MD – MODÜLER DAVLUMBAZ

Teknik Özellikler



MD 1990 x 1740 mm

Modüler Davlumbaz

KOLAY
MONTAJ & ÇALIŞTIRMA

KULLANIM AMACI

- VANTERM Modüler Davlumbaz işletmelerin kaynak bölgesinde açığa çıkan toz-duman emisyonlarını kontrol altına almak için kullanılır.
- Her tip kaynak prosesinde ve bilhassa robot kaynak işlemlerinde oluşan zararlı emisyonların üretim ortamına yayılmadan, etkin şekilde yakalanmasına imkân sağlar.

ENERJİ KAZANIMI

- Modüler Davlumbaz kullanıldığına, daha az miktarda hava emişi yapılarak etkili bir kaynakhane havalandırması elde edilir.
- Düşük basınç kaybına sahip yapı.
- Modüler Davlumbaz ile birlikte kullanılacak filtre ünitesinde, daha küçük güçte motor ve vantilatör kullanılarak ilk yatırım ve işletme maliyeti azaltılmış olur.
- Kaynak tipi ve yoğunluğuna bağlı olarak seçilecek VANTERM AC-; KAB- veya SM-model filtre üniteleri ile birlikte kullanıma uygun.

NAKLİYE - MONTAJ KOLAYLIĞI

- Konvansiyonel tip davlumbazlara göre çok avantajlı.
- Demonte halde sevk edilen VANTERM Modüler Davlumbazlar, nakliye avantajı sağlar.
- Hiçbir özel alet veya ekipmana gerek duyulmadan kolayca yerinde monte edilir.
- VANTERM standart Modüler Davlumbazlar iki şekilde kullanılır;

  a)2,0 - 2,5 – 3,0m. yüksekliğe sahip direkler ile zemine bağlanır.

  veya;

  b)Tavandan zincir ile asılarak kullanılır.

GÜVENLİK


- Modüler Davlumbazın çevresini örten PVC esaslı şerit kaynak perdeleri EN ISO 25980:2015 Kaynak Proseslerinde Güvenlik: Transparan Kaynak Perdeleri standardına uygundur.
- Bu sayede kaynak işlemleri sırasında açığa çıkan zararlı morötesi (UV) ve kızılötesi (IR) ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
- Standart VANTERM Modüler Davlumbazlarda kullanılan şerit perdeler silikon içermez ve RAL 3000 Kırmızı renklidir.


ESNEKLİK - ERGONOMİ


- Esnek şerit kaynak perdeleri sayesinde çalışma bölgesine erişimi kolaylaştırarak, ergonomi sağlar.
- Modüler Davlumbaz arka sayfada gösterilen standart ölçülerde sunulmaktadır. Farklı ölçüler talep edildiğinde, sahip olduğu modüler tasarımı sayesinde, ihtiyaç duyulan her ölçüye yakın bir ölçüde üretilmektedir.
- En küçük VANTERM Modüler Davlumbaz 990x1240mm ölçülerindedir.
- Standart Modüler Davlumbazlarda, şerit kaynak perdeleri uzunluğu 160cm dir. Opsiyonel olarak; farklı ihtiyaçlar için şerit kaynak perdeleri farklı uzunluklarda sunulur.
- Opsiyonel olarak; Modüler Davlumbaz içini aydınlatmak için IP65 armatür sunulur.

BAKIM KOLAYLIĞI

- Aşınmaya çalışan şerit kaynak perdeleri, değişimi çok kolaydır. Birbirinden bağımsız olarak kolayca değiştirilebilir.

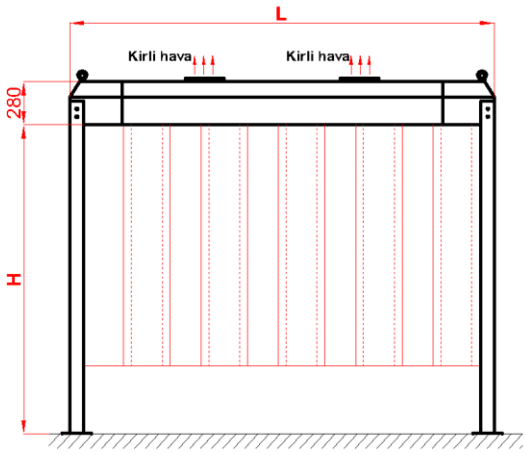

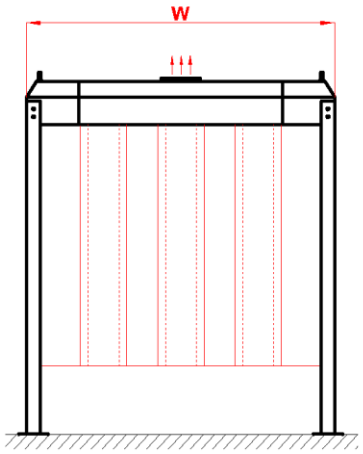

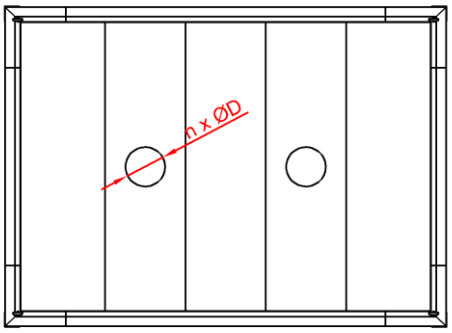



MD-1990x2240 Modüler Davlumbaz

TİP – (WxL)	KAPASİTE (m^3/saat)	n x ØD (mm)
MD – 990x1240	750 - 1100	1 x 200
MD – 990x1740	1050 - 1550	1 x 200
MD – 990x2240	1350 - 2000	1 x 200
MD – 990x2740	1650 - 2450	2 x 200
MD – 990x3240	1950 - 2900	2 x 200
MD – 990x3740	2250 - 3350	2 x 200
MD – 1240x1240	950 – 1400	1 x 250
MD – 1240x1740	1300 – 1950	1 x 250
MD – 1240x2240	1700 – 2500	1 x 250
MD – 1240x2740	2050 – 3050	2 x 250
MD – 1240x3240	2400 – 3650	2 x 250
MD – 1240x3740	2800 - 4200	2 x 250

TİP – (WxL)	KAPASİTE (m^3/saat)	n x ØD (mm)
MD – 1990x1240	1500 - 2200	1 x 300
MD – 1990x1740	2100 - 3100	1 x 300
MD – 1990x2240	2700 - 4000	2 x 300
MD – 1990x2740	3280 - 4900	2 x 300
MD – 1990x3240	3900 - 5800	2 x 300
MD – 1990x3740	4450 - 6700	2 x 300
MD – 2490x1240	1850 – 2800	1 x 300
MD – 2490x1740	2600 - 3900	1 x 300
MD – 2490x2240	3350 - 5000	2 x 300
MD – 2490x2740	4100 – 6150	2 x 300
MD – 2490x3240	4850 - 7300	2 x 300
MD – 2490x3740	5600 - 8400	3 x 300

- Modüler Davlumbaz basınç kaybı: 250 Pa.
- Modüler Davlumbaz yüksekliği H: 2000mm (standart)
  H: 2500 veya 3000mm (opsiyonel)
- VANTERM, modüler tasarım yapısı sayesinde yukarıda gösterilen standart ölçülerden daha büyük ölçüde davlumbazları talep doğrultusunda sunmaktadır.
- VANTERM yukarıda ifade edilen emiş hava kapasitelerini, Modüler Davlumbazın kullanıldığı kaynak tipi ve yoğunluğuna göre değiştirme hakkını saklı tutar.
- MD-Modüler Davlumbaz ile birlikte hava emişini sağlayacak filtre ünitesi VANTERM standart filtre üniteleri arasından kolayca seçilebilir.

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com

VANTERM