
PC – PRECOATING ÜNİTESİ
Teknik Özellikler



PC-02
Precoating Ünitesi

KOLAY
MONTAJ & ÇALIŞTIRMA

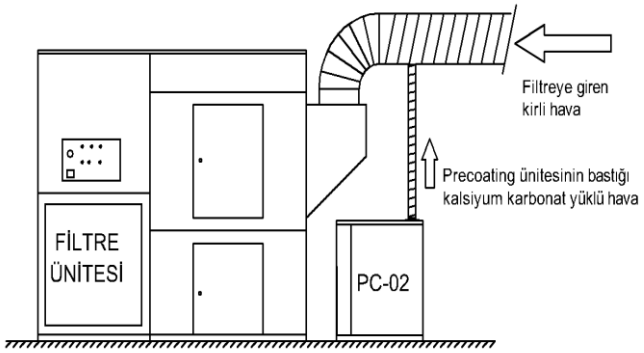

KULLANIM AMACI

- VANTERM Filtre ünitesindeki kartuş filtrelerin yüzeyini ince bir kalsit tabakası ile kaplayarak yağ ve benzeri nemli emisyonların filtre yüzeylerine yapışmasını önlemek için kullanılır. Ayrıca sıcak emisyon ve partiküllerin oluştuğu uygulamlarda, bu partiküllerin filtre yüzeyine direkt temasını engelleyerek, yanma riskini azaltmak amcıyla kullanılır. Sonuç olarak PC-02 precoating ünitesi, filtre elemanlarının ömrünü uzatmak amacıyla kullanılmaktadır.
- PC-02 ünitesi çoğunlukla yağlı parçaların kaynak işlemlerinde (manuel, otomatik veya robotik kaynak) kullanılan filter sistemlerinde kullanılır. Ayrıca kirli proses havasında yağlı, yapışkan tozların ve partiküllerin bulunduğu sair filtrasyon uygulamalarında da kullanılması tavsiye edilir.

MONTAJ KOLAYLIĞI

- PC-02 pre-coating ünitesi herhangibir VANTERM filter ünitesi ile birlikte kolayca çalıştırılabilir.
- PC-02 farklı marka filtre üniteleri ile birlikte de kullanılabilir..
- VANTERM PC-02 ünitesinin çalışması için minimum 5 bar, basınçlı hava gereklidir. Hava basıncı cihaz içindeki regülatör ile kolayca ayarlanabilir.

KULLANICI DOSTU

- Kullanıcı dostu kontrol panosu ile cihaz ayarları kolaylıkla yapılır.
- Opsiyon: 480 V - 60 Hz - 3ph ve diğer elektrik şebekelerine uygun imalat.

BAKIM KOLAYLIĞI

- Kontrol panosu fan motoru arızası ve toz azalma uyarı sinyali verir.

