PL-Serisi PLAZMA LAZER FİLTRE ÜNİTESİ

Teknik Özellikler:

VANTERM

IFA 1605032

Gefahrstoffgeprüft Schweißrauch-abscheideklasse W3



W3 | EN ISO 15012-1 η≥ 99% IFA Certified | W3

H14 | EN 1822 Hepa 14 certified 0,12 µm %99,997

IFA-DGUV Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü W3 Sertifikalı Sertifika No: IFA 1605032

M | DIN EN 60335-2-69 Dust Class M 0,2-2 µm %99,9 | M

CE

PLUG-n-PLAY Kullanıma Hazır!

PL-4000 Plazma Lazer Filtre Ünitesi W3 Sertifikalı

Kullanım Amacı ve Öne Çıkan Özellikler

- PL-Serisi filtre üniteleri özellikle metallerin plazma, lazer ve oksi-asetilen kesimi sırasında açığa çıkan toz ve dumanların filtre edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plazma ve Lazer kesim uygulamalarında standart tip toz toplama veya filtre üniteleri yeterli sonucu veremezler. Buna neden olan durumlar şunlardır:
  - Kesim sırasında açığa çıkan tozlar oldukça küçük katı tanelerdir. Bu tanelerin büyüklüğü ortalama 0,2 mikrondur. Bu tane büyüklüğü standart toz toplama filtresini hızla tıkar.
  - Sürdürülebilir bir operasyon, kabul edilebilir servis ve bakım aralıkları, düşük yedek parça maliyetlerine sahip olmak ve filtrelerin temiz kalmasını sağlamak oldukça küçük toz tane boyutu nedeniyle standart toz toplama üniteleri için mümkün değildir.
  - Operasyonun kendisi yüksek sıcaklık içerdiği, kesim sırasında kıvılcım ve yüksek sıcaklığa sahip iri taneler açığa çıkardığı için herhangi bir önlem alınmamış standart filtre üniteleri için yüksek yangın riski mevcuttur.
- VANTERM PL-Serisi filtre üniteleri Alman İş sağlığı Enstitüsünden kesim operasyonları için gerekli en üst sınıf olan W3 Sertifikasına sahiptir.
- Filtre ömrü ortalama 20 000 çalışma saati olup kendi sınıfındaki diğer filtre ünitlerinin en az 2 katı uzun ömre sahiptir.
- Aynı filtre elemanları ek bir filtreye Ihtiyaç duymadan HEPA14 sertifikasına sahiptir. Bu sayede ultra-ince 0,12 mikron tozların %99,997'sini tutar.

Çalışma Prensibi

- Lazer, plazma veya oksi-asetilen kesim makinasında açığa çıkan tozlu hava vakum etkisiyle emiş yapılarak, filtre ünitesine girer. Birinci kademe olarak ön-filtreden geçirilen kirli hava, içinde bulunan sıcak ve iri partiküllerinden separe edilir. Daha sonar, hassas panel tip toz filtrelerinden geçerek fana ulaşan hava, W3 ve HEPA 14 kalitesinde temizlenmiş olarak ortama geri veilir.
- K-tipi VANTERM temizleme sistemi, filtre kirliliğini sürekli takip eder. Temizleme ihtiyacı oluştuğunda, jet-pulse filtre temizleme devreye girer. Ani bir basınçlı hava geri üflemesi oluşturularak filtre gözenekleri açılır ve panel elemanların üzerinde biriken toz keki dökülerek temizleme gerçekleştirilir.


Standart Özellikler

Tüm PL filtre modelleri W3 sertifikasına sahiptir ve daima montajı bitmiş, çalıştırmaya hazır, üniteler halinde sevk edilir.

- **Filtrasyon Kalitesi:** EN ISO 15012-1 standardına göre W3.
- **Elektrik Besleme:** 400V ~ 3P PE - 50 Hz.
- **Ön-filtre:** Aerodinamik olarak kıvılcım ve iri partikülleri filtre ederek, yangın riskini minimize eder.
- **Fan:** Alüminyum, geriye eğik kanatlı, G2.5 balans seviyesi, motora direkt akuple ve ERP 2015 direktifine uygun yüksek verimli fan.
- **Filtre Tipi:** Toz sınıfı M, H14 kalite, ePTFE Teflon membran kaplı polyesterden mamul panel tip filtre.
- **Filtre Kategorisi:** EN 1822 standardına göre test edilerek sertifikalandırılmış HEPA14 (Yani 0,12 mikron partiküllerin %99,997' ni filtre eder)
- **Filtre Ömrü:** Yüksek teknoloji filtre tasarımı ve temizleme sistemi sayesinde ortalama 20.000 saat ömür ile endüstri standartlarının çok üstünde.
- **Filtre Temizleme:** VANTERM K-tipi tam otomatik, (ΔP) fark basınç duyarlı, yüksek verimli jet-pulse temizleme sistemi.
- **Basınçlı Hava Besleme:** min.6 bar (Filtre gövdesine entegre edilmiş regulator ile 4,5 bar seviyesine ayarlanır.)
- **Ses seviyesi:** Filtre gövdesinde dahili sustrucu ile olağanüstü düşük ses seviyesi ≤69 dB(A)
- **Çalışma Biçimi:** Standart olarak Pano kontrolü veya Proses kontrolü ile çalışma.
- **Sinyal çıkışları:** Arıza, Normal çalışma ve yetersiz hava emişi gibi sinyaller verilir.
- **Toz kovası:** 80 – 160 litre kapasiteli kullanıcı dostu toz kovası


Opsiyonel Özellikler

- Farklı elektrik şebekelerine (voltaj ve frekans değerlerine) uygun cihaz üretimi.(Ör: 480V- 60 Hz.)

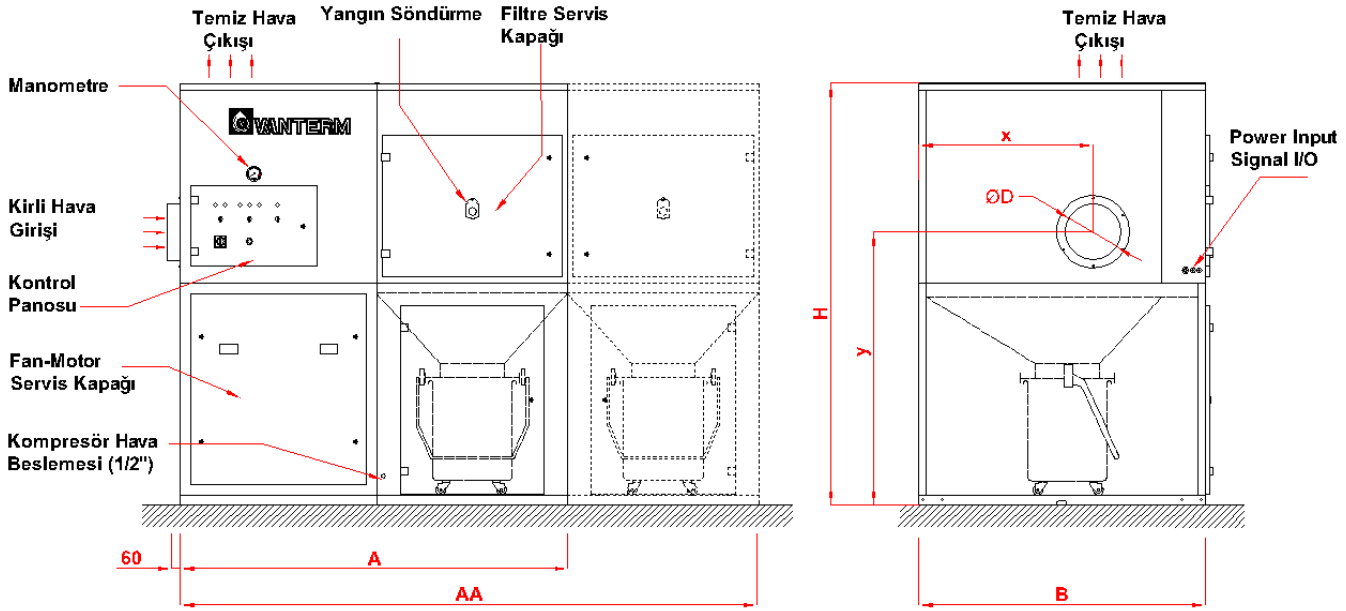

TİP	KAPASİTE (m^3/h)	MOTOR (kW)	FAN BASINCI (Pa)	FİLTRE YÜZEYİ (m^2)	A (mm)	AA (mm)	B (mm)	H (mm)	ØD (mm)	TOZ KOVA (liter)	X (mm)	y (mm)	AĞIRLIK (kg.)
PL-1000	1 000	1,5	3 000	20,0	1844	-	1260	1840	150	80	756	1200	450
PL-1500	1 500	2,2	2 950	25,0	1844	-	1260	1840	160	80	756	1200	470
PL-2000	2 000	3,0	3 000	35,0	1958	-	1260	1840	200	80	756	1232	490
PL-2500	2 500	4,0	3 300	40,0	2084	-	1260	1840	220	80	756	1232	525
PL-3000	3 000	4,0	2 900	57,0	1888	-	1514	2190	250	80	901	1419	575
PL-4000	4 000	5,5	3 100	66,5	2012	-	1514	2190	300	80	901	1419	602
PL-5000	5 000	5,5	2 750	85,0	2260	-	1514	2190	300	80	901	1419	698
PL-6000	6 000	7,5	2 950	95,0	2384	-	1514	2190	350	80	901	1419	795
PL-8000	8 000	7,5	2 300	133,0	-	3004	1514	2190	400	160	901	1419	925
PL-10000	10 000	11,0	2 600	152,0	-	3382	1514	2190	450	160	901	1419	1020
PL-12000	12 000	15,0	2 850	171,0	-	3630	1514	2190	450	160	901	1419	1160


*** Devam eden geliştirmeler nedeniyle ürün teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik hakkımız saklıdır.

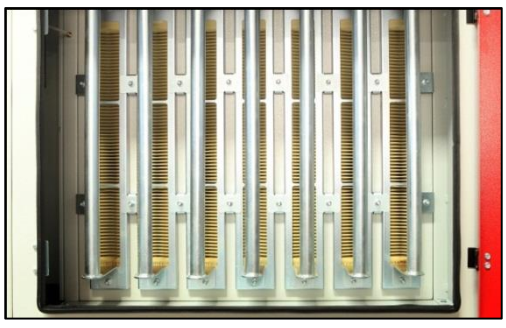

Jet-pulse ile temizlenen H14 sertifikalı panel filtre.



Kolay kullanım toz kovası

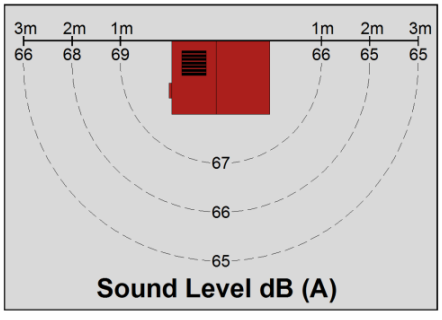

Dahili susturucu ile düşük ses seviyesi

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com