PM-MOBİL KAYNAK DUMANI FİLTRE ÜNİTESİ

PM-801 ve PM-802 Teknik Özellikler:

VANTERM





PM-801 Mobil Filtre Ünitesi
(TS EN ISO 15012-1 IFA-DGUV W3 Sertifikalı)


IFA-SERTİFİKASYONU NEDİR?

IFA, "Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünün" kısaltmasıdır.

Çeliklerin ve yüksek alaşımlı çeliklerin (örneğin, paslanmaz çelikler) kaynağında oluşan kaynak dumanı sağlığa zararlı kanserojen maddeler içerir. Almanya, Avusturya ve birçok Avrupa ülkesinde kaynak dumanı emisyonların yakalanarak filtre edilmesi ve temizlenen havanın tekrar fabrika ortamına geri verilmesine, ancak IFA tarafından onaylı filtre üniteleri kullanılırsa izin verilmektedir.

VANTERM mobil filtre üniteleri IFA tarafından test edilmiş ve en iyi filtrasyon seviyesi olan TS EN ISO 15012-1 standardı W3 kriterlerinin tamamını başarıyla karşılayarak W3 sertifikası almıştır.

KAYNAK DUMANI SINIFI	FİLTRASYON SEVİYESİ (%)	KULLANIM SAHASI
W 1	≥95	Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler
W 2	≥98	Yukarıdaki ve alaşımlı çelikler- Nikel ve Krom katkısı <%30
W 3	≥99	Yukarıdaki ve yüksek alaşımlı çelikler- Nikel ve Krom katkısı >%30

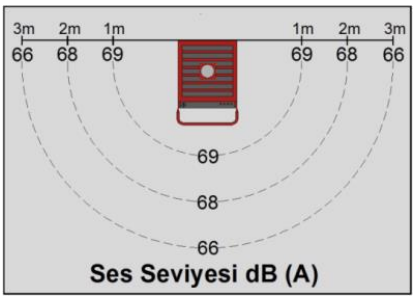

PROSESE ÖZEL ÇÖZÜM

- Kaynak uygulamalarında açığa çıkan duman ve tozların filtrasyonu için özel olarak tasarlanmıştır.
- TS EN ISO 15012-1 "**Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve emniyet**" standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Filtreleri ve entegre fan motor grubu ile tek kompakt ünite olarak devreye almaya hazırdır.
- PM-801 (tek kollu) ve PM-802 (çift kollu) model seçenekleri mevcuttur. PM-802 çift kollu ünite ile aynı anda iki kaynak noktasında esnek çalışma imkânı sağlar.
- Tekerlekleri ile istenilen yere taşınabilir, istenildiğinde imalat alnından çıkarabilir ve küçük gövde yapısı yer tasarrufu sağlar.
- Statik ve dinamik balansı(balans düzeyi G 2,5) alınmış fan ve susturucu ile düşük ses seviyesi ≤69dB(A).

ULUSLARARASI SERTİFİKASYON

- ***IFA-DGUV*** tarafından ***TS EN ISO 15012-1 standardına*** göre test edilmiş, her türlü çeliğin (yüksek Nikel ve Krom alaşımlı çelikler dâhil) kaynağında kullanılabileceğini gösteren ***W3 sertifikasına*** sahiptir.

ENERJİ KAZANIMI

- ***W3*** sertifikası ile filtre edilen hava temizlenerek fabrika ortamına geri verilir. Isı kayıplarını önler ve sağlıklı çalışma ortamı yaratır.
- ΔP kontrollü, filtre kirlilik ölçme sistemiyle bakım sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılır. Duruş zamanı minimuma indirilir.

GÜVENLİK

- PTFE(Teflon) membranlı polyester non-woven filtre ile yüksek filtrasyon seviyesine sahiptir. Dust Class: M (EN 60335-2-69 standardına göre) 0,2-2 mikron partikülleri %99,9 verimle filtre eder.
- Esnek emiş kolu hortumları DIN 4102-B1 standardına göre alev almaz özellikte olup, hidroliz, bakterilere ve aşınmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiştir.
- Metal ön filtresi sayesinde kıvılcımlara bağlı yangın riskini minimize eder.
- Tamamen dâhili elektrik tesisatı ve entegre kontrol panosu ile maksimum iş güvenliği sağlar ve fan dönüş yönünün ters olması durumunda operatörü uyarır.
- Otomatik ΔP kontrollü, filtre kirlilik ölçme sistemi sürekli devrededir. İş sağlığı açısından risk oluşturmadan bakım için operatöre sinyal verir.


DAYANIKLILIK

- Kartuş pileli PTFE (Teflon) membranlı polyester non-woven filtre elemanları ile uzun ömür - çalışma şartlarına bağlı olarak ortalama 6000 - 10000 çalışma saati.
- Özel yağ örtüsü ile fazla yağlı parçaların kaynağında filtre ömrünü uzatır.
- Standart olarak hafif alüminyum fan rotorları ile uzun motor ömrü.


KOLAY BAKIM

- Filtrenin ön, arka ve yanında bulunan kapaklar ile bütün ekipmanlara kolay erişim ve bakım imkânı.
- Kolay ulaşılabilir toz çekmecesi ile bakım yapmak sadece saniyeler sürer.
- Filtreleri yerinden sökmeden temizleme imkânı.

PM-801 Mobil Filtre Ünitesi

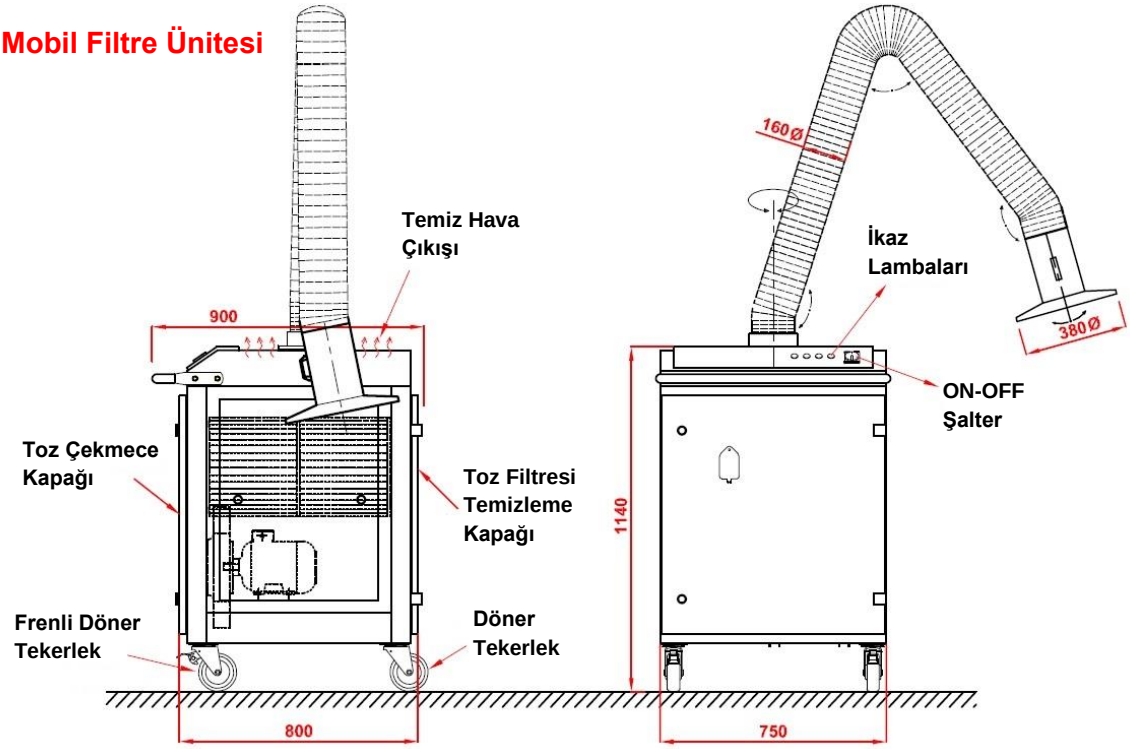

PM-802 Mobil Filtre Ünitesi

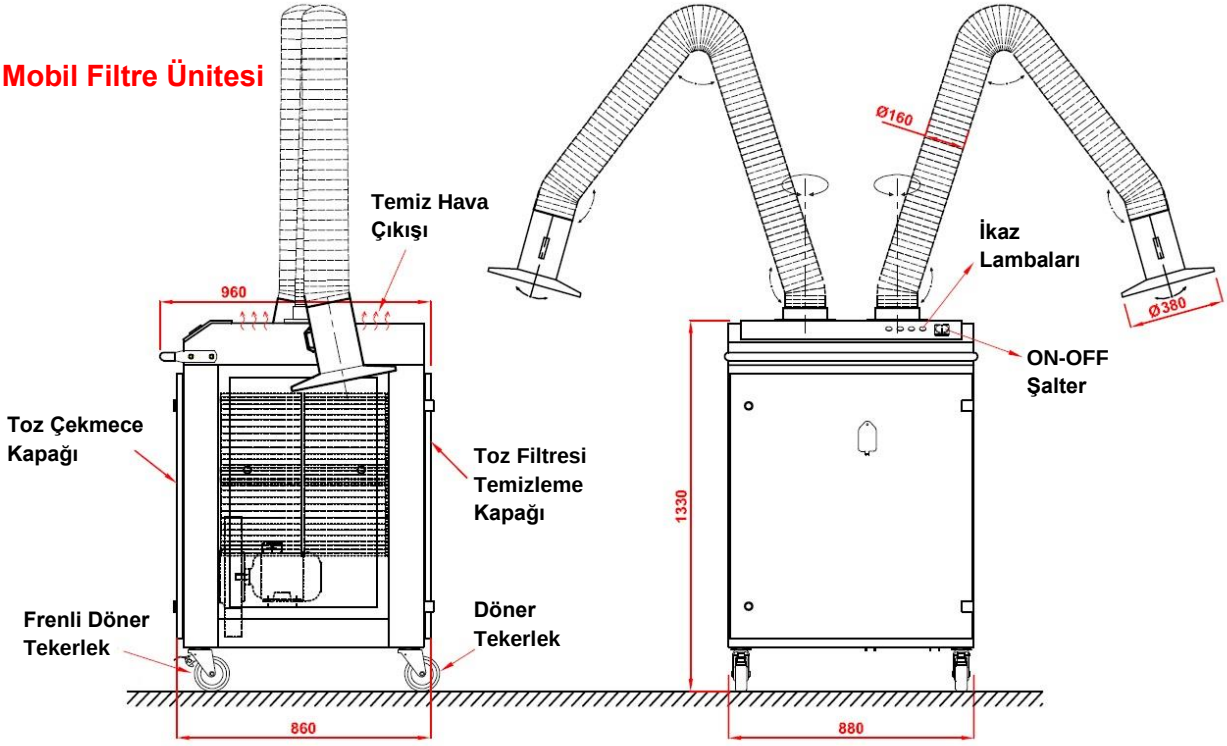

Model	*Kapasite*	*Motor*	*Filtre Yüzeyi*	*Kartuş Sayısı*	*Ağırlık (Kol hariç)*
PM-801	1200 m^3/h	1,5 kW	10 m^2	1 Adet	104 kg
PM-802	2400 m^3/h	3,0 kW	20 m^2	2 Adet	132 kg

- Filtreleri, entegre fan-motor grubu ve entegre kontrol panosu ile çalıştırılmaya hazırdır.
- Standart olarak 10metre kablo ve kontrol panosunda motor koruma şalteri, fan ters dönüş yönü kontrolü, arıza sinyal lambası, ΔP filtre kirlilik sinyali mevcuttur.
  (400V, 3P N PE ~ 50 Hz standart Çalışma gerilimi- Diğer şebeke gerilimleri opsiyoneldir.)
- Standart olarak alüminyum, yüksek verimli, geriye eğik, statik ve dinamik olarak balans ayarı (G2,5) yapılmış fanlar motora direk akupledir.
- Kartuş filtre kirlilik seviyesi daima ünite tarafından otomatik olarak kontrol edilir.
- Esnek emiş kolları 2, 3 veya 4 metre uzunlukta seçilebilir.

VANTERM Isı Ve Makina San. Tic. A.Ş.
GOSB 800. Sok. No:804 41480 Gebze/Kocaeli TURKEY
Tel:+90 262 751 05 94(Pbx) www.vanterm.com