
CHAMPIONLED

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

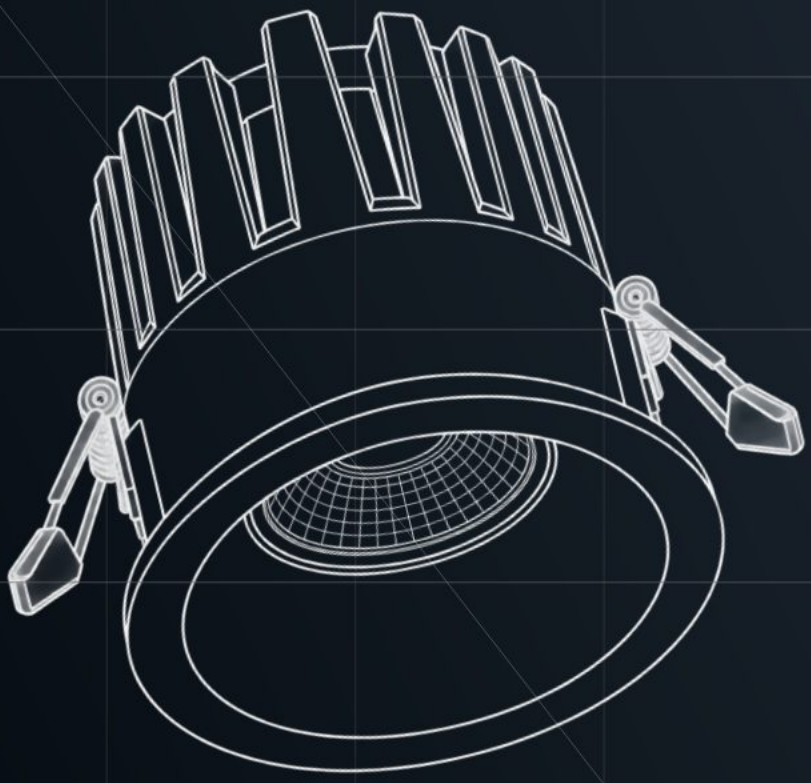

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ОЛИМПИКА

МОДУЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Гибкая комплектация для разных сценариев освещения

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание системы 03
1. Как выбрать комплектацию 04
2. Технические характеристики 05
3. Правила безопасной эксплуатации 06
4. Состав системы и комплектация 07
5. Светодиодные модули 08
6. Оптика и аксессуары 10
7. Драйверы и подключение 11
8. Монтаж 13
9. Монтажные рамки 17
10. Дополнительная информация 25
11. Таблица артикулов 28

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Олимпика — модульная экосистема профессионального интерьерного освещения с гибкой комплектацией для разных сценариев освещения.

- 8 монтажных конфигураций
- Модули 12 / 18 Вт
- 2700 / 3000 / 4000 K
- Оптика 15° / 24° / 36° / 50°
- Управление ON/OFF / TRIAC / DALI
- Подключение к сети 220 В только через драйвер



КАК ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Простой алгоритм для создания светильника под ваш проект

ЭТАП — 01

ВЫБЕРИТЕ СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ

Его мощность, температуру и световой поток

МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 / 18 Вт
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	2700K / 3000K / 4000K
СВЕТОВОЙ ПОТОК	12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм

ЭТАП — 02

ВЫБЕРИТЕ УПРАВЛЕНИЕ

ON/OFF / TRIAC / DALI



ЭТАП — 03

ВЫБЕРИТЕ ВНЕШНИЙ ВИД

Монтажную рамку, декоративное кольцо, накладку, форму, цвет, тип установки

ТИП УСТАНОВКИ



с рамкой

безрамочный монтаж в ГКЛ-потолок

ЦВЕТ

основные цвета

Покраска по RAL
- по запросу, в рамках доступных вариантов

ФОРМА МОНТАЖНОЙ РАМКИ



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО



НАКЛАДКА



ЭТАП — 04

ВЫБЕРЕТЕ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

Линза 15° / 24° / 36°, антибликовая сетка

ЛИНЗА




15° 24° 36°

РЕФЛЕКТОР



50°

АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА



ЭТАП — 05

СОБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ

Проверьте артикулы и состав комплектации на примере конфигурации Альфа

	Драйвер	07-01-001
	Модуль 18-3000	02-04-005-2
	Линза 24°	02-04-019-0
	Антибликовая сетка	02-04-017-2
	Монтажная рамка, АЛЬФА	02-04-007-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В AC на входе совместимого драйвера
МОЩНОСТЬ СВЕТОВОГО МОДУЛЯ	12 Вт / 18 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	906 — 992 Лм / 1326 — 1459 Лм
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	CRI / Ra 90+
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ КОРПУСОВ	Алюминий / сплав металлов
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	2 класс
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI
ГАРАНТИЯ	3 года


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Монтаж и электрическое подключение выполняются квалифицированным специалистом.




Перед началом работ отключить электропитание и проверить отсутствие напряжения.



Не подключать светодиодный модуль напрямую к сети 220 В — только через совместимый драйвер.



Мощность и тип драйвера должны соответствовать модулю и сценарию управления.



Не использовать повреждённые компоненты.



Не перекрывать радиатор утеплителем или отделочными материалами.



Не менять оптику и аксессуары при включённом питании.



Использовать только совместимые компоненты серии «Олимпика».



Монтаж во влажных и пыльных зонах не допускается.



ВАЖНО

При отсутствии точной схемы клемм конкретного драйвера руководствоваться маркировкой на корпусе и паспортом производителя. Схемы в документе показывают общий принцип.

СОСТАВ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Минимальная конфигурация включает драйвер, светодиодный модуль с оптикой и монтажную рамку.




1	**ДРАЙВЕР**	Преобразует напряжение 220В в стабилизированный ток
2	**КОННЕКТОР**	Соединяет модуль и драйвер тока
3	**СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ**	Отвечает за мощность света и яркость
4	**ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР**	Задаёт угол светового пучка
5	**АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА**	Снижает слепящий эффект
6	**ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО**	Завершает внешний вид
7	**НАКЛАДКА**	Определяет внешний вид и тип установки
8	**МОНТАЖНАЯ РАМКА**	Завершает внешний вид

«Олимпика» — модульная система встраиваемых светильников. Один светильник собирается из драйвера, светодиодного модуля, оптики, при необходимости аксессуаров и выбранной монтажной рамки.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ


Базовый компонент системы. Радиатор из сплава металлов обеспечивает эффективный теплоотвод, продлевая срок службы светодиода до 50 000+ часов



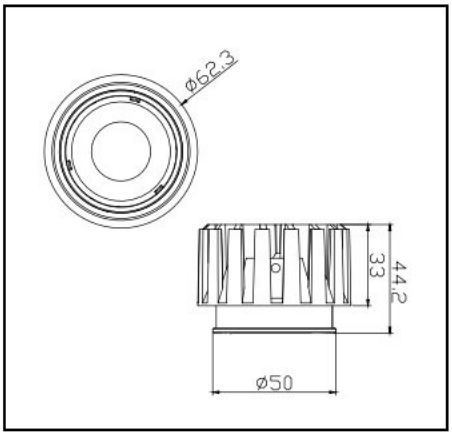

МОЩНОСТЬ	12 Вт
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	Ø62x44H мм
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	15°, 24°, 36°, 50°
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	2700K / 3000K / 4000K



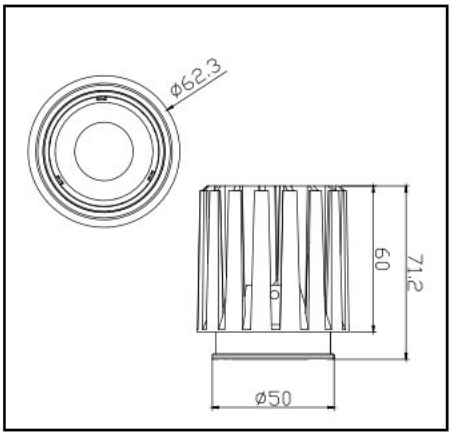

МОЩНОСТЬ	18 Вт
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	Ø62x71H мм
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	15°, 24°, 36°, 50°
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	2700K / 3000K / 4000K

ЭЛЕМЕНТ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	РАЗМЕР	ТЕМПЕРАТУРА	АРТИКУЛ
Модуль 12-2700	12 Вт	906 Лм	Ø62x44H	2700K	02-04-001-2
Модуль 12-3000	12 Вт	930 Лм	Ø62x44H	3000K	02-04-002-2
Модуль 12-4000	12 Вт	992 Лм	Ø62x44H	4000K	02-04-003-2
Модуль 18-2700	18 Вт	1326 Лм	Ø62x71H	2700K	02-04-004-2
Модуль 18-3000	18 Вт	1401 Лм	Ø62x71H	3000K	02-04-005-2
Модуль 18-4000	18 Вт	1459 Лм	Ø62x71H	4000K	02-04-006-2

КАК ВЫБРАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СВЕТА

Выберите свет, который подходит под ваш интерьер и задачу









Ощущение:
Уют, расслабление,
комфортная атмосфера




Ощущение:
Баланс тепла и яркости,
естественное восприятие



Ощущение:
Чёткость, концентрация,
визуальный комфорт

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Оптика и аксессуары позволяют точно настроить световой поток под задачу вашего проекта

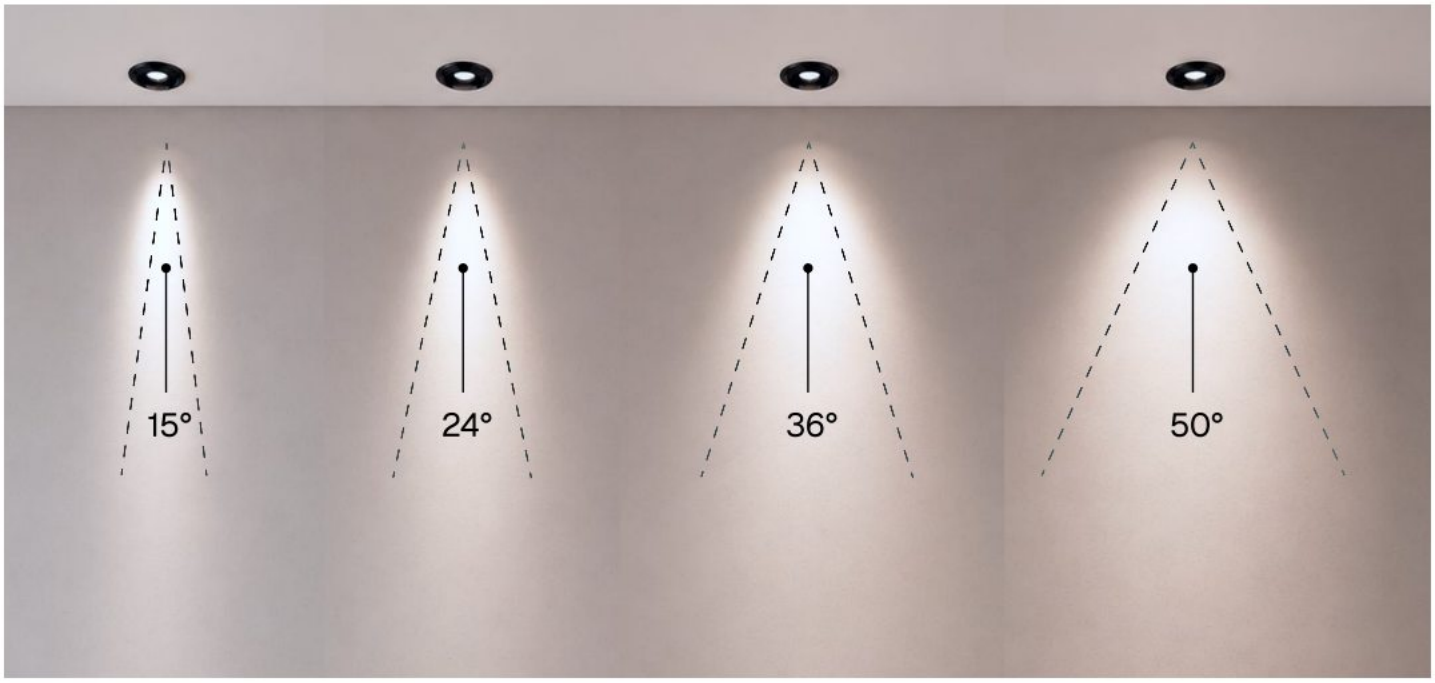



НАЗВАНИЕ	Линза 15°
АРТИКУЛ	02-04-018-0

Узкий акцентный свет для выделения деталей



НАЗВАНИЕ	Линза 24°
АРТИКУЛ	02-04-019-0

Средний акцентный свет для освещения объектов и зон



НАЗВАНИЕ	Линза 36°
АРТИКУЛ	02-04-020-0

Широкий направленный свет для местного и основного освещения



НАЗВАНИЕ	Рефлектор 50°
Базовая оптика	

Заливающий свет для основного освещения

АКСЕССУАРЫ

Дополнительные элементы для визуального комфорта и аккуратного внешнего вида светильника.

АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА



Подходит к конфигурациям монтажных рамок Альфа, Бета и Сигма.
02-04-017-2

НАКЛАДКА



Используется только в конфигурации Омега
02-04-012-2 — чёрная
02-04-012-3 — белая

ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО



Входит в комплект конфигураций монтажных рамок Альфа, Бета и Сигма.

Аксессуар	Альфа	Бета	Сигма	Омега	Дельта	Дельта X	Тетра	Тетра X
Антибликовая сетка	✔	✔	✔	–	–	–	–	–
Накладка	–	–	–	✔	–	–	–	–
Декоративное кольцо	✔	✔	✔	–	–	–	–	–

Если в конфигурации используется антибликовая сетка, декоративное кольцо не применяется: место установки занимает сетка

ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для модуля 12 Вт используется драйвер 15 Вт, для модуля 18 Вт — драйвер 20 Вт.

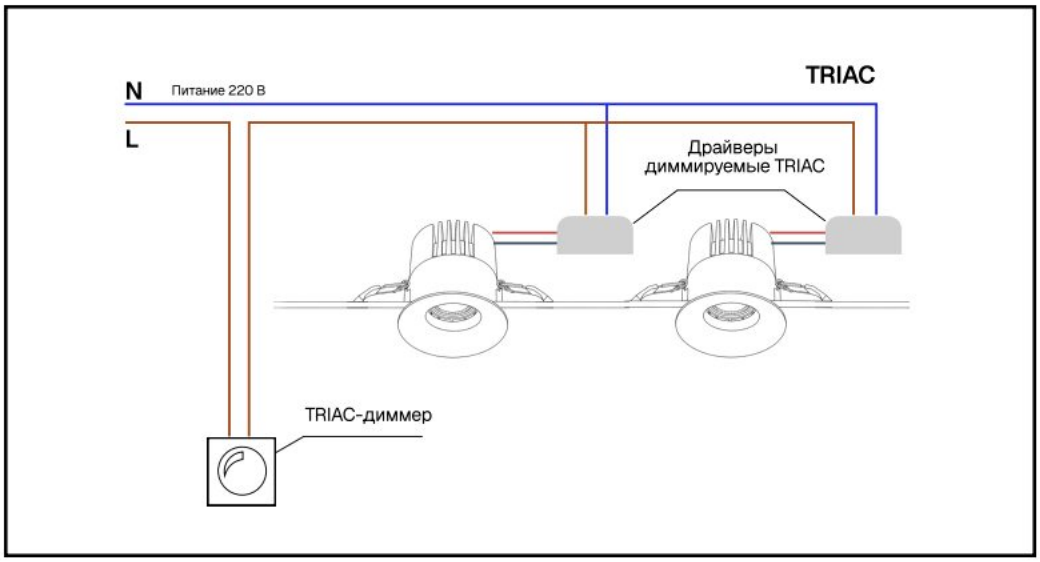


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ TRIAC

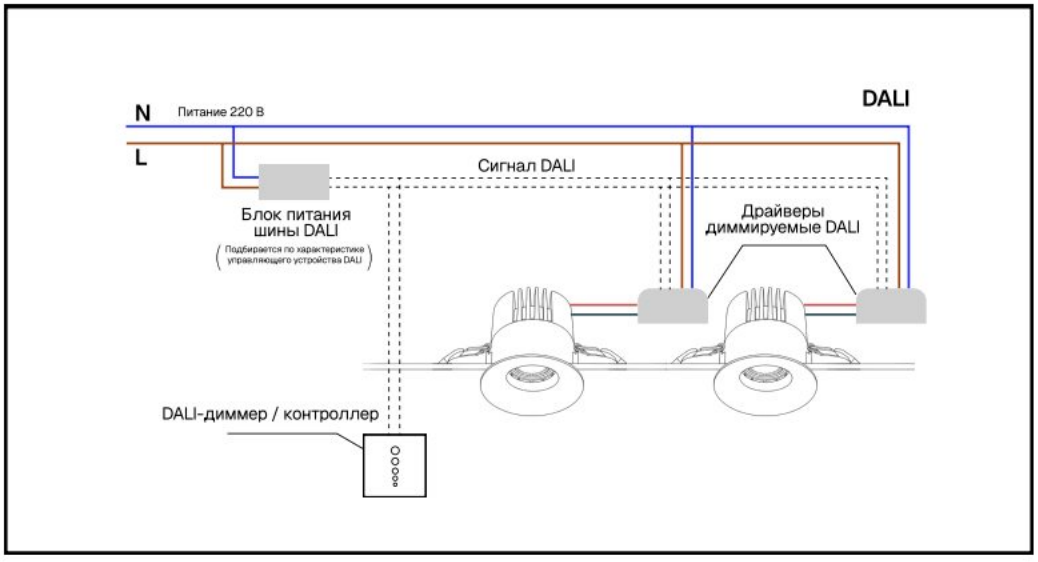


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DALI

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	РАЗМЕР	АРТИКУЛ
Драйвер TRIAC 15 Вт	110Lx30Wx23H	07-02-001
Драйвер TRIAC 20 Вт	151Lx29Wx43H	07-02-002
Драйвер DALI 15 Вт	110Lx30Wx23H	07-03-001
Драйвер DALI 20 Вт	135Lx25Wx36H	07-03-002

КРАТКАЯ СХЕМА МОНТАЖА

Быстрый маршрут: подготовка → подключение → установка.
Подробные различия рамочного и безрамочного монтажа приведены далее.

ШАГ — 01

ПОДГОТОВКА

Выбрать конфигурацию. Проверить глубину. Отключить питание. Подготовить отверстие Ø75 мм.

ШАГ — 02

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить питание к совместимому драйверу. Соединить драйвер и модуль штатным коннектором.

ШАГ — 03

УСТАНОВКА

Установить рамку и световую часть. Для поворотных моделей настроить направление. Включить питание.



РАМОЧНЫЙ МОНТАЖ

Альфа, Бета, Сигма, Дельта, Тетра

Установка в готовое отверстие
после завершения отделки потолка.



БЕЗРАМОЧНЫЙ МОНТАЖ

Омега, Дельта X, Тетра X

Рамка устанавливается до армирования,
шпаклевания и окраски потолка из ГКЛ.


Убедиться, что модуль надёжно зафиксирован, кабель не зажат, радиатор открыт для теплоотвода, а тип драйвера соответствует модулю.

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА

1. Проверить соответствие модуля, драйвера и рамки.
2. Установить линзу 15°, 24°, 36° или рефлектор 50°.
3. Для Альфы, Беты и Сигмы установить кольцо либо сетку.
4. Для Омеги установить обязательную накладку.
5. Соединить модуль и драйвер.
6. Установить модуль до полной фиксации.
7. Включить питание и выполнить проверку.

УГОЛ	ХАРАКТЕР	ПРИМЕНЕНИЕ
15°	Узкий акцент	Детали, небольшие объекты
24°	Средний акцент	Мебель, ниши, зоны
36°	Широкий направленный	Локальное и основное освещение
50°	Заливающий	Общее освещение

МОНТАЖ БЕЗРАМОЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

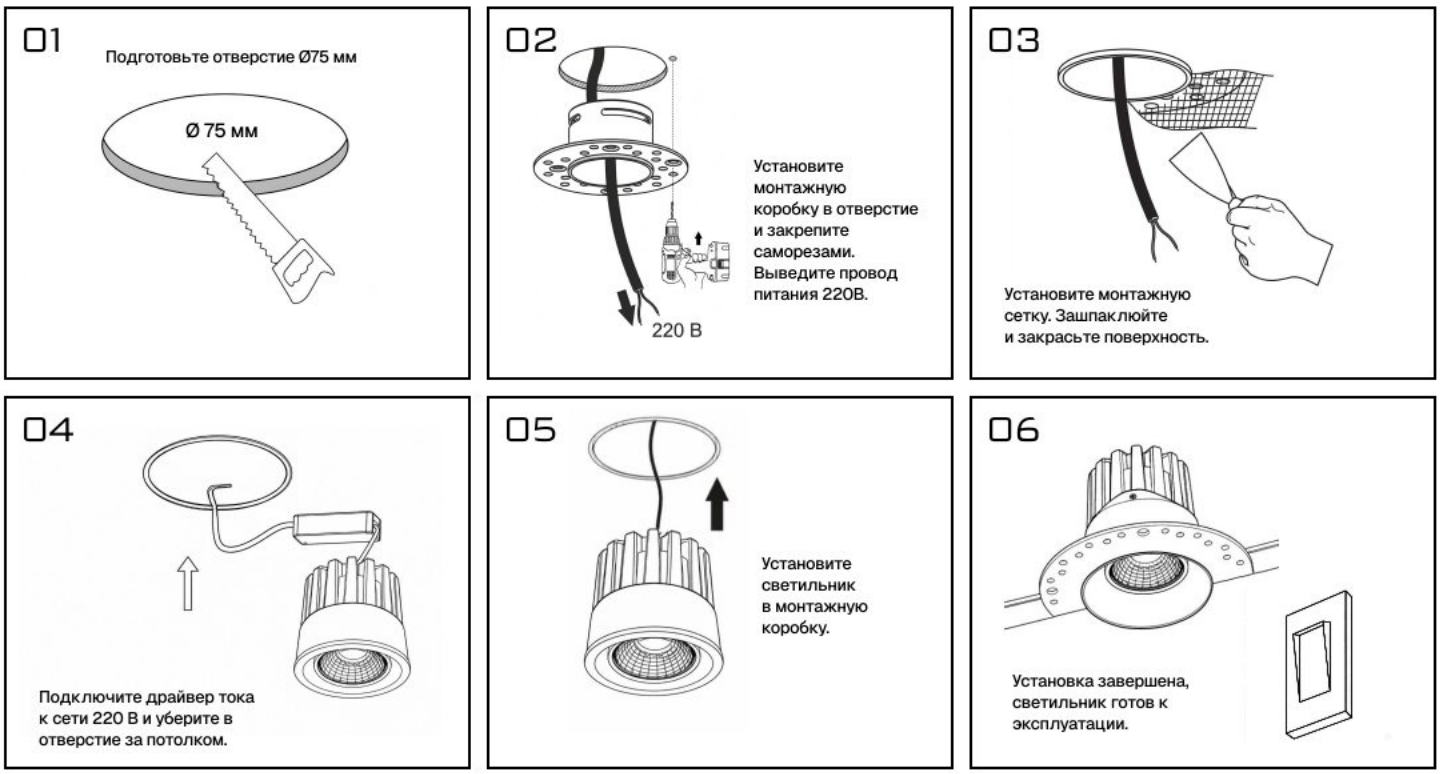

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1. Подготовьте отверстие Ø75 мм. Проверьте расположение профилей и коммуникаций, а также необходимую глубину запотолочного пространства.
2. Установите безрамочную монтажную рамку до финишной отделки потолка. Выровняйте её по проектной плоскости и надёжно зафиксируйте без перекоса.
3. Армируйте перфорированный фланец рамки и выровняйте поверхность. После высыхания выполните шлифовку, грунтование и окраску потолка. Внутреннюю посадочную часть рамки оставьте чистой.
4. Соберите светильник. При отключённом питании подключите сеть 220 В к совместимому драйверу и разместите драйвер в доступном запотолочном пространстве. Соедините драйвер со светильником штатным коннектором.
5. Установите светодиодный модуль в рамку до надёжной фиксации. Для «Дельта Х» и «Тетра Х» настройте направление света.
6. Включите питание и проверьте работу светильника.

МОНТАЖ РАМОЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

01




Подготовьте отверстие Ø75 мм

02



Подключите драйвер тока к сети 220 В и уберите в отверстие за потолком.

03



Завершение установки светильника

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1. Подготовьте отверстие Ø75 мм. Проверьте отсутствие профилей и коммуникаций, а также необходимую глубину запотолочного пространства.
2. При отключённом питании подключите совместимый драйвер к сети 220 В и разместите его в доступном запотолочном пространстве. Соедините драйвер со светодиодным модулем штатным коннектором и установите рамку в отверстие, сжав пружинные фиксаторы.
3. Установите выбранную оптику и допустимый аксессуар, затем зафиксируйте светодиодный модуль в рамке. Для Дельты и Тетры настройте направление света. Включите питание и проверьте работу светильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Схема применяется к рамочным конфигурациям Альфа, Бета, Сигма, Дельта и Тетра.
- Альфа имеет минимальную монтажную глубину; перед установкой учитывайте фактическую высоту выбранной конфигурации и место для размещения драйвера.
- Для Альфы, Беты и Сигмы используется декоративное кольцо или антибликовая сетка. Одновременная установка не предусмотрена.
- Дельта и Тетра имеют поворотный механизм; направление света регулируется за корпус светильника.
- При установке не защемляйте кабель между рамкой и потолком и не перекрывайте радиатор светодиодного модуля.

АЛЬФА

КОМПАКТНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТИЛЬНИКА С КРУГЛОЙ МОНТАЖНОЙ РАМКОЙ

Альфа — компактная классическая конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой. Подходит для аккуратного фиксированного света в жилых и коммерческих интерьерах, где важны чистый внешний вид и универсальность применения.






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-03-001-2	Чёрный
02-03-001-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø83x55H	Ø83x82H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм









ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
В комплекте
с монтажной рамкой

АКСЕССУАРЫ



АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА
02-04-017-2



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО
В комплекте
с монтажной рамкой

МОНТАЖНАЯ РАМКА



02-04-007-2



02-04-007-3

ИНСТРУКЦИЯ

БЕТА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА
С КРУГЛОЙ МОНТАЖНОЙ РАМКОЙ

Бета — универсальная конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой. Решение подходит для базовых интерьерных задач: общего, локального и акцентного освещения в квартирах, домах, офисах и коммерческих пространствах.






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-008-2	Чёрный
02-04-008-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø83x73H	Ø83x100H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм









ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
В комплекте
с монтажной рамкой

АКСЕССУАРЫ



АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА
02-04-017-2



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО
В комплекте
с монтажной рамкой

МОНТАЖНАЯ РАМКА



02-04-008-2



02-04-008-3

ИНСТРУКЦИЯ

СИГМА

КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С КРУГЛОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Сигма — конфигурация светильника с круглой видимой частью для фиксированного направленного света. Подходит для зон, где нужен аккуратный внешний вид, глубокая посадка источника и комфортное освещение без лишнего визуального акцента на потолке.






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-009-2	Чёрный
02-04-009-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø83x73H	Ø83x100H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм









ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

АКСЕССУАРЫ



АНТИБЛИКОВАЯ СЕТКА
02-04-017-2



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО
В комплекте с монтажной рамкой

МОНТАЖНАЯ РАМКА



02-04-009-2



02-04-009-3

ИНСТРУКЦИЯ

ОМЕГА

КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С КРУГЛОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Омега — безрамочная конфигурация светильника с круглой видимой частью для фиксированного направленного света. Используется в интерьерах, где светильник должен выглядеть максимально интегрированным в плоскость потолка и не создавать выраженного внешнего контура. Подходит для ГКЛ-потолка. Цвет внутренней видимой части светильника меняется за счёт выбора накладки: чёрной или белой






АРТИКУЛ РАМКИ	ЦВЕТ
02-04-011-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø95x73H	Ø95x100H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм









ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

АКСЕССУАРЫ



НАКЛАДКА
02-04-012-2 (ЧЁРНАЯ)
02-04-012-3 (БЕЛАЯ)

МОНТАЖНАЯ РАМКА




02-04-011-3

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕЛЬТА

ПОВОРОТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С КРУГЛОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ АКЦЕНТНОГО СВЕТА

Дельта — поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света. Позволяет направлять световой поток на нужную зону: предмет искусства, мебель, нишу, рабочую поверхность или декоративный элемент интерьера.



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-010-2	Чёрный
02-04-010-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø84x76H	Ø84x103H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм









ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



12Вт
02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



18Вт
02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

МОНТАЖНАЯ РАМКА



02-04-010-2




02-04-010-3

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕЛЬТА X

БЕЗРАМОЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С КРУГЛОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ АКЦЕНТНОГО СВЕТА

Дельта X — безрамочная поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света. Сочетает аккуратный безрамочный монтаж в плоскость потолка и возможность направлять световой поток на нужную зону интерьера. Подходит для ГКЛ-потолка.



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ







АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-016-2	Чёрный
02-04-016-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	Ø95x76.2H	Ø95x103.2H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	









Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм

ДРАЙВЕР



ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)



ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ



02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)



02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР



ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0



ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0



ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0



РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

МОНТАЖНАЯ РАМКА



02-04-016-2




02-04-016-3

ИНСТРУКЦИЯ

ТЕТРА

ПОВОРОТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА
С КВАДРАТНОЙ МОНТАЖНОЙ РАМКОЙ

Тетра — конфигурация светильника с квадратной монтажной рамкой и поворотным механизмом. Подходит для современных интерьеров, где важны строгая геометрия, аккуратный видимый контур и возможность направленного света.



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-015-2	Чёрный
02-04-015-3	Белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	82Lx82Wx76.2H	82Lx82Wx103.2H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	

Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм

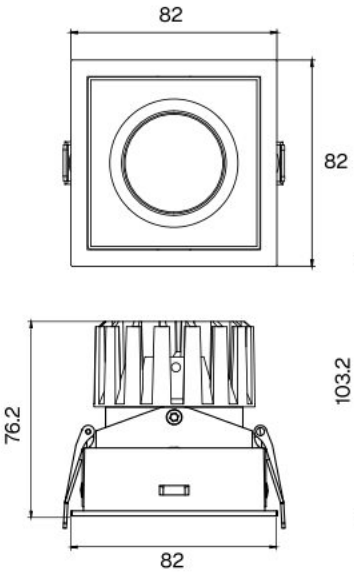

Ø75 мм
ДИАМЕТР ВСТРАИВАНИЯ

ДРАЙВЕР


ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)


ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)


ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ


12Вт
02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)


18Вт
02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР


ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0


ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0


ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0


РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

МОНТАЖНАЯ РАМКА


02-04-010-2



02-04-010-3

ИНСТРУКЦИЯ

ТЕТРА Х

ПОВОРОТНАЯ БЕЗРАМОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА
С КВАДРАТНОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ АКЦЕНТНОГО СВЕТА

Тетра Х — конфигурация для светильника квадратной формы и поворотным механизмом. Предназначена для ГКЛ-потолков и акцентного освещения в интерьерах со строгой геометрией и чистой плоскостью потолка.


ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ







АРТИКУЛ	ЦВЕТ
02-04-014-2	Чёрный
02-04-014-3	Белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ	12 Вт	18 Вт
РАЗМЕР	98Lx98Wx76.3H	98Lx98Wx103.3H
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220 В	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	CRI / Ra 90+	
ПУЛЬСАЦИЯ	<3%	
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ	UGR <19	
УПРАВЛЕНИЕ	ON/OFF / TRIAC / DALI	
ГАРАНТИЯ	3 года	









Цветовая Температура	Световой поток — 12 Вт	Световой поток— 18 Вт
2700 K	906 Лм	1326 Лм
3000 K	930 Лм	1401 Лм
4000 K	992 Лм	1459 Лм

ДРАЙВЕР


ДРАЙВЕР ON/OFF
07-01-001 (15 ВТ)
07-01-002 (20 ВТ)


ДРАЙВЕР DALI
07-02-001 (15 ВТ)
07-02-002 (20 ВТ)


ДРАЙВЕР TRIAC
07-03-001 (15 ВТ)
07-03-002 (20 ВТ)

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ


12Вт
02-04-001-2 (2700K)
02-04-002-2 (3000K)
02-04-003-2 (4000K)


18Вт
02-04-004-2 (2700K)
02-04-005-2 (3000K)
02-04-006-2 (4000K)

ЛИНЗА ИЛИ РЕФЛЕКТОР


ЛИНЗА 15 °
02-04-018-0


ЛИНЗА 24 °
02-04-019-0


ЛИНЗА 36 °
02-04-020-0


РЕФЛЕКТОР 50 °
Входит в комплект светового модуля

МОНТАЖНАЯ РАМКА


02-04-014-2


02-04-014-3

ИНСТРУКЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ

- Извлечь модуль предусмотренным способом.
- Для безрамочных — снять накладку, извлечь модуль, обсулужить модель или драйвер. Для рамочных — снять рамку с модулем и обслужить модуль или драйвер.
- Заменить оптику при необходимости.
- Очистить мягкой сухой или слегка влажной тканью.
- Не использовать растворители и абразивы.
- Собрать в обратной последовательности.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Не включается	Нет питания	Проверить автомат, L/N, коннектор
Мигает	Несовместимый драйвер или диммер	Проверить нагрузку и контакты
Не диммируется	Несовместимый протокол	Проверить выбранные драйвера и типы диммеров
Неровная посадка	Неполная фиксация / деформация	Проверить рамку и посадочное место



ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ И ДОЖДАТЬСЯ ОХЛАЖДЕНИЯ.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Хранить изделия в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях, защищённых от влаги, конденсата, пыли и прямого солнечного света.
- Не допускать ударов, падений, сдавливания упаковки и повреждения изоляции проводов.
- Транспортировать закрытым транспортом в упаковке производителя.
- Температурный и влажностный диапазон хранения указать после подтверждения технических условий производителя.
- Перед установкой после транспортировки при низкой температуре выдержать изделие в помещении до выравнивания температуры и исключения конденсата.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на оборудование — 3 года.
- Гарантия действует при соблюдении правил монтажа, подключения и эксплуатации.
- Для диагностики предоставлять модуль, драйвер, рамку и элементы управления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники, драйверы и электронные компоненты не следует утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Передать изделие в пункт приёма электрического и электронного оборудования либо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «МОНСТР»
Сокращённое наименование	ООО «МОНСТР»
ИНН	9709033080
КПП	770801001
ОГРН	1187746548142
Юридический адрес	107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, 3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11, помещ. 5Н
Телефон	8 (800) 350-30-85
Электронная почта	order@championled.ru
Сайт	championled.ru
Офис в Москве	3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11; +7 495 109-23-00
Офис в Санкт-Петербурге	ул. Железноводская, д. 3, секция 37; +7 812 646-50-88; spb@championled.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ИМПОРТЁР

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование	LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:	Китай, 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong
Страна производства:	Китай

ИМПОРТЁР

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «МОНСТР»
Юридический адрес:	107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, 3-й Красносельский переулок, д. 19, стр. 11, помещ. 5Н
ИНН	9709033080
КПП	770801001
ОГРН	1187746548142
Телефон	8 (800) 350-30-85
Электронная почта:	order@championled.ru
Сайт	championled.ru

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ: СВЕТИЛЬНИКИ

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Световые модули	Модуль 12-2700	12 Вт; 906 Лм; 2700K; размер Ø62×44H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-001-2**	**08**
Световые модули	Модуль 12-3000	12 Вт; 930 Лм; 3000K; размер Ø62×44H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-002-2**	**08**
Световые модули	Модуль 12-4000	12 Вт; 992 Лм; 4000K; размер Ø62×44H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-003-2**	**08**
Световые модули	Модуль 18-2700	18 Вт; 1326 Лм; 2700K; размер Ø62×71H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-004-2**	**08**
Световые модули	Модуль 18-3000	18 Вт; 1401 Лм; 3000K; размер Ø62×71H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-005-2**	**08**
Световые модули	Модуль 18-4000	18 Вт; 1459 Лм; 4000K; размер Ø62×71H; углы рассеивания 15° / 24° / 36° / 50°. Светодиод Bridgelux; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; подключение 220 В; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-006-2**	**08**
Оптика и аксессуары	Линза 15°	Сменная оптика; угол светового пучка 15°; узкий акцентный свет; для выделения деталей.	**02-04-018-0**	**10**
Оптика и аксессуары	Линза 24°	Сменная оптика; угол светового пучка 24°; средний акцентный свет; для акцентного освещения объектов и зон.	**02-04-019-0**	**10**
Оптика и аксессуары	Линза 36°	Сменная оптика; угол светового пучка 36°; широкий направленный свет; для местного и основного освещения.	**02-04-020-0**	**10**
Оптика и аксессуары	Рефлектор 50°	Базовая оптика; угол 50°; широкий заливающий свет; входит в комплект светового модуля.	—	**10**
Оптика и аксессуары	Антибликовая сетка	Снижает визуальный дискомфорт от прямой видимости источника света; подходит к конфигурациям монтажных рамок Альфа, Бета и Сигма. Если используется сетка, декоративное кольцо не применяется.	**02-04-017-2**	**11**
Оптика и аксессуары	Накладка, чёрная	Используется только в конфигурации Омега. Формирует внешний вид безрамочного фиксированного светильника. Может комплектоваться с декоративным кольцом или антибликовой сеткой. Декоративное кольцо и антибликовая сетка одновременно не применяются, так как занимают одно посадочное место.	**02-04-012-2**	**11**
Оптика и аксессуары	Накладка, белая	Используется только в конфигурации Омега. Формирует внешний вид безрамочного фиксированного светильника. Может комплектоваться с декоративным кольцом или антибликовой сеткой. Декоративное кольцо и антибликовая сетка одновременно не применяются, так как занимают одно посадочное место.	**02-04-012-3**	**11**
Оптика и аксессуары	Декоративное кольцо, чёрное	Завершает внешний вид; входит в комплект конфигураций монтажных рамок Альфа, Бета и Сигма; не применяется вместе с антибликовой сеткой.	—	**11**
Оптика и аксессуары	Декоративное кольцо, белое	Завершает внешний вид; входит в комплект конфигураций монтажных рамок Альфа, Бета и Сигма; не применяется вместе с антибликовой сеткой.	—	**11**

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

ОЛИМПИКА

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Монтажные рамки	Альфа, чёрная	Компактная классическая конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой; фиксированный свет; размер с модулем 12 Вт: Ø83x55H; с модулем 18 Вт: Ø83x82H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-007-2**	**17**
Монтажные рамки	Альфа, белая	Компактная классическая конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой; фиксированный свет; размер с модулем 12 Вт: Ø83x55H; с модулем 18 Вт: Ø83x82H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-007-3**	**17**
Монтажные рамки	Бета, чёрная	Универсальная конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой; размер с модулем 12 Вт: Ø83x73H; с модулем 18 Вт: Ø83x100H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-008-2**	**18**
Монтажные рамки	Бета, белая	Универсальная конфигурация светильника с круглой монтажной рамкой; размер с модулем 12 Вт: Ø83x73H; с модулем 18 Вт: Ø83x100H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-008-3**	**18**
Монтажные рамки	Сигма, чёрный	Конфигурация светильника с круглой видимой частью для фиксированного направленного света; размер с модулем 12 Вт: Ø83x73H; с модулем 18 Вт: Ø83x100H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-009-2**	**19**
Монтажные рамки	Сигма, белая	Конфигурация светильника с круглой видимой частью для фиксированного направленного света; размер с модулем 12 Вт: Ø83x73H; с модулем 18 Вт: Ø83x100H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-009-3**	**19**
Монтажные рамки	Омега, белая	Безрамочная конфигурация светильника с круглой видимой частью для фиксированного направленного света; размер с модулем 12 Вт: Ø95x73H; с модулем 18 Вт: Ø95x100H; диаметр встраивания Ø75 мм. Подходит для ГКЛ-потолка. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-011-3**	**20**
Монтажные рамки	Дельта, чёрная	Поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: Ø84x76H; с модулем 18 Вт: Ø84x103H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-010-2**	**21**

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

ОЛИМПИКА

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Монтажные рамки	Дельта, белая	Поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: Ø84x76H; с модулем 18 Вт: Ø84x103H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-010-3**	**21**
Монтажные рамки	Дельта X, чёрная	Безрамочная поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: Ø95x76.2H; с модулем 18 Вт: Ø95x103.2H; диаметр встраивания Ø75 мм. Подходит для ГКЛ-потолка. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-016-2**	**22**
Монтажные рамки	Дельта X, белая	Безрамочная поворотная конфигурация светильника с круглой видимой частью для акцентного света; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: Ø95x76.2H; с модулем 18 Вт: Ø95x103.2H; диаметр встраивания Ø75 мм. Подходит для ГКЛ-потолка. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-016-3**	**22**
Монтажные рамки	Тетра, чёрная	Поворотная конфигурация светильника с квадратной монтажной рамкой; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: 82Lx82Wx76.2H; с модулем 18 Вт: 82Lx82Wx103.2H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-015-2**	**23**
Монтажные рамки	Тетра, белая	Поворотная конфигурация светильника с квадратной монтажной рамкой; поворотный механизм; размер с модулем 12 Вт: 82Lx82Wx76.2H; с модулем 18 Вт: 82Lx82Wx103.2H; диаметр встраивания Ø75 мм. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-015-3**	**23**
Монтажные рамки	Тетра X, чёрная	Поворотная безрамочная конфигурация светильника с квадратной видимой частью для акцентного света; размер с модулем 12 Вт: 98Lx98Wx76.3H; с модулем 18 Вт: 98Lx98Wx103.3H; диаметр встраивания Ø75 мм. Подходит для ГКЛ-потолка. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-014-2**	**24**
Монтажные рамки	Тетра X, белая	Поворотная безрамочная конфигурация светильника с квадратной видимой частью для акцентного света; размер с модулем 12 Вт: 98Lx98Wx76.3H; с модулем 18 Вт: 98Lx98Wx103.3H; диаметр встраивания Ø75 мм. Подходит для ГКЛ-потолка. Совместимо с модулями 12 / 18 Вт; цветовая температура модуля 2700K / 3000K / 4000K; световой поток 12 Вт — 906 / 930 / 992 Лм, 18 Вт — 1326 / 1401 / 1459 Лм; подключение 220 В; CRI/Ra 90+; UGR <19; пульсация <3%; управление ON/OFF / TRIAC / DALI; гарантия 3 года.	**02-04-014-3**	**24**

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

ОЛИМПИКА

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
Питание и управление	Драйвер TRIAC 15 Вт	Фазовое диммирование без замены проводки; тип подключения TRIAC; мощность 15 Вт; размер 110L×30W×23H.	**07-02-001**	**12**
Питание и управление	Драйвер TRIAC 20 Вт	Фазовое диммирование без замены проводки; тип подключения TRIAC; мощность 20 Вт; размер 151L×29W×43H.	**07-02-002**	**12**
Питание и управление	Драйвер DALI 15 Вт	Цифровой протокол для интегрированных систем автоматизации; тип подключения DALI; мощность 15 Вт; размер 110L×30W×23H.	**07-03-001**	**12**
Питание и управление	Драйвер DALI 20 Вт	Цифровой протокол для интегрированных систем автоматизации; тип подключения DALI; мощность 20 Вт; размер 135L×25W×36H.	**07-03-002**	**12**
Питание и управление	Драйвер ON/OFF 15 Вт	Базовая коммутация; тип подключения ON/OFF; мощность 15 Вт; размер Ø50×21H; без пульсации; защита от короткого замыкания.	**07-01-001**	**12**
Питание и управление	Драйвер ON/OFF 20 Вт	Базовая коммутация; тип подключения ON/OFF; мощность 20 Вт; размер Ø50×21H; без пульсации; защита от короткого замыкания.	**07-01-002**	**12**

CHAMPIONLED

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

НУЖНА ПОМОЩЬ С ПОДБОРОМ ИЛИ МОНТАЖОМ СИСТЕМЫ?

СВЯЖИТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ CHAMPIONLED

8 (800) 350-30-85
order@championled.ru

2026


bridgelux

CRI
90+

ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК