



Pt=25 (G Pt=0.8)

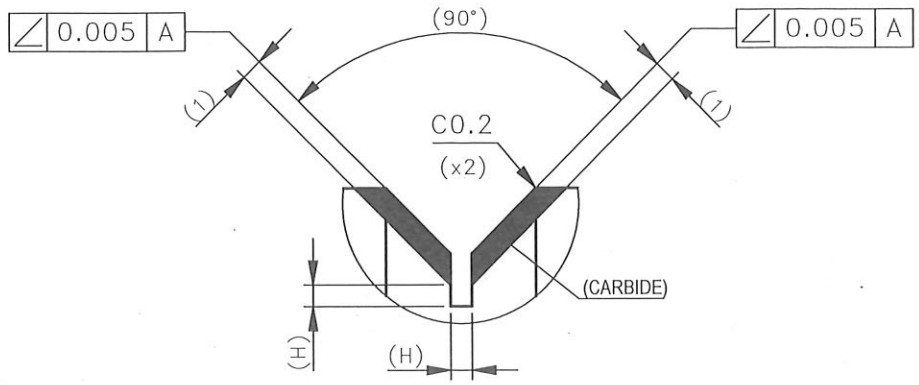

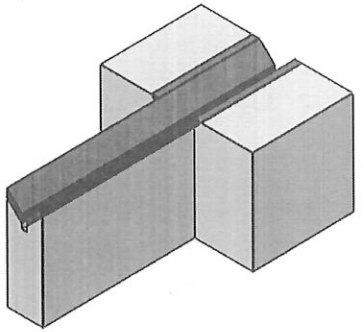

DETAIL V

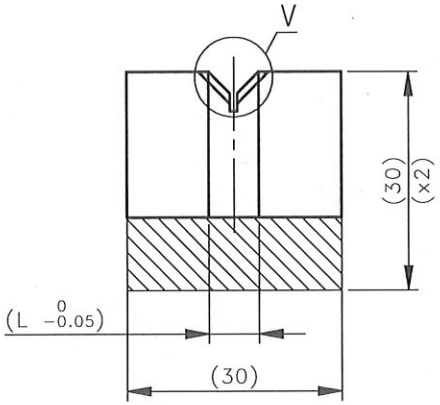

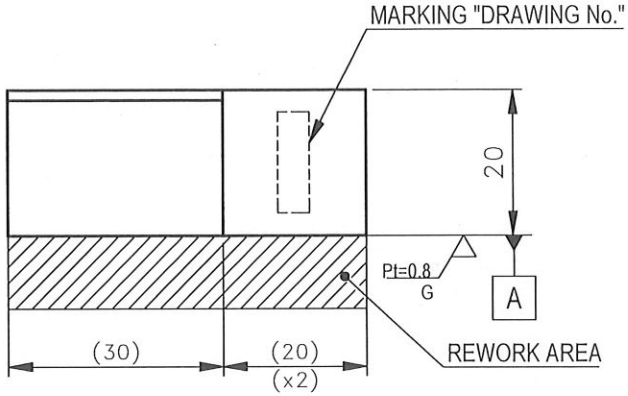

PMA ENGINEERING
Registration date
3 Apr"25
NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Component Division

-06			
-05			
-04	6.5	1	⌀7~⌀9
-03	4.5	1	⌀5~⌀6.5
-02	2.5	0.3	⌀3~⌀4
-01	2	0.1	⌀2.5~⌀3
-XX	(L)	(H)	SPEC OD

NOTE : 1. NO BURR , NO SHARP EDGE.
2. GENERAL TOLERANCE ±0.1

REV.	ECN. NO.	DATE	DESCRIPTION	NAME

BLANK/INSERT TIP No. | MAKER.

UNLESS SPECIFIED C0.2 or R0.2
FREE BURR & DENT

GENERAL TOLERANCE		Surface
LESS THAN 0.5	±0.05	0.8S
0.5 - 6	±0.1	6S
OVER 6 - 30	±0.2	25S
OVER 30 - 120	±0.3	100S
OVER 120	±0.5	UNCUT
ANGLE	±1°	

FOR MACHINE: -
MATERIAL: (SKD-11 , CARBIDE)
HEAT TREATMENT: -
SURFACE COATING: -

DESIGN FOR PART No.: -
REFER DRAWING No.: -
SCALE: 1:1 | SHEET: 1 / 1 | UNIT : mm.

PREPARED	CHECKED	APPROVED
WORAWUT	Jirapat	Athipon

DATE 25 MAR '2025

3rd. ANGLE

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Component Division

DRAWING NAME: V-BLOCK REWORK

DRAWING NO.: TPMA-02-222R01-XX
REV.: NR

SIZE A4