


25/ (6.3/)


TYPE: SOLID

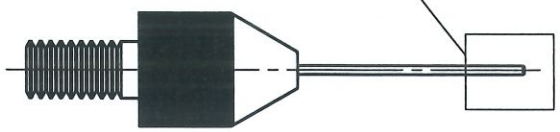





DETAIL TYPE: SOLID
SCALE 6 : 1

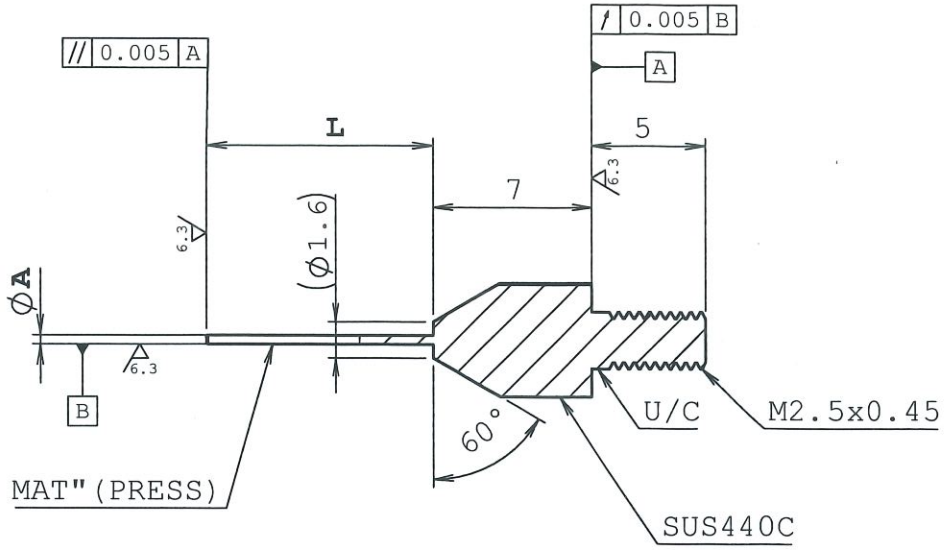

NO.	ØA	L
01	Ø0.5mm	10
02	Ø0.4mm	10
03	Ø0.8mm	12
04	Ø0.5mm	5
05	Ø0.8mm	15
06	Ø0.8mm	10
07	Ø1.0mm	20

NO.	MAT"(PRESS)	HEAT"
1	SUS440C	HRC 55-58
2	CARBIDE	

Minebea Copy
7/7/2569
Issued G/M and M/A Div.
Uncontrolled

Knurling Crisscross



NAME
DATE
ECN.NO.
REV.

UNLESS SPECIFIED C0.2 Max OR R0.2 Max (NO DENT & NO BURR)	
GENERAL TOLERANCE JISB0405 MACHINING WORKING	
LESS THAN 6	±0.1
6 ~ 30	±0.2
30 ~ 120	±0.3
120 ~ 400	±0.5
400 ~ 1000	±0.8

0.8/ 6.3/ 25/ 100/ Angle ±1°

M/C.	Qty.
Manual Assy	Other

MATERIAL: SUS440C
FINISH:
HEAT TREATMENT.

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Mechanical Ass'y DIV.

UNIT (mm.) | 3RD ANGLE | SCALE : FREE

TITLE: CONTACT POINT

DETAILED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DWG.NO	REV.
Chanon	Chanon	ARTIT	ARTIT	TMA-94-0028-XX	NR

DATE 4/04/2020 | UP DATE 07/07/2026 | SHEET: 1 OF 1