S4


Nominal diameter range: Ø 2.98 - 9.0 mm

Ø Z = Nom. diameter - 0.02 / - 0.04

Sample order:

Bore diameter	Order Code
7 D6	BMD-S4-CR-7.04

Diameters less than 2.98 with T-BMD (93)

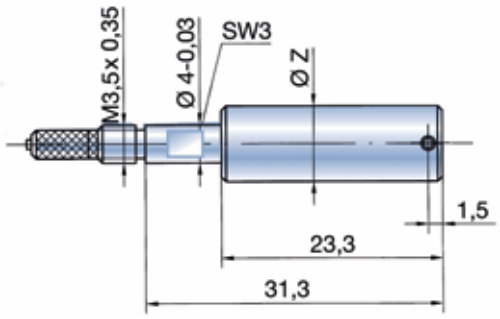

S6


Nominal diameter range: 7.0 - 20.0 mm

Ø Z = Nom. diameter - 0.02 / - 0.04

Sample order:

Bore diameter	Order Code
10 H6	BMD-S6-CR-10.0

Nom. diameter	7.0 - 8.0	> 8.0 - 20.0
Ø D	6.8	7.9
SW	6	7

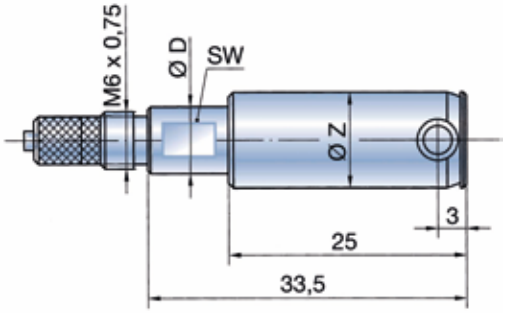

S10 Ø 15 - 44 mm


Nominal diameter range: above 15.0 - 44.0 mm

Nom. diameter Ø 15 - 32.0
Ø Z = Nom. diameter - 0.02 / - 0.05

Nom. diameter Ø > 32 - 44.0
Ø Z = Nom. diameter - 0.03 / - 0.06

Sample order:

Bore	Order Code
40 - 0.007 / + 0.025	BMD-S10-CR-39.993

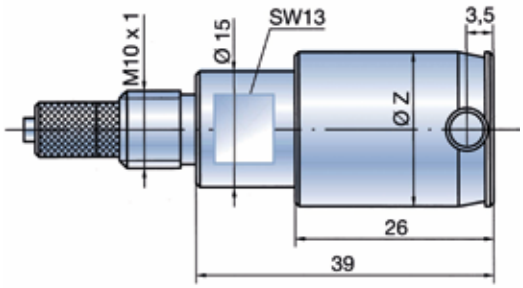


S10 Ø > 44 - 70 mm

Nominal diameter range: above 44.0 - 70.0 mm

Ø Z = Nom. diameter - 0.03 / - 0.06

Sample order:

Bore	Order Code
50 R7	BMD-S10-CR-49.95

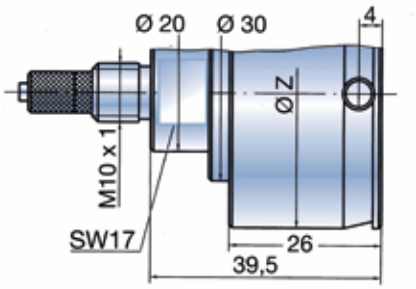

S10 Ø > 70 - 270 mm

Nominal diameter range: above 70.0 - 270.0

Nom. diameter > 70 - 200
Ø Z = Nom. diameter - 0.04 / - 0.07

Nom. diameter > 200 - 270
Ø Z = Nom. diameter - 0.06 / - 0.10

Sample order:

Bore	Order Code
125 - 0.04	BMD-S10-CR-124.96

Nominal diameters over Ø 270 mm on request

