


3.2 ( 1.6 0.8 G )

| No. | ØA | ØB | ØC | D | ØE | F | PART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.50 | 7.00 | 1.00 | 11.50 | | | F3021A-01 |
| 02 | 9.50 | 7.80 | 0.60 | 10.00 | 6.00 | 1.20 | F5A11-28<br>F5A12-23 |
| | | | | | | | |

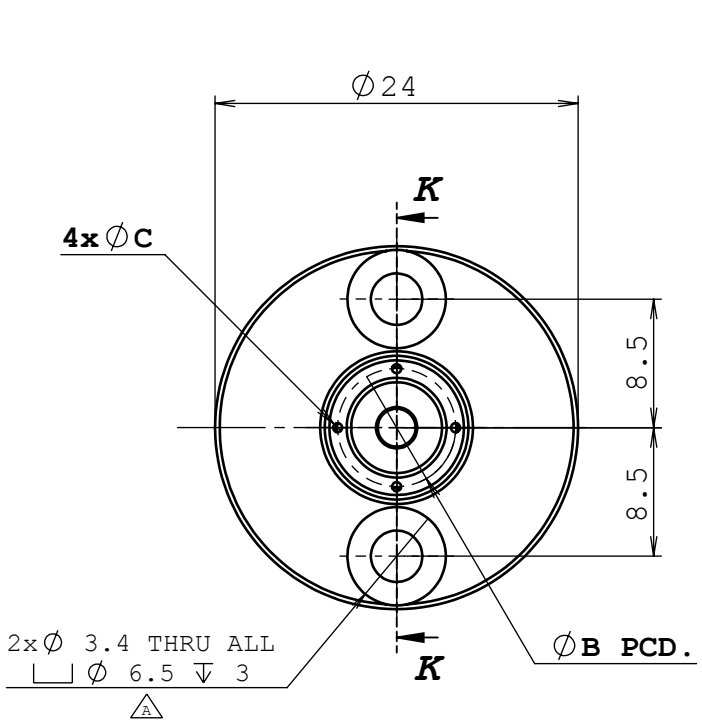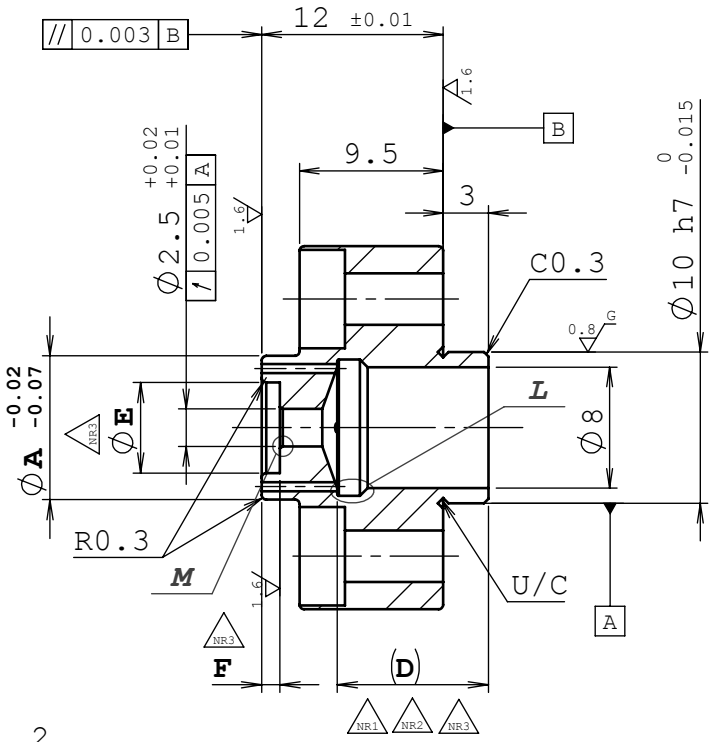




SECTION K-K

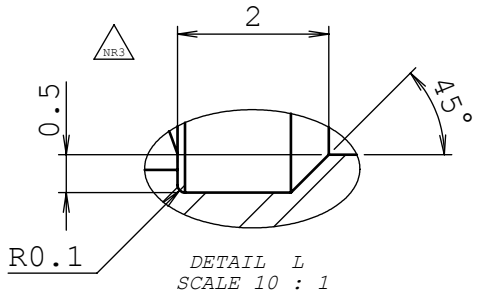


DETAIL L
SCALE 10 : 1




DETAIL M
SCALE 10 : 1

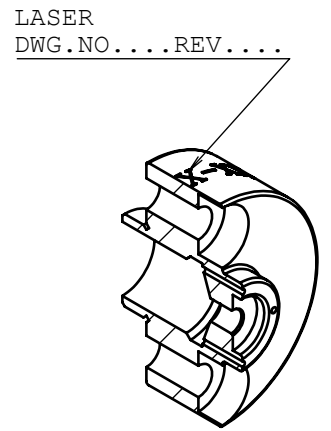


Minebea Copy 3/1/2568 Issued GM and M/A Div. Uncontrolled

| REV. | ECN.NO. | DATE | NAME | |
|---|---|---|---|---|
| NR2 | | 06-06-20 | Phanuwat | Change spec 9to11.5 |
| NR3 | | 23-05-22 | Phanuwat | Add spec D,ØE,F(Table) and spec 2,0.5,45°,R0.1,0.2,30° |
| A | | 22-06-22 | Phanuwat | Chane ⌴Ø5.9 to ⌴Ø6.5 |

**UNLESS SPECIFIED**
C0.2 Max OR R0.2 Max
(NO DENT & NO BURR )

**GENERAL TOLERANCE**
JISB0405 MACHINING WORKING

| | |
|---|---|
| LESS THAN 6 | ±0.1 |
| 6 ~ 30 | ±0.2 |
| 30 ~ 120 | ±0.3 |
| 120 ~ 400 | ±0.5 |
| 400 ~ 1000 | ±0.8 |

0.8 6.3 25 100 Angle ±1°

**M/C.** ABF-A **Qty.** 2

**MATERIAL** SUS303/SUS304

**FINISH** –

**HEAT TREATMENT.** –

NMB MinebeaMitsumi Inc.
*Mechanical Ass'y DIV.*

UNIT (mm.) | 3RD ANGLE | SCALE : FREE

**TITLE** Locating Base

| DETAILED | DESIGNED | CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|
| Phanuwat | Phanuwat | ARTIT | ARTIT |

**DATE** 21-01-20 **UP DATE** 22-06-22

**DWG.NO** TMA-11-0022-XX

SHEET: 1 OF 1

**REV.** A