



25/ (6.3/)

TYPE: SOLID

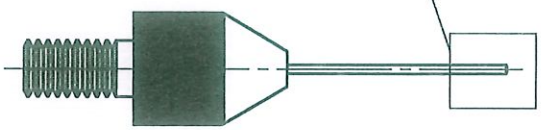



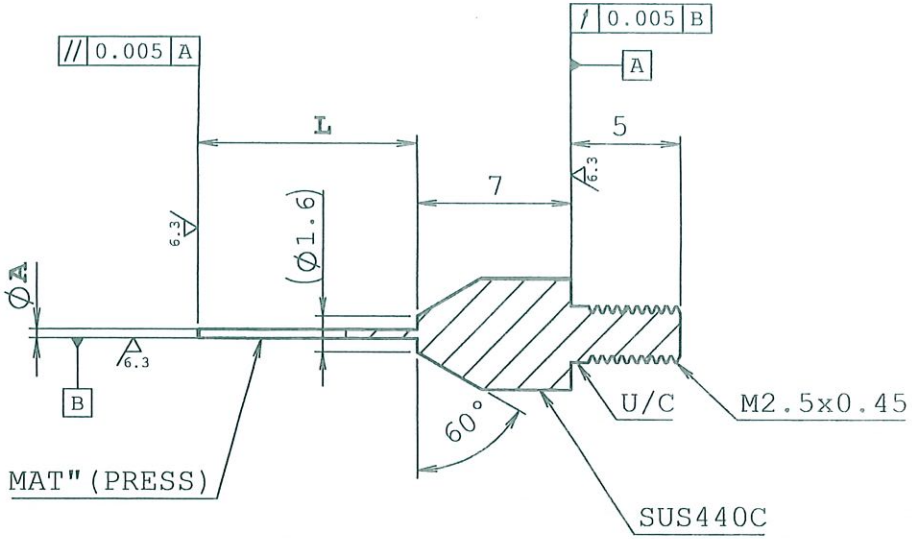




DETAIL TYPE: SOLID
SCALE 6 : 1

NO.	ØA	L
01	Ø0.5mm	10
02	Ø0.4mm	10
03	Ø0.8mm	12
04	Ø0.5mm	5
05	Ø0.8mm	15

NO.	MAT"(PRESS)	HEAT"
1	SUS440C	HRC 55-58
2	CARBIDE	

Minebea Copy
01 APR 2023
Issued G/M and M/A Div.
Uncontrolled

Knurling Crisscross



NAME
DATE
ECN.NO.
REV.

UNLESS SPECIFIED
C0.2 Max OR R0.2 Max
(NO DENT & NO BURR)

GENERAL TOLERANCE
JISB0405 MACHINING WORKING

LESS THAN 6	±0.1
6 ~ 30	±0.2
30 ~ 120	±0.3
120 ~ 400	±0.5
400 ~ 1000	±0.8

0.8/ 6.3/ 25/ 100/ Angle ±1°

M/C. Manual Assy
Qty. Other
MATERIAL SUS440C
FINISH
HEAT TREATMENT.

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Mechanical Ass'y DIV.
UNIT (mm.) 3RD ANGLE SCALE : FREE

TITLE: CONTACT POINT

DETAILED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DWG.NO	REV.
Chanon	Chanon	ARTIT	ARTIT	TMA-94-0028-XX	NR
DATE 4/04/2020		UP DATE 25/08/2020		SHEET: 1 OF 1	