



25 / (6.3 /)

TYPE: SOLID





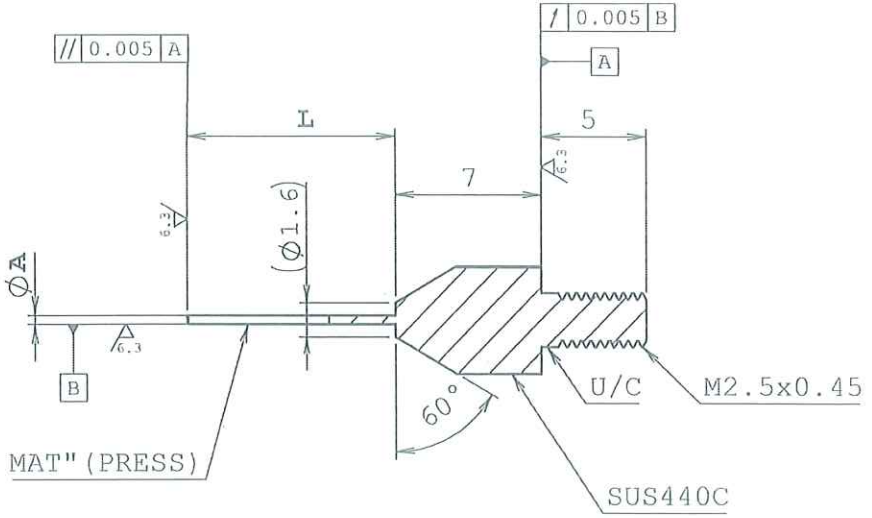





DETAIL TYPE: SOLID
SCALE 6 : 1

NO.	ØA	L
01	Ø0.5mm	10
02	Ø0.4mm	10
03	Ø0.8mm	12
04	Ø0.5mm	5
05	Ø0.8mm	15
06	Ø0.8mm	10

NO.	MAT" (PRESS)	HEAT"
1	SUS440C	HRC 55-58
2	CARBIDE	



Knurling Crisscross



NAME | DATE | ECN.NO. | REV.

UNLESS SPECIFIED
C0.2 Max OR R0.2 Max
(NO DENT & NO BURR)

GENERAL TOLERANCE
JISB0405 MACHINING WORKING

LESS THAN 6	±0.1
6 ~ 30	±0.2
30 ~ 120	±0.3
120 ~ 400	±0.5
400 ~ 1000	±0.8

0.8 / 6.3 / 25 / 100 / ▽ Angle ±1°

M/C. Manual Assy | Qty. Other

MATERIAL SUS440C

FINISH

HEAT TREATMENT.

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Mechanical Ass'y DIV.

UNIT (mm.) | 3RD ANGLE | SCALE : FREE

TITLE CONTACT POINT

DETAILED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DWG.NO	REV.
Chanon	Chanon	ARTIT	ARTIT	TMA-94-0028-XX	NR

DATE 4/04/2020 | UP DATE 22/07/2023 | SHEET: 1 OF 1