
Ra=6.3 (G Ra=0.8 , G Ra=0.4)



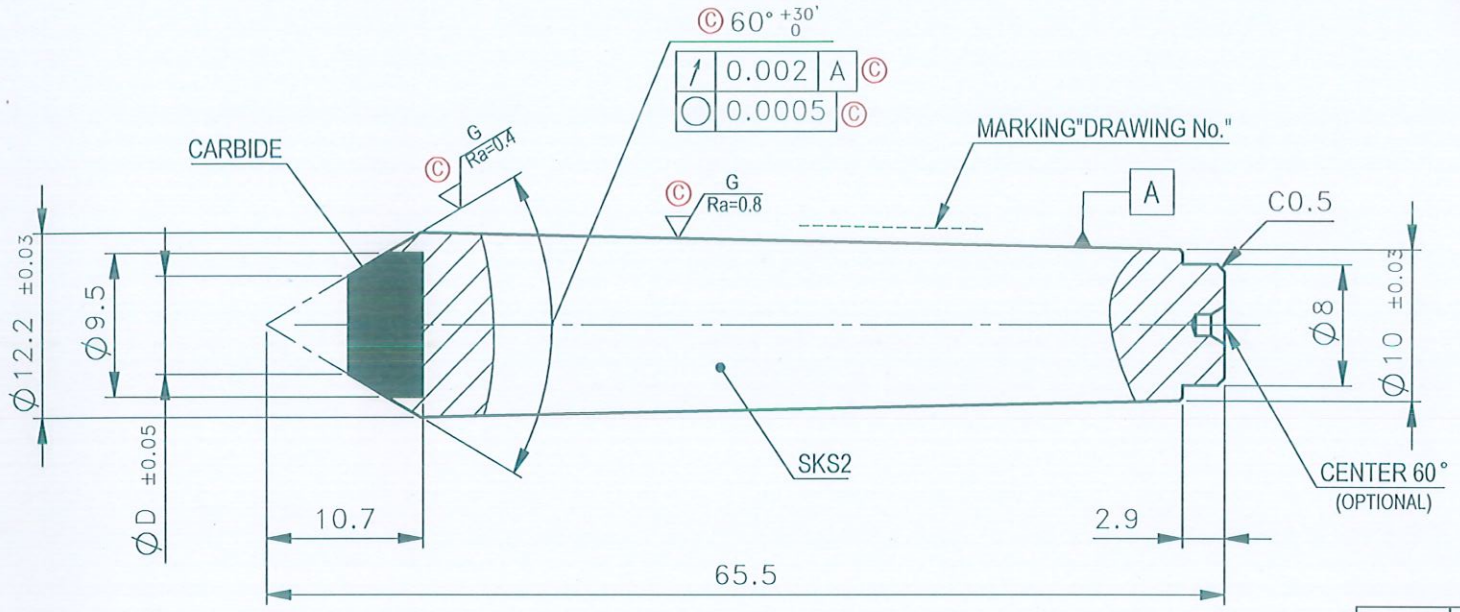

PMA ENGINEERING
Registration date
28 Nov' 24
NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Component Division

-06		
-05		
-04		
-03		
-02		
-01	ϕ6.5	OT-7225
-XX	ϕD	FOR PART

NOTE : 1. Ⓒ VALUE WILL BE ATTACH IN INSPECTION DATA FROM SUPPLIER.
2. BREAK SHARP EDGE BY C0.2
3. NO BURR , NO SHARP EDGE.

BLANK/INSERT TIP No.	MAKER.

REV.	ECN. NO.	DATE	DESCRIPTION	NAME

UNLESS SPECIFIED C0.2 or R0.2 FREE BURR & DENT		Surface
GENERAL TOLERANCE		0.8S
LESS THAN 0.5	±0.05	6S
0.5 - 6	±0.1	25S
OVER 6 - 30	±0.2	100S
OVER 30 - 120	±0.3	UNCUT
OVER 120	±0.5	
ANGLE	±1°	

FOR MACHINE: -
MATERIAL: SKS2,CARBIDE
HEAT TREATMENT: -
SURFACE COATING: -

DESIGN FOR PART No.: SEE TABLE
REFER DRAWING No.: -
SCALE: 1:1 | SHEET: 1 / 1 | UNIT : mm.
PREPARED: WORAWUT | CHECKED | APPROVED
DATE: 26 NOV '2024

3rd. ANGLE

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Component Division

DRAWING NAME: CENTER JIG
DRAWING NO.: TPMA-02-227-XX
REV.: NR

SIZE A4