


Rt=12 (Rt=6 , G Rt=6)






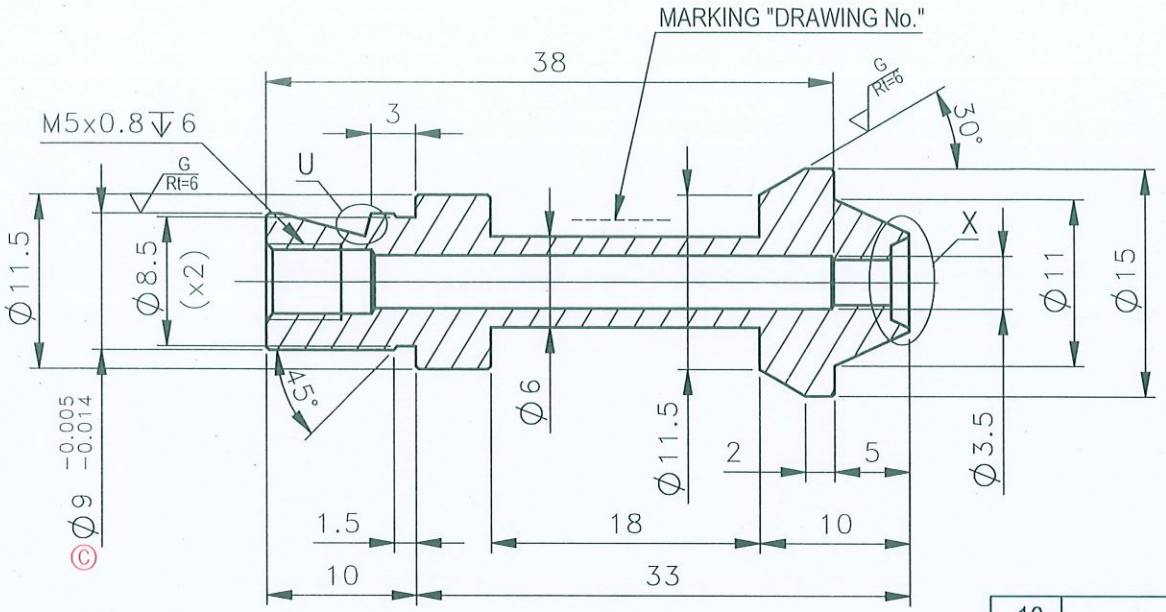

SECTION A-A

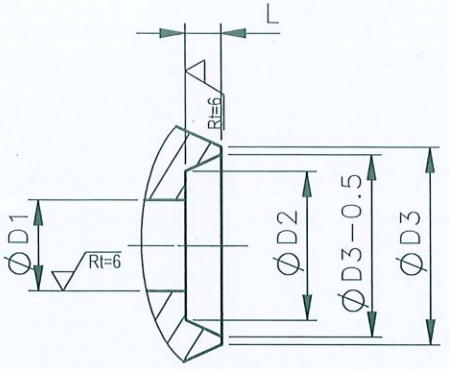

DETAIL X



DETAIL U

-10					
-09					
-08					
-07					
-06					
-05					
-04					
-03					
-02					
-01	2.3	6.2	6.8	2	AS-5D76-2-01
-XX	φD1	φD2	φD3	L	FOR PART

PMC ENGINEERING
Registration date
20 Mar '26
NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Component Division

NOTE : 1. Ⓒ VALUE WILL BE ATTACHED IN INSPECTION DATA FROM SUPPLIER.
2. NO BURR , NO SHARP EDGE.

BLANK/INSERT TIP No.	MAKER.
-	-

REV.	ECN. NO.	DATE	DESCRIPTION	NAME

UNLESS SPECIFIED C0.2 or R0.2
FREE BURR & DENT

GENERAL TOLERANCE		Surface
LESS THAN 0.5	±0.05	0.8S
0.5 - 6	±0.1	6S
OVER 6 - 30	±0.2	25S
OVER 30 - 120	±0.3	100S
OVER 120	±0.5	UNCUT
ANGLE	±1°	

FOR MACHINE: KOYO KCL-50
MATERIAL: SUJ2
HEAT TREATMENT: HRC 45~50
SURFACE COATING: -

DESIGN FOR PART No.: SEE TABLE
REFER DRAWING No.: -
SCALE: 3:2 | SHEET: 1 / 1 | UNIT : mm.
PREPARED: WORAWUT | CHECKED | APPROVED
DATE: 17 MAR '2026

3rd. ANGLE

NMB MinebeaMitsumi Inc.
Precision Mechanical Assembly Division

DRAWING NAME: VACUUM CHUCK
DRAWING NO.: TPMA-31CL-030-XX
REV.: NR

SIZE A4