

# FLUKE SPECIALS

Primăvara 2015



FLUKE  
CONNECT™

**VEDEȚI.  
SALVĂȚI.  
DISTRIBUIȚI.**

**Promotii speciale  
pentru toate testerele  
multifuncționale  
de instalații Fluke**

**FLUKE®**

**Multimetru digital  
Fluke 117**



**ACUM CU  
SET DE SUSPENDARE  
APARAT DE MĂSURĂ  
TPAK TOOLPAK  
ȘI GEANTĂ DE  
TRANSPORT C25  
GRATUITE!**



**Fluke.** Keeping your world up and running.™

# VEDEȚI. SALVAȚI. DISTRIBUIȚI.

## Toate datele, chiar pe teren.



Aplicația Fluke Connect™ și instrumentele compatibile reprezintă cea mai bună modalitate de a rămâne în legătură cu echipa dvs. fără a pleca de pe teren.

- Conectați-vă instrumentele. Conectați-vă datele.
- Distribuiți de oriunde.
- Toate măsurătorile. Toate într-un singur loc.
- Economisiți timp raportând și depanând mai rapid.



**FLUKE  
CONNECT™**



Descarcati aplicatia Fluke Connect la



<b>Fluke Ti90</b> Camera de Termoviziune	<b>Fluke Ti95</b> Camera de Termoviziune	<b>Fluke v3000 FC</b> Modul Wireless pentru Tensiune AC	<b>Fluke 3000 FC</b> Multimetru Digital Wireless	<b>Fluke a3000 FC</b> Modul Wireless pentru Curent AC	<b>Fluke t3000 FC</b> Modul Wireless pentru Temperatura (Tc-K)	<b>Fluke a3001 FC</b> Modul Wireless iFlex pentru Curent AC	<b>Fluke a3002 FC</b> Modul Wireless pentru Curent AC/DC	<b>Fluke 805</b> Tester de Vibratii
--	--	---	---	---	---	---	--	---

Aflați mai multe la: **[www.flukeconnect.ro](http://www.flukeconnect.ro)**



# Analizor de baterii Fluke seria 500



**NOU**

**Mai multe teste de baterii.  
Mai puțin timp Rezultate în  
care puteți avea încredere.**

Complexitatea redusă de testare, un flux de lucru simplificat și o interfață cu utilizatorul intuitivă oferă un nou nivel de simplitate în testarea bateriilor. Analizoarele de baterii Fluke seria 500 sunt concepute pentru măsurători pe baterii staționare de toate tipurile.



**Fluke BT510**  
Analizor de baterii

**Fluke BT520**  
Analizor de baterii

**Fluke BT521**  
Analizor de baterii

## Aparat pentru monitorizarea rețelelor trifazate Fluke 1730

**Analizați consumul de energie și descoperiți risipa de energie sau utilizarea inefficientă a energiei.**

- Descoperiți cu ușurință când și unde este consumată energia în unitatea dvs., de la punctul de intrare în instalația electrică la circuitele individuale.
- Comparați puncte multiple de date, în funcție de timp, și construiți imaginea completă a utilizării energiei prin intermediul pachetului software de analiză a energiei.
- Înțelegeți rapid punctele specifice legate de pierderea de energie și reduceți facturile la energie mai ușor decât oricând.




**Fluke 1730 EU**  
Aparat pentru monitorizarea rețelelor trifazate

## 5 teste esențiale pentru iluminat

**În mai puțin de 30 de secunde.**

- Testarea becului
- Testarea balastului
- Testul tipului de balast
- Tensiunea fără contact
- Testul de continuitate a pinilor

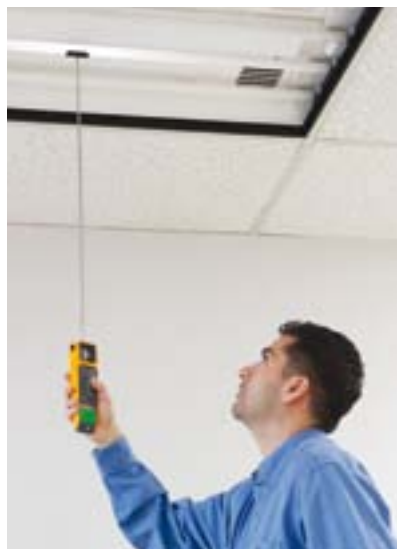

**Fluke 1000FLT**  
Tester pentru corpuri de iluminat cu lumină fluorescentă

# Camerele de termoviziune Fluke Ti90 și Ti95

Singura cameră de termoviziune compatibilă wireless la acest preț.



**FLUKE  
CONNECT™**



**Fluke Ti90**  
Camerele de termoviziune

**Fluke Ti95**  
Camerele de termoviziune

Economisiți mai mult timp ca oricând și găsiți probleme potențiale înainte ca acestea să devină defecțiuni costisitoare, cu aceste camere de termoviziune noi de la Fluke.

- Obțineți o rezoluție spațială cu până la 84% mai bună pentru o calitate superioară a imaginii.
- Vizualizați imagini pe un ecran cu 16% mai mare – cel mai mare LCD din clasa sa.
- Comunicați cu supervizorii utilizând smartphone-ul fără să plecați de pe teren, grație aplicației Fluke Connect
- Construcție Fluke durabilă....suficient de rezistente încât să facă față unei căderi de la 2 metri și cu clasificare IP54
- Software de analiză și raportare pentru termoviziune SmartView™ GRATUIT

## Solutii de masurare a temperaturii

Distanța până la punctul de măsurare

Interval de temperatură



**Fluke VT04, Fluke VT04A**

**Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+**

**Fluke 561**

**Fluke 566, Fluke 568**

**Fluke 572-2**

- Marcare puncte calde/reci
- Stocare imagini
- Software de analiză

- Funcții min/max/med/dif
- Rezistent la praf/uzură (IP54)

- Combinat, IR + contact
- Aplicații HVAC

- Înregistrare date
- Combinat, IR + contact

- Înregistrare date
- Alarmă temp în alta/scazută
- Funcții min/max/med/dif
- IR + contact

Caracteristici	Harta termica		Poziționare exactă în punctul de măsurare					
	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Termometru IR vizual		Termometru cu infraroșu		Termometru multifuncțional			Temperatura mare
Interval de temperatură	-10 ... 250 °C		-30 ... 500 °C	-30 ... 650 °C	-40 ... 550 °C	-40 ... 650 °C	-40 ... 800 °C	-30 ... 900 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Vizare cu laser	Laserul nu este necesar		Laser simplu	Laser dublu	punctiform	punctiform	punctiform	Offset dual

\* VT04 are acumulatori lithium-ion batteries \*\* D:S (distanța până la punctul de măsurare)



# Promotii importante **NOILE** seturi de testere multifunctionale pentru instalatii Fluke

**Tester pentru instalatii rapid, usor, simplu de utilizat, robust si fiabil.  
Acum, toate modelele cu oferte grozave!**



**Fluke 1652C05-TPOLEKIT\***  
+ **CADOU** Fluke T110



**Fluke 1653B05-TPOLEKIT/D\***  
+ **CADOU** Fluke T130  
+ **CADOU** Software



**Fluke 1654B05-TPOLEKIT/D\***  
+ **CADOU** Fluke T150  
+ **CADOU** Software



\* Ofertă valabilă până la 30 aprilie 2015 sau până la epuizarea stocului.

Testare rapidă a buclei cu curent de test mare
Testare de încredere a buclei pe 3 fire
Meniu simplu intuitiv: comutator rotativ indică clar funcția selectată
Compensare ușoară a rezistenței sondelor de test: cu Adaptorul de zero
Memorie Extinsă
Rezistența buclei și a liniei: rezoluție mΩ
Mod testare curent DDR - variabil pentru setări personalizate
Testare DDR-uri de tip B - sensibile la curent continuu
Indicare PASS/FAIL (trece/nu trece) la testare DDR-uri

Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	•
-	-	•
•	•	•
-	-	•
•	•	•



**VIZITATI NOUA  
PAGINA DEDICATA  
CENTURII PENTRU  
SCULE A  
ELECTRICIENILOR!**

[www.fluke.ro/toolbelt](http://www.fluke.ro/toolbelt)



# Clestii de curent Fluke: Citiri pe care va puteti baza

True RMS

Fire în spații înguste – panouri greu de accesat – conductori foarte mari.  
Masuratori fara distorsiuni, pentru fiecare spatiu de lucru.



Fluke iFlex™



Acum cu lampă  
de alarmă cu  
LED, în formă  
de puc,  
GRATUITĂ\*



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Deschidere cleste	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Curent TRMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Tensiune c.c./c.a.	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Continuitate	●	●	●	●	●	●	●	●
Rezistență	●	●	●	●	●	●	●	●
Capacitate electrica	-	-	●	●	●	●	●	●
Frecvență	-	-	-	●	-	-	●	●
Temperatura contact	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Curent la anclansare	-	-	-	-	●	●	●	●
i-Flex	-	-	-	-	-	optional	optional	inclus (18")

\* Oferta gratuită lampă de alarmă cu LED, valabilă până la 30.06.2015, disponibilă numai direct de la Fluke, prin utilizarea unui voucher promoțional special, necesită dovada achiziționării. Mergeți la [www.fluke.ro/actiuni](http://www.fluke.ro/actiuni) pentru a descărca voucherul și vizualizați termenii și condițiile integrale sau contactați Fluke direct.



# Multimetre pentru toti electricienii

True RMS

## Multimetre digitale Fluke seria 110

Investiție economică într-un produs de precizie, cu operare simplă pentru măsurători simple și rapide.



**Fluke 113, 114, 115 și 116** cu geantă de transport C25 **GRATUITĂ!**

**Fluke 117** cu geantă de transport C25 și set de suspendare aparat de măsură TPAK Toolpak **GRATUITE**

3 ani  
garanție!

## Multimetru wireless Fluke seria 3000 FC

- Măsurători de tensiune c.a. și c.c. până la 1.000 V
- Curent alternativ și continuu cu rezoluția de 0,01 mA
- Măsurători de continuitate, rezistență, testare diode, capacitanță și frecvență
- Înregistrare MIN./MAX.
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V; IP54



FLUKE  
CONNECT™

## Multimetre digitale seria Fluke seria 170

- Concepute pentru profesioniștii de pe teren
- Măsurarea valorilor RMS reale ale tensiunii și curentului
- Garanție pe viață



## Fluke seria 280

Multimetru cu înregistrare True-rms cu TrendCapture documentează rapid măsurările făcute și afișează grafic e-s-a întâmplat.



Garanție  
pe viață

	Măsurători electrice de bază, servicii pe teren, HVAC, întreținere					Industrială electrică și servicii pe teren			Cea mai mare precizie		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Fluke 3000FC
Citirea valorilor efective (True-RMS)	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA/CC	CA/CC	CA
Precizie C.C.	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
Tensiune C.A./C.C.	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Înregistrarea valorilor minime și maxime	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marcaj temporal + memorie	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LoZ (impedanta mica de intrare)	-	●	-	●	●	N/A	N/A	N/A	-	●	N/A
Categorie electrosecuritate:											
• CAT III/600 V	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
• CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●

**AȚIUNE**

# Telemetre

Telemetrele cu laser Fluke vor deveni urmatorul instrument esential din centura dvs. pentru unelte.




**Fluke 414D**  
Telemetre

**Fluke 419D**  
Telemetre

**Fluke 424D**  
Telemetre

# VoltAlert™

Când vârful detectorului de tensiune CA Fluke VoltAlert luminează roșu și unitatea emite semnale sonore, știți că există tensiune pe linie.



**Fluke 2AC**  
VoltAlert™

# Testere Portabile Fluke 1621



Tester portabil pentru masurarea Rezistentei de Dispersie a Prizei de Impamantare.

- testare cu 3-poli pentru masurari de baza
- masurarea rezistentei cu 2-poli pentru versatilitate suplimentara

Avand dimensiuni convenabile, carcasa rezistenta si afisaj mare, este un tester portabil ideal pentru toate mediile de lucru.



**Fluke 1621**  
Tester zemnich odporů

# Testere cu doi poli de la Fluke



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Afisaj	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Curent / Tensiune AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Altele	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm

\* Intrare pentru impedanta mica sau sarcini comutabile