

FLUKE®

FLUKE SPECIALS

**Digitální multimetr Fluke 177
nyní s měkkým pouzdem C25
a slevou 14 %, navíc získáte
reproduktor Bluetooth **ZDARMA!****

**Novinky od společnosti
Fluke!
Infračervené kamery
Ti90 a Ti95**



Systém
**FLUKE
CONNECT™**



**Reproduktor
Bluetooth
ZDARMA!**

Fluke. Keeping your world up and running.

ZOBRAZTE. ULOŽTE. SDÍLEJTE.

Veškerá fakta, přímo v terénu.

Představujeme Fluke Connect™ – největší sadu propojených měřicích přístrojů na světě

Aplikace Fluke Connect™ a podporované přístroje představují nejlepší způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem, aniž byste odešli z terénu.

- Propojte své přístroje. Propojte svá data.
- Sdílejte odkudkoli.
- Všechna měření. Na jednom místě.
- Šetřete čas při vytváření protokolů a řešení problémů.



NOVINKA



**FLUKE
CONNECT™**

FLK-a3001 FC
Bezdrátový AC
proudový modul iFlex

FLK-a3002 FC
Bezdrátový AC/DC
proudový modul

FLK-ir3000 FC
FC adaptér

FLK-Ti95
Infrakamera

FLK-v3000 FC
Bezdrátový AC
napěťový modul

FLK-3000 FC
Bezdrátový digitální
multimetr

FLK-a3000 FC
Bezdrátový AC
proudový modul

FLK-t3000 FC
Bezdrátový teplotní
modul typ-K

Další informace naleznete na webové stránce : **www.flukeconnect.cz**


NOVÝ tester zářivek Fluke

Ušetřete čas, snižte náklady, snadno použitelný; provádí všechny základní testy osvětlení do 30 sekund

- Test zářivek: bez vyjmutí z osvětlovacích těles
- Test předřadníků: snadné určení funkčnosti předřadníků
- Test typu předřadníků: určení magnetických a elektronických předřadníků
- Bezkontaktní detekce napětí: rychlé určení přítomnosti napětí
- Test spojitosti kolíků: test spojitosti vláken

**Fluke
1000FLT**

NOVINKA

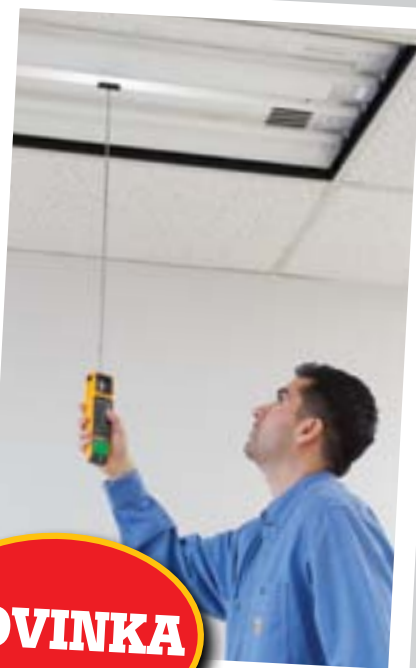

Třífázový záznamník elektrické energie Fluke 1730

Analyzuje spotřebu energie a odhaluje plýtvání nebo neefektivní využívání energie.

- Odhalte jednoduše kde a kdy dochází k odběru energie, od vstupní přípojky až k jednotlivým okruhům.
- Porovnávejte datové body z více míst v průběhu času a sestavte si ucelený obraz spotřeby energie pomocí softwaru pro analýzu dat.
- Rychle určete konkrétní místa, kde dochází ke ztrátám energie a snižte účty za elektřinu jednodušeji než kdykoli předtím.

Fluke 1730 EU



www.fluke.cz/energylogger

Termokamery Fluke Ti90 a Ti95

Jediná bezdrátová průmyslová termokamera v této cenové relaci



Fluke Ti90

Fluke Ti95

Ušetřete více času než kdy předtím a odhalte potenciální problémy pomocí těchto nových termokamer dříve, než dojde k nákladným poruchám.

NOVINKA

- Získejte až o 84 % lepší prostorové rozlišení pro špičkovou kvalitu obrazu.
- Zobrazte snímky na obrazovce větší o 16 % – největším displeji LCD ve své třídě.
- Komunikujte s nadřízenými prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace Fluke Connect přímo z terénu.
- Vyhlášená odolnost Fluke – vydrží pád na zem z výšky 2 metry, krytí IP54.
- Software pro analýzu a protokolování SmartView™ ZDARMA.

Přístroje na měření vzdálenosti

Laserové přístroje na měření vzdálenosti Fluke se stanou dalším nezbytným přístrojem, který budete nosit za pasem.



Fluke 414D

Fluke 419D

Fluke 424D

VoltAlert™

Rozsvítí-li se hrot detektoru střídavého napětí Fluke VoltAlert™ červeně a detektor vydá zvukový signál, víte, že je vedení pod napětím.



Fluke 2AC

Fluke 1621 Tester zemních odporů



Přenosný tester uzemnění pro mobilní použití.

- 3pólové měření úbytku napětí pro základní měření
- 2pólové měření odporu pro dostatečnou všestrannost

Vhodná velikost, odolné pouzdro a velký přehledný displej jej činí ideálním pro použití ve většině prostředích.

Fluke 1621



Speciální propagační akce: **NOVÉ** sady multifunkčních testeru instalací



Rychlý, lehký, snadno použitelný, robustní a spolehlivý tester instalace.
Nyní všechny modely ve speciální nabídce!

- Rychlé měření smyčky velkým proudem
- Spolehlivé 3vodičové testování smyček
- Žádné složité víceúrovňové nabídky: otočný přepínač jednoznačně zobrazuje vybranou funkci
- Snadná kompenzace měřicích kabelů: nulovací adaptér
- Rozšířená paměť*
- Rozlišení mΩ: odpor smyčky a instalace*
- Proměnný režim proudu chrániče RCD pro vlastní nastavení
- Zkouška citlivosti chráničů RCD na stejnosměrný proud*
- Indikátor VYHOVĚL/NEVYHOVĚL

Fluke 1652C / Fluke 323 kit



**Fluke 1652C +
Fluke 323 ZDARMA**

Nyní s kulatým
výstražným světlem
LED ZDARMA**



**Fluke 1652C05-
CLAMPKIT**

Fluke 1653B / Software / Fluke 324 kit



**Fluke 1653B +
Software &
Fluke 324 ZDARMA**



Nyní s kulatým
výstražným světlem
LED ZDARMA**



**Fluke 1653B05-
CLAMPKIT/D**

Fluke 1654B / Software / Fluke 325 kit



**Fluke 1654B +
Software &
Fluke 325 ZDARMA**



Nyní s kulatým
výstražným světlem
LED ZDARMA**



**Fluke 1654B05-
CLAMPKIT/D**

* pouze 1654B

** Klíč se světlem LED zdarma lze získat do 31.12.2014 pouze přímo u společnosti Fluke při využití poukazu na mimořádnou nabídku a prokázání nákupu.
Na stránce www.fluke.cz/akce si můžete poukaz stáhnout, seznámit se s podmínkami nabídky nebo kontaktovat společnost Fluke.

Klešťové přístroje Fluke: odečty, na které se můžete spolehnout

True RMS

Kabely v těsných prostorech – nedostupné rozváděče – extra dlouhé vodiče. Měření bez šumu na jakémkoli pracovišti.



Fluke iFlex™



AKCE



Nyní s klíčem na skříňky ZDARMA*

	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Rozevření čelistí	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Střídavý proud true-RMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
střídavé napětí	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Spojitosť	●	●	●	●	●	●	●	●
Odpor	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapacita	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvence	-	-	-	●	-	-	●	●
Kontaktní měření teploty	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Náběhový proud	-	-	-	-	●	●	●	●
i-Flex	-	-	-	-	-	Na objednávku	Na objednávku	V obsahu dodávky (18")

* Klíč na skříňky zdarma lze získat do 31.12.2014 při použití speciálního voucheru Fluke.
Stáhněte si voucher na adrese www.fluke.cz/akce a přečtěte si podmínky akce nebo kontaktujte přímo firmu Fluke.



**PODÍVEJTE SE NA NAŠI
NOVOU STRÁNKU PŘÍSTROJŮ
NA OPASEK!**

www.fluke.cz/toolbelt



Multimetry pro všechny elektrotechniky

True RMS



**Záruka
3 roky**

Digitální multimetry Fluke řady 110

Ekonomická investice, přesnost a jednoduché ovládání pro snadné a rychlé měření.



**Doživotní
záruka**

Digitální multimetry Fluke řady 170

- Navrženo pro profesionály v terénu
- Měření napětí a proudu True RMS
- Doživotní záruka

Digitální multimetr Fluke 177

nyní s měkkým pouzdem C25 a slevou 14 %, navíc získáte reproduktor Bluetooth **ZDARMA!**

Objednací číslo:
177/C25/SB Kit

**Reproduktor
Bluetooth ZDARMA!**



	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179
Měření true-RMS	●	●	●	●	●	●	●	●
Podsvícený displej	●	●	●	●	●	-	●	●
Voltalert™, bezkontaktní detekce napětí	-	-	-	-	●	-	-	-
Vestavěný teploměr (včetně sondy)	-	-	-	●	-	-	-	●
LoZ (nízká vstupní impedance)	-	●	-	●	●	-	-	-
Frekvence, kapacita, test diod	-/●/●	-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bezpečnostní kategorie	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V	CAT III/1000 V CAT IV/600V

Víte, že společnost Fluke nabízí kompletní sortiment příslušenství? Zde uvádíme čtyři věci, které by neměly chybět žádnému technikovi...



...mnoho dalších naleznete na webové stránce: www.fluke.cz/příslušenství

Dvoupólové testery Fluke



* Spínatelný vstup s nízkou impedancí

	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Proud/Napětí AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Další funkce	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm

Řešení pro měření teploty: dobré pro vaši práci, pro vaši kapsu i pro váš rozpočet

Vzdálenost od místa měření

Teplotní rozsah



Fluke VT02, Fluke VT04, Fluke VT04A

- Označení horkých a chladných bodů
- Uložení snímků
- Software pro analýzu

**Fluke 62MAX
Fluke 62MAX+**

- Hodnoty min/max/avg/dif
- Odolný proti prachu a postřikání vodou (IP54)

Fluke 561

- Kombinovaný IR + kontaktní
- Aplikace HVAC

**Fluke 566
Fluke 568**

- Záznam dat
- Kombinovaný IR + kontaktní

Fluke 572-2

- Záznam dat
- Signalizace při vysokých/nízkých hodnotách
- Hodnoty min/max/avg/dif
- IR + kontaktní

	Teplotní mapa			Přesné zaměření místa měření					
Vlastnosti	VT02	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Vizuální infračervený teploměr			Infračervený teploměr		Univerzální teploměr			Vysoká teplota
Teplotní rozsah	-10 ... 250 °C			-30 ... 500 °C	-30 ... 650 °C	-40 ... 550 °C	-40 ... 650 °C	-40 ... 800 °C	-30 ... 900 °C
D:S**	6:1	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Laserové zaměřování	Není potřeba Laser			Jednoduchý	Duální	Jednobodový	Jednobodový	Jednobodový	Dvoubodový

*VT04 je vybaven dobíjecími bateriemi Lithium-ion **D:S (Optický poměr)

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené maloobchodní ceny bez DPH.

© Copyright 2014, Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Holandsku.

Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Tato propagační akce končí 31/12/2014.

**Podrobnější informace naleznete v Menu
Produktů Fluke a speciální akce na
www.fluke.cz/akce**