

FLUKE SPECIALS

Jaro 2015



FLUKE
CONNECT™

**ZOBRAZTE.
ULOŽTE.
SDÍLEJTE.**

**Speciální
propagační akce na
všechny
multifunkční testery
instalací Fluke**

FLUKE®

**Digitální multimetr
Fluke 117**



**NYNÍ SE SADOU
K ZAVĚŠENÍ
PŘÍSTROJE
TPAK
A PŘENOSNOU
BRAŠNOU C25
ZDARMA!**



Fluke. Keeping your world up and running.™

ZOBRAZTE. ULOŽTE. SDÍLEJTE.

Veškerá fakta, přímo v terénu.



Aplikace Fluke Connect™ a podporované přístroje představují nejlepší způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem, aniž byste odešli z terénu.

- Propojte své přístroje. Propojte svá data.
- Sdílejte odkudkoli.
- Všechna měření. Na jednom místě.
- Šetřete čas při vytváření protokolů a řešení problémů.



**FLUKE
CONNECT™**



Stáhněte si aplikaci Fluke Connect na:



Fluke Ti90 Infračíslníka	Fluke Ti95 Infračíslníka	Fluke v3000 FC Bezdrátový AC napětíový modul	Fluke 3000 FC Bezdrátový digitální mul- timetr	Fluke a3000 FC Bezdrátový AC proudový modul	Fluke t3000 FC Bezdrátový teplotní modul typ-K	Fluke a3001 FC Bezdrátový AC proudový modul iFlex	Fluke a3002 FC Bezdrátový AC/ DC proudový modul	Fluke 805 Tester vibrací
--	--	--	--	---	--	---	--	---

Další informace naleznete na webové stránce : **www.flukeconnect.cz**

Analyzátor baterií Fluke řady 500



NOVINKA

Více testů baterií.
Výsledky, kterým můžete
věřit, v kratší době.

Nižší složitost testování, jednodušší postup práce a intuitivní uživatelské rozhraní poskytují novou úroveň snadného používání při testování baterií. Analyzátoři baterií řady 500 jsou určeny k měření všech typů stacionárních baterií.



Fluke BT510
Analyzátor baterií

Fluke BT520
Analyzátor baterií

Fluke BT521
Analyzátor baterií

Třífázový záznamník elektrické energie Fluke 1730

Analyzuje spotřebu energie a odhaluje plýtvání nebo neefektivní využívání energie.

- Odhalte jednoduše kde a kdy dochází k odběru energie, od vstupní přípojky až k jednotlivým okruhům.
- Porovnávejte datové body z více míst v průběhu času a sestavte si ucelený obraz spotřeby energie pomocí softwaru pro analýzu dat.
- Rychle určete konkrétní místa, kde dochází ke ztrátám energie a snižte účty za elektřinu jednodušeji než kdykoli předtím.




Fluke 1730 EU

Třífázový záznamník elektrické energie

5 základních testů osvětlení

Testy osvětlení do 30 sekund.

- Test zářivek
- Test předřadníků
- Test typu předřadníků
- Bezkontaktní detekce napětí
- Test spojitosti kolíků

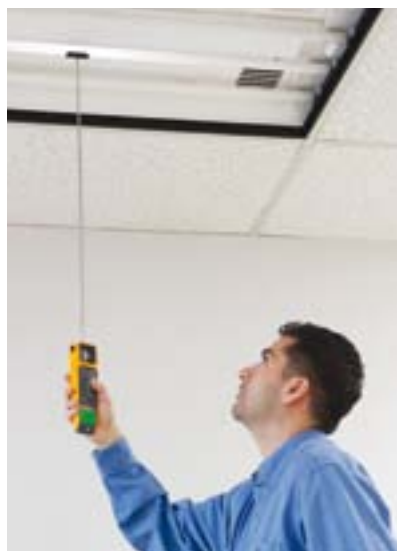

Fluke 1000FLT

Tester zářivek

Termokamery Fluke Ti90 a Ti95

Jediná bezdrátová průmyslová termokamera v této cenové relaci.



FLUKE
CONNECT™

Ušetříte více času než kdy předtím
a odhalte potenciální problémy pomocí
těchto nových termokamer dříve,
než dojde k nákladným poruchám.

- Získejte až o 84 % lepší prostorové rozlišení pro špičkovou kvalitu obrazu.
- Zobrazte snímky na obrazovce větší o 16 % – největším displeji LCD ve své třídě.
- Komunikujte s nadřízenými prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace Fluke Connect přímo z terénu.
- Vyhlášená odolnost Fluke – vydrží pád na zem z výšky 2 metry, krytí IP54.
- Software pro analýzu a protokolování SmartView™ ZDARMA.



Fluke Ti90
Termokamery

Fluke Ti95
Termokamery

Řešení pro měření teploty

Vzdálenost od místa měření

Teplotní rozsah



Fluke VT04, Fluke VT04A

- Označení horkých a chladných bodů
- Uložení snímku
- Software pro analýzu

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- Hodnoty min/max/avg/dif
- Odolný proti prachu a postřikání vodou (IP54)

Fluke 561

- Kombinovaný IR + kontaktní
- Aplikace HVAC

Fluke 566, Fluke 568

- Záznam dat
- Kombinovaný IR + kontaktní

Fluke 572-2

- Záznam dat
- Signalizace při vysokých/nízkých hodnotách
- Hodnoty min/max/avg/dif
- IR + kontaktní

	Teplotní mapa		Přesné zaměření místa měření					
Vlastnosti	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Vizuální infračervený teploměr		Infračervený teploměr		Univerzální teploměr			Vysoká teplota
Teplotní rozsah	-10 ... 250 °C		-30 ... 500 °C	-30 ... 650 °C	-40 ... 550 °C	-40 ... 650 °C	-40 ... 800 °C	-30 ... 900 °C
D:S**	9:1		10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Laserové zaměřování	Není potřeba Laser		Jednobodový	Dvoubodový	Jednobodový	Jednobodový	Jednobodový	Dvoubodový

* VT04 je vybaven dobíjecími bateriemi Lithium-ion **D:S (Optický poměr)

Speciální propagační akce: **NOVÉ** sady multifunkčních testeru instalací

Rychlý, lehký, snadno použitelný, robustní a spolehlivý tester instalace. Nyní všechny modely ve speciální nabídce!



Fluke 1652C05-TPOLEKIT
+ **ZDARMA** Fluke T110

ZDARMA



Fluke 1653B05-TPOLEKIT/D
+ **ZDARMA** Fluke T130
+ **ZDARMA** Software

ZDARMA



Fluke 1654B05-TPOLEKIT/D
+ **ZDARMA** Fluke T150
+ **ZDARMA** Software

ZDARMA

Nabídka je platná do 30. dubna 2015 nebo do vyprodání zásob.

	Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
Rychlý test impedance velkým proudem	•	•	•
Spolehlivé 3vodičové měření smyčky	•	•	•
Snadný výběr funkce pomocí otočného přepínače	•	•	•
Snadná kompenzace odporu měřicích vodičů: Nulovací adaptér	•	•	•
Rozšířená paměť	-	-	•
mΩ rozlišení pro impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě	-	-	•
Uživatelé nastavitelný jmenovitý proud chrániče	•	•	•
Měření na stejnosměrných chráničích	-	-	•
Funkce PASS/FAIL (prošel/neprošel) pro chrániče	•	•	•



**PODÍVEJTE SE
NA NAŠI NOVOU
STRÁNKU
PŘÍSTROJŮ
NA OPASEK!**

www.fluke.cz/toolbelt



Kleštové přístroje Fluke: odečty, na které se můžete spolehnout

True RMS

Kabely v těsných prostorech – nedostupné rozváděče – extra dlouhé vodiče.
Měření bez šumu na jakémkoli pracovišti.



**Nyní s kulatým
výstražným
světlem
LED ZDARMA***



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Rozevření čelistí	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Střídavý proud true-RMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Střídavé napětí	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Spojitosť	●	●	●	●	●	●	●	●
Odpor	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapacita	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvence	-	-	-	●	-	-	●	●
Kontaktní měření teploty	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Náběhový proud	-	-	-	-	●	●	●	●
i-Flex	-	-	-	-	-	Na objednávku	Na objednávku	V obsahu dodávky (18")

* Klíč se světlem LED zdarma lze získat do 30.06.2015 pouze přímo u společnosti Fluke při využití poukazu na mimořádnou nabídku a prokázání nákupu.
Na stránce www.fluke.cz/akce si můžete poukaz stáhnout, seznámit se s podmínkami nabídky nebo kontaktovat společnost Fluke.

Multimetry pro všechny elektrotechniky

True RMS

Digitální multimetry Fluke řady 110

Ekonomická investice, přesnost a jednoduché ovládání pro snadné a rychlé měření.



Fluke 113, 114, 115 a 116 s přenosnou brašnou C25 **ZDARMA!**

Fluke 117 s přenosnou brašnou C25 **ZDARMA** a sadou k zavěšení přístroje TPAK.

Záruka 3 roky

Bezdrátový multimetr Fluke řady 3000 FC



- Měření střídavého a stejnosměrného napětí až do 1 000 V
- Měření střídavého a stejnosměrného proudu s rozlišením 0,01 mA
- Měření spojitosti, odporu, kapacity, frekvence a testování diod
- Záznam dat MIN/MAX
- CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V; IP54



FLUKE CONNECT™

Digitální multimetry Fluke řady 170

- Navrženo pro profesionály v terénu
- Měření napětí a proudu True RMS
- Doživotní záruka



Doživotní záruka

Fluke řada 280

Multimetr True-RMS s funkcí záznamu dat TrendCapture rychle ukládá data o výkonu a graficky zobrazuje probíhající děje.



	Základní elektrická měření v terénu, HVAC, elektrické					Průmyslová údržba a testování v terénu			Nejvyšší přesnost		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Flk 3000FC
Měření true-RMS	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC/DC	AC/DC	AC
Přesnost DC (ss)	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
Napětí AC (st) / DC (ss)	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Záznam dat Min-Max	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Časový údaj + paměť	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
LoZ (nízká vstupní impedance)	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-
Bezpečnostní kategorie:											
• CAT III/600 V	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
• CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●

AKCE

Přístroje na měření vzdálenosti

Laserové přístroje na měření vzdálenosti Fluke se stanou dalším nezbytným přístrojem, který budete nosit za pasem.



Fluke 414D
Přístroje na měření vzdálenosti




Fluke 419D
Přístroje na měření vzdálenosti



Fluke 424D
Přístroje na měření vzdálenosti

VoltAlert™

Rozsvítí-li se hrot detektoru střídavého napětí Fluke VoltAlert™ červeně a detektor vydá zvukový signál, víte, že je vedení pod napětím.



Fluke 1AC
VoltAlert™

Fluke 1621 Tester zemních odporů



Přenosný tester uzemnění pro mobilní použití.

- 3pólové měření úbytku napětí pro základní měření
- 2pólové měření odporu pro dostatečnou všestrannost

Vhodná velikost, odolné pouzdro a velký přehledný displej jej činí ideálním pro použití ve většině prostředích.



Fluke 1621
Tester zemních odporů

Dvoupólové testery Fluke



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Displej	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
Proud/Napětí AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Další funkce	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm

* Spínatelný vstup s nízkou impedancí

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené maloobchodní ceny bez DPH.
© Copyright 2015, Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Holandsku.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Tato propagační akce končí 30/06/2015.

**Podrobnější informace naleznete v Menu
Produkty Fluke a speciální akce na
www.fluke.cz/akce**