
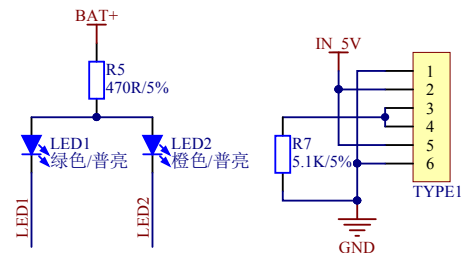
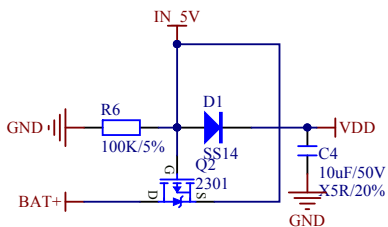


## NVKB001-1功能说明

- 1、供电方式：  
TYPE-C接口  
AA双节1.5V电池
- 2、输出接口：DC3.5mm接口
- 3、正常工作模式：  
按下K1按键，开启长喷模式；绿灯长亮；  
再短按K1按键，关闭产品，进入低功耗模式；  
时间设定：开启20分钟自动关闭，进入低功耗模式。
- 4、自动清洗模式：  
开启清洗模式：喷3秒，停1秒；  
长按K1按键5秒，开启清洗模式；绿灯持续闪烁（亮0.5s，灭0.5s）；  
短按或者长按都关闭产品，进入待机模式。  
时间设定：开启5分钟自动关闭，进入低功耗模式。
- 5、低电检测：运转中：连续2秒检测电池电压低于2.4V时，橙灯闪烁20秒（亮0.5s，灭0.5s）后，关闭产品。
- 6、低电截止：当电池电压低于2.6V，按下按键不喷雾；橙灯闪烁20秒（亮0.5s，灭0.5s）。
- 7、雾化片频率/占空比：  
电池供电:当电池高于3.0V时，110KHz/38%，低于3.0V时，45%。  
IN\_5V:110KHz/28%
- 8、喷雾速率：雾化速率：0.30ml/min0.05。
- 9、工作电流/电压：小于200mA/4.2Vin。
- 10、待机电流：小于5uA。

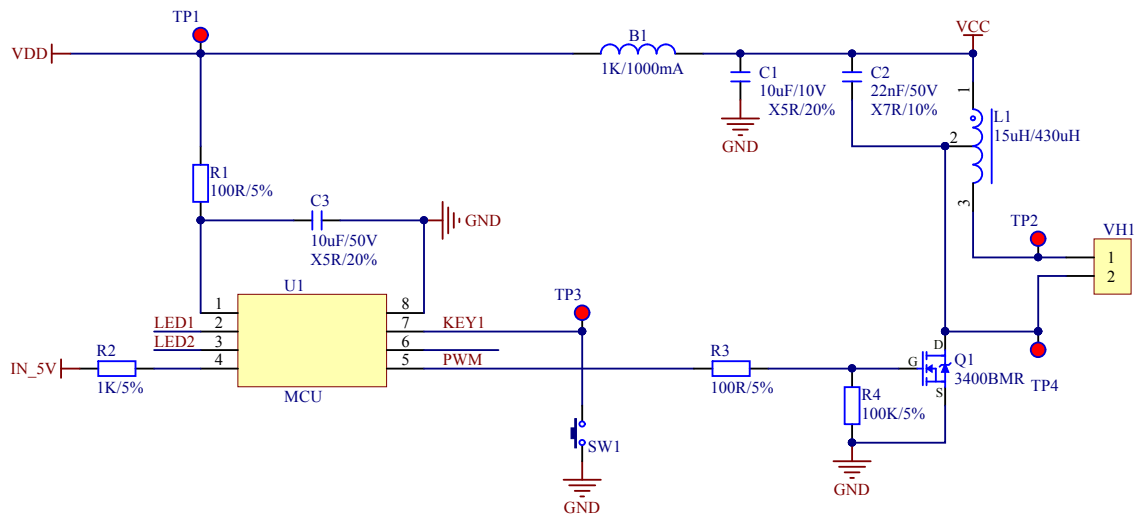

|      |           |     |  |
|------|-----------|-----|--|
| 名 称  |           |     |  |
| 说 明  |           |     |  |
| 图纸大小 | A4        | 制 图 |  |
| 日 期  | 2020/5/26 | 审 核 |  |
| 版权所有 |           |     |  |