
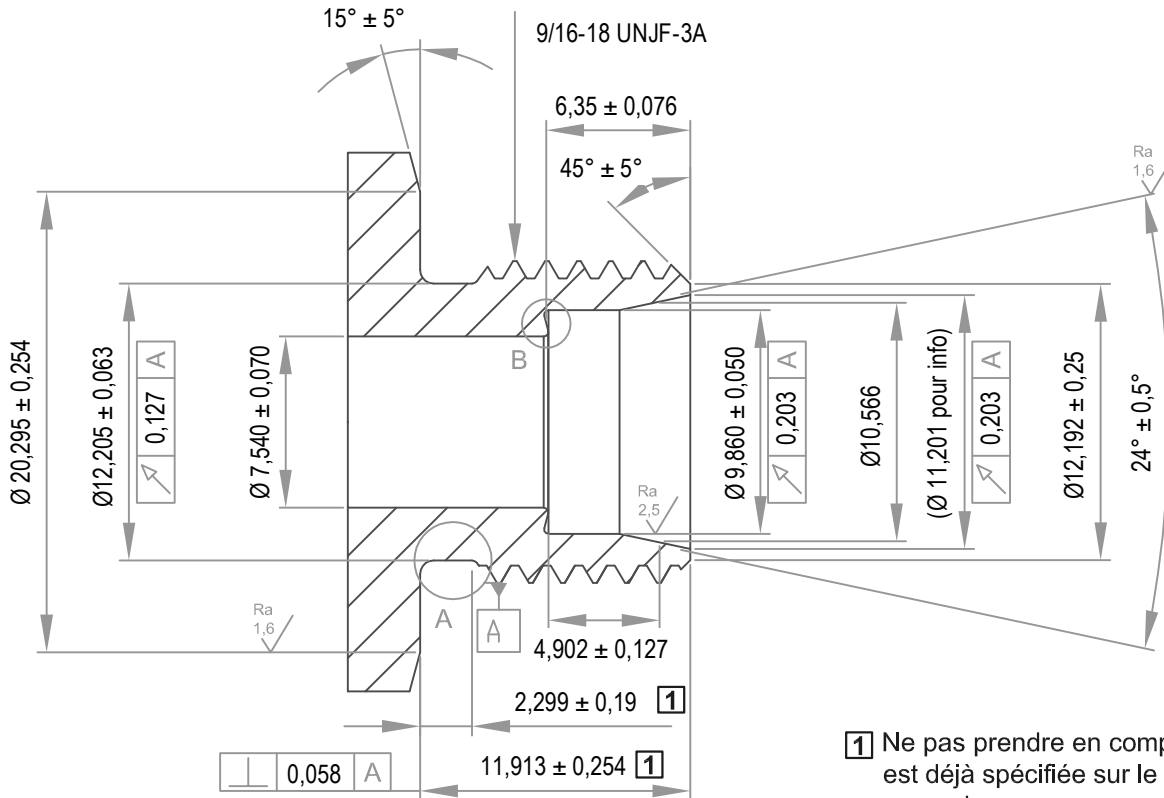




## USAGE




**1** Ne pas prendre en compte si la cote est déjà spécifiée sur le plan du raccord.


$$R = 0,787 - 0,407$$

$$R = 0,381 - 0,127$$
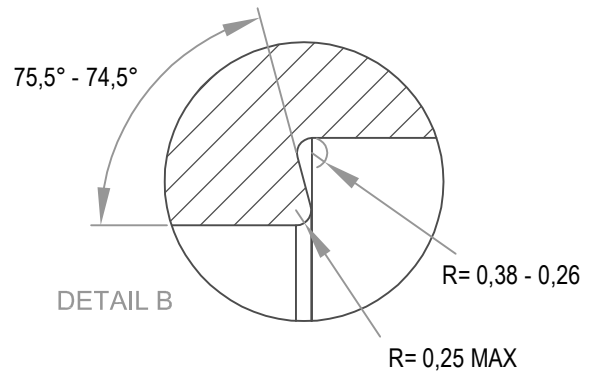
### DETAIL A

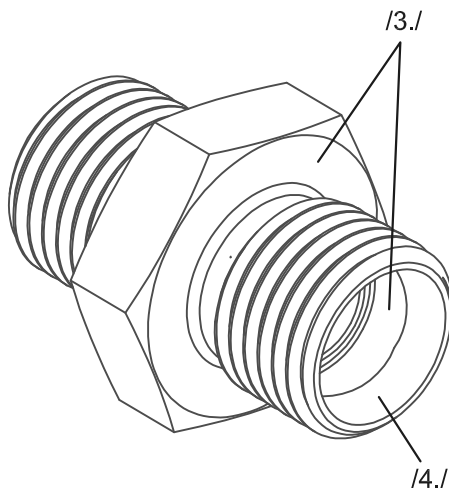

R= 0,25 MAX



## Remarques:

Sauf indication contraire

1. Eliminer toutes les bavures, et arêtes vives
2. Surfaces usinées Ra 3,1

/3./ La surface doit être lisse et exempte de marques d'outils sauf marques d'outils circulaires autorisées jusqu'à un Ra 2,5

/4./ La surface doit être lisse et exempte de marques d'outils sauf marques d'outils circulaires autorisées jusqu'à un Ra 1,6