
SL. Carborundum
(Thailand) company limited

ขนาดโครงสร้างเตาเผา

กว้าง X ยาว X สูง

235 X 270 X 270 cm.

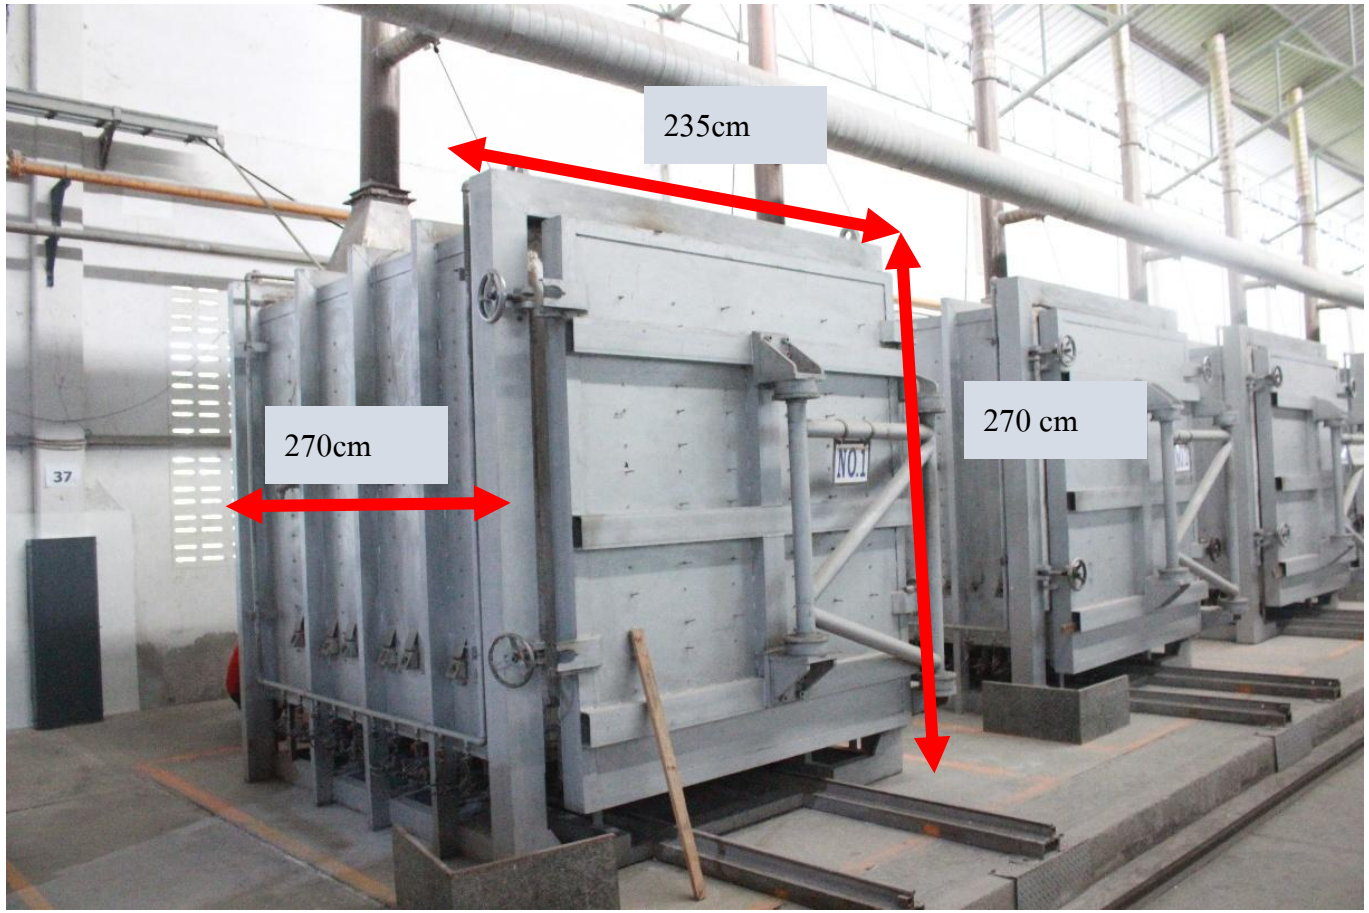

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

เรื่อง: เตาเผาVitrified Bond Abrasive

อบรมสำหรับ หัวหน้างาน



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

วัตถุประสงค์การอบรม

- ❑ เข้าใจหลักการทำงานของเตาเผาVitrified Bond Abrasive
- ❑ เรียนรู้ส่วนประกอบหลักของเตา
- ❑ เข้าใจขั้นตอนการเผาแต่ละช่วง
- ❑ ควบคุมแดมเปอร์และบรรยากาศการเผาได้
- ❑ อ่านโคนวัดไฟ อย่างถูกต้อง
- ❑ ตรวจสอบเตาก่อน–หลังเผาได้
- ❑ ข้อควรระวัง

การเผาผลิตภัณฑ์Vitrified Bond Abrasive Vitrified Bond Products

Firing

- กระบวนการเผาผลิตภัณฑ์Vitrified Bond Abrasive หรือการทำให้**Vitrified Bond Abrasiveสุกตัว (maturing)** เป็นหัวใจหลักของการผลิตVitrified Bond โดยจะเป็นกระบวนการหลักๆ ที่จะต้องมีการเตรียมในขั้นตอนต่างๆ มาเป็นอย่างดี แต่หากการเผามีปัญหาจนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเสียหายหรือไม่ได้สมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการ ก็อาจจะเป็นการสูญเปล่า กระบวนการทางความร้อนของ Vitrified Bond สำหรับการทำให้Vitrified Bond สุกตัว


ใส่รูปภาพ Bond การสุกตัว ความเป็นแก้ว อากาศ Flow

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

ขนาดโครงสร้างภายนอกเตาเผา

กว้าง X ยาว X สูง

235 X 270 X 270 cm.

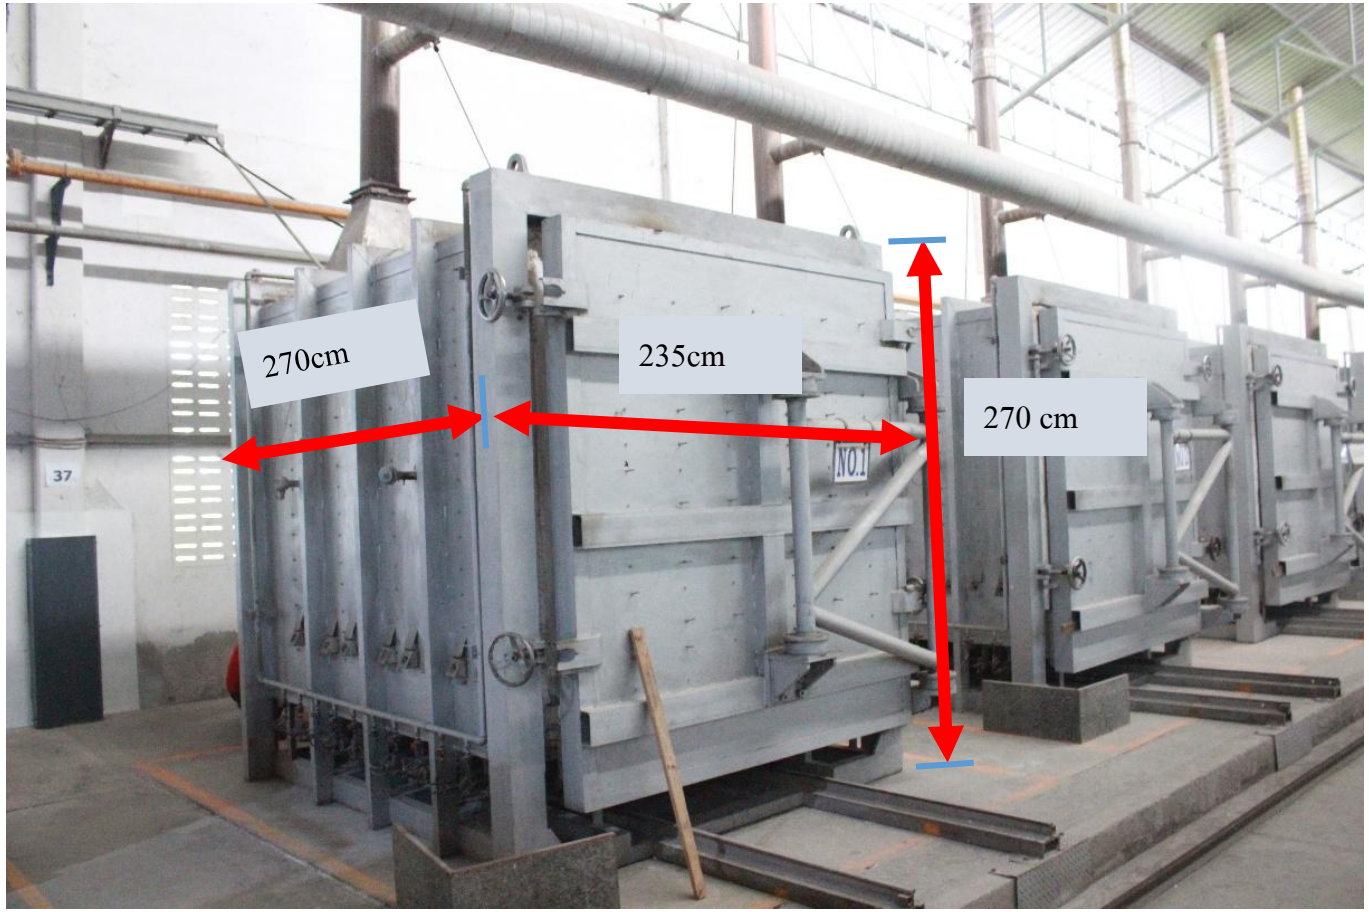


SL. Carborundum
(Thailand) company limited

ขนาดโครงสร้างภายในห้องเตาเผา

กว้าง X ลึก X สูง

165 X 215 X 160 cm.

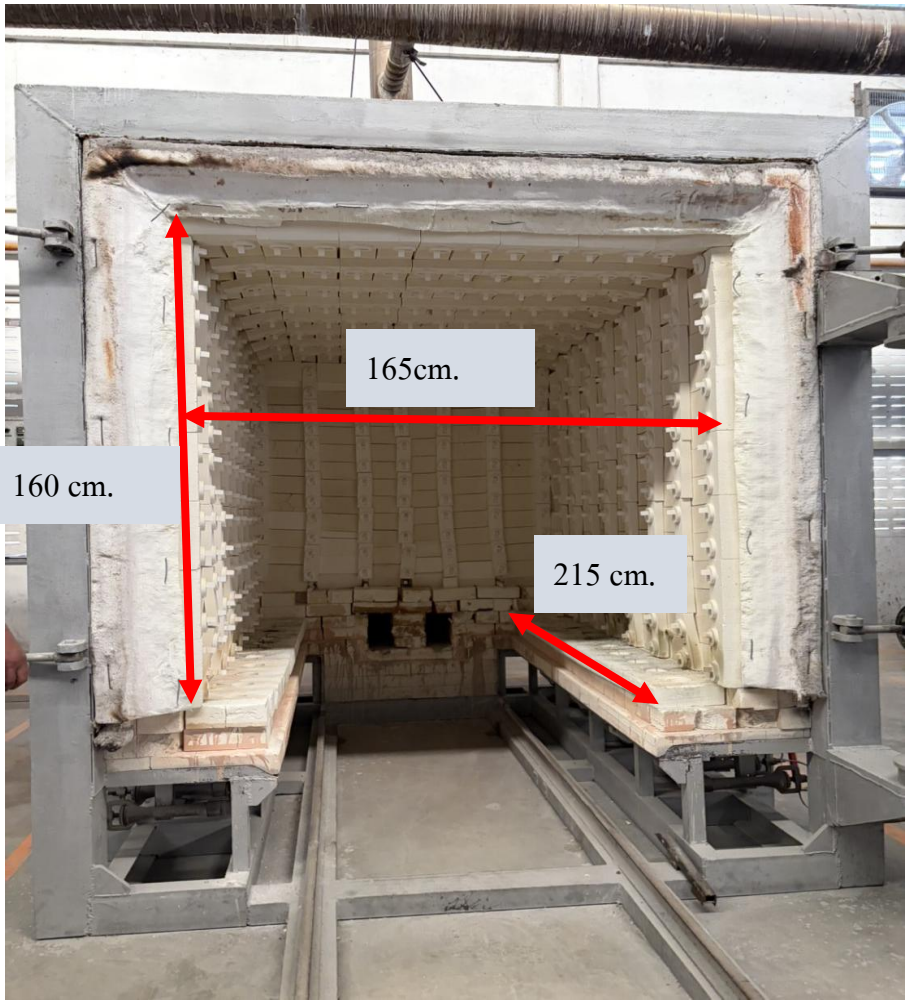

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

เตาเผาแบบ Downdraft (Downdraft Kiln)

- เตาเผาVitrified Bond เตาเผาแบบ Downdraft:
- ลมร้อนไหลจากบนลงล่าง ผ่านชิ้นงานก่อนออกปล่อง
- ช่วยให้ ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- มีปล่องหรือท่อระบายอยู่ด้านบนของเตา (ซึ่งภาพนี้ก็มี)
- มักใช้กับงานVitrified Bond ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ เช่น การเผาเคลือบ, เผา biscuit ฯลฯ



SL. Carborundum
(Thailand) company limited


เตาเผาแบบ Downdraft: ไฟขึ้นบน หมุนเวียนลงล่าง (ใช้อยู่ในโรงงาน)





ลักษณะการไหลเวียนตามทางเดินลมร้อน

- - เตาทางเดินลมร้อนขึ้นบน up draft kiln
- - เตาทางเดินลมร้อนลง down draft kiln เตาแบบ Down Draft เป็นเตาเผาที่การไหลของอากาศร้อนจะ **ไหลลงด้านล่าง** (Downward draft) แล้วจึงออกทางปล่องควัน (Chimney) ซึ่งมักจะอยู่ด้านข้างหรือหลังเตา
- - เตาทางเดินลมร้อนขนาน หรือแนวนอน horizontal draft kiln
- - เตาทางเดินลมร้อนผสม double draft kiln

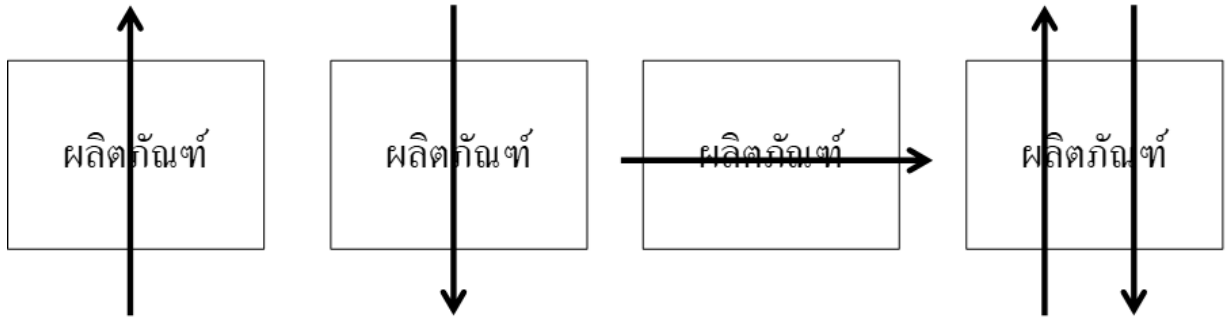

- รูปภาพ ทิศทางของทางเดินลมร้อนในเตาเผาผ่านผลิตภัณฑ์

✓ ข้อดีของเตา Down Draft แบบในภาพ

ข้อดี	รายละเอียด
✓ กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ	เนื่องจากการออกแบบให้ลมร้อนวนก่อนระบายลงล่าง
✓ ควบคุมอุณหภูมิได้ดีมาก	เพราะฉนวนแน่น ระบบระบายอากาศควบคุม
✓ ประตูเตาแน่นหนา	ป้องกันความร้อนรั่วไหล
✓ ฉนวนไฟเบอร์เซรามิกบางเบา	ช่วยเก็บความร้อนแต่ไม่เพิ่มน้ำหนักมาก

✕ ข้อเสียของเตาแบบ Down Draft

ข้อเสีย	รายละเอียด
✕ สร้างและติดตั้งยาก	ต้องออกแบบให้การไหลของอากาศทำงานอย่างถูกต้อง
✕ ราคาสูง	ทั้งการก่อสร้างและการดูแลรักษา
✕ ใช้เวลาอุ่นเตานานกว่าเตาบางประเภท	เพราะต้องอุ่นทั้งระบบให้ความร้อนไหลเวียนก่อน
✕ ขนย้ายยาก	เพราะเป็นเตาขนาดใหญ่และติดตั้งถาวร

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

Vitrified Bond


โครงสร้างของเตาเผาเซรามิกส์

- ผนังเตา kiln wall
- พื้นเตา kiln floor
- ปล่องไฟ chimney, stack
- ห้องเผาไหม้ fireplace, combustion chamber or bag
- หลังคาเตา crown, kiln roof
- หัวพ่น burner

- รถเตา kiln car
- ประตูเตา door
- แผ่นบังคับลม damper
- ช่องดูไฟ peep hole
- อุปกรณ์เตาเผา kiln furniture ได้แก่ แผ่นเพลต

ขาเตา ,ควอทต์

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ – เทอร์โมคัปเปิล, คอนโทรลเลอร์

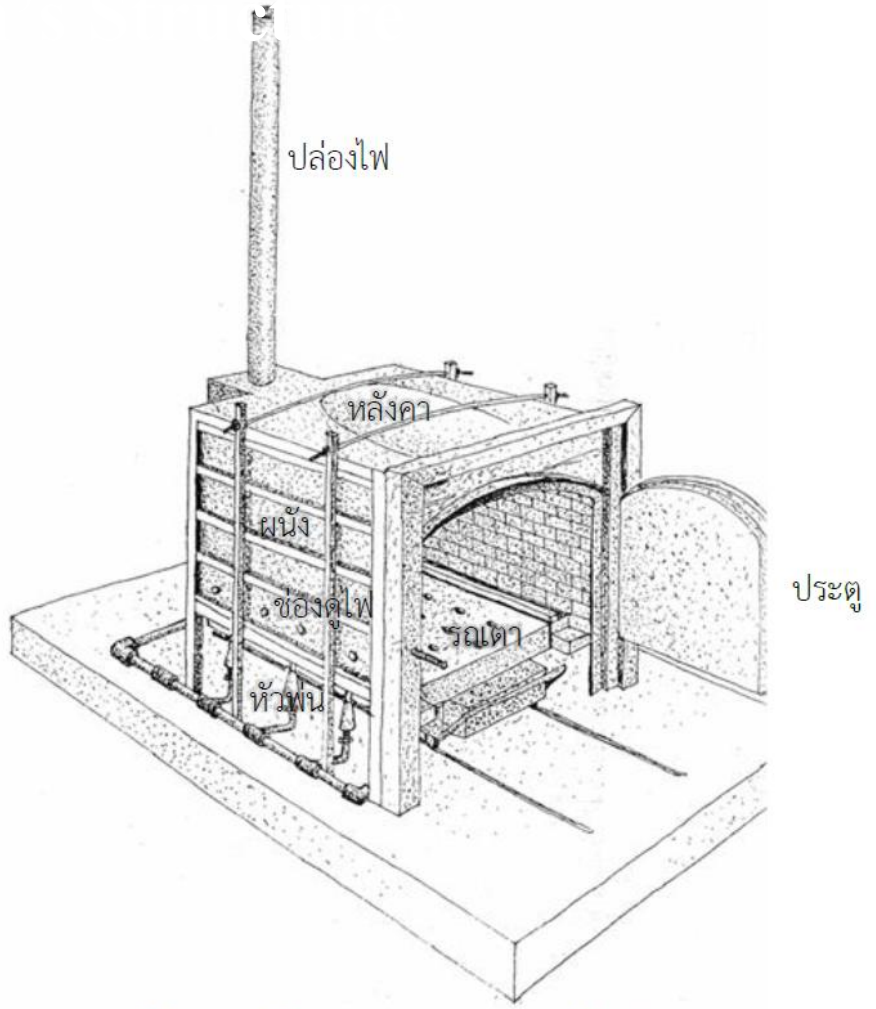

- **โครงสร้างภายนอกของเตา (Outer Frame)**
- วัสดุ: โครงเหล็ก
- หน้าที่: รองรับโครงสร้างทั้งหมดของเตา, ป้องกันอันตรายภายนอก
- จุดสังเกต: สีเทา มีบานพับโลหะและตัวล๊อคประตูเตา



ห้องเผา (Kiln Chamber) คืออะไร?
เป็นพื้นที่ภายในเตา ที่ใช้ วางชิ้นงาน และเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูง ซึ่งควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ เพื่อเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ/เคมีของวัสดุ เช่น การเผาเซรามิก, โลหะ, แก้ว ฯลฯ

1.ห้องเผาผลิตภัณฑ์

- ห้องเผาผลิตภัณฑ์ (firing chamber, firing zone) คือบริเวณที่ใช้วางและเผาผลิตภัณฑ์ เตาเผาโดยปกติหากเราแบ่งส่วนของห้องเผาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ส่วน
- **1. ผนังห้องเผา (Wall Lining)/เพดานห้องเผา (Roof / Ceiling)**
- บุด้วย **อิฐทนไฟ** หรือ **แผ่นฉนวนไฟเบอร์เซรามิก**
- ทำหน้าที่ **เก็บรักษาความร้อน** ภายใน และป้องกันการสูญเสียความร้อน
- มีโครงสร้างเป็นแผงและตะขอเกี่ยวฉนวนเป็นระยะ (ชัดในภาพ)
- **ฉนวนกันความร้อนภายในเตา (Insulation Lining)**
- วัสดุ: อิฐทนไฟ และฉนวนเซรามิก (Ceramic Fiber)
- หน้าที่: ป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันความร้อนทะลุออกภายนอก
- ภาพชัดเจนว่าใช้ “ไฟเบอร์เซรามิกแบบแผ่น” ที่ปิดทั่วทุกด้าน



2.พื้นห้องเผา (Kiln Floor)

- วางแผ่นรองชิ้นงานหรือแท่นวางไว้
- มีลักษณะยกสูงจากพื้นเตา (เป็นลักษณะพิเศษของเตาแบบ Down Draft) เพื่อให้ลมร้อนไหลลงใต้พื้นไปยังปล่องระบาย
- มีช่องว่างระหว่างพื้นกับโครงฐานด้านล่าง (ชัดเจนในภาพ)
- **ระบบรางเลื่อน (Car Kiln / Track System)**
- เตานี้ใช้แบบ “Car Kiln” — ฐานรองชิ้นงานสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตามราง
- ข้อดี:
  - ลดการยกของหนัก
  - เพิ่มความปลอดภัย
  - ลดเวลาการโหลด/ขนถ่าย



SL. Carborundum
(Thailand) company limited



- C2 = รุ่นของอิฐทนไฟ (Refractory Brick Grade) องค์ประกอบของ Al_2O_3 (อะลูมินา)

ระดับความทนไฟ (Fire Resistance)หรือค่าการนำความร้อน

รุ่น	Al_2O_3 (%)	ทนอุณหภูมิ (°C)	ใช้กับงานประเภท
C1	~30%	~1,300°C	เตาเผาทั่วไป
C2	~40%	~1,400°C	เตาเผาเซรามิก, เตาหลอมเบา
C3	50–60%	~1,500°C+	เตาเผาโลหะหนัก

ศรเตา (Kiln Spy / Peephole Spy)

◆ **ลักษณะ:**

•ชิ้นยาว สีขาวนวล มีหัวแหลมและบ่า

ทำจากวัสดุทนไฟ (มักเป็นอลูมินาหรือซิลิกา) **แป้น (Peephole Plug / Cover Plate)**




แป้น (Peephole Plug / Cover Plate)

◆ **ลักษณะ:**

ชิ้นวงกลม มีช่องสี่เหลี่ยมตัดอยู่ด้านใน

ทำจากวัสดุทนไฟเช่นเดียวกับศรเตา

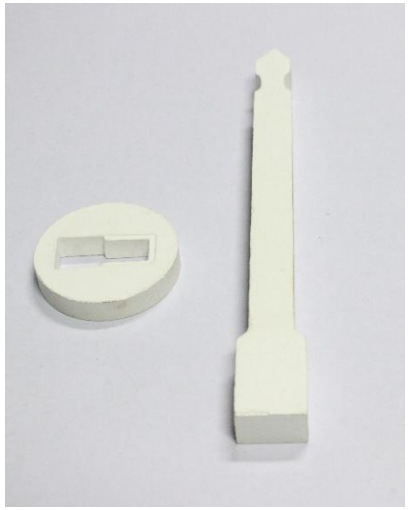

วิธีใช้งานร่วมกัน:


ติดตั้งแป้นสำหรับ LOCK ยึดอิฐทนไฟ

สอดศรเตา (เช่น C2) ผ่านช่องของแป้น LOCK ยึดอิฐทนไฟ

ศรจะอยู่ภายในเตาเพื่อเมื่อศรอ่อนตัว/งอ ⟶ ถอดศรออกเปลี่ยนใหม่

ทางเดินลมร้อน / ช่องระบายอากาศ (Flue / Draft Hole)

- มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณผนังหลังเตา (มี 2 ช่อง) ⟶ อากาศร้อนจะไหลลงช่องนี้เพื่อออกไปยังปล่องระบาย
- เป็นลักษณะเฉพาะของเตาแบบ **Down Draft**

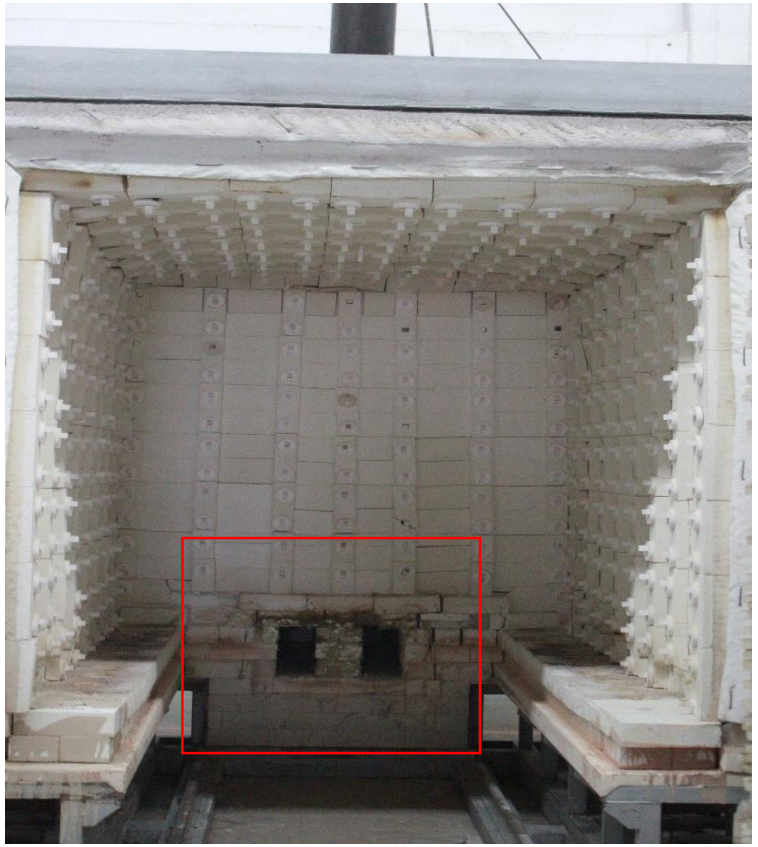

ช่องที่ลูกศรชี้ในภาพนั้น คือ “ช่องหัวเบอร์เนอร์” หรือ “Burner Port”

หน้าที่ของช่องหัวเบอร์เนอร์ (Burner Port)

✔ **ใช้สำหรับ:**

ติดตั้งหัวพ่นไฟ (Burner Nozzle)

หัวเบอร์เนอร์จะถูกสอดหรือเชื่อมต่อที่ช่องนี้

เป็นจุดที่เปลวไฟและความร้อนจากหัวเบอร์เนอร์เข้าสู่ห้องเผาโดยตรง


จ่ายเชื้อเพลิง (แก๊ส) + อากาศผสม

เพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ในเตา

มักจะควบคุมอัตราส่วนอากาศ : เชื้อเพลิง จากภายนอก

ควบคุมทิศทางเปลวไฟ

เตา Down Draft จะพ่นไฟไปด้านข้างหรือขึ้นเพดาน เพื่อให้เปลวไฟไหลลงสู่ช่องปล่อย (downdraft)

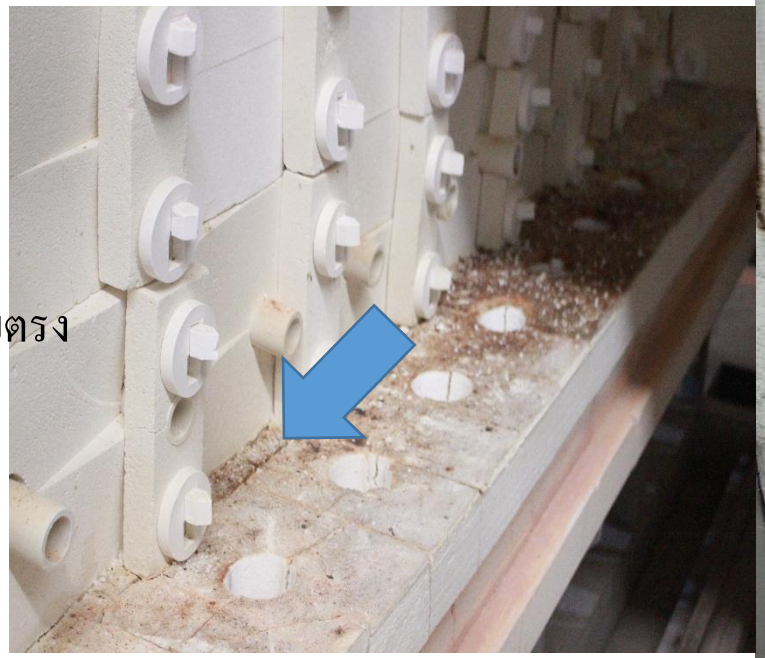




⚠ ข้อควรระวังในการใช้งานช่องหัวเบอร์เนอร์

หัวข้อ	คำแนะนำ
ห้ามให้ช่องตันหรือมีเศษปิดบัง	เพราะจะทำให้ไฟย้อนหรือแรงดันสูงเกิน
หลีกเลี่ยงการรั่วของก๊าซ	ตรวจสอบข้อต่อประจำ
ต้องมีระบบระบายไอเสีย (ปล่อง)	เพื่อระบายควัน/ก๊าซจากการเผาไหม้

- **รางเลื่อน (Car Kiln Track)**
- ด้านล่างของห้องเผามีรางเหล็ก ⟶ ใช้สำหรับเลื่อนชั้นวางหรือชิ้นงานเข้า-ออก
- ช่วยให้การขนถ่ายปลอดภัยและสะดวก
- ⚠ ข้อควรระวัง ห้ามมีสิ่งกีดขวาง และรางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

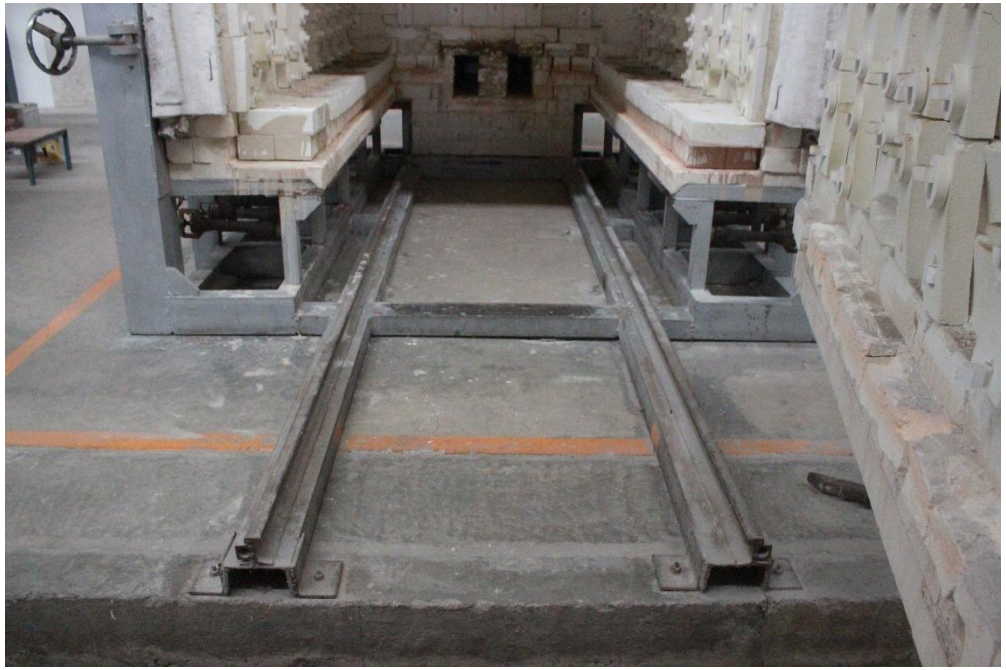


ประตูเตา door

ประตูเตา (door) ใช้ทาหน้าที่ปิด-เปิด ในการบรรจุของเข้าเตา การเอาของออกจากเตา เตาชนิดที่ใช้รถบรรจุของ เข้าเตา (kiln car) มักจะออกแบบประตูติดกับตัวรถ



SL. Carborundum
(Thailand) company limited



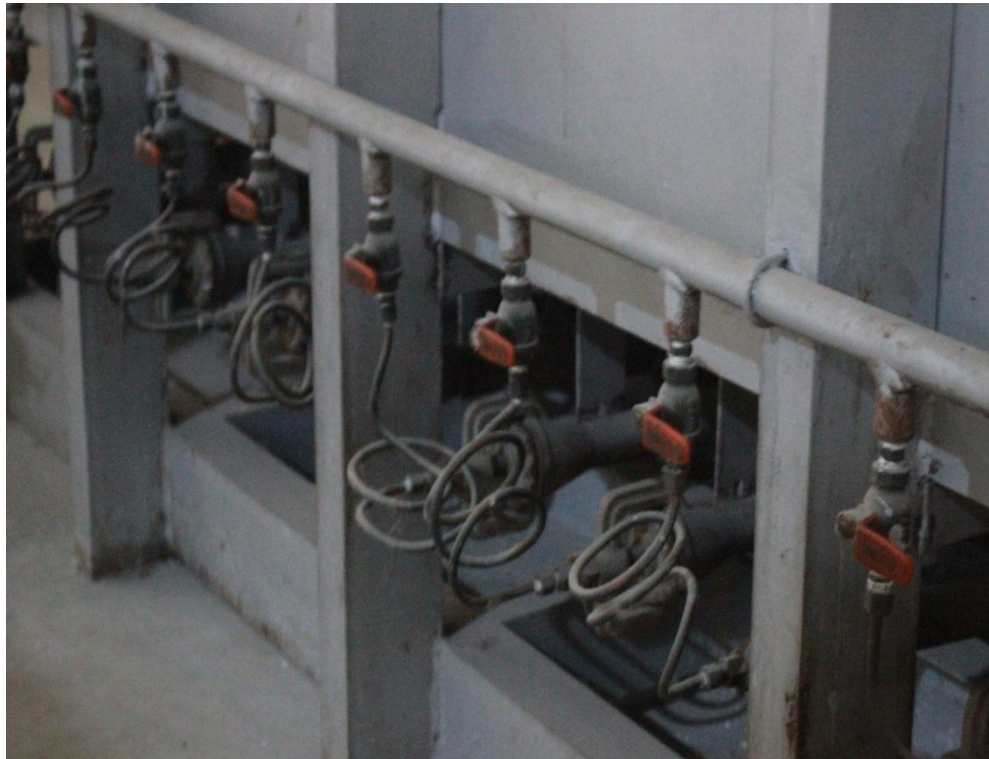

โครงสร้างเตาเผาแบบ Down Draft (จากภาพจริง)

🔥 **1. หัวพ่นไฟ (Burner Nozzle)**

•**จำนวนทั้งหมด: 20 หัว**

- •ด้านซ้าย: 10 หัว
- •ด้านขวา: 10 หัว

•หัวพ่นเหล่านี้จะติดตั้งไว้ใน **ช่องหัวเบอร์เนอร์ (Burner Port)** ซึ่งส่งเปลวไฟเข้าไปในห้องเผา

•จ่ายเชื้อเพลิง (แก๊ส) + อากาศผสม ⟶ เพื่อเกิดเปลวไฟ

•ติดตั้งอยู่ด้านล่างของผนังเตา (ใกล้ฐาน) เพื่อให้เปลวไฟลอยขึ้นด้านบนก่อนที่จะวนกลับลงปล่องลม (ตามหลักการ Down Draft)

✓ **ข้อดีของหลายหัว:** กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอทั่วห้องเผา

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

- **ช่องดูไฟ (Peep Hole)**
- **จำนวนทั้งหมด: 20 ช่อง**
  - ด้านซ้าย: 10 ช่อง
  - ด้านขวา: 10 ช่อง
- ใช้สังเกตเปลวไฟภายในเตาแบบ **Manual** โดยไม่ต้องเปิดเตา
- ⚠ ต้องมี **ฝาปิดช่องดูไฟ** ตลอดเวลาเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อกันความร้อนรั่วออก





SL. Carborundum
(Thailand) company limited

ระบบควบคุมอุณหภูมิ :เทอร์โมคัปเปิล

- **เทอร์โมคัปเปิลคืออะไร?**
- เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ทำจากโลหะต่างชนิด 2 ชนิด เชื่อมต่อกันที่ปลายหนึ่ง เมื่อปลายวัดสัมผัสกับความร้อน จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage) ซึ่งแปรผันตามอุณหภูมิ ⟶ สามารถนำไปอ่านค่าได้ด้วยเครื่องวัด



เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) type :R

•**จำนวนทั้งหมด: 5 ตัว**

- •ด้านซ้ายเตา: 2 ตัว
- •ด้านขวาเตา: 2 ตัว
- •ด้านบน (หลังคาเตา): 1 ตัว

•ใช้วัดอุณหภูมิภายในเตาแบบ **อัตโนมัติ** และส่งสัญญาณไปยัง **ระบบควบคุมอุณหภูมิ (temperature controller)**

•การกระจายตำแหน่งแบบนี้ช่วยให้:

- •วัดอุณหภูมิได้ครอบคลุมหลายโซนในเตา
- •ปรับการจ่ายไฟ/เชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนกระจายเท่ากัน

- การวาง thermocouple ทั้ง **แนวตั้งและแนวนอน** แบบนี้เหมาะกับเตาอุตสาหกรรมที่มีความยาวและความสูงมาก

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

ระบบควบคุมอุณหภูมิ:คอนโทรลเลอร์



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

แผ่นบังคับลม Damperแผ่น

บังคับลมร้อน

แผ่นบังคับลมร้อน (damper) ส่วนมากเป็นเตาแก๊ส เตาน้ำมัน จะมีแผ่นบังคับลมร้อน ซึ่งมักจะอยู่ในช่องที่ลมร้อนจะไหลขึ้นสู่ปล่อง ทำหน้าที่คอยบังคับไม่ให้ความร้อนไหลเร็วจนเกินไป







ปล่องไฟ (Chimney, Stack)
ระบายอากาศและควันได้ราบรื่น
ควบคุมการไหลของแก๊สและแรงดัน



SL. Carborundum
(Thailand) company limited

แผ่นบังคับลม Damper










SL. Carborundum
(Thailand) company limited

หากเกิดการชำรุด ต้องดำเนินการอย่างไร?

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	วิธีดำเนินการ
▼ ฉนวนภายในหลุดล่อน / เสื่อมสภาพ	เปลี่ยนฉนวนเซรามิกแผ่นใหม่ ใช้กาวทนความร้อนในการติดตั้ง
▼ อิฐทนไฟแตกร้าว	เปลี่ยนเฉพาะอิฐที่แตกร้าว, ตรวจสอบสภาพความเสียหายรอบข้าง
▼ ระบบไฟฟ้า/หัวพ่นไฟเสีย (ถ้ามี)	ตรวจสอบเซ็นเซอร์, รีเลย์, ตัวควบคุม, หรือหัวพ่นใหม่
▼ ประตูเตาปิดไม่สนิท / ซีลเสีย	ตรวจสอบกลไกล็อก และแถบซีล (gasket) รอบประตู
▼ พื้นเตาชำรุด / แผ่นรองงานแตก	เปลี่ยนแผ่นรอง หรือยกพื้นออกเพื่อซ่อมใต้ฐานเตา

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

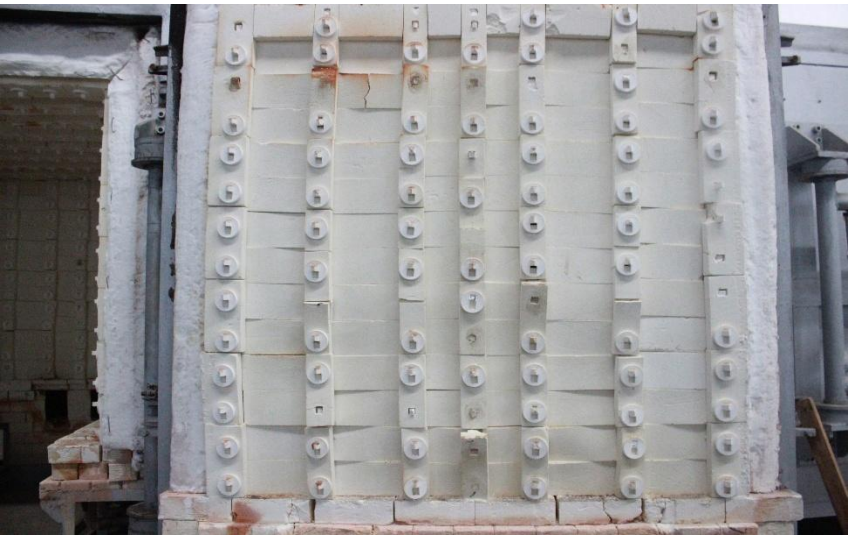







SL. Carborundum
(Thailand) company limited

วัสดุทนไฟและอุปกรณ์การเผา

Refractory and Firing Equipment



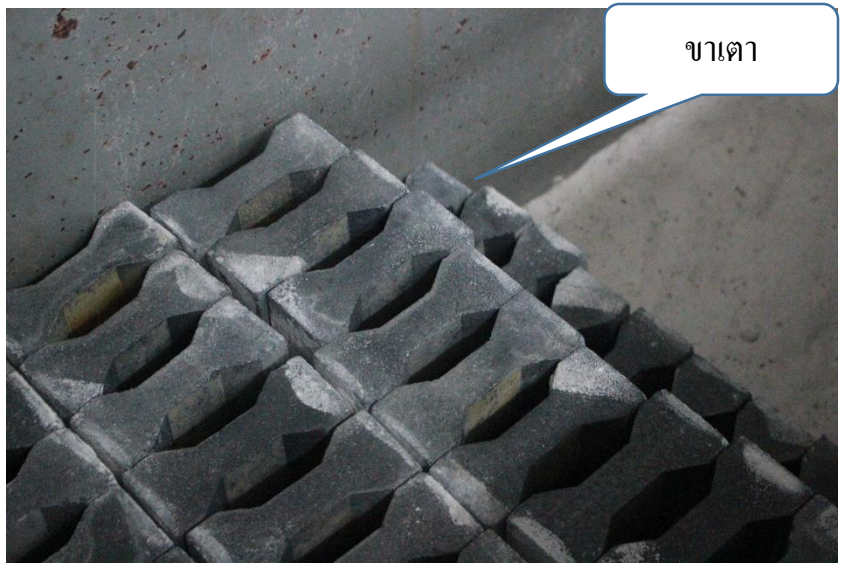

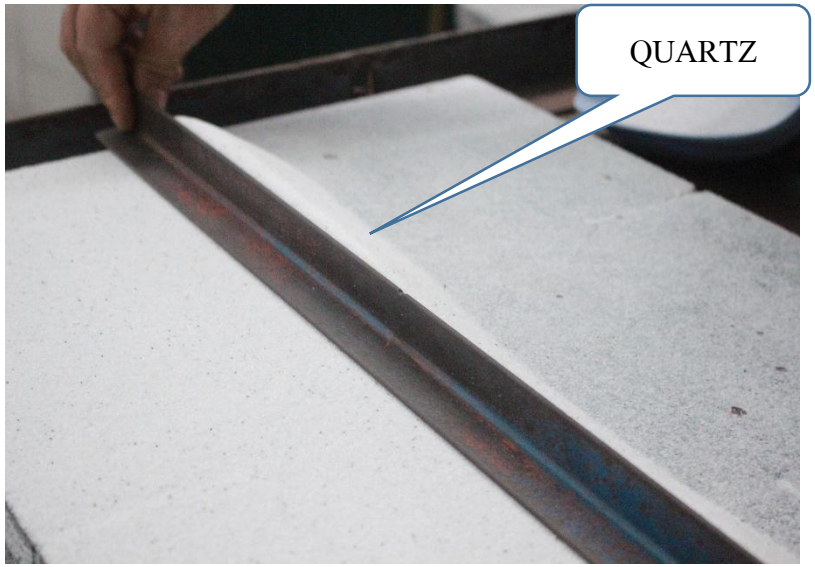

การตรวจสอบเตาก่อนเผา

- เช็กระบบก๊าซ LPG (ท่อ, วาล์ว, การรั่ว)
- หัวพ่นไฟสะอาด ไม่ตัน
- Thermocouple ติดตั้งแน่น
- ฉนวนกันความร้อนยังสมบูรณ์
- ประตูเตาปิดสนิท

สรุป จำนวน แผ่นเพลทและขาเตา Update 30/7/2026

ลำดับ	ขนาด	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	แผ่นเพลท 40x50x20	1070	
2	แผ่นเพลท 42x37x15	252	
3	แผ่นเพลท 40*40x20	97	
4	แผ่นเพลท 36*41x10	376	
5	แผ่นเพลท 510x510x20	41	
6	แผ่นเพลท 650*530	164	
7	ขาเตา 2 นิ้ว	412	
8	ขาเตา 2 นิ้วครึ่ง	575	
9	ขาเตา 3 นิ้ว	597	
10	ขาเตา 3 นิ้วครึ่ง	33	
11	ขาเตา 4 นิ้ว	480	
12	ขาเตา 4นิ้วครึ่ง	1242	
13	ขาเตา 5 นิ้ว	292	
14	ขาเตา 5นิ้วครึ่ง	1100	
15	ขาเตา 6 นิ้ว	800	
16	ขาเตา 7 นิ้ว	208	
17	ขาเตา 8 นิ้ว	191	

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

การบำรุงรักษาเตา และความปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจสภาพฉนวนไฟ (Refractory)
- ตรวจหัวเผาและทำความสะอาด
- ตรวจ Damper และปล่องควัน
- ตรวจเทอร์โมคัปเปิลและคอนโทรลเลอร์
- ตรวจสอบการรั่วก๊าซก่อนจุดไฟ
- ระบายอากาศห้องเตา
- ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ, แว่น, หน้ากาก)
- แผนฉุกเฉิน: ปิดวาล์ว / ใช้ถังดับเพลิง

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

จุดตรวจสอบเตาและอุปกรณ์

- ตรวจการรั่วของระบบก๊าซและวาล์ว LPG ก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบ Thermocouple และ Controller ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบช่องดูไฟ (Peep hole) และระบบวัดอุณหภูมิ (Pyrometer, Cones)
- เช็กประตูเตาให้ปิดสนิท ป้องกันการรั่วของความร้อน
- ตรวจสอบ Kiln car และรางเลื่อนให้เคลื่อนที่ได้เรียบง่าย ไม่ติดขัด

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

Kiln & Furniture Inspection Checklist

Inspection Item	Check (✓)	Remarks
Gas system & LPG valves		
Burner & Damper condition		
Thermocouple & Controller		
Kiln furniture (saggar, plates, supports)		
Peep holes / Pyrometer / Cones		
Kiln car, door & insulation		

Detailed Inspection Points & Criteria

Inspection Point	Criteria / Standard
Gas System & LPG Valves	ไม่รั่ว, วาล์วเปิด-ปิดได้สมบูรณ์, ท่อไม่มีรอยแตก
Burner & Damper	หัวพ่นสะอาด, เปลวไฟสม่ำเสมอ (สีฟ้า-น้ำเงิน), แดมเปอร์เลื่อนปรับได้ราบรื่น
Thermocouple & Controller	ยึดแน่น, ค่าไม่คลาดเคลื่อนเกิน ±10°C, Cone/Pyrometer สอดคล้องกัน
Kiln Furniture (Saggar, Plates, Supports)	ไม่มีรอยแตก, ไม่บิดงอ, การจัดเรียงสมดุล
Peep Holes & Pyrometric Cones	ช่องดูไฟชัด, Cone เอน 8–10° = OK
Kiln Car, Door & Insulation	Car เคลื่อนที่เรียบ, ประตูปิดสนิท, ฉนวนไม่แตกร้าว

เพิ่มเติมจากคุณนก

- ส่วนประกอบ (Component)
- ลักษณะที่ดี (Good Features)
- คุณสมบัติ / Function
- ผนังเตา (Kiln Wall)
- ใช้วัสดุทนไฟ เก็บความร้อนได้ดี
- รักษาอุณหภูมิ ลดการสูญเสียพลังงาน
- พื้นเตา (Kiln Floor)
- แข็งแรง ไม่แตกร้าวง่าย
- รองรับ Kiln car และน้ำหนักชิ้นงาน
- ปล่องไฟ (Chimney, Stack)
- ระบายอากาศและควันได้ราบรื่น
- ควบคุมการไหลของแก๊สและแรงดัน
- ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
- กระจายความร้อนสม่ำเสมอ
- จุดกำเนิดความร้อนหลัก
- หลังคาเตา (Crown, Roof)
- โครงสร้างแข็งแรง ไม่ยุบตัว
- กักเก็บและสะท้อนความร้อน
- หัวพ่นไฟ (Burner)
- เปลวไฟเสถียร ไม่อุดตัน
- จ่ายความร้อนให้เตา
- รถเตา (Kiln Car)

เพิ่มเติมจากคุณนก

- เคลื่อนที่ได้เรียบ รับน้ำหนักมาก
- บรรทุกชิ้นงานเข้า–ออกเตา
- ประตูเตา (Door)
- ปิดสนิท ไม่รั่วความร้อน
- เปิด–ปิดเพื่อใส่/นำชิ้นงานออก
- แผ่นบังคับลม (Damper)
- ปรับเลื่อนได้ง่าย ไม่ติดขัด
- ควบคุมบรรยากาศ Oxidation/Reduction
- ช่องดูไฟ (Peep Hole)
- มองเห็นชัด ไม่รั่วมาก
- ตรวจสอบ Cone และสภาพไฟ

- อุปกรณ์เตา (Kiln Furniture)
- ไม่บิดงอ แตกหักง่าย
- รองรับ/จัดเรียงชิ้นงาน
- ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermocouple, Controller)
- ค่าเสถียร แม่นยำ
- วัดและควบคุมอุณหภูมิ

โปรแกรมการเผาผลิตภัณฑ์ (Firing Program)

Program	อุณหภูมิสูงสุด	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้	หมายเหตุ
rogram 1	1,260°C	หินเจียร (Grinding Wheel)	สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและการหลอมประสานสูง
Program 2	1,200°C	หินสีข้าว และหิน Centerless	ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่กำหนด
Program 3	1,200°C	หินลับมีด, หินกรีดยาง และหินเจียรบางประเภท	ใช้ตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
Program 6	1,000°C	หินเจียรที่ใช้ Bond BL, B08 และ B83	ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Bond ชนิดอุณหภูมิต่ำ

SL. Carborundum
(Thailand) company limited

จัดทำโดย พิมพ์ลภัส เจริญสุข

30/7/2026