


		TABLEAU DE FEUILLURE																																
Largeur utile de feuillure		33,3 mm				36,3 mm				39,3 mm				42,3 mm				46,8 mm				51,3 mm				55,3 mm				62,3 mm				
Référence parclose droite		420030				420031				420032				420166				420164				420039				420068				420064				
Largeur parclose		32 mm				29 mm				26 mm				23 mm				18,5 mm				14 mm				10 mm				3 mm				
Référence point à tourner 5 mm	Largeur utile de feuillure 5 mm	440010																																
		8629																																
		440012																																
		440013																																
		440014																																
Épaisseur remplissage		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

NOMENCLATURE PROFILS							
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux			
		Nbre	Débit	Nbre	Débit		
510000	DORMANT	MONTANT	1D + 1G	1D + 1G	1D + 1G		
510001		TRaverse	1	1	1		
510002	Ouvrant à la française avec plinthe 510008	MONTANT	2	Hfb - 9	3	Hfb - 9	
		TRaverse	2	Lfb - 8			
		TRaverse VS			2	Lv1	
		TRaverse SF			2	Lfb - Lv1 - 24	
510003	Ouvrant à l'anglaise	MONTANT			1D		
		TRaverse			4	Lfb + 24 / 2	
510008	Ouvrant à l'anglaise	MONTANT			1	Hfb - 9	
Suivant vitrage, voir tableau de feuillures.							
510034	SEUIL à RPTH		1	Lfb - 25	1	Lfb - 25	
520002	REJET D'EAU PORTE BROSSE	Vantail de service	1	Lv - 52	1	Lv1 - 52	
		Vantail semi-fixe			1	Lv2 - 27,5	
420005	COUVRE JOINT 24 MM	TRaverse	1	L + 40	1	L + 40	
		MONTANT	1D + 1G	H + 20	1	H + 20	
420006	COUVRE JOINT 35 MM	TRaverse	1	L + 62	1	L + 62	
		MONTANT	1D + 1G	H + 31	1	H + 31	
420028	COUVRE JOINT 50 MM	TRaverse	1	L + 92	1	L + 92	
		MONTANT	1D + 1G	H + 46	1	H + 46	
420004	COUVRE JOINT 70 MM	TRaverse	1	L + 132	1	L + 132	
		MONTANT	1D + 1G	H + 66	1	H + 66	

NOMENCLATURE PROFILS OPTION							
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux			
		Nbre	Débit	Nbre	Débit		
510002	Ouvrant à la française avec plinthe 510008	1D + 1G	2	2G	2		
510003	Ouvrant à l'anglaise avec plinthe 510008			1D			
510008	Supprime 1 ou 2 traverses 510002. Pour les montants prévoir 1D + 1G par vantail. Débit identique au (1).						
410031 ou 410033 ou 410036	Vantail de service VS	1	Lfb - 144	1	Lv1 - 152		
410031 ou 410033 ou 410036	Vantail semi-fixe SF			1	Lv2 - 152		
5437	PROFIL PVC PORTE BROSSE	1	Lfb - 144	1	Lv1 - 152		
520005	REJET D'EAU POUR PLINTHE	1	Lv - 56	1	Lv1 - 56		
540008	MOUSSE XPE	Ouvrant sans traverse intermédiaire	montant	2	Hfb - 152	4	Hfb - 152
		traverse VS	2	Lfb - 135	2	Lfb - Lv2 - 119	
		traverse SF	2		2	Lfb - Lv1 - 119	
		montant haut	2	Hfb - Hb - 76,8	4	Hfb - Hb - 76,8	
540008	Ouvrant avec traverse intermédiaire	montant bas	2	Hb - 93,8	4	Hb - 93,8	
		traverse VS	4	Lfb - 135	4	Lfb - Lv2 - 119	
540008	Ouvrant avec traverse intermédiaire	traverse SF			4	Lfb - Lv1 - 119	
		traverse VS	4	Lfb - 135	4	Lfb - Lv2 - 119	

NOMENCLATURE ACCESSOIRES					
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux	
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
560000	Équerre d'assemblage pour ouvrant 510002 et 510003	8	16		
560023	Équerre d'assemblage pour dormant 510002 et 510001	4	4		
460034	Vis pour équerre d'assemblage 560000 et 460034	2 par équerre			
5248	Support cale de vitrage	16	32		
560001	Kit embouts rejet d'eau (1D + 1G)	4 par remplissage			
560002	Kit embouts allés semi-fixe (1H + 1B)	1	2		
560004	Embouts de seuil (1D + 1G) pour seuil RPTH à la française	1	2		
560011	Paumelle à clamer			1	
A5086	Paumelle en applique 2 branches 67/20				
A5092	Kit fixation paumelle 2 branches pour série RPT				
540000	Joint de finition	4H + 3L	6H + 3L		
540001	Joint de finition pour paumelles à clamer 560011 et 560032	4H + 2L	6H + 2L		
540013	Équerre d'alignement	6	10		
560037	Défecteur à clapet	2 par traverse basse pour Ls1m, +1 par 0,50m supplémentaire			
5705/13	Brosse d'entretien 13 mm	2L	4H + 2L		
440001	Joint de broussage	2H + 4L (si trav. intern.)	4H + 4L (si trav. intern.)		
440010	Joint à brousser 3 mm	2H + 2L	4H + 2L		
8629	Joint à brousser 4 mm	2H + 2L	4H + 2L		
440012	Joint à brousser 5 mm	2H + 2L (à travers intermédiaire)	4H + 2L (à travers intermédiaire)		
440013	Joint à brousser 8 à 11 mm	Tous les 300 mm	Tous les 300 mm		
TF7X13	Vis de fixation pour rejet d'eau porte brosse réf. 520002	Tous les 300 mm	Tous les 300 mm		
SERRURES POIGNÉES & CYLINDRES		Voir plan D5204 / D5204V Voir plan D5210			

NOMENCLATURE ACCESSOIRES OPTION					
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux	
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
460012	Bloc d'assemblage traverse 410031, 410032 ou 410036	2 ou 4 par traverse			
460008	Bloc d'assemblage plinthe 510008	4	8		
460002	Bloc d'assemblage traverse 410033 ou 410034	2 par traverse			
460002	Vis pour bloc d'assemblage 460012 et 460008	1 par bloc 460012 + 2 par bloc 460008			
460001	Kit de jonction de croisement en T pour traverse et plinthe	2 par traverse et 1 par plinthe			
460019	Clip de parcloles (pour parcloles réf. 420033 à 420038)	4 au ml			
560005	Embout droit profilé d'ouvrant pour plinthe	1	0,05		
560006	Embout gauche profilé d'ouvrant pour plinthe	1	0,05		
560007	Kit embouts rejet d'eau pour plinthe (1H + 1B)	1	2		
550007	Plinthe automatique largeur 900 à 1000 mm	1	2		
550008	Plinthe automatique largeur 1000 à 1100 mm	1	2		
550009	Plinthe automatique largeur 1100 à 1200 mm	1	2		
5238	Vis à tête clipable pour rejet d'eau réf. 520005	3 au ml + 1	3 au ml + 1		
TCB7X25	Vis de fixation pour porte brosse 5437, (supprime TF7X13)	3 au ml + 1	3 au ml + 1		
5705/16	Brosse d'entretien 16 mm pour plinthe (supprime 5705/13)	2L			
550042	Système anti-dégivrage inox	1	2		
A5050	Brosse d'entretien courant (si montage avec plinthe)	2	2 ou 4		
A5051	Brosse d'entretien dormant (si pas de seuil)	2	2		
560032	Paumelle 3 lames à clamer				
A5086	Paumelle en applique 3 branches 67/20				
A5093	Kit fixation paumelle 3 branches pour série RPT				

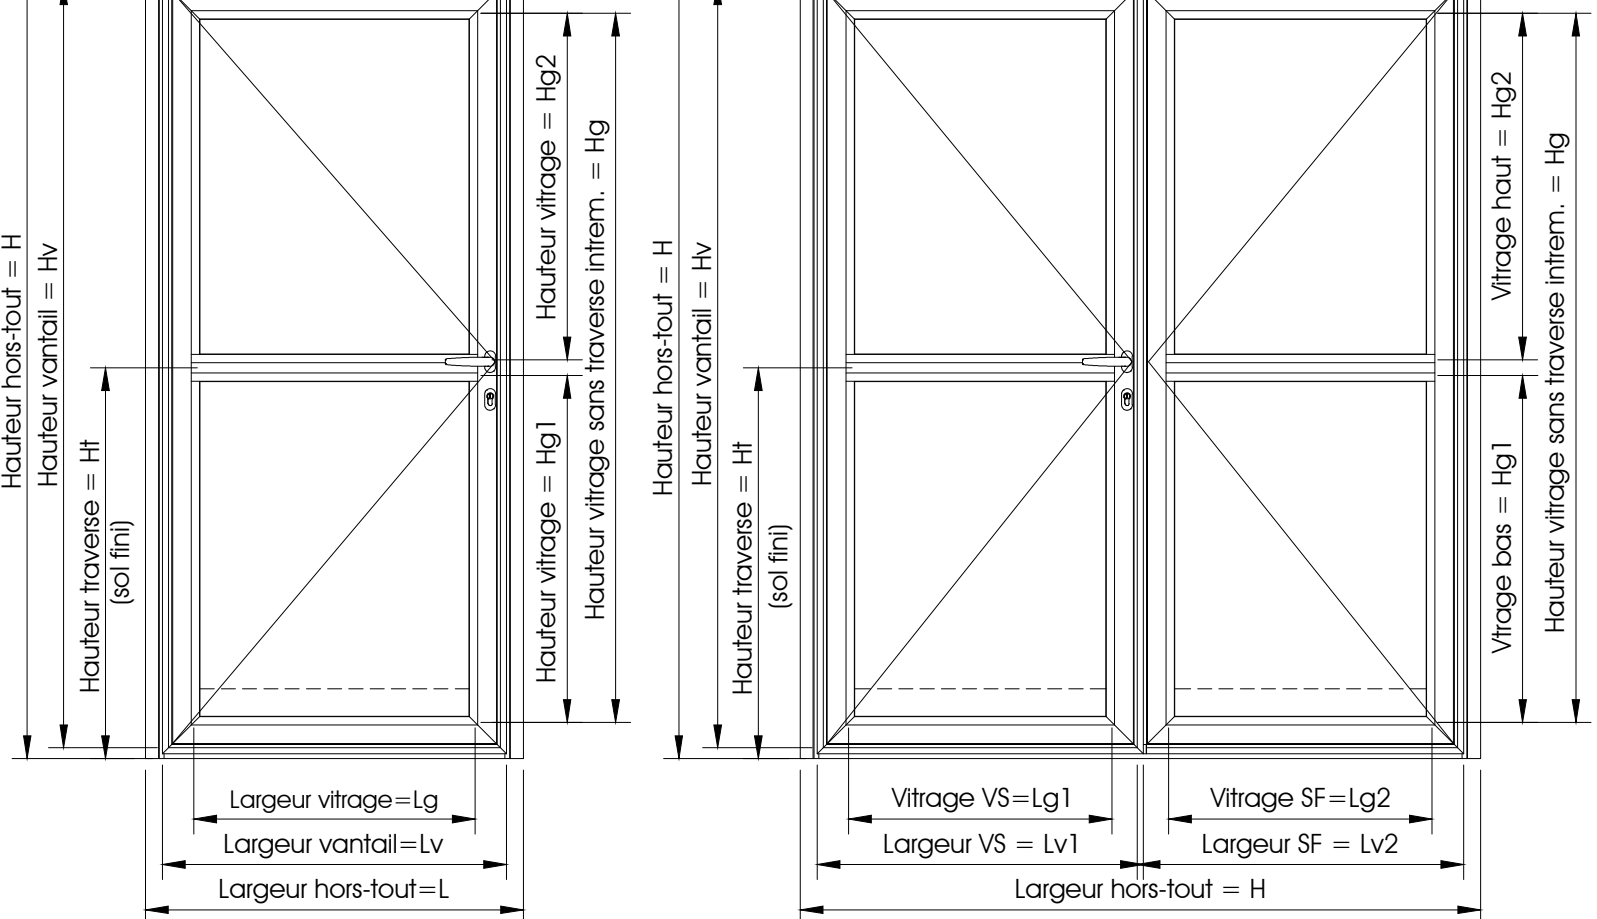


Dimensions parcloles & vitrages avec parcloles à coupe droite réf. 420030 à 420042									
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux					
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre				
420030	Porte sans traverse intermédiaire	2	4						
420031	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420032	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420033	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420034	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420035	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420036	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420037	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420038	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420039	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420040	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420041	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420042	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Dimensions parcloles & vitrages avec parcloles arrondies ou chamfrainées coupe à 45° réf. 420033 à 420038									
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux					
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre				
420033	Porte sans traverse intermédiaire	2	4						
420034	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420035	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420036	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420037	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420038	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

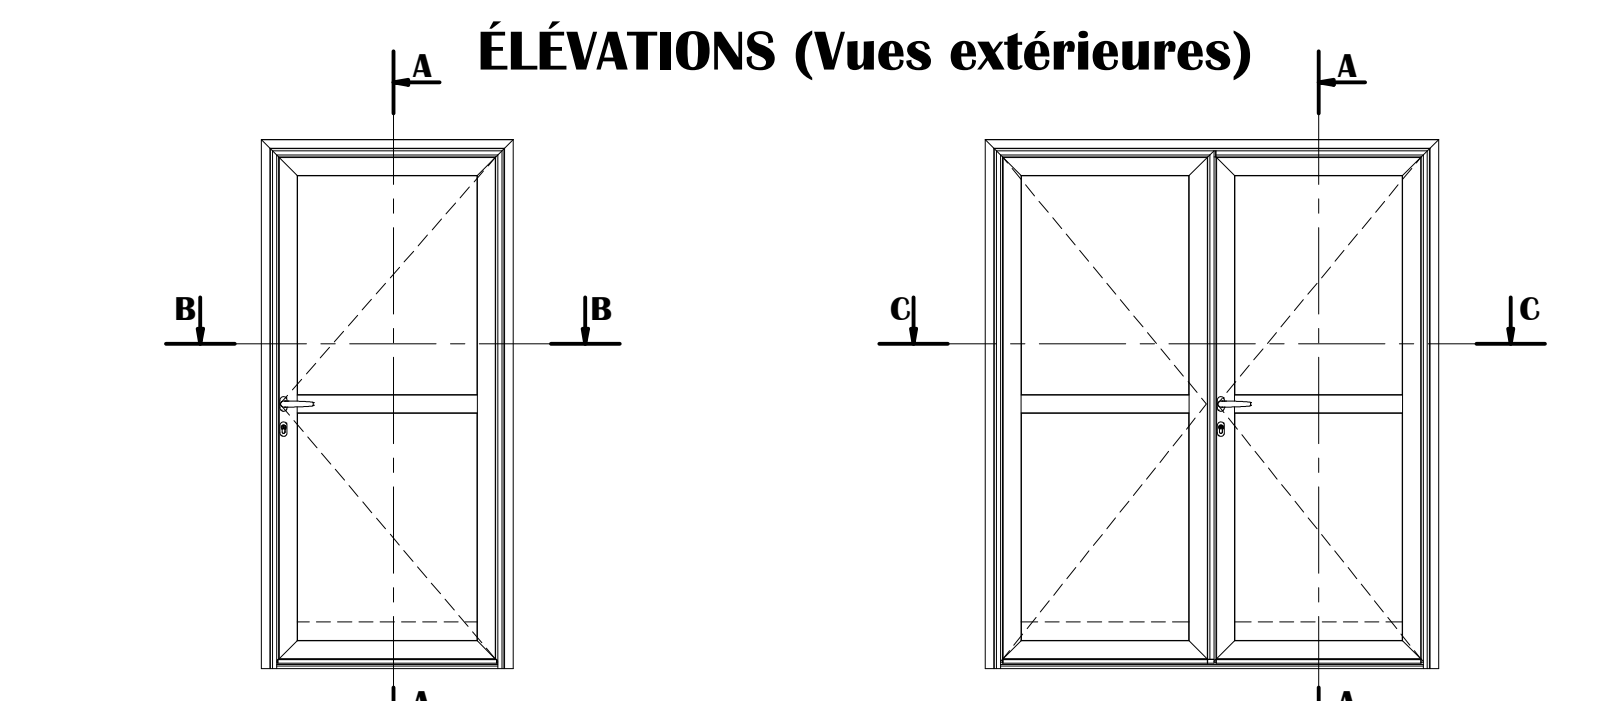

ÉLÉVATIONS (Vues extérieures)									
RÉF.	DÉSIGNATION	Porte 1 vantail		Porte 2 vantaux					
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre				
420030	Porte sans traverse intermédiaire	2	4						
420031	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420032	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420033	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420034	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420035	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420036	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420037	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420038	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420039	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420040	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420041	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						
420042	Porte avec traverse intermédiaire	2	2						

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.


Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.


Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.

Les cotes en italique correspondent aux dimensions des vitrages.


OUTIL 570000
POSTE:5
—OU—
PLAQUE DE
COPIAGE
470013

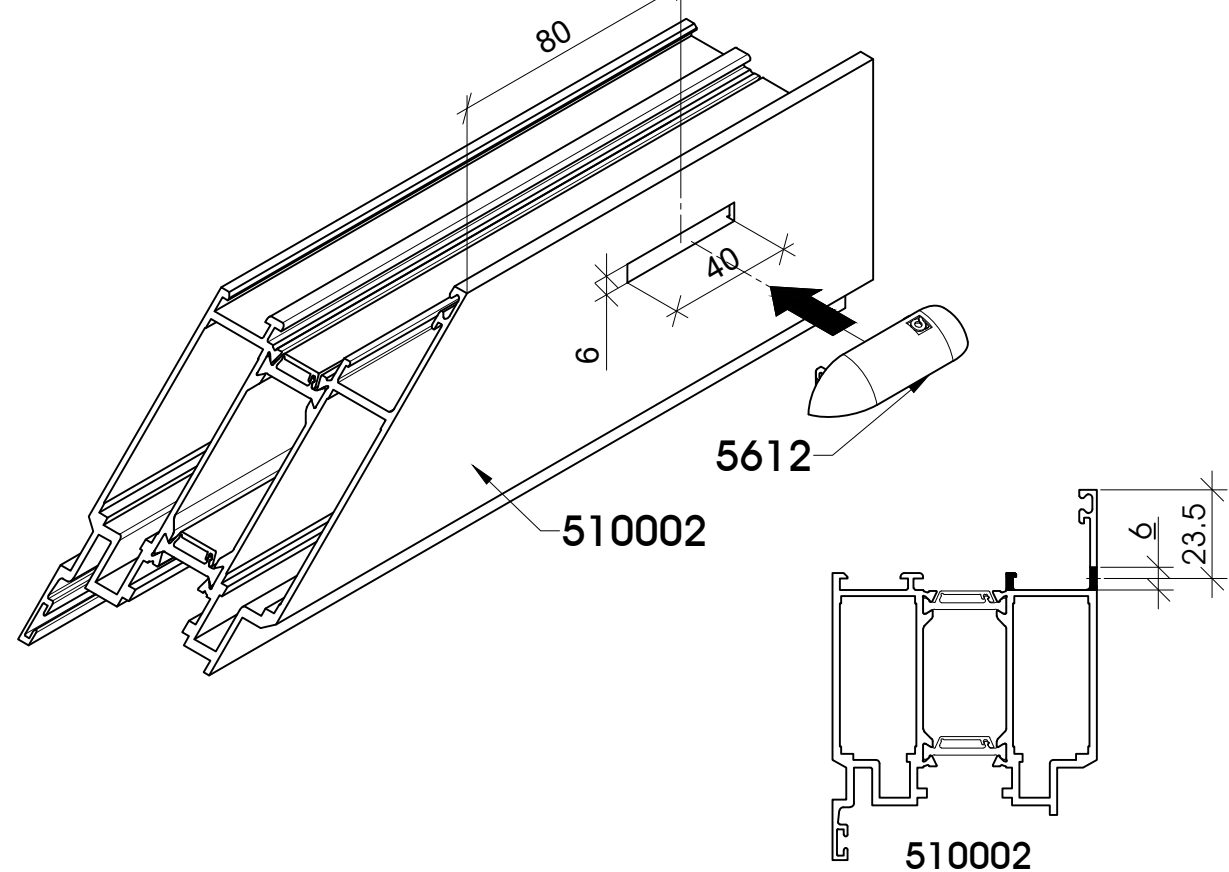


OUTIL 570000
POSTE:5
—OU—
PLAQUE DE
COPIAGE
470013

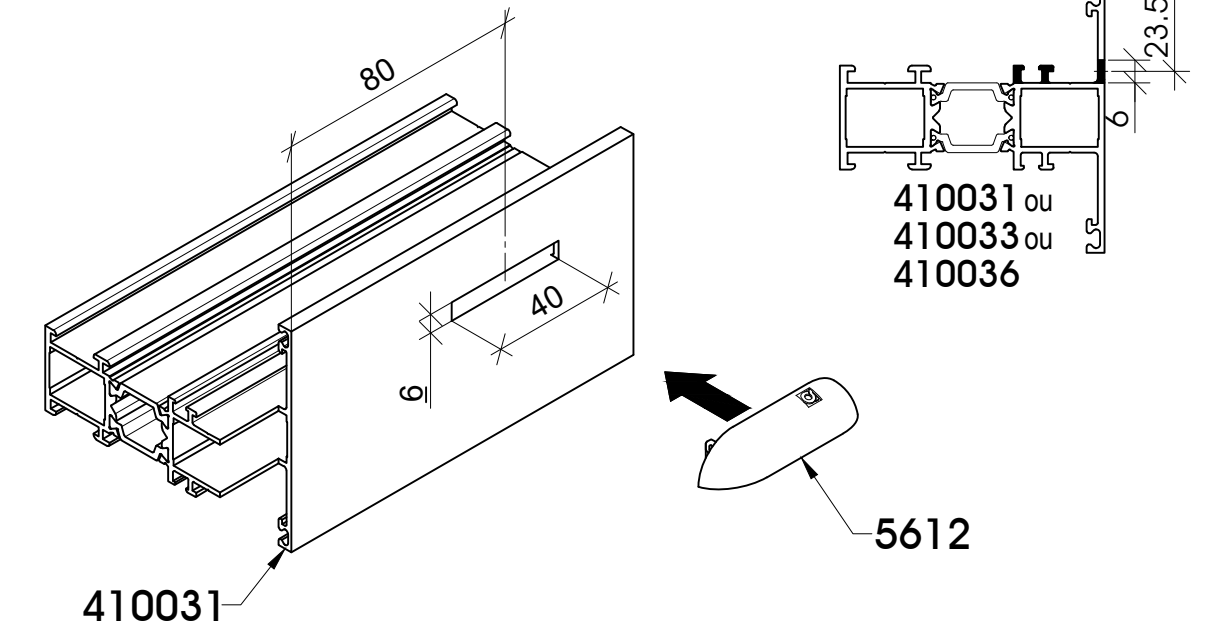

**POSE PAUMELLES EN
APPLIQUE,
PAUMELLES A CLAMER
ET SYSTEMES
ANTI-DEGONDAGE
(voir plan D5213 / D5213V)**



OUTIL 570000
POSTE:3

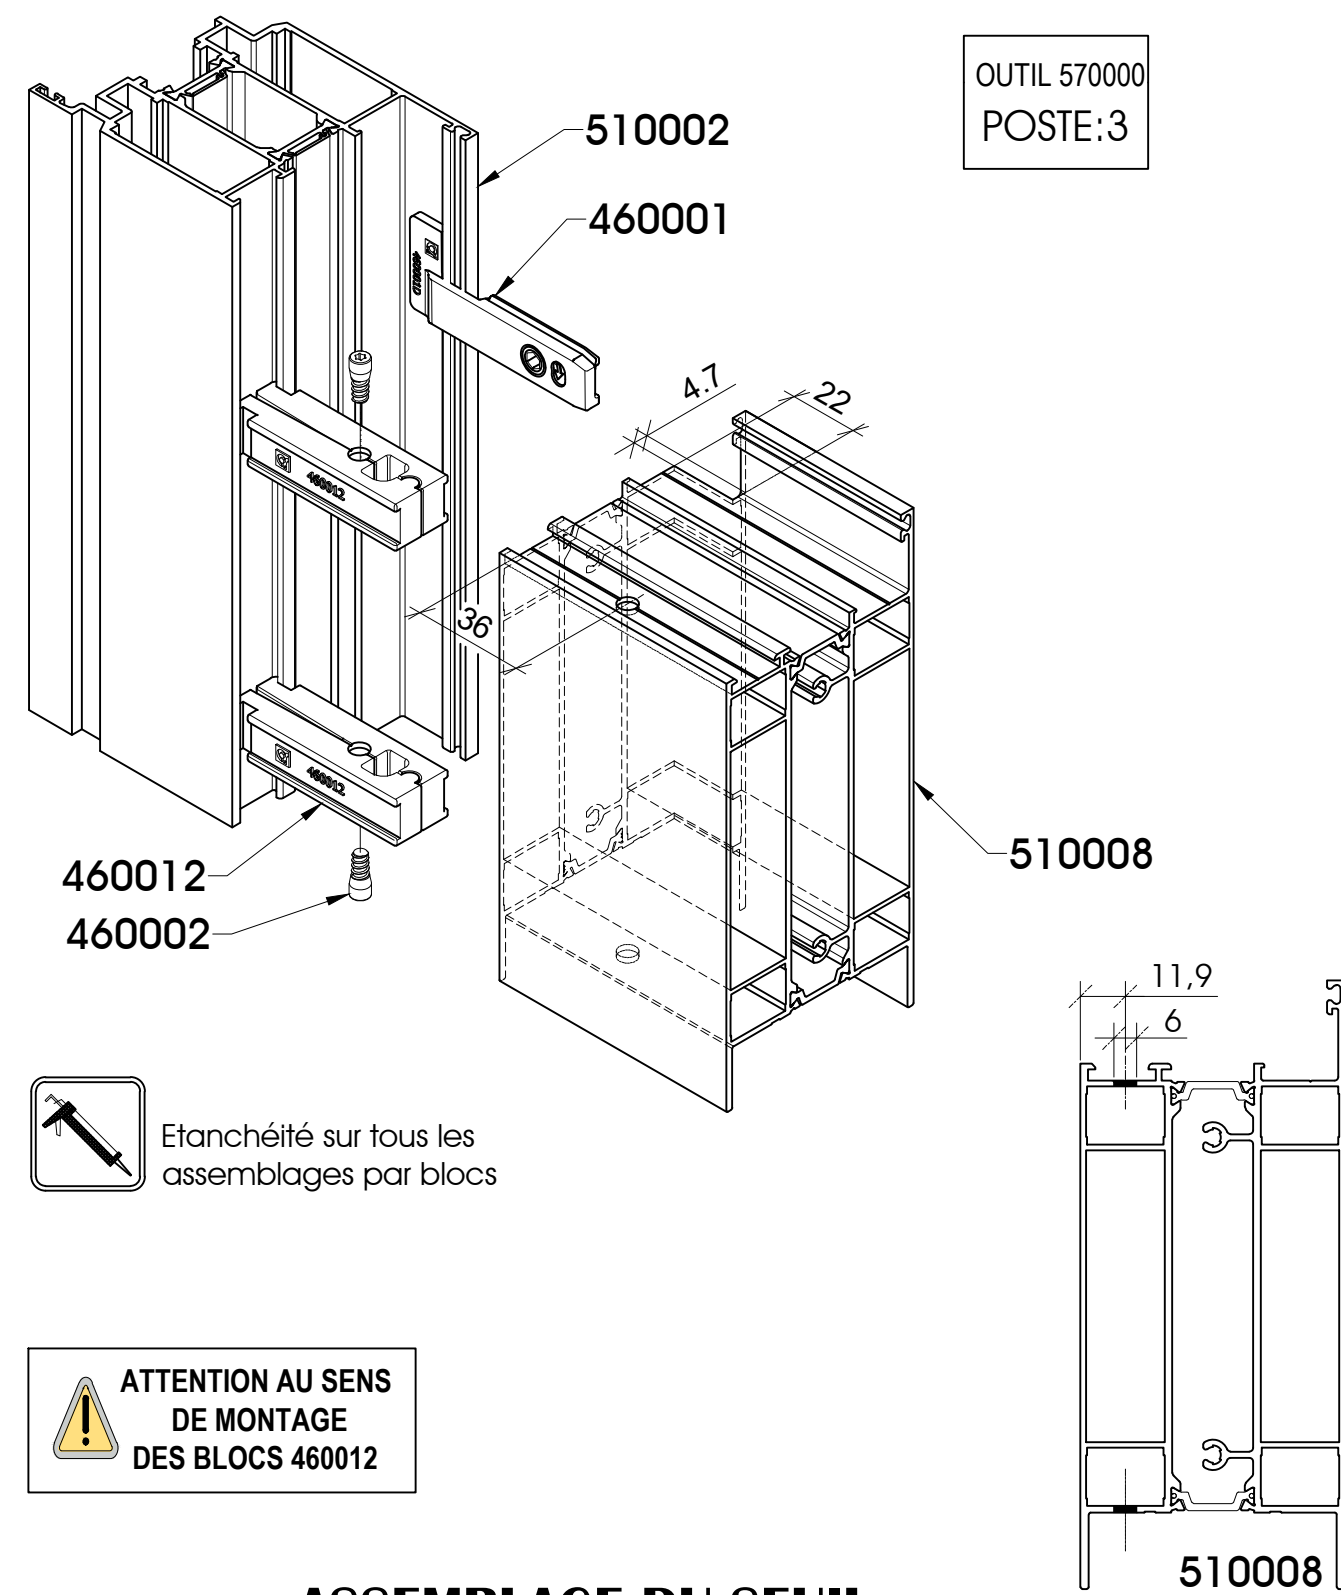
 Etanchéité sur tous les assemblages par blocs

 ATTENTION AU SENS
DE MONTAGE
DES BLOCS 460012



- Assemblage du seuil sans usinage au préalable.
- Possibilité de montage du seuil après l'assemblage des profils dormants

- Assemblage du seuil sans usinage au préalable.
- Possibilité de montage du seuil après l'assemblage des profils dormants


- ① Assemblage embout 560044 à chaque extrémité du seuil à l'aide des vis TF7x25 inox incluses dans le kit.
- ② Glisser les montants du dormant 510000 ou 510001 sur les embouts 560044. Fixer l'ensemble sur le cadre dormant à l'aide des vis TF7x25 incluses dans le kit.
- ③ Seuil en position définitive.

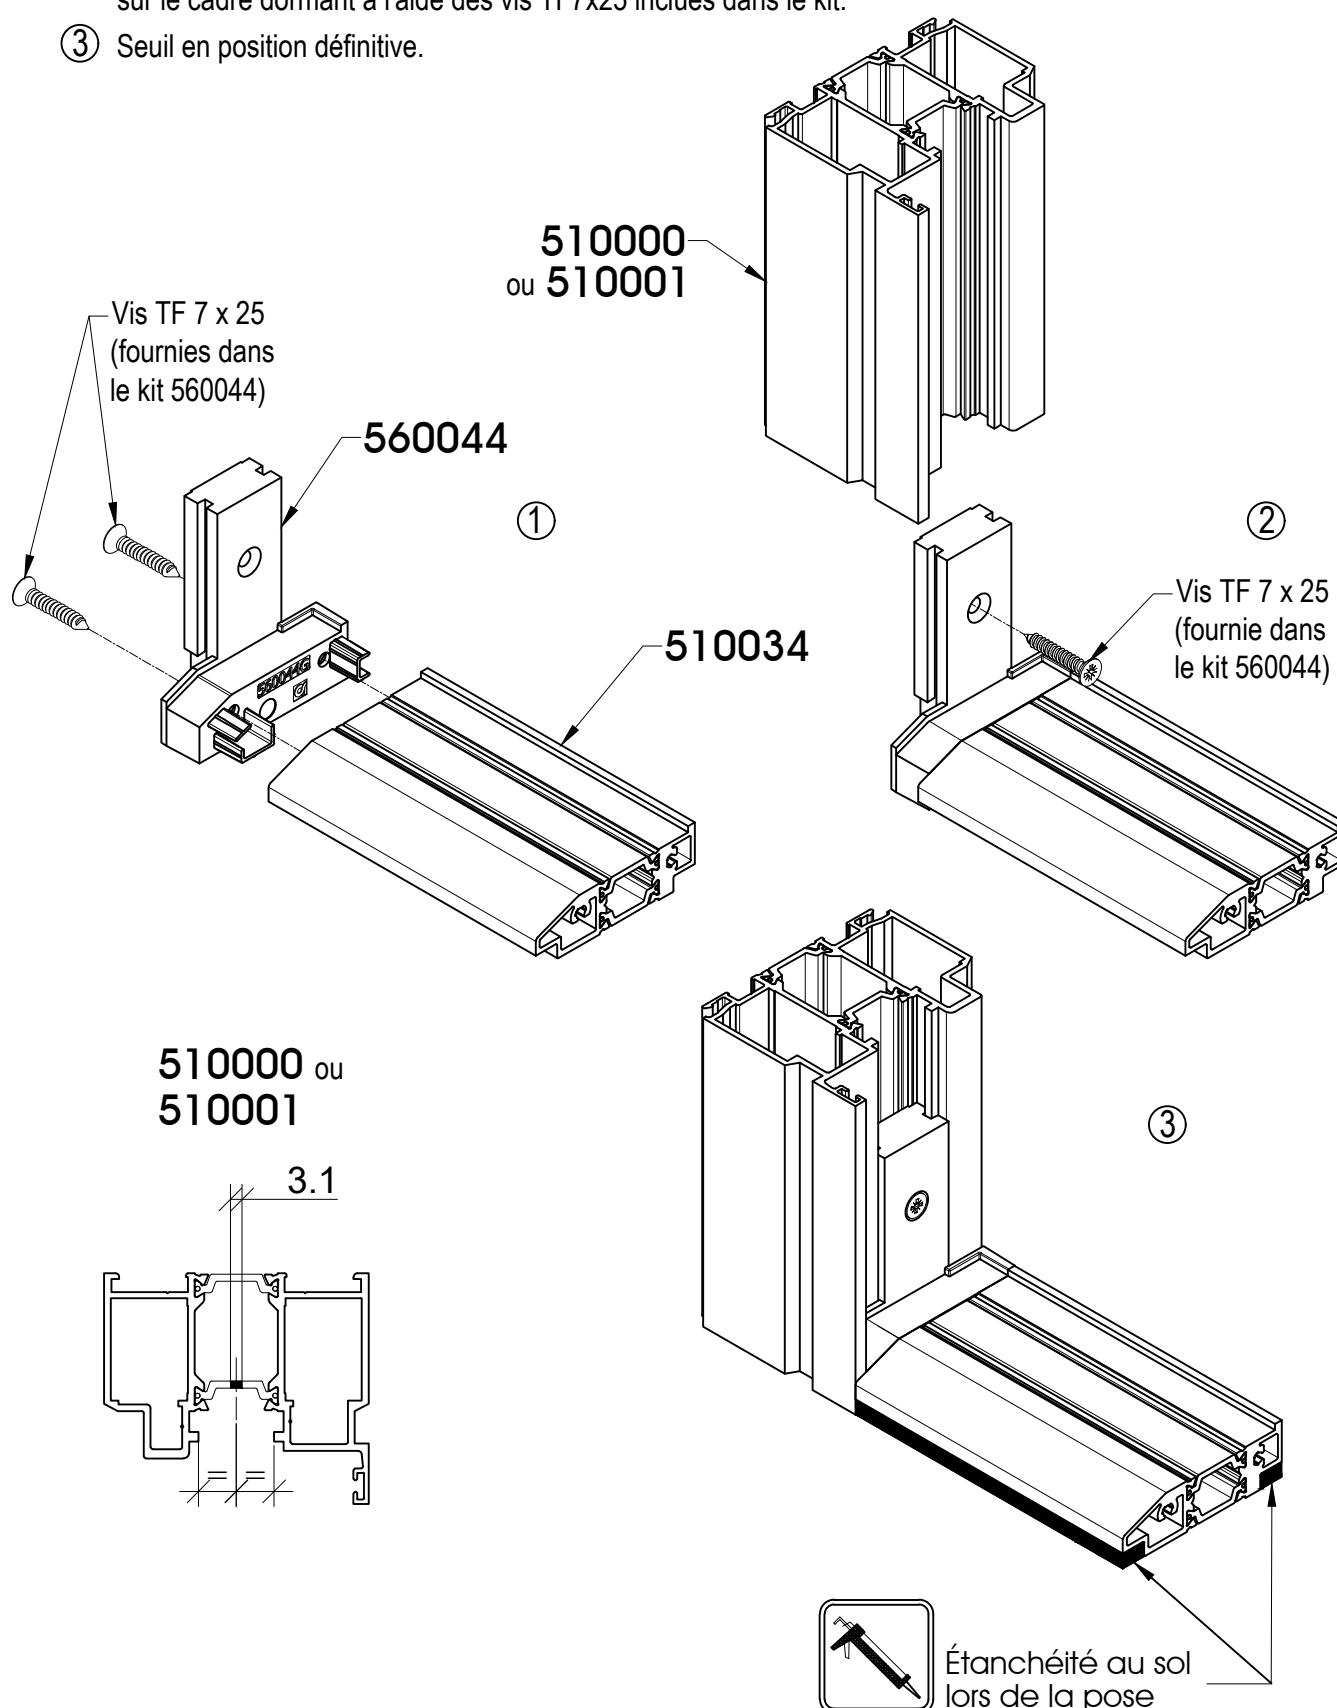

USINAGE A REALISER SUR LE REJET D'EAU DU VANTAIL SEMI-FIXE

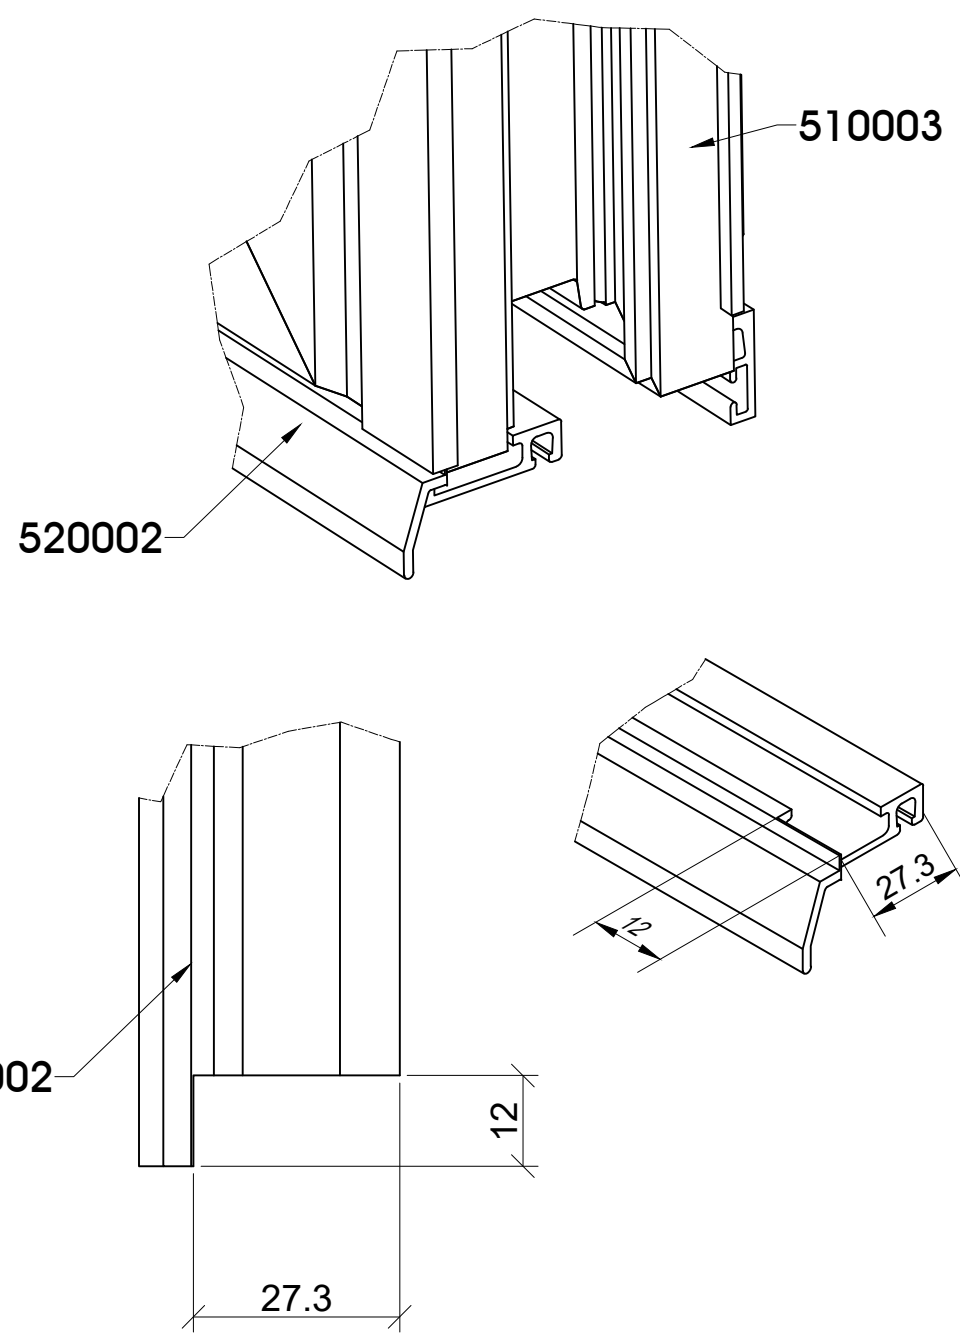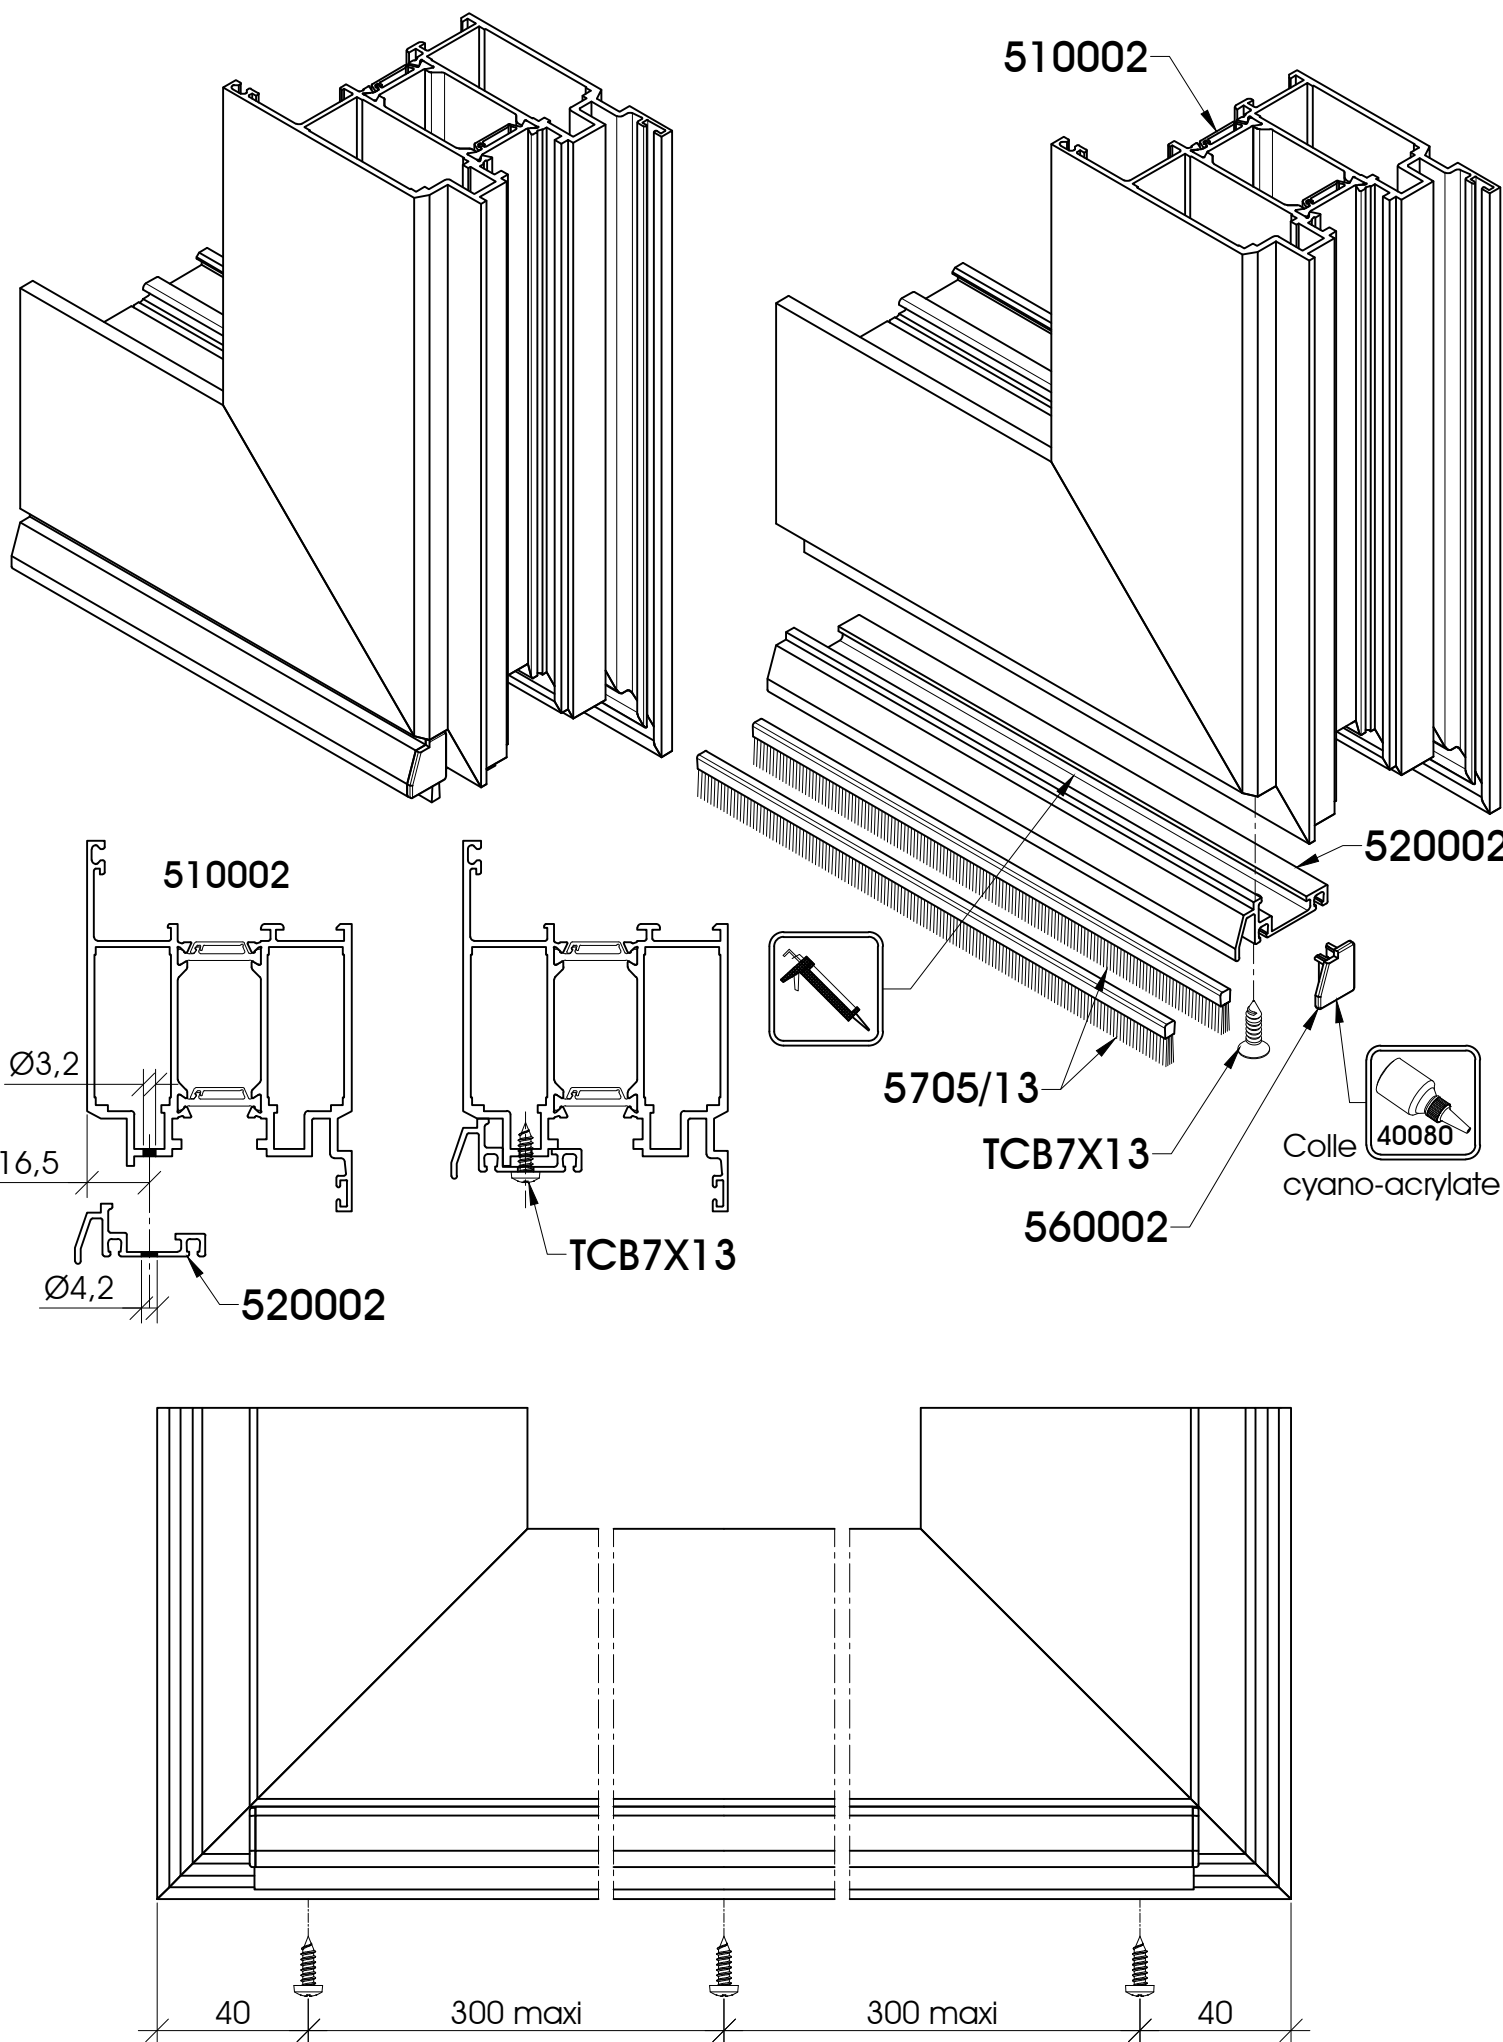


Étanchéité sur tous les assemblages par blocs

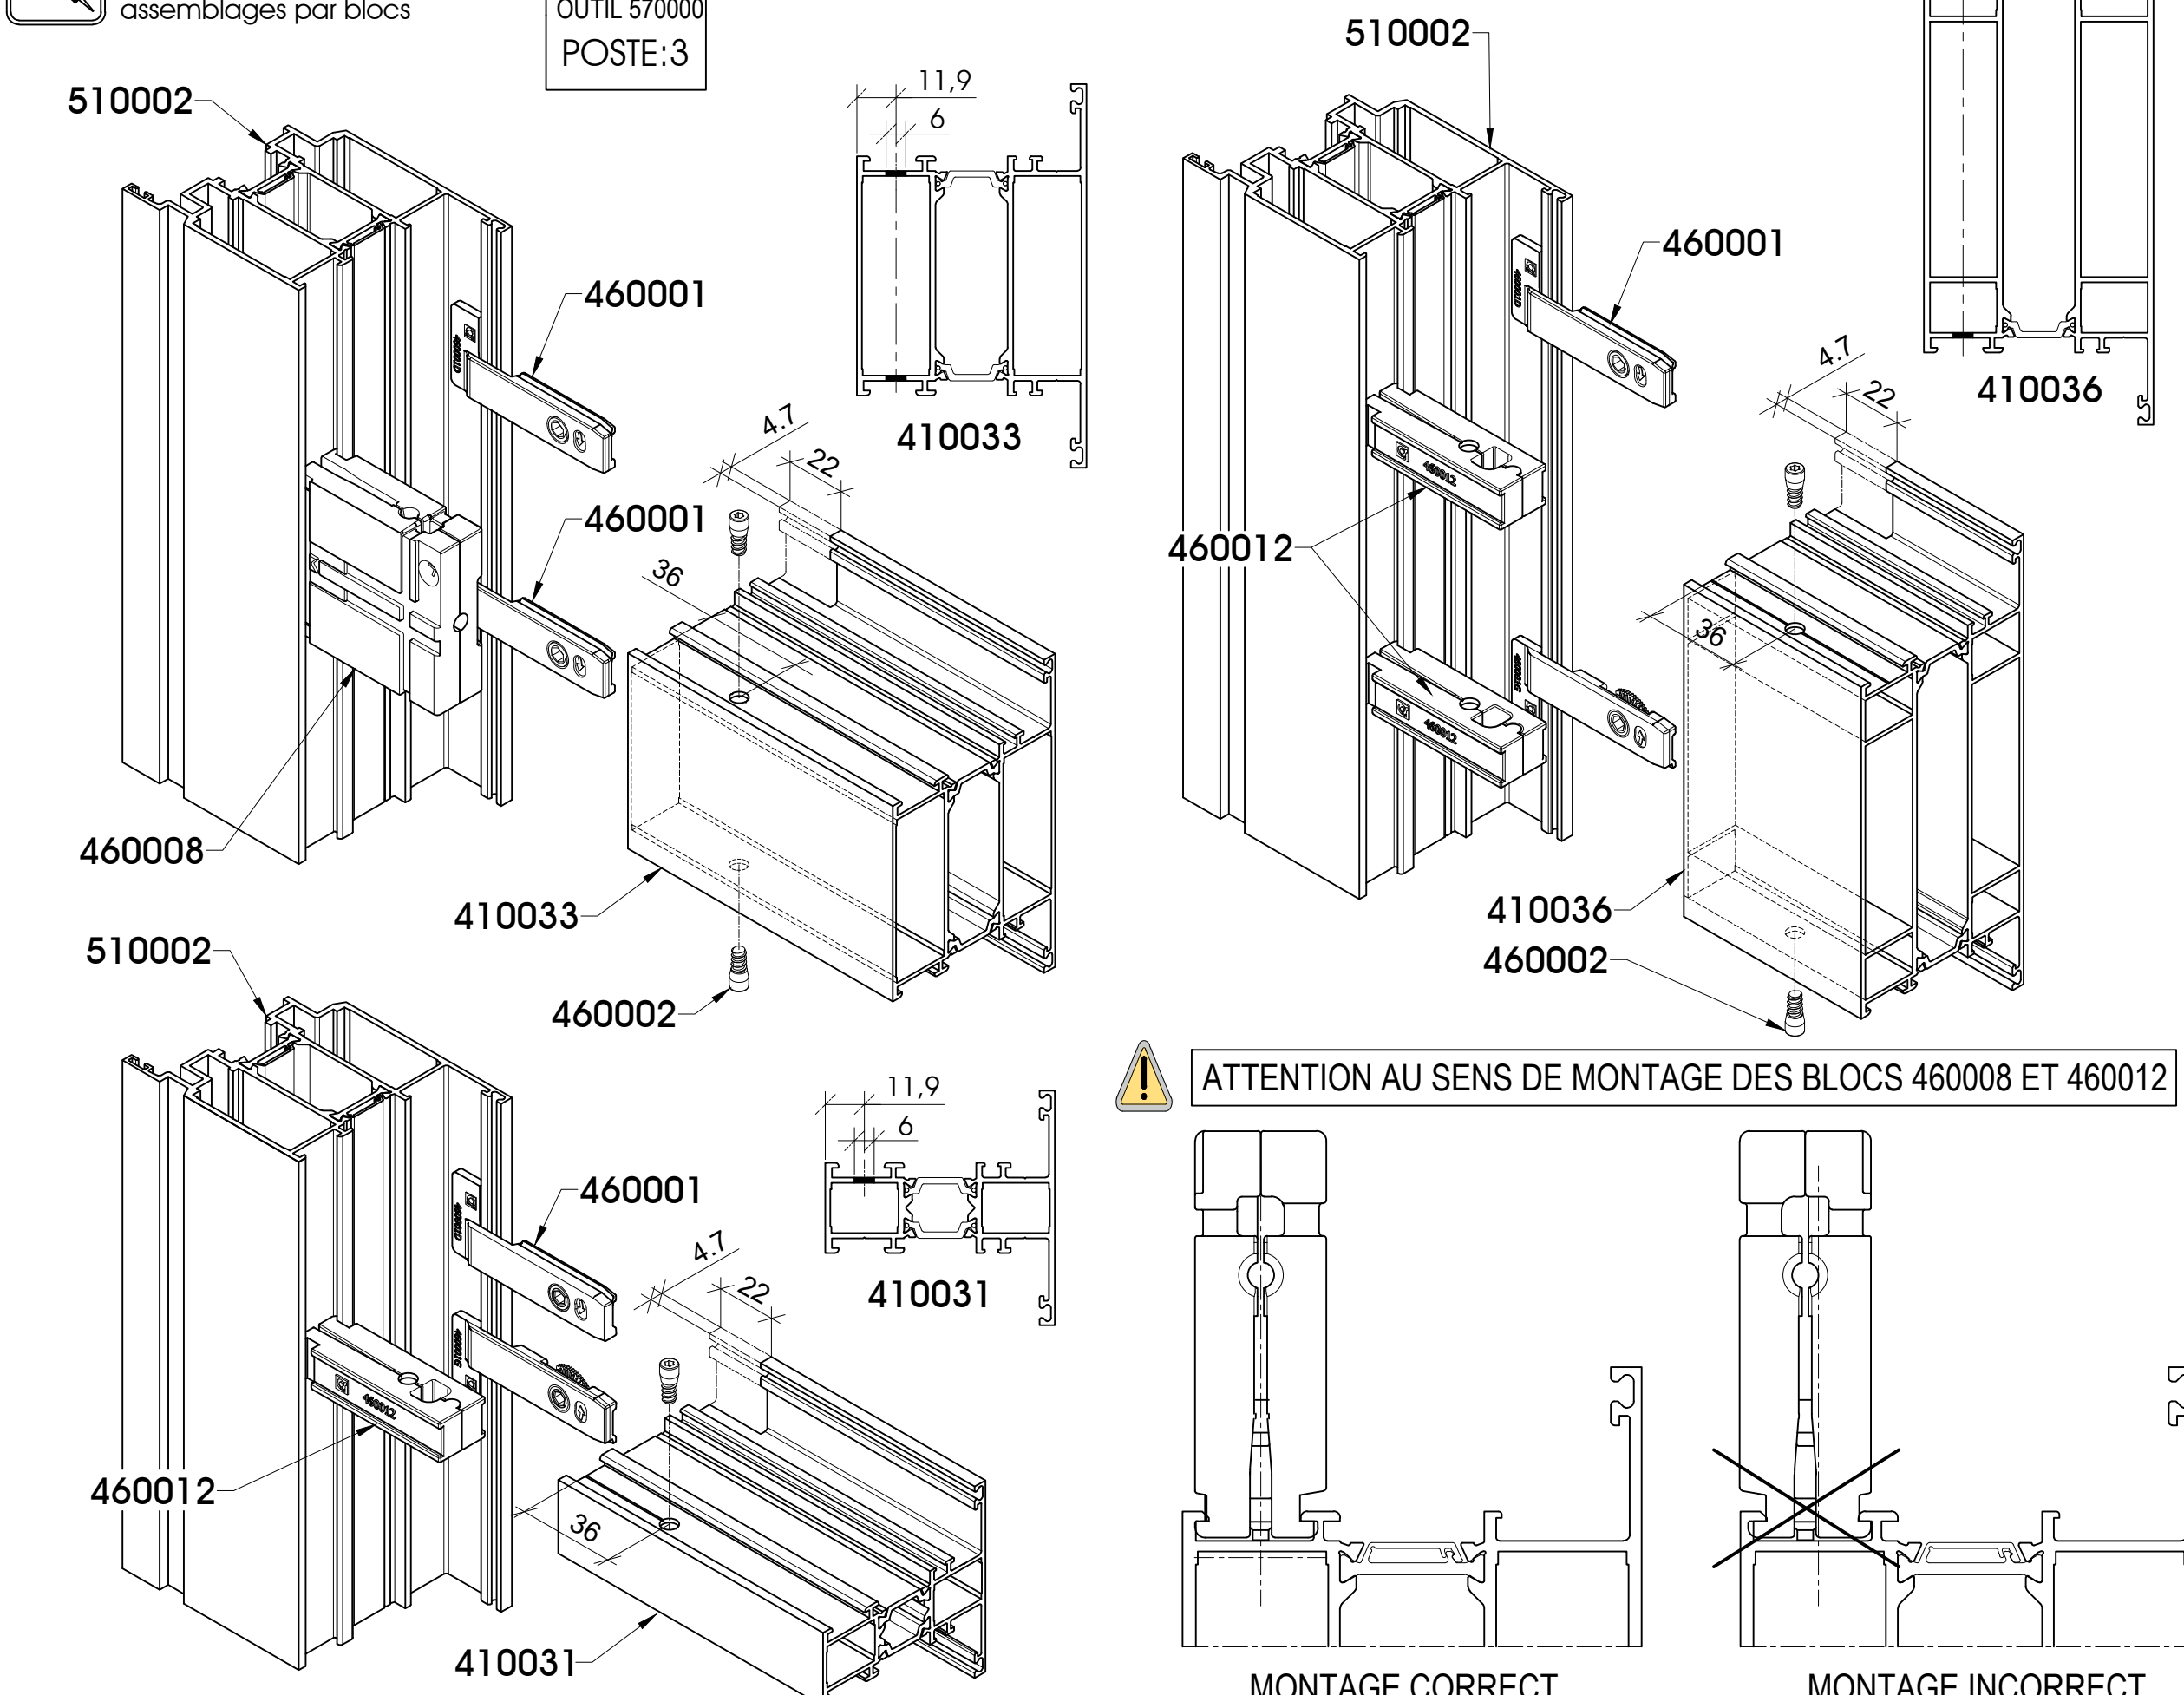

 ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DES BLOCS 460008 ET 460012

MONTAGE SUR OUVRANT AVEC TRAVERSE:

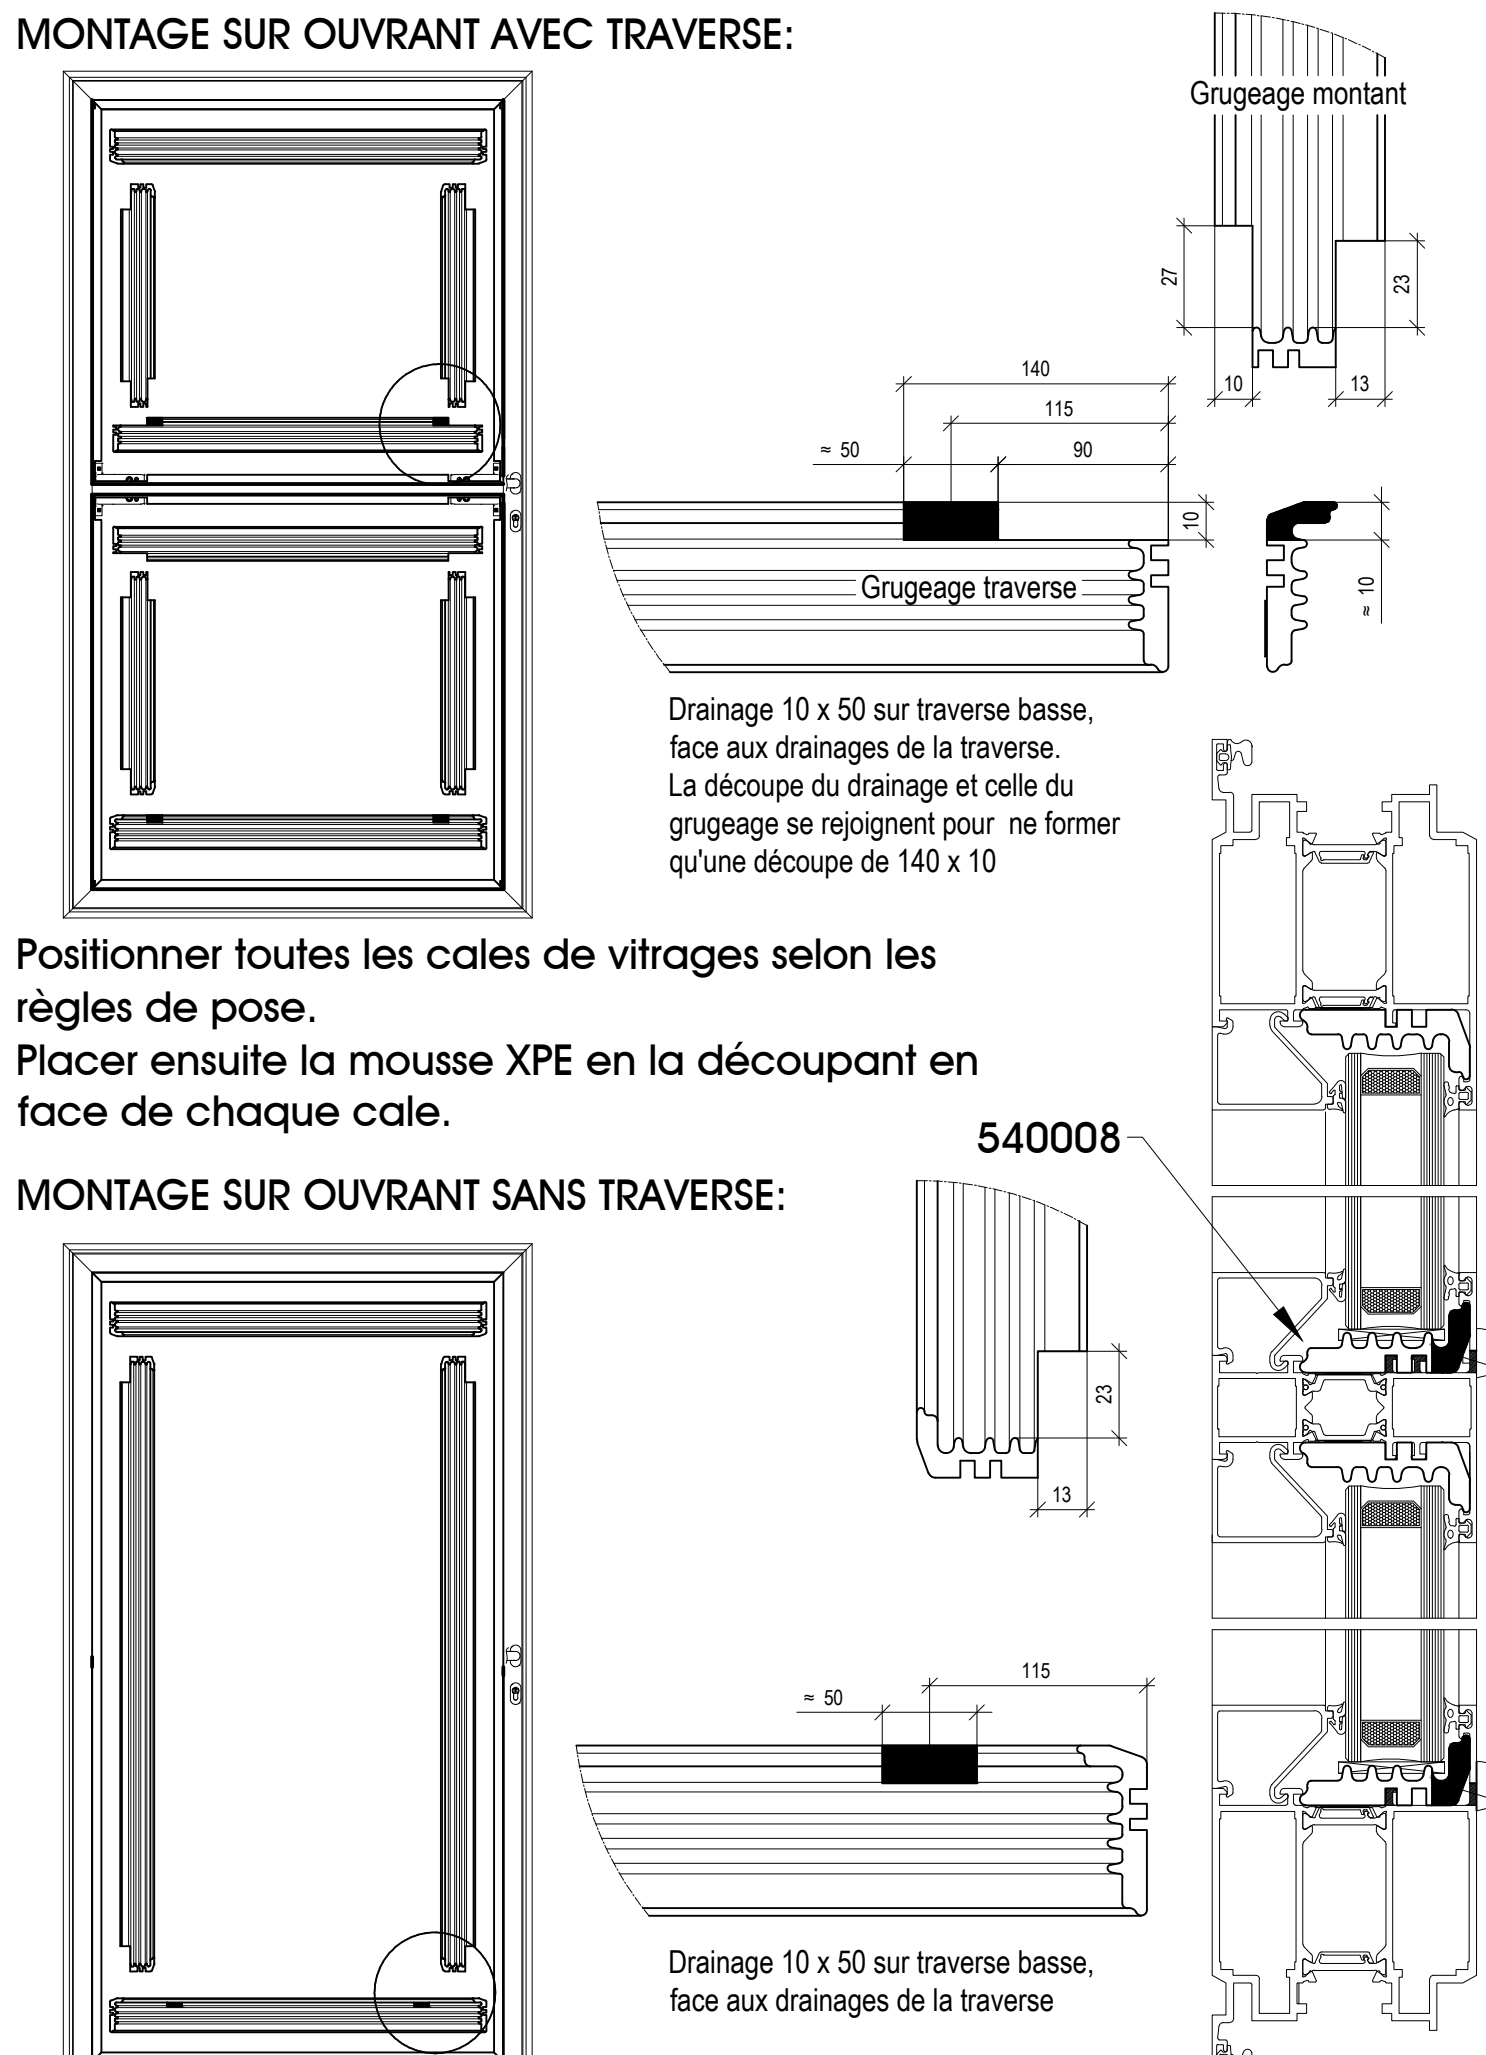

Positionner toutes les cales de vitrages selon les règles de pose.
Placer ensuite la mousse XPE en la découpant en face de chaque cale.

MONTAGE SUR OUVRANT SANS TRAVERSE:

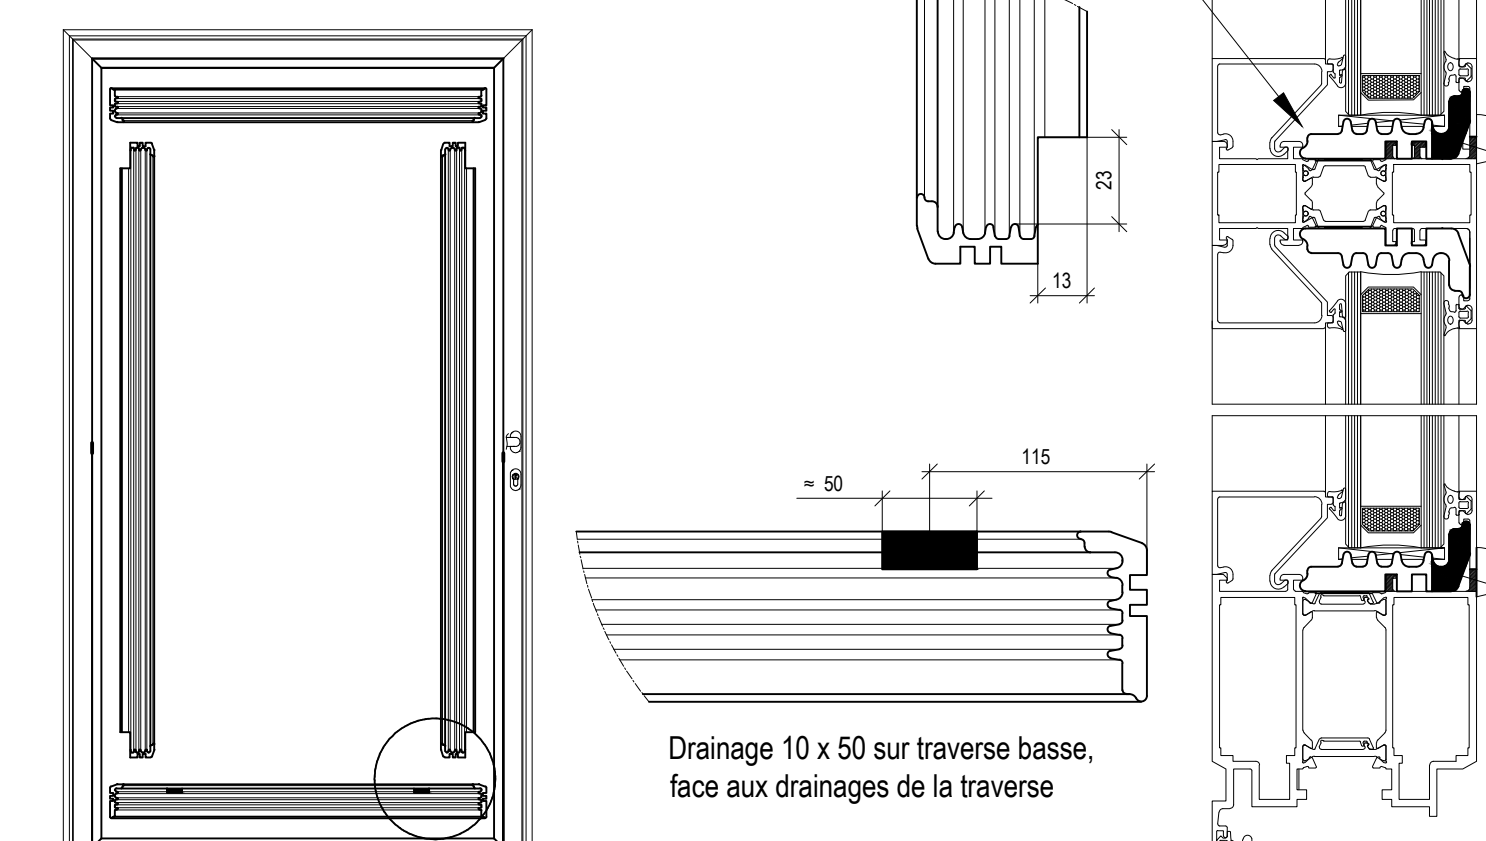


Diagram illustrating the exploded view of a window frame assembly, showing various components and their dimensions:

- 510001**: Top frame profile.
- 540001**: Side frame profile.
- 510002**: Top frame profile (alternative view).
- 510008**: Glass pane.
- A5051**: Sealant profile (Si pas de seuil).
- A5050**: Sealant profile.
- 560005**: Drainage channel.
- 04.2**: Screws for drainage channel.
- 5705/16**: Drainage pipe.
- TCB7X25**: Drainage pipe fitting.
- Etanchéité avant fixation**: Waterproofing before fixation.
- 50**: Distance dimension.
- Ø 32**: Hole diameter dimension.
- tous les 300 mm**: Spacing dimension for screws.


The diagram shows four stages of window frame installation:

- ÉTAPE N°1:** Shows the initial frame with dimensions: $L = \text{Clair de vitrage}$ (width) and $L + 20 \text{ mm}$ (total width including side rails).
- ÉTAPE N°2:** Shows the frame with a top rail (A) and side rails (B) being installed. Dimensions include $5 \text{ à } 10 \text{ mm}$ for the gap between the frame and the wall, and ≈ 100 for the distance from the top rail to the side rail.
- ÉTAPE N°3:** Shows the frame with a bottom rail (C) being installed. Dimensions include $L + 20 \text{ mm}$ for the total width and 100 for the distance from the bottom rail to the side rail.
- ÉTAPE N°4:** Shows the final frame with a top rail (A) and side rails (B) being installed. Dimensions include $5 \text{ à } 10 \text{ mm}$ for the gap between the frame and the wall, and ≈ 100 for the distance from the top rail to the side rail.


Legend:

- A - DÉBITER LE JOINT A $L + 200 \text{ mm}$
- B - AMENER LE JOINT AU CONTACT
- C - BOURNER LE JOINT DANS LA FEUILLEURE
- D - GLISSER LE JOINT DANS LA FEUILLEURE
- E - TERMINER LE BOURAGE DU JOINT

- MONTAGE :

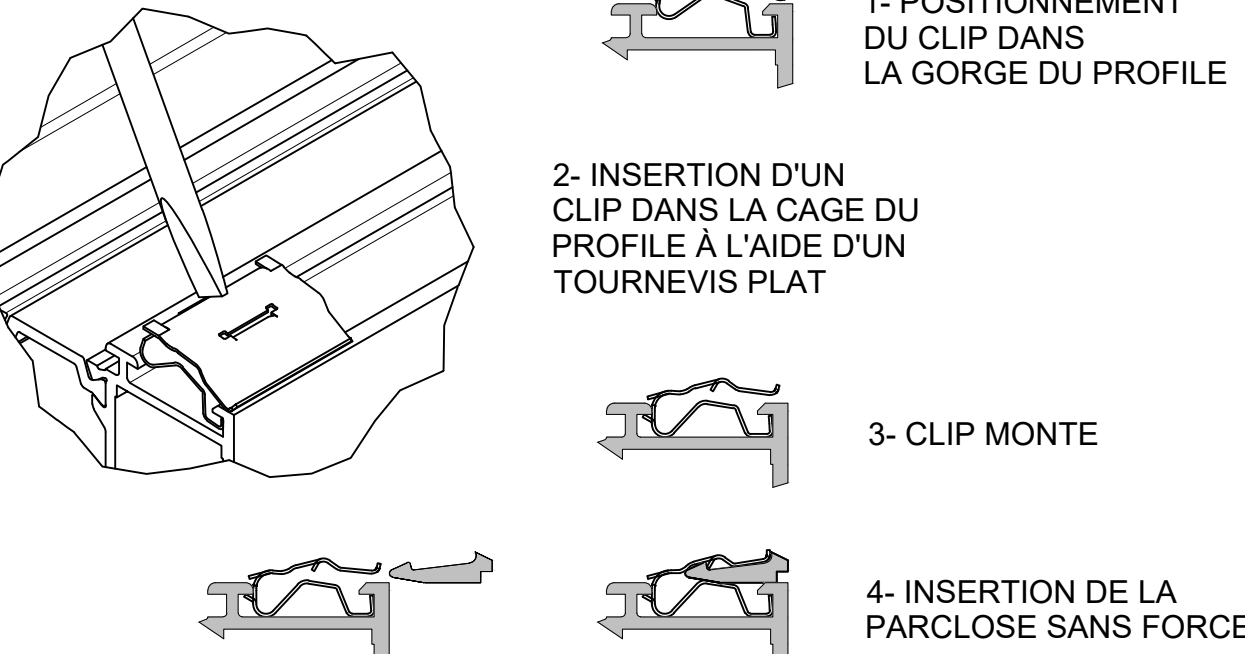

- DEMONTAGE :

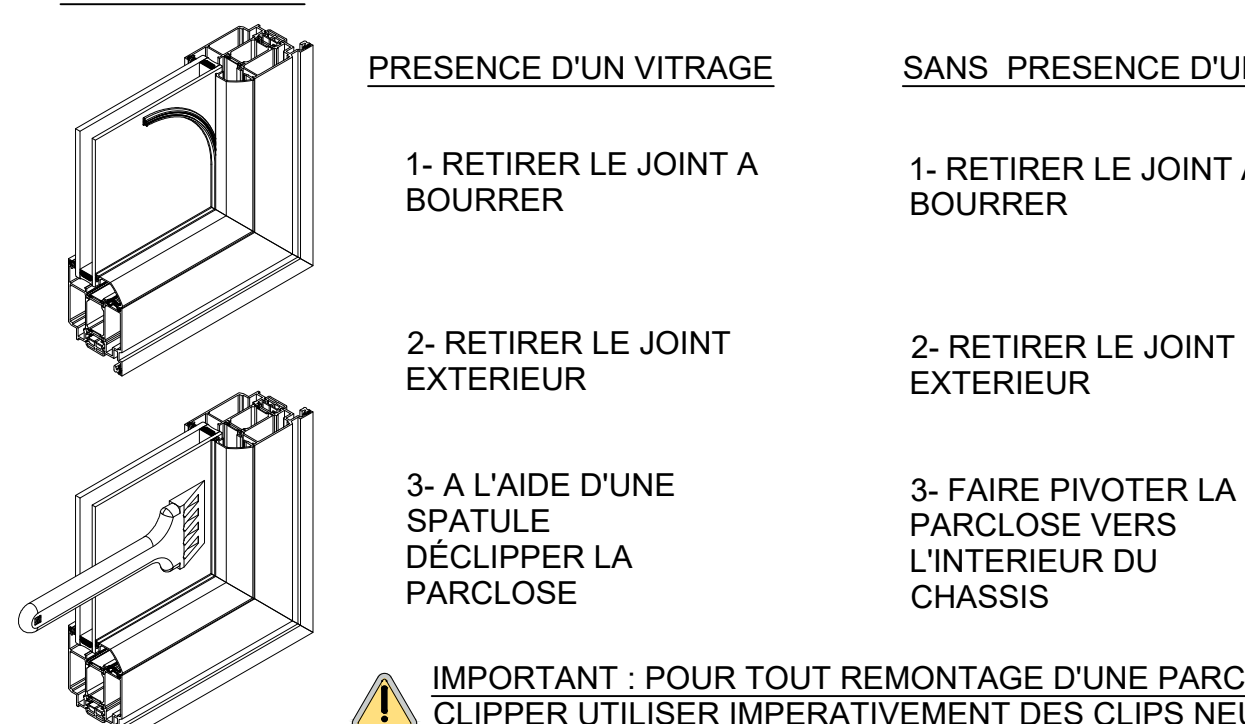

 **IMPORTANT : POUR TOUT REMONTAGE D'UNE PARCLOUSE A CLIPPER UTILISER IMPERATIVEMENT DES CLIPS NEUFS**

J	16/03/2020	- Remplacement du bouchon thermique 630014 par la mousse XPE 540008		J.D
	02/06/2020	- Modification des détails de vitrages pour passer les joints de 10 à 7 mm		
	02/06/2021	- Apôt equerres d'aluminium 560037		
		- Apôt equeux en l'interieur 560013 (recto)		
		- Suppression seuils 510009, 520008 et embouts de seuil 560003 remplacés par seuil 510034 et embout de seuil à la française 560044		
INDICE	DATE	MODIFICATIONS		
	Dessiné par	Date	Echelle	
	FP	26/06/2008	1/2	
	INSTALUX SA - Chemin du Bois Rond - 69730 ST BONNET DE MURE Téléphone : (03) 54 72 83 31 - Télécopie : (03) 54 72 83 32 - Site Internet : www.aluinstalux.com			Indice
			D5200 V	