


D05_J2p4 / READ

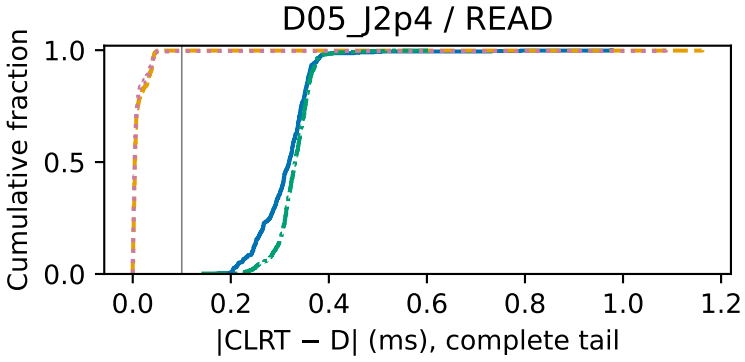


D05_J2p4 / SELECT

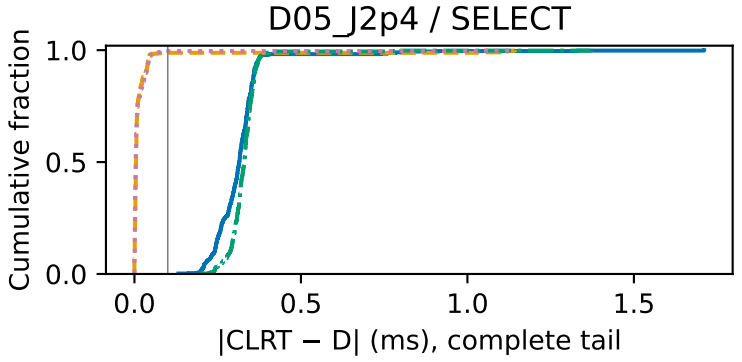


D05_J2p4 / OPERATE

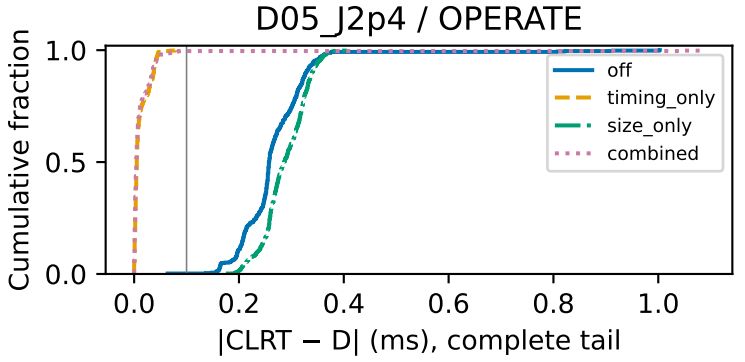


D10_J10 / READ

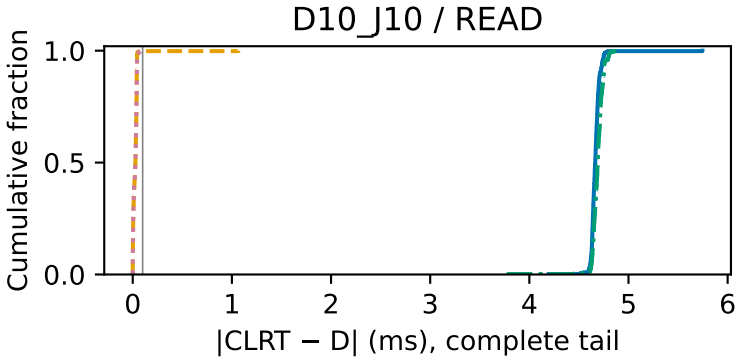


D10_J10 / SELECT

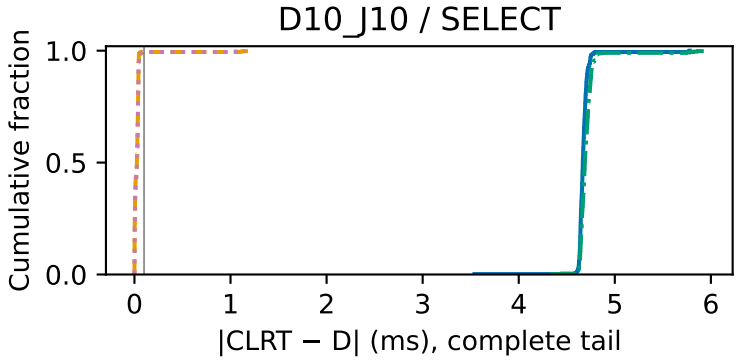


D10_J10 / OPERATE

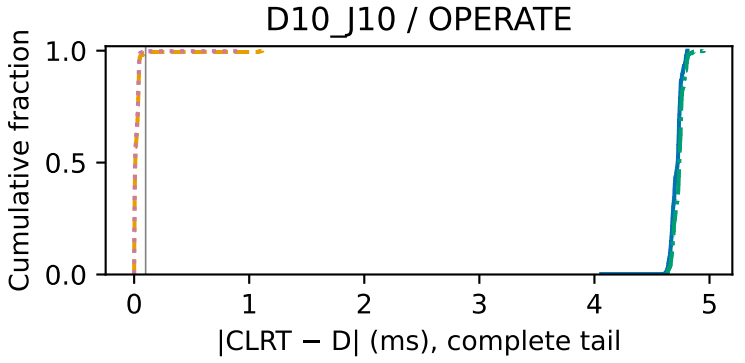


D10_J15 / READ

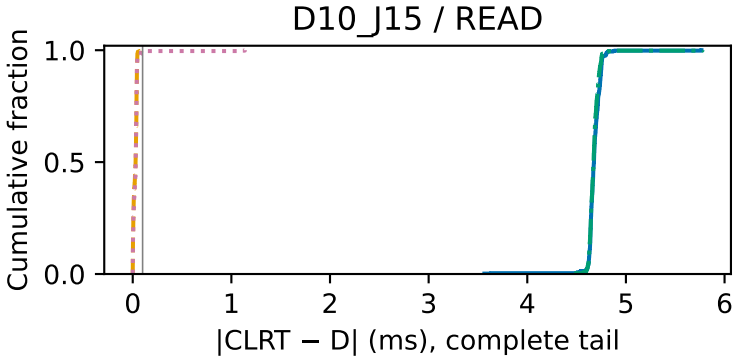


D10_J15 / SELECT

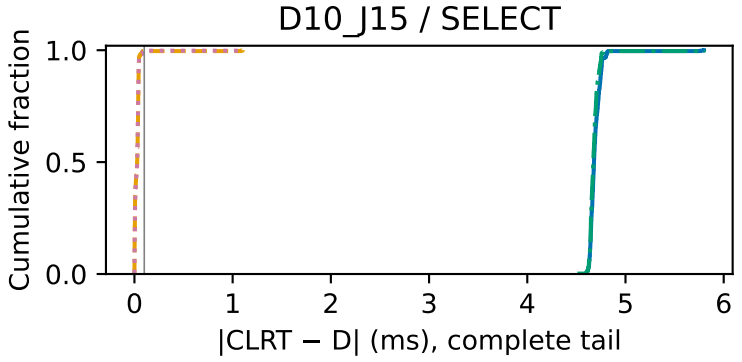


D10_J15 / OPERATE

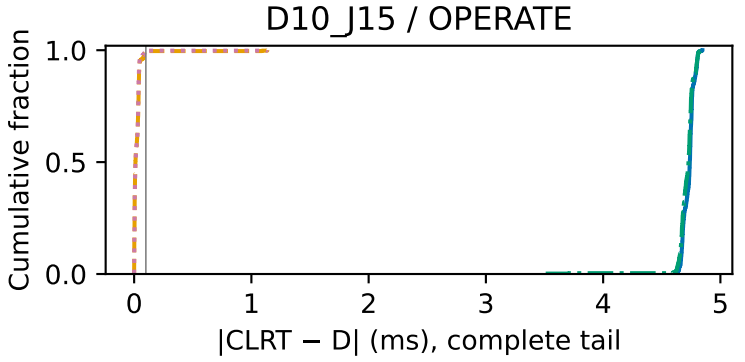


D10_J20 / READ

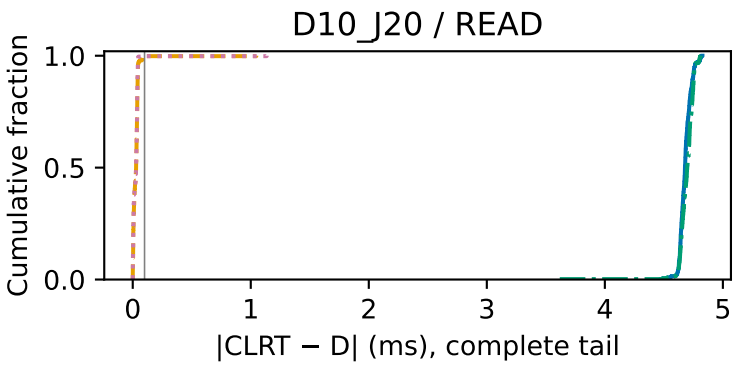


D10_J20 / SELECT

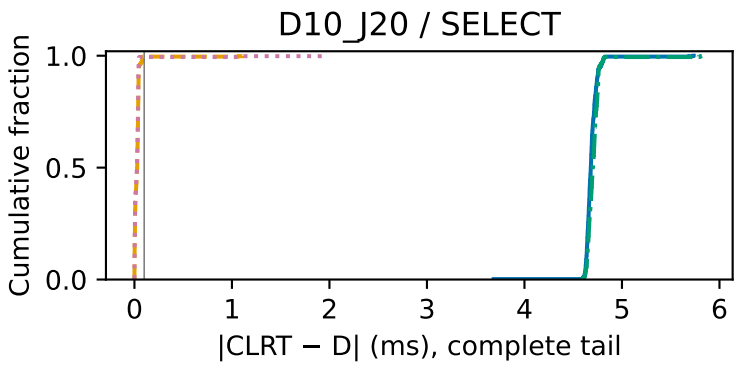


D10_J20 / OPERATE

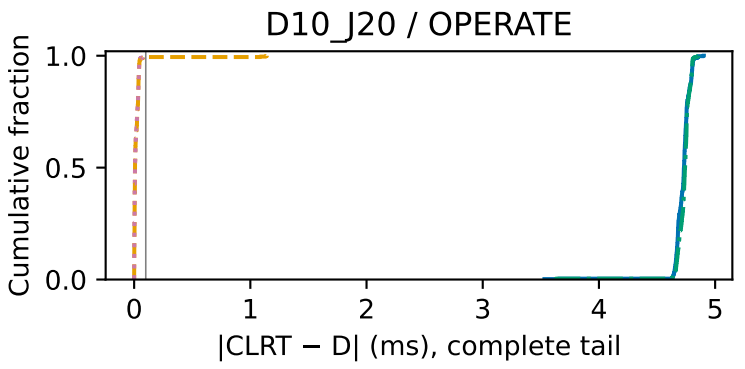


D10_J2p4 / READ

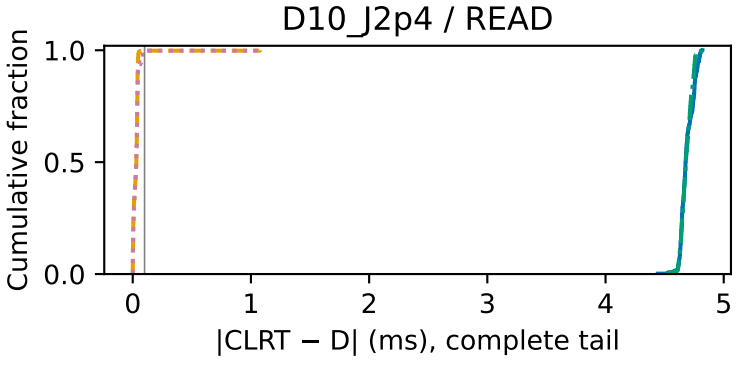


D10_J2p4 / SELECT

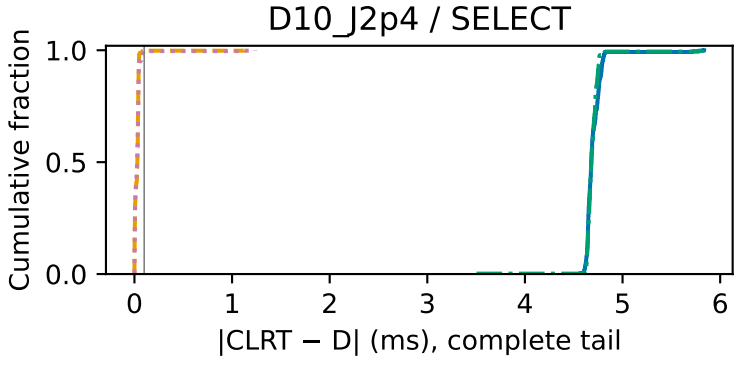


D10_J2p4 / OPERATE

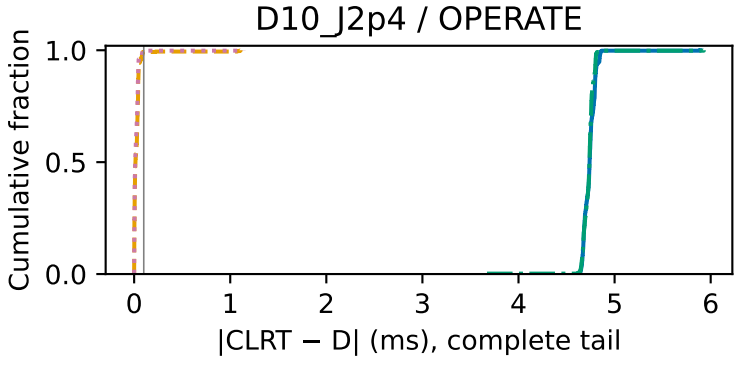


D10_J5 / READ

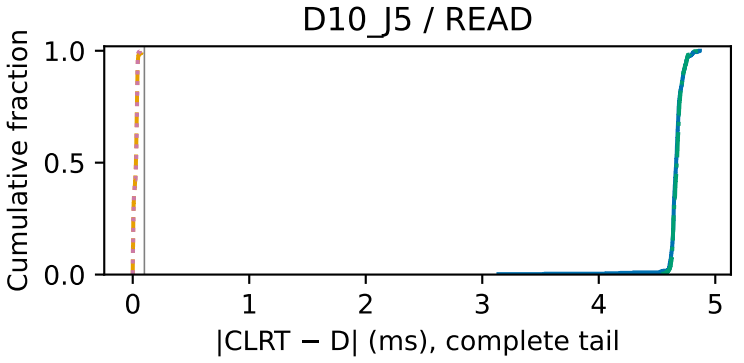


D10_J5 / SELECT

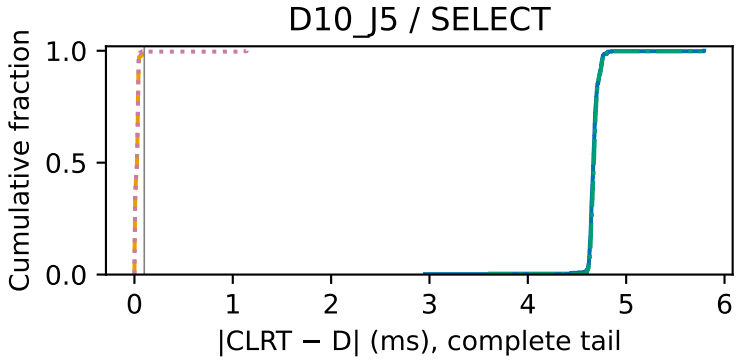


D10_J5 / OPERATE

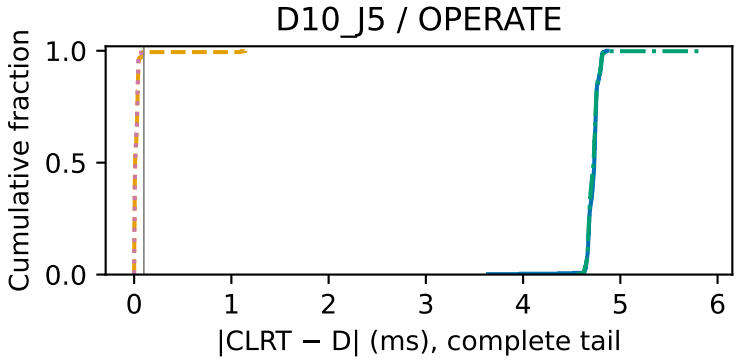


D15_J2p4 / READ

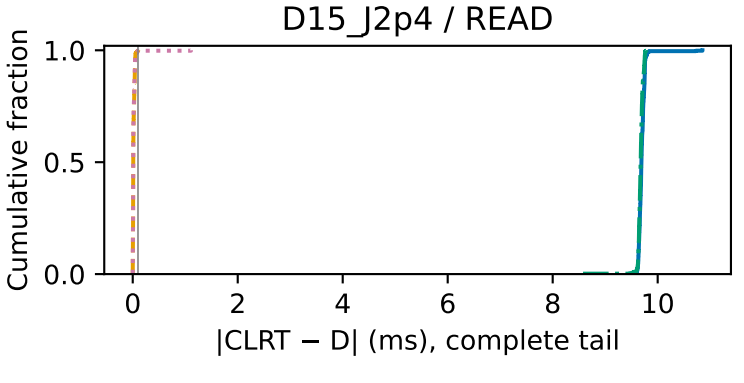


D15_J2p4 / SELECT

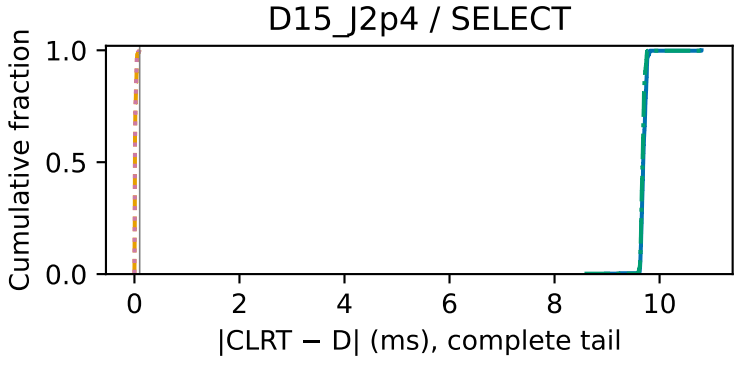


D15_J2p4 / OPERATE

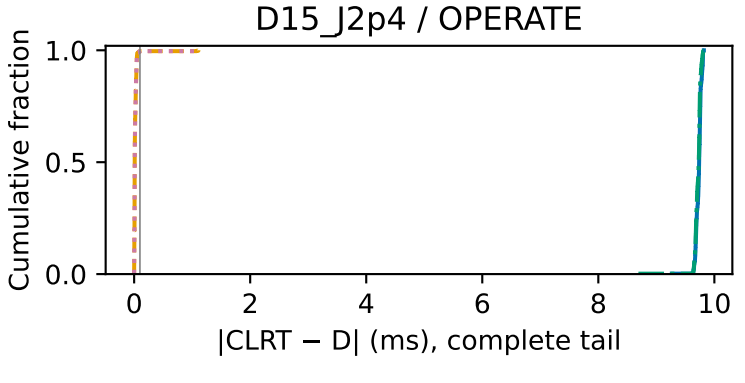


D20_J2p4 / READ

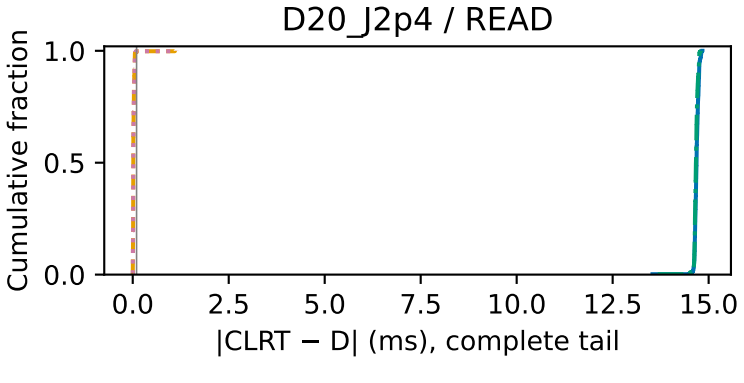

D20_J2p4 / SELECT

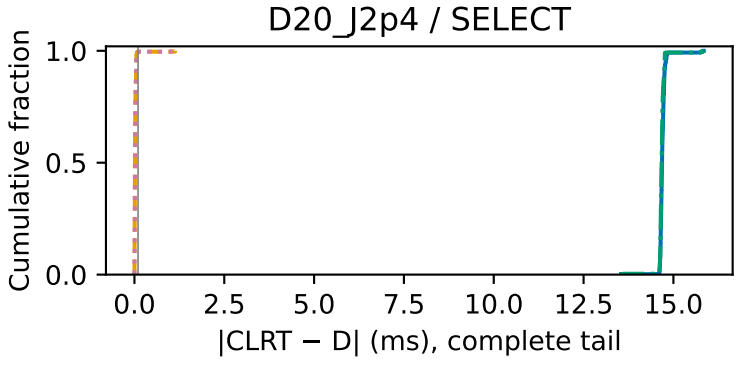

D20_J2p4 / OPERATE

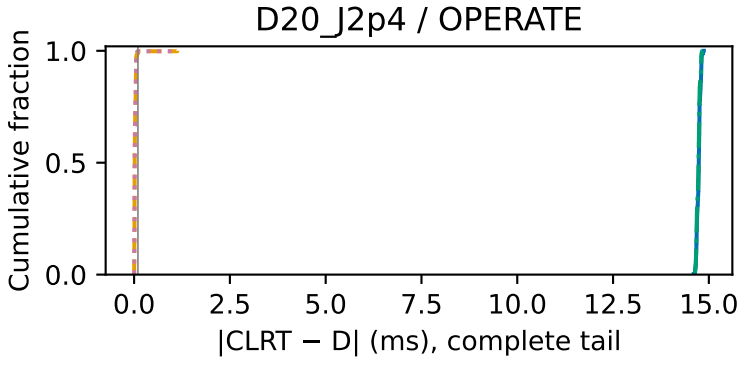

Exact source: precision_residuals.csv; 100µs criterion applies to timing arms