


<EMUZ80PIC_SD MK2.2作成上の注意点>

1) 取付る順番に注意

μ SDカードスロット(AE-microSD-LLCNV)の取付は、一番最後にしてください。
最低でも、20ピンのソケットJ1,J2をハンダ付けした後で、取付けてください。
20ピンソケットをJ1,J2より先にハンダ付けすると、J1,J2のハンダ付けが出来なくなります。

2) μ SDカードスロット上のJ1のショート

3.3Vの電源を外部制御しないので、 μ SDカードスロット上のJ1をハンダでショートしてください。

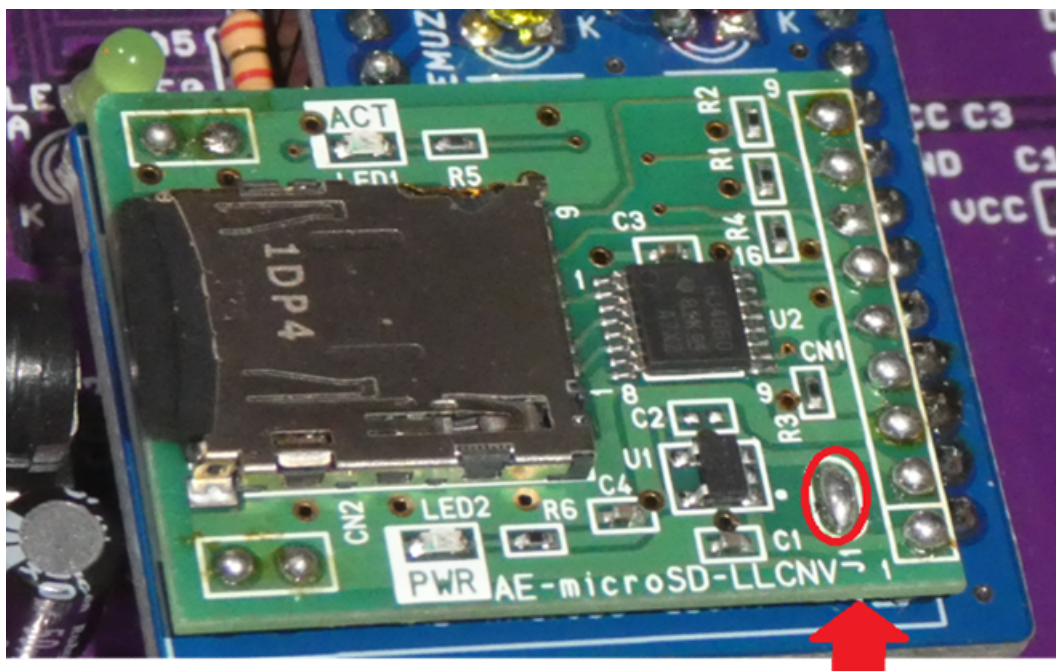

J1をハンダでショート