

Inversor String SIW300H - M050

Inteligente

- Topologia do inversor de alta eficiência, eficiência máxima de 98,6%, eficiência europeia de 98,0%

Eficiente

- Fácil instalação por apenas uma pessoa com peso de 10,6 kg
- Conector CA otimizado para rápida ligação
- Configuração rápida do inversor via APP

Seguro

- Interface integrada de armazenamento de energia Plug & Play
- Dotado de seccionamento CC

Confiável

- Instalável ao tempo (IP65) com convecção natural (mais eficiente)
- Proteção contra surtos integrada para CC e para CA



Curva de Eficiência


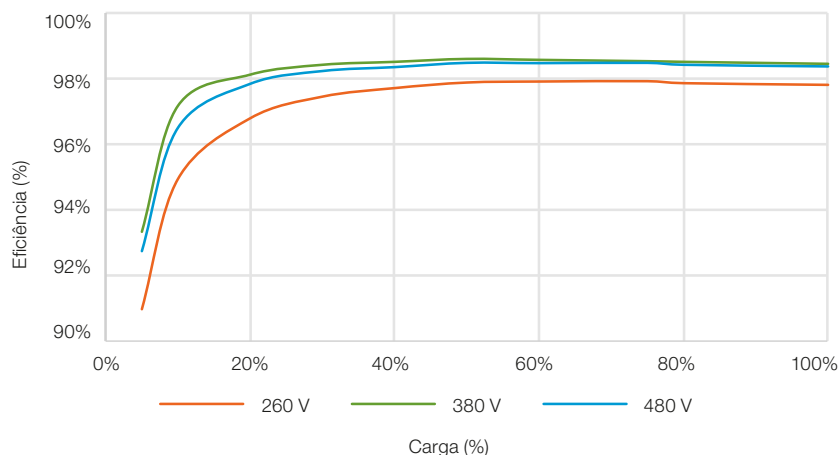


Diagrama do Circuito

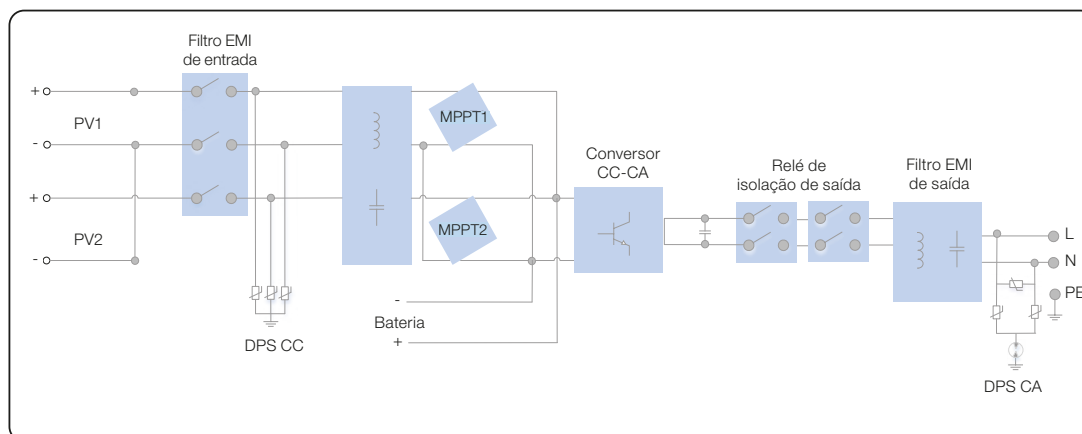

SIW300H - M050

Inversor String SIW300H - M050

Especificações técnicas		SIW300H - M050
Eficiência		
Eficiência máxima		98,6%
Eficiência europeia		98%
Entrada		
Tensão de entrada máxima		600 V
Faixa de tensão de operação ¹		90 V ~ 600 V
Tensão de partida		120 V
Faixa de tensão MPPT em máxima potência		260 V ~ 480 V
Tensão de entrada nominal		380 V
Corrente de entrada máxima por MPPT		11 A
Corrente de curto-circuito máxima		15 A
Número de MPPTs		2
Número máximo de entradas por MPPT		1
Saída		
Conexão à rede		Monofásica
Potência nominal de saída		5.000 W ²
Potência aparente máxima		5.500 VA ⁴
Tensão de saída nominal		220 V / 230 V / 240 V
Frequência de rede CA nominal		50 Hz / 60 Hz
Corrente de saída máxima		25 A ⁵
Fator de potência ajustável		0,8 adiantado ... 0,8 atrasado
Distorção harmônica total máxima		≤3%
Proteção		
Proteção anti-ilhamento		Sim
Proteção contra polaridade CC invertida		Sim
Monitoramento da isolamento		Sim
Proteção contra raios CC		Sim
Proteção contra raios CA		Sim
Monitoramento de correntes residuais		Sim
Proteção contra sobrecorrente CA		Sim
Proteção contra curto-circuito CA		Sim
Proteção contra sobretensão CA		Sim
Proteção contra sobretemperatura		Sim
Dados gerais		
Faixa de temperatura de operação		-30 a +60 °C (redução acima de 45 °C à Potência nominal de saída)
Umidade relativa de operação		0% RH ~ 100% RH
Altitude de operação		0 - 4.000 m (redução acima de 4.000 m)
Resfriamento		Convecção natural
Display		Indicadores LED
Comunicação		RS485, WLAN
Peso (incluindo suporte de montagem)		10,6 kg
Dimensão (incluindo suporte de montagem)		375 × 375 × 161,5 mm
Grau de proteção		IP65
Modo de operação	com bateria	On-Grid ²⁾
	sem bateria	Grid-zero ²⁾
Compatibilidade da bateria		
Bateria		LG Chem RESU 7H_R / 10H_R
Faixa de tensão		350 ~ 450 V cc
Corrente máxima		10 A
Comunicação		RS485
Conformidade com normas		
Segurança		EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Normas de conexão à rede		G83/2, G59/3, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, UTE C 15-712-1, AS 4777

Notas: 1) Somente aplicável a string FV. A tensão de entrada máxima e o limite superior da tensão de operação serão reduzidos a 495 V quando o inversor conecta-se a uma bateria e opera com ela.

2) AS4777:4.990 W.

3) VDE-AR-N 4105:4600 VA / AS4777:4990 VA.

4) AS4777:4990 VA.

5) AS4777:21.7 A.

6) Não opera Off-Grid.