

Inversor String SIW500H - ST100 HV



Inteligente

- Monitoramento inteligente de 12 *strings* e rápido diagnóstico de problemas
- Suporta *Power Line Communication* (PLC)
- Suporta Diagnóstico *Smart String* I-V

Eficiente

- Eficiência máxima de 99,0%, eficiência europeia de 98,8%
- 6 MPPTs para adaptações versáteis a diferentes layouts

Seguro

- Seccionadora CC integrada, segurança e praticidade para manutenção
- Unidade de Monitoramento de Correntes Residuais integrada internamente
- Projeto sem fusíveis

Confiável

- Tecnologia de resfriamento natural
- Grau de proteção IP65
- Supressor de surto Tipo II para CC e para CA

Curva de Eficiência


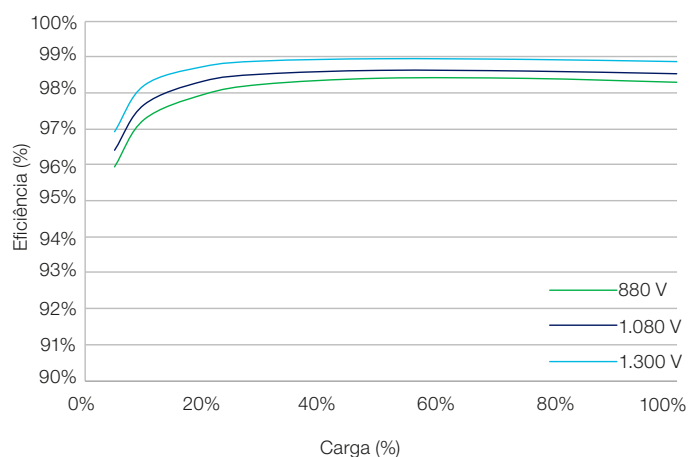


Diagrama do Circuito

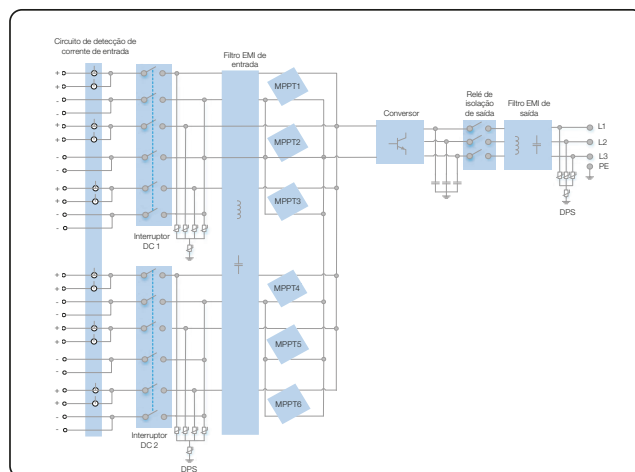

SIW500H - ST100 HV

Inversor String SIW500H - ST100 HV

Especificações técnicas	SIW500H - ST100 HV
Eficiência	
Eficiência máxima	99,0%
Eficiência europeia	98,8%
Entrada	
Tensão de entrada máxima	1.500 V
Corrente máxima por MPPT	22 A
Corrente de curto-circuito máxima por MPPT	33 V
Tensão de partida	650 V
Faixa de tensão de operação dos MPPTs	600 V ~ 1.450 V
Tensão de entrada nominal	1.080 V
Número máximo de entradas	12
Número de MPPTs	6
Saída	
Potência ativa nominal CA	100.000 W @ 40 °C
Potência aparente CA máxima	105.000 VA @ 35 °C
Potência ativa CA máxima (cosφ=1)	105.000 W @ 35 °C
Tensão de saída nominal	800 V ca, 3 W+PE
Corrente nominal de saída	72,2 A
Frequência de rede CA nominal	50 Hz / 60 Hz
Corrente de saída máxima	76,5 A
Fator de potência ajustável	0,8 LG ... 0,8 LD
Distorção harmônica total máxima	≤3%
Proteção	
Seccionadora no lado de entrada	Sim
Proteção anti-ilhamento	Sim
Proteção contra sobrecorrente CA	Sim
Proteção contra polaridade CC invertida	Sim
Monitoramento de falha de <i>string</i> no arranjo PV	Sim
Supressor de surto CC	Tipo II
Supressor de surto CA	Tipo II
Deteção de isolamento CC	Sim
Unidade de monitoramento de correntes residuais	Sim
Comunicação	
Display	Indicadores LED, Bluetooth +APP
RS485	Sim
USB	Sim
Power Line Communication (PLC)	Sim
Geral	
Dimensões (L x A x P)	1.075 x 605 x 310 mm
Peso (com placa de montagem)	77 kg
Faixa de temperatura de operação	-25 °C ~ 60 °C
Resfriamento	Convecção natural
Altitude máxima de operação	4.000 m
Umidade relativa	0 ~ 100%
Conector CC	Amphenol H4 PLUS or UTX
Conector CA	Terminal PG à prova d'água + Terminais grampo
Grau de proteção	IP65
Topologia	Sem transformador

