

SIW - INVERSOR SOLAR

Disponibilidade para um mundo sustentável
como fonte de energia do futuro



Motores | Automação | Energia | Transmissão & Distribuição | Tintas



DISPONIBILIDADE PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL COMO FONTE DE ENERGIA DO FUTURO

A linha SIW750 foi desenvolvida para atender projetos de larga escala e com conteúdo nacional para financiamentos via BNDES FINAME. O inversor central tem a possibilidade de solução SKID ou eletrocentro, que integra transformadores, quadros auxiliares e proteções.

Produto cadastrado:



Maior conteúdo local para seu projeto, buscando máxima disponibilidade de recursos financeiros.



Principais Características



Produção nacional



Manutenção reduzida



Assistência técnica
em todo o território
nacional



Design modular
inteligente



Controle de
reativos à noite



Monitoramento
remoto via SCADA



Resistente às
intempéries climáticas



Range de tensão
de saída flexível
600 V – 690 V



Sobredimensionamento
de até 150%



Tecnologia avançada
de três níveis

Curva de Eficiência


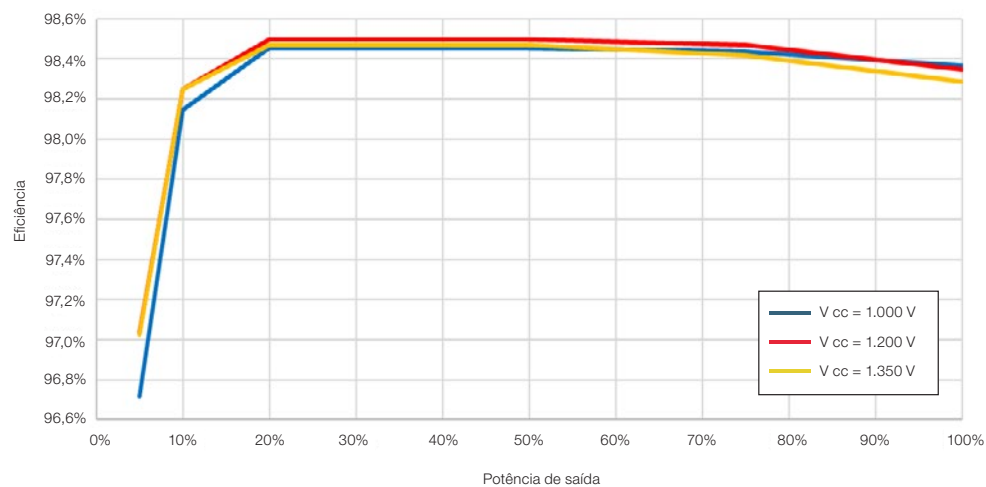


Diagrama Unifilar

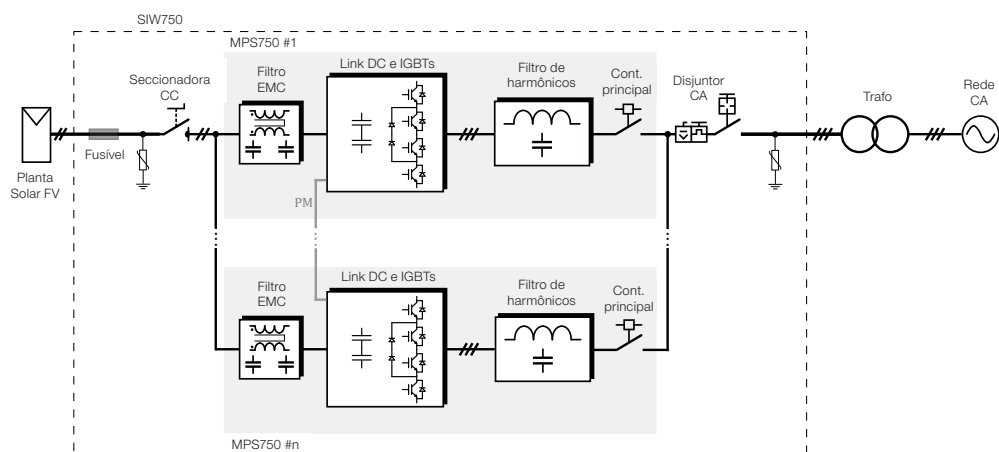

Dados Técnicos

SIW750-600 V

Modelo do inversor	SIW750-1.0-600	SIW750-2.1-600	SIW750-2.6-600	SIW750-3.1-600	SIW750-3.7-600	SIW750-4.2-600
Entrada (CC)						
Máxima corrente recomendada	1.640 A	3.280 A	4.100 A	4.920 A	5.740 A	6.560 A
Máxima tensão	1.500 V					
Faixa do MPPT ¹⁾	874...1.350 V					
Número de MPPT	01	02				
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%					
Número de entradas CC	até 20 entradas, definidas conforme projeto					
Sobredimensionamento de potência	até 150%					
Saída (CA)						
Potência cos $\phi = 1$ (-10 °C a +40 °C)	1.050 kVA	2.100 kVA	2.600 kVA	3.150 kVA	3.700 kVA	4.200 kVA
Potência cos $\phi = 0,95$ (-10 °C a +40 °C)	1.000 kW	2.000 kW	2.500 kW	3.000 kW	3.500 kW	4.000 kW
Potência cos $\phi = 1$ (+50 °C)	970 kVA	1.940 kVA	2.425 kVA	2.910 kVA	3.400 kVA	3.885 kVA
Potência cos $\phi = 0,95$ (+50 °C)	920 kW	1.840 kW	2.300 kW	2.760 kW	3.230 kW	3.690 kW
Máxima corrente	1.020 A	2.035 A	2.545 A	3.055 A	3.565 A	4.075 A
Tensão de saída 3 ϕ	600 V					
Frequência nominal	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz					
Fator de potência	0,01i...1...0,01c					
Distorção harm. total da corrente de saída ²⁾	< 3%					
Máxima eficiência ³⁾	98,50%					
Eficiência europeia ³⁾	98,40%					
Proteções						
Proteção entrada CC	Chave seccionadora + Fusível					
Proteção com fusíveis no polo negativo	Sim (opcional)					
Proteção saída CA	Disjuntor					
Proteção de sobretensão	CC tipo I + II / CA tipo II					
Monitoramento de rede / monitoramento de falta à terra	Sim / Sim					
Monitoramento de isolamento	Sim					
Proteção de superaquecimento	Sim					
GFDI	Sim (opcional)					
Função Q <i>night</i>	Sim (opcional)					
Informações Gerais						
Redes de comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)					
Interface de operação local	Touch screen (opcional)					
Estrutura	IP54					
Umidade relativa	0 a 100% sem condensação					
Temperatura ambiente ⁴⁾	-10...+50 °C					
Máximo consumo auxiliar	1.595 W	3.185 W	3.900 W	4.700 W	5.500 W	6.300 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W					
Consumo noturno	< 200 W					
Função <i>Low / High voltage ride through</i> (L/HVRT)	Sim					
Controle de potência ativa, reativa e controle de rampa	Sim					
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150					

Notas: 1) Para tensão de saída no valor nominal (600 V ca).

2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.

3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.

4) Limitação de potência acima de +40 °C.

5) SIW750 - Potência de saída configurável de 1.000 kVA a 5.500 kVA.

Dados Técnicos

SIW750-660 V

Modelo do Inversor	SIW750-1.2-660	SIW750-2.4-660	SIW750-3.0-660	SIW750-3.6-660	SIW750-4.2-660	SIW750-4.8-660
Entrada (CC)						
Máxima corrente recomendada	1.700 A	3.400 A	4.250 A	5.100 A	5.950 A	6.800 A
Máxima tensão	1.500 V					
Faixa do MPPT ¹⁾	961...1.350 V					
Número de MPPT	01	02				
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%					
Número de entradas CC	até 20 entradas, definidas conforme projeto					
Sobredimensionamento de potência	até 150%					
Saída (CA)						
Potência cos ϕ = 1 (-10 °C a +40 °C)	1.200 kVA	2.400 kVA	3.000 kVA	3.600 kVA	4.200 kVA	4.800 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (-10 °C a +40 °C)	1.140 kVA	2.280 kVA	2.850 kVA	3.420 kVA	3.990 kVA	4.560 kVA
Potência cos ϕ = 1 (+50 °C)	1.100 kVA	2.220 kVA	2.780 kVA	3.300 kVA	3.890 kVA	4.450 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (+50 °C)	1.045 kVA	2.100 kVA	2.640 kVA	3.135 kVA	3.690 kVA	4.220 kVA
Máxima corrente	1.050 A	2.115 A	2.640 A	3.170 A	3.700 A	4.225 A
Tensão de saída 3 ϕ	660 V					
Frequência nominal	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz					
Fator de potência	0,01i...1...0,01c					
Distorção harm. total da corrente de saída ²⁾	< 3%					
Máxima eficiência ³⁾	98,50%					
Eficiência europeia ³⁾	98,40%					
Proteções						
Proteção entrada CC	Chave seccionadora + Fusível					
Proteção com fusíveis no polo negativo	Sim (opcional)					
Proteção saída CA	Disjuntor					
Proteção de sobretensão	CC tipo I + II / CA tipo II					
Monitoramento de rede / monitoramento de falta à terra	Sim / Sim					
Monitoramento de isolamento	Sim					
Proteção de superaquecimento	Sim					
GFDI	Sim (opcional)					
Função Q <i>night</i>	Sim (opcional)					
Informações Gerais						
Redes de comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)					
Interface de operação local	Touch screen (opcional)					
Estrutura	IP54					
Umidade relativa	0 a 100% sem condensação					
Temperatura ambiente ⁴⁾	-10...+50 °C					
Máximo consumo auxiliar	1.595 W	3.185 W	3.900 W	4.700 W	5.500 W	6.300 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W					
Consumo noturno	< 200 W					
Função <i>Low / High voltage ride through</i> (L/HVRT)	Sim					
Controle de potência ativa, reativa e controle de rampa	Sim					
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150					

Notas: 1) Para tensão de saída no valor nominal (660 V ca).

2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.

3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.

4) Limitação de potência acima de +40 °C.

5) SIW750 - Potência de saída configurável de 1.000 kVA a 5.500 kVA.

Dados Técnicos

SIW750-690 V

Modelo do inversor	SIW750-1.2-690	SIW750-2.5-690	SIW750-3.1-690	SIW750-3.7-690	SIW750-4.3-690	SIW750-5.0-690
Entrada (CC)						
Máxima corrente recomendada	1.700 A	3.400 A	4.250 A	5.100 A	5.950 A	6.800 A
Máxima tensão	1.500 V					
Faixa do MPPT ¹⁾	1.005...1.350 V					
Número de MPPT	01	02				
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%					
Número de entradas CC	até 20 entradas, definidas conforme projeto					
Sobredimensionamento de potência	até 150%					
Saída (CA)						
Potência cos ϕ = 1 (-10 °C a +40 °C)	1.250 kVA	2.500 kVA	3.125 kVA	3.750 kVA	4.375 kVA	5.000 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (-10 °C a +40 °C)	1.200 kW	2.375 kW	3.000 kW	3.560 kW	4.150 kW	4.750 kW
Potência cos ϕ = 1 (+50 °C)	1.150 kVA	2.300 kVA	2.900 kVA	3.450 kVA	4.000 kVA	4.650 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (+50 °C)	1.090 kW	2.185 kW	2.755 kW	3.275 kW	3.800 kW	4.400 kW
Máxima corrente	1.050 A	2.115 A	2.640 A	3.170 A	3.700 A	4.225 A
Tensão de saída 3 ϕ	690 V					
Frequência nominal	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz					
Fator de potência	0,01i...1...0,01c					
Distorção harm. total da corrente de saída ²⁾	< 3%					
Máxima eficiência ³⁾	98,50%					
Eficiência europeia ³⁾	98,40%					
Proteções						
Proteção entrada CC	Chave seccionadora + Fusível					
Proteção com fusíveis no polo negativo	Sim (opcional)					
Proteção saída CA	Disjuntor					
Proteção de sobretensão	CC tipo I + II / CA tipo II					
Monitoramento de rede / monitoramento de falta à terra	Sim / Sim					
Monitoramento de isolamento	Sim					
Proteção de superaquecimento	Sim					
GFDI	Sim (opcional)					
Função Q <i>night</i>	Sim (opcional)					
Informações gerais						
Redes de comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)					
Interface de operação local	Touch screen (opcional)					
Estrutura	IP54					
Umidade Relativa	0 a 100% sem condensação					
Temperatura ambiente ⁴⁾	-10...+50 °C					
Máximo consumo auxiliar	1.595 W	3.185 W	3.900 W	4.700 W	5.500 W	6.300 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W					
Consumo noturno	< 200 W					
Função <i>Low / High voltage ride through</i> (L/HVRT)	Sim					
Controle de potência ativa, reativa e controle de rampa	Sim					
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150					

Notas: 1) Para tensão de saída no valor nominal (690 V ca).
2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.
3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.
4) Limitação de potência acima de +40 °C.
5) SIW750 - Potência de saída configurável de 1.000 kVA a 5.500 kVA.

Dados Técnicos

SIW750-755 V

Modelo do Inversor	SIW750-1.3-755	SIW750-2.7-755	SIW750-3.4-755	SIW750-4.1-755	SIW750-4.8-755	SIW750-5.5-755
Entrada (CC)						
Máxima corrente recomendada	1.690 A	3.380 A	4.230 A	5.075 A	5.920 A	6.770 A
Máxima tensão	1.500 V					
Faixa do MPPT ¹⁾	1.100...1.400 V					
Número de MPPT	01	02				
Eficiência estática/dinâmica do MPPT	99,8 / 99,7%					
Número de entradas CC	até 20 entradas, definidas conforme projeto					
Sobredimensionamento de potência	até 150%					
Saída (CA)						
Potência cos ϕ = 1 (-10 °C a +40 °C)	1.350 kVA	2.700 kVA	3.400 kVA	4.100 kVA	4.800 kVA	5.500 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (-10 °C a +40 °C)	1.275 kW	2.565 kW	3.230 kW	3.895 kW	4.560 kW	5.225 kW
Potência cos ϕ = 1 (+50 °C)	1.250 kVA	2.500 kVA	3.150 kVA	3.750 kVA	4.400 kVA	5.000 kVA
Potência cos ϕ = 0,95 (+50 °C)	1.180 kW	2.375 kW	2.980 kW	3.550 kW	4.180 kW	4.750 kW
Máxima corrente	1.050 A	2.100 A	2.630 A	3.150 A	3.680 A	4.205 A
Tensão de saída 3 ϕ	755 V					
Frequência nominal	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz					
Fator de potência	0,01i...1...0,01c					
Distorção harm. total da corrente de saída ²⁾	< 3%					
Máxima eficiência ³⁾	98,50%					
Eficiência europeia ³⁾	98,40%					
Proteções						
Proteção entrada CC	Chave seccionadora + Fusível					
Proteção com fusíveis no polo negativo	Sim (opcional)					
Proteção saída CA	Disjuntor					
Proteção de sobretensão	CC tipo I + II / CA tipo II					
Monitoramento de rede / monitoramento de falta à terra	Sim / Sim					
Monitoramento de isolamento	Sim					
Proteção de superaquecimento	Sim					
GFDI	Sim (opcional)					
Função Q <i>night</i>	Sim (opcional)					
Informações Gerais						
Redes de comunicação	Modbus-RTU (RS485, USB), Modbus-TCP (Ethernet)					
Interface de operação local	Touch screen (opcional)					
Estrutura	IP54					
Umidade relativa	0 a 100% sem condensação					
Temperatura ambiente ⁴⁾	-10...+50 °C					
Máximo consumo auxiliar	1.595 W	3.185 W	3.900 W	4.700 W	5.500 W	6.300 W
Consumo em <i>stand-by</i>	500 W					
Consumo noturno	< 200 W					
Função <i>Low / High voltage ride through</i> (L/HVRT)	Sim					
Controle de potência ativa, reativa e controle de rampa	Sim					
Normas	EN 61000 (partes 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6), CISPR 11, EN 55011, EN 50178, IEC 62116, NBR IEC 62116, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149 e NBR 16150					

Notas: 1) Para tensão de saída no valor nominal (755 V ca).

2) Medição com DHT da tensão da rede menor que 2%.

3) Eficiência dos componentes do painel elétrico.

4) Limitação de potência acima de +40 °C.

5) SIW750 - Potência de saída configurável de 1.000 kVA a 5.500 kVA.

[illegible]



Presença global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 30.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, o **Inversor Solar - SIW750** é a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.





Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades



Competitividade é unir tecnologia e inovação

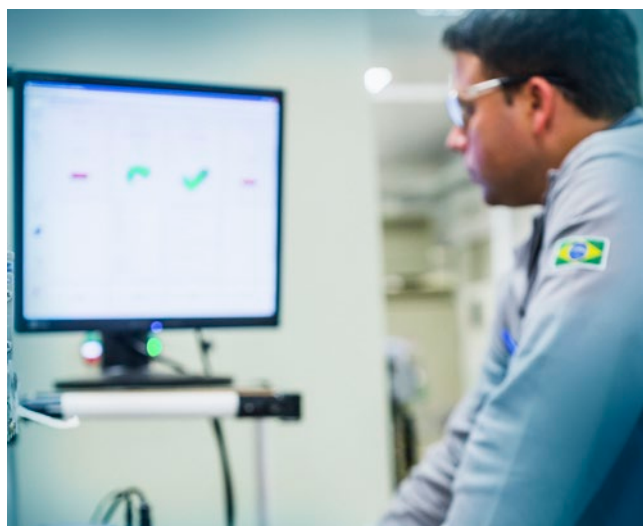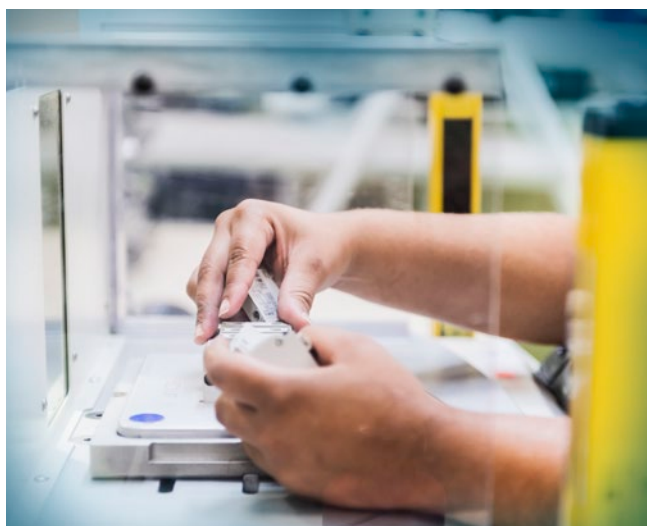

Conheça+



Produtos de alto desempenho e confiabilidade,
para melhorar o seu processo produtivo



Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes,
com uma linha completa para automação industrial.

Acesse: www.weg.net

 youtube.com/wegvideos

O escopo de soluções do Grupo WEG não se limita
aos produtos e soluções apresentados nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Conheça as operações
mundiais da WEG



www.weg.net



 +55 47 3276.4000

 automacao@weg.net

 Jaraguá do Sul - SC - Brasil