

CFW500 SOLAR DRIVE

Bombeamento
Solar Fotovoltaico

Motores Industriais
Motores Comerciais &
Appliance
Automação
Digital &
Sistemas
Energia
Transmissão &
Distribuição
Tintas



Driving efficiency and sustainability



CFW500

SOLAR DRIVE



CONTROLE GARANTIDO

Desenvolvido para acionamento de bombas centrífugas e submersas, o CFW500 Solar Drive transforma a energia solar proveniente dos módulos fotovoltaicos, em energia hidráulica, oferecendo **excelente rendimento** e maximizando o funcionamento do sistema.

Dispõe ainda de **controle automático de partida** e parada da bomba, de acordo com a energia fotovoltaica disponível, além de controle de pressão.

Principais características

- Rastreamento do ponto de máxima potência
- Controle de tensão CC e pressão simultânea, com até 4 portas selecionáveis mediante entradas digitais
- Contador de horas de funcionamento e kWh produzidos
- Além de operar como Off-Grid, opera também em modo híbrido, possibilitando a alimentação através do gerador de corrente alternada ou de tensão de rede, para complementar a produção de placas em períodos de baixa radiação
- Função *Dormir/despertar*
- Controle escalar
- Comunicação Modbus-RTU através de RS485 de série
- Possibilidade de montagem lado a lado
- Gestão térmica inteligente
- Proteção de bomba seca, impede que a bomba opere sem fluido



Benefícios



Sistemas
Off-Grid



Produto
compacto



Programação e
instalação simplificadas



Tecnologia de
ponta



Função *Economia
de energia*



Confiabilidade
Produtos 100%
testados em fábrica.



SoftPLC
Funções SoftPLC
personalizáveis.



Double Control PID
Controle de tensão CC
com pesquisa do ponto
de máxima potência
(MPPT) e tubo de
controle de pressão
através da ligação de
um transdutor.




Robusto
Corrente de
sobrecarga de 150%
durante 60 segundos
e temperatura
ambiente até 50 °C.




**Cartões eletrônicos
tropicalizados**
Aumenta a vida útil,
protegendo o circuito
eletrônico em ambientes
contaminados.
Classificação 3C2 da
norma IEC 60721-3-3.


Aplicações



Pivôs de irrigação

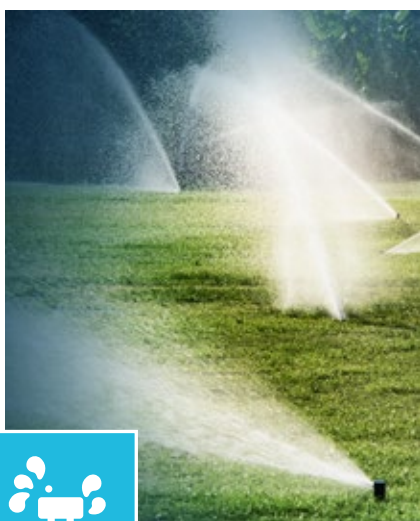

Irrigação de lavoura



Abastecimento de água
em vilarejos remotos



Bebedouros de animais
em fazendas

Exemplo de aplicação



Módulo *plug-in* de série

- 4 entradas digitais
- 2 saídas a relé
- 1 saída a transistor
- 2 entradas analógicas
- 1 saída analógica
- 2 portas RS485



Potências disponíveis



Dimensões



Vista frontal



Vista lateral

Tamanho	A	B	C	D	H	L	P	Peso
	mm [in]	mm [in]	mm [in]	mm [in]	mm [in]	mm [in]	mm [in]	kg [lb]
A	50 [1,97]	175 [6,89]	11,9 [0,47]	7,2 [0,28]	189 [7,44]	75 [2,95]	150 [5,91]	0,8 [1,76]
B	75 [2,95]	185 [7,3]	11,8 [0,46]	7,3 [0,29]	199 [7,83]	100 [3,94]	160 [6,3]	1,2 [2,65]
C	100 [3,94]	195 [7,7]	16,7 [0,66]	5,8 [0,23]	210 [8,27]	135 [5,31]	165 [6,5]	2 [4,4]
D	125 [4,92]	290 [11,41]	27,5 [1,08]	10,2 [0,4]	306,6 [12,1]	180 [7,08]	166,5 [6,55]	4,3 [9,48]
E	150 [5,9]	330 [13]	34 [1,34]	10,6 [0,4]	350 [13,8]	220 [8,7]	191,5 [7,5]	10 [22,05]
F	200 [7,87]	525 [20,67]	42,5 [1,67]	15 [0,59]	550 [21,65]	300 [11,81]	254 [10]	26 [57,3]
G	200 [7,87]	650 [25,59]	57 [2,24]	15 [0,59]	675 [26,57]	335,3 [13,2]	314 [12,36]	52 [114,64]

Nota: para as dimensões na versão NEMA, consulte o manual do usuário.

Especificações técnicas

CFW500			Motor máximo aplicável				
Referência	Tensão de alimentação (V)		Tamanho	Corrente nominal de saída (A)	Tensão de alimentação (V)	Potência nominal do motor	
						cv	kW
Inversor CFW500A01P6S2NB20H03SD PT 14038720	Monofásica ou trifásica	200-240 V ca ou 250-380 V cc	A	1,6	220	0,25	0,18
Inversor CFW500A02P6S2NB20H03SD PT 14038721				2,6		0,5	0,37
Inversor CFW500A04P3S2NB20H03SD PT 14038722				4,3		1	0,75
Inversor CFW500B07P3B2DB20H03SD - 14038804			B	7,3		2	1,5
Inversor CFW500B10P0B2DB20H03SD PT 14038806				10		3	2,2
Inversor CFW500A07P0T2NB20H03SD PT 14038807	Trifásica		A	7		2	1,5
Inversor CFW500A09P6T2NB20H03SD PT 14038858				9,6		3	2,2
Inversor CFW500B16P0T2DB20H03SD PT 14038860			B	16		5	3,7
Inversor CFW500C24P0T2DB20H03SD PT 14038861				24		7,5	5,5
Inversor CFW500D28P0T2DB20H03SD PT 14038862			D	28		10	7,5
Inversor CFW500D33P0T2DB20H03SD PT 14038899				33		12,5	9
Inversor CFW500D47P0T2DB20H03SD PT 14038901				47		15	11
Inversor CFW500E56P0T2DB20H03SD PT 14038903			E	56		20	15
Inversor CFW500A01P0T4NB20H03SD PT 14038904	Trifásica	380-480 V ca ou 450-760 V cc	A	1	380	0,25	0,18
Inversor CFW500A01P6T4NB20H03SD PT 14038906				1,6		0,5	0,37
Inversor CFW500A02P6T4NB20H03SD PT 14038979				2,6		1,5	1,1
Inversor CFW500A04P3T4NB20H03SD PT 14038981				4,3		2	1,5
Inversor CFW500A06P1T4NB20H03SD PT 14038985				6,1		3	2,2
Inversor CFW500B02P6T4DB20H03SD PT 14038986			B	2,6		1,5	1,1
Inversor CFW500B04P3T4DB20H03SD PT 14038987				4,3		2	1,5
Inversor CFW500B06P5T4DB20H03SD PT 14039038				6,5		3	2,2
Inversor CFW500B10P0T4DB20H03SD PT 14039040				10		5	3,7
Inversor CFW500C14P0T4DB20H03SD PT 14039041			C	14		7,5	5,6
Inversor CFW500C16P0T4DB20H03SD PT 14039043				16		10	7,5
Inversor CFW500D24P0T4DB20H03SD PT 14039044			D	24		10	7,5
Inversor CFW500D31P0T4DB20H03SD PT 14039045				31		20	15
Inversor CFW500E39P0T4DB20H03SD PT 14039046			E	39		25	18,5
Inversor CFW500E49P0T4DB20H03SD PT 14039088				49		30	22
Inversor CFW500F77P0T4DB20H03SDG2 15598419			F	77		50	36,8
Inversor CFW500F88P0T4DB20H03SDG2 15598421				88		60	45
Inversor CFW500F0105T4DB20H03SDG2 15598477				105		60	45
Inversor CFW500G0142T4DB20H03SDG2 16706018			G	142		75	55
Inversor CFW500G0180T4DB20H03SDG2 16706021				180		125	90
Inversor CFW500G0211T4DB20H03SDG2 16706025				211		150	110

Notas: 1) Os valores de potência para o máximo motor aplicável mostrados na tabela acima, são orientativos e válidos para motores de indução trifásicos WEG de 4 polos e tensão de alimentação 220 V e 380 V. É recomendado dimensionar o inversor CFW500 baseado na corrente nominal do motor multiplicado por 1,2 para manter uma folga de cerca de 20%.

2) Para aplicações onde o comprimento do cabo entre o motor e o inversor de frequência for maior do que 100 m, consulte a WEG. Para potências acima de 150 cv, consulte a WEG.

3) Todos os modelos contam com o módulo plug-in CFW500-CRS485-B.

Suporte técnico

Oferecemos aos nossos clientes suporte técnico telefônico, além de suporte na instalação de produtos, colocação das soluções em funcionamento ou resolução de falhas. Por telefone ou e-mail, nossa equipe de suporte orienta com respostas rápidas para que nossos clientes possam prontamente colocar nossos equipamentos em operação.

Horário comercial (7h15 às 17h):

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-8201
 Demais regiões: 0800 701 0 701
 E-mail: 0800@weg.net
 WhatsApp/Telegram: (47) 99646-4800

Plantão 24h:

(47) 3276-7001 ou plantaowau@weg.net

Presença Global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 40.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, o **CFW500 - Solar Drive** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.



Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades



Competitividade é unir tecnologia e inovação

Conheça

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.

Acesse: www.weg.net

 youtube.com/wegvideos



O escopo de soluções do Grupo WEG
não se limita aos produtos e soluções
apresentados nesse catálogo.

**Para conhecer nosso portfólio,
consulte-nos.**

**Conheça as operações
mundiais da WEG**



www.weg.net



 **+55 47 3276.4000**

 **automacao@weg.net**

 **Jaraguá do Sul - SC - Brasil**