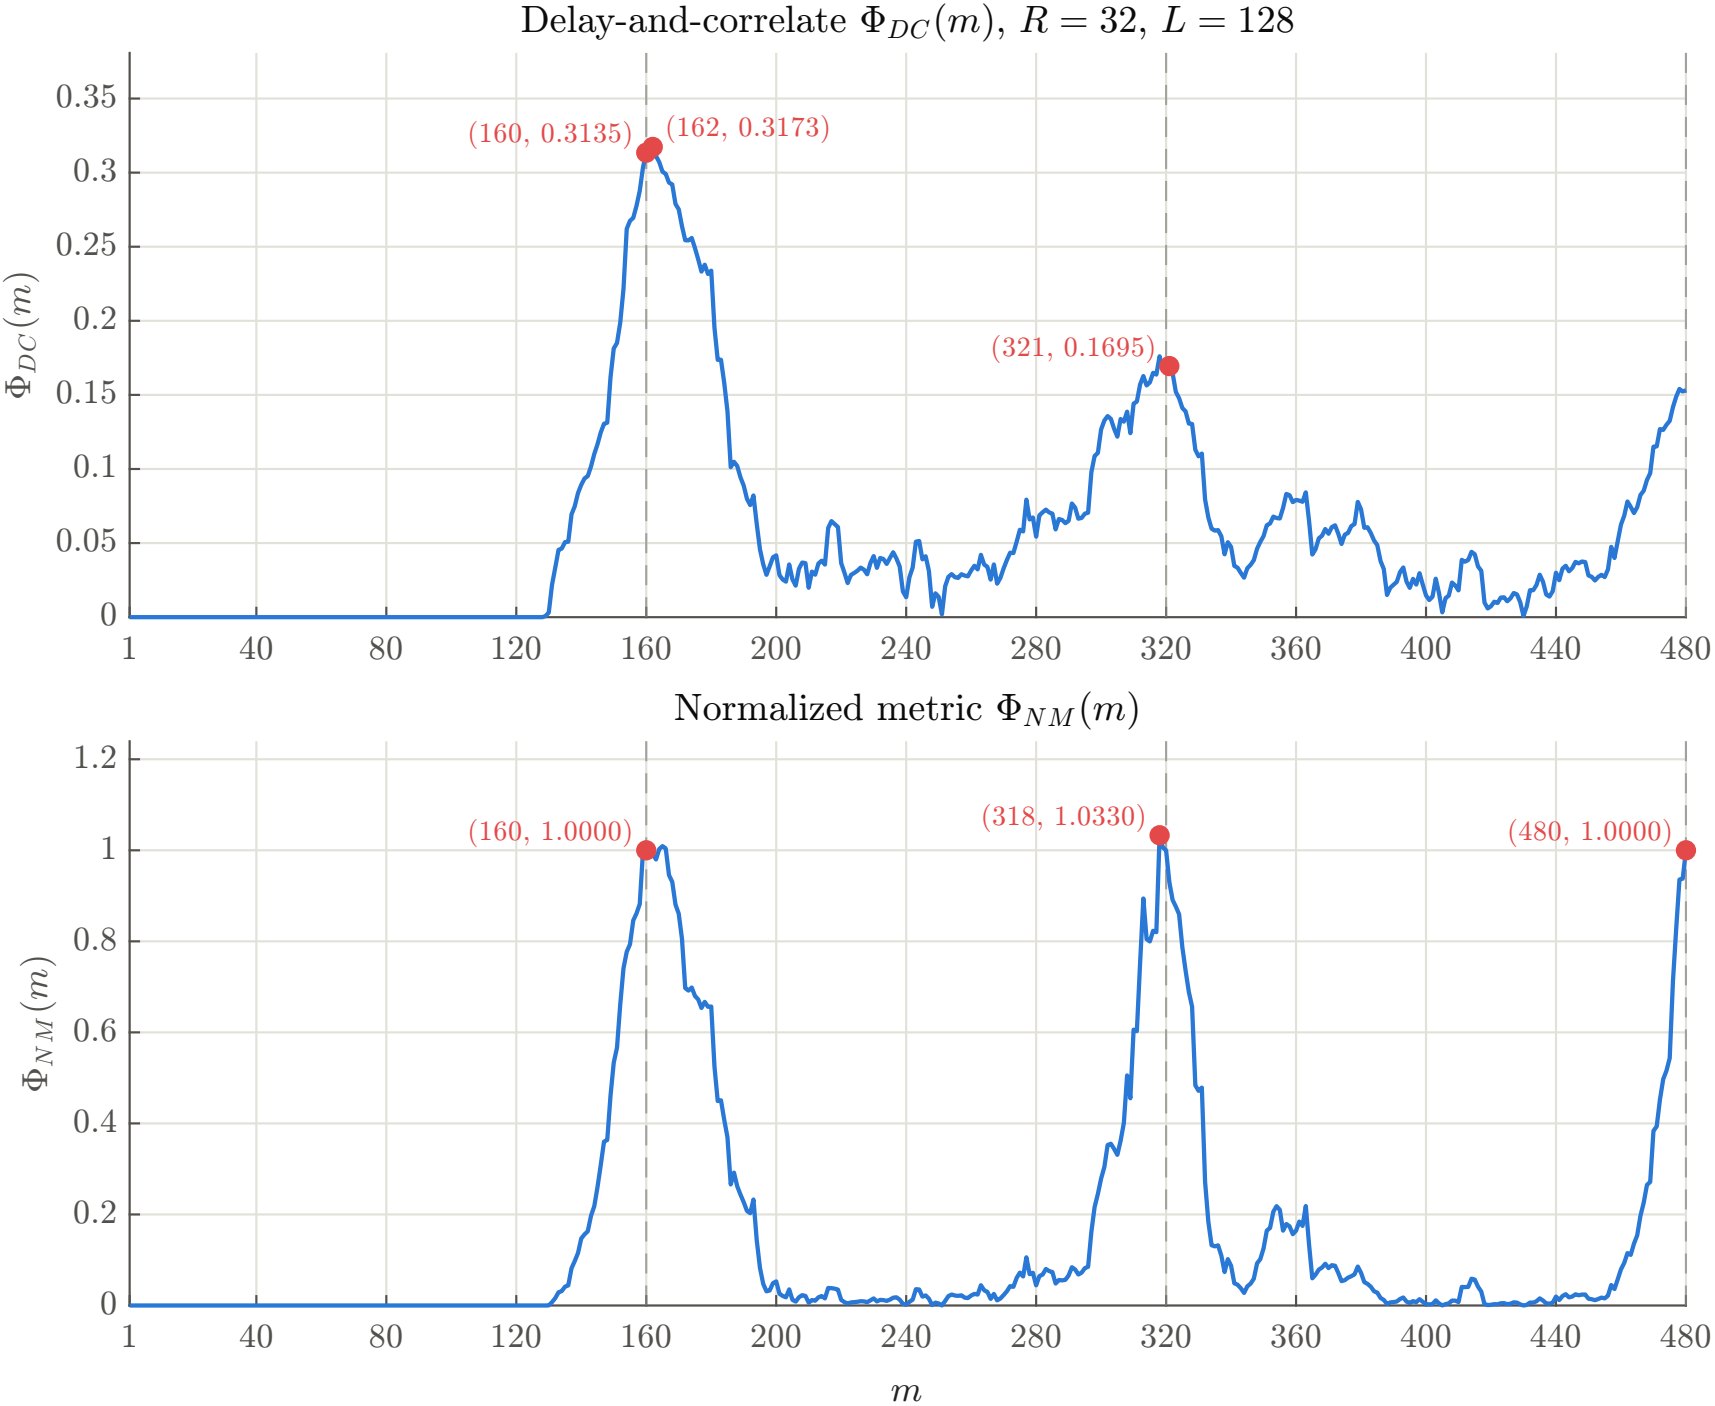
Delay-and-correlate $\Phi_{DC}(m)$, $R = 32$, $L = 128$
(160, 0.3135)
(162, 0.3173)
(321, 0.1695)
$\Phi_{DC}(m)$
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Normalized metric $\Phi_{NM}(m)$
(160, 1.0000)
(318, 1.0330)
(480, 1.0000)
$\Phi_{NM}(m)$
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
m