SST810 测试报告

上海竹格智能传感技术有限公司

产品编号： **R32017H0030**　　测试日期： **2026-07-30**

测试目的：设置六自由度平台的横摇、纵倾幅值与频率，记录传感器输出的俯仰角（Pitch）、横滚角（Roll）数据及对应误差，观察传感器在动态运动时的角度响应情况。

一、 横摇运动测试（幅值 5°，频率 0.3Hz）

图1 横摇运动 - Pitch 角度输出变化 (幅值 5°, 0.3Hz)　　单位: ° (度)


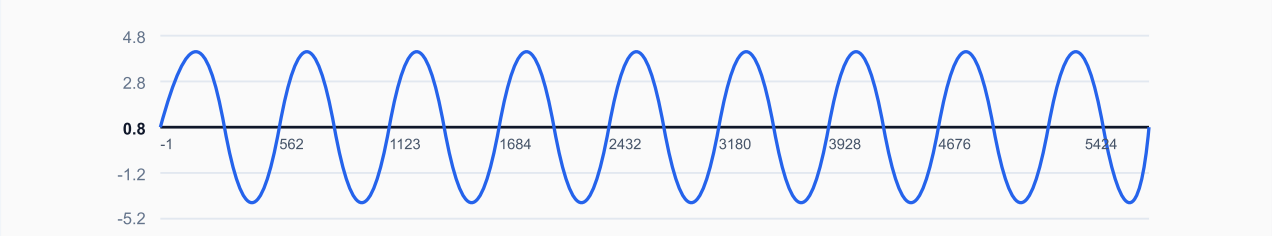


图2 横摇运动 - 误差值变化 (幅值 5°, 0.3Hz)　　单位: ° (度)

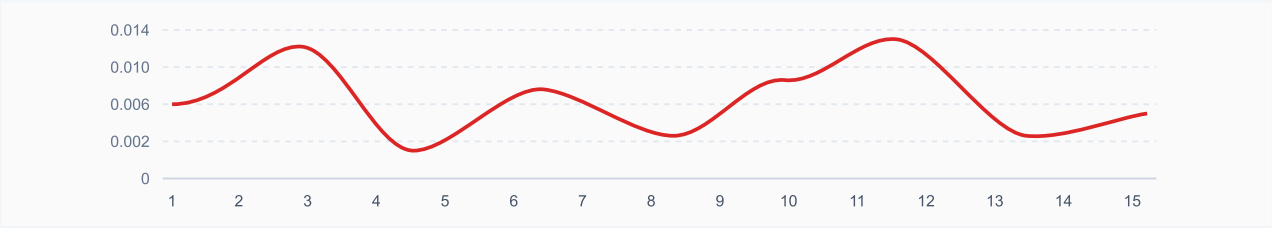

二、 纵倾运动测试（幅值 5°，频率 0.3Hz）

图3 纵倾运动 - Roll 角度输出变化 (幅值 5°, 0.3Hz)

单位: ° (度)


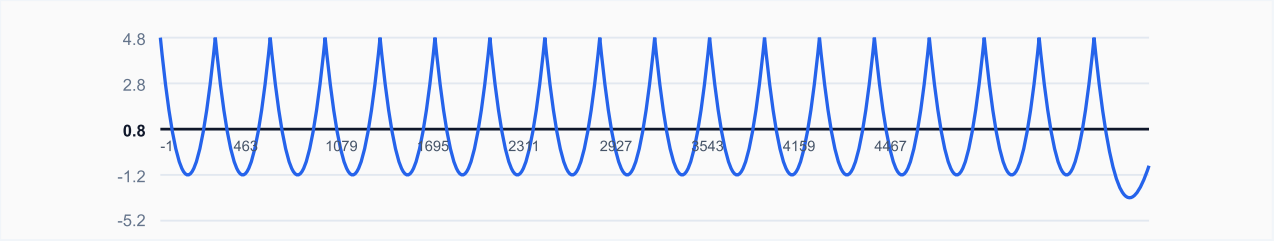


图4 纵倾运动 - 误差值变化 (幅值 5°, 0.3Hz)

单位: ° (度)

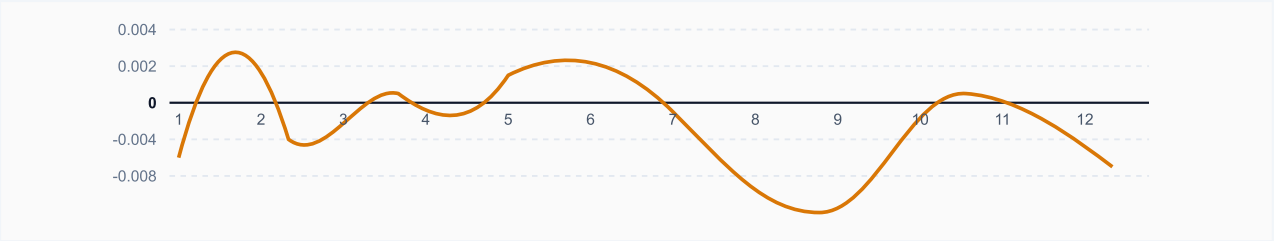

测试人员： _____ **核定状态：** QC PASS **公司名称：** 上海竹格智能传感技术有限公司