GUIDE D'UTILISATION

Canon Scan Setup

Scan vers dossier et Scan vers e-mail
pour imprimantes Canon — PC Windows et Mac

Version 1.1 • Novembre 2026

Ce que fait le logiciel

Canon Scan Setup prépare un ordinateur Windows ou Mac pour recevoir les documents numérisés par une imprimante multifonction Canon, sans manipulation technique : il crée le dossier partagé, le compte d'accès et les règles de pare-feu, teste votre messagerie, sert de relais e-mail si l'imprimante est trop ancienne pour les serveurs actuels, puis vous donne la liste exacte des valeurs à saisir sur l'imprimante.

Section	Contenu	Page
1	Principe et prérequis	2
2	Installation (Windows et Mac)	4
3	Premier lancement — page Accueil	5
4	Scan vers dossier (SMB)	6
5	Scan vers e-mail (SMTP direct ou relais)	9
6	Réglages à saisir sur l'imprimante Canon	13
7	Dépannage	14
8	Sécurité, maintenance et désinstallation	16

Canon, imageRUNNER, i-SENSYS et MAXIFY sont des marques de Canon Inc. Ce logiciel est indépendant et n'est pas édité par Canon.

SECTION 1

Principe et prérequis

Une imprimante Canon peut envoyer une numérisation de deux façons. Le logiciel gère les deux, et vous pouvez utiliser l'une, l'autre ou les deux à la fois.

Scan vers dossier


L'imprimante dépose le fichier (PDF, JPEG, TIFF) directement dans un dossier partagé de l'ordinateur, via le protocole de partage de fichiers Windows (SMB). Les Mac utilisent le même protocole.




Scan vers e-mail

L'imprimante envoie un e-mail avec le document en pièce jointe. Elle a besoin d'un serveur d'envoi (SMTP). Deux modes sont proposés :

Mode direct — l'imprimante contacte elle-même le serveur du fournisseur (Gmail, OVH…). Simple, mais beaucoup d'imprimantes de plus de 5 à 8 ans ne gèrent pas le chiffrement exigé aujourd'hui (TLS 1.2/1.3) ni les mots de passe d'application.



Mode relais via ce PC (recommandé) — l'imprimante envoie à l'ordinateur sur le réseau local, sans chiffrement. Le logiciel retransmet ensuite au fournisseur avec un chiffrement moderne. Il peut en plus enregistrer les pièces jointes dans un dossier.



> **Le relais ne fonctionne que si l'ordinateur est allumé**
> En mode relais, le PC ou le Mac doit être allumé, session ouverte, avec le relais démarré (automatiquement de préférence, voir section 5.5). Choisissez un poste qui reste allumé pendant les heures de bureau.

Prérequis

Élément	Détail
Ordinateur	Windows 10 ou 11 (y compris édition Famille), ou macOS 11 Big Sur et plus récent.
Logiciel	Aucun prérequis : Python est inclus dans l'exécutable Windows et dans l'application Mac.

Élément	Détail
Droits	Un compte administrateur de l'ordinateur (demandé uniquement pour créer le partage et ouvrir le pare-feu).
Réseau	L'imprimante et l'ordinateur sur le même réseau local (même box / même routeur).
Imprimante	Canon imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE / DX, i-SENSYS (MF), MAXIFY ou toute Canon proposant « Envoi vers fichier » et/ou « Envoi vers e-mail ».
Accès imprimante	L'adresse IP de l'imprimante et le mot de passe administrateur de son interface Web (Remote UI). Par défaut souvent ID 7654321 / PIN 7654321 ou le numéro de série, selon les modèles.
Messagerie	Pour le scan vers e-mail : un compte e-mail et, pour Gmail/Yahoo/iCloud, un mot de passe d'application.

SECTION 2

Installation

Téléchargez la version officielle sur **akm12.com/logiciels/canon-scan-setup** : un fichier **.exe** pour Windows, une image disque **.dmg** pour Mac. Python est inclus : rien d'autre à installer. Installez le logiciel sur l'ordinateur qui recevra les numérisations.

Fichier	Ordinateur
CanonScanSetup-1.1.0-windows.exe	Windows 10 ou 11, 64 bits. Aucune installation : le fichier se lance directement.
CanonScanSetup-1.1.0-macos.dmg	macOS 11 Big Sur ou plus récent, Mac Intel et Apple Silicon (M1 à M4).

2.1 Sous Windows

1. Copiez **CanonScanSetup-1.1.0-windows.exe** sur le PC, par exemple dans Documents, puis double-cliquez dessus.
2. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.
3. Facultatif : vérifiez l'empreinte du fichier. Dans PowerShell, tapez `Get-FileHash .\CanonScanSetup-1.1.0-windows.exe` et comparez le résultat avec l'empreinte SHA-256 publiée sur le site.

2.2 Sous macOS

1. Double-cliquez sur **CanonScanSetup-1.1.0-macos.dmg** (dossier Téléchargements). Une fenêtre s'ouvre.
2. Faites glisser **Canon Scan Setup** sur le dossier **Applications**, puis éjectez l'image disque (clic droit > Éjecter).
3. Ouvrez le dossier Applications et double-cliquez sur **Canon Scan Setup**. L'application n'est pas notariée par Apple : macOS affiche « Apple n'a pas pu vérifier… ». Cliquez sur **Terminé** (ou **OK**).
4. Ouvrez **Réglages Système > Confidentialité et sécurité**, descendez jusqu'à la rubrique **Sécurité** et cliquez sur **Ouvrir quand même** à côté de « Canon Scan Setup ». Saisissez le mot de passe du Mac, puis cliquez sur **Ouvrir**. Sous macOS 11 à 14, un **clic droit > Ouvrir** sur l'application suffit.
5. Si macOS demande l'autorisation de **trouver des appareils sur le réseau local**, cliquez sur **Autoriser** : sans elle, le logiciel ne peut pas joindre l'imprimante.
6. Au premier démarrage du relais e-mail, macOS demande **« Autoriser les connexions entrantes ? »** : cliquez sur **Autoriser**.

> **Confirmations demandées une seule fois**
> Les lancements suivants se font par un simple double-clic (ou depuis le Launchpad). Si « Ouvrir quand même » n'apparaît pas, ouvrez le Terminal et tapez : `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Canon Scan Setup.app"`
> Pour vérifier l'empreinte du fichier : `shasum -a 256 ~/Downloads/CanonScanSetup-1.1.0-macos.dmg`

Depuis le code source (avec Python 3.9+) : **Lancer_Windows.bat** ou **Lancer_Mac.command**.

SECTION 3

Premier lancement — page Accueil

Le logiciel s'organise en pages, choisies dans la barre latérale à gauche : Accueil, Scan vers dossier, Scan vers e-mail, Réglages Canon et Journal. L'état du relais e-mail reste affiché en bas de cette barre. La page Accueil affiche le nom et l'adresse IP de l'ordinateur. **Notez cette adresse IP** : c'est elle que l'imprimante utilisera pour joindre l'ordinateur.

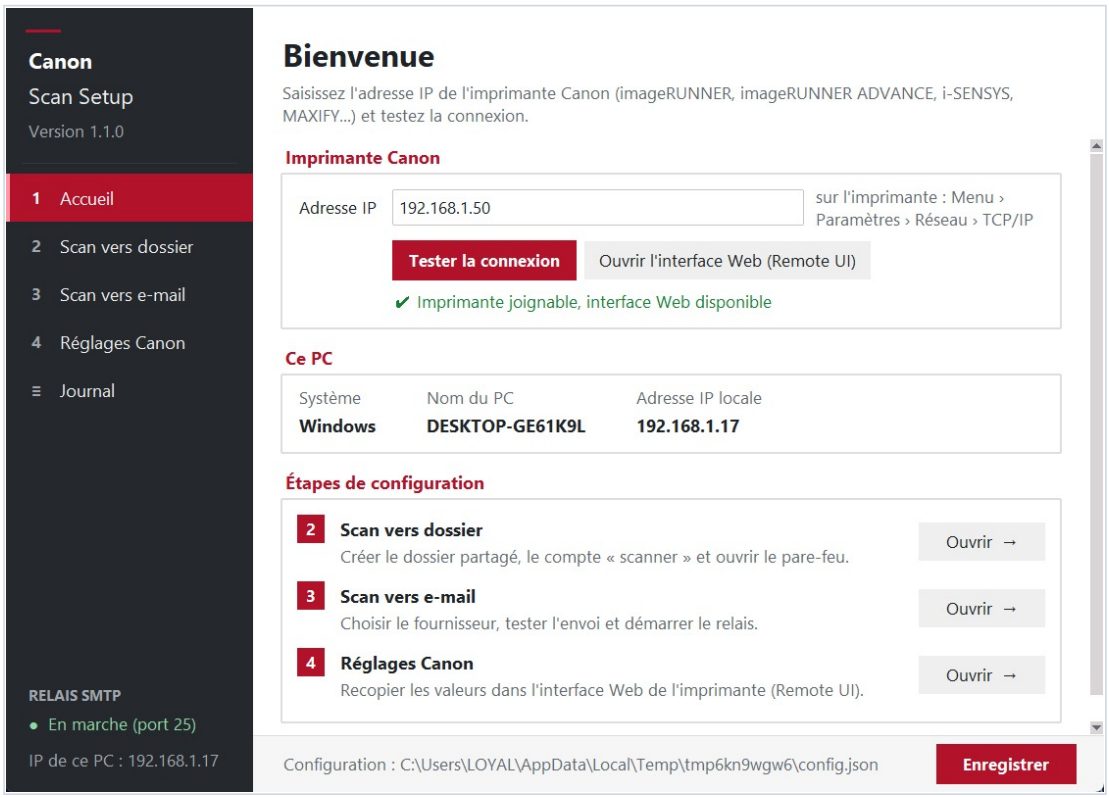


Figure 1 — Page Accueil

1. Relevez l'**adresse IP de l'imprimante** sur son écran (généralement Menu > Préférences/Paramètres > Réseau > Paramètres TCP/IP > IPv4, ou en imprimant le rapport réseau).
2. Saisissez-la dans le champ prévu et cliquez sur **Tester la connexion**. Le message vert confirme que l'imprimante est joignable et que son interface Web est active.
3. Le bouton **Ouvrir l'interface Web (Remote UI)** ouvre la page de configuration de l'imprimante dans votre navigateur. Vous en aurez besoin plus loin.

> **Fixez l'adresse IP de l'ordinateur**
> Si la box attribue une nouvelle adresse IP à l'ordinateur, l'imprimante ne le trouvera plus. Dans l'interface de votre box (ou du routeur), créez une **réservation DHCP** (bail statique) pour l'ordinateur et, si possible, pour l'imprimante.

SECTION 4

Scan vers dossier (SMB)

4.1 Créer le partage dans le logiciel

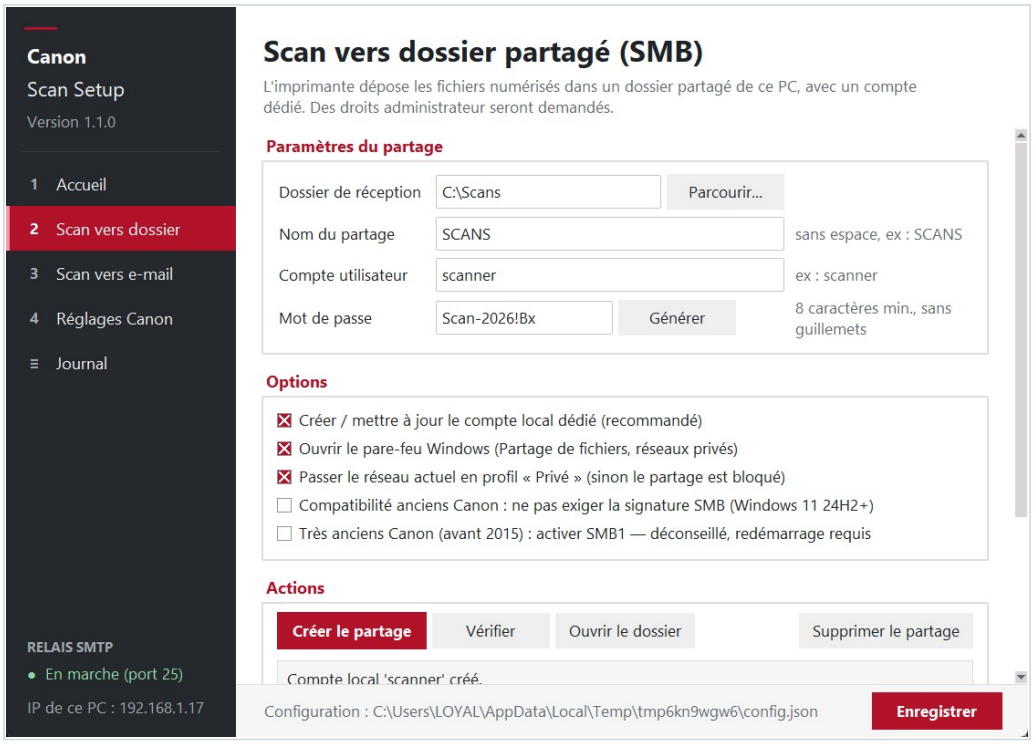


Figure 2 — Page Scan vers dossier

1. **Dossier de réception** : là où arriveront les fichiers. Par défaut `C:\Scans` (Windows) ou `/Users/Shared/Scans` (Mac). Le dossier est créé s'il n'existe pas.
2. **Nom du partage** : nom réseau du dossier, sans espace (par défaut SCANS).
3. **Compte utilisateur** et **Mot de passe** : un compte local dédié, utilisé uniquement par l'imprimante. Le bouton **Générer** propose un mot de passe solide. Évitez les guillemets et l'antislash, mal gérés par certaines imprimantes.
4. Cochez les options utiles (voir tableau ci-dessous), puis cliquez sur **Créer le partage**.
5. Acceptez la demande d'autorisation (fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » sous Windows, mot de passe administrateur sous macOS). Le compte rendu s'affiche en bas de la fenêtre.
6. Cliquez sur **Vérifier** : le logiciel contrôle que le port 445 est ouvert et que le partage répond.

Options (Windows)

Option	Effet	Quand l'utiliser
Créer / mettre à jour le compte	Crée le compte local dédié, mot de passe sans expiration, masqué de l'écran de connexion.	Toujours (recommandé).
Ouvrir le pare-feu	Active la règle « Partage de fichiers et d'imprimantes » pour les réseaux privés.	Toujours.
Profil « Privé »	Passe le réseau actuel de Public à Privé. En profil Public, Windows bloque le partage.	Si l'ordinateur est sur le réseau du bureau ou de la maison.
Ne pas exiger la signature SMB	Désactive la signature SMB obligatoire introduite par Windows 11 24H2.	Uniquement si l'imprimante affiche une erreur #801 malgré des réglages corrects.
Activer SMB1	Réactive l'ancien protocole SMB1 (redémarrage requis).	Seulement pour les très anciens modèles ne gérant pas SMB2/3. Protocole obsolète : à éviter.

Ce que fait le logiciel sous macOS

Il crée un compte de partage masqué (sans accès à une session), active pour lui l'option « Partage Windows » (mot de passe au format SMB), donne au compte le droit d'écrire dans le dossier, déclare le partage et démarre le service de partage de fichiers. Vous pouvez le vérifier dans **Réglages Système > Général > Partage > Partage de fichiers** (le dossier apparaît dans la liste).

> **Comptes Microsoft et code PIN**
> N'utilisez pas votre propre compte Windows pour l'imprimante : avec un compte Microsoft ou une connexion par code PIN, le mot de passe réseau est souvent différent de ce que vous tapez, ce qui provoque des refus. Le compte dédié créé par le logiciel évite ce problème.

4.2 Déclarer le dossier sur l'imprimante

Ouvrez l'interface Web de l'imprimante (bouton **Ouvrir l'interface Web**), connectez-vous en administrateur, puis créez un destinataire de type **Fichier**. Les intitulés exacts varient selon les modèles ; voici le chemin le plus courant :

Gamme	Chemin dans l'interface Web (Remote UI)
imageRUNNER ADVANCE / DX	Carnet d'adresses > Liste d'adresses 01 (ou Boutons uniques) > Enregistrer nouveau destinataire > Fichier
i-SENSYS (MF...)	Carnet d'adresses > Numérotation codée / Favoris > Type de destinataire : Fichier
Sur l'écran de l'imprimante	Numériser et envoyer > Carnet d'adresses > Enregistrer > Fichier (ou Paramètres > Enregistrer destinataire)

Saisissez les valeurs affichées dans la page **Réglages Canon** du logiciel :

Champ Canon	Valeur	Exemple
Protocole	Windows (SMB)	Windows (SMB)
Nom d'hôte	\\IP-du-PC\NomDuPartage	\\192.168.1.25\SCANS
Chemin du dossier	laisser vide (ou un sous-dossier existant)	—

Champ Canon	Valeur	Exemple
Nom d'utilisateur	le compte dédié	scanner
Mot de passe	celui défini dans le logiciel	••••••••

Sur les modèles qui le proposent, cliquez sur **Test de connexion** avant d'enregistrer. Faites ensuite une numérisation d'essai : le fichier doit apparaître dans le dossier en quelques secondes.

L'imprimante refuse l'identifiant ?
Essayez la forme `NOMDUPC\scanner` dans le champ Nom d'utilisateur (le nom du PC figure dans la page Accueil). Vérifiez que l'option **Utiliser l'hôte/le domaine de l'ordinateur** n'impose pas un domaine inexistant, et que le nom d'hôte commence bien par deux antislashs.

SECTION 5

Scan vers e-mail (SMTP)

5.1 Choisir le mode

	Direct	Relais via ce PC
Principe	L'imprimante parle au fournisseur.	L'imprimante parle au PC, qui retransmet.
PC allumé nécessaire	Non	Oui
Imprimantes anciennes	Souvent incompatibles (TLS, mot de passe d'application)	Compatibles : aucun chiffrement demandé à l'imprimante
En cas de panne Internet	Envoi en échec	Messages mis en file d'attente et renvoyés automatiquement (toutes les 5 min, pendant 24 h)
Copie dans un dossier	Non	Possible (pièces jointes enregistrées)

En cas de doute, choisissez **Relais via ce PC**.

5.2 Configurer le compte de messagerie

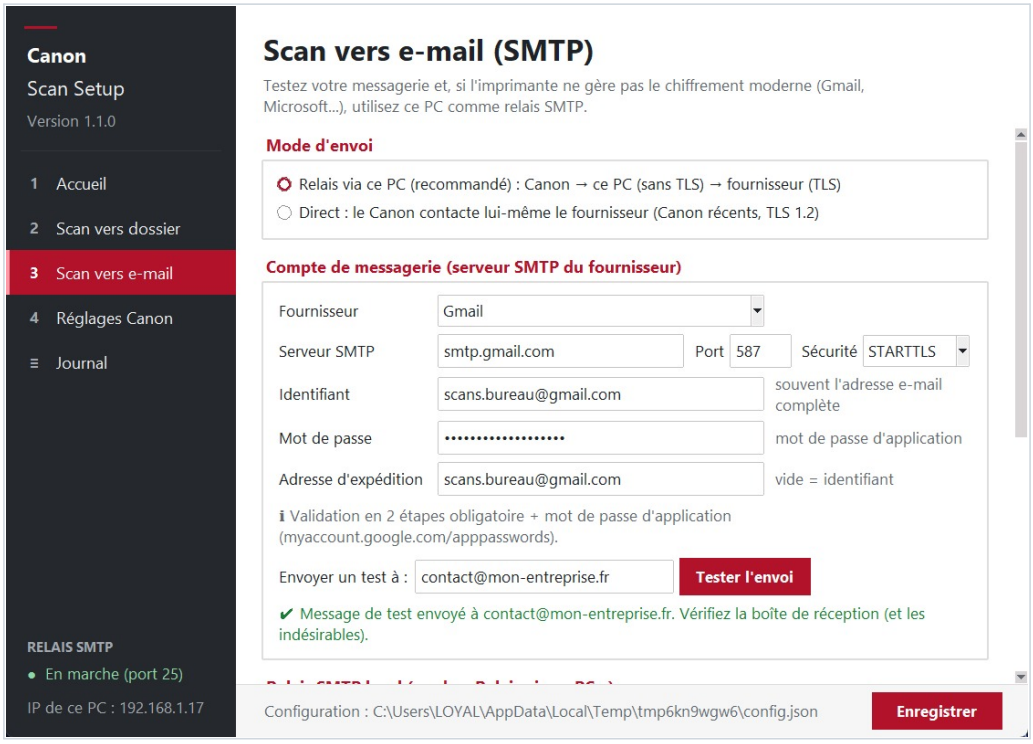


Figure 3 — Page Scan vers e-mail, compte de messagerie

1. Choisissez votre **Fournisseur** : le serveur, le port et la sécurité se remplissent automatiquement. Une remarque propre au fournisseur s'affiche sous les champs.
2. **Identifiant** : en général l'adresse e-mail complète. **Mot de passe** : pour Gmail, Yahoo et iCloud, un **mot de passe d'application** (voir 5.3), jamais le mot de passe habituel.
3. **Adresse d'expédition** : l'adresse qui apparaîtra comme expéditeur. Laissez vide pour utiliser l'identifiant.

4. Indiquez une adresse dans **Envoyer un test à** et cliquez sur **Tester l'envoi**. Un message vert confirme l'envoi ; vérifiez la réception (et le dossier Indésirables).

Paramètres des principaux fournisseurs

Fournisseur	Serveur	Port / sécurité	Mot de passe
Gmail / Google Workspace	smtp.gmail.com	587 STARTTLS	Mot de passe d'application
OVH	ssl0.ovh.net	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
IONOS	smtp.ionos.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
Infomaniak	mail.infomaniak.com	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
Orange	smtp.orange.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe Orange
Free	smtp.free.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe Free
SFR	smtp.sfr.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe SFR
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	465 SSL/TLS	Mot de passe d'application
iCloud	smtp.mail.me.com	587 STARTTLS	Mot de passe pour app
Outlook.com / Microsoft 365	smtp-mail.outlook.com / smtp.office365.com	587 STARTTLS	Voir l'encadré ci-dessous

Outlook.com, Hotmail et Microsoft 365

Microsoft supprime progressivement l'authentification SMTP par simple mot de passe au profit d'OAuth (connexion moderne), que les imprimantes et ce logiciel ne gèrent pas. Si le test d'envoi est refusé (erreur 535 ou « basic authentication is disabled ») :

- Microsoft 365 : demandez à l'administrateur d'activer « SMTP authentifié » sur la boîte, ou d'utiliser une solution d'envoi dédiée Microsoft ;
- sinon, utilisez une autre boîte d'envoi (Gmail, OVH, IONOS, Infomaniak, celle de votre FAI) : les destinataires peuvent rester des adresses Outlook.

5.3 Créer un mot de passe d'application Gmail

1. Connectez-vous au compte Google qui enverra les scans, puis ouvrez **myaccount.google.com/security**.
2. Activez la **Validation en deux étapes** si ce n'est pas déjà fait (obligatoire).
3. Ouvrez **myaccount.google.com/apppasswords**, donnez un nom (ex. « Imprimante Canon ») et cliquez sur **Créer**.
4. Copiez le code de 16 lettres affiché et collez-le dans le champ **Mot de passe** du logiciel (les espaces n'ont pas d'importance). Ce code ne sera plus affiché ensuite.
5. Pour Google Workspace, l'administrateur doit autoriser les mots de passe d'application.

5.4 Démarrer le relais local

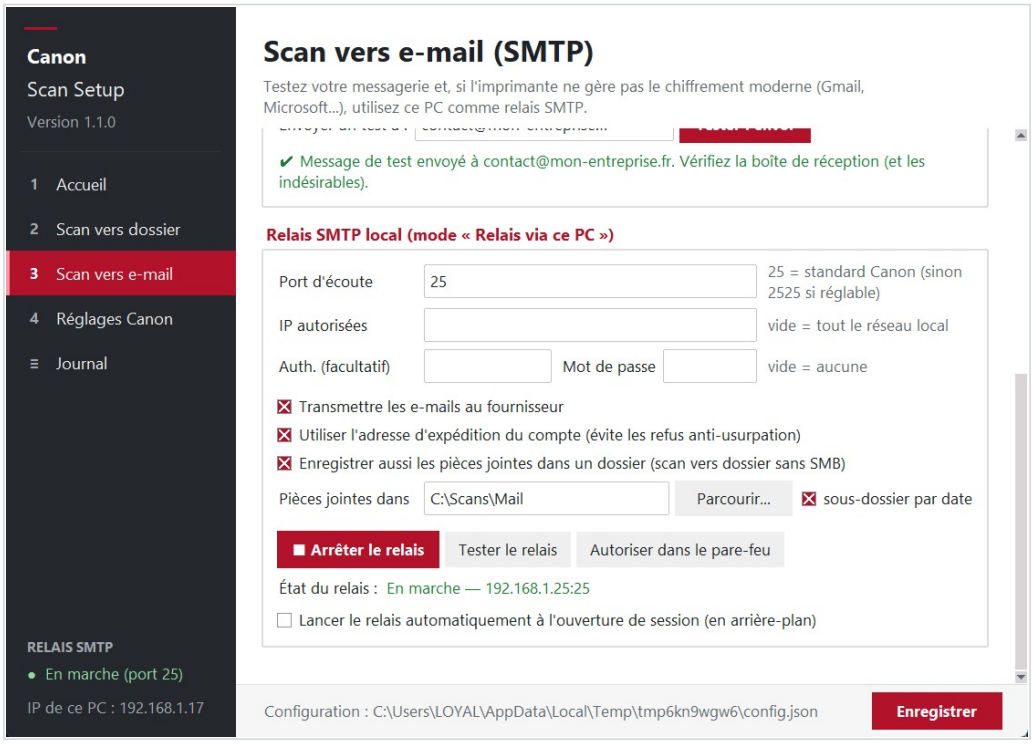


Figure 4 — Section Relais SMTP local (bas de la page Scan vers e-mail)

Réglage	Explication
Port d'écoute	25 par défaut : c'est le port standard, et le seul accepté par certains Canon. Si votre imprimante permet de choisir le port, 2525 évite tout conflit.
IP autorisées	Vide = tout le réseau local (adresses privées). Pour plus de sécurité, indiquez seulement l'IP de l'imprimante (ex. 192.168.1.50). Plusieurs valeurs séparées par des virgules ; plages acceptées (192.168.1.0/24).
Auth. (facultatif)	Identifiant et mot de passe que l'imprimante devra fournir. Vide = aucune authentification (les IP restent filtrées).
Transmettre au fournisseur	Décochez si vous voulez seulement enregistrer les pièces jointes dans un dossier (voir 5.6).
Adresse d'expédition du compte	Remplace l'expéditeur de l'imprimante par l'adresse du compte (l'adresse d'origine est placée en « Répondre à »). Évite les refus anti-usurpation de Gmail, Microsoft, OVH…
Enregistrer les pièces jointes	Copie chaque document reçu dans le dossier indiqué, avec un sous-dossier par date si coché.

1. Cliquez sur **Démarrer le relais**. L'état passe au vert et indique l'adresse et le port à saisir sur l'imprimante.
2. Windows : cliquez sur **Autoriser dans le pare-feu** (droits administrateur demandés) pour que l'imprimante puisse joindre le port.
3. Cliquez sur **Tester le relais** : un message de test passe par le relais exactement comme le ferait l'imprimante. Consultez la page **Journal** pour suivre son parcours.

5.5 Démarrage automatique

Cochez **Lancer le relais automatiquement à l'ouverture de session**. Le relais tourne alors en arrière-plan, sans fenêtre, dès que vous ouvrez votre session (raccourci dans le dossier Démarrage sous Windows, agent de lancement sous macOS). Vous pouvez fermer l'interface : le relais continue.

> **Relais déjà en marche**
> Si le relais automatique tourne déjà, le bouton « Démarrer le relais » de l'interface affiche « port déjà utilisé » : c'est normal, le relais fonctionne en arrière-plan. Utilisez « Tester le relais » pour le vérifier.

5.6 Astuce : le scan vers dossier par e-mail

Si le partage SMB pose problème (Mac récent avec un très ancien Canon, réseau d'entreprise restrictif…), activez **Enregistrer aussi les pièces jointes** et décochez **Transmettre au fournisseur**. Créez ensuite sur l'imprimante un destinataire e-mail quelconque (ex. `scans@bureau.local`) : chaque « envoi par e-mail » vers ce destinataire arrive directement dans le dossier de l'ordinateur, sans Internet ni compte de messagerie.

5.7 Déclarer le serveur SMTP sur l'imprimante

Gamme	Chemin dans l'interface Web (Remote UI)
imageRUNNER ADVANCE / DX	Paramètres/Enregistrement > Paramètres de fonction > Envoi > Paramètres E-mail/I-Fax > Paramètres de communication
i-SENSYS (MF…)	Paramètres/Enregistrement > Paramètres réseau > Paramètres E-mail/I-Fax (ou Paramètres d'envoi > Paramètres de communication)

Champ Canon	Mode relais	Mode direct (ex. Gmail)
Serveur SMTP	IP du PC (ex. 192.168.1.25)	smtp.gmail.com
Port SMTP (si présent)	25 (ou celui choisi)	587
Adresse e-mail	adresse d'expédition	votre.compte@gmail.com
Utiliser TLS / SSL	Non	Oui
Vérifier le certificat	Non	Oui si l'imprimante est à jour, sinon Non
Authentification SMTP	Non (ou Oui si définie dans le relais)	Oui : identifiant + mot de passe d'application
POP avant SMTP	Non	Non

Le serveur DNS de l'imprimante doit être correctement renseigné en mode direct (sinon erreur de nom de serveur). En mode relais, l'IP suffit : aucun DNS n'est nécessaire.

SECTION 6

Réglages à saisir sur l'imprimante

La page **Réglages Canon** rassemble, à partir de vos choix, toutes les valeurs à recopier dans l'imprimante : partage SMB, serveur SMTP, mode choisi, et les principaux codes d'erreur Canon.



Figure 5 — Fiche des réglages générée automatiquement

Copier place la fiche dans le presse-papiers ; **Exporter (.txt)** l'enregistre pour la transmettre au technicien ou la conserver avec la documentation de l'imprimante. La fiche contient les mots de passe en clair : conservez-la en lieu sûr.

SECTION 7

Dépannage

Le journal

La page **Journal** affiche en direct chaque connexion de l'imprimante, chaque scan reçu, chaque fichier enregistré et chaque e-mail transmis. Le fichier journal complet est accessible par le bouton **Ouvrir le fichier journal**.



Figure 6 — Journal : réception d'un scan relayé et enregistré

Scan vers dossier

Symptôme	Cause probable	Solution
Erreur #801 ou « Impossible de se connecter »	Pare-feu, réseau en profil Public, PC en veille ou IP du PC changée.	Recréer le partage avec les options pare-feu et profil Privé ; vérifier l'IP dans la page Accueil ; désactiver la mise en veille.
Erreur #801 sous Windows 11 24H2 alors que tout est correct	Signature SMB exigée, non gérée par l'imprimante.	Cocher « Ne pas exiger la signature SMB », recréer le partage. Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.
Identifiant ou mot de passe refusé	Mauvais format ou caractères spéciaux.	Essayer NOMDUPC\scanner ; régénérer un mot de passe sans caractères spéciaux.
Le partage n'est pas trouvé	Nom d'hôte mal saisi.	Format exact : \\192.168.1.25\SCANS (deux antislashs au début, un seul ensuite).
Très ancien Canon, aucune connexion	L'imprimante ne gère que SMB1.	Préférer l'astuce 5.6 (scan par e-mail vers dossier). En dernier recours, option SMB1 (Windows uniquement).
Mac : connexion refusée	« Partage Windows » non activé pour le compte.	Recréer le partage ; vérifier Réglages Système > Partage > Partage de fichiers > Options.
Le bouton Vérifier indique port 445 fermé	Partage de fichiers désactivé ou bloqué par un antivirus tiers.	Autoriser « Partage de fichiers » dans le pare-feu de l'antivirus.

Scan vers e-mail

Symptôme	Cause probable	Solution
Test d'envoi : erreur 535 / 534	Identifiants refusés.	Utiliser un mot de passe d'application ; vérifier l'identifiant complet ; voir l'encadré Microsoft (5.2).
Test d'envoi : délai dépassé	Port bloqué par le réseau ou l'antivirus.	Essayer 465 SSL/TLS au lieu de 587 STARTTLS (ou l'inverse).
Imprimante : #751, #752 ou #802	Serveur SMTP introuvable.	En mode relais : saisir l'IP du PC, pas son nom. En direct : vérifier le DNS de l'imprimante.
Imprimante : #801 en mode direct	TLS non supporté par l'imprimante.	Passer en mode relais.
Imprimante : #801 en mode relais	Relais arrêté ou port bloqué.	Démarrer le relais, cliquer sur « Autoriser dans le pare-feu », vérifier le port.
Message accepté mais jamais reçu	Filtre anti-spam ou envoi en échec.	Consulter le Journal : si « mis en file d'attente », corriger le compte ; le message repartira tout seul.
« Port déjà utilisé » au démarrage	Relais automatique déjà actif, ou autre serveur sur le port 25.	Tester le relais ; sinon choisir un autre port (ex. 2525) si l'imprimante le permet.
Journal : « Connexion refusée (IP non autorisée) »	L'imprimante n'est pas dans la liste.	Vider le champ IP autorisées ou y ajouter l'IP de l'imprimante.

Les codes d'erreur Canon cités sont indicatifs : leur signification exacte dépend du modèle. Consultez le manuel en ligne de votre imprimante (oip.manual.canon) pour le détail.

SECTION 8

Sécurité, maintenance et désinstallation

Sécurité

- Le compte dédié n'a accès qu'au dossier des scans. Il ne peut pas ouvrir de session (masqué sous Windows, sans interpréteur de commandes sous macOS).
- Le relais SMTP n'accepte que les connexions du réseau local (ou des IP que vous indiquez) : il ne peut pas servir de relais ouvert depuis Internet. N'ouvrez jamais le port 25 de la box vers l'ordinateur.
- Entre l'imprimante et le PC, le trafic e-mail n'est pas chiffré : réservez le mode relais à un réseau local de confiance. Entre le PC et le fournisseur, il est toujours chiffré (STARTTLS ou SSL/TLS).
- Les mots de passe sont stockés dans le fichier de configuration de votre session utilisateur (`%APPDATA%\CanonScanSetup\config.json` sous Windows, `~/Library/Application Support/CanonScanSetup/` sous macOS), lisible par votre seul compte. Utilisez des mots de passe d'application, révocables à tout moment.
- Les options SMB1 et « signature SMB non exigée » réduisent la sécurité du partage : ne les activez que si l'imprimante l'impose, et de préférence mettez plutôt à jour son micrologiciel.

Maintenance

Situation	Action
L'IP du PC a changé	Mettre à jour le nom d'hôte du destinataire Fichier et le serveur SMTP sur l'imprimante (la fiche Réglages Canon affiche la nouvelle IP). Mieux : réservation DHCP.
Changer le mot de passe du compte scanner	Saisir le nouveau mot de passe, cliquer sur « Créer le partage » (le compte est mis à jour), puis modifier le destinataire sur l'imprimante.
Mot de passe d'application révoqué	En créer un nouveau, le saisir, « Tester l'envoi ».
Messages en file d'attente	Ils sont renvoyés automatiquement ; bouton « Renvoyer la file d'attente » dans la page Journal pour forcer l'envoi.
Mode service (avancé)	Le relais peut être lancé sans interface : `CanonScanSetup-…-windows.exe --relay` (ou `python CanonScanSetup.py --relay` depuis le code source)

Désinstallation

1. Page Scan vers dossier : **Supprimer le partage**, puis confirmez la suppression du compte dédié si vous le souhaitez. Les fichiers déjà numérisés sont conservés.
2. Page Scan vers e-mail : décochez le démarrage automatique et arrêtez le relais.
3. Windows : supprimez la règle de pare-feu « Canon Scan Relay SMTP » (Pare-feu Windows Defender > Paramètres avancés > Règles de trafic entrant), si elle a été créée.
4. Supprimez le logiciel (Windows : le fichier CanonScanSetup-…-windows.exe ; Mac : faites glisser Canon Scan Setup du dossier Applications vers la Corbeille) et le dossier de configuration indiqué ci-dessus.
5. Sur l'imprimante, supprimez ou modifiez les destinataires et le serveur SMTP correspondants.