GUIDE D'UTILISATION

Toshiba & Lexmark Scan Setup

Scan vers dossier et Scan vers e-mail
pour multifonctions Toshiba e-STUDIO et Lexmark — PC Windows et Mac

Version 1.1 • Novembre 2026

Ce que fait le logiciel

Toshiba & Lexmark Scan Setup prépare un ordinateur Windows ou Mac pour recevoir les documents numérisés par un multifonction Toshiba e-STUDIO ou Lexmark, sans manipulation technique : il crée le dossier partagé, le compte d'accès et les règles de pare-feu, teste votre messagerie, sert de relais e-mail si l'imprimante est trop ancienne pour les serveurs actuels, puis vous donne la liste exacte des valeurs à saisir sur l'imprimante.

Section	Contenu	Page
1	Principe et prérequis	2
2	Installation (Windows et Mac)	4
3	Premier lancement — page Accueil	6
4	Scan vers dossier (SMB)	7
5	Scan vers e-mail (SMTP direct ou relais)	10
6	Réglages à saisir sur l'imprimante	15
7	Toshiba : dossier FILE_SHARE du copieur	16
8	Dépannage	17
9	Sécurité, maintenance et désinstallation	19

Toshiba et e-STUDIO sont des marques de Toshiba Tec Corporation ; Lexmark est une marque de Lexmark International, Inc.
Ce logiciel est indépendant et n'est édité ni par Toshiba ni par Lexmark.

SECTION 1

Principe et prérequis

Un multifonction Toshiba ou Lexmark peut envoyer une numérisation de deux façons. Le logiciel gère les deux, et vous pouvez utiliser l'une, l'autre ou les deux à la fois.

Scan vers dossier


L'imprimante dépose le fichier (PDF, JPEG, TIFF) directement dans un dossier partagé de l'ordinateur, via le protocole de partage de fichiers Windows (SMB). Les Mac utilisent le même protocole.



Scan vers e-mail

L'imprimante envoie un e-mail avec le document en pièce jointe. Elle a besoin d'un serveur d'envoi (SMTP). Deux modes sont proposés :

Mode direct — l'imprimante contacte elle-même le serveur du fournisseur (Gmail, OVH…). Simple, mais beaucoup de multifonctions de plus de 5 à 8 ans ne gèrent pas le chiffrement exigé aujourd'hui (TLS 1.2/1.3) ni les mots de passe d'application.



Mode relais via ce PC (recommandé) — l'imprimante envoie à l'ordinateur sur le réseau local, sans chiffrement. Le logiciel retransmet ensuite au fournisseur avec un chiffrement moderne. Il peut en plus enregistrer les pièces jointes dans un dossier.



> **Le relais ne fonctionne que si l'ordinateur est allumé**
> En mode relais, le PC ou le Mac doit être allumé, session ouverte, avec le relais démarré (automatiquement de préférence, voir section 5.5). Choisissez un poste qui reste allumé pendant les heures de bureau.

Prérequis

Élément	Détail
Ordinateur	Windows 10 ou 11 (y compris édition Famille), ou macOS 11 Big Sur et plus récent.
Python	Python 3.9 ou plus récent, gratuit (python.org). Aucun autre module à installer.

Élément	Détail
Droits	Un compte administrateur de l'ordinateur (demandé uniquement pour créer le partage et ouvrir le pare-feu).
Réseau	L'imprimante et l'ordinateur sur le même réseau local (même box / même routeur).
Imprimante	Toshiba e-STUDIO avec interface Web TopAccess, ou Lexmark (CX, MX, XC, XM, MB, MC, MS…) proposant la numérisation vers un dossier réseau et/ou vers e-mail.
Accès imprimante	L'adresse IP du multifonction et le mot de passe administrateur de son interface Web : TopAccess chez Toshiba (sur de nombreux modèles, compte admin, mot de passe d'usine souvent 123456 à changer) ; Embedded Web Server (EWS) chez Lexmark (mot de passe défini par l'administrateur, parfois aucun).
Messagerie	Pour le scan vers e-mail : un compte e-mail et, pour Gmail/Yahoo/iCloud, un mot de passe d'application.

SECTION 2

Installation

Le logiciel est livré sous forme de dossier **ToshibaLexmarkScanSetup**. Copiez ce dossier sur l'ordinateur qui recevra les numérisations, par exemple dans Documents.

Fichier	Rôle
Lancer_Windows.bat	Démarre le logiciel sous Windows (double-clic).
Lancer_Mac.command	Démarre le logiciel sous macOS (clic droit > Ouvrir).
ToshibaLexmarkScanSetup.py	Programme principal (peut aussi être lancé en ligne de commande).
tlscan/	Modules du logiciel : interface, partage, relais SMTP…
build_windows.bat / build_mac.sh	Facultatif : crée un exécutable autonome (.exe / .app).
LISEZMOI.txt	Résumé rapide.

2.1 Sous Windows

1. Installez Python depuis **python.org/downloads**. Pendant l'installation, cochez **« Add python.exe to PATH »**.
2. Ouvrez le dossier ToshibaLexmarkScanSetup et double-cliquez sur **Lancer_Windows.bat**.
3. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.

2.2 Sous macOS

1. Installez Python depuis **python.org/downloads/macos** (la version d'Apple fournie avec les outils de développement fonctionne aussi, mais son interface est moins soignée).
2. Faites un **clic droit** sur **Lancer_Mac.command** > **Ouvrir**, puis confirmez. Les fois suivantes, un double-clic suffit.
3. Si macOS indique que le fichier n'est pas exécutable, ouvrez le Terminal, tapez `chmod +x` suivi d'un espace, glissez le fichier dans la fenêtre, puis appuyez sur Entrée.
4. Au premier démarrage du relais e-mail, macOS demande **« Autoriser les connexions entrantes ? »** : cliquez sur **Autoriser**.

2.3 Exécutable autonome (facultatif)

Pour installer le logiciel sur d'autres postes sans Python, créez un exécutable une fois sur un poste équipé de Python : **build_windows.bat** produit `dist\ToshibaLexmarkScanSetup.exe`, **build_mac.sh** produit `dist/ToshibaLexmarkScanSetup.app`. Ces fichiers ne sont pas signés : Windows SmartScreen et macOS Gatekeeper afficheront un avertissement au premier lancement.

Déjà équipé de Canon Scan Setup ?

Les deux logiciels peuvent être installés sur le même ordinateur : leurs configurations, journaux, démarrages automatiques et règles de pare-feu sont séparés. Ils peuvent partager le même dossier SCANS et le même compte « scanner ».

En revanche, un seul relais SMTP peut écouter sur un port donné : si les deux relais doivent tourner en même temps, réglez l'un d'eux sur un autre port (ex. 2525) — Toshiba et Lexmark permettent tous deux de choisir le port SMTP.

SECTION 3

Premier lancement — page Accueil

La barre de gauche donne accès, dans l'ordre, à chaque étape de la configuration ; le bouton **Enregistrer** en bas à droite sauvegarde les réglages. La page Accueil affiche le nom et l'adresse IP de l'ordinateur. **Notez cette adresse IP** : c'est elle que l'imprimante utilisera pour joindre l'ordinateur.

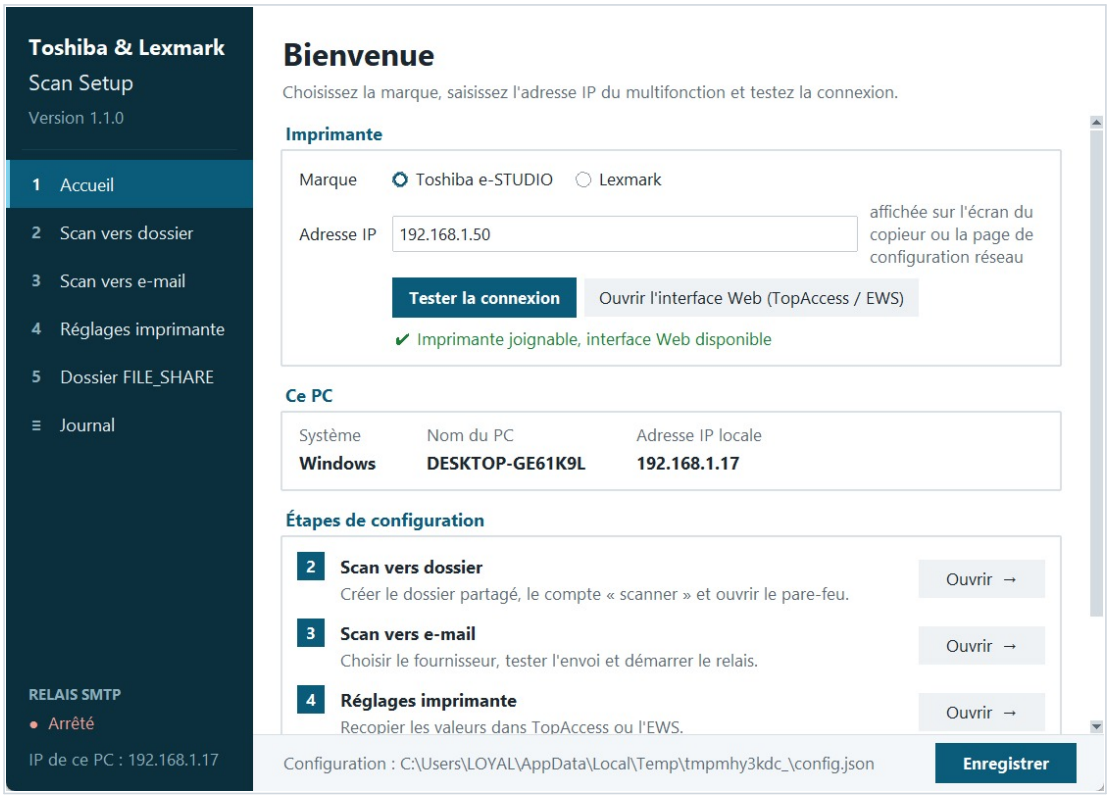


Figure 1 — Page Accueil

1. Choisissez la **marque** (Toshiba e-STUDIO ou Lexmark) : la fiche de réglages s'adapte aux menus de l'imprimante.
2. Relevez l'**adresse IP de l'imprimante** : chez Lexmark, elle est affichée en haut de l'écran d'accueil ; chez Toshiba, imprimez la liste de configuration réseau depuis le panneau, ou demandez-la à votre installateur.
3. Saisissez-la et cliquez sur **Tester la connexion**. Le message vert confirme que l'imprimante est joignable et que son interface Web est active.
4. Le bouton **Ouvrir l'interface Web (TopAccess / EWS)** ouvre la page de configuration de l'imprimante dans votre navigateur. Vous en aurez besoin plus loin.

> **Fixez l'adresse IP de l'ordinateur**
> Si la box attribue une nouvelle adresse IP à l'ordinateur, l'imprimante ne le trouvera plus. Dans l'interface de votre box (ou du routeur), créez une **réservation DHCP** (bail statique) pour l'ordinateur et, si possible, pour l'imprimante.

SECTION 4

Scan vers dossier (SMB)

4.1 Créer le partage dans le logiciel

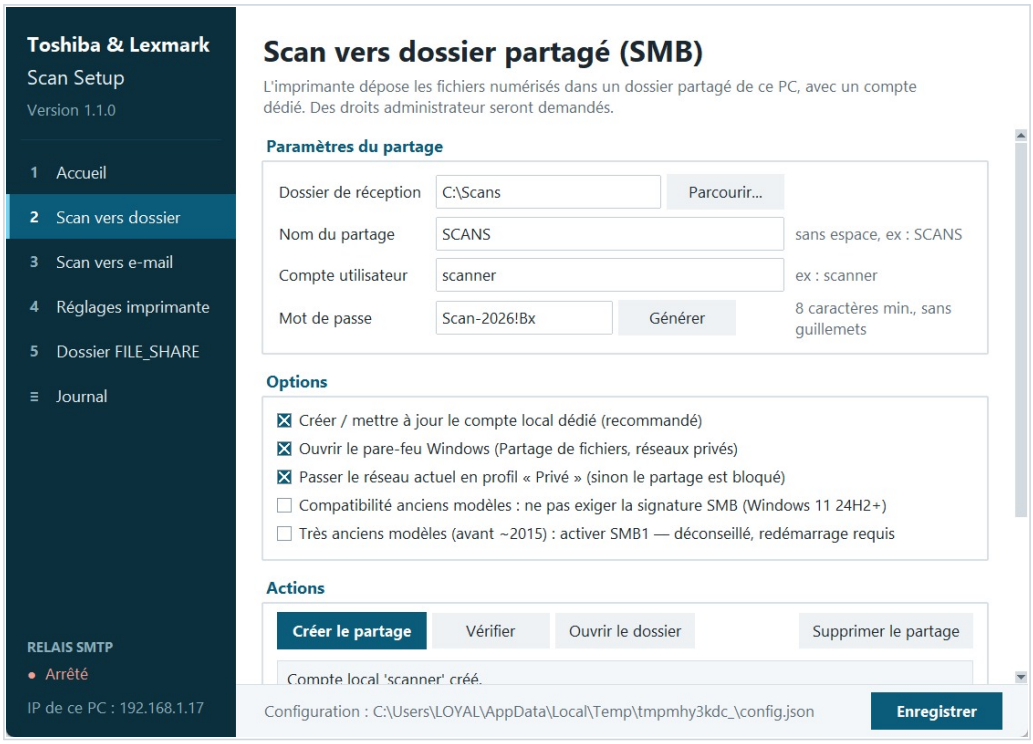


Figure 2 — Page Scan vers dossier

1. **Dossier de réception** : là où arriveront les fichiers. Par défaut `C:\Scans` (Windows) ou `/Users/Shared/Scans` (Mac). Le dossier est créé s'il n'existe pas.
2. **Nom du partage** : nom réseau du dossier, sans espace (par défaut SCANS).
3. **Compte utilisateur** et **Mot de passe** : un compte local dédié, utilisé uniquement par l'imprimante. Le bouton **Générer** propose un mot de passe solide. Évitez les guillemets et l'antislash, mal gérés par certaines imprimantes.
4. Cochez les options utiles (voir tableau ci-dessous), puis cliquez sur **Créer le partage**.
5. Acceptez la demande d'autorisation (fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » sous Windows, mot de passe administrateur sous macOS). Le compte rendu s'affiche en bas de la fenêtre.
6. Cliquez sur **Vérifier** : le logiciel contrôle que le port 445 est ouvert et que le partage répond.

Options (Windows)

Option	Effet	Quand l'utiliser
Créer / mettre à jour le compte	Crée le compte local dédié, mot de passe sans expiration, masqué de l'écran de connexion.	Toujours (recommandé).
Ouvrir le pare-feu	Active la règle « Partage de fichiers et d'imprimantes » pour les réseaux privés.	Toujours.
Profil « Privé »	Passe le réseau actuel de Public à Privé. En profil Public, Windows bloque le partage.	Si l'ordinateur est sur le réseau du bureau ou de la maison.
Ne pas exiger la signature SMB	Désactive la signature SMB obligatoire introduite par Windows 11 24H2.	Uniquement si l'imprimante refuse la connexion malgré des réglages corrects.
Activer SMB1	Réactive l'ancien protocole SMB1 (redémarrage requis).	Seulement pour les très anciens modèles ne gérant pas SMB2/3. Protocole obsolète : à éviter.

Ce que fait le logiciel sous macOS

Il crée un compte de partage masqué (sans accès à une session), active pour lui l'option « Partage Windows » (mot de passe au format SMB), donne au compte le droit d'écrire dans le dossier, déclare le partage et démarre le service de partage de fichiers. Vous pouvez le vérifier dans **Réglages Système > Général > Partage > Partage de fichiers** (le dossier apparaît dans la liste).

> **Comptes Microsoft et code PIN**
> N'utilisez pas votre propre compte Windows pour l'imprimante : avec un compte Microsoft ou une connexion par code PIN, le mot de passe réseau est souvent différent de ce que vous tapez, ce qui provoque des refus. Le compte dédié créé par le logiciel évite ce problème.

4.2 Déclarer le dossier sur l'imprimante

Ouvrez l'interface Web de l'imprimante (bouton **Ouvrir l'interface Web** du logiciel) et connectez-vous en administrateur. Les valeurs exactes à saisir figurent dans la page **Réglages imprimante** du logiciel. Les intitulés des menus varient selon le modèle et la version du micrologiciel.

Toshiba e-STUDIO (TopAccess)

1. TopAccess > **Administration** > **Configuration** (Setup) > **Enregistrer en tant que fichier** (Save as file).
2. Dans la partie **Destination**, choisissez **Remote 1** (ou Remote 2) puis **Utiliser le dossier réseau suivant**.
3. Renseignez : Protocole **SMB**, Nom du serveur **IP du PC**, Chemin réseau `\\192.168.1.25\SCANS`, Nom d'utilisateur **scanner**, Mot de passe. Enregistrez.
4. Sur le panneau : **Numériser** > **Fichier** > **Remote 1**. Pour un bouton à une touche, créez un modèle : TopAccess > **Enregistrement** > **Modèles** > groupe Public > Enregistrer en tant que fichier.

Lexmark (Embedded Web Server)

1. EWS > **Applications** > **Numériser vers réseau** (Scan to Network) > **Créer** une destination. Sur les anciens modèles : **Paramètres** > **Raccourcis** (ou Gérer les raccourcis) > Dossier réseau.
2. Renseignez : Nom affiché (ex. « Scans PC »), Type de dossier **SMB**, Chemin `\\192.168.1.25\SCANS`.

3. Authentification : **Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe attribués**, puis **scanner** et son mot de passe. Laissez le domaine vide. Cliquez sur **Tester la connexion** si le bouton existe, puis enregistrez.
4. Sur le panneau : icône **Numériser vers réseau** > **Scans PC**.

Champ	Toshiba (TopAccess)	Lexmark (EWS)
Protocole / type	SMB	SMB
Serveur / chemin	Nom du serveur : 192.168.1.25 Chemin réseau : \\192.168.1.25\SCANS	Chemin du dossier : \\192.168.1.25\SCANS
Identifiant	Nom d'utilisateur : scanner	Nom d'utilisateur : scanner (domaine vide)
Mot de passe	celui défini dans le logiciel	celui défini dans le logiciel

L'imprimante refuse l'identifiant ?
Essayez la forme `NOMDUPC\scanner` dans le champ Nom d'utilisateur (le nom du PC figure dans la page Accueil), ou indiquez le nom du PC comme domaine (Lexmark).
Vérifiez que le chemin commence bien par deux antislashs.
Toshiba : dans TopAccess > Administration > Configuration > Réseau > **SMB**, vérifiez que les versions SMB 2/3 sont autorisées et le réglage de signature SMB du client (si ces options existent sur votre modèle).

SECTION 5

Scan vers e-mail (SMTP)

5.1 Choisir le mode

	Direct	Relais via ce PC
Principe	L'imprimante parle au fournisseur.	L'imprimante parle au PC, qui retransmet.
PC allumé nécessaire	Non	Oui
Imprimantes anciennes	Souvent incompatibles (TLS, mot de passe d'application)	Compatibles : aucun chiffrement demandé à l'imprimante
En cas de panne Internet	Envoi en échec	Messages mis en file d'attente et renvoyés automatiquement (toutes les 5 min, pendant 24 h)
Copie dans un dossier	Non	Possible (pièces jointes enregistrées)

En cas de doute, choisissez **Relais via ce PC**.

5.2 Configurer le compte de messagerie

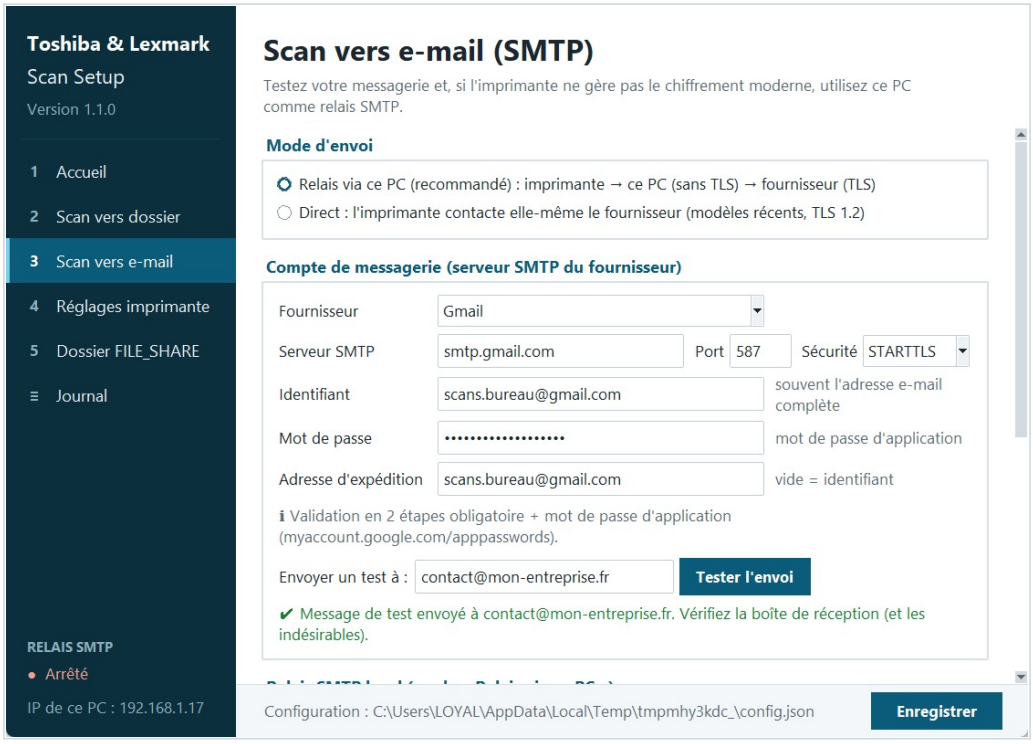


Figure 3 — Page Scan vers e-mail, compte de messagerie

1. Choisissez votre **Fournisseur** : le serveur, le port et la sécurité se remplissent automatiquement. Une remarque propre au fournisseur s'affiche sous les champs.
2. **Identifiant** : en général l'adresse e-mail complète. **Mot de passe** : pour Gmail, Yahoo et iCloud, un **mot de passe d'application** (voir 5.3), jamais le mot de passe habituel.
3. **Adresse d'expédition** : l'adresse qui apparaîtra comme expéditeur. Laissez vide pour utiliser l'identifiant.

4. Indiquez une adresse dans **Envoyer un test à** et cliquez sur **Tester l'envoi**. Un message vert confirme l'envoi ; vérifiez la réception (et le dossier Indésirables).

Paramètres des principaux fournisseurs

Fournisseur	Serveur	Port / sécurité	Mot de passe
Gmail / Google Workspace	smtp.gmail.com	587 STARTTLS	Mot de passe d'application
OVH	ssl0.ovh.net	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
IONOS	smtp.ionos.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
Infomaniak	mail.infomaniak.com	465 SSL/TLS	Mot de passe de la boîte
Orange	smtp.orange.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe Orange
Free	smtp.free.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe Free
SFR	smtp.sfr.fr	465 SSL/TLS	Mot de passe SFR
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	465 SSL/TLS	Mot de passe d'application
iCloud	smtp.mail.me.com	587 STARTTLS	Mot de passe pour app
Outlook.com / Microsoft 365	smtp-mail.outlook.com / smtp.office365.com	587 STARTTLS	Voir l'encadré ci-dessous

Outlook.com, Hotmail et Microsoft 365

Microsoft supprime progressivement l'authentification SMTP par simple mot de passe au profit d'OAuth (connexion moderne), que les imprimantes et ce logiciel ne gèrent pas. Si le test d'envoi est refusé (erreur 535 ou « basic authentication is disabled ») :

- Microsoft 365 : demandez à l'administrateur d'activer « SMTP authentifié » sur la boîte, ou d'utiliser une solution d'envoi dédiée Microsoft ;
- sinon, utilisez une autre boîte d'envoi (Gmail, OVH, IONOS, Infomaniak, celle de votre FAI) : les destinataires peuvent rester des adresses Outlook.

5.3 Créer un mot de passe d'application Gmail

1. Connectez-vous au compte Google qui enverra les scans, puis ouvrez **myaccount.google.com/security**.
2. Activez la **Validation en deux étapes** si ce n'est pas déjà fait (obligatoire).
3. Ouvrez **myaccount.google.com/apppasswords**, donnez un nom (ex. « Multifonction ») et cliquez sur **Créer**.
4. Copiez le code de 16 lettres affiché et collez-le dans le champ **Mot de passe** du logiciel (les espaces n'ont pas d'importance). Ce code ne sera plus affiché ensuite.
5. Pour Google Workspace, l'administrateur doit autoriser les mots de passe d'application.

5.4 Démarrer le relais local

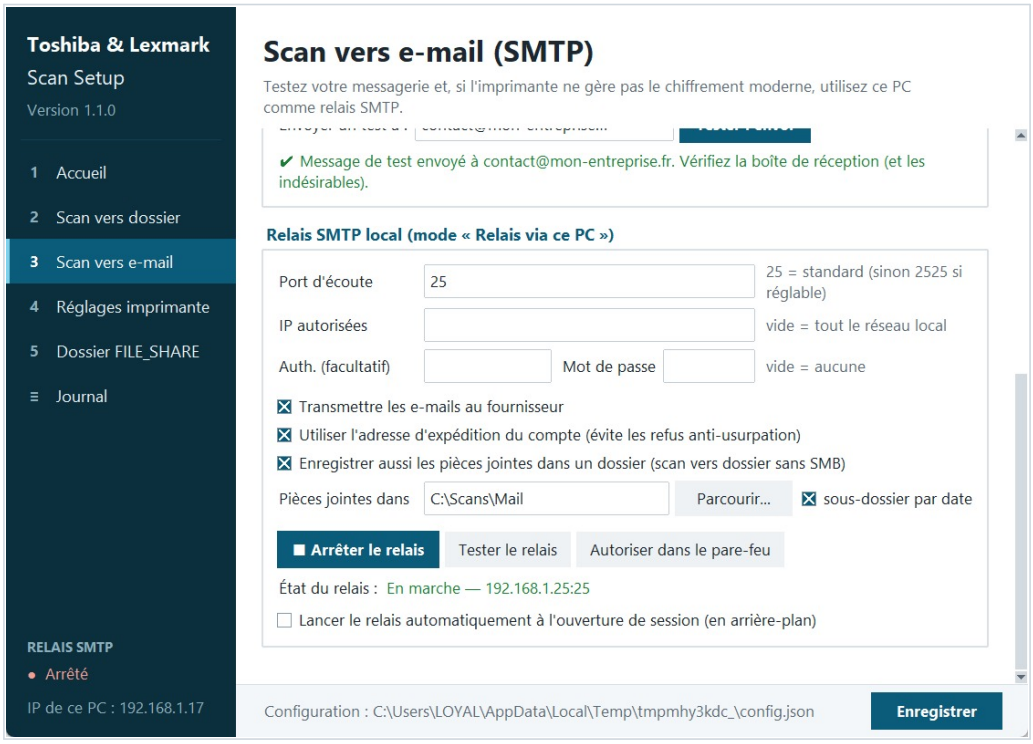


Figure 4 — Section Relais SMTP local (bas de la page Scan vers e-mail)

Réglage	Explication
Port d'écoute	25 par défaut : c'est le port standard. Toshiba et Lexmark permettent de changer le port SMTP : 2525 évite tout conflit avec un autre relais.
IP autorisées	Vide = tout le réseau local (adresses privées). Pour plus de sécurité, indiquez seulement l'IP de l'imprimante (ex. 192.168.1.50). Plusieurs valeurs séparées par des virgules ; plages acceptées (192.168.1.0/24).
Auth. (facultatif)	Identifiant et mot de passe que l'imprimante devra fournir. Vide = aucune authentification (les IP restent filtrées).
Transmettre au fournisseur	Décochez si vous voulez seulement enregistrer les pièces jointes dans un dossier (voir 5.6).
Adresse d'expédition du compte	Remplace l'expéditeur de l'imprimante par l'adresse du compte (l'adresse d'origine est placée en « Répondre à »). Évite les refus anti-usurpation de Gmail, Microsoft, OVH…
Enregistrer les pièces jointes	Copie chaque document reçu dans le dossier indiqué, avec un sous-dossier par date si coché.

1. Cliquez sur **Démarrer le relais**. L'état passe au vert et indique l'adresse et le port à saisir sur l'imprimante.
2. Windows : cliquez sur **Autoriser dans le pare-feu** (droits administrateur demandés) pour que l'imprimante puisse joindre le port.
3. Cliquez sur **Tester le relais** : un message de test passe par le relais exactement comme le ferait l'imprimante. Consultez la page **Journal** pour suivre son parcours.

5.5 Démarrage automatique

Cochez **Lancer le relais automatiquement à l'ouverture de session**. Le relais tourne alors en arrière-plan, sans fenêtre, dès que vous ouvrez votre session (raccourci dans le dossier Démarrage sous Windows, agent de lancement sous macOS). Vous pouvez fermer l'interface : le relais continue.

> **Relais déjà en marche**
> Si le relais automatique tourne déjà, le bouton « Démarrer le relais » de l'interface affiche « port déjà utilisé » : c'est normal, le relais fonctionne en arrière-plan. Utilisez « Tester le relais » pour le vérifier.

5.6 Astuce : le scan vers dossier par e-mail

Si le partage SMB pose problème (Mac récent avec un très ancien multifonction, réseau d'entreprise restrictif…), activez **Enregistrer aussi les pièces jointes** et décochez **Transmettre au fournisseur**. Créez ensuite sur l'imprimante un destinataire e-mail quelconque (ex. `scans@bureau.local`) : chaque « envoi par e-mail » vers ce destinataire arrive directement dans le dossier de l'ordinateur, sans Internet ni compte de messagerie.

5.7 Déclarer le serveur SMTP sur l'imprimante

Marque	Chemin dans l'interface Web
Toshiba (TopAccess)	Administration > Configuration > Réseau > **Client SMTP** (SMTP Client) ; l'adresse d'expéditeur se règle dans Administration > Configuration > **E-mail**.
Lexmark (EWS)	Paramètres > E-mail > **Configuration de l'e-mail** (E-mail Setup). Anciens modèles : Paramètres > Réseau/Ports > Configuration SMTP.

Toshiba e-STUDIO

Champ TopAccess	Mode relais	Mode direct (ex. Gmail)
Activer le client SMTP	Activé	Activé
Adresse du serveur SMTP	IP du PC (ex. 192.168.1.25)	smtp.gmail.com
Numéro de port	25 (ou celui choisi)	587
SSL/TLS	Désactivé	STARTTLS (465 : Over SSL)
Authentification	Désactivé (ou LOGIN si définie dans le relais)	LOGIN ou Auto + nom de connexion + mot de passe d'application
POP avant SMTP	Désactivé	Désactivé
Adresse d'expéditeur (menu E-mail)	adresse d'expédition	votre.compte@gmail.com

Lexmark

Champ EWS	Mode relais	Mode direct (ex. Gmail)
Passerelle SMTP principale	IP du PC (ex. 192.168.1.25)	smtp.gmail.com
Port de la passerelle	25 (ou celui choisi)	587
Utiliser SSL/TLS	Désactivé	Négocier (465 : Requis)
Exiger un certificat approuvé	Non	Oui si le micrologiciel est à jour

Champ EWS	Mode relais	Mode direct (ex. Gmail)
Adresse de réponse	adresse d'expédition	votre.compte@gmail.com
Authentification serveur SMTP	Aucune authentification requise (ou Login/Plain si définie)	Login / Plain
E-mail initié par le périphérique	Aucun	Utiliser les identifiants SMTP du périphérique : ID + mot de passe d'application

En mode direct, le serveur DNS de l'imprimante doit être correctement renseigné. En mode relais, l'IP suffit : aucun DNS n'est nécessaire. Certains micrologiciels Lexmark récents proposent un bouton de test de la connexion SMTP : utilisez-le après l'enregistrement.

SECTION 6

Réglages à saisir sur l'imprimante

La page **Réglages imprimante** rassemble, à partir de vos choix, toutes les valeurs à recopier : destination réseau SMB, serveur SMTP, mode choisi, et où lire les erreurs. Les menus et intitulés s'adaptent à la marque choisie dans la page Accueil.



Figure 5 — Fiche générée pour un Toshiba e-STUDIO (menus TopAccess)



Figure 6 — La même fiche pour un Lexmark (menus de l'Embedded Web Server)

Copier place la fiche dans le presse-papiers ; **Exporter (.txt)** l'enregistre pour la transmettre au technicien. La fiche contient les mots de passe en clair : conservez-la en lieu sûr.

SECTION 7

Toshiba : dossier FILE_SHARE du copieur

Un e-STUDIO peut aussi enregistrer les numérisations dans son propre stockage interne (« Enregistrer en tant que fichier » vers le stockage local). Ces fichiers se récupèrent depuis l'ordinateur dans le dossier partagé **FILE_SHARE** du copieur, à l'adresse `\\IP-du-copieur\FILE_SHARE`. La page **Dossier FILE_SHARE** du logiciel (visible quand la marque Toshiba est choisie) regroupe la procédure et les outils de vérification.



Figure 8 — Page Dossier FILE_SHARE

Le problème

En tapant `\\IP-du-copieur` ou `\\IP-du-copieur\FILE_SHARE` dans l'Explorateur Windows, une fenêtre demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, et le dossier ne s'ouvre pas.

La solution, constatée en intervention

1. Ouvrez TopAccess avec le compte administrateur, puis **Administration** > **Configuration** > **Réseau** > **SMB**.
2. Saisissez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**, puis enregistrez.
3. **Désactivez** ensuite cette authentification, puis enregistrez à nouveau.
4. Rouvrez `\\IP-du-copieur\FILE_SHARE` : le dossier s'ouvre sans demander d'identifiants.

Vérifier depuis le logiciel

Tester l'accès tente d'ouvrir le dossier sans identifiants et explique le résultat : accès réussi, identifiants demandés par le copieur (appliquez la solution ci-dessus), accès invité refusé par Windows, serveur SMB du copieur inactif ou partage absent. **Ouvrir FILE_SHARE** ouvre le dossier dans l'Explorateur. La même procédure figure en section 4 de la fiche **Réglages imprimante**.

> **Si la fenêtre d'identifiants persiste**
> Saisissez dans Windows le nom d'utilisateur et le mot de passe définis à l'étape 2. Les intitulés des menus TopAccess varient selon le modèle et la version du micrologiciel.

SECTION 8

Dépannage

Le journal

La page **Journal** affiche en direct chaque connexion de l'imprimante, chaque scan reçu, chaque fichier enregistré et chaque e-mail transmis. Le fichier journal complet est accessible par le bouton **Ouvrir le fichier journal**.



Figure 7 — Journal : réception d'un scan relayé et enregistré

Où lire l'erreur côté imprimante

Marque	Emplacement
Toshiba	TopAccess > **Journaux** > Journal de numérisation / Journal d'envoi (code et cause de l'échec) ; sur le panneau : État des travaux > Journal.
Lexmark	Message affiché sur le panneau à la fin du travail ; EWS > **Rapports** ; bouton **Tester la connexion** de la destination réseau ou de la configuration e-mail (micrologiciels récents).

Scan vers dossier

Symptôme	Cause probable	Solution
Connexion impossible / délai dépassé	Pare-feu, réseau en profil Public, PC en veille ou IP du PC changée.	Recréer le partage avec les options pare-feu et profil Privé ; vérifier l'IP dans la page Accueil ; désactiver la mise en veille.
Échec sous Windows 11 24H2 alors que tout est correct	Signature SMB exigée, non gérée par l'imprimante.	Cocher « Ne pas exiger la signature SMB », recréer le partage. Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.
Identifiant ou mot de passe refusé	Mauvais format ou caractères spéciaux.	Essayer NOMDUPC\scanner ; régénérer un mot de passe sans caractères spéciaux.
Chemin introuvable	Chemin mal saisi.	Format exact : \\192.168.1.25\SCANS (deux antislashs au début, un seul ensuite).

Symptôme	Cause probable	Solution
Toshiba : échec malgré des identifiants corrects	Version SMB ou signature côté imprimante.	TopAccess > Administration > Configuration > Réseau > SMB : autoriser SMB 2/3 ; mettre à jour le micrologiciel.
Toshiba : \\IP\FILE_SHARE demande un identifiant	Authentification SMB du copieur.	Voir section 7 (TopAccess > Réseau > SMB).
Très ancien modèle, aucune connexion	L'imprimante ne gère que SMB1.	Préférer l'astuce 5.6 (scan par e-mail vers dossier). En dernier recours, option SMB1 (Windows uniquement).
Mac : connexion refusée	« Partage Windows » non activé pour le compte.	Recréer le partage ; vérifier Réglages Système > Partage > Partage de fichiers > Options.
Le bouton Vérifier indique port 445 fermé	Partage de fichiers désactivé ou bloqué par un antivirus tiers.	Autoriser « Partage de fichiers » dans le pare-feu de l'antivirus.

Scan vers e-mail

Symptôme	Cause probable	Solution
Test d'envoi : erreur 535 / 534	Identifiants refusés.	Utiliser un mot de passe d'application ; vérifier l'identifiant complet ; voir l'encadré Microsoft (5.2).
Test d'envoi : délai dépassé	Port bloqué par le réseau ou l'antivirus.	Essayer 465 SSL/TLS au lieu de 587 STARTTLS (ou l'inverse).
Imprimante : serveur SMTP introuvable	Nom de serveur non résolu.	En mode relais : saisir l'IP du PC, pas son nom. En direct : vérifier le DNS de l'imprimante.
Imprimante : échec TLS / connexion en mode direct	Chiffrement non supporté par l'imprimante.	Passer en mode relais.
Imprimante : connexion refusée en mode relais	Relais arrêté ou port bloqué.	Démarrer le relais, cliquer sur « Autoriser dans le pare-feu », vérifier le port.
Message accepté mais jamais reçu	Filtre anti-spam ou envoi en échec.	Consulter le Journal : si « mis en file d'attente », corriger le compte ; le message repartira tout seul.
« Port déjà utilisé » au démarrage	Relais automatique déjà actif, ou autre serveur sur le port 25.	Tester le relais ; sinon choisir un autre port (ex. 2525) si l'imprimante le permet.
Journal : « Connexion refusée (IP non autorisée) »	L'imprimante n'est pas dans la liste.	Vider le champ IP autorisées ou y ajouter l'IP de l'imprimante.

Les intitulés des messages d'erreur varient selon le modèle et la langue de l'imprimante. Consultez le manuel de votre modèle sur le site du constructeur pour le détail.

SECTION 9

Sécurité, maintenance et désinstallation

Sécurité

- Le compte dédié n'a accès qu'au dossier des scans. Il ne peut pas ouvrir de session (masqué sous Windows, sans interpréteur de commandes sous macOS).
- Le relais SMTP n'accepte que les connexions du réseau local (ou des IP que vous indiquez) : il ne peut pas servir de relais ouvert depuis Internet. N'ouvrez jamais le port 25 de la box vers l'ordinateur.
- Entre l'imprimante et le PC, le trafic e-mail n'est pas chiffré : réservez le mode relais à un réseau local de confiance. Entre le PC et le fournisseur, il est toujours chiffré (STARTTLS ou SSL/TLS).
- Les mots de passe sont stockés dans le fichier de configuration de votre session utilisateur (`%APPDATA%\ToshibaLexmarkScanSetup\config.json` sous Windows, `~/Library/Application Support/ToshibaLexmarkScanSetup/` sous macOS), lisible par votre seul compte. Utilisez des mots de passe d'application, révocables à tout moment.
- Les options SMB1 et « signature SMB non exigée » réduisent la sécurité du partage : ne les activez que si l'imprimante l'impose, et de préférence mettez plutôt à jour son micrologiciel.

Maintenance

Situation	Action
L'IP du PC a changé	Mettre à jour le chemin de la destination réseau et le serveur SMTP sur l'imprimante (la fiche Réglages imprimante affiche la nouvelle IP). Mieux : réservation DHCP.
Changer le mot de passe du compte scanner	Saisir le nouveau mot de passe, cliquer sur « Créer le partage » (le compte est mis à jour), puis modifier le destinataire sur l'imprimante.
Mot de passe d'application révoqué	En créer un nouveau, le saisir, « Tester l'envoi ».
Messages en file d'attente	Ils sont renvoyés automatiquement ; bouton « Renvoyer la file d'attente » dans la page Journal pour forcer l'envoi.
Mode service (avancé)	Le relais peut être lancé sans interface : `python ToshibaLexmarkScanSetup.py --relay`

Désinstallation

1. Page Scan vers dossier : **Supprimer le partage**, puis confirmez la suppression du compte dédié si vous le souhaitez. Les fichiers déjà numérisés sont conservés.
2. Page Scan vers e-mail : décochez le démarrage automatique et arrêtez le relais.
3. Windows : supprimez la règle de pare-feu « Toshiba Lexmark Scan Relay SMTP » (Pare-feu Windows Defender > Paramètres avancés > Règles de trafic entrant), si elle a été créée.
4. Supprimez le dossier ToshibaLexmarkScanSetup et le dossier de configuration indiqué ci-dessus.
5. Sur l'imprimante, supprimez ou modifiez les destinataires et le serveur SMTP correspondants.