拍拍手五金	出線孔．空氣網 拍拍手．緩衝器	04-11
條類五金	毛刷條．氣密條 壓條．戶檔 滑帶．防蟑條	12-15
鉸鍊五金	西德鉸鍊．311S．上下鉸鍊．重型鉸鍊．180 度鉸鍊．油壓鉸鍊 合頁．珠寶盒丁雙．折門丁雙．十字暗丁雙．麥當勞丁雙．曲型丁雙 旗型丁雙．皮箱扣．門扣門栓門檔．天地栓 . 防盜鍊	16-41
玻璃五金	玻璃鉸鍊．玻璃隔板架止．一丁掛 (鏡珠 / 鏡柱)．消音墊．層板架 白鏡止．鋼索吊掛器．防撞消音墊．音響丁雙．吸盤．玻璃夾	42-54
拉門五金	緩衝吊門輪五金．外掛吊門輪五金．拉門輪五金 萬向 / 折門隔間五金．門止．塑膠 / 白鐵上下輪．系統平輪 平面拉門．巴士門．快拆吊門．穀倉門．門片校正器	55-85
滑軌系列	緩衝三節鋼珠滑軌．蝴蝶緩衝滑軌．DANCO 滑軌．沙力士滑軌 寬板 / 窄板三節鋼珠滑軌．反彈三節鋼珠軌．二節鋼珠軌．掀板滑軌 反彈滑軌．座式隱藏滑軌．鋁抽．掛籃滑軌 / 四邊籃．烤漆軌	86-99
管頭五金	管頭．中空中吊．木圓棒．目玉．扁管頭．扁管中空．扁管目玉 掛勾 / S 勾．領帶架．組合立柱	100-107
櫥櫃五金	閣樓梯．圖書館梯．PEKA 開放式盤籃．文具抽．領帶格 褲架．吊衣架．試衣架．伸展櫃滑軌	108-118
收納五金	高昇櫃．垃圾桶投擲口．垃圾桶．燙衣板．三層小側拉籃 收納鋁捲門．昇降櫃．轉角架	119-124
床用五金	進口緩衝掀床．床筍．排骨床．掀床．地板上掀．和室升降機	125-131
吊桿類	轉盤．桌面升降器．掀桌五金．吊桿 / 上下掀 / 油壓吊桿 化妝鏡上掀合頁．氣壓棒．垂直上掀．折掀．桌面升降器	132-151
結合五金	膨脹螺絲．角鐵．螺絲 / 螺絲塞子．螺母．華司 / 木榫．固格組合器 小 KD．四角釘．六角母．內六角母．管塞．補強五金	152-156
腳類五金	羊毛氈釘．調整腳粒 櫃腳．椅輪 折疊桌腳	157-165
鎖類	電子鎖 / 喇叭鎖 / 水平鎖 / 抽屜鎖 玻璃鎖．勾鎖平鎖 磁石暗鎖．迴門器．地鉸鍊．門弓器	166-177
電器類	電線類．除濕棒 電子啟動器 開關 / 燈類 / 燈條 LED 燈 / 衣桿燈	178-185
包材類	工業針．砂紙 (布) 黏合膠類 包材	186-188
把手五金	按壓型把手．單孔把手．系統櫃用把手．嵌入式 / 掀開式 / 垂墜式把手 懷舊把手．滴膠安全把手．可愛型把手 白鐵把手 / 水晶把手 / 鋁材把手 / 塑膠把手 / 皮革把手 / 陶磁把手	189-216
軌道尺寸圖	軌道圖 修補貼 / 修飾蓋 修補筆	217-221

把手索引 A

CABINET HANDLE INDEX

品名	頁碼
06	216
001	206
006 木	214
058	192
086	204
087	207
110	204
111 波麗	193
119	206
130	193
138	192
149	206
151	204
168	208
178	208
188	208
192	208
193	192
195	200
195 單	192
196	200
197	200
198	200
201	210
205	204
206	204
206 黑	206
206 塑膠	205
207	204
208	205
215	210
215 塑膠	213
218	205
257	209
266	206
279	204
279 花	204
289	204
306	206
312	198
333	211
336	210
347	216
347B	216
349	216
350B	216
351	201
365	216
368	206
369	207
369 塑膠	213
388	204
389	195
394	215
401	204
403	206

品名	頁碼
421	201
458 紅古	192
458-1 青古	192
508	205
508 黑	190
524	199
547	195
547 大	195
550	205
581	199
604G	200
615	205
621	199
622	199
624	200
625	200
626	200
628	205
691 塑膠	213
693	189
694	189
696	189
697	189
706 塑膠	213
743B 塑膠	213
744B 塑膠	213
808	196
812	194
814	209
814 黑	190
817	209
825	215
828	208
833	209
833 黑	190
837	211
844	211
849	199
849 塑膠	213
850	209
851	199
887	211
887 單	215
892	216
914	195
927	215
972	195
973	195
974	195
0096YS	190
0504	207
0623	199
0632	199
0729	193
0751	211
0765	199

品名	頁碼
0794	200
0832	195
0913S	206
1007	206
1007 木	214
1008 木	214
1008 塑膠	213
1010 木	214
1011 塑膠	213
1030A	207
1032	206
1288	193
1288 塑膠	213
1370	205
1928 木	214
2009 木	214
2019 木	214
2020	205
2043	205
2109	211
2124 木	214
2128	198
2132 木	214
2205	205
2247	204
2249	201
2252	201
2301	193
2302	193
2425 木	214
2825 木	214
2827 木	214
3023 塑膠	213
3024	192
3055	198
3501	194
3504	194
3515 木	214
3615 木	214
4010 木	192
4061 木	214
5002	215
5018	196
5301	194
5413 木	192
5502C	210
5530	211
5945	195
6601	197
7078	190
8105	190
8120	190
8815	190
8818	190
8858	190
8860	190

品名	頁碼
8860 單	190
9984	201
09182	201
#2	216
#02	216
#12	216
#19	216
A08	215
A09	215
A18	205
A18 木	214
A18 黑	206
A19	205
A20	205
A21	205
A40	192
A48	192
A58	192
A68	205
A71	192
A127	193
A453	207
A512	207
A534	198
A624	199
A657	197
A703	200
A710	201
A711	201
A712	201
A752	198
A753	207
A810	199
A837	210
A844	210
A845	210
A846	211
A847	211
A928	199
A928 胡桃	215
A941	215
AK22	206
AK57	206
B01	204
B03	204
B06	204
B09	204
B09 飾片	212
B20	204
B078	204
B085	204
B221	212
B252	191
B262	215
B279	215
B280	215

把手索引 B

CABINET HANDLE INDEX

品名	頁碼
B283	215
B292	204
B2002	204
B2003	196
B2005	191
B2014	190
B6365	198
C02-1	216
C03	206
C05	206
C06	206
C08	204
C10	192
C21	206
C35	192
C100 塑膠	213
C102	201
C130	201
C192L	201
C363	212
C388-1	196
C507	202
C582	202
C584	202
C585	202
C596	202
C597	202
C598	202
C599	202
C717	206
C805	209
C806	211
C858 塑膠	213
C859	209
C875	211
C0372	201
CA521	211
CH35	206
DH4	194
DH4A	194
DH5	194
DH8	194
DH9	194
DH16	194
E318	215
E329	209
E331	215
E514	214
E516A	214
E518	214
E519	214
E520	214
E524	214
E625	212
E629	212
E630	195

品名	頁碼
E632	199
E662	196
E668	209
E707A	198
E730	195
E770	196
E771	198
E811	195
E813	206
E818	208
E829	196
E835	193
E874	199
E880	196
E886	196
E887	196
E888C	208
E888D	208
E888E	208
E915	197
E920	196
E932A	200
E932B	204
E940	200
E947	200
E995B	196
E6055	197
E6085	200
E6097	198
E6101	197
E6125	197
E6132	197
E6366	198
E6368	207
E6412	200
F104	209
F137	195
F141	211
F158	199
F173	196
F174	208
F177	207
F199	208
F252	212
F384	200
F408	201
F701	208
F705	208
F706	208
F711	208
F716	208
GM-024 滴膠	203
GM-031 滴膠	203
GM-032 滴膠	203
GM-033 滴膠	203
GM-034 滴膠	203

品名	頁碼
GM-036 滴膠	203
GM-037 滴膠	203
GM-072 滴膠	203
GM-075 滴膠	203
GM-076 滴膠	203
GM-077 滴膠	203
GM-107 滴膠	203
GM-108 滴膠	203
GM-111 滴膠	203
GM-112 滴膠	203
H09	206
H12 滴膠	203
H15 滴膠	203
H34	206
H79	215
H101	193
H102	192
H102 滴膠	203
H103	193
H103 滴膠	203
H104 滴膠	203
H105 滴膠	203
H114 滴膠	203
H116 滴膠	203
JC01	206
JC02	206
L50	196
L62	209
L71	207
L74	198
L75	215
L77	215
L91	210
L100	210
L214	195
L225	210
L240	190
L257	206
L268	215
L285	209
L291	211
L293	210
L294	210
L295	210
L297	210
L300	206
L301	209
L303	215
L304	211
L371	209
L398	209
L438	209
L456	191
L599	206
L813	209
L949	215

品名	頁碼
L4060	198
L5504	206
ML1	194
ML2	194
OU3 木	214
OU4 木	214
P9105	196
S045	204
T015	204
TRH1	210
TRH2	210
TRH3	210
TRH4	210
TRH5	210
TRH6	210
TRH7	210
TRH8	210
Y17	204
YA0230	197
YJ3209	204
YJ3338	204
YJ3342	204
YY41-07	205
YY41-09	205
YY41-15	205
YY41-17	205
Z32	193
Z37	212
Z136	212
Z193	191
Z1134	202
Z1136	202
Z1141	202
Z1142	202
Z1150	202
ZC33	206
ZC40-S	206
ZC113	212
ZP282	211
ZY13	204
日本精工暗把手	191
把手座	207
拉把	195
松木 25	214
松木 30	214
松木 35	214
珠釘	206
塑膠珠釘	206
暗把手方 2002	191
暗把手圓 2001	191
楓木 22	214

KV 緩衝伸展櫃滑軌

KNAPE & VOGT ASIA

伸展櫃緩衝三節滑軌KV4900

輕型
100KG

長度：500mm / 可拆

櫃體

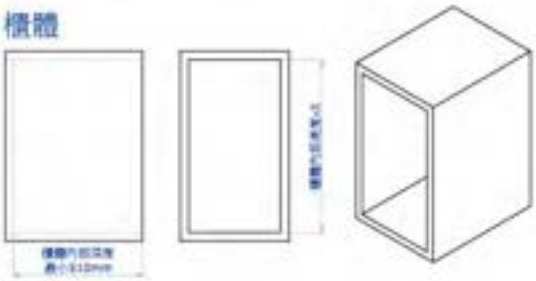

抽屜

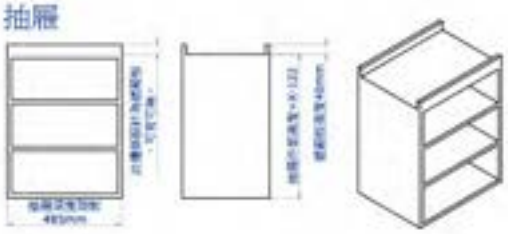

安裝說明

步驟一 安裝櫃體
安裝上滑軌及下滑軌，
並內縮1mm。



步驟二 安裝抽屜
安裝木櫃托盤及折放配件，滑撐軌縮頭
方向朝面板內縮1mm，並安裝上軌前固
定塊及上軌後固定塊。

步驟三 抽屜結合
請先將上滑軌關閉，下滑軌拉出，
之後把抽屜放置托盤底板上，
緩緩推入至折放配件與木櫃托盤結合
發出清脆的卡扣聲之後再拉出
稍微用力再推入確認是否有切實或內縮至櫃體內。

步驟四 安裝確認
要確認是否正確安裝可檢查上滑軌PIN是否正確
導入前固定塊內，及下滑軌折放機構是否正確
卡入木櫃托盤的卡槽內。





面板前後調整

下滑軌設計後端會稍微加高一點高度，所以正常情況下，面板上面會稍微有間隙。
等面板安裝後可自行判斷調整面板前後高度，使用M6內六角工具。

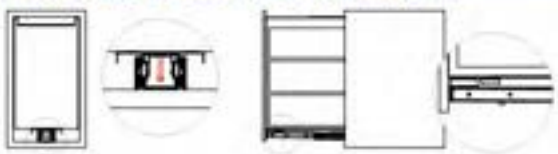

KV 重型緩衝滑軌

KNAPE & VOGT ASIA 白鐵(SUS304)緩衝可調三節滑軌KVA670

可調
回彈拉力

按裝方式	側鎖式
按裝間隙	13mm +0.8/0
高　度	45.2mm
緩衝行程	12"~14"=20mm,16"~22"=36mm
材　質	SUS 304
長　度	12" to 22" (250mm to 700mm)
拆　解	蝴蝶拆放桿



SIZE	伸長行程	荷重
12" (300)	265	20
14" (350)	340	20
16" (400)	400	25
18" (450)	450	30
20" (500)	500	35
22" (550)	550	35

KNAPE & VOGT ASIA 重型緩衝可調三節滑軌KV5300

可調
回彈拉力

按裝方式	側鎖式
按裝間隙	19.4mm +0.5/0
高　度	53mm
緩衝行程	16"-28"=55mm
材　質	鋼材
長　度	16" to 28" (400mm to 700mm)
拆　解	蝴蝶拆放桿
表面處理	電鍍鋅白



SIZE	伸長行程	荷重
16" (400)	375	80
18" (450)	450	90
20" (500)	502	95
22" (550)	550	100
24" (600)	600	90
28" (700)	700	90

增強拉力值

使用工具一字起子，將標記△的調整塊往前推，如下方圖示。

調弱拉力值

使用工具一字起子，將標示RESET調整塊先下壓再往後移，如下方圖示。

出線孔

2923出線孔

- 面徑：29mm、孔徑：23mm
- 顏色：BSN.SC.黑.白

3935出線孔

- 面徑：39mm、孔徑：35mm
- 顏色：BSN.SC.黑.白

6053出線孔

- 面徑：60mm、孔徑：54mm
- 顏色：BSN.SC.黑.白

4440出線孔

- 面徑：44mm、孔徑：40mm
- 顏色：BSN.SC.黑.白

出線孔

53Φ鋅合金　53Φ鋁製

T50銅出線孔

- 規格：45mm

迷你型出線孔

- 適用電話、傳真機等較小的孔
- 孔挖：14mm、18mm

鋁出線孔

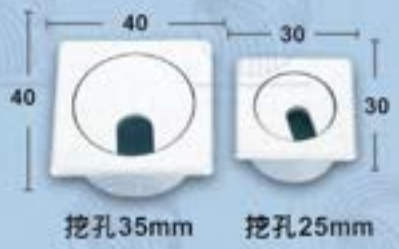

鋅合金長型出線盒

- 規格：孔挖30x92mm

出線孔 – 塑膠

■ 規格：53mm

■ 規格：60mm
■ 顏色：白、黑、灰、SC

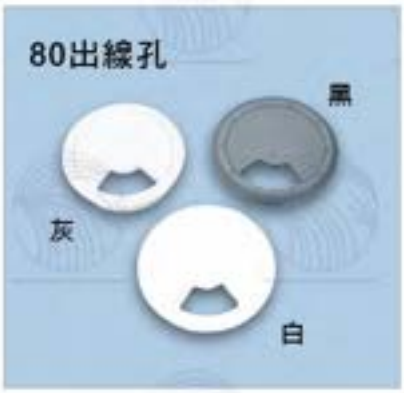

■ 規格：80mm

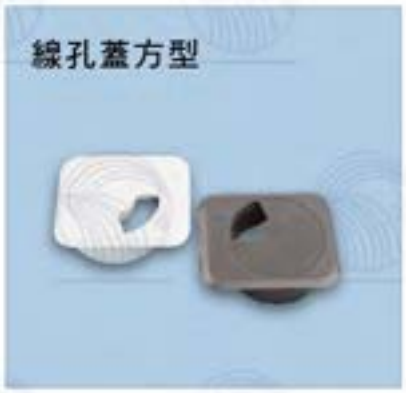

■ 規格：53.60mm

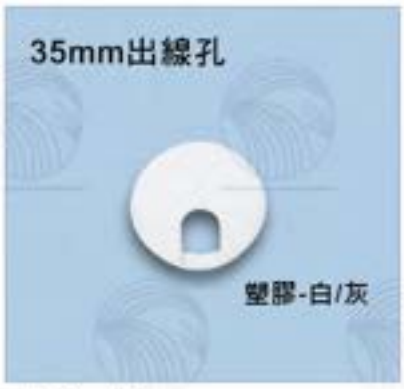

■ 規格：35mm

■ 規格：43mm

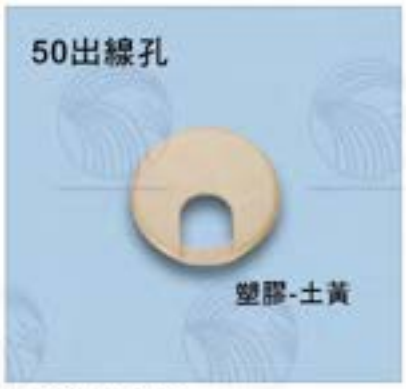

■ 規格：50mm

■ 挖孔扣12mm ■ 顏色：SC、黑

■ 面200x90mm，高28mm，開孔尺寸188x78mm
■ 顏色：黑、銀

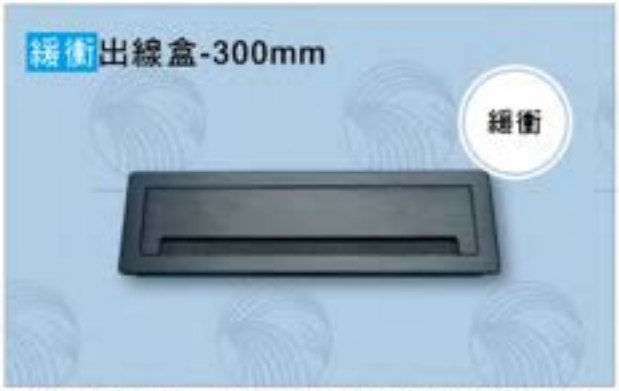

■ 面300x90mm，高28mm，開孔尺寸288x78mm
■ 顏色：黑、銀

719鋁製空氣網

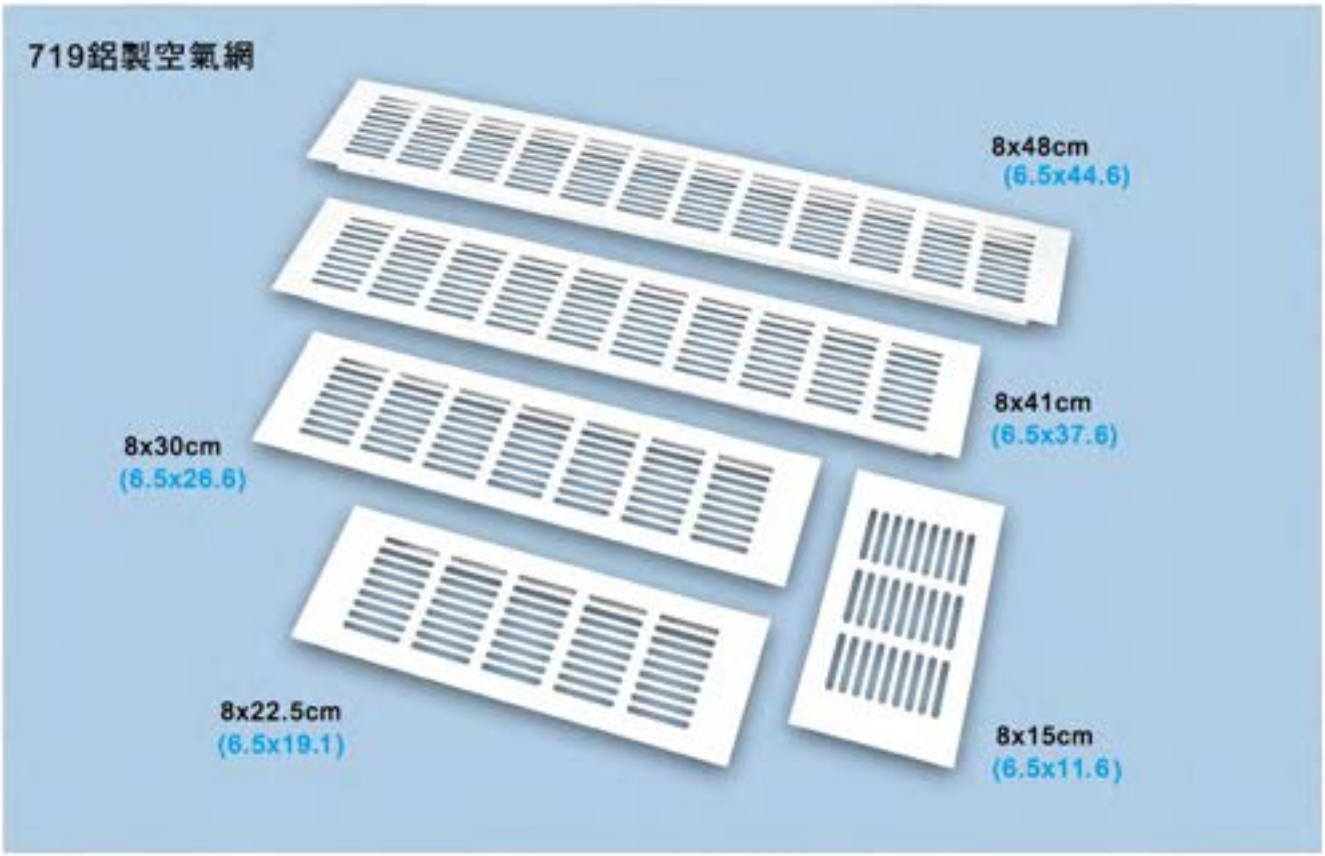

719鋁製空氣網-山毛櫸紋

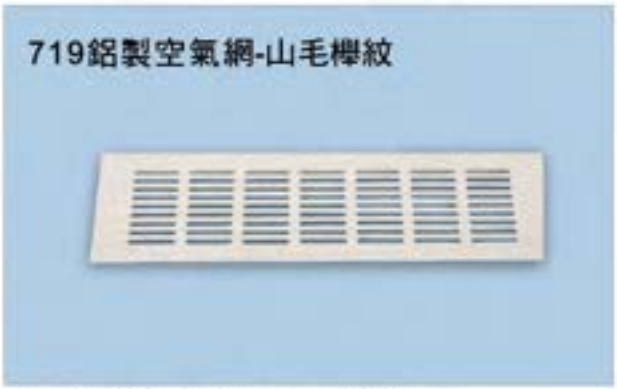

■ 規格：15、22.5、30、41、48cm

719鋁製空氣網-胡桃紋

■ 規格：15、22.5、30、41、48cm

721空氣網

■ 規格：5.3x31cm / 5.3x59cm

L2022塑膠空氣網

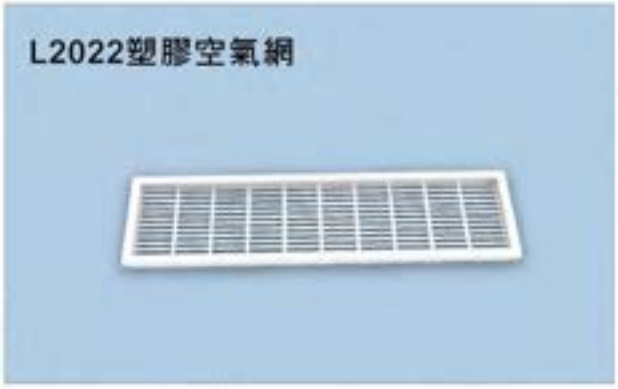

■ 規格：6x21.2cm

空氣網

68空氣網

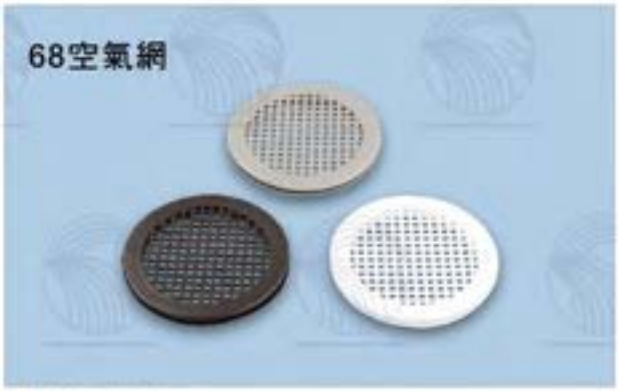

■ 規格：孔徑58mm

53不銹鋼空氣網

■ 規格：孔徑54mm

鋁百葉

■ 訂製品

X63不銹鋼空氣網

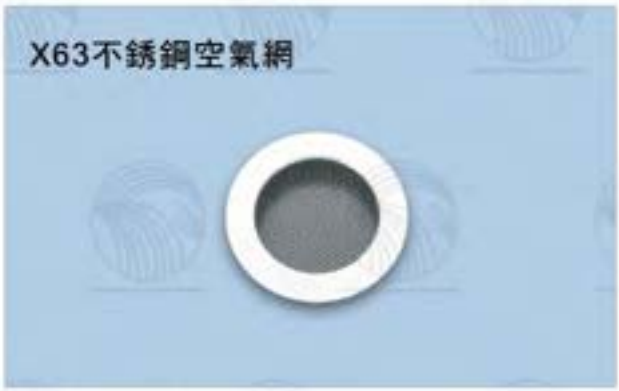

■ 規格：53mm

718空氣網

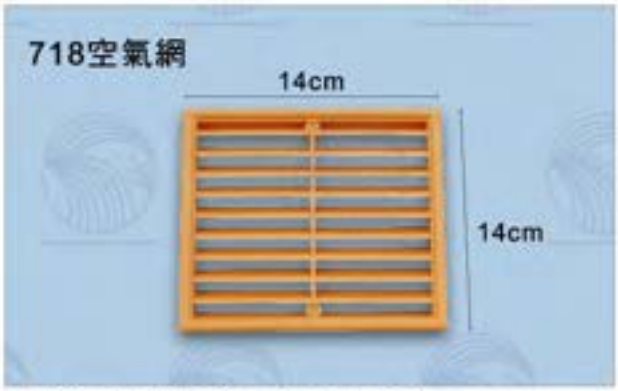

■ 規格：孔徑13x13mm(白.黑.咖啡)

54空氣網

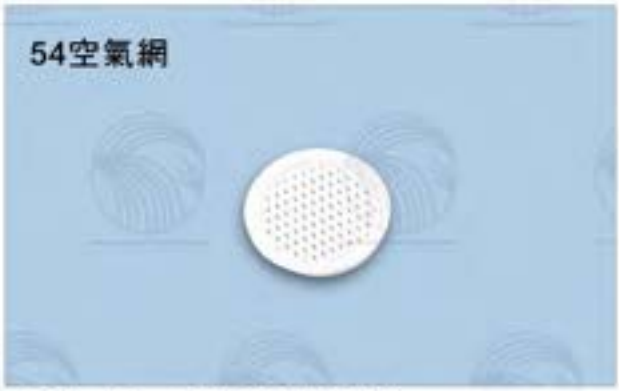

■ 規格：54mm(白.咖啡.胡桃.柚木)

116空氣網

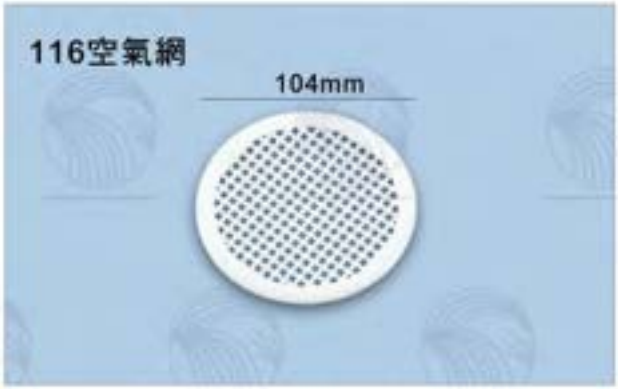

■ 規格：116mm(白)．孔：94mm．塑膠

HC多功能通風網

■ 規格：395x65x15mm (內寬)

拍拍手

■ 規格：SY-10伸長51mm、SY-03伸長40mm

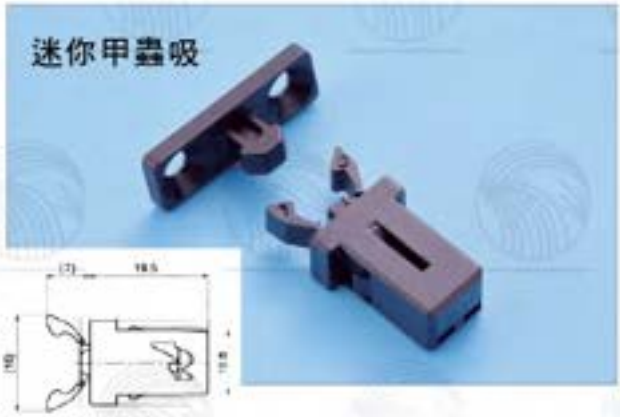

■ 高度16mm

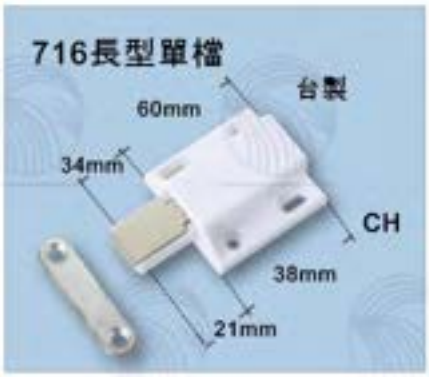

進口側門緩衝器

MJ052B
側門緩衝器
(有調整栓)

緩衝器加高墊

- 國外進口專利研發設計
- 通過德國LGA測試80,000次
- 榮獲歐.亞洲認證
- 減緩關門力道及速度
- 避免櫥櫃門反彈

YS606緩衝器

(白色)

進口正面緩衝器

緩衝圓棒MJ012

緩衝器底座MJ031(壹字型)

緩衝器底座MJ033(飛機型)

義大利進口強力拍拍手

細

底座(37mm)

可調吸鐵拍門器+底座

· 顏色：白色、灰色

底座(37mm)

可調橡膠拍門器+底座

· 顏色：白色、灰色

粗

底座(40mm)

可調吸鐵拍門器+底座

· 顏色：白色、灰色

底座(40mm)

可調橡膠拍門器+底座

· 顏色：白色、灰色

BL普論拍拍手

BL普論拍拍手(一字型)

■ 規格：伸長35mm

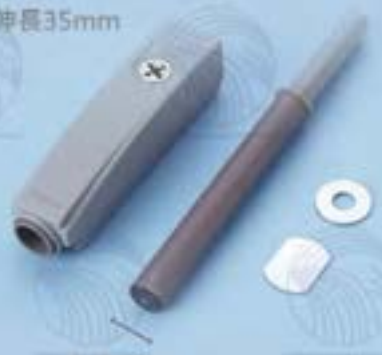

9.9mm

BL普論拍拍手(十字型)

■ 規格：伸長35mm

小門檔

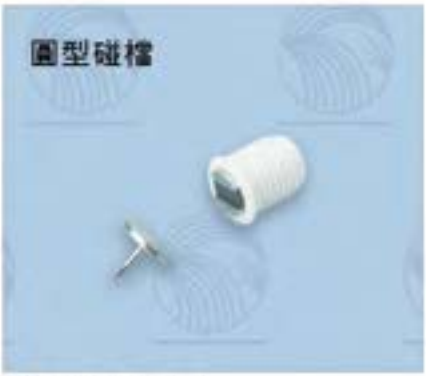

■ 顏色：白、咖啡

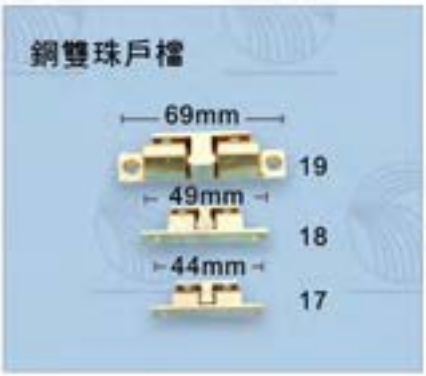

■ 44.49.59.69mm

■ 材質：鐵、白鐵

日本猪工 MURAKOSHI

門下條

木門門厚	最大門寬	包裝
<26mm	100mm(可裁)	1 箱 /48pcs(吊卡式精裝)

- 施工方便，可直接安裝或嵌入門板
- 開門即自動落下擋板，開門時自動升起
- 保持清潔：阻隔風沙、灰塵、昆蟲等由縫隙進入
- 節約能源：減少屋外熱氣冷風傳入或屋內冷暖氣外洩

最少十萬次使用

門縫毛刷條附槽 (灰)
門縫毛刷槽 (灰)

■ 規格：長度 1m，毛高 25mm(有卡式精裝)

門縫條 - 自粘

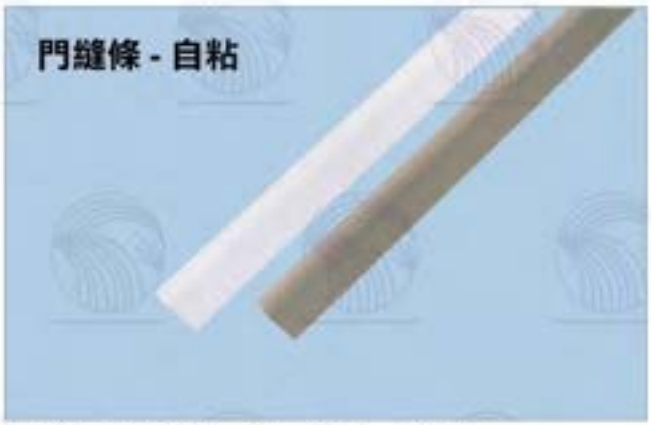

■ 規格：長度 20m，全長 2mm，厚 2mm

防蟑條自粘二孔型

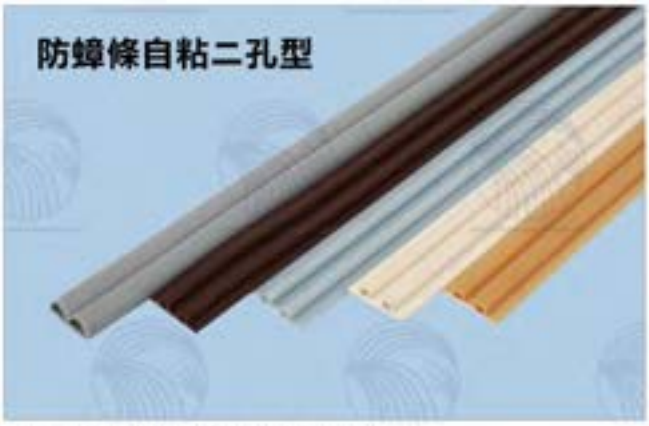

■ 規格：18mmx2.4m (白、灰)

止水條 (18 板)

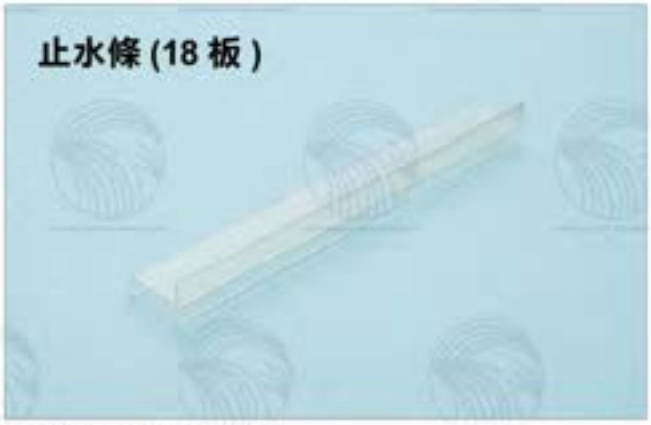

■ 規格：全長 2400mm

防蟑條自黏E型

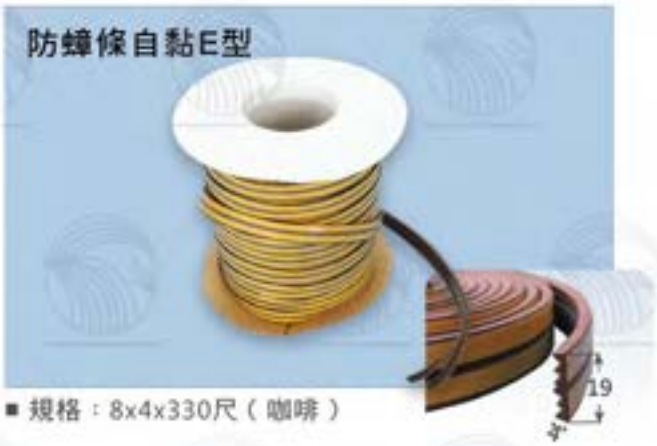

■ 規格：8x4x330尺（咖啡）

防蟑條自黏P型

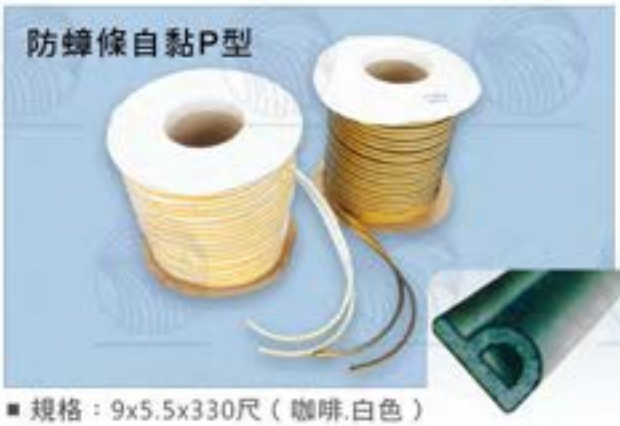

■ 規格：9x5.5x330尺（咖啡.白色）

氣密條

■ 規格：6mm（圓）（咖啡.白色）

氣密條 8MM (半圓)咖啡色

■ 規格：330尺/丸

AQ63 氣密條

■ 規格：*900尺（咖啡.白色）

氣密條 AQ33

■ 規格：990尺/丸

氣密條KS525

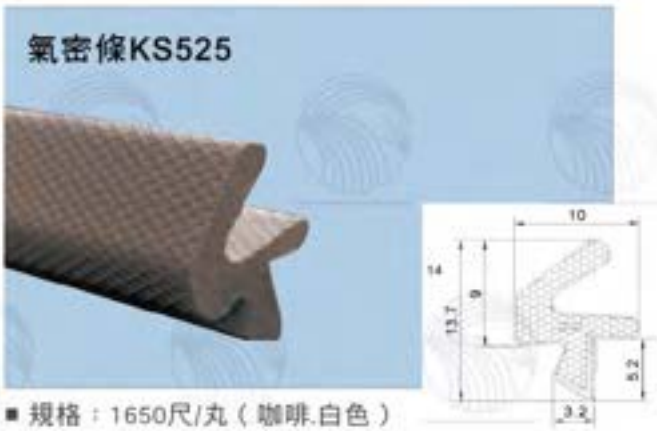

■ 規格：1650尺/丸（咖啡.白色）

氣密條KS306

■ 規格：1650尺/丸（咖啡）

毛刷條 / 防塵條 / 玻璃壓條

進口毛刷條

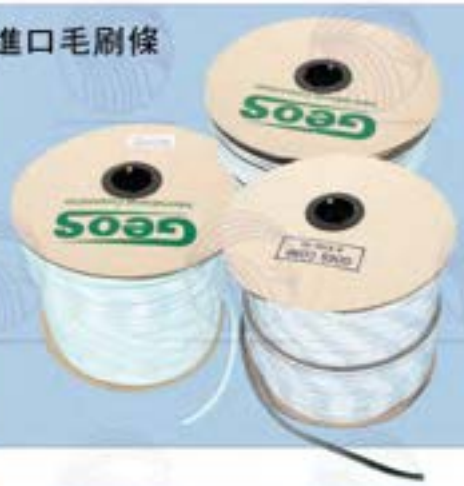

WA480631	毛刷條自黏（灰）	4.8 x 6 x 990尺
WA481011	毛刷條自黏（灰）	4.8 x 10 x 990尺
WA670932	毛刷條自黏（白.藍.金棕.深棕）	6.7 x 9 x 990尺
WA671332	毛刷條砂條自黏（白藍.金棕.深棕）	6.7 x 13 x 660尺

毛刷條自黏灰

■ 規格：7x7mm、3m背膠、990尺/丸

毛刷條自黏（CH）灰

■ 規格：6.9*10mm*990尺

1X4玻璃壓條



■ 規格：6x7PVC（白色.咖啡）1000尺

飾條MD609PC

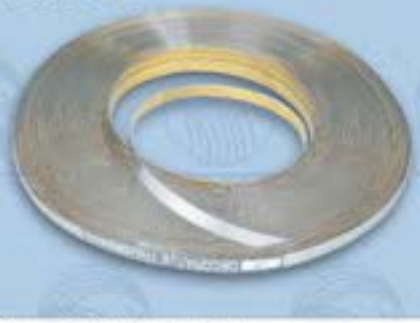

■ 規格：9mmx100尺（自粘）

玻璃壓條

■ 規格：咖啡色

拉門滑帶 / 日本進口

■ 規格：66尺（20M）

Chientai

油壓緩衝 安靜無聲

CT靜音吋15鉸鍊

- 鉸鍊彈力與油壓完美相輔作用
- 達到最佳緩衝效果安靜無聲

規格說明：

寸15配四孔底座（3分.6分.入柱.二用）

寸15配二孔底座（打眼.打眼釘套）

SGS 100,000次 重複測試

Chientai

油壓緩衝 安靜無聲

CT靜音厚門吋35鉸鍊

- 調整強度大，安裝更簡便

規格說明：

寸35厚門配四孔底座（3分.6分.入柱.二用）

SGS 100,000次 重複測試

半分套

CTI厚門吋35緩衝三代

- 扳扣式
- 四孔座

規格說明：3分.6分.入柱

扳扣式

■ 規格：6分

■ 規格：6分

■ 6分

■ 3分、6分、入柱

■ 規格：寸15、3分、6分、入柱

■ 規格：寸15、3分、6分、入柱

■ 規格：3分、6分、入柱二用 / 四孔座

DANCO 吋15鉸鍊系列

- 二代6分 -

- 二代3分 -

- 二代入柱 -

- 三代6分 -

- 三代3分二用 -

- 三代入柱 -

- 三代180度 -
• 規格：3分．6分．入柱

- 二代負90度特殊鉸鍊 -

品質優良 值得信賴

SGS 通過SGS緩衝開合測試 **200,000次**

吋35鉸鍊系列

- 二代厚門6分 -
• 規格：3分．6分．入柱．分半

- 厚門反彈鉸鍊 -
• 規格：3分．6分．入柱

- 三代厚門6分 -

- 三代厚門3分二用 -

- 三代厚門入柱

DANCO ITALY

內鍵油壓鉸鍊

通過SGS緩衝開合測試 200,000次

- 180度吋15油壓三代 -

• 規格：3分、6分、入柱

- 吋15油壓三代 -

• 規格：3分、二用、6分、入柱

- 厚門吋35油壓三代 -

• 厚門薄桶可用

• 規格：3分、二用、6分、入柱

二孔

四孔

裝飾蓋

杯頭蓋

油壓鉸鍊底座

負90度鉸鍊





緩衝鋁框鉸

DANCO負90度專用杯頭背包

■ 規格：3分、6分、入柱

DANCO ITALY

玻璃內鍵油壓鉸鍊

- 門厚5mm
- 直徑26mm

- 三代 6 分 -

- 三代 3 分 -

- 三代入柱 -

四孔



玻璃鉸鍊系列

- 6 分 -

- 3 分 -

- 入柱 -

圓形

半圓形

方形

二孔

四孔

鉸鍊面蓋

- 免開孔45度角 - 4孔

- 鋁框鉸鍊 - 4孔

- 規格：3 分 · 6 分 · 入柱

LAMP®日本

J95 重型鉸鍊 (3D 調整)

適用 木門 · 玻璃門
40mm 孔

木 門

2 只 /25K 3 只 /35K
最大門寬 900MM

J95-P6T

玻璃門

2 只 /25K 3 只 /35K
最大門寬 800MM
門厚 8-10MM
安全蓋 (選配)

J95-P6T

安全扣
(選配)

面蓋
(選配)

■ 規格 : 3 分 · 6 分 · 入柱

LAMP® 神燈 日本進口

9933厚門

■ 厚門薄桶適用 · 寸35
■ 規格 : 6分.3分.二用

FC45寸15厚門二用

■ 規格 : 寸15

180度厚門鉸鍊

■ 寸35厚門專用 (最厚34mm)
■ 3分 (用6分加墊片) · 6分 · 入柱

513#厚門

3分

6分

350#3分

■ 品名 : 90度
■ 規格 : 寸35

180#

■ 品名 : 180度鉸鍊
■ 規格 : 35m/m 入柱.3分.6分

SALICE

三代厚門3孔座
緩衝背包專用

SALICE

800型三代鉸鍊

2013年新品

寸15鉸鍊，三代可拆，創新鐵座

SALICE

緩衝背包

6分座　3分座　入柱座

搭專用背包座
可用於3分、6分、入柱
二孔底座專用

■ 規格：入柱、3分、6分

■ 規格：入柱、3分、6分

■ 規格：寸15，入柱.3分.6分

■ H：3mm

■ H：3mm.6mm

■ H：3mm.6mm

BL 普論系列 - 奧地利精品

吋15內鍵油壓三代

■ 規格：3分、6分、入柱

厚門吋15內鍵油壓三代

■ 規格：3分、6分、入柱

BL普論吋15　180度

■ 規格：3分、6分、入柱

臂蓋

BL普論寸15厚門

■ 規格：3分、6分、入柱

BL普論寸15鉸鍊

■ 規格：3分、6分、入柱

緩衝背包-6分

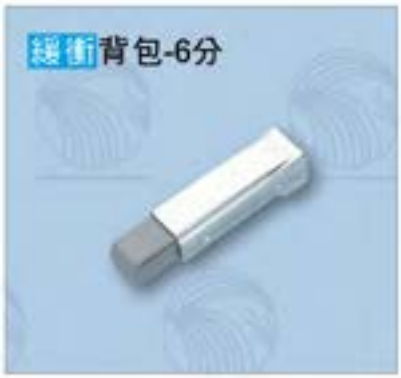

緩衝背包-入柱

緩衝背包-3分

■ 品名：二代、三代可拆
■ 規格：35m/m 入柱.3分.6分

■ 品名：二代
■ 規格：35m/m 入柱.3分.6分

■ 品名：95度三代
■ 孔距：28m/m 3分.6分.入柱

■ 規格：寸15（圓蓋PC色）、3分.6分.入柱

■ 規格：26mm（圓蓋PC色），3分.6分.入柱

■ 品名：110度
■ 規格：26m/m 3分.6分.入柱

■ 品名：110度（金色）
■ 規格：寸15，3分二用

特殊角度鉸鍊

■ 規格：寸15 (二代有油壓)

■ 規格：寸15

■ 規格：寸15

■ 規格：35mm · 二孔

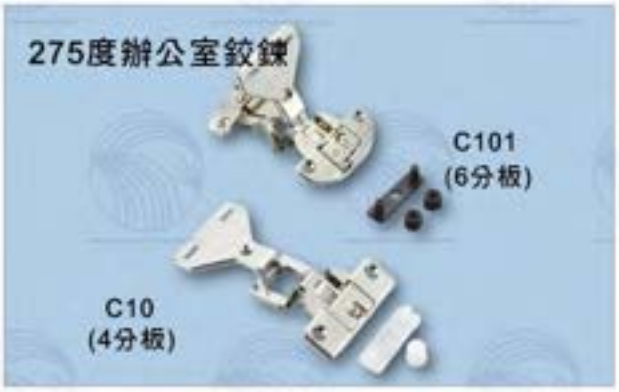

■ 規格：寸15，3分.6分.入柱

一代西德鉸鍊

■ 品名：110度　■ 規格：26mm
■ 3分、4分半、6分、入柱

■ 品名：110度
■ 規格：35m/m 3分.4分半.6分.入柱

■ 品名：92度　■ 規格：26mm
■ 3分、6分、入柱

■ 品名：105度
■ 規格：35m/m 3分.6分.入柱

■ 品名：110度、三代可拆
■ 規格：35m/m 入柱.3分.6分

■ 品名：110度、三代可拆
■ 規格：35m/m 3分.6分.入柱

■ 規格：35mm
■ 3分、6分、入柱

■ 品名：95度　■ 規格：35mm
■ 3分、4分半、6分、入柱

十字暗丁雙

701L二段迴歸暗丁雙

705迴歸暗丁雙

產品特性

- 適用於折疊門，隱藏門與內開門欲隱藏鉸鍊者，閉合省力
- 鉸鏈本體含彈簧，減少門片閉合縫隙，密合度佳
- 門邊安裝縫隙6mm
- 材　　質：鋅合金

暗丁雙

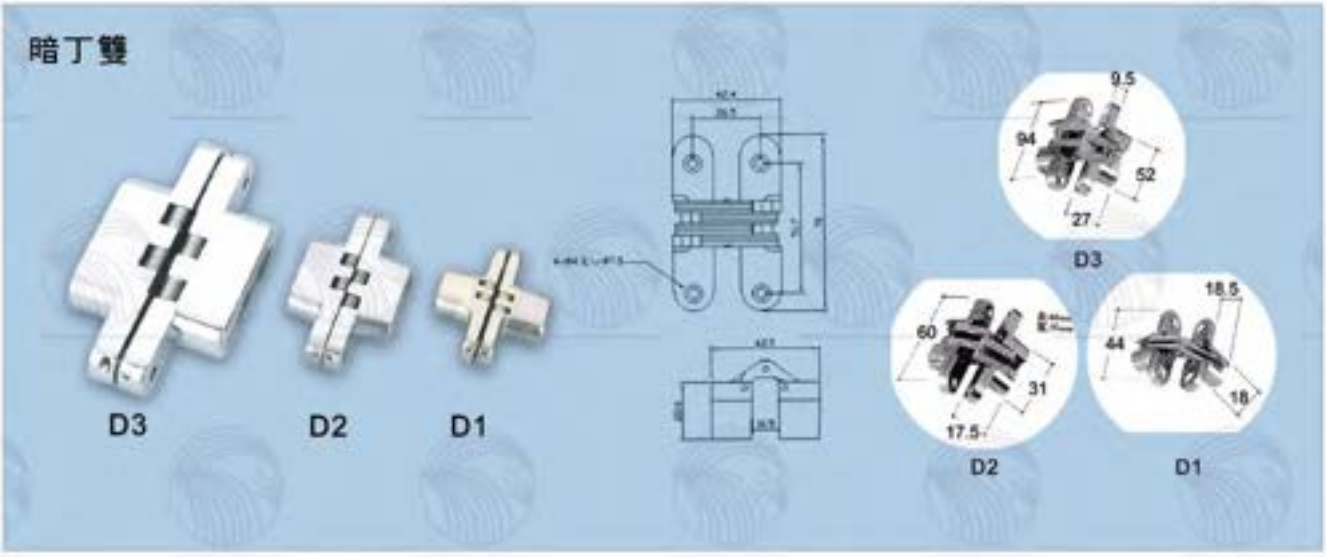

圓暗丁雙 / 正銅

■ 規格：12.14.16.18mm

暗丁雙70

■ 規格：PC

圓暗丁雙 / 塑膠

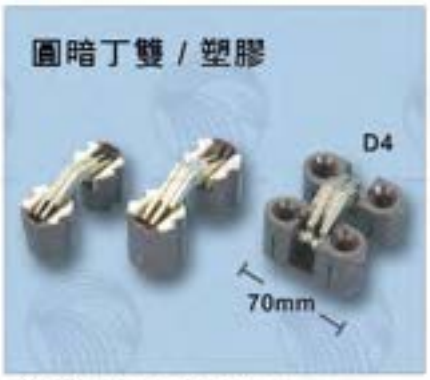

■ 規格：12.14.16.18mm

Anselmi® 義大利

暗丁雙 -506

尺寸圖

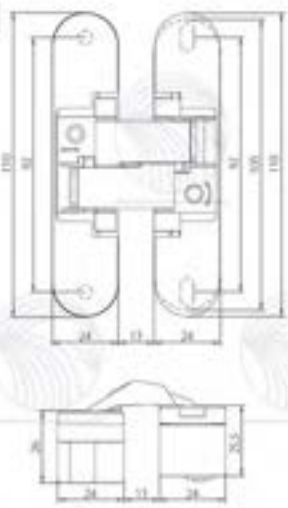

載重比較

2PCS 鉸鍊載重

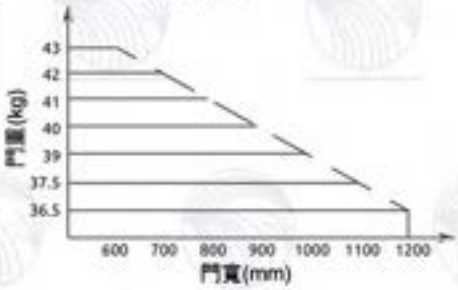

3PCS 鉸鍊載重

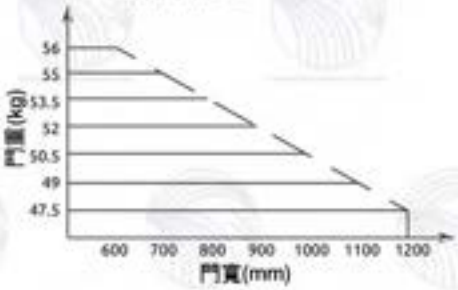

LAMP® 日本

暗丁雙

HES3D-120

3D調整門片垂直、水平、深度調整

- 通過30萬次壽命測試
- 適用門重：30KG/2個，40KG/3個
- 適用門厚：最小29mm
- 最大門尺寸：高2400mm x 寬900mm

HES3D-190

3D調整門片垂直、水平、深度調整

- 通過30萬次壽命測試
- 適用門重：100KG/2個，120KG/3個
- 適用門厚：最小35mm
- 最大門尺寸：高2400mm x 寬900mm

IF平台鉸鍵(霧銀)

- 適用門厚18~20mm
- 下嵌門專用平台鉸鏈
- 可三向調整
- 四顆螺絲為垂直直鎖下去，支撐強度強
- 榮獲2014德國設計獎

■ 直徑：26mm

平台鉸鍊

■ 直徑：35mm

DANCO 平台鉸鍊F361

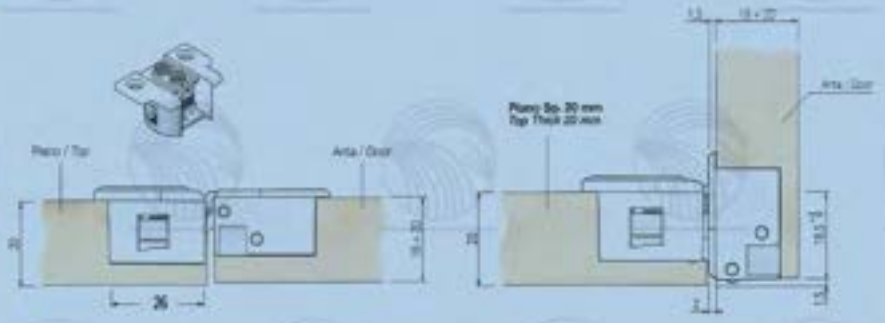

四垂丁雙

■ 五彩

折門丁雙

折門丁雙

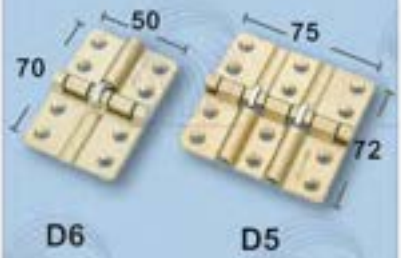

3308丁雙

■ 直徑：35mm

FDA-1折門丁雙-日本精工

■ 直徑：50mm

NITTO

日本緩衝回歸鉸鍊

311S-S



適用規格	適用門重	停止角度
寬 800 x 高 2000mm	30KG	85°~180°

NITTO

日本緩衝回歸旗型鉸鍊

1111F (分左右)



適用規格	適用門重	最大開啟角度
寬 850 x 高 2000mm	35KG	180°

緩衝旗型鉸鍊

	載重	門高	門重
398	35KG	≧200cm	≧70K
399	60KG	≧200cm	≧90K



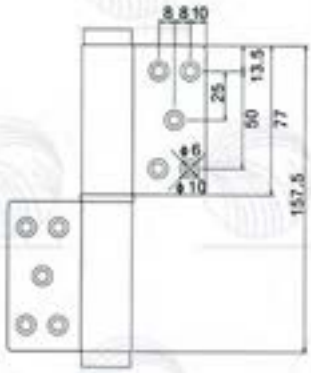

緩衝鉸鍊-311S
台製

■ 載重：25KG，90度停

緩衝鉸鍊-韓國

■ 有右開、左開　1片/35K　2片/55K

子母丁雙

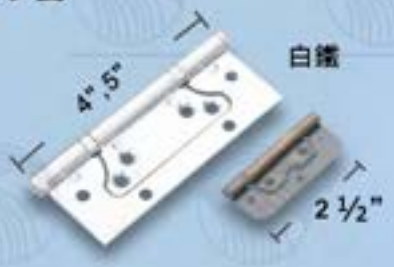

白鐵培林丁雙

NO.	寬	高	厚	材質
1	4"	3"	2.5mm	204
2	4"	4"	2mm	204,304
3	4"	4"	2.5mm	204,304
4	4"	4"	3mm	304
5	5"	4"	3mm	304

7"自由鉸鍊

4"旗型丁雙

4"古銅雕花丁雙

5"旗型迴歸丁雙-白鐵

尺寸	材質ST
4"x3"mm	304
5"x2.5"mm	201
5"x3"mm	304

4"旗型迴歸丁雙-鋁材

4"單開彈簧鉸鍊

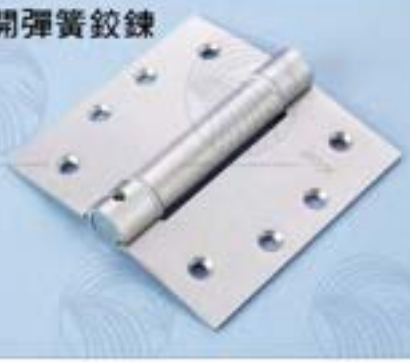

■ BSN

4"雙開彈簧鉸鍊

■ BSN

■ 2" (顏色：BSN,古銅)
2 1/2" (顏色：BSN)
3" (顏色：BSN,亮金,霧金)
4" (顏色：BSN,亮金,霧金,古銅)

■ 規格：2 ½" · 3"

■ 規格：2" ·2½" ·3"

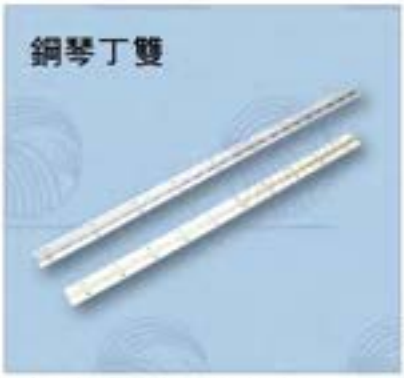

■ 規格：正白鎳·鎳金·電著黑

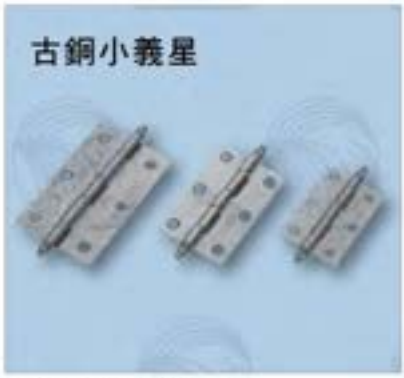

■ 規格：2 · 2 ½" · 3"

■ 規格：2 ½" · 3"

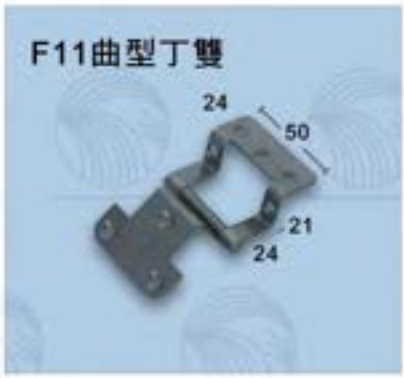

■ 規格：6分

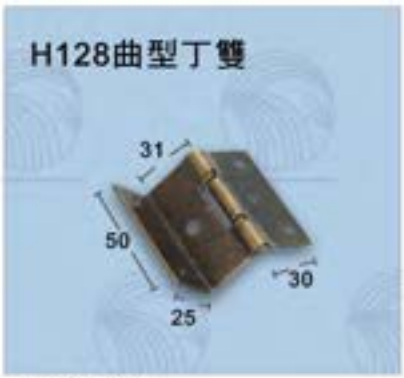

■ 規格：6分

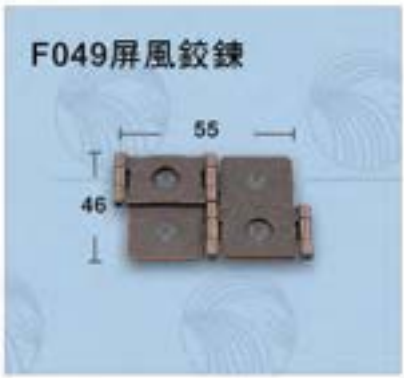

珠寶盒系列

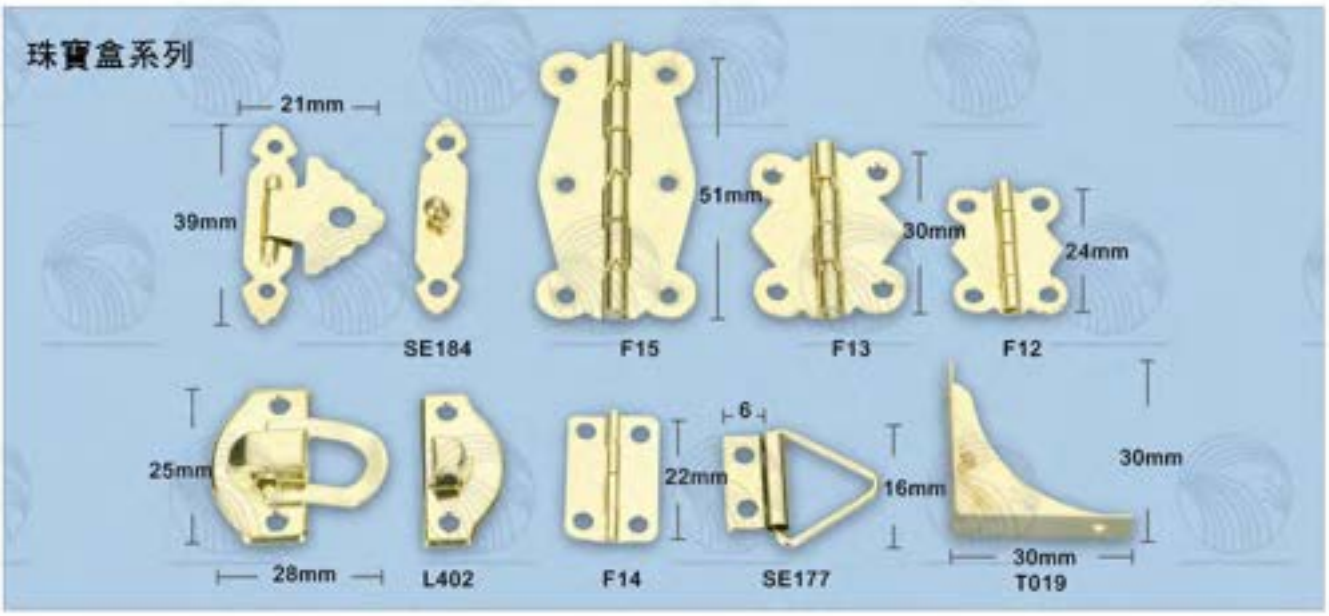

5004珠寶盒扣

5033珠寶盒扣

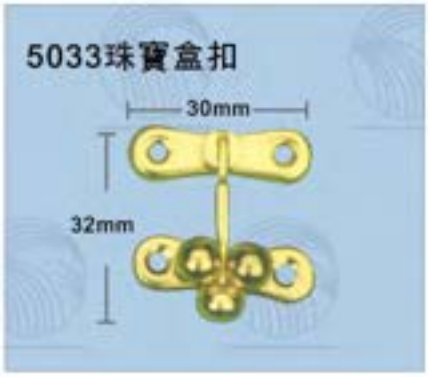

5023珠寶盒扣

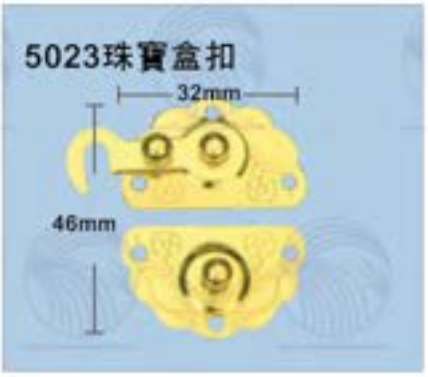

5046珠寶盒扣

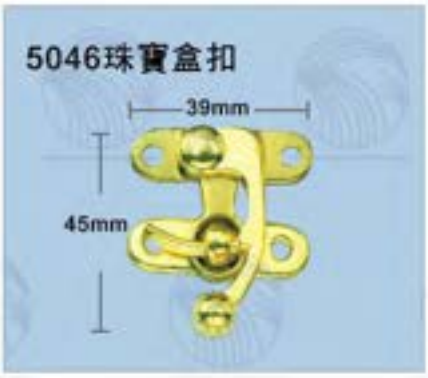

1608萬字勾

磁石 (各式尺寸)

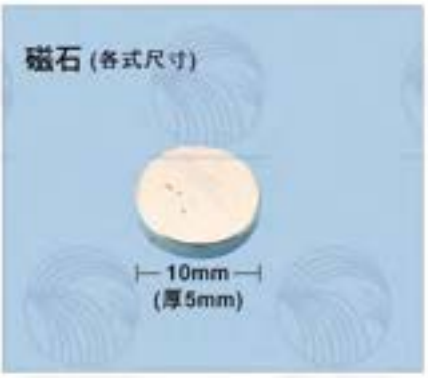

L401不銹鋼皮箱板扣

C15皮箱扣

C17皮箱扣

EFFEGI BREVETTI

上下櫥櫃鉸鍊 -PR105

開啟角度	適用門厚
105 度	25~40mm

- 適用最大櫃高：
  高 2000mm x 寬 600mm 櫃子
- 應用：櫥櫃門或座掀門使用

用於高身櫃時，櫃體更加美觀且空間利用最大化（與傳統西德鉸鍊相比）

DW5250上下合頁

適合門重20KG以內

■ 規格：白鐵

迷信丁雙

■ 規格：古銅、金

剪刀鉸鍊

■ 規格：鐵、BSN

美術丁雙

■ 規格：6分、8分

白鐵麥當勞丁雙

上下鉸鍊 C113

最小門厚	適合門高	最小門寬	最大門重
40mm	1500-2200mm	900mm	50kg

- 適用於木門
- 適用於平開門
- 三節可調範圍：上下 ±1.5mm，左右 ±1mm，前後 ±1mm
- 材質：鋅合金和不銹鋼

白鐵上下鉸鍊 C117

最小門厚	最大門高	最大門寬	最大門重
32mm	2800mm	1200mm	100kg

COSMA

816 上下隱藏式鉸鍊

厚度	承重
4CM 以上	單扇 70KG

剖面圖

安裝規格尺寸圖

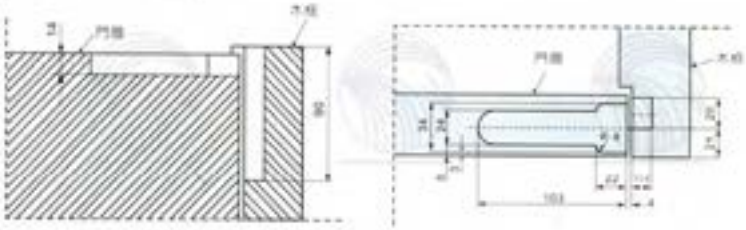

995上下重型鉸鍊

- 門厚：30mm以上
- 載重：60kg

GC1050非自動鉸鍊

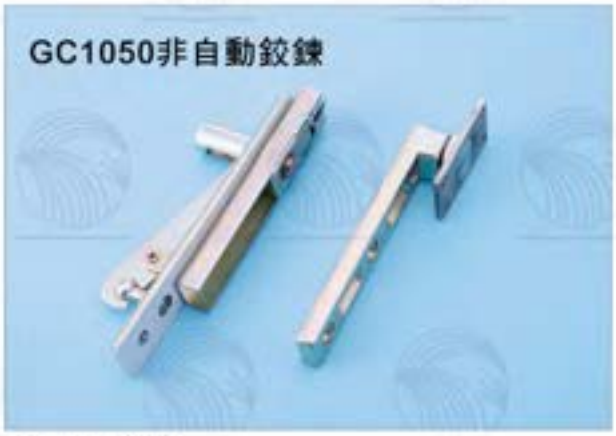

- 載重：100kg

■ 規格：白鐵（兩用可緩衝、可吸）

■ 規格：霧黑.珍白.BSN

■ 規格：霧黑.珍白.BSN.金

■ 規格：白鐵，高度85mm

■ 高度75mm

■ 高度85mm

■ 高度85mm

■ 高度75mm

■ 高度110mm

■ 高度50mm

■ 高度37mm



■ 規格：有磁、無磁
■ 直徑：44mm

■ 規格：直徑54mm

■ 高度75mm

■ 高度70mm

JS188隱藏連動吸石門組

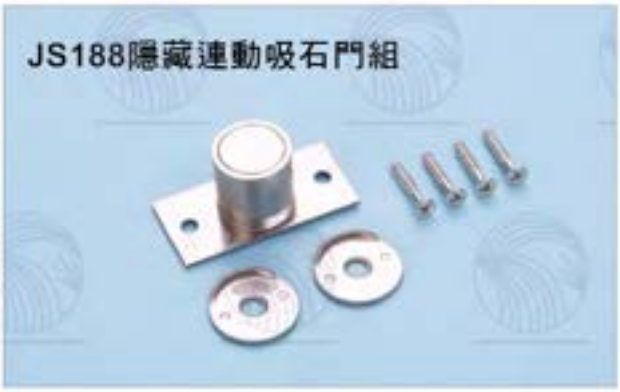

■ 可調高度

隱藏磁浮式門檔

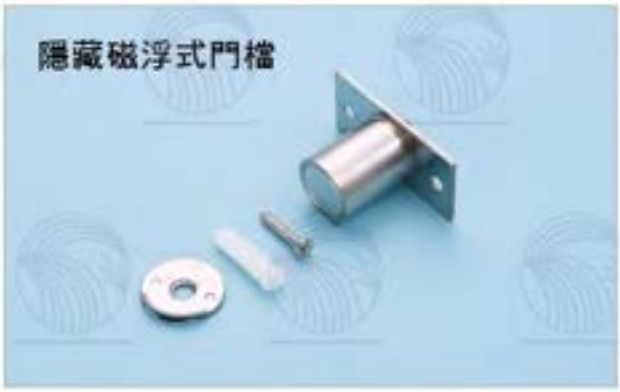

隱藏磁石門吸組-mkt

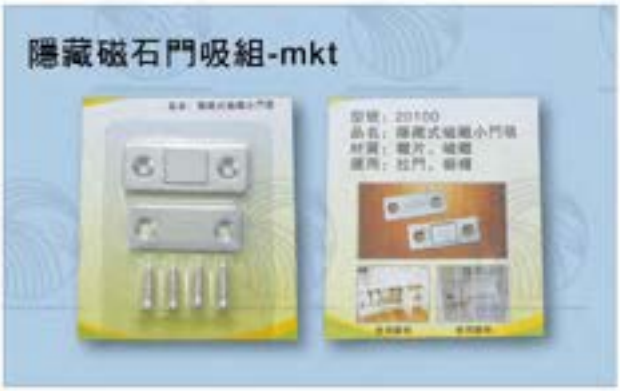

J11 白鐵門檔

BM121門檔

■ 規格：本體孔挖35.2x20.5x14.8mm（帶磁）

門頂-J35

■ 規格：直徑28mm

A1門檔

J12門檔

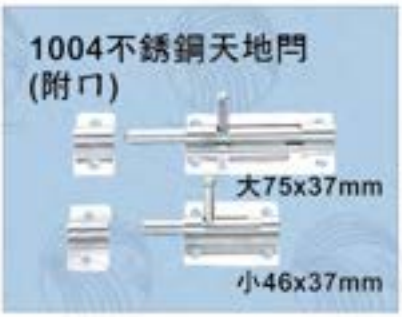

■ 規格：L72xW16xH8mm
■ 舌長：13mm

■ 規格：總長170mm

■ 規格：總長152mm

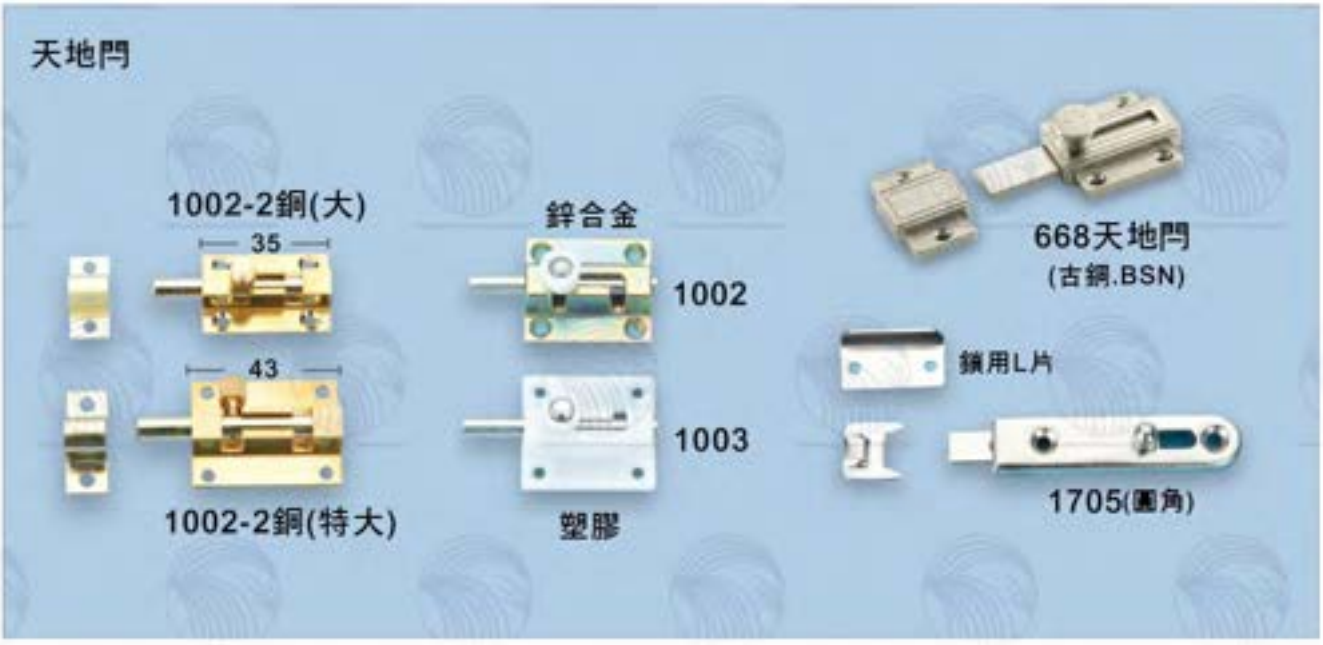

白鐵門扣

天地門-白鐵

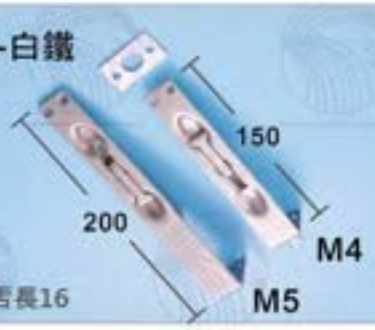

■ 寬25 舌長16

天地門-白鐵



■ 寬22 舌長20

W304不銹鋼板扣

不銹鋼板扣

W2SSA白鐵皮套防盜鍊

W11SS白鐵防盜鍊

W12SS白鐵防盜鍊

W14SS白鐵防盜鍊

W888F防盜鍊

防盜扣CSS3

■ 鎳・金・古銅

JB152伸縮穿衣鏡架

■ 規格：75.107mm

鋁框鏡

鏡寬	鏡高	
40mm	900mm	尺寸皆可訂製
40mm	1015mm	
40mm	1215mm	

735可調鏡架

JB156固定穿衣鏡架

■ 規格：3.5尺

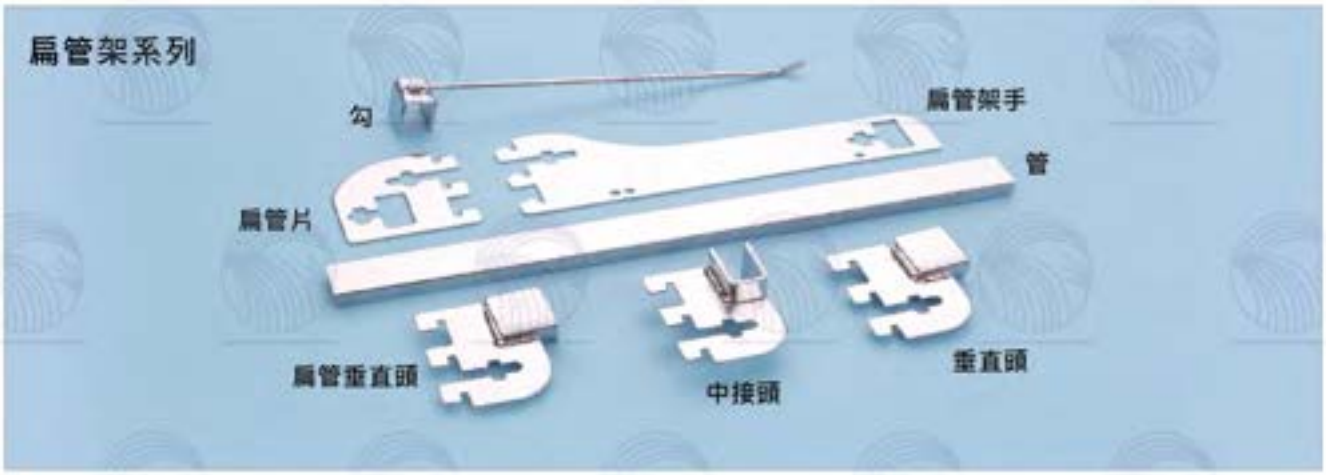

■ 規格：6" ~18"

■ 規格：6" ~18"

■ 灰、白、柚木

■ 一組載重75KG

8331搁板　8330搁板

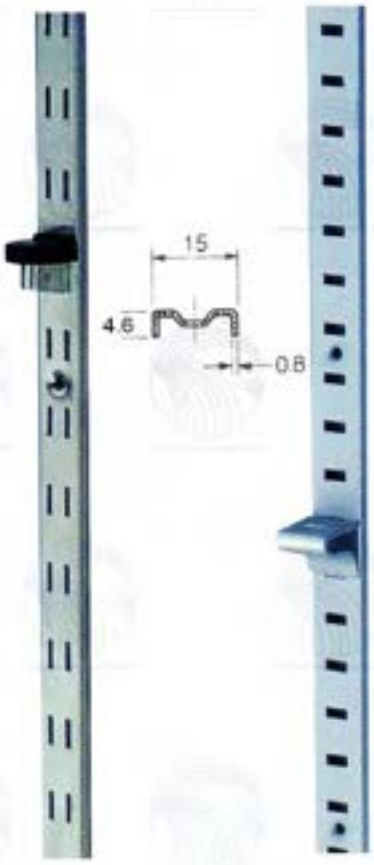



8331玻用搁板托

8330木用輕型搁板托

LAMP® 日本神燈搁板架系列

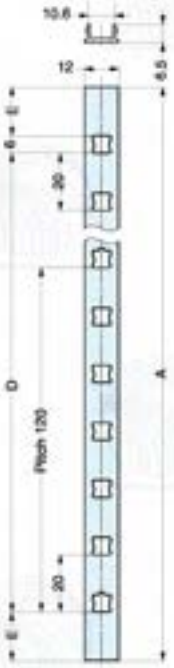

長度	厚度	重量
1820mm	3mm	113g

- 螺絲固定孔間隔120mm
- 可依需求安裝高度裁切使用

插槽外型設計　有效預防本體脫落

配件

FB20搁板托

專為搁板架設計
消除搁板底部的剩餘空間



FC20搁板托橡膠蓋

搭配 FB20搁板托使用
半圓形的固定面可連接搁板



品　　名	規格
#8008	4尺
	5
	6
	7
	8
	上下座
4225鋁柱	4尺
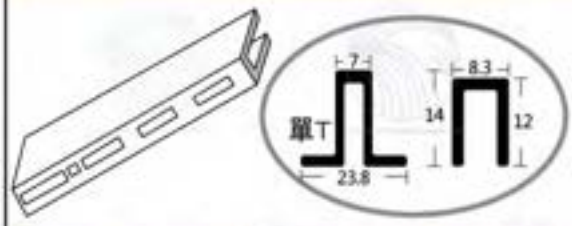	5
	6
	7
	8
入壁鋁柱#1796-1	4尺
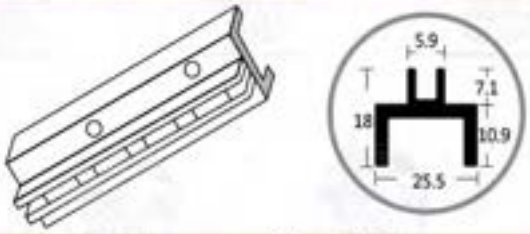	5
	6
	7
	8
A T 鐵 柱	4尺
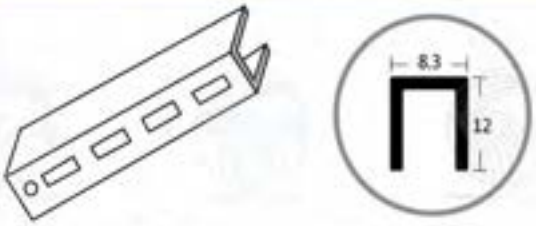	5
	6
	7
	8
1"X1"方管鐵柱雙面	4尺
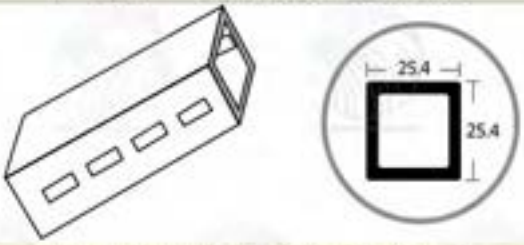	5
	6
	7
	8
1"X1"方管鐵柱單面	4.1尺
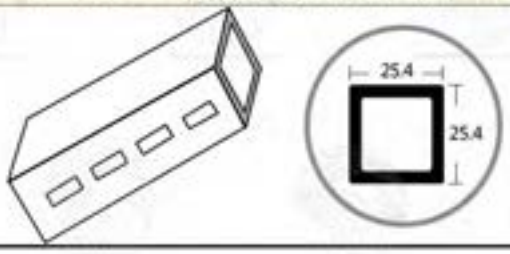	5.1
	6.1
	7.1
	8.1
	上下座

品　　名
水 平 架 手
6"-10"
水平三勾架手
10"-18"
吊架手（1"孔） 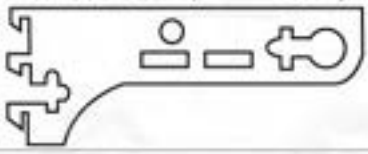
吊架手（1 1/4"孔） 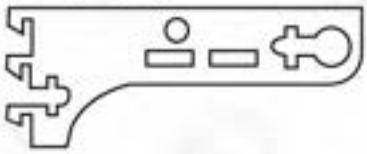
調 整 架 手 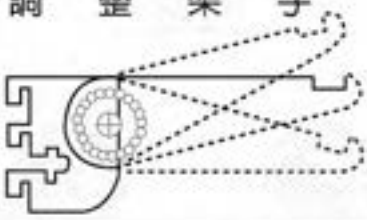
層板架（玻璃用） 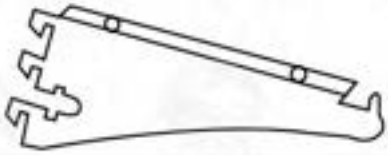
木 立 架 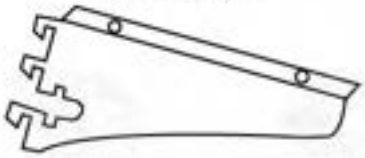

鋼索吊掛器

■ 備註：附1m長鋼索
另有鋼索長度1.5M.2M

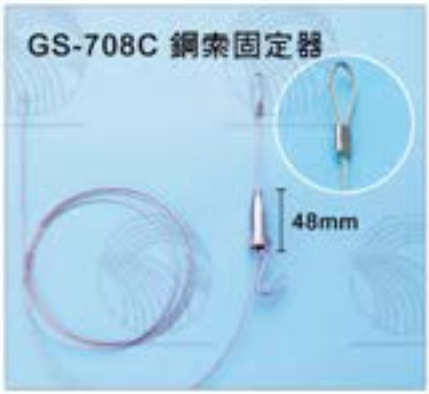

■ 直鎖型

■ 規格：輕型8”.12”，中型12”.14”.18”，重型24”

■ 規格：12”，16”白

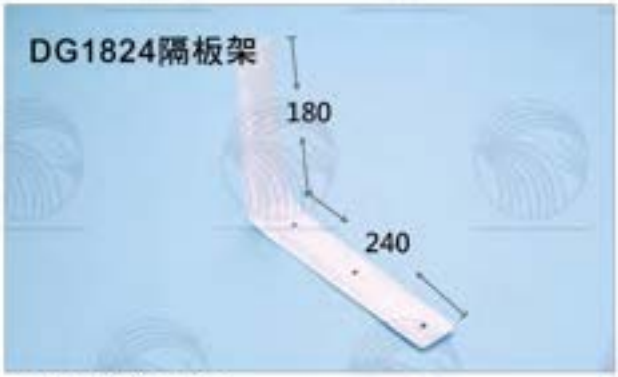

■ 顏色：白鐵，烤白

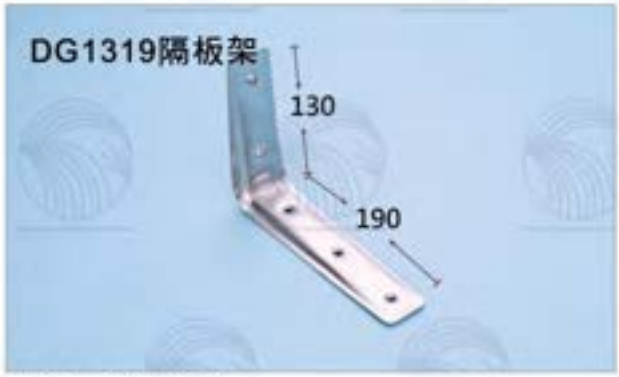

■ 顏色：白鐵，烤白

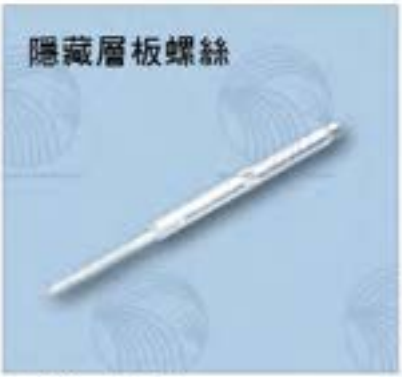

■ 規格：1/4x7”
■ 顏色：鋅

■ 規格：7”白

■ 規格：222mm(金.BSN)

玻璃架止

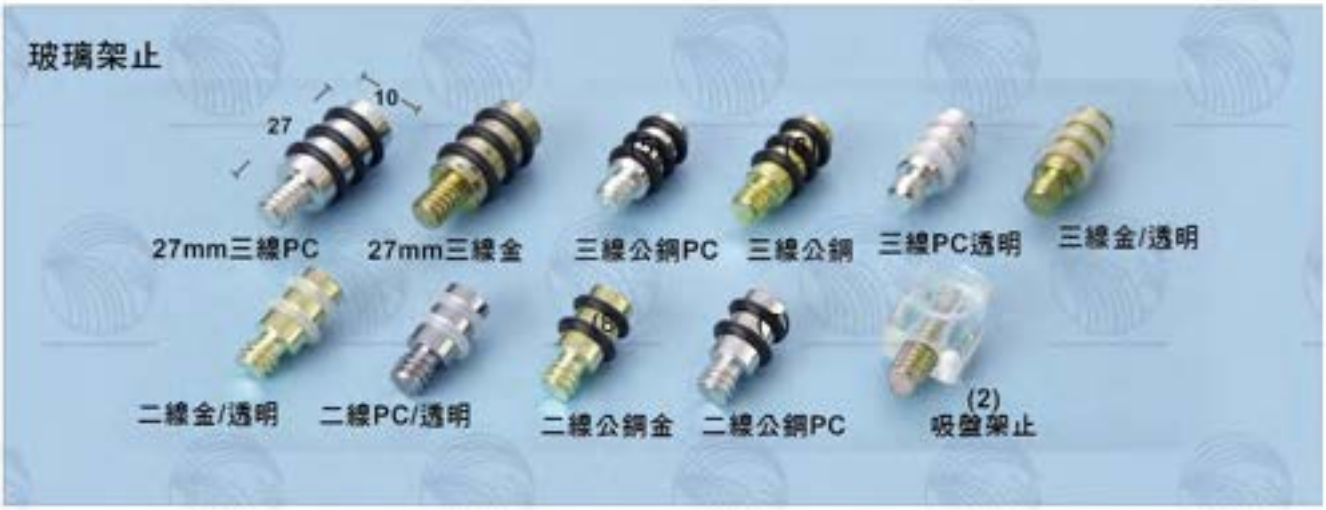

隔板架止

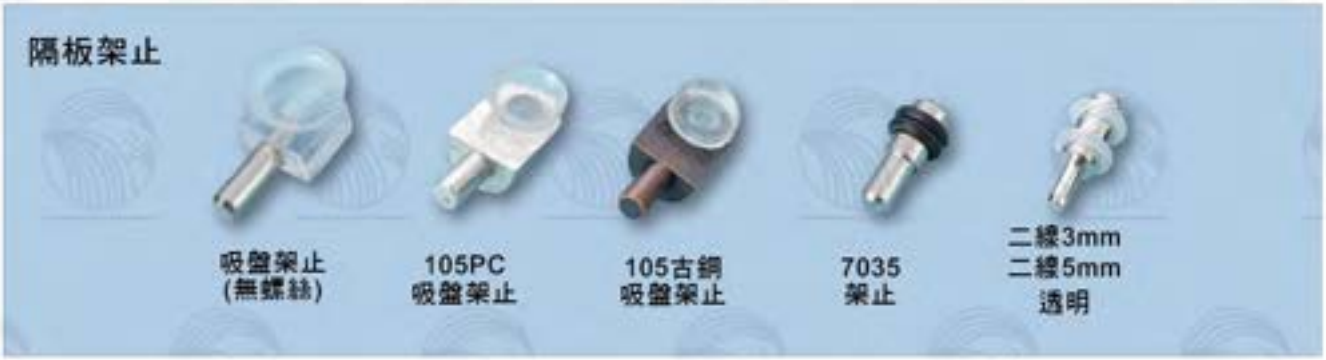

玻璃層板粒-附螺絲帽

■ 規格：1/4牙

玻璃層板粒-附板手

■ 規格：1/4牙

玻璃層板夾

■ 規格：板厚21mm以內

玻璃層板固定夾

■ 1818中：SN板厚15mm以內
■ 1819大：SN板厚21mm以內

層板架止

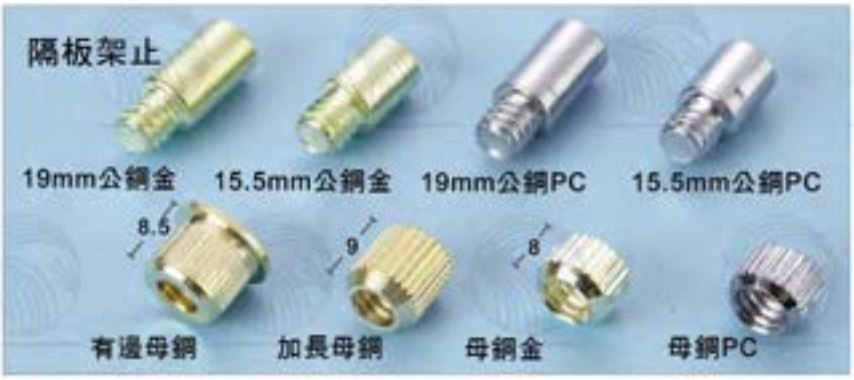

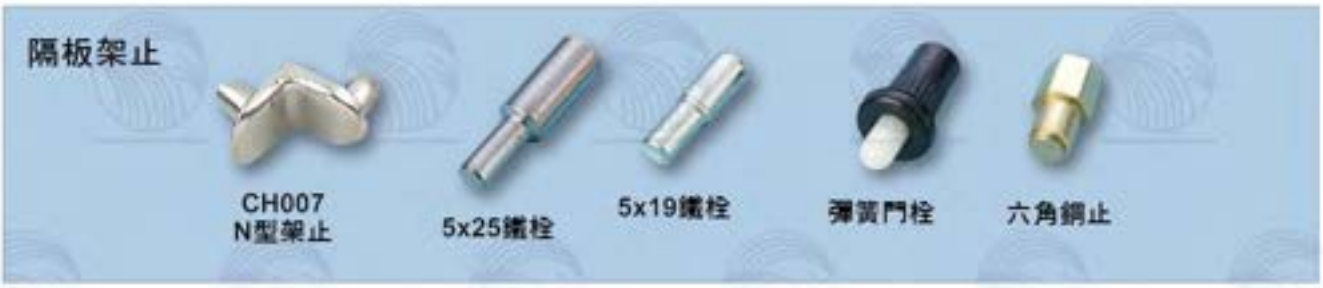

■ 顏色：咖啡色、白色

■ 規格：5-12mm

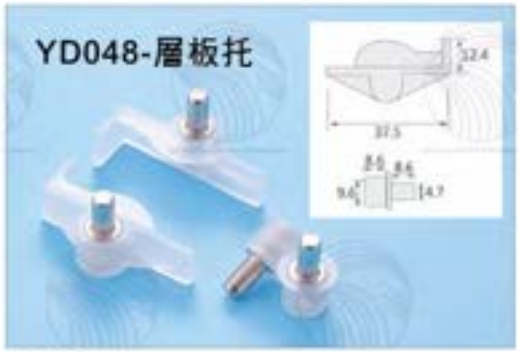

■ 透明

圓型透明消音墊系列

成品編號	5082	CY1400	CY1270	CY1110	V800	CY1220	CY1230	CY1150	CY1140
樣　品									
直徑x高度	8.0x2.5	9.5x4.1	10.3x5.6	11.7x6.0	12.6x3.5	14.5x8.2	16.0x9.2	19.0x5.5	20.5x3.2
丸/張	100	100	100	100	100	36	64	49	49

方型腳墊系列

成品編號	橡膠黑	泡棉黑	SU0050	SU0060	SU0022	SU0016	SU0032	SU0042
樣　品								
直徑X高度	12x2.0	12x3.0	8.3x8.3 x2.6	12.4x12.4 x5.4	12.4x12.4 x6.0	12.5x12.5 x3.4	20.8x20.8 x7.8	19.2x19.2 x12.3
丸/張	240	300	144	120	144	144	64	64

消音墊 / 防撞墊

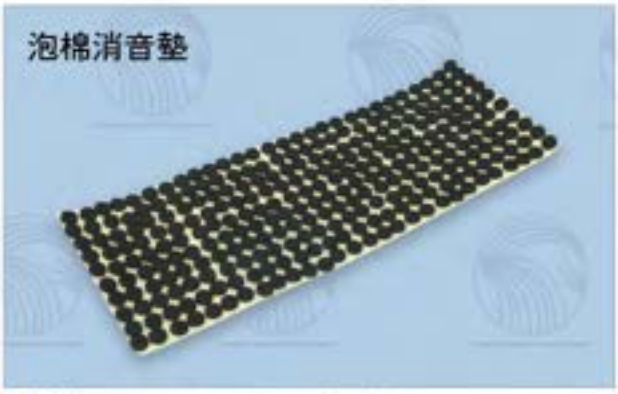

■ 規格：12x1.5mm，300丸 / 張

■ 規格：12x1.5mm，240丸 / 張

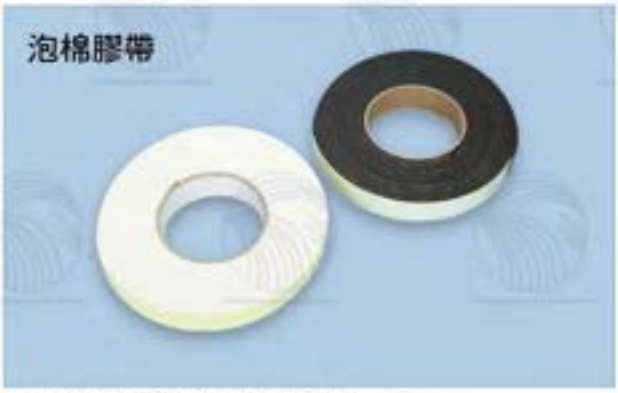

■ 規格：25x3mm單面 / 雙面
■ 顏色：黑 / 白

■ 規格：布寬5呎x50碼

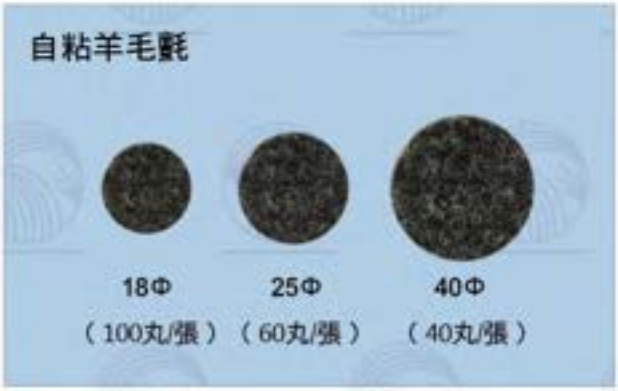

■ V800：12.6x35mm
■ 5082：8x2.5mm

鏡珠上蓋

■ 規格：12、16、20、30mm ■ 顏色：PC ■ 附銅母及攻1/4牙另購 (二擇一)

鏡柱

直徑	高度
20mm	60mm
30mm	40、60、80、100、150、240mm

■ 顏色：PC

鏡珠

直徑	高度
20mm	20、30、45、50、60、80mm

■ 顏色：PC

鈕面蓋

■ 規格：20mm
■ 顏色：PC.SN

045桌腳修飾組合墊

■ 顏色：PC

裝飾珠

■ 規格：20.25.35.50mm
■ 顏色：PC.金

鏡柱-側一孔

■ 規格：30x38(側12mm孔)

桌角護套

1227小　　1104大

■ 規格：1227 8只/卡
1104 4只/卡

吸盤

30mm　　25mm

A14　　20mm

玻璃扣

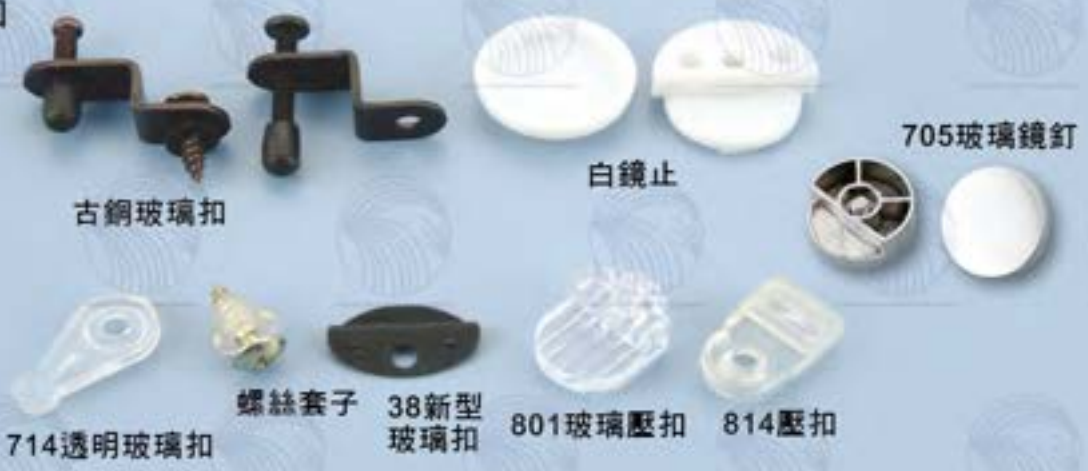

古銅玻璃扣　　白鏡止　　705玻璃鏡釘

714透明玻璃扣　　螺絲套子　　38新型玻璃扣　　801玻璃壓扣　　814壓扣

■ 規格：玻璃厚度7.8mm以內

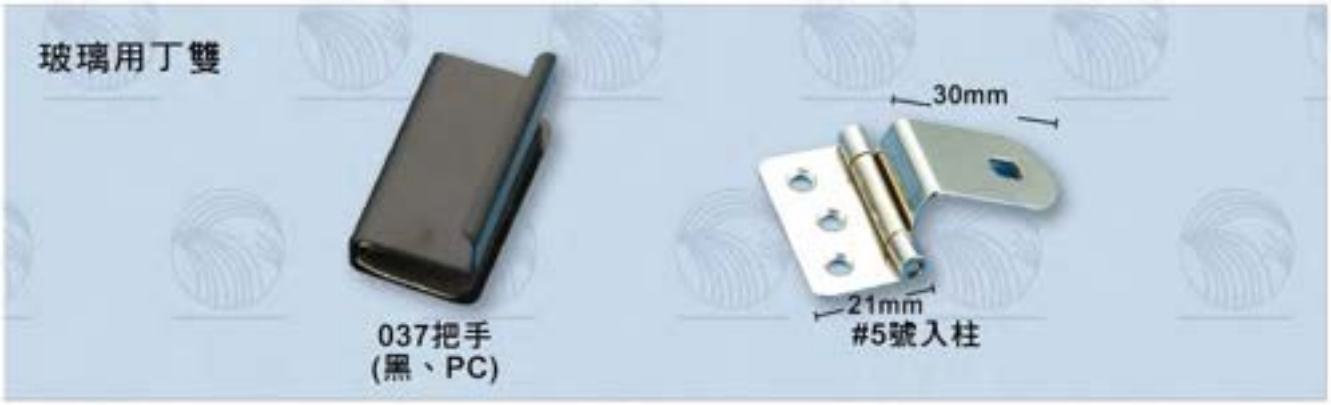

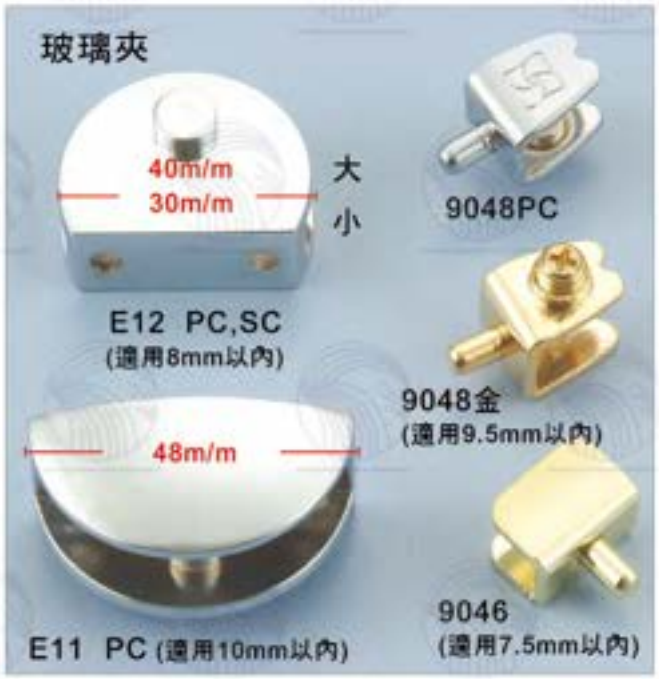

■ 規格：可夾11mm以內(含)玻璃

■ 輪徑：8mm

■ 輪徑：15.8mm

■ 輪徑：12.6mm

■ 輪徑：15.8mm

■ 輪徑：12mm，8mm

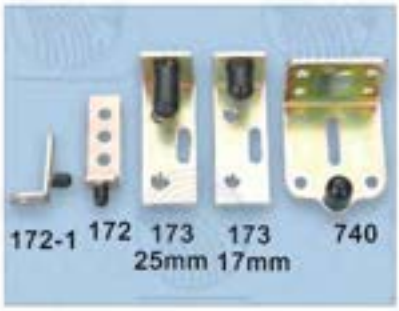

■ 輪徑：12mm，8mm

■ 輪徑：12mm，8mm

■ 輪徑：8mm



■ 輪徑：12mm

專利可調培林止門

新型專利設計

專利新型證號:M398041
專利著作權證號:F-15-28-990001

- 可運用於懸吊式推拉門及需要導引功能物件
- 安裝使用上簡易
- 可調整間距及運用不同類型搭配
- 請選擇根據您的設計需求選擇您需要的種類

42MM

不銹鋼調整L型42MM下止

短軸 (A)高度 28mm
長軸 (A)高度 36mm
軸承 (A)高度 32mm
(B)調整距離 21mm~34mm

62MM

不銹鋼調整L型62MM下止

短軸 (A)高度 28mm
長軸 (A)高度 36mm
軸承 (A)高度 32mm
(B)調整距離 29mm~52mm

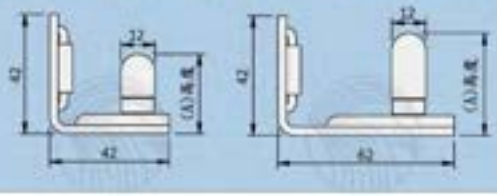

第五代重型下輪(T型・V型)

專利證號：M331564
專利著作權號：F18-41-960002
F13-01-990001

2008T輪　2009V輪

第五代重型上輪

專利證號：M331563
專利著作權號：F18-41-960001
F13-01-990001

2007上輪

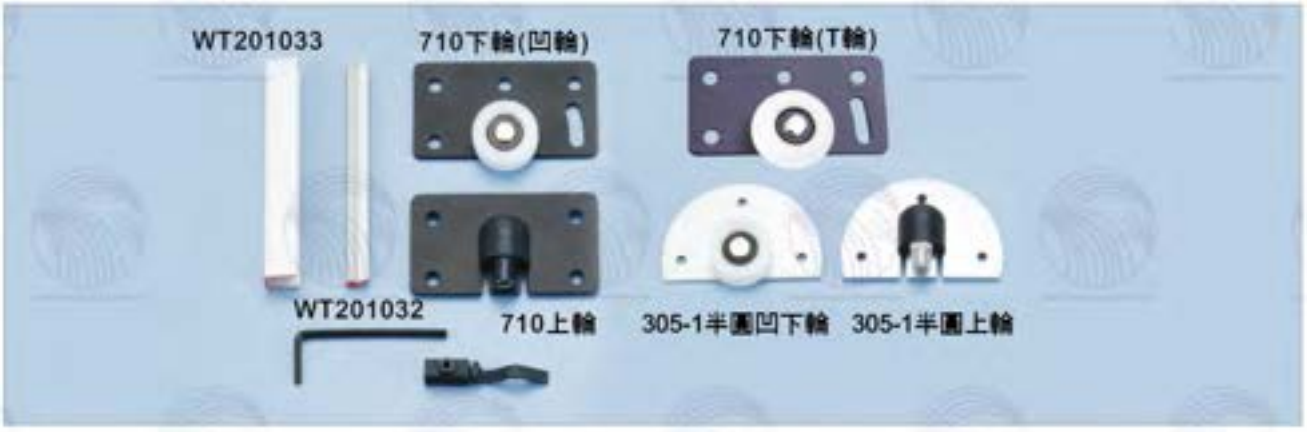

門片曲線校正器

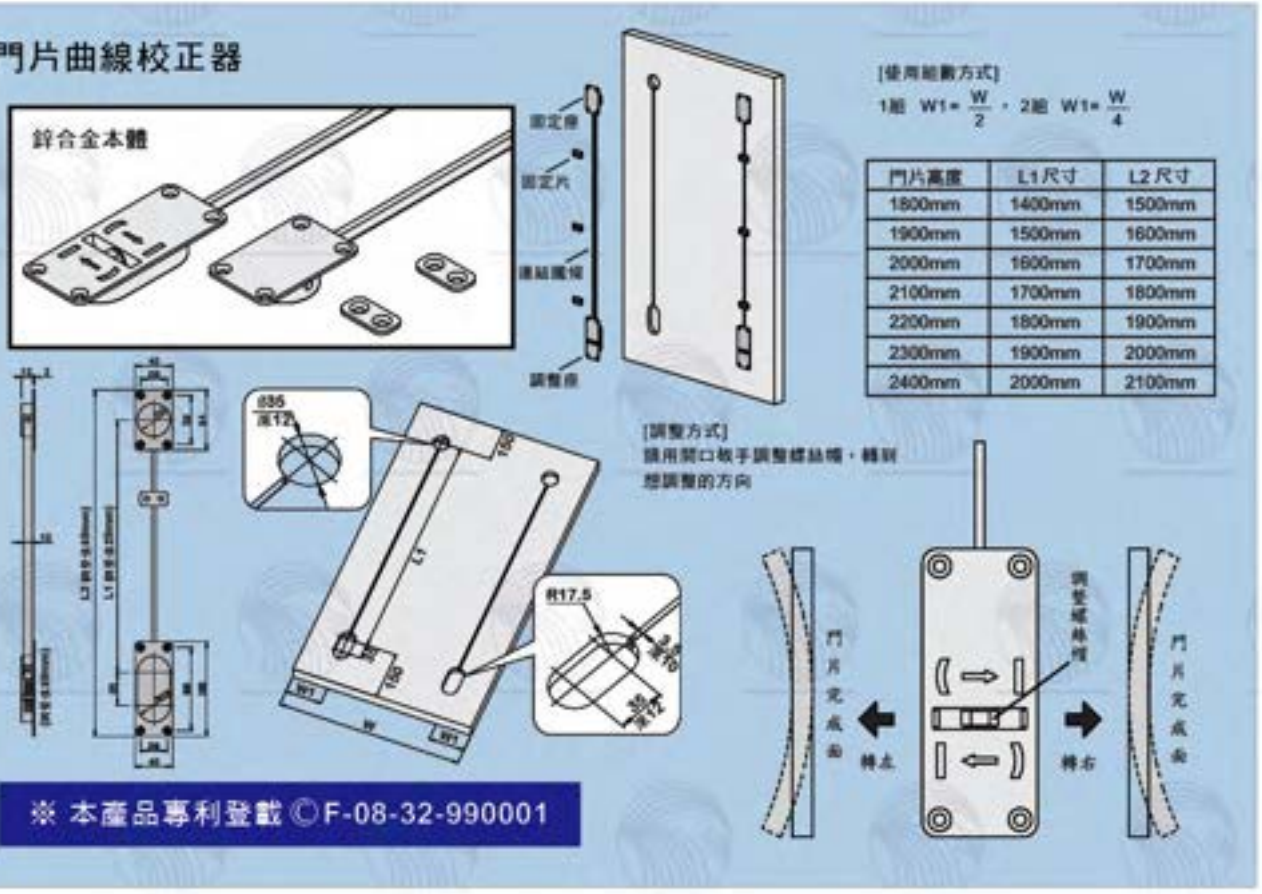

門片高度	L1尺寸	L2尺寸
1800mm	1400mm	1500mm
1900mm	1500mm	1600mm
2000mm	1600mm	1700mm
2100mm	1700mm	1800mm
2200mm	1800mm	1900mm
2300mm	1900mm	2000mm
2400mm	2000mm	2100mm

上下塑膠輪

■ 規格：板挖孔深度 10mm

■ 規格：板挖孔深度 14mm

■ 規格：板挖孔深度 11mm

第四代白鐵輪

0607上輪　0609V輪　0608T輪

第一代白鐵輪

T輪　V輪　上輪

白鐵可調輪

770T輪　710V輪

第二代白鐵輪

T輪　V輪　上輪

304 白鐵重型雙輪

第三代白鐵輪

T輪　V輪　上輪　新雙叉上輪

7 字輪

下輪

305-1凹輪 白鐵 | 304-30mm | 305-30mm 白鐵 | 305-25mm 白鐵 | 304-25mm

書櫃輪

書櫃丸下輪 | 6000 | 書櫃平下輪 26mm | 書櫃平下輪 20mm | DR18 | 6000-1 | DR17

粗櫃下輪

609半圓 | 610半圓 | 608長 | 609長 | 608方 | 611半圓

培林輪

書櫃輪

7020 | 7020-1

對開連動式拉門

載重50-60KG（二門）

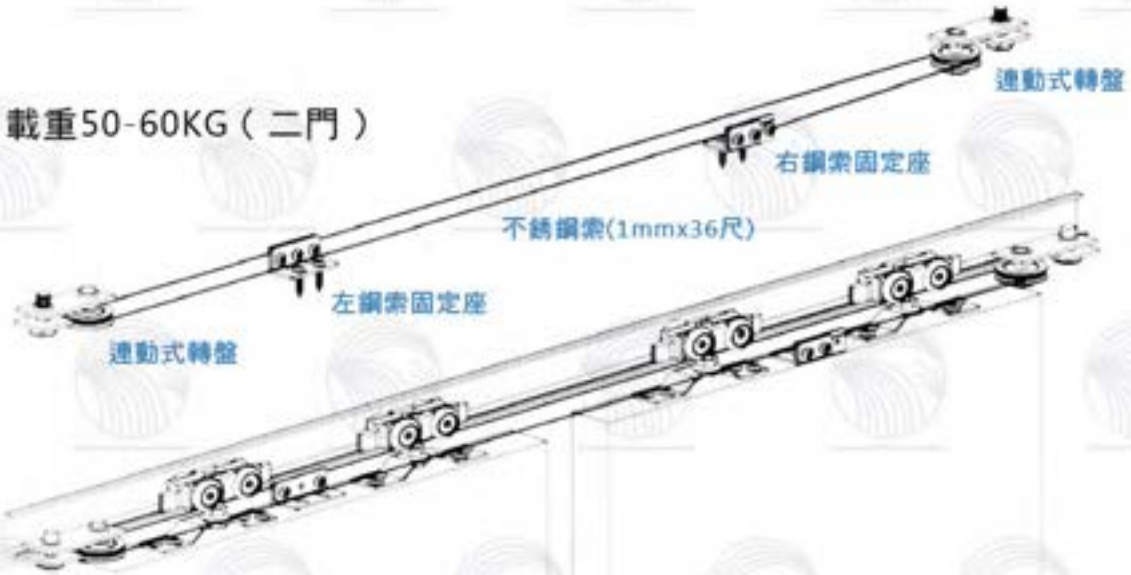

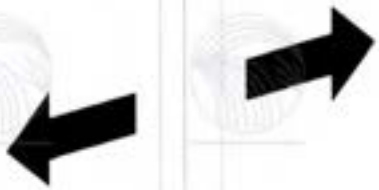

對開連動式拉門適用於有縫系列拉門輪組

※吊門輪選配

連動式轉盤

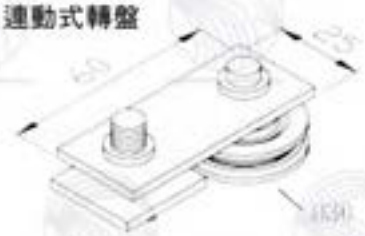

右鋼索固定座



左鋼索固定座

EFFEGI BREVETTI 義

義大利緩衝巴士門五金

- 適用門高：2500mm(鋁桿可自行裁切)
- 適用門寬：450mm/600mm/650mm

適用門重	適用門厚
20KG	24~40mm

說明
1. 可搭配鋁框門使用
2. 可另選購加強固定座

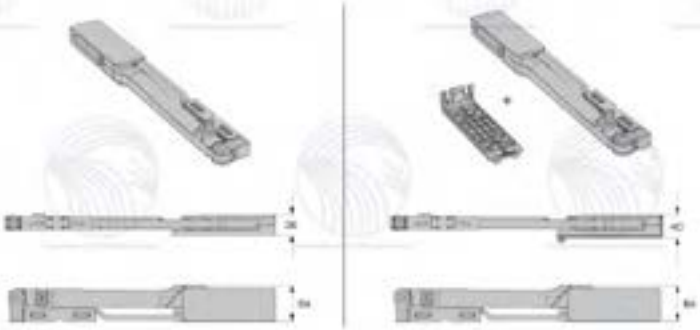

LAMP 日本

LIN-X450 巴士門緩衝鉸鍊

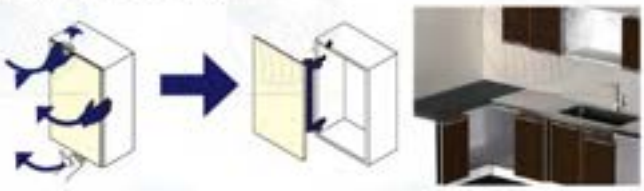

- 全部敞開，有效利用內部空間
- 順暢的操作感 自由停止和緩衝關閉
- 創新型的快裝式安裝方法 適用於各種櫥櫃

適用門寬	適用門高	適用門厚
400~500mm	600~2400mm	最厚 24mm

巴士門 (一片門)

適用門片寬	同步桿長	載重
360~460mm	2000mm(可裁切)	15kg

復古工業拉門

載重	門厚
100KG	40~45mm

附軌道 2.5M

產品完成圖

Villes 2000 MADE IN ITALY

V68雙向緩衝拉門

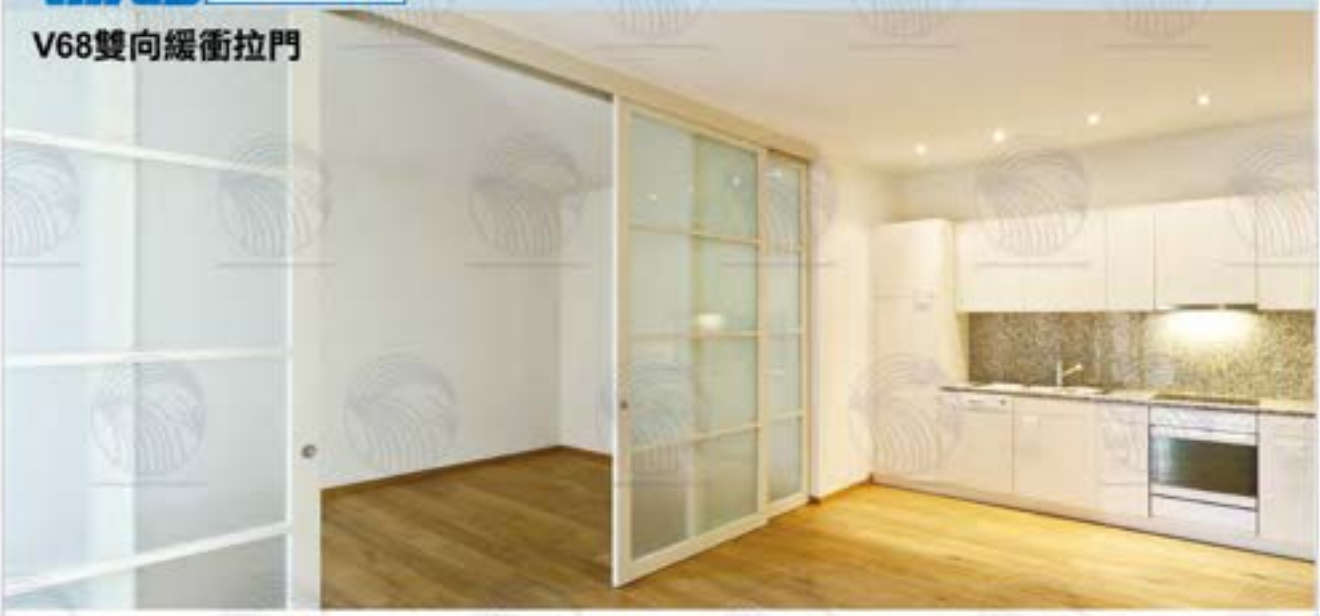

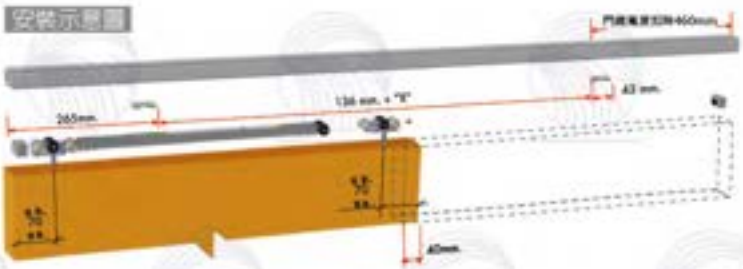

口袋門專用

維修孔飾蓋

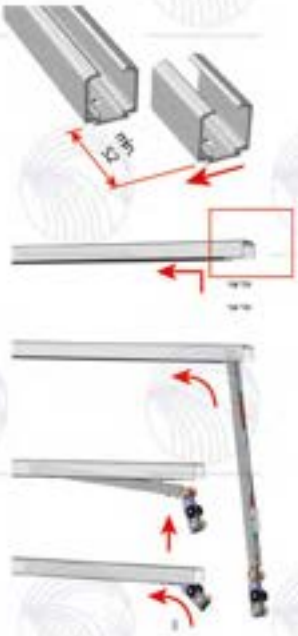

規格 及 特色

- 專利證號：M513911
- 獨特安裝優勢：安裝和拆卸只需要留52mm維修孔，解決口袋門 / 隱形門緩衝拉門拆卸的難題
- 獨特緩衝設計：僅一支緩衝器就有開關雙向緩衝
- 緩衝行程長：雙向緩衝行程皆90mm
- 市面上唯一軌道30x30mm，門片最大載重100kg
- 最小門寬：600mm

適用門重	適用門寬	適用門厚
60kg / 80kg / 100kg	最小≥600mm	≥30mm

LAMP 日本

FD50 雙緩衝吊門輪

門寬	門厚	門重	高度調整
808-1500mm	最薄 30mm	最重 50kg	±4 mm

側面圖



五金配件



悠麗®
YOULY

YL-DS05 雙緩衝吊門輪

載重	拉力值	緩衝行程	門寬
50KG	3.5-3.8K	65mm	≦800mm

台灣製造 MADE IN TAIWAN
多國專利 仿冒必究



緩衝回復設計

因偶然的碰撞或不當使用，造成緩衝失效時請不用緊張，再一簡單的推拉後，即可回復緩衝功能

品質安心保證

本公司已通過
ISO9000
質量認證體系

GSB-200 雙邊緩衝吊門五金

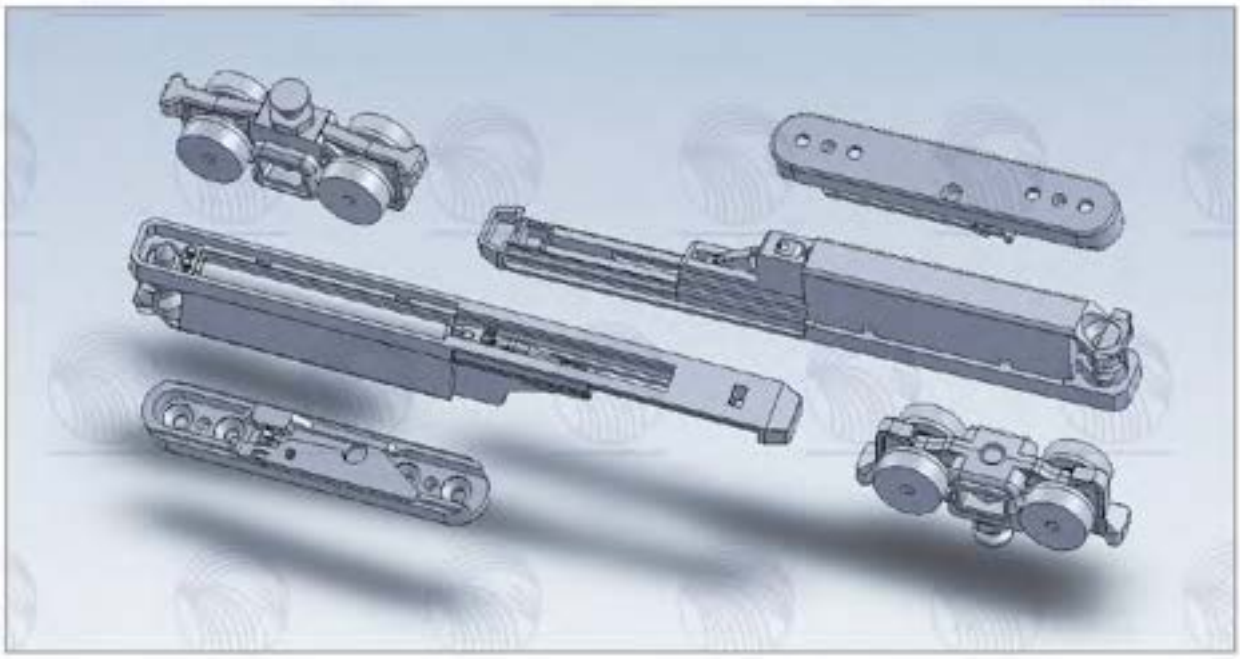

吊門緩衝迴歸滑輪組

- 油壓緩衝行程50mm
- 荷重：50kg
- 對稱式滾輪座設計，滑順無噪音
- 拉力值2.9~3.2kg
- 門板最小厚度22mm

- 產品：油壓緩衝迴歸座 x 2
  滾輪座 x 2
  鋅合金(左) x 1　(右) x 1
  扳手 x 1
  配件包 x 1

安裝注意事項

- 門片嵌槽需嵌於門片中心線，且孔深10mm，其門片距離(如下圖)
- 軌道內固定的螺絲需沈頭

無裝置緩衝器處的鋅合金，第一顆螺絲孔離邊距25mm

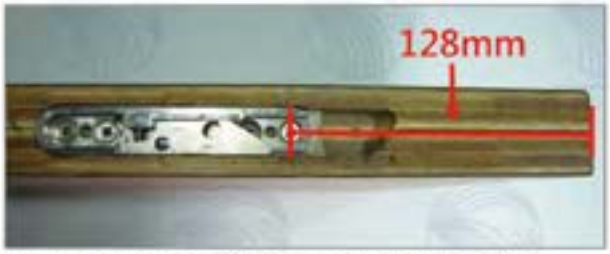

裝置緩衝器處的鋅合金，第一顆螺絲孔離邊距128mm

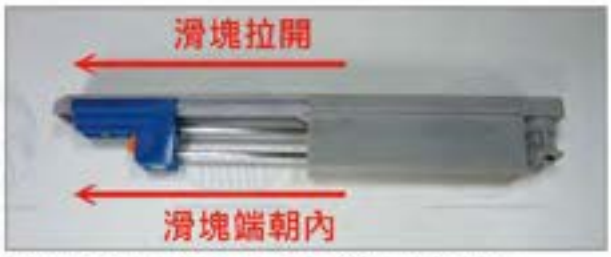

注意！緩衝器有分方向，再將緩衝器上的滑塊拉開

緩衝器離邊距5mm，用意是若鋅合金離邊距的尺寸稍微跑掉，會產生門片無法緊閉，則可用緩衝器作微調，使門片可緊閉

日本精工 MURAKOSHI

MK128雙緩衝吊門五金-載40KG

開啟輕鬆　安靜無聲

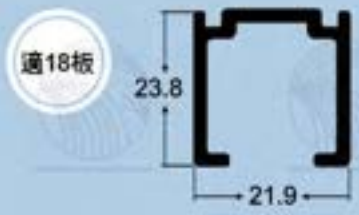

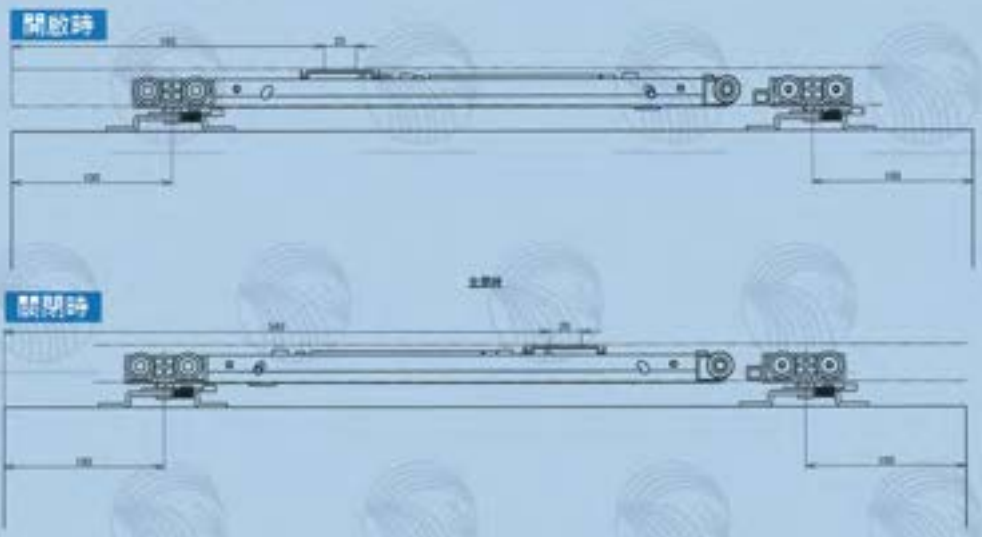

0065玻璃戶車組

■ 規格：5mm玻璃用

日本猜工 MURAKOSHI

SDX-1 懸吊雙向緩衝拉門 (60KG)

產品包含以下

1 上軌道

2 上輪

3 HDC緩衝器

4 快拆式凹槽&工具組

特色說明

- 嵌入式設計
- 門厚 至少30mm
- 懸吊式拉門
- 單向 / 雙向緩衝
- 適用隔間門

產品安裝說明

步驟1
在安裝固定上軌道前，先將上輪裝入上軌道中。
請確認上輪的方向要如右圖所示。

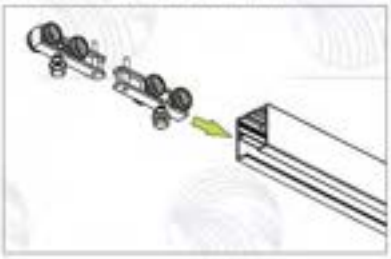

步驟2
依照右圖方式將緩衝器放入上軌道，並將固定螺絲旋緊。

步驟3
將另一側的緩衝器同步驟2方式安裝固定。

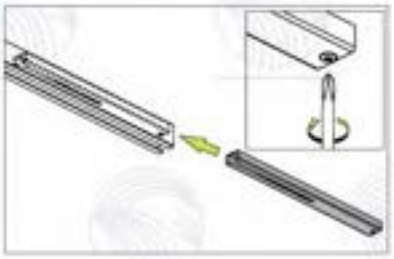

日本猜工 MURAKOSHI

HDC 下門輪專用緩衝器

產品包含以下

1 重型吊門輪緩衝棒
單緩x1　雙緩x2

2 埋入式啟動器
單緩x2　雙緩x2

特色說明

- 承重30KG
- 單向 / 雙向緩衝
- 適用任何下荷式門輪
- 下輪產品需另行購買

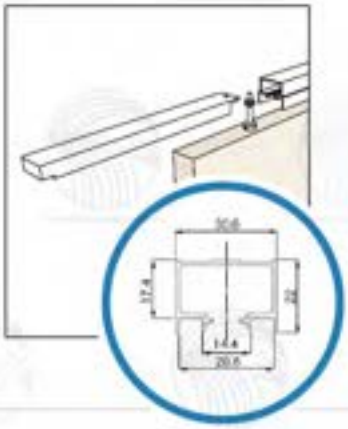

義大利 5300 外掛雙緩衝拉門

特點

- 適用門厚：24-40mm
- 適用門重：90kg
- 緩衝行程：55mm
- 新型調節系統

下軌

上軌

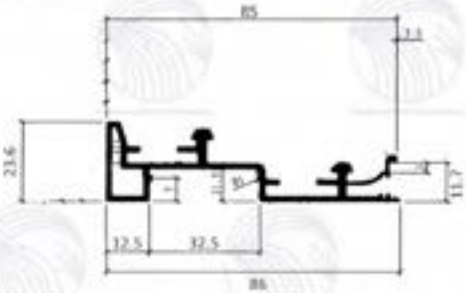

COSMA

#15 隱藏外掛門五金

長度	承重	適用
8 尺 (滑軌)	單扇 15KG	小型櫥櫃門



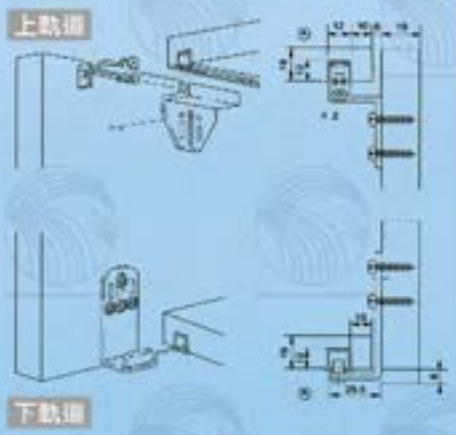

329 前緣拉門五金

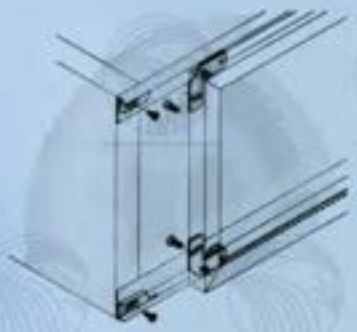

329雙勾軌



329單勾軌

按裝簡單 使用輕巧

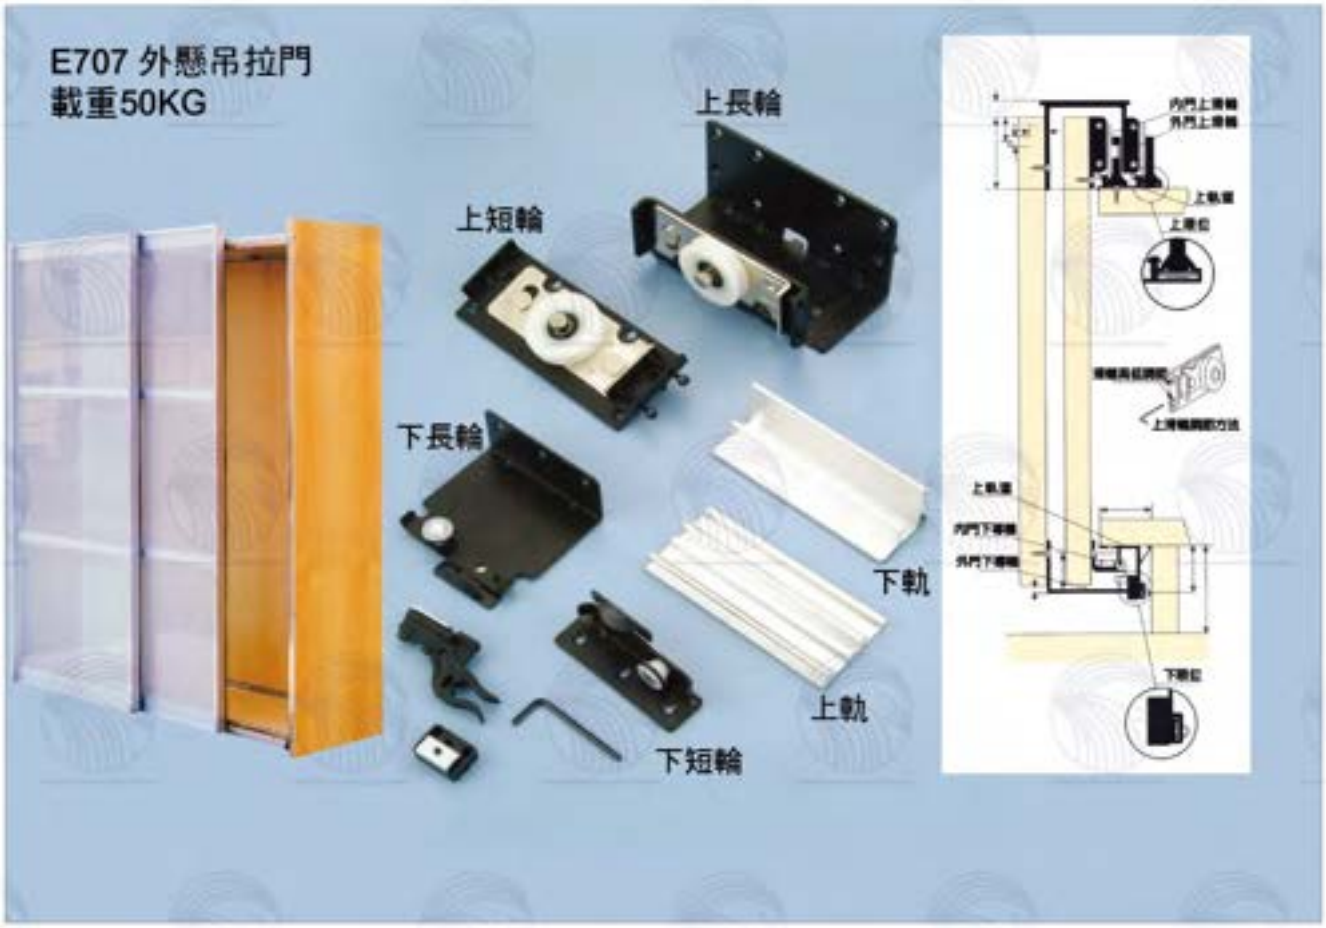

■ 規格：二門、三門

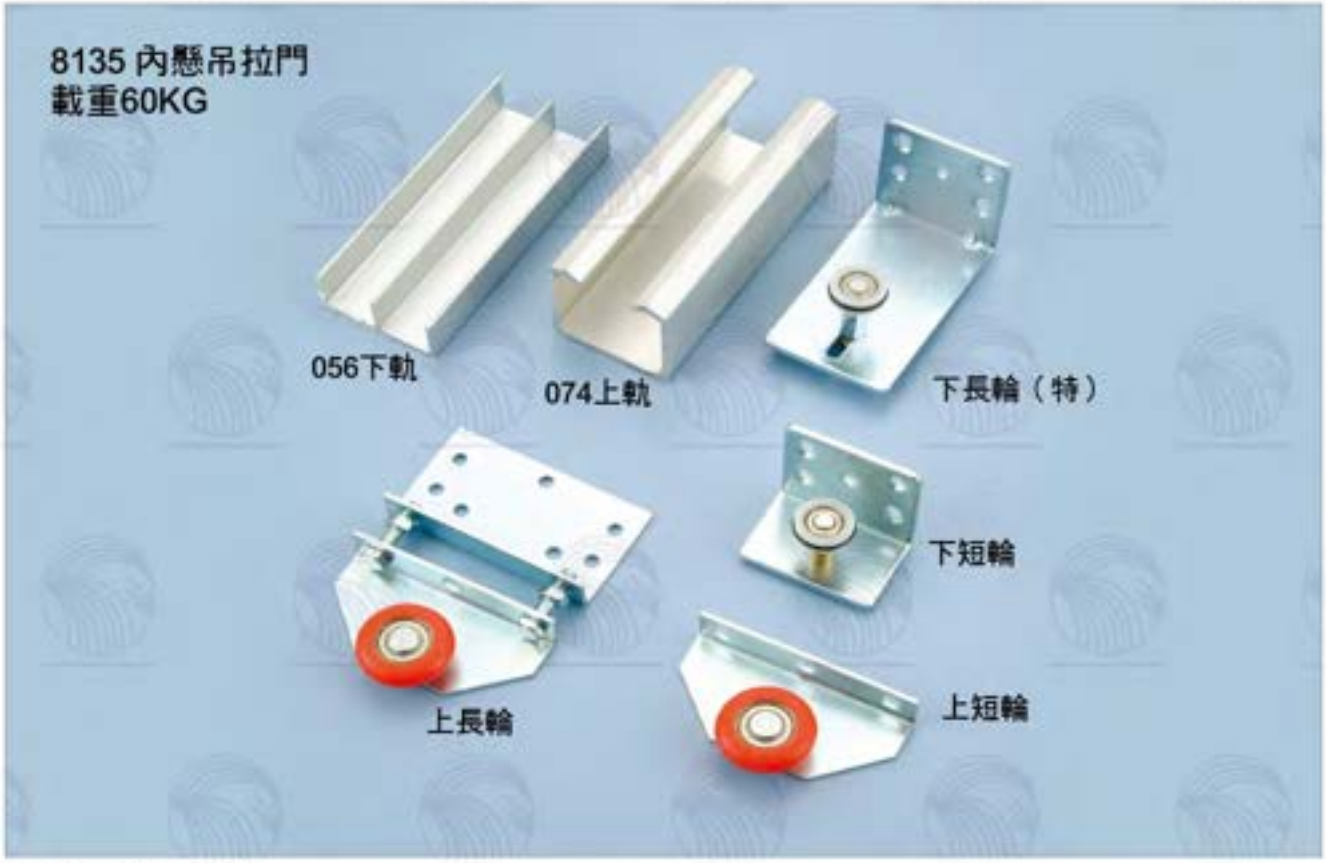

■ 規格：二門、三門

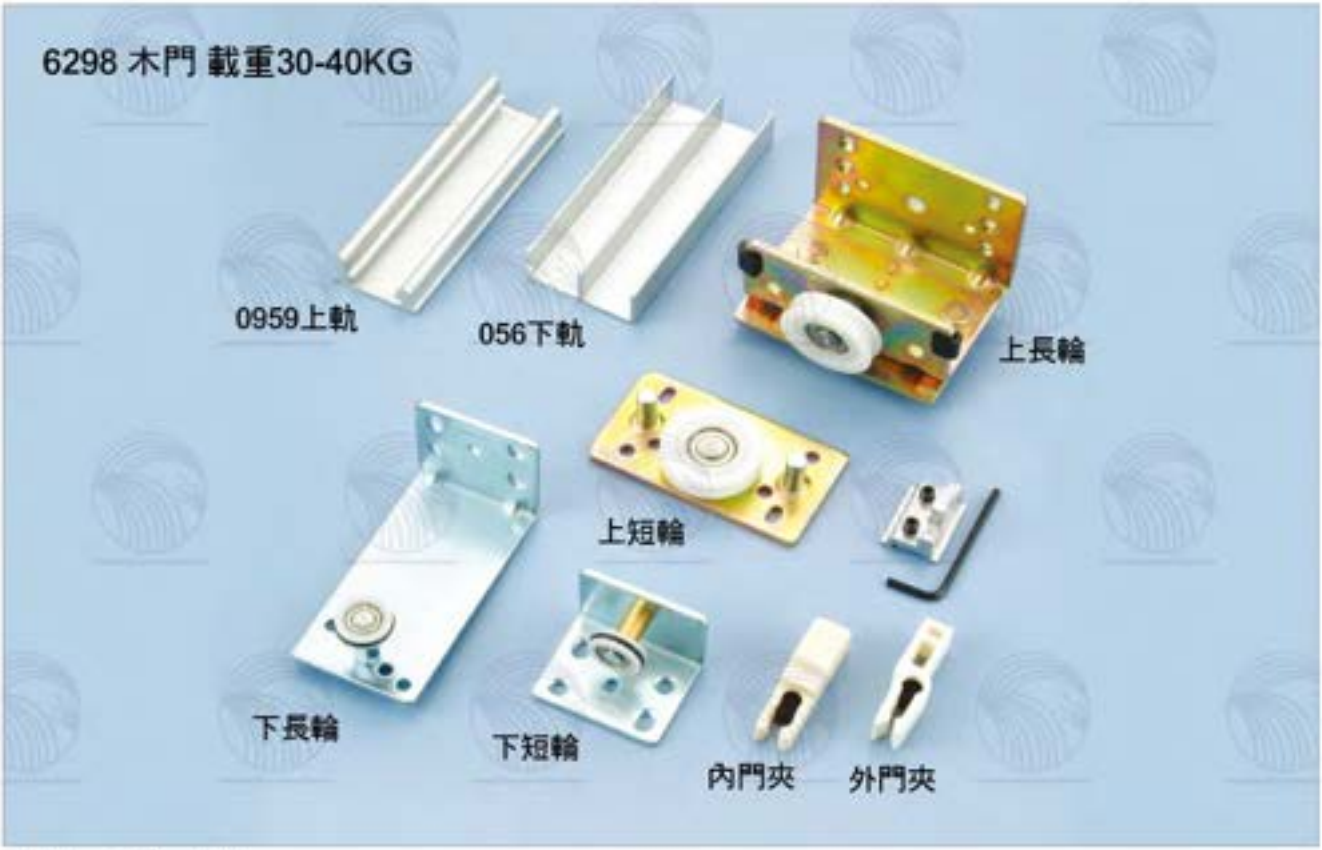

■ 規格：二門、三門

■ 規格：二門、三門

618 快拆吊輪 (載重 80KG)

專利案號 M443754

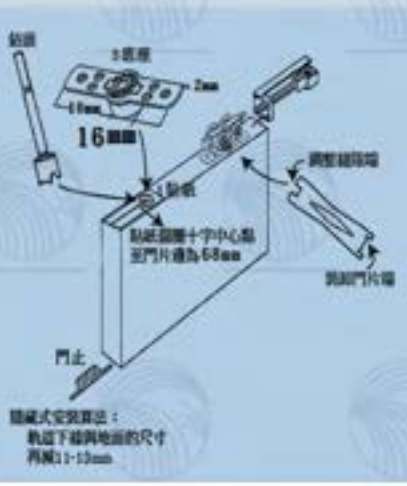

C18 西班牙快拆輪 (載重 25KG)

CNC200 隱藏式吊門輪 (載重 40KG)

2144 吊門軌

758快拆隱藏吊門輪



- 崁槽：寬22mm
- 最小門厚：8分
- 載重：120kg

可調門縫距離　拆裝快速

W638快拆隱藏吊門輪



- 崁槽：寬22mm
- 最小門厚：8分
- 載重：120kg

可調門縫距離　拆裝快速

W3快拆隱藏吊門輪



- 崁槽：寬22mm
- 最小門厚：8分
- 載重：60kg

拆裝快速

CNC-180隱藏式吊門輪



- 崁槽：寬22mm
- 最小門寬：8分
- 載重：100kg

安裝簡易 門片免挖側孔

898無縫靜音吊門輪



- 崁槽：寬20mm
- 最小門寬：8分
- 載重：120kg

經SGS測試拉門來回單次計共200,000次

868無縫靜音吊門輪



- 崁槽：寬21mm
- 最小門寬：8分
- 載重：60kg

可搭配其它單固定座

吊輪快拆座

C-32



C-36

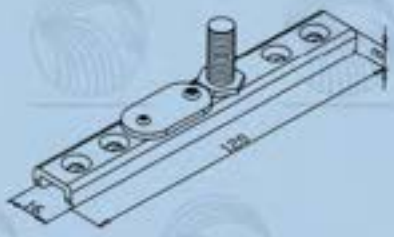

C-36A



C39白鐵快拆式底座

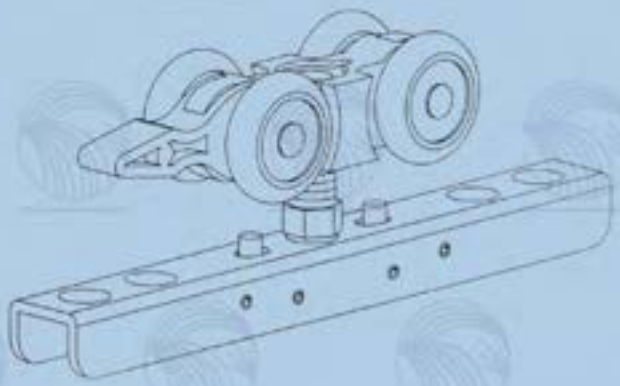

HF888吊門輪緩衝器

適用各種無緩衝吊門五金

■ 適門重：25-50KG

VL通用鋁槽

適用VILLES重型吊門輪

906 半自動門迴拉器

適用門重	開門寬度	適用門型
20~60KG	40~120CM	不限

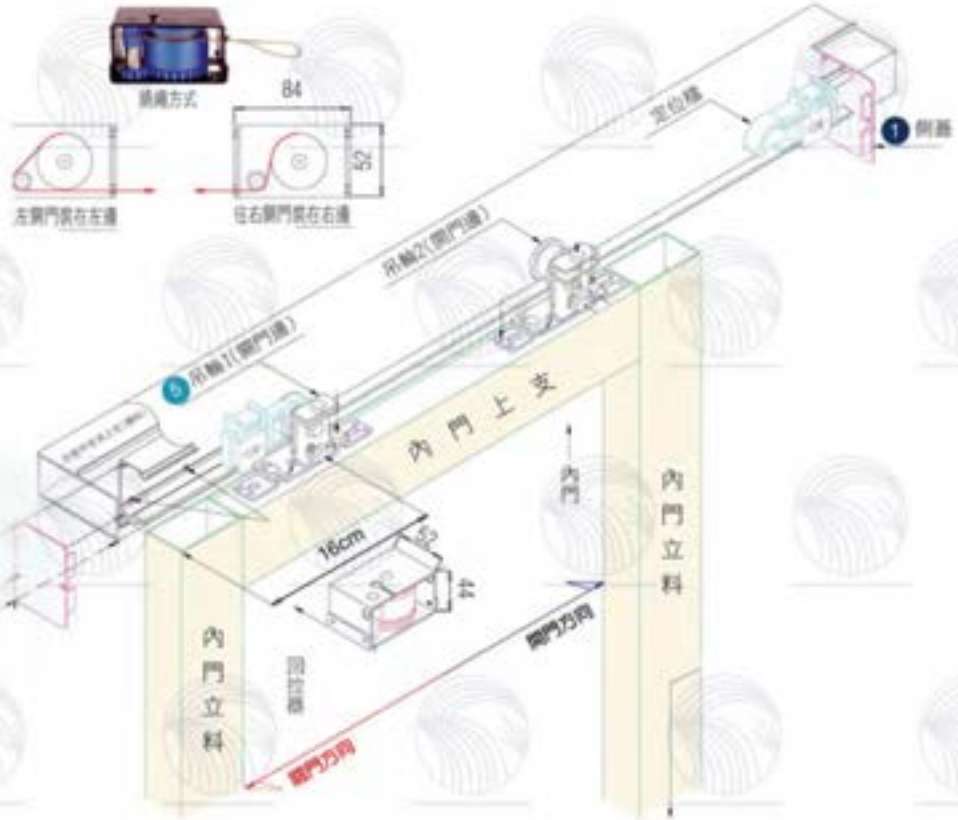

鋁框拉門輪 -G608

上面鎖

鋁框拉門輪 -G608

(標準款) 側面鎖

平鐵雙輪

鐵片厚度：1.2mm
鐵片長度：57x22mm
輪　　徑：18mm
適用軌道最小寬度：32mm

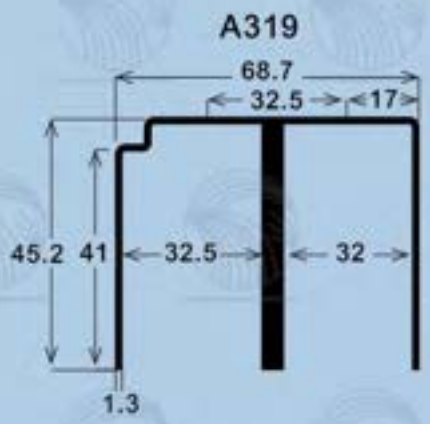

雙培林上輪(七分)

新型專利設計

專利新型證號:M246432



雙培林上輪(26.5mm)

新型專利設計

專利新型證號:M395719
專利著作權證號:F-15-20-990001

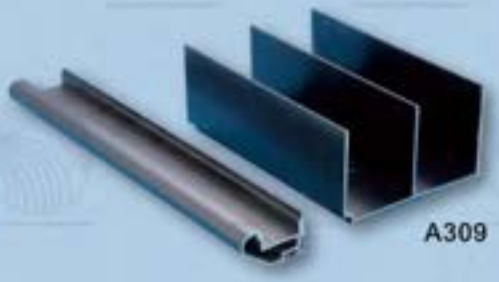

專利鋁框雙彈性培林上輪，獨家專利特殊設計，異於一般市面培林上輪
雙彈性設計，門扉推拉滑動不搖晃無間歇，加上塑輪外圍搭配O-Ring(橡膠環)，使得門扉滑動更加靜音順暢

FT1 移位折門輪 載重40KG
FT2折門把手
(另計)
上輪
折門丁雙
下輪

FT2 移位折門輪 載重35KG
上輪
下輪
折門丁雙
FT2上軌
FT2下軌

日本精工 MURAKOSHI

FDA-1 折門五金

最大門重	最大門高	最小門厚	應用
30kg	2400cm	26mm	衣櫃、櫥櫃

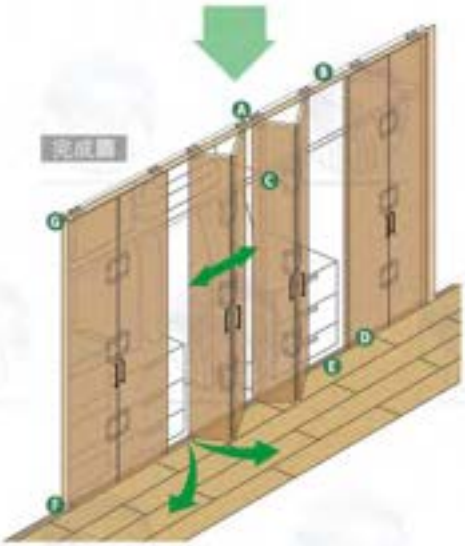

- 全開放折門，可左右移動或單邊固定，增加取物空間
- 視覺主流，完全平面設計，開啟門片不佔位，增加屋內空間
- 吊輪使用四個精密軸承，藍圖滑順，通過 10 萬次壽命測試
- 折門鉸鏈 3 段角度應用，增加使用耐用性與安全性

	FDA-1A	FDA-1B
軌道需求	上軌+下軌	上軌無下軌
折門開啟使用	左右滑動	單邊固定
門片安裝	入柱門	入柱門

日本精工 MURAKOSHI

FDS-3K 平面緩衝拉門

- 適用：櫥具上下櫃，浴室上櫃，系統上櫃
- 荷重：15KG(單片門)
- 門高：MAX900mm
- 門厚：18~32mm(含把手)，可不用裝把手
- 適用單片門寬：450mm、600mm、750mm
- 門片可上、下、左、右微調
- 關開雙緩衝

上軌

下軌

關開雙緩衝
把手可裝，可不裝(兩用)
輕巧 美觀 方便

折門輪

805特級靜音折門輪-載25kg

8000 折門輪-載40kg

805 折門輪-載15kg

898 折門輪-載40kg

無縫上下固定器

無縫上下固定器（圓型）

上下固定器（方型）

上下固定器（圓型）

萬象輪HF2000銅輪-200K

新型專利：M421368 . M421369

專利快拆萬象輪優點：

- 安裝快速輕鬆容易
- 具螺絲止滑不易脫落
- 載重、滑順、平穩

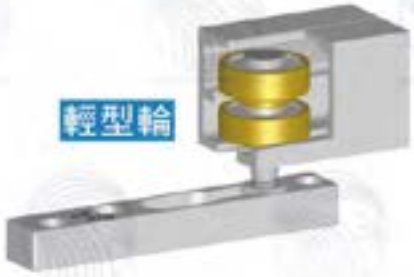



HF2000輕軌



快拆座



平鐵片

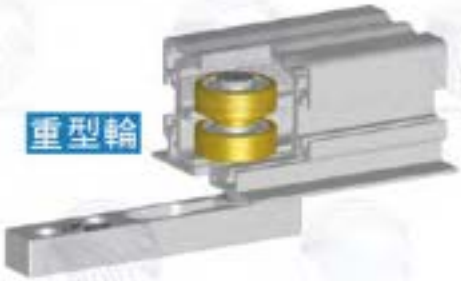



HF2000重軌



快拆座



平鐵片

快速施工示意圖

正面掛上 施工容易　　正面掛上 施工容易

加強施工片



HF2000L延長片
(2片=1組，螺絲4顆)



HF2000延長片
(2片=1組，螺絲8顆)

HF2000L吊片

HF2000吊片

萬向折門滑輪系列

萬向軌道的固定和地面必需成水平而彼此互相平行。

這方式可在完成設計前，以一不錯的技術，固定在天花板內。

萬向軌道的特色是數個固定區的門扇，可全部收藏於單一收藏區，或分區收藏。
單一軌道的門扇也可分區收藏，而門扇的裝潢依軌道的裝置，可選擇性的變化。

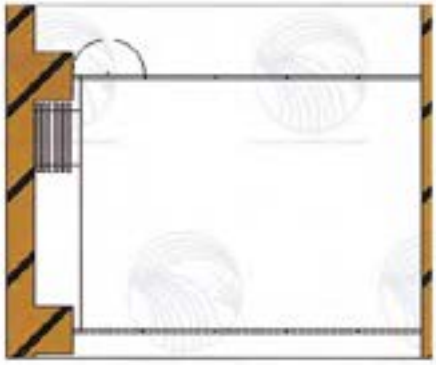

收藏區長度受限時，可分成數個空位收藏

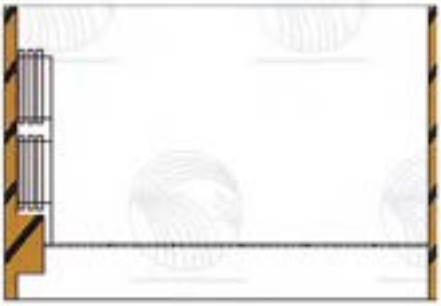

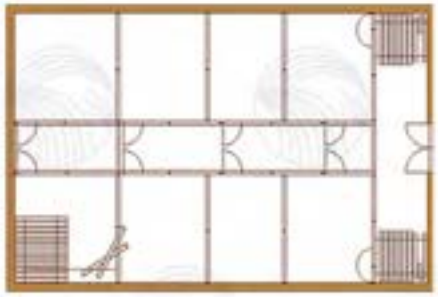

1 直角收藏－基本無隱藏門扇收藏方式

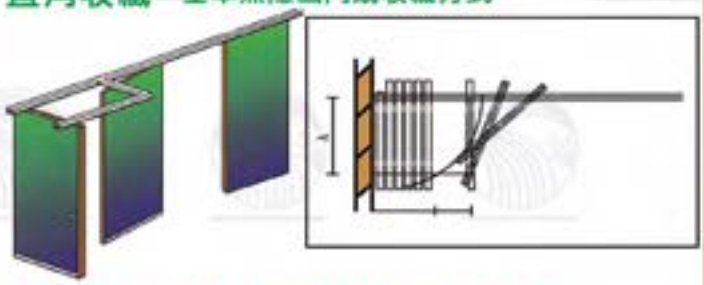

2 平行收藏－用於已設計收藏門扇的場所中

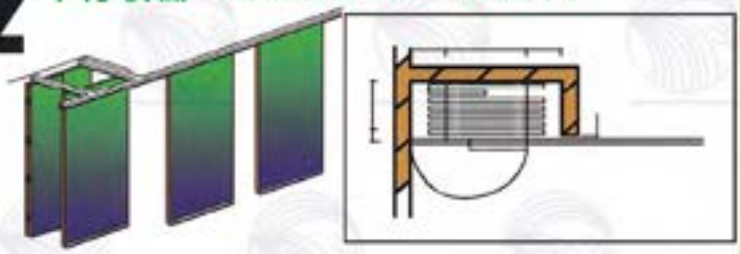

3 結構收藏－適合樑柱突出場所的門扇收藏方式

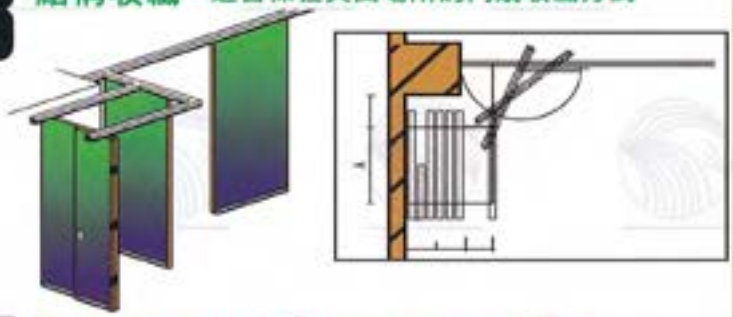

4 中心收藏－適合場所的中心分隔收藏方式

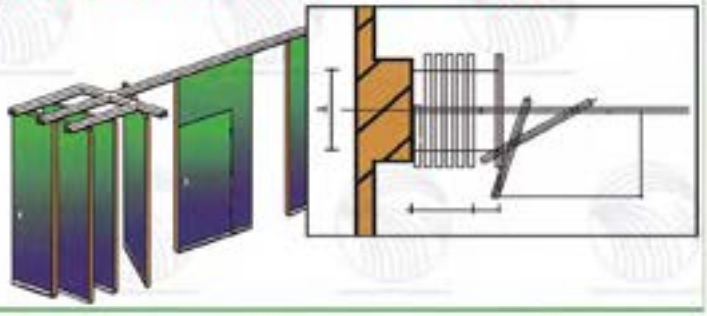

萬向重型軌

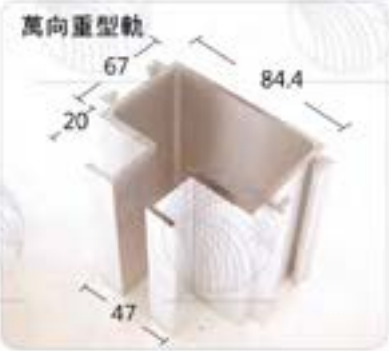

七龍珠

載50-60K

萬向96

載60-80K

萬向十字型

萬向T字型

萬向L型

萬向門腳片隨機

玻璃夾

隔音鋁條（寸二）

隔音鋁條（寸一）

萬向吊片組（一）

玻璃夾配件

萬向吊片組（二）

萬向鋁軌(輕型)

鋁合金地栓

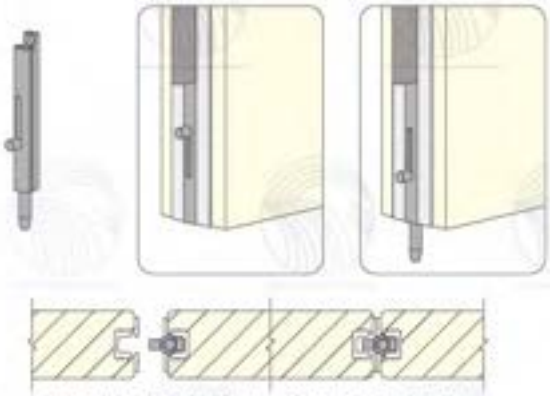

鋁合金地栓適用於氣密槽，安裝方便完整性一致。

氣密槽

可消音

防塵、防煙

40mm 隔音鋁條
大連（鋁本色）



30mm 隔音鋁條
小連（鋁本色）



898 玻璃夾組 - 載 60~80KG

適用玻璃厚度8～10mm

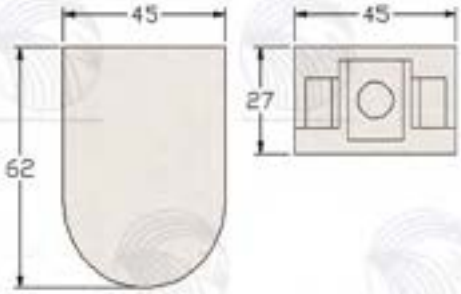

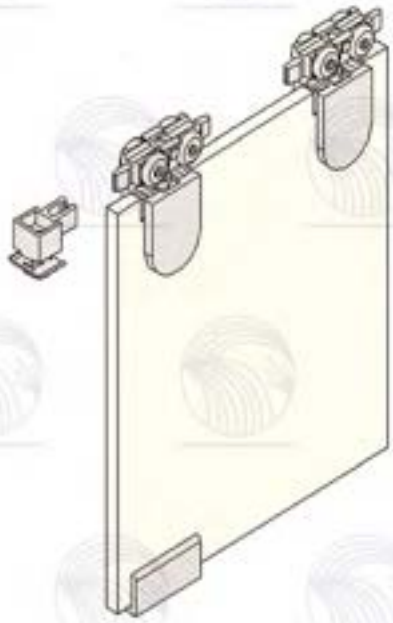

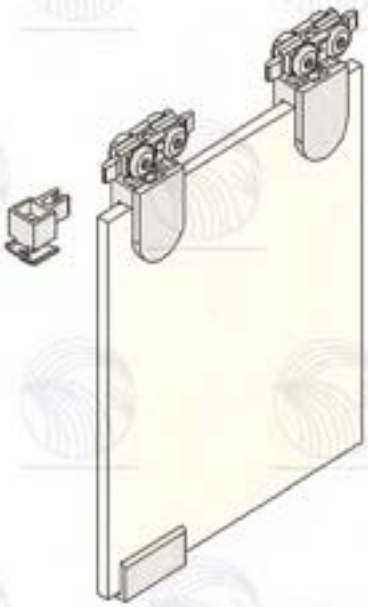

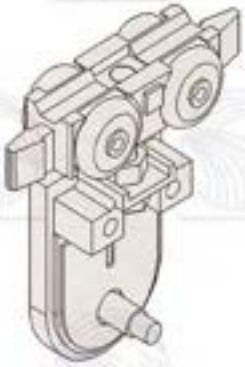

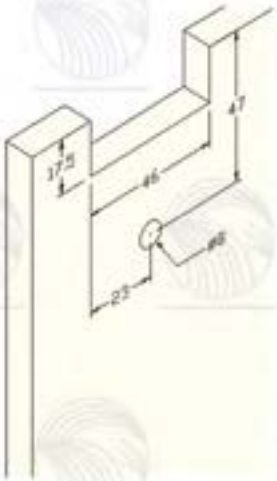

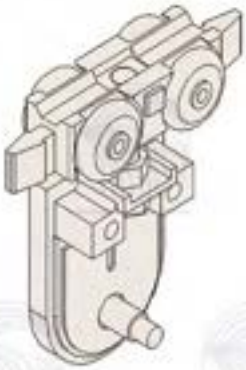

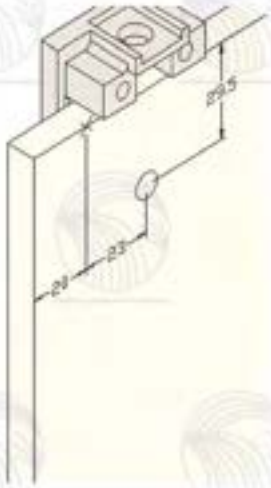

■ 顏色：PC / BSN

大戰車玻璃夾組

玻璃夾組
(亮面、霧面)

大戰車無縫重型輪，由鋅合金本體、型鋼輪(內埋入圓珠軸承)、空心圓、鋼柱、迫緊環和鉚釘所組裝而成，玻璃夾本體材質不銹鋼(316#)

●產品組合內容

大戰車重型輪	玻璃夾	白煞車	耐衝擊門型下止

鋼栓	六角板手	8mm 橡膠墊片	10mm 橡膠墊片

門片定位器
●上擋

懸吊式滑輪
●大戰車玻璃夾

懸吊式鋁軌道
●一寸重型鋁軌



下止
●耐衝擊門型下止

可搭配其他下止

■ 三耳300~500mm

■ 規格：200.250.300.350.400.450.500.550.600.700.800.900mm
■ 厚度：12.7mm

■ 規格：250.300.350.400.450.500.550.600mm
■ 厚度：12.7mm

■ 規格：300.350.400.450.500.550.600mm
■ 厚度：12.7mm

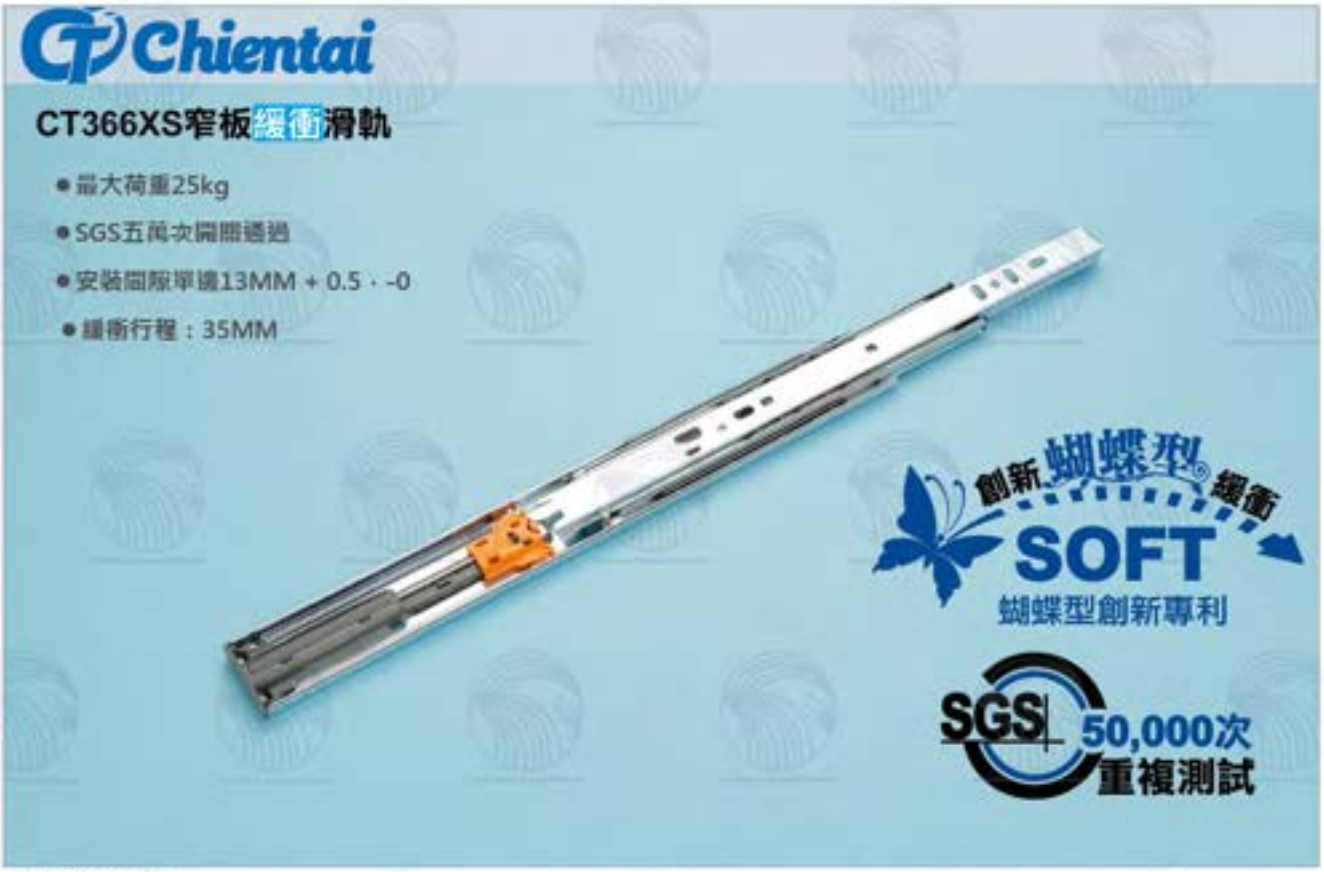

■ 300~550mm

■ 規格：35.40.45.50.55.60.70.80.90.100.120cm
■ 52mm寬三節

■ 規格：250.300.350.400.450.500.550.600mm
■ 厚度：12.7mm

■ 規格：200.250.300.350.400.450.500.550.600.700mm
■ 厚度：12.7mm

■ 規格：300.350.400.450.500.550.600mm
■ 厚度：12.7mm ■ 顏色：鋅

GSLIDE

GS4570三節緩衝滑軌

- 安裝方式：側鎖式
- 安裝間隙：12.7mm +0.8，-0
- 高度：45.5mm
- 緩衝行程：10"-14"-20mm, 16"-28"-55mm
- 材質：鋼材
- 荷重：45kg at 22"(550mm)
- 長度：300mm以上全展(250~700mm)
- 拉出行程：全開行程(Size 14"to28")
- 拆卸：拉鍵式可拆
- 表面處理：電鍍鋅白

通過SGS五萬次測試
台灣製造

■ 規格：300.350.400.450.500.550.600

GS4270三節緩衝迴歸

- 安裝方式：側鎖式
- 安裝間隙：12.7mm +0.8，-0
- 高度：45.5mm
- 緩衝行程：38mm
- 材質：鋼材
- 荷重：25kg
- 長度：250mm~600mm
- 拉出行程：全開行程(400mm~600mm)
- 拆卸：拉鍵式可拆
- 表面處理：電鍍鋅白

唯一同時可輕拉
又受力的緩衝滑軌

油壓棒經五萬次重覆測試
不漏油 不失效

■ 規格：250.300.350.400.450.500.550.600

GS4560三節按壓反彈滑軌

- 安裝方式：側鎖式
- 安裝間隙：12.7mm +0.8，-0
- 高度：45.5mm
- 材質：鋼材
- 荷重：45kg at 18"(450mm)
- 長度：300mm以上全展
  (250~700mm)
- 表面處理：電鍍鋅白



可有效增加按壓面積之機構
使用六角板手微調至適當距離間隙，可有效增加按壓彈出面積(若調太高則會太緊，彈出不順)主要用於寬抽屜使用。



MACACA寬板三節緩衝

大陸製

■ 大陸製 300~600mm

火車抽中三節緩衝滑軌

300~700mm

火車座式隱藏三節緩衝滑軌

300~600mm

掛籃緩衝滑軌

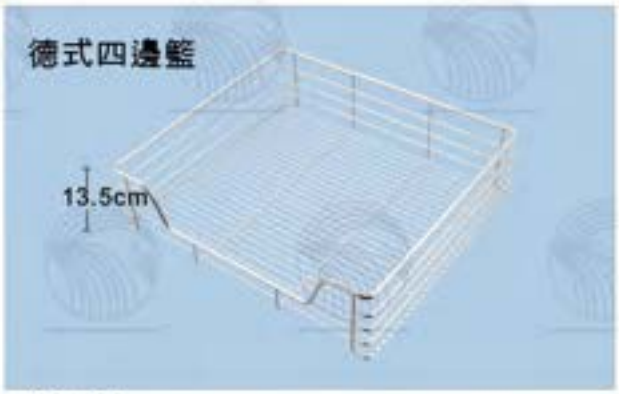

■ 尚有粗線

編號	空　籃	空籃+滑軌
A4040	297mm(0.98尺)	363mm(1.19尺)
A4045	347mm(1.145尺)	413mm(1.36尺)
A4050	397mm(1.31尺)	463mm(1.53尺)
A4060	497mm(1.64尺)	563mm(1.86尺)
A4070	597mm(1.97尺)	663mm(2.19尺)
A4072	617mm(2.04尺)	683mm(2.26尺)
A4075	647mm(2.14尺)	713mm(2.36尺)
A4080	697mm(2.30尺)	763mm(2.52尺)
A4090	797mm(2.63尺)	863mm(2.85尺)
A4100	897mm(2.96尺)	963mm(3.18尺)

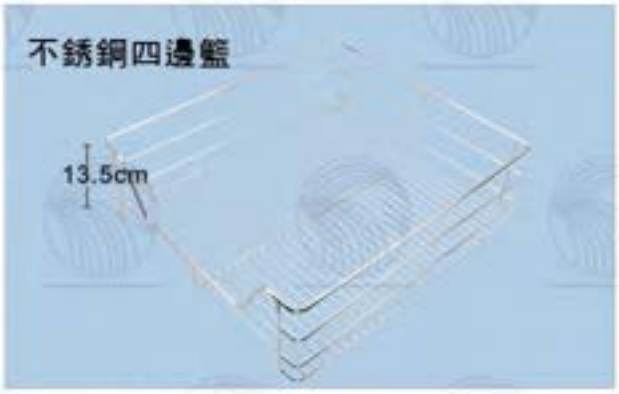

■ 規格：（尺寸同四邊籃）

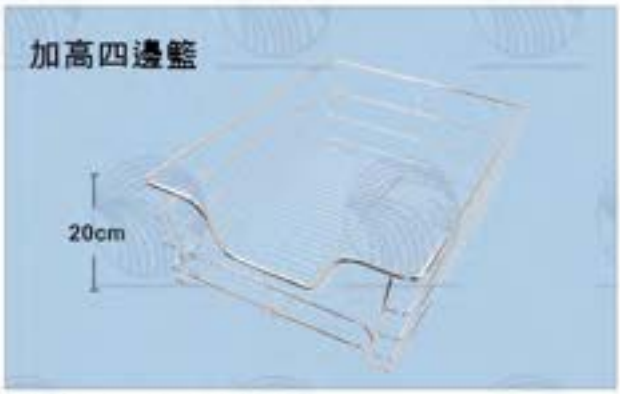

■ 規格：（尺寸同四邊籃）

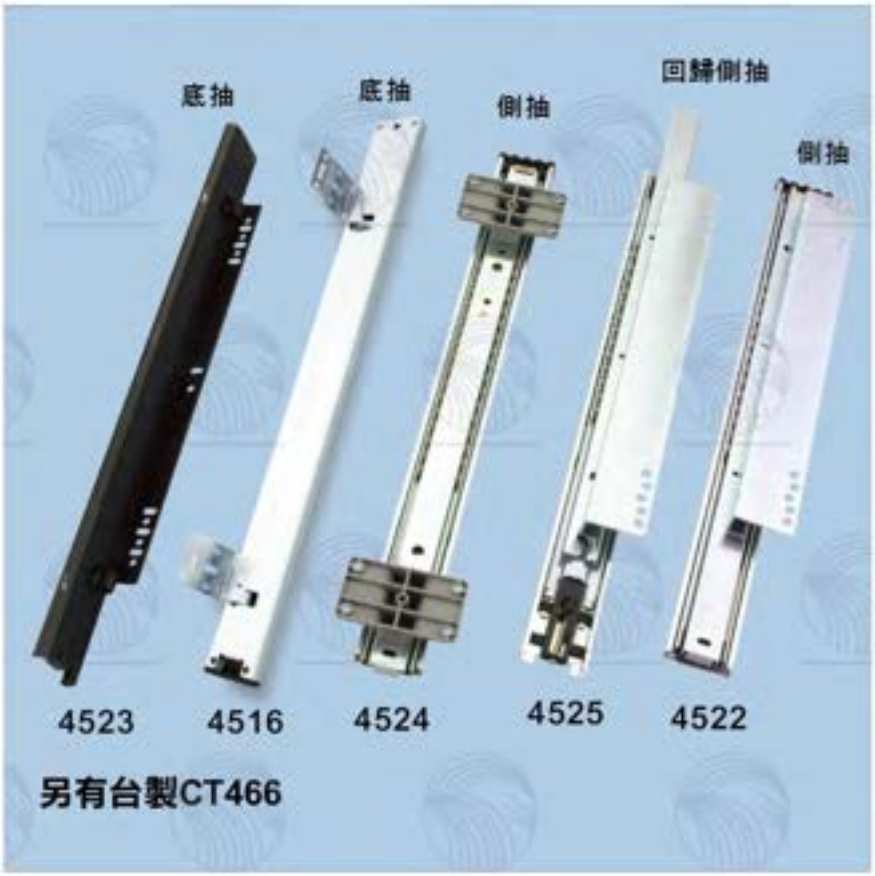

Chientai
CT467XS緩衝掛籃滑軌
● 突破傳統脫勾問題
● 安裝更簡便
● 不會卡死
● 掛籃附加護套 穩固不搖晃
創新蝴蝶型緩衝
SOFT
蝴蝶型創新專利
SGS 50,000次 重複測試
安靜無聲 穩固不搖晃

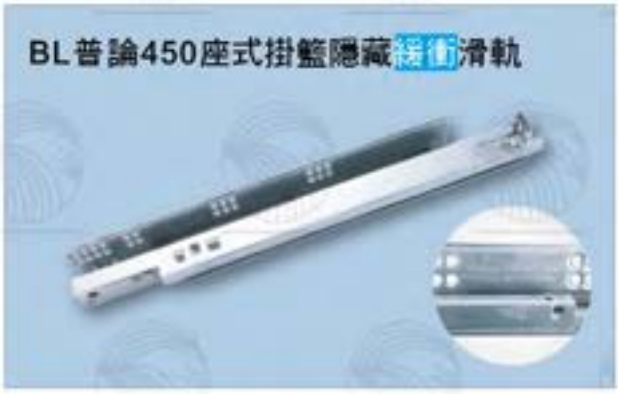
BL普論450座式掛籃隱藏緩衝滑軌

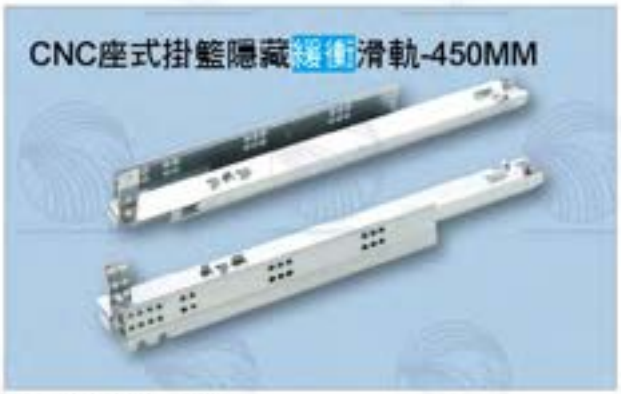
CNC座式掛籃隱藏緩衝滑軌-450MM

■ 規格：長450mm

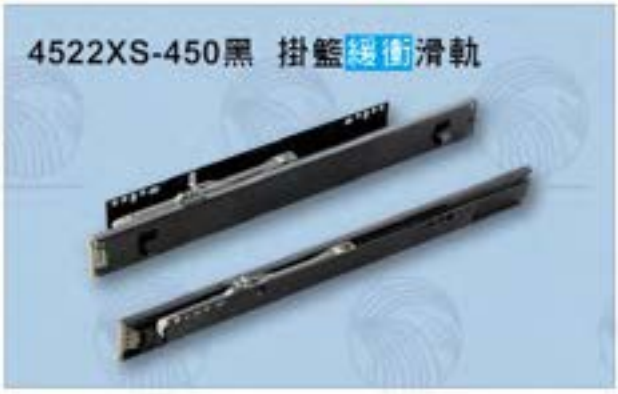
4522XS-450黑 掛籃緩衝滑軌

4522XS-450不銹鋼掛籃緩衝滑軌

DANCO 隱藏反彈木抽(16mm板)

安裝尺寸圖

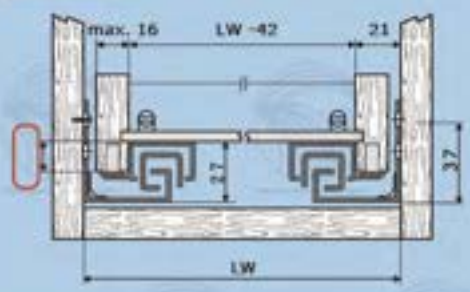

DANCO 隱藏式緩衝三節滑軌(抽牆19mm)

SGS 通過SGS緩衝開合測試 重覆 50,000次

- 載重35KG
- 鍍鋅表面
- 長度：25-60CM
- 滑軌為全展式
- 抽屜可快捷安裝和拆卸
- 安靜無聲，開關順暢
- 抽屜上下調節量0~+3mm

GLATT G19三截隱藏式緩衝(可拆式)

■ 規格：30.35.40.45.50.55cm

663BTH-K三截隱藏式緩衝(可調節螺絲)

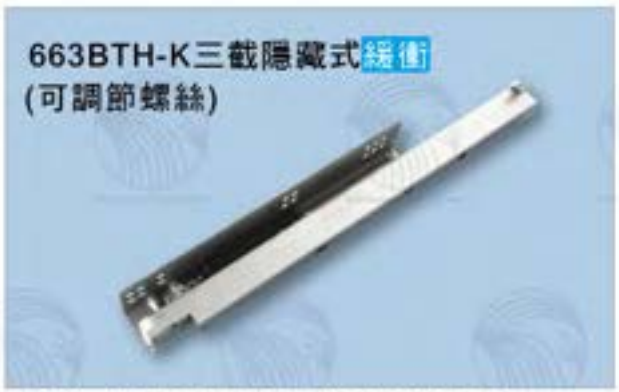

■ 規格：250.300.350.400.450.500.550.600mm

663F三截隱藏式反彈(按壓)

■ 規格：30.35.40.45.50.55cm

9501二節隱藏回歸

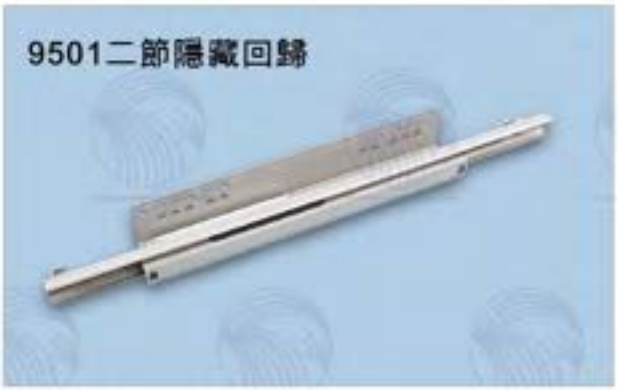

■ 規格：30.35.38.40.45.50cm

SALICE 6555隱藏緩衝滑軌

新型改良快拆把手

好安裝 好拆換 高貴不貴

- 安全裝置可以防止抽屜掉落傷人
- 載重30KG
- 抽屜高度可允許向上調高(0~2.5mm)
- 規格：300~600mm
- 包裝：6組/盒

開時順暢
關時安靜無聲

SALICE 6525緩衝隱藏式滑軌

- 安全裝置可以防止抽屜掉落傷人
- 載重30KG
- 抽屜高度可允許向上調高(0~3mm)
- 快速安裝前須先鑽7mm孔
- 規格：300~600mm

特殊定位栓只須挖孔即可安裝
無須上鎖螺絲

350L側掀

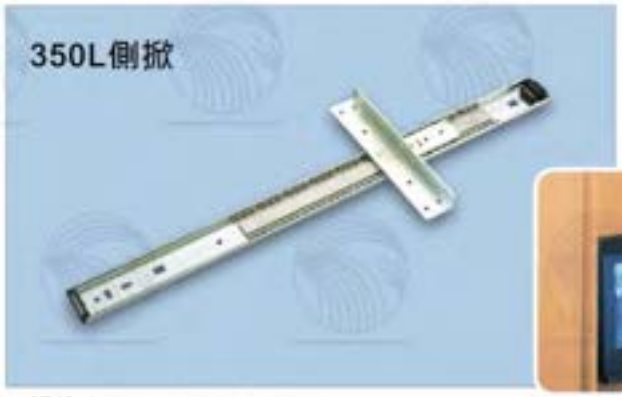

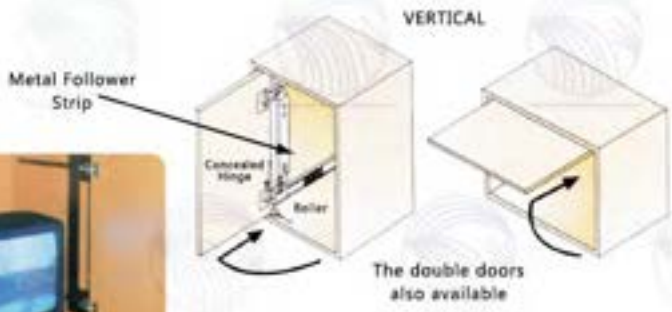

■ 規格：16" .18" .20" .22"

350I側掀

■ 規格：16" .18" .20" .22" .24"

350Y側掀

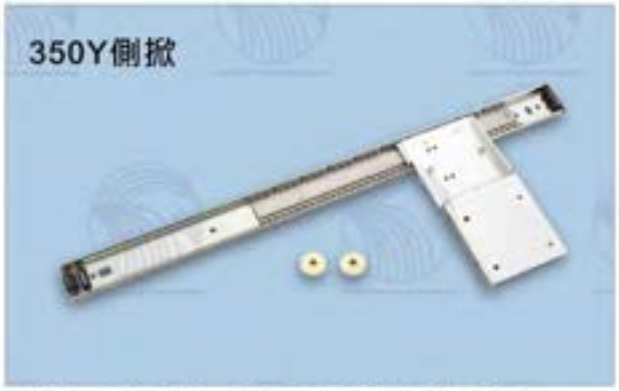

■ 規格：12" .14" .16" .18" .20" .22" .24"

350R1上掀

■ 規格：14" .16" .18" .20"

350二截單開底抽

■ 規格：35.40.45.50cm

350A二截單開中抽可拆

■ 規格：35.40.45.50cm

350-2二截雙開中抽

■ 規格：450.500.550.600.700mm

27mm 寬鋼珠滑軌

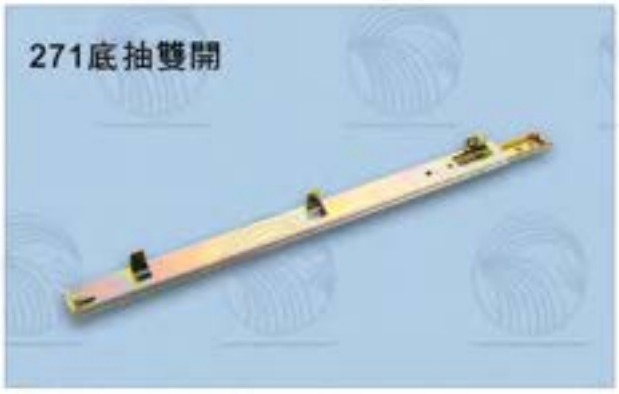

■ 規格：285.317.349.381.413.450mm

■ 規格：270.300.345.400.450.500mm

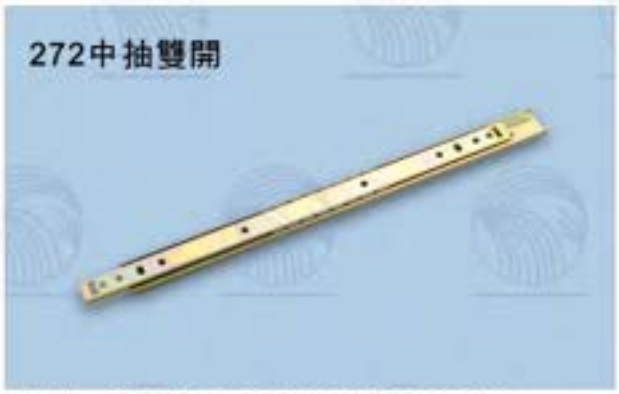

■ 規格：182.246.310.342.374.406.438.550mm

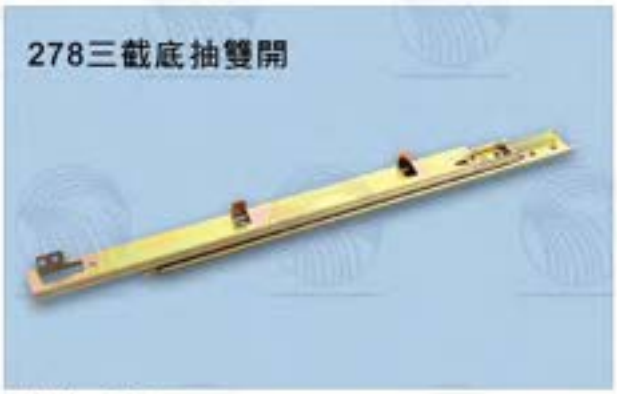

■ 規格：349mm

■ 規格：300.350.380.450.500mm

■ 規格：285.300.350.380.400.450mm

■ 規格：300.349.381.400.450mm

■ 規格：250.300.350.400.450.500mm

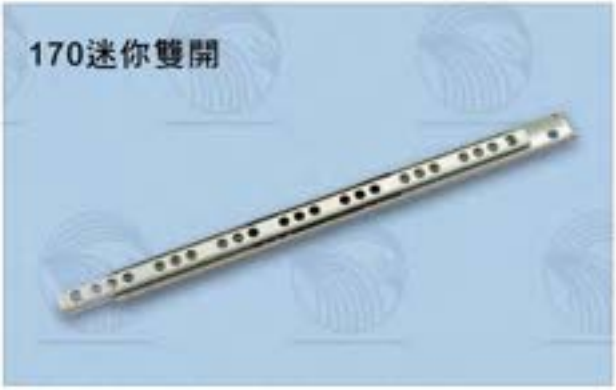

■ 規格：182.214.246.310.374.438mm

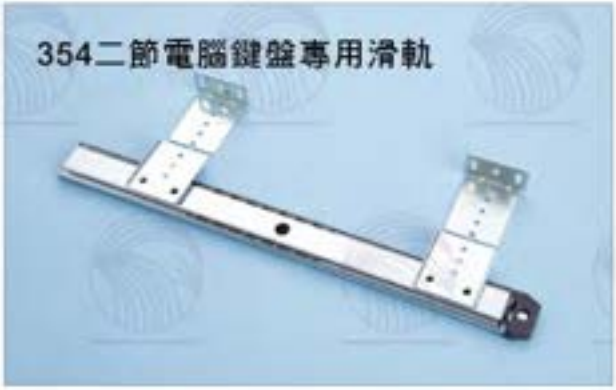

■ 350mm

■ 規格：35.40.45mm

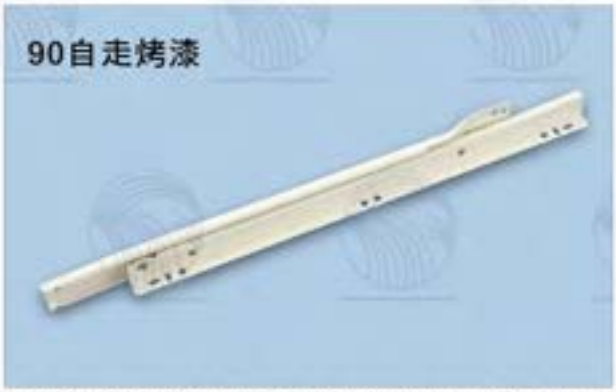

■ 規格：250.300.350.380.400.450.500.550.600mm

■ 規格：40.45mm

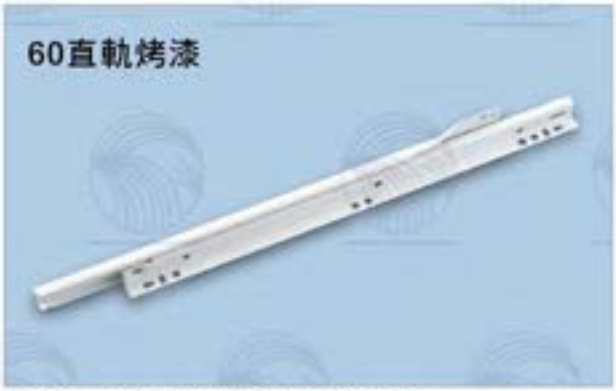

■ 規格：270.300.350.380.400.450mm

■ 規格：1.3尺

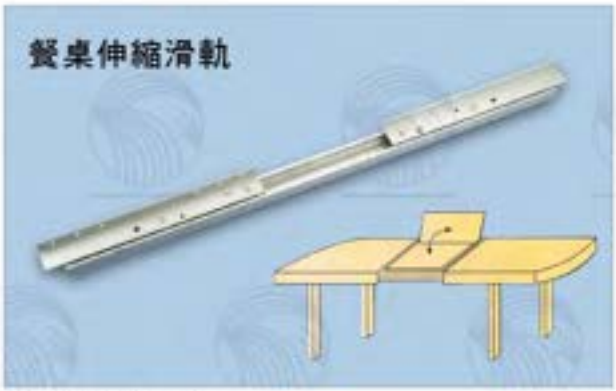

■ 規格：14"、16"

BL 普論滑軌系列 - 奧地利精品

反彈木抽

■ 規格：300.350.400.450.500mm

木抽

■ 規格：25.30.35.40.45.50.55.60cm

小抽

■ 規格：300.350.400.450.500mm

高抽

■ 規格：300.350.400.450.500mm

高高抽

■ 規格：300.350.400.450.500mm

洞洞板

■ 規格：500mm

■ 規格：86x300~500

■ 規格：150x300~500

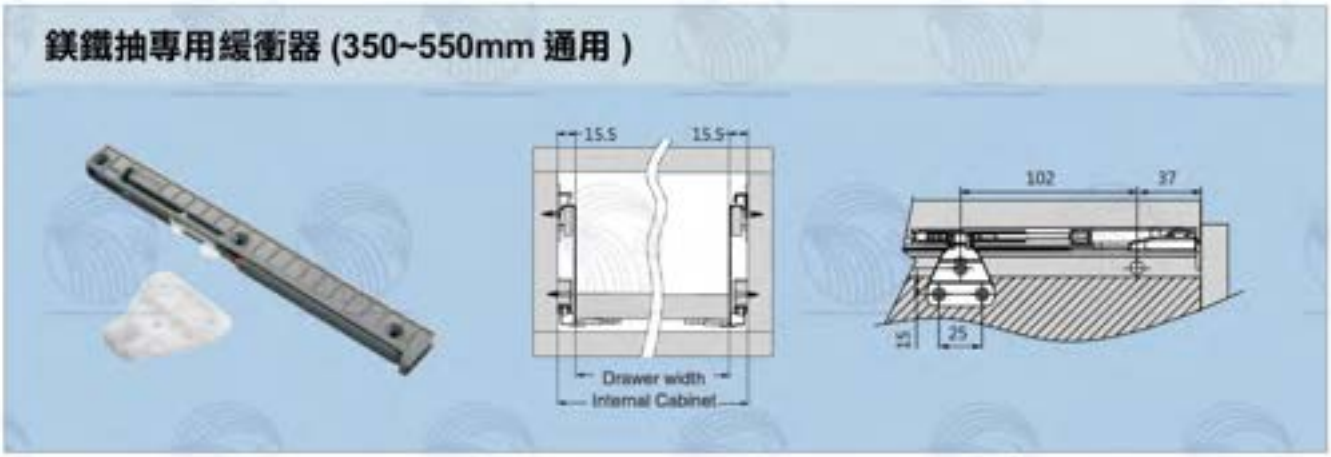

■ 載重35KG，長度50CM

■ 鎂鐵抽專用

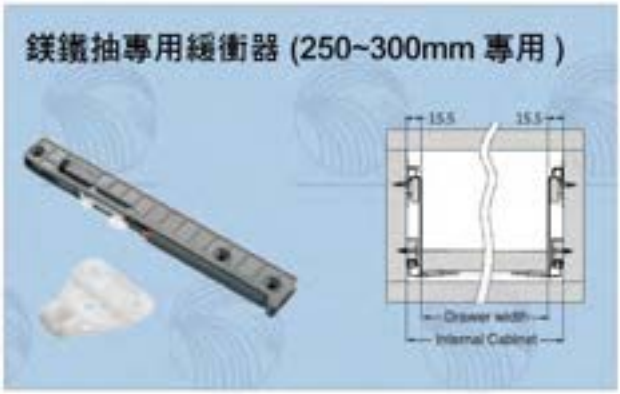

■ 規格：300~500

DANCO 緩衝鋁抽 · 分隔件

■ 規格：300.350.400.450.500mm

O 型管頭

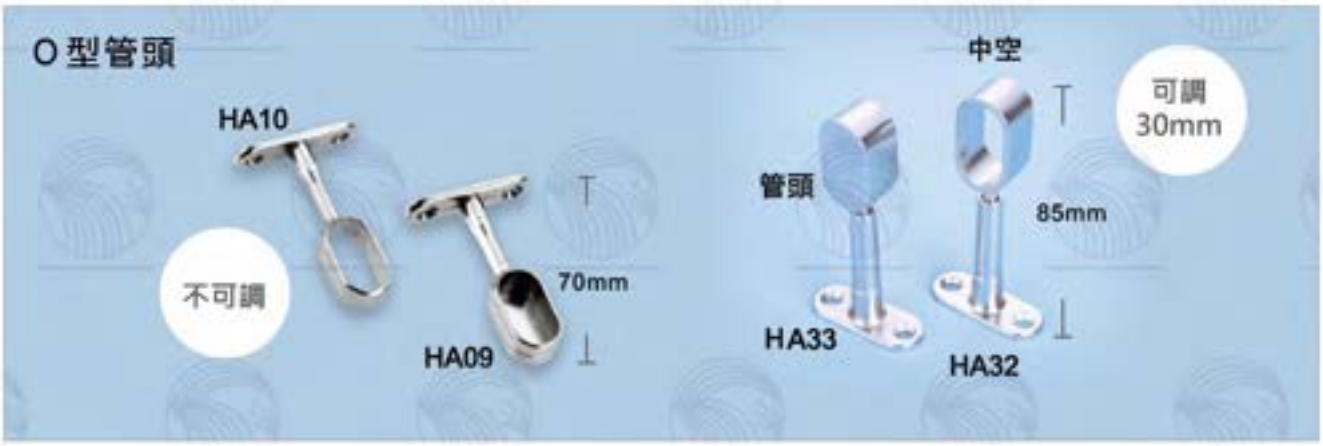

■ 規格：750x750mm
1000x1000mm

8分圓管專用

407方便目玉　3051　9034　美術目玉　408鐵目玉 8分圓管

眼睛型目玉

■ 規格：5分、6分、8分

圓玉目

■ 塑膠：6分、8分
■ 金屬：4.8.11/4.11/2

長腳中空

■ 規格：4分、5分、6分、8分、11/4"

長腳管頭

■ 規格：3分、4分、5分、6分、8分、11/4"

三彎通

■ 規格：8分、1寸

五通

■ 規格：8分、1寸

管頭

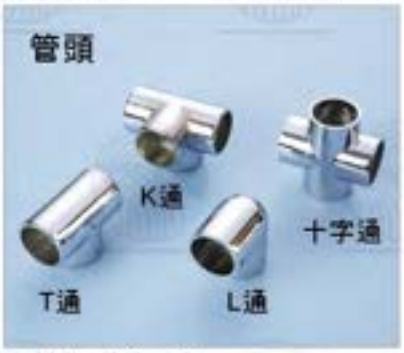

■ 規格：8分、1寸

木圓棒

白鐵管

■ 3分=9.52mm　4分=12.75mm　5分=15.88mm　6分=19.05mm　8分=25.4mm

扁管目玉管頭

扁管頭

扁中空頭

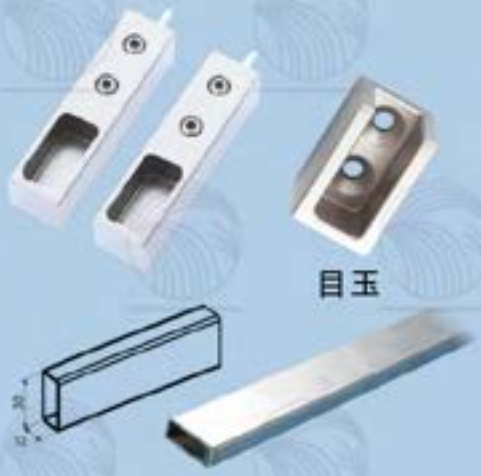

■ 規格：BSN　■ 適用13*26mm扁管

銅柱邊　銅柱空　銅柱L邊

■ 可用直條 5. 6.5mm

橢圓管固定頭

■ O型管用

5mm半圓彎條

■ 規格：可訂製

雙珠圍欄

■ 規格：1.1 / 1.83尺

方型固定管頭
(管頭,中空共用)



■ 5分管用

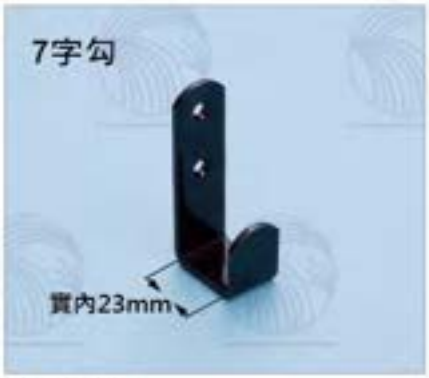

■ 顏色：黑

■材質：BSN(兩用式，可掛勾，可當把手)

■ 孔徑：50x16x20
■ 孔徑：64x16x24

■ 規格：1尺 ■ 顏色：PC、金

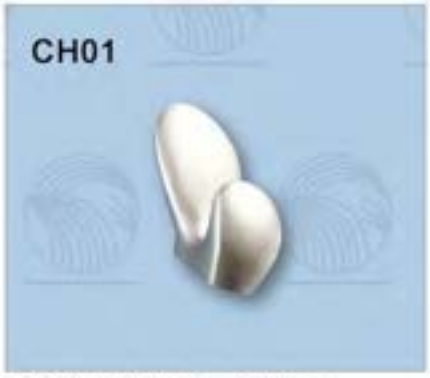

■ 規格：高58mm，寬33mm

■ 規格：1尺、1.2尺 ■ 顏色：PC、金
■ 材質：鐵、白鐵

■ 顏色：金、PC

顏色：金、PC

■ 顏色：金、PC

■ 材質：一般、白鐵

■ 規格：6分、4分

■ 材質：白鐵

衣帽勾

YSS7白鐵掛勾

CH-20

CH-18

627SC衣勾

Y1A白鐵掛勾

白鐵掛勾

YY6B白鐵掛勾

YSS白鐵掛勾

YSS3白鐵掛勾

YSS3B白鐵掛勾

YSS2白鐵掛勾

8196-白鐵

■單位：mm

■高：31mm

■ 規格：L460xW120xH100

■ 規格：L460xW120xH100

■ 長度：370mm

■ 長度：300、500mm

■ 長度：453mm

■ 規格：300、350、400

■ 長度：443mm

■ 長度：492mm

■ 長度：310mm

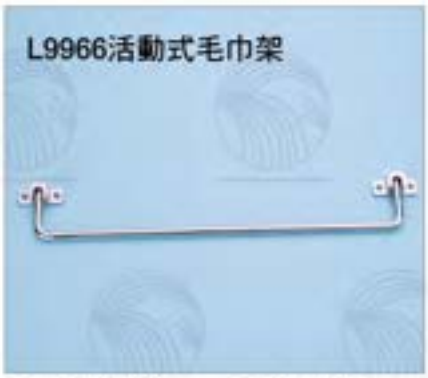

■ 長度：350mm ■ 顏色：PC

■ 顏色：SC.SN

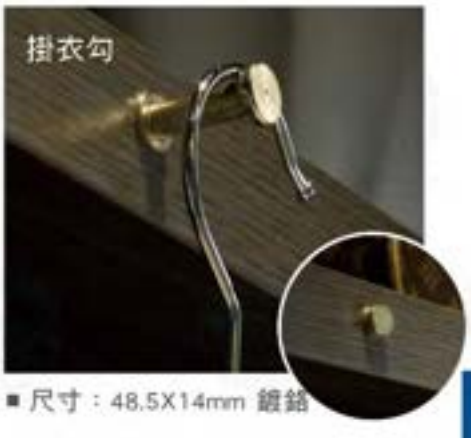

■ 尺寸：48.5X14mm 鍍鉻

G05

■ 總長：37cm

雨傘架

■ 總長：25.5cm / 白

2Y-5不銹鋼掛勾

■ 總長：48cm

五連勾

■ 總長：35.5cm(白鐵、鍍鉻)

G11

■ 總長：45cm

G12

■ 總長：45cm

八連勾

■ 總長：23.5cm

九連勾

■ 總長：42.5cm(上裝式)

拖把夾

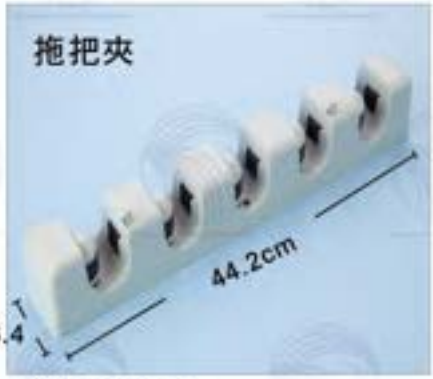

■ 孔距：300mm

拖把夾(單)

W930 多功能掛勾

■ 顏色：黑、桔

方便拿取，不受限

使用方法：

1.把物品從掛勾下方往上提，鬆手後因物品的重力掛勾會自動卡

2.要取下物品時，將物品往上提，掛勾鬆動后，平行取出

完成圖

組合式立柱

完全屬於個人的私密空間 隨興兼具個人獨特風格

天地型組件(含腳座)

頂天立地用，1種尺寸，提供鋁色、黑色、霧香檳3種顏色。

LED吊衣桿燈與鋁製目玉

接受任何長度尺寸訂作，提供白光、黃光(暖白光)與鋁色、黑色霧香檳共6種選擇。

壁面型組件(含腳座)

壁面用，提供A、B、C三種深度，鋁色、黑色、霧香檳3種顏色，共9種規格。

層板組件

層板使用，提供A、B、C、D四種深度，鋁色、黑色、霧香檳3種顏色，共12 種規格。

立柱主體

提供 2.4M、3.1M兩種長度，鋁色、黑色、霧香檳3種顏色，共 6 種規格。

立柱腳座

用於立柱底部調整用，單獨使用時，用於L型立柱衣架轉角處立柱底部，提供鋁色、黑色、霧香檳三種規格。

櫃體用迫緊器

固定櫃體於柱體用，隱藏式掛件。

前線飾條

傾斜式書報架展示用，搭配層板組件可調整30度、60度傾角，長度可訂作，提供鋁色、霧黑色、霧香檳三 種顏色。

方型圖書館拉梯

拿取時安全
穩定不晃動

- 高度 2M
- 軌道 3M(可自行拼接)

瑞典進口閣樓鋁梯系列

TS3545 迷你型閣樓鋁梯

迷你型閣樓鋁梯是針對520mmx600mm小型的艙口設計的，它可以節省使用天花板的空間，適用於一般天花板高度介於2.35m-2.45m之間。

TS3545 H=2.35-2.45m
L=min600mm
W=min520mm

TS3565 可調式閣樓鋁梯

可調式閣樓鋁梯有三種規格可用於天花板高度介於2.65m-2.93m，艙口尺寸大小依所選擇的規格長度也因此有所不同。

TS3565 H=2.35-2.65m
L=min800mm-1070mm
W=min520mm

TS6593 可調式閣樓鋁梯

可調式閣樓鋁梯有三種規格可用於天花板高度介於2.65m-2.93m，艙口尺寸大小依所選擇的規格長度也因此有所不同。

TS6593 H=2.65-2.93m
L=min920mm-1100mm
W=min520mm

TS9320 可調式閣樓鋁梯

可調式閣樓鋁梯有三種規格可用於天花板高度介於2.65m-2.93m，艙口尺寸大小依所選擇的規格長度也因此有所不同。

TS9320 H=2.93-3.20m
L=min950mm-1130mm
W=min520mm

氣壓式緩衝設計
樓梯收起及展開時省去安全之疑慮

安全扶手設計
增加安全性與使用之方便性

瑞典進口閣樓木梯

WOODEN FOLDING SECTION LOFT LADDERS

天花板艙門尺寸	60 x 120 cm
箱體外徑尺寸	58 x 118 cm
箱體內徑尺寸	43.6 x 114 cm
天花板－地面高度	280 cm
樓梯收起後用高度	34 cm
樓梯展開後用長度	164 cm
樓梯展開後用距離	122 cm
樓梯踏板寬度	34 cm
樓梯踏板厚度	2 cm
樓梯踏板間距	25 cm

載重：150kg
絕緣厚度：3cm
艙門厚度：3.6cm

- 橡膠梯墊
- 白色艙門
- 安全扶手
- 安全防滑階梯設計
- a 可另安裝其它配件，如扶手天花板艙門扶手或橫木階梯

peka 開放式盤籃

來自瑞士精品工藝

規格 Typ	寬 Width	深 Depth	高 Hight
400	412-418	495	90
600	562-568	495	90
800	762-768	495	90
900	862-868	495	90

(1) 含隱藏Blume木抽滑軌，用途廣泛，適用系統、廚具、傢俱、裝潢...等，可提昇設計及質感
(2) 優質鋼板烤漆　　(3) 榮獲國際設計獎及多國專利

公文架-檔案架



- 品　　名：公文架（圓管）
- 專利證號：M269780
- 品　　名：公文架（扁條）
- 專利證號：M250592

白鐵期刊架

CD架

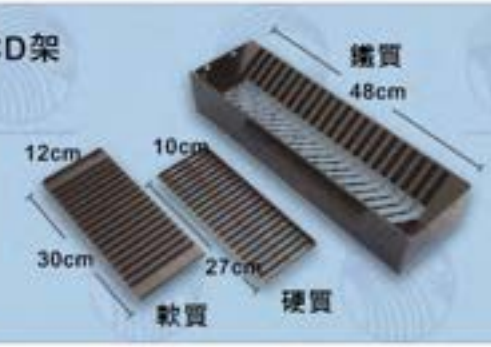

JC16-C可調鍵盤架

- 顏色：灰、黑

文具抽

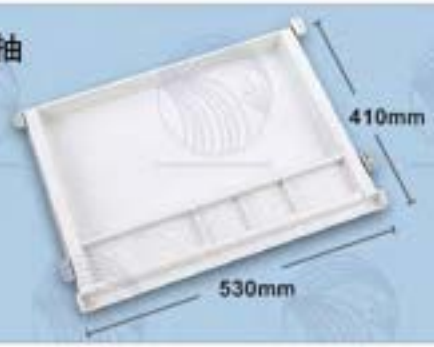

- 顏色：灰、黑
- 規格：高度55mm

2036鍵盤架

- 規格：附滑軌
- 顏色：灰、黑

JC16-B鍵盤架附滑鼠板

- 規格：附滑軌
- 顏色：灰

長褲架

緩衝，抽中三節滑軌
（可任一搭配）

橫寬	600	700	800	900	1000
顏色	白樺 / 胡桃				

領帶格

緩衝，抽中三節滑軌
（可任一搭配）

橫寬	600	700	800	900	1000
顏色	白樺 / 胡桃				

襯衫架

橫寬	600	700	800	900	1000
顏色	白樺 / 胡桃				

■ 規格：800.900mm (桶寬)

■ 規格：L489xW342HxH206

■可搭配抽中三節、緩衝三節

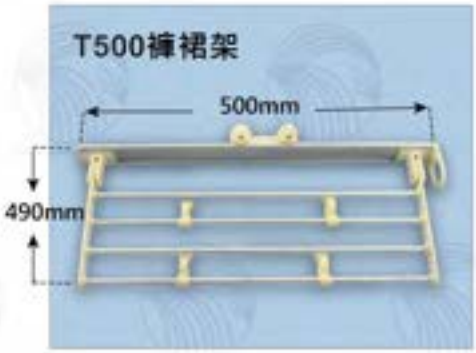

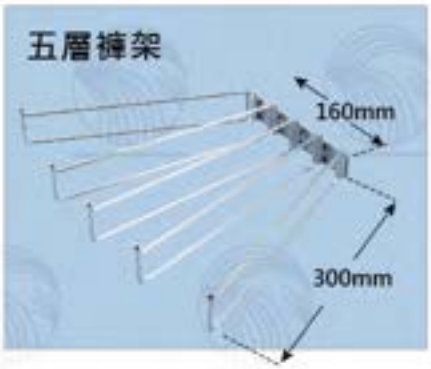

■ 深420，寬345

ambos

義大利進口昇降衣架

151 昇降衣架

- 使用寬度：750mm-1150mm
- 載重：20 kg
- 鋁色 / 32系統
- 4段可調式彈簧力道及垂直角度
- 可加選配鎖擋板

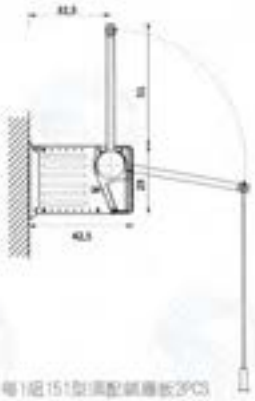

• 每1組151型滑配鎖擋板3PCS
• 每2組151型可配鎖擋板3PCS

700 昇降衣架

- 使用寬度：750mm-1150mm
- 載重 15 kg
- 鋁色
- 32系統
- 特殊避開門鉸鏈位置設計

500 昇降衣架

- 使用寬度：750mm-1150mm
- 載重：10 kg
- 鋁色
- 32系統
- 特殊掛勾設計可拉出吊掛衣服



300 昇降衣架

- 使用寬度：750mm-1150mm
- 載重：10 kg
- 鋁色
- 32系統



吊衣架

■ 規格：300、350、400、450

■ 長度：290mm

■ 規格：L460xW100xH120

■ 規格：桶寬 800.900mm

■ 直徑：52cm，高度19cm

■ 規格：45-60cm、60-83cm、83-115cm
■ 載重：10kg ■ 顏色：銀
■ 座厚+9cm

■ 規格：61cm、■ 載重：5kg

Panasonic

日本松下旋轉鞋架

旋轉鞋櫃樣式及操作方式
調整五金可正反轉&逆反轉各180度兩面收納。

■旋轉鞋架特色

在狹小、有限的空間創造大收納空

「之」字型交錯收納，充分利
，面寬80cm深度40cm即可收
鞋子，與傳統鞋櫃收納量比較
約30%。活動式層板，容易拆
便清潔，迴旋五金可正旋轉&
各180度兩面收納。

活動式層板　容易拆卸　方便清

尺寸圖



JS137 雙層旋轉鞋架

JS138 塑膠雙層鞋架

JS138 雙層鞋架

FS-360 度旋轉鞋架

四層	750x325x750mm （寬＋深＋高）
六層	750x325x1010mm（寬＋深＋高）
八層	750x325x1270mm（寬＋深＋高）
十層	750x325x1570mm（寬＋深＋高）
十二層	750x325x1830mm（寬＋深＋高）

S0201 鞋架
40-70CM

S0101 鞋架 S0102 鞋架
40-70CM 70-110CM

Fulterer

奧地利進口

全展上下滑軌五金升級版

緩衝全展伸展櫃五金

FULTERER FR777

功能 可用於廚房食品儲藏櫃室內書櫃之設計

尺寸 45CM ~ 110CM

最大特色

- 可載重 200 KG
- 通過德國LGA壽命測試 5萬次以上
- 全展滑軌
- 即使承載重物，仍能無聲動作
- 緩衝設計一將櫃體推至離關上75MM處，帶動櫃體緩慢關上，有效減少噪音

回歸緩衝高昇櫃

超重型滑軌
W500mm

掛籃
W250 x D470 x H85mm
W350 x D470 x H85mm
W450 x D470 x H85mm
W550 x D470 x H85mm

門板加強拉合器
W236 x H50mm

型號	適用櫥櫃外空間高度 (mm)	可調整內空高度 (mm)	掛籃材質	掛籃數量
H0630	300	1870~2170	鐵鍍鉻	6只
H0640	400	1870~2170	鐵鍍鉻	6只
H0650	500	1870~2170	鐵鍍鉻	6只
H2630	300	1870~2170	不銹鋼鐵鍍鉻	6只
H2640	400	1870~2170	不銹鋼鐵鍍鉻	6只
H2650	500	1870~2170	不銹鋼鐵鍍鉻	6只

垃圾投擲口 - 白鐵

方型 (有蓋 / 無蓋)
15cm

圓型 (有蓋 / 無蓋)
15.17.20.24cm

義大利 RP400 旋轉垃圾筒

寬 355 x 深 277 x 高 355

ASVEL

日式垃圾桶 + 鐵架

感應式垃圾桶 SD-005B

6L . 9L

便利、衛生的紅外線感應式垃圾桶，不需再用手或是腳將桶蓋掀開。
採用紅外線感應技術，當手或物體靠近桶蓋前端約 15-20CM 距離時
桶蓋會自動掀起，約 5~6 秒後自動關閉桶蓋。
結合高科技紅外線技術且耗電量低，讓您盡情享受生活科技所帶來的便利。

材　　料：蓋子ABS電鍍 + 桶身不銹鋼430#
厚度0.4mm + 內桶PP
產品尺寸：6L ¢ 24×H27cm　9L ¢ 24×H35cm
透過認證：CE & ROHS by SGS
產品說明：使用4顆3號电池

黃綠紅LED狀態指示燈：
- 紅燈：閃爍表示正常待機狀態
- 綠燈：表示桶蓋啟動狀態
- 黃燈：閃爍表示弱電狀態(請更換電池)

■ 規格：360-468mm x 505mm x 100mm (寬x深x高)

180度燙衣板（可調壓式）澳州進口

好收納 不佔空間

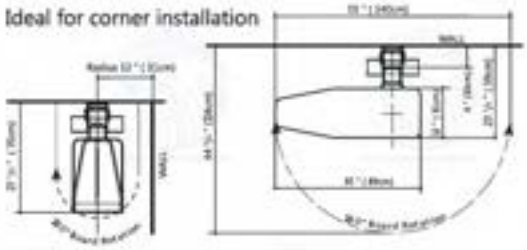

三層小側拉框（附防塵蓋）

三層小側拉籃組

■ 籃子可任意搭配

三層小側拉框

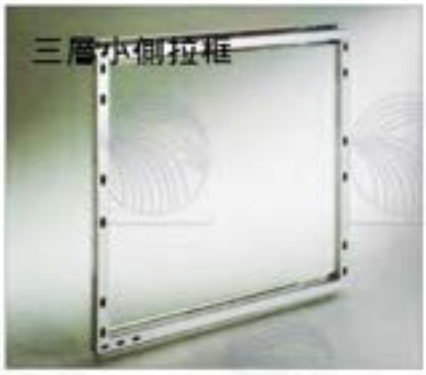

■ 櫃高555(實內)，櫃深500

三層小側拉籃

■ 適櫃寬20.25.30.40

櫃內刀架

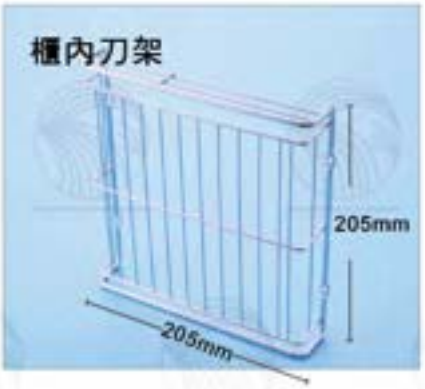

JE909-1單層置物架

■ 規格：白鐵，長290深113高110mm

餐櫃籃

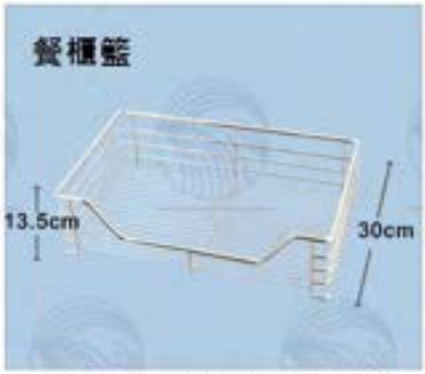

■ 規格：397mm.490mm.690mm

CT468XS餐櫃籃緩衝滑軌

■ 規格：300mm

4522餐櫃籃滑軌

■ 規格：300mm

KNOKE德國進口鋁捲門

櫃寬	櫃高	顏色
60CM	140CM	SC、BSN
90CM	140CM	SC、BSN

700型收納櫃

上下
雙緩衝

型號	適用櫃寬	附件
745	450	籃子鍍鉻 框架烤漆
760	600	籃子鍍鉻 框架烤漆
780	800	籃子鍍鉻 框架烤漆
790	900	籃子鍍鉻 框架烤漆
745S	450	籃子白鐵 框架烤漆
760S	600	籃子白鐵 框架烤漆
780S	800	籃子白鐵 框架烤漆
790S	900	籃子白鐵 框架烤漆

櫃深：310mm　櫃高：560mm　載重：7KG

轉角架 - 三層

轉角架 - 單層

轉角架 - 雙層 (可站立)

名稱	W x D x H (mm)	材質	附件
三層	260 x 260 x 645	不銹鋼鍍鉻	固定座 x 2 只
雙層	260 x 260 x 380	不銹鋼鍍鉻	固定座 x 2 只
單層	260 x 260 x 175	不銹鋼鍍鉻	固定座 x 2 只

懸浮小怪物 (分左右)

櫃內寬度：864~964mm
最小櫃內深度：510mm
最小櫃內高度：530mm

籃子：白鐵、鐵鍍鉻
框架：鐵烤漆

附件：小掛籃2只　大掛籃2只

左開圖示



右開圖示



第六代和室昇降機

產品規格及使用說明

1. 使用電壓：110VAC~240VAC 通用
2. 馬達規格：DC24V / 75W / 1.6~2.5A
3. 體積大小：最大鋁柱外徑為 15CMx15CM 正方形
4. 下降高度：31CM
5. 上升高度：67.5CM
6. 行程距離：36.5CM
7. 噪音大小：50 分貝以下
8. 機器重量：18KG(含紙箱)
9. 承載重量：50KG
10. 鐵板尺寸：上、下皆為 30CM 正方形鐵板，0.5CM 厚
11. 故障排除：可用吸盤將桌面拉起維修，不破壞桌面
12. 本產品有 18CM 的防夾緩衝空間

同步升降機

■ 規格 31-67.5cm 載重 50K 全電壓

POZZOLI® 側反緩衝掀床

CO354 單人側掀床五金

CO354 雙人側掀床五金

負重	150kg	200kg
櫃體內側寬度	1986mm	1986mm
頂板內側距地面高度	1195mm	1665mm
櫃體最小深度	門板厚+背板厚+280mm	門板厚+背板厚+280mm
門板厚度	20mm	20mm
櫃櫃底板厚度	30mm	30mm
門板尺寸	1145X1960mm	1615X1960mm
排骨床架尺寸	1060X1920mm	1530X1920mm
床墊厚度	180mm	180mm
床墊+床板總重量	45kg	65-70kg

POZZOLI® 正反緩衝掀床

床腳自動到定位

產品包含：
掀床五金 x 1 組
床腳 x 1 對
排骨床架 x 1 組

CV353 單人正掀床五金

CV353 雙人正掀床五金

負重	150kg	200kg
櫃體內側寬度	1126mm	1596mm
頂板內側距地面高度	2055mm	2055mm
櫃體最小深度	門板厚+背板厚+280mm	門板厚+背板厚+280mm
門板厚度	20mm	20mm
櫃櫃底板厚度	30mm	30mm
門板尺寸	1100X2005mm	1570X2005mm
排骨床架尺寸	1060X1920mm	1530X1920mm
床墊厚度	180mm	180mm
床墊+床板總重量	45kg	75kg

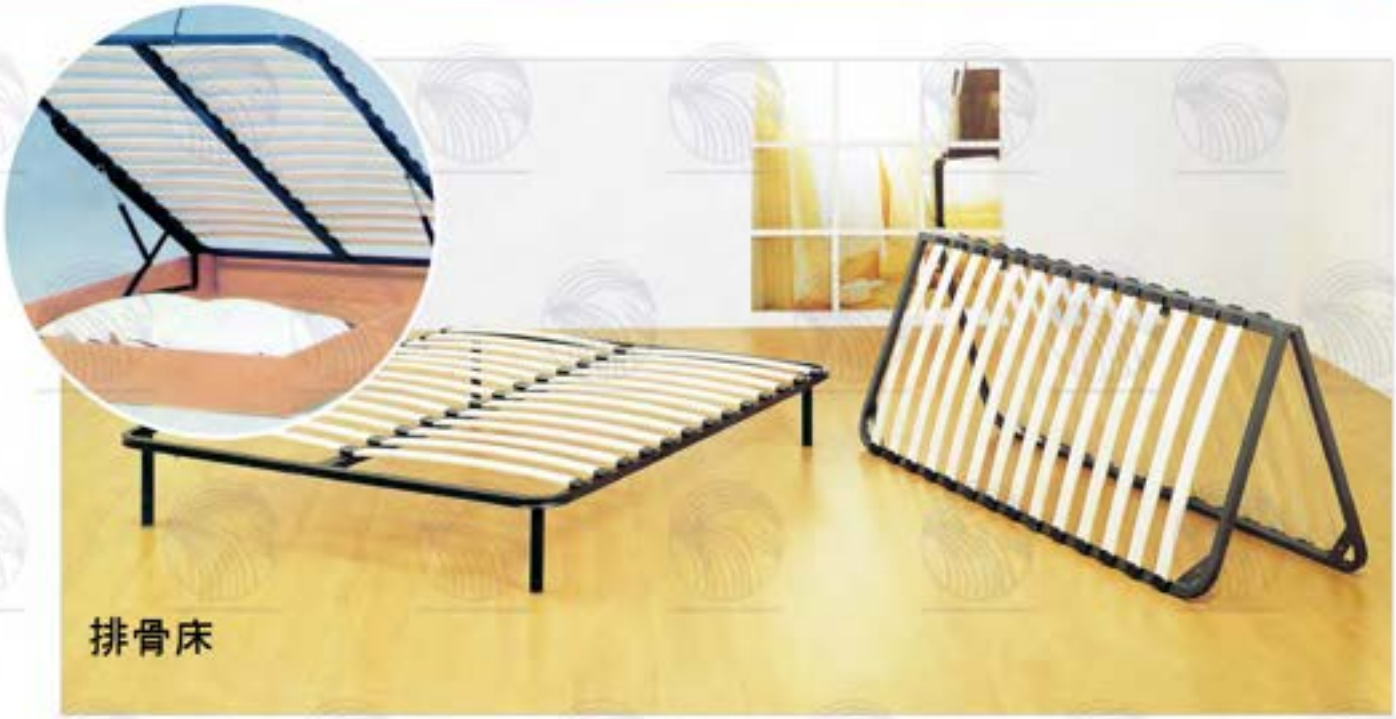

■ 規格：3.5尺x6.2尺，5尺x6.2尺，6尺x6.2尺，6尺x7尺

※ 另有進口雙人用床架

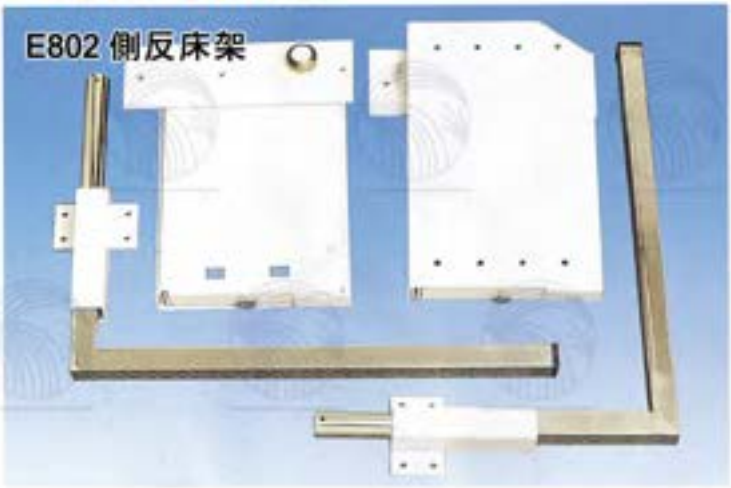

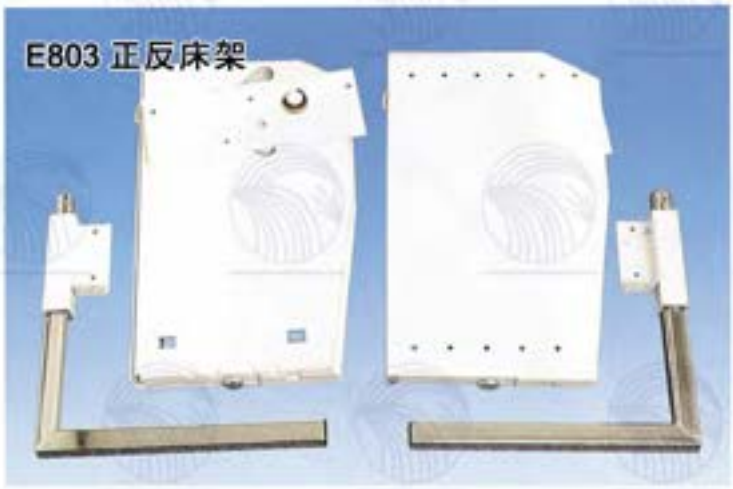

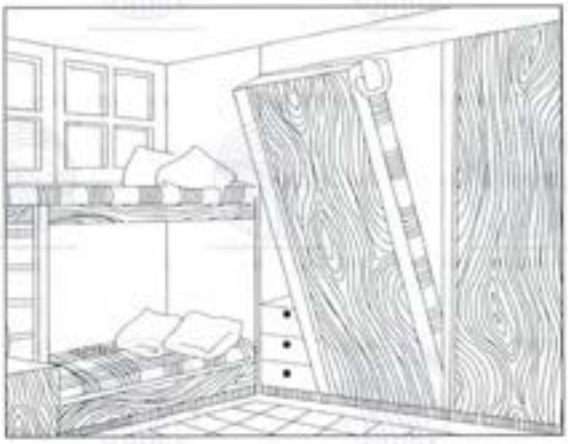

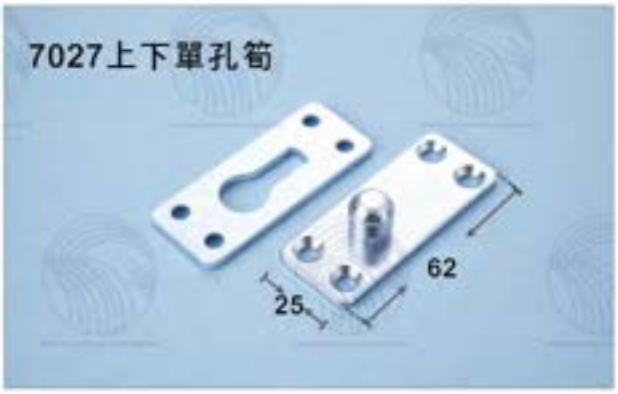

■ 板厚3mm

■ 板厚3mm

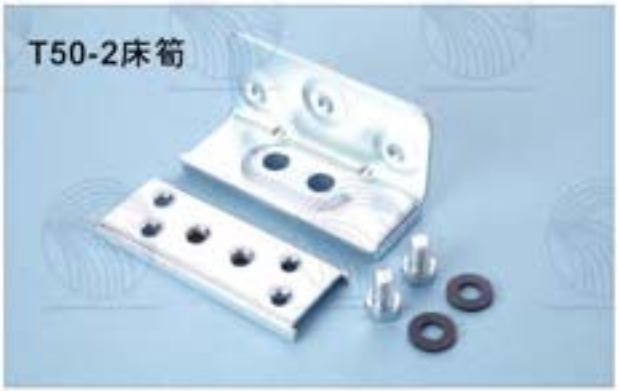

■ 備註：4個L片+4個平鐵片+螺絲包/組

■ 二左二右　螺絲x1包/組

■ 備註：4個L片+4個平鐵片/組

■ 備註：4個大平鐵片+4個小平鐵片/組

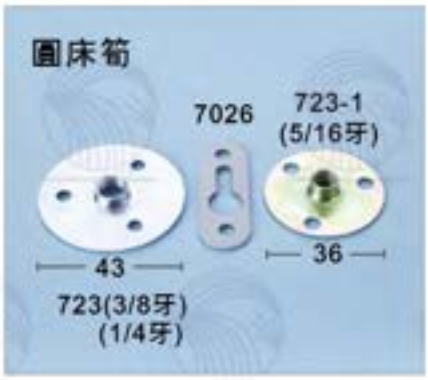

■ 掀床檔（彈簧床墊用）
■ 規格：14x14x6cm

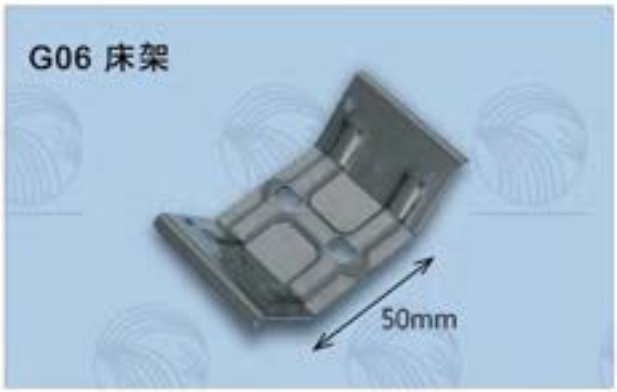

■ 規格：33mm / 35mm

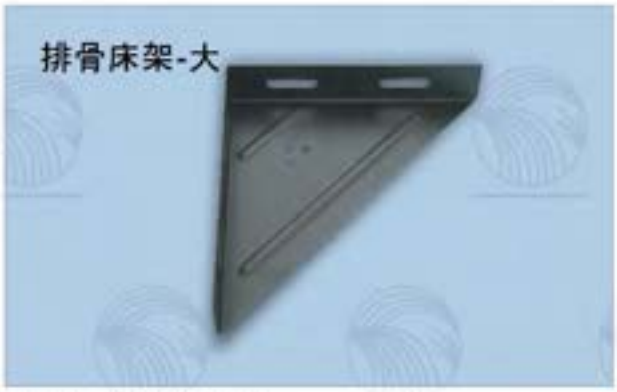

■ 規格：28cm(三角座)

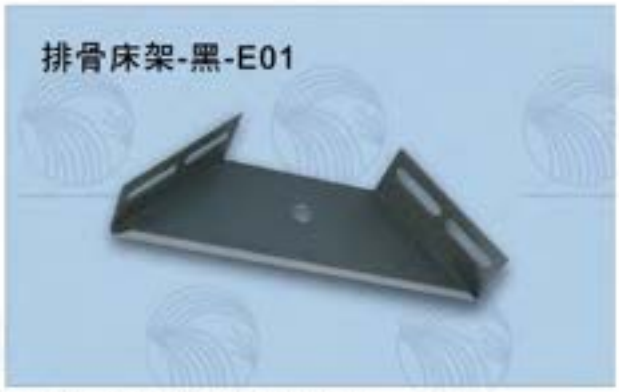

■ 規格：孔徑適用1/4" 、5/16"

L 型氣壓掀床

貴妃椅用 L 型單人側3.5尺	120LBS
掀床 L 型單人側3.5尺	170LBS
掀床 L 型雙人尾6尺	170LBS
掀床 L 型雙人尾6尺	290LBS
掀床 L 型雙人尾6尺	380LBS
掀床 L 型雙人尾6尺	420LBS

8005 氣壓掀床

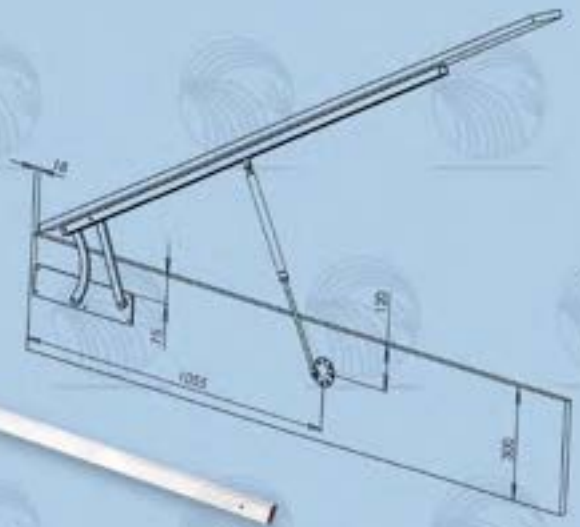

專利證號：M250601

掀床8005單人尾.雙人尾	5尺 / 45K / 70K
掀床8005單人側	3尺 / 25K
掀床8005雙人尾	5尺 / 70K
掀床8005雙人尾	5尺 / 90K
掀床8005雙人側	4尺 / 70K

掀床 - 線控防壓

防壓

保護掀床開啟後因氣壓棒
壓力不足以支撐床舖時，
下墜壓到取物人身安全

5尺	170磅
	290磅
	380磅
	420磅

掀床輔助緩衝棒

搭配獨特二段式
上升緩衝設計

適用任一掀床五金
最小容納高度210mm

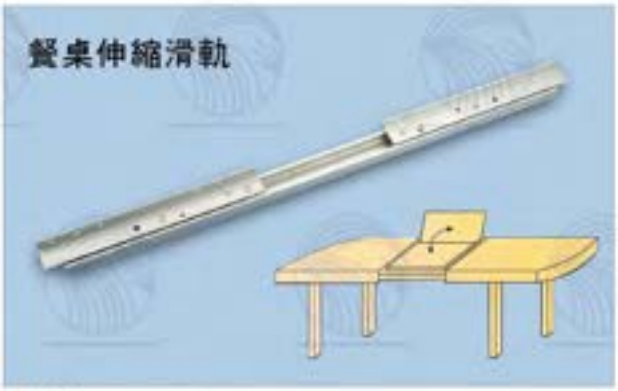

■ 規格：14"、16"

■ 規格：7.5寸、1尺、1.5尺
2尺、2.5尺、3.3尺、4尺

■ 規格：5吋、5.5吋、6.5吋

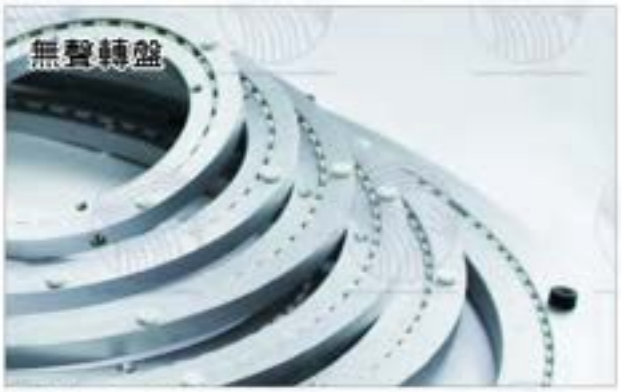

■ 規格：2、3.3尺

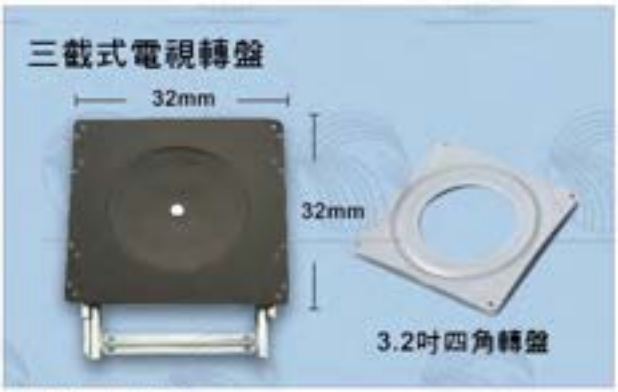

■ 規格：伸長31cm

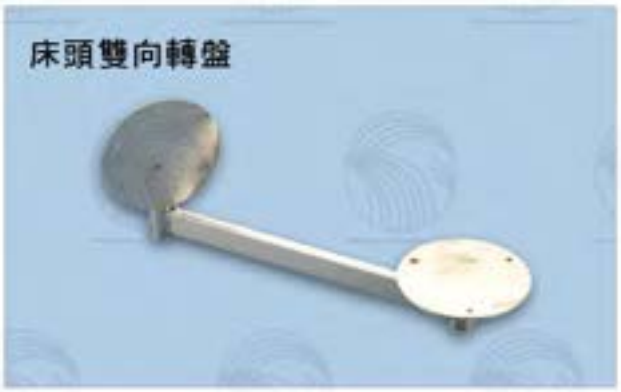

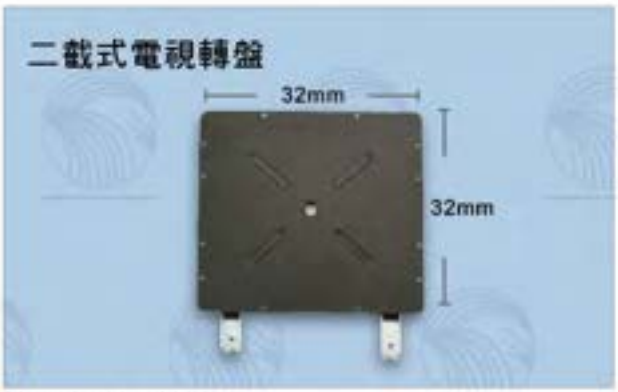

■ 規格：伸長25cm

■ 規格：315度

升降器
J03床頭升降器
J05仰臥器
J02床頭升降器
9011桌面升降器
J01床頭升降器

吊桿
225mm
242mm
AD200S白鐵
AD150S白鐵
21cm
伸長31cm
17.5cm
伸長24cm
1310
1309
1113 (10")
9025

開閉器
(右邊)
彈簧上掀STS-0010
(白色)
9012特大
9015大
9014小

ferrari 義大利法拉利多段式開閉器(小雞腿)

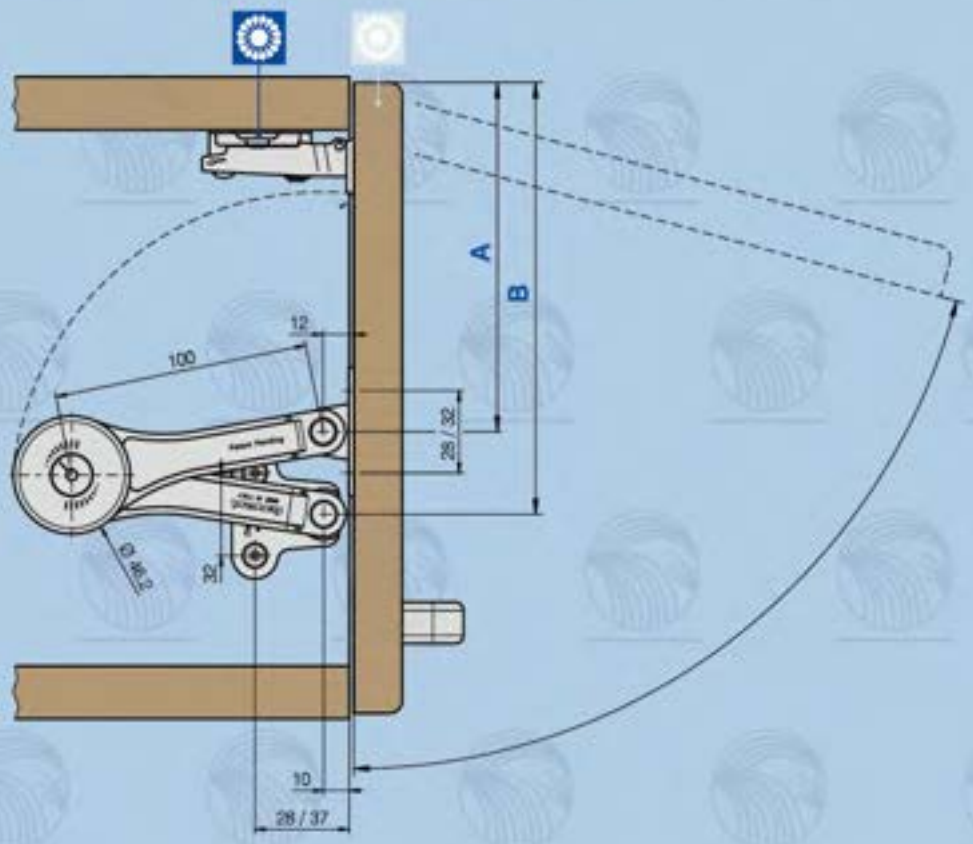

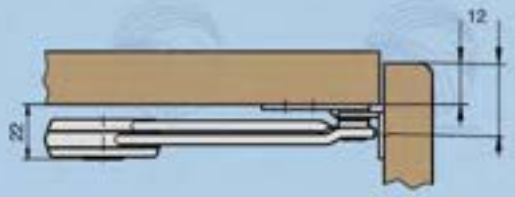

最大開啓角度	A	B
75	157	189
90	135,5	167,5
105	121	153

門寬 (mm)	門重(KG)																				
	2KG			3KG			4KG			5KG			6KG			7KG			8KG		
	最大開啟角度			最大開啟角度			最大開啟角度			最大開啟角度			最大開啟角度			最大開啟角度			最大開啟角度		
	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2
350	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	/	2	2	/
400	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/
450	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/
500	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	2	/	/
550	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/
600	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/
650	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/
700	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/

ferrari 義大利法拉利多段式開閉器(大雞腿)

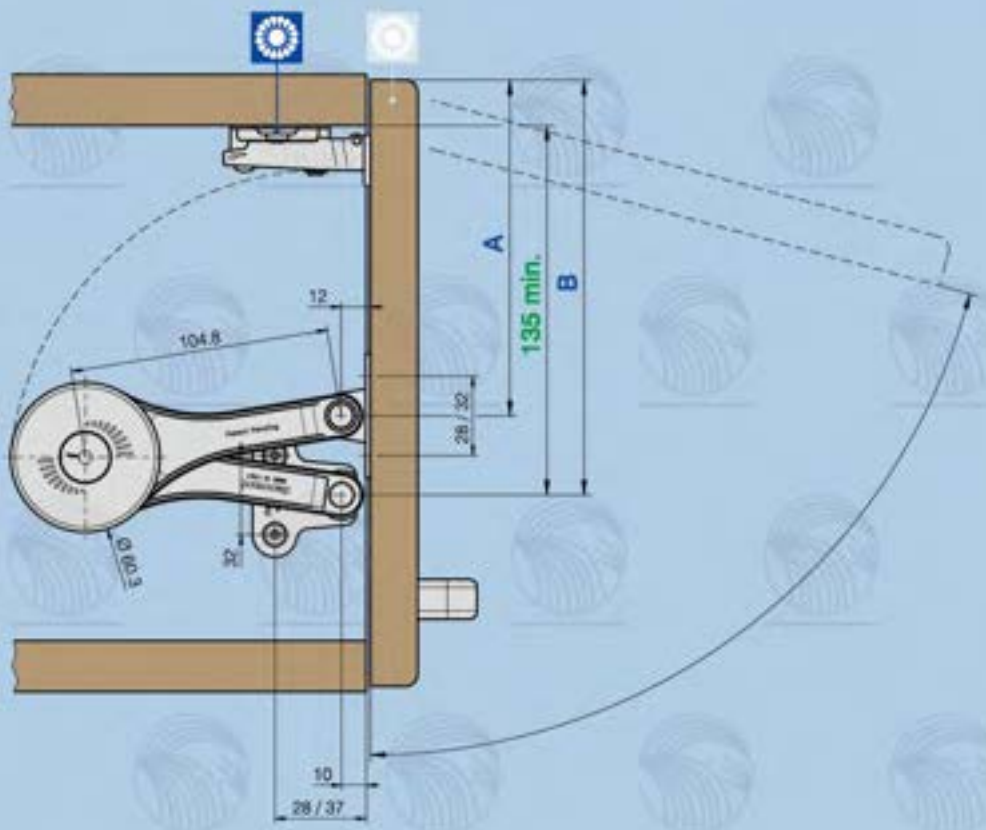

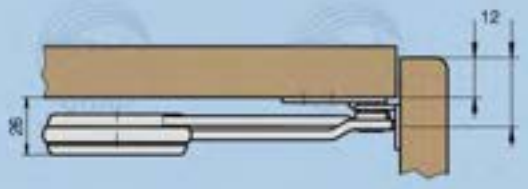

最大開啓角度	A	B
75	157	189
90	135,5	167,5
105	121	153

門寬 (mm)	門重(KG)																							
	5KG			6KG			7KG			8KG			9KG			10KG			11KG			12KG		
	最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度			最大開啓角度		
	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2
350	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
400	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
450	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	/
500	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	/	2	2	/
550	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	/	2	/	/	2	/	/
600	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	/	2	/	/	2	/	/
650	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	2	/	2	/	/	2	/	/	2	/	/
700	1	2	2	1	2	2	2	2	/	2	2	/	2	/	/	2	/	/	2	/	/	2	/	/

LAMP® HDS-20S緩衝上掀/白

鋼琴丁雙

適用安裝尺寸

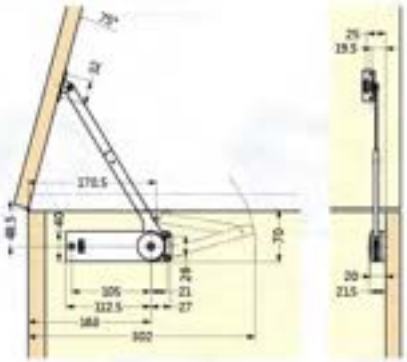

西德丁雙

適用安裝尺寸

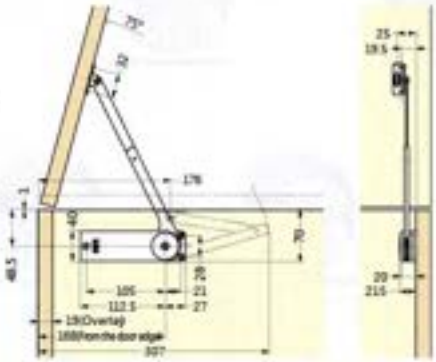

- 最大開啟角度75
- 每組可載111~150kgf · cm
- 每支可載55~75kgf · cm
- 門片計算公式：門寬(cm)x門高(cm)x門厚(cm)x比重/1000=kg
- 扭力計算公式：1/2門高x門重=kgf · cm

LAMP® HDS-10S緩衝下掀/白

鋼琴丁雙

適用安裝尺寸

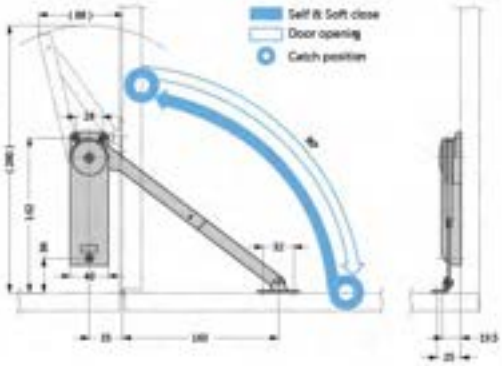

平台鉸鍊

適用安裝尺寸

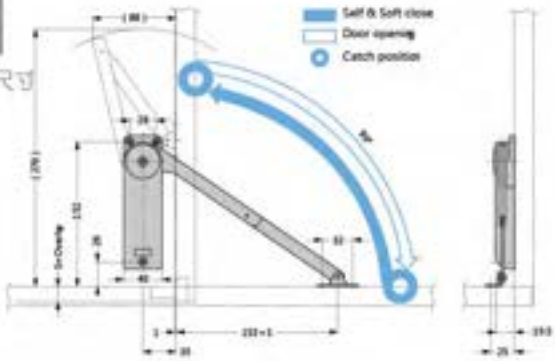

- 每組可載140~180kgf · cm
- 每支可載70~90kgf · cm
- 門片計算公式：門寬(cm)x門高(cm)x門厚(cm)x比重/1000=kg
- 扭力計算公式：1/2門高x門重=kgf · cm

GV上掀緩衝撐桿-D20.D40

無需鉸鍊

kit	門蓋(mm)	門重(kg)
D20	180	2.2~5.5
	250	1.6~4.0
	300	1.3~3.5
	400	1.0~2.5
D40	180	5.3~12.3
	250	3.8~8.9
	300	3.2~7.4
	400	2.4~5.5

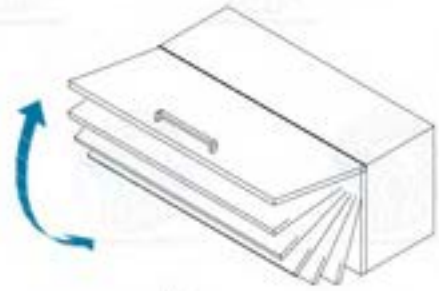

應用

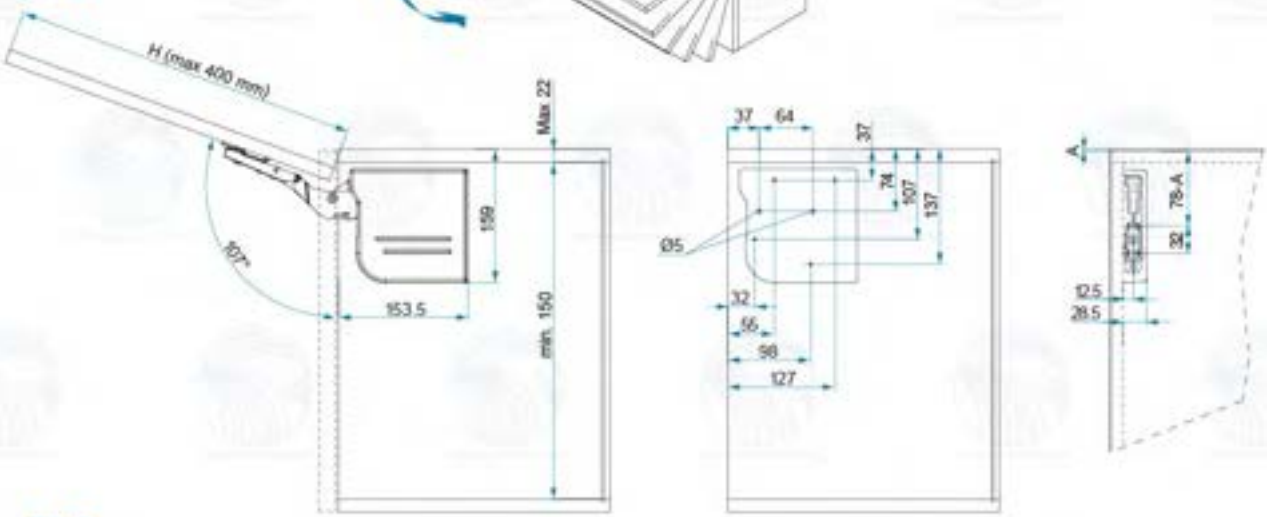

調整

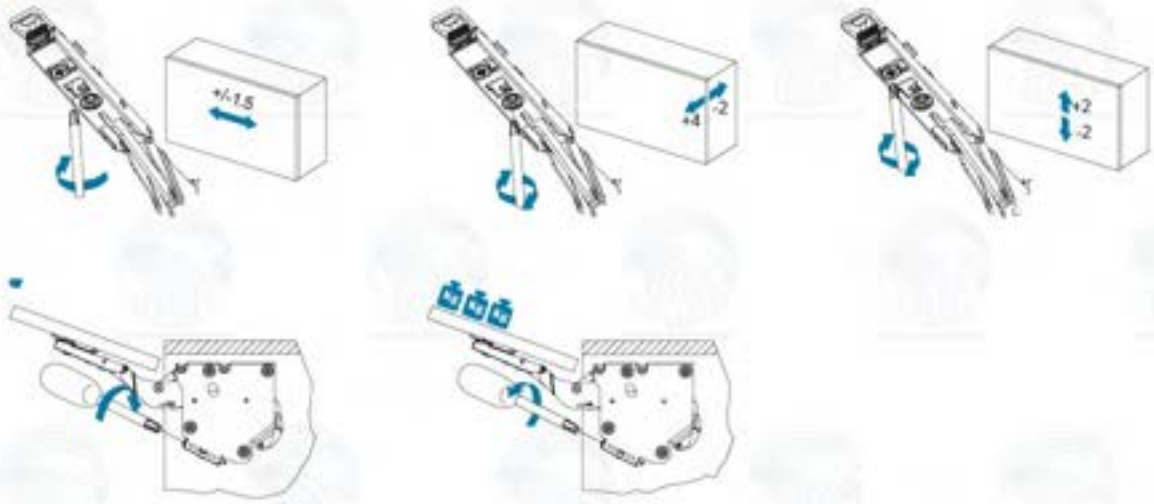

LAMP®

SLUN-5N 直上掀五金

適用櫃寬	適用門高	適用門重
600~900mm	390~450mm	4.8~5.8kg

- 門向外打開 50~70mm 後，會在彈簧力的作用下輕輕開啟
- 緩降功能，門可輕輕關閉

通過德國 LGA 壽命測試 30000 次
應用：廚房櫃節省空間

LAMP®

SLD 直下掀五金

適用櫃寬	適用門高	適用門重
600~900mm	360~400mm	3~6kg

- 門利用彈簧力輕輕關閉
- 門向外下降會同時打開

通過德國 LGA 壽命測試 30000 次
應用：廚房櫃節省空間

另搭配2支連動桿，長度計算如下：
連桿A：連動桿長度=櫃寬-(側板厚度X2)-35
連桿B：連動桿長度=櫃寬-(側板厚度X2)-19
例如：櫃寬900/側板厚度18mm;連動桿長度(A/B) = 829/845mm

LAMP®

AD 桌面緩衝鉸鍊

適用門厚
15~25mm

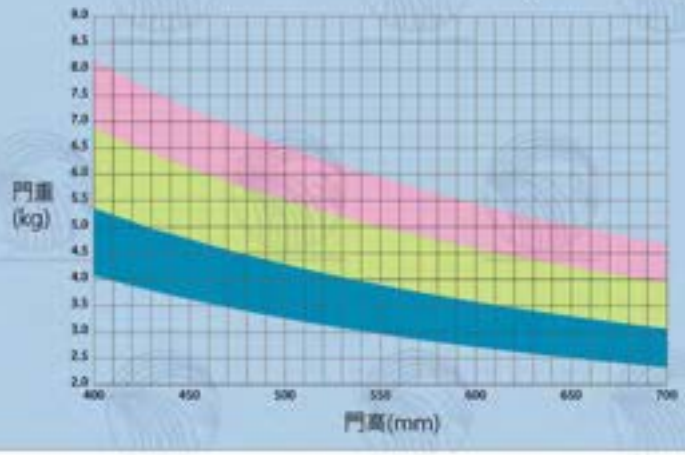

EFFEGI BREVETTI

鋼索下掀

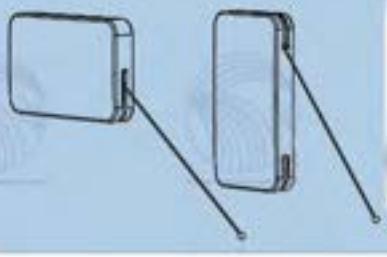

開啟及關閉時均具有緩衝效果

- 可水平 / 垂直安裝
- 不必區分左開右開　一體適用
- 開啟及關閉時均具有緩衝效果
- 適用浴廁狹窄的極窄空間
- 四顆螺絲即可固定，安裝簡易
- 適用力矩：6KG/14KG
- 外蓋：白色 / 灰色 ABS 材質可依喜好自行上色

HDS-30 H重型緩衝上掀



HDS是設計用於與門板結合的五金，可使門板緩緩關上並且在打開時支撐門板至一定的角度及位置

材質：塑膠、鐵
表面處理：鍍鎳
可搭配：鋼琴鉸鏈、蝴蝶鉸鏈、西德鉸鏈使用
每組可承重：250-300 kg/cm（1/2 門高x門重）

LAMP® S-TAR上任意停.下緩衝吊桿

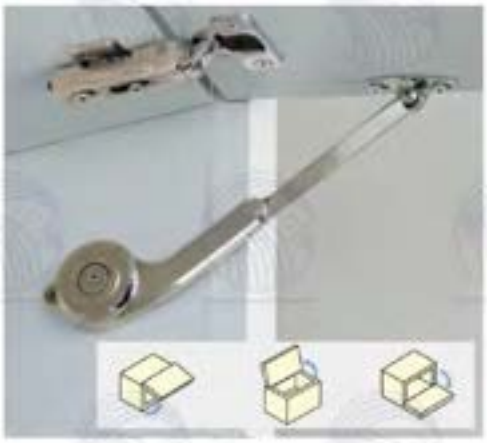

下掀安裝規格圖



使用鉸鏈	開啟角度	A	B
平台鉸鏈	90°	99	70-S
鋼琴丁鉸	90°	90	51

門高門重適用表



座掀安裝規格圖



使用鉸鏈	開啟角度	A	B	C
西德丁鉸	70°	114	73-S	-
	70°	98	73-S	-
鋼琴丁鉸	70°	115	-	77
	70°	93	-	77

門高門重適用表



上掀安裝規格圖 (上掀座掀可共用)

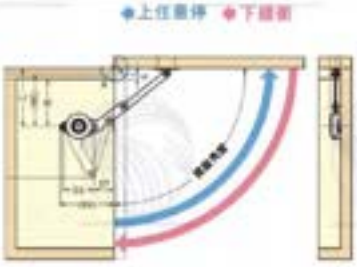

使用鉸鏈	開啟角度	A	B	C
西德丁鉸	80°	98	105-S	-
	90°	88	105-S	-
	100°	80	105-S	-
鋼琴丁鉸	80°	90	105-S	109
	90°	77	105-S	109
	100°	66	105-S	109

門高門重適用表



ITALIANA ferramenta

下掀氣壓撐桿

- 高質感並具高度設計感的下掀氣壓撐桿
- 三種不同長度：164, 244, 355mm
- 下掀開啟時，具有緩衝效果
- 方便安裝且快速調整
- 亦可安裝在鋁框門

門寬(mm)	max 1200	
門高(mm)	支數	門重kg
225~250	2xL 164mm	<3.5
301~350	2xL 244mm	<4.9
401~450	2xL 355mm	<6.3

上掀撐桿 x 1PCS

門板固定座 x 1PCS

側板固定座 x 1PCS

固定座外飾蓋 x 1PCS

適合一般鋁框安裝				
撐桿長度 L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	開啟角度
164	164	47	193min.	83-103°
244	240	84	270min.	83-94°
355	345	135	374min.	83-90°

適合平台型鋁門安裝				
撐桿長度 L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	開啟角度
164	170	50	199min.	70-90°
244	240	84	270min.	80-90°
355	342	130	371min.	83-90°

ITALIANA ferramenta

上掀氣壓撐桿

- 高質感並具高度設計感的下掀氣壓撐桿
- 四種不同長度：164, 244, 355, 480mm
- 上掀開啟時，可隨意停在任何角度
- 方便安裝且快速調整
- 亦可安裝在鋁框門

撐桿長度 L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	開啟角度
164	164	47	193min.	83-103°
244	240	84	270min.	83-94°
355	345	135	374min.	83-90°
480	465	190	494min.	83-88°

上掀撐桿 x 1PCS

門板固定座 x 1PCS

側板固定座 x 1PCS

固定座外飾蓋 x 1PCS

8005和室地板上掀

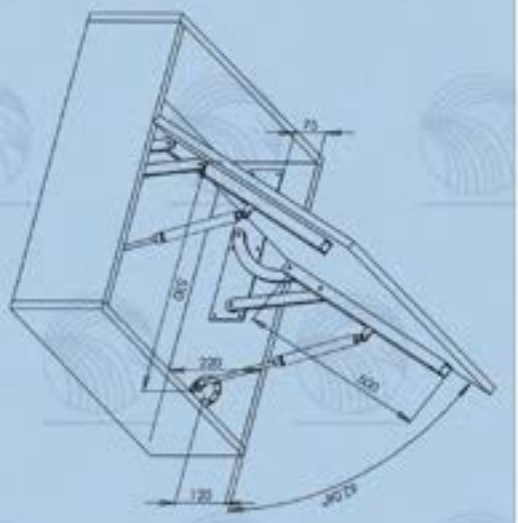

專利證號 M250601 50.5CM/20K

地板上掀氣壓棒

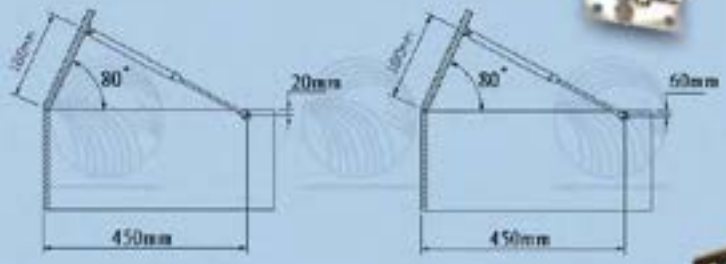

安裝尺寸圖:
適用於板材高度600mm以下
150N：安裝2支可承受15KG以內重量
200N：安裝2支可承受25KG以內重量

安裝尺寸圖:
適用於板材高度600mm~900mm之間
150N：安裝2支可承受15KG以內重量
200N：安裝2支可承受25KG以內重量

地板收納緩降氣壓棒

獨特緩降設計
台灣生產製造

安裝尺寸圖:

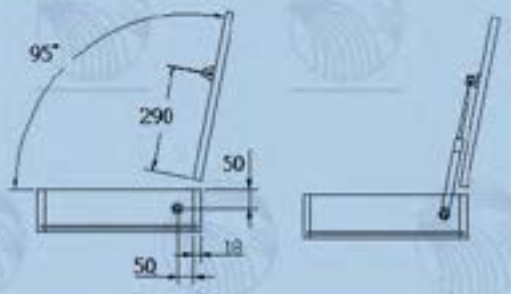

- 安裝時門片上掀角度需大於90度，請依安裝尺寸施工
- 此規範適用於門高600~700mm，超過門高限制，則載重會依此遞減
- 2支緩衝棒可承載重15KG

輕型緩降棒

厚門鉸鍊:

一般型西德鉸鍊:

- 2支緩衝棒可承載重10公斤

地板收納用雙緩衝氣壓棒

安裝尺寸圖:

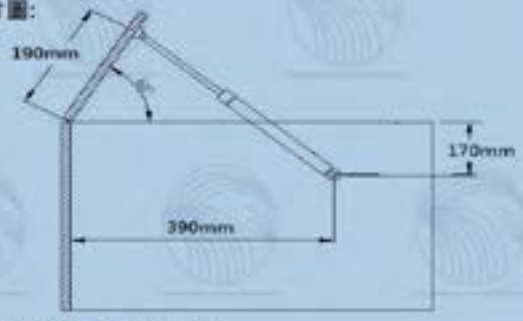

- 不適用板材重量5kg以下
- 安裝深度需17cm以上
- 如板材重量較時，往下壓合會變成隨意停現象
- 氣壓棒在作動時所產生的氣聲屬正常現象

LAMP® 神燈日本進口

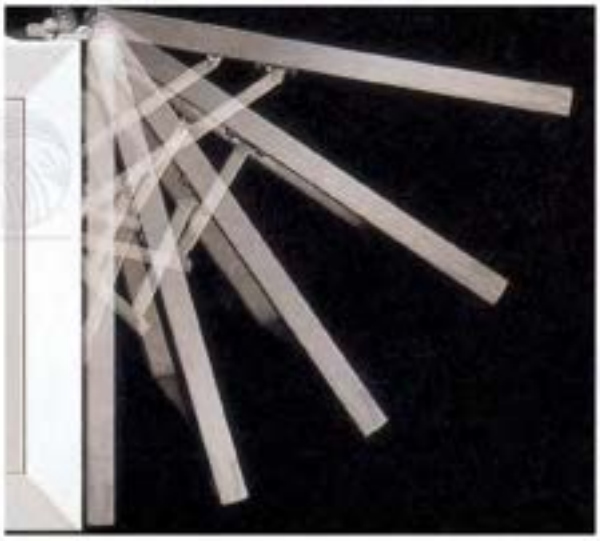

NSD-35 上掀

用於支撐櫃門板開啟(80-100度)五金
可搭鋼琴丁雙・蝴蝶丁雙・鉸鏈
每支可承重 20-70 kg/cm (1/2 門高x門重)
每組可承重 40-140 kg/cm (1/2 門高x門重)



NSD-20 上掀

可調整型上掀專利設計，讓門片安全關上的上掀吊桿
可搭配鋼琴丁雙・蝴蝶丁雙・鉸鏈使用
底座的橢圓型孔可讓門片開啟角度從70度角調整至105度角
每支可承重 20-70 kg/cm
(1/2 門高x門重)
每組可承重 40-140 kg/cm
(1/2 門高x門重)

NSD-10 下掀

可調整下掀專利設計，用於支撐門板到完全開啟角度的下掀吊桿
可搭配鋼琴丁雙・蝴蝶丁雙・鉸鏈使用
底座的橢圓型孔可讓門片開啟角度從70度角調整至105度角
每支可承重 20-70 kg/cm
(1/2 門高x門重)
每組可承重 40-140 kg/cm
(1/2 門高x門重)

LAMP® 神燈日本進口

SDS-100-TV 下掀

適用於低櫃，錄放影機櫃
實內高度只需140mm
每支可承重 5-12 kg/cm (1/2 門高x門重)
顏色 白色
建議門寬超過900mm時，使用2支

低櫃　錄放影機櫃

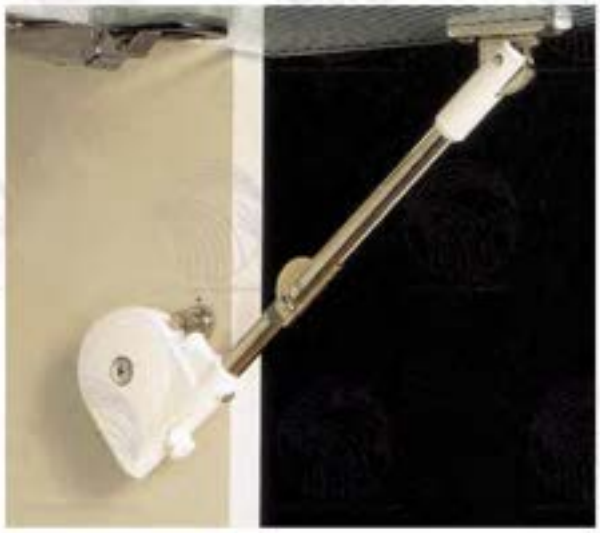

SDS-301N 上掀

用於向上開啟之櫃門使用，開啟角度90度，可搭配
西德鉸鏈或平台鉸鏈使用
每支可承重 40-70 kg/cm (1/2 門高x門重)
每組可承重 80-140 kg/cm (1/2 門高x門重)



SDS-C100 下掀

用於向下開啟之櫃門使用，可搭配平台鉸鏈使用
每支可承重 40-70 kg/cm (1/2 門高x門重)
每組可承重 80-140 kg/cm (1/2 門高x門重)

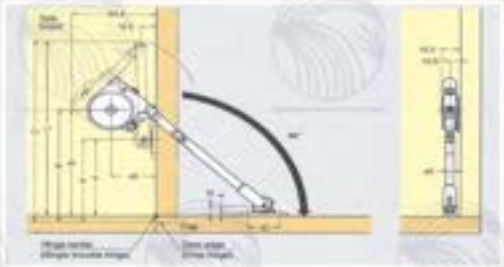

LAMP® 神燈日本進口

上掀鏡緩衝合頁

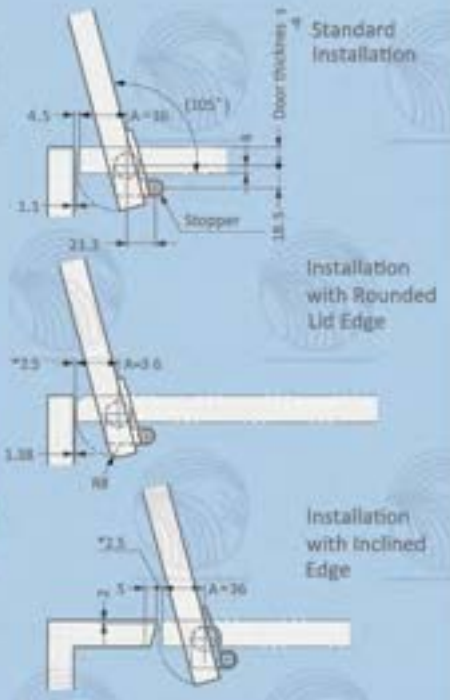

HG-JHM20/80

Door Height	Door Weight
250mm	6.5-8.7kg
300mm	5.1-6.9kg
350mm	4.2-5.7kg
400mm	3.6-4.8kg
450mm	3.1-4.2kg

內建緩衝機構　美觀　好安裝
通過LGA5八萬次開合測試

A838上掀鏡活頁

專利證號：M364679

翻轉角度：100度　　用途：鏡台專用
功能：開啟時能隨意停止　　承重：105 kg/cm(1/2門高x門重)
優點：保證在關閉和開啟時，不碰撞，靜音安全

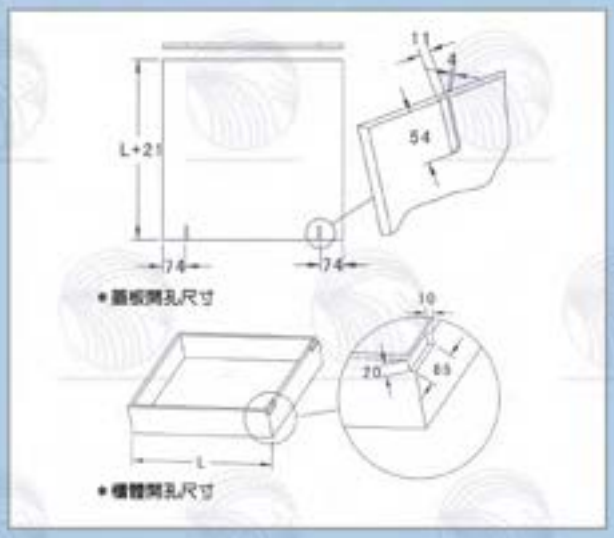

A688-S 垂直上掀

特色說明

- 專利商品
- 上下緩衝
- 櫃體高度 400-450MM
- 門片重量 5~8K

1.固定螺絲
2.前後調整螺絲
3.垂直調整螺絲

編號 No.	規格 Typ.
A68860-2500	櫃體寬度600MM
A68880-2500	櫃體寬度800MM
A68890-2500	櫃體寬度900MM

338 垂直上掀

特色說明

- 適用範圍：門重 3.5~4KG
- 可選配橫桿長度 85CM、120CM（可自行截切）
- 最少安裝櫃內高：400MM
- 可按客戶要求長度選配
- 深度最小 235MM

K300 垂直上掀（台製）

K301~320N：適用外徑寬度600~900mm

K302~370N：適用外徑寬度600~900mm

特色說明

- 最小內徑深度 260mm
- 鋁框寬度不可低於 50mm
- 門板開啟高度 430mm
- 不適用內嵌式把手

2770 垂直上掀

Item no.	inside width=B	required springs 力度	max.front weight 重量
2770-200N	600-800mm	2 200N	4.0KG
2770-250N	800-1000mm	2 250N	5.0KG



339 上翻折疊

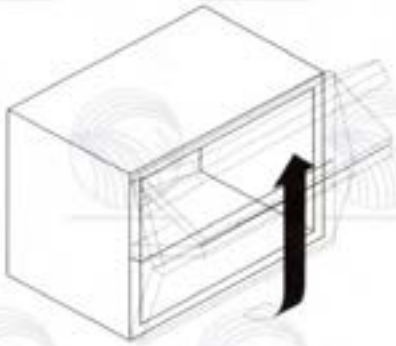

① HBF-L left-hand side body	1
② HBF-R right-hand side body	1
③ Mounting plates	2
④ Screws	18
⑤ Rubber Bumpers	2
⑥ Screws	2
Hex L-Key	1

門高	載重
340~360mm	5~7KG

A258多段式開閉器

323油壓上掀

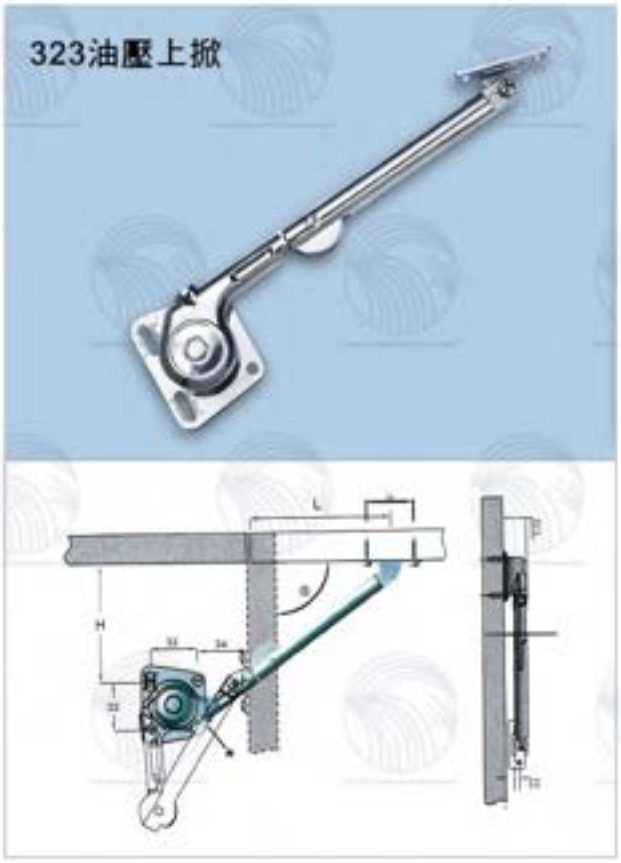

YS613油壓上掀

■ 規格：8 · 10 · 30kg

901油壓上掀

■ 規格：8 · 13kg

LAMP® 神燈日本進口

SLS-ELAN重型隨意停上掀撐桿

- 門板30度以上可隨意停在各種位置
- 門板30度以下緩降關閉
- 不分左右，適合單隻或整組使用
- LAPCON緩衝專利技術，開合自如
- 通過德國LGA開合測試80,000次
- 門高：350~600mm
- 承載力矩：每對 150-200 kg/cm
- 力矩=門高 x 門重 x 1/2

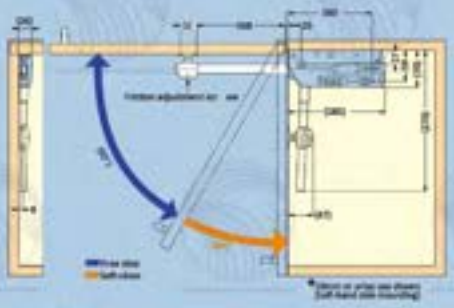

門高(mm)	SLS-ELAN-H(L/R) 門重(kg)/1支	門重(kg)/2支
350	4.29~5.71	8.58~11.42
400	3.75~5.00	7.50~10.00
450	3.34~4.44	6.67~8.88
500	3.00~4.00	6.00~8.00
550	2.60~3.70	5.20~7.40
600	2.50~3.40	5.00~6.80

可搭配鋼琴丁雙.蝴蝶丁雙.鉸鍊使用
門開起角度從70度調整至105度角

CHD30上掀

- 每支可承力矩20-70kg/cm(1/2門高x門重)
- 每組可承力矩40-140kg/cm(1/2門高x門重)

用於支撐櫃門板開啟80-100度五金
可搭配鋼琴丁雙.蝴蝶丁雙.鉸鍊使用

CHD10下掀

- 每支可承力矩20-70kg/cm(1/2門高x門重)
- 每組可承力矩40-140kg/cm(1/2門高x門重)

義大利進口 掀桌

- 浴室置物桌
- 兒童房學習桌
- 遊樂桌
- 廚房工作檯

- 最大載重：60KG
- 適用板厚：16mm以上
- 表面處理：鐵鍍鋅.鐵鍍鉻

DESK收納掀桌與既有櫥櫃結合，設計簡潔
只需將櫥櫃門下掀即可變成桌面使用。
可作為浴室置物桌、兒童房學習桌、遊樂桌、廚房工作檯...等

義大利進口 伸展餐桌

- 伸展置物桌
- 早餐桌
- 廚房工作檯

- 最大載重：60KG
- 滑軌材質：電鍍鋁製
- 滑軌內鍵安全卡榫裝置

- 抽屜內部淨深度：[illegible]
- 抽屜外部深度：[illegible]
- 桌面長度：[illegible]
- 桌面寬度：[illegible]

收納於抽屜中的LUNCH伸縮折疊桌，可有效提高小空間的功能性；適用於伸展置物桌、小廚房的早餐桌、工作檯...等

桌面升降器 D01

檯面升降器 (分左右)

500 x 800mm 適用門板

檯面升降器 B01-1



內角鐵

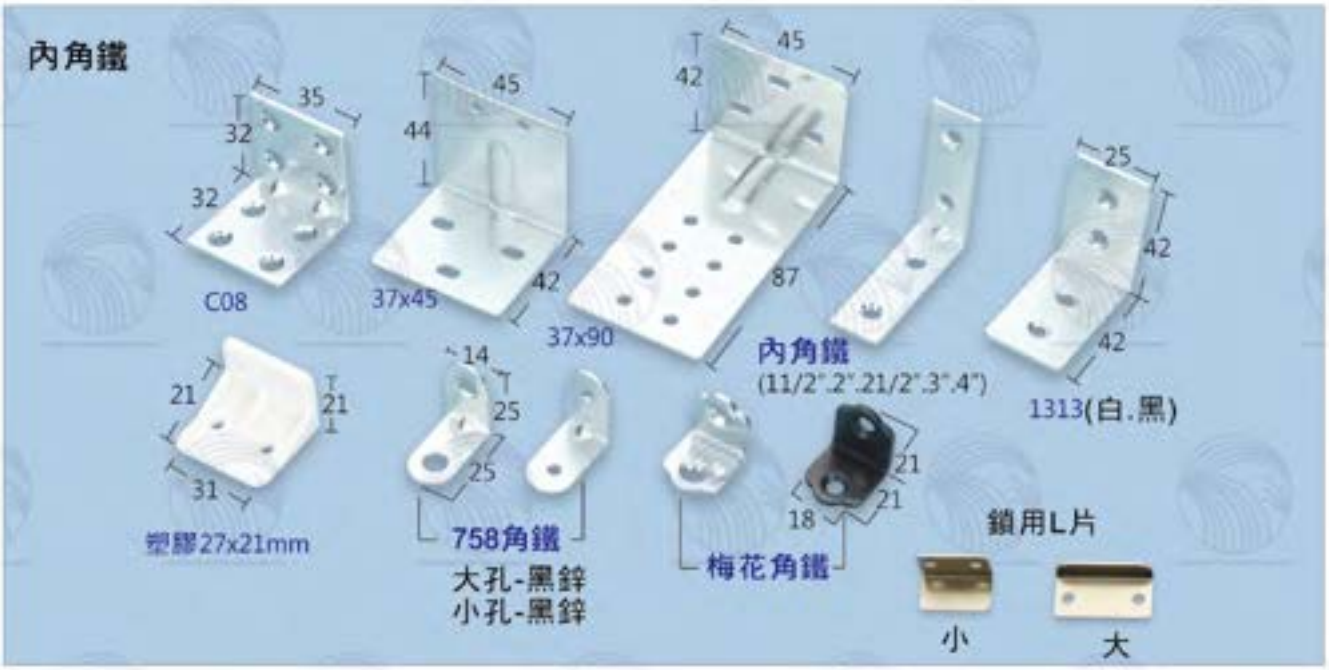

結合鐵片

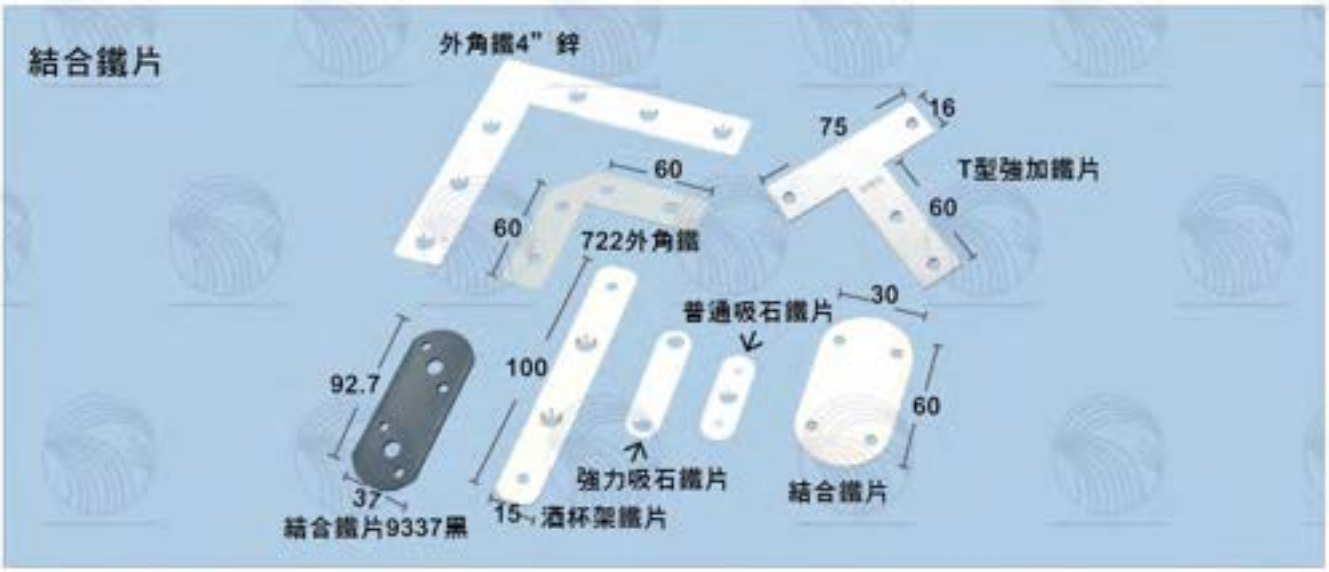

不銹鋼角鐵

系統櫃專用 固格 組合器

台灣製造 品質保證

膨脹螺絲結合器

註：孔挖8mm

膨脹組合器

F111固格
規格：白 / 山毛榉

F111固格組合器

固格螺絲

固格螺絲

KD圓盤

蓋子Φ15

塑膠母

小KD鐵心(粗牙)

小KD鐵心(細牙)

小KD(雙軸)鐵心

蓋子Φ25

塑膠母

大KD

■ 規格：1/4牙(3/4"~2 1/2")
■ 顏色：古銅・鎳

■ 規格：#8(5/8"~3 1/2")
■ 顏色：黑・鎳

■ 規格：1/4・5/16・3/8牙

■ 規格：直徑5/32・1/4・5/16・3/8
■ 牙長：7/8~4"

■ 規格：#5・#6・#8

■ 規格：#4・#6・#8・#10

■ 規格：#6・#8・#10

中空母

5/16x20　1/4x13

四角母

3/8　5/16　1/4

內六角內外牙

1/4x20邊　5/16x20　5/16x13

六角母

5/16　3/8　1/4　5/32　3/16

1/4x20 內外牙　1/4x10劃母　1/4x20 內六角　1/4x13 內六角　1/4x13邊

蝶母

5/16　3/8　1/4

3/8x25 內六角邊　5/32x9 銅母

黑螺絲(皿頭)

- 規格：1/4牙（3/4"～4"）
- 顏色：黑、白鋅

木榫規格：

6x20	8x45	10x30	12x30
6x30	8x50	10x35	12x40
8x30	9x30	10x38	12x45
8x35	9x40	10x40	12x50
8x40	9x45	10x50	

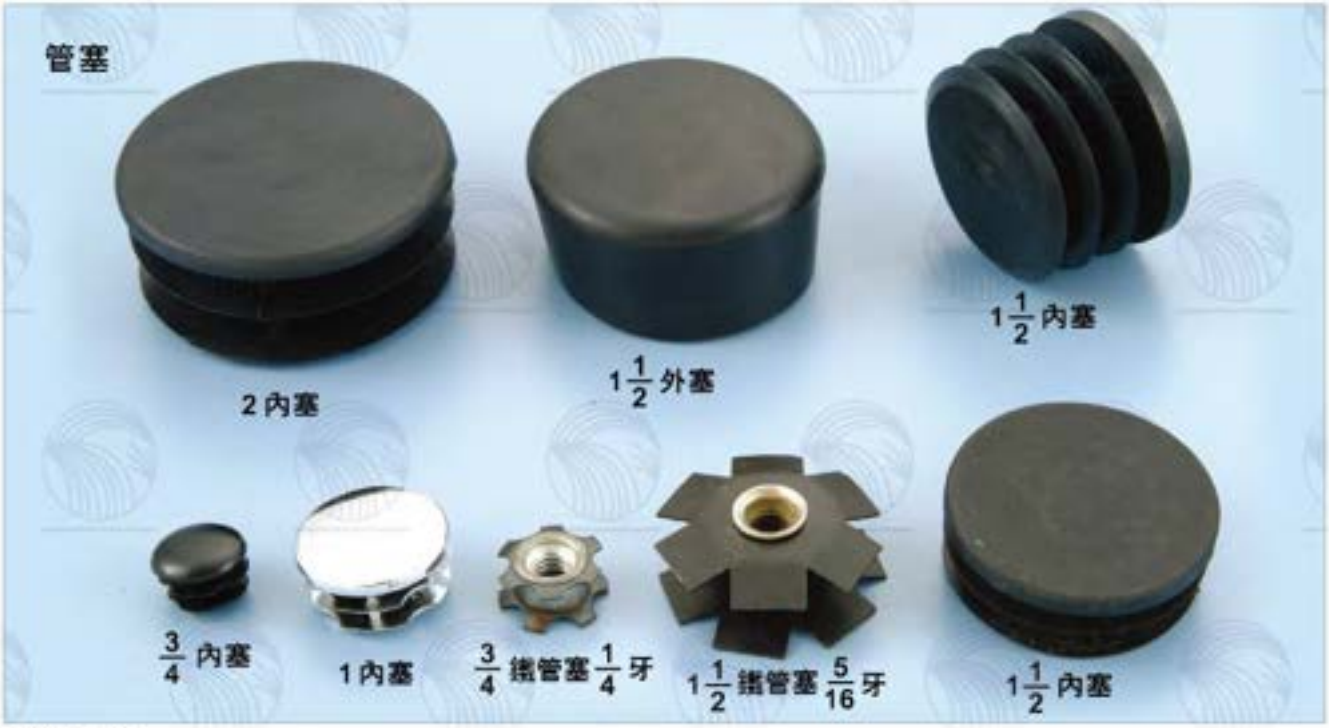

■ 單位：英寸

■ 輪徑38mm 輪寬22mm 總高60 載重100K(四輪)

■ 輪徑50mm 輪寬21mm 總高70 載重100K(四輪)

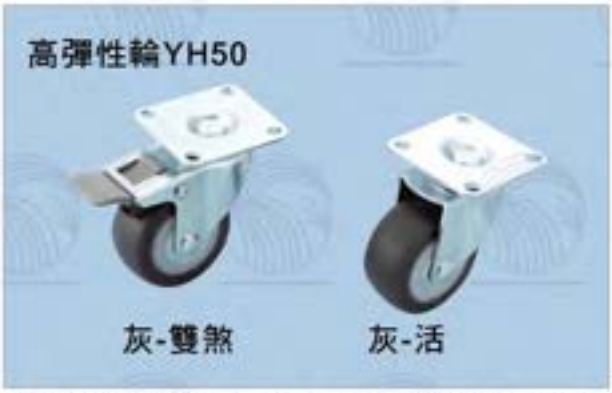

■ 輪徑50mm 輪寬23mm 總高70 載重120K(四輪)

■ 輪徑38mm 輪寬23mm 總高60 載重100K(四輪)

■ 輪徑27mm 輪寬23mm 總高45 載重120K(四輪)

■ 輪徑25mm 總高35 載重30K(四輪)

■ 高度：3" - 108mm、4" - 130mm

■ 高度：3" - 99mm、4" - 130mm

2"黃色耐油輪

高度：62mm

2"灰色耐油輪

■ 高度：62mm

尼龍輪30Φ

高度：45mm

扁輪

高度：1 1/2" - 57.2mm
2 1/2" - 81mm

固定輪

■ 高度：1 1/2" - 52mm
2 1/2" - 88mm

地球輪

■ 高度：1 1/2" - 52mm
2" - 60mm

重型輪-40mm

高度：52mm

重型輪-50mm

■ 高度：72mm

活動輪

■ 直徑30mm - 高度43mm
■ 直徑40mm - 高度58mm
■ 直徑50mm - 高度67mm
四角盤

■ 規格：100mm(可調) ■ 顏色：PC

■ 規格：107x70x69mm ■ 顏色：SC

■ 高度：100x100mm
■ 顏色：SC

■ 規格：60.80mm (可調)
■ 顏色：BSN

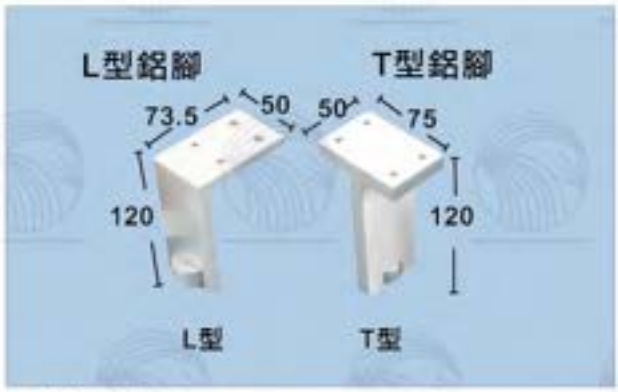

■ 顏色：SC

■ 規格：60x83mm ■ 顏色：PC

■ 規格：38x38x130cm ■ 顏色：PC

■ 規格：155mm ■ 顏色：PC

櫃角系列(高度可訂做)

■ 管徑41mm

K007-Φ32

■ 高度：80.100.120.150mm（可調）
■ 顏色：SC

K008-Φ50

■ 高度：80.100.120.150mm（可調）
■ 顏色：SC

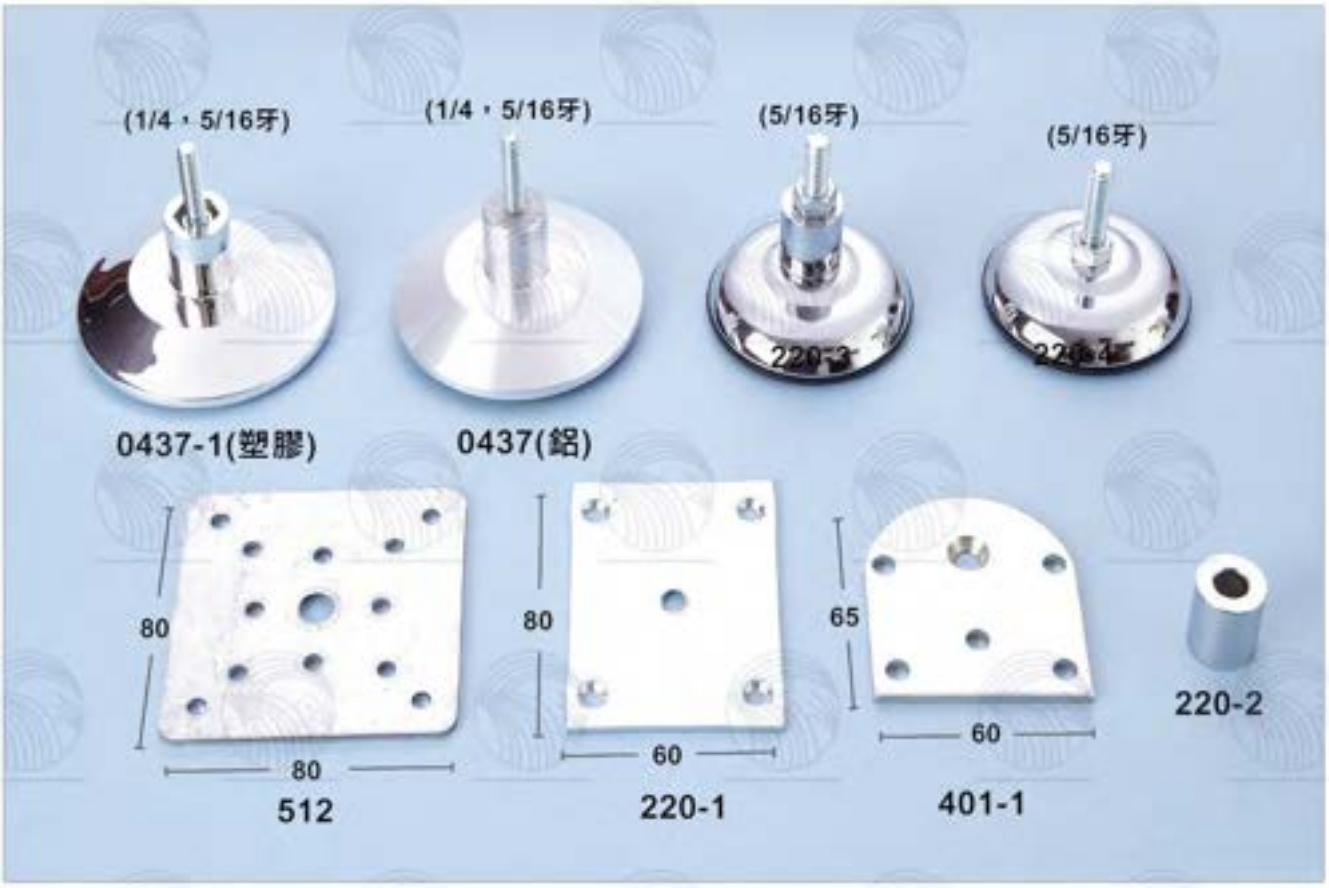

■ 深度16mm(每只載重30K)

■ 高度30mm

■ 8cm黑、10cm黑、12cm黑(另有8cm白)

鋁合金折疊桌腳 A888

- 表面處理：SC
- 塑料顏色：黑色
- 調節高度：510-710mm / 710-910mm
- 主要材料：鋁合金 尼龍
- 最大承受力：50kg / 4 只
- 功能：可折疊，可調節高度

1598 可折餐櫃腳

■ 規格：50x700（安全鈕）

SISO 丹麥製

桌腳結合器 SS20

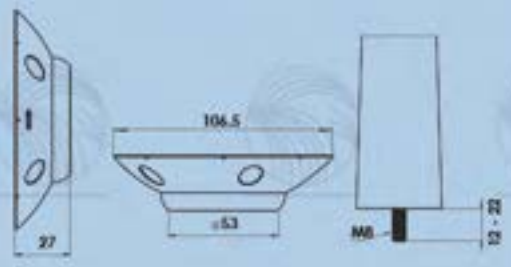

折抬鉸鍊 (附安全開關)

吧檯腳

B023 圓柱　　B024 斜柱

■ 規格：1/4牙

■ 橡膠白：1/4x1、5/16x5/8、5/16x1"
■ 橡膠黑：1/4x5/8、5/16x5/8、5/16x1"

■ 1/4x5/8、1"
■ 5/16x5/8、1"

■ 規格：1/4、5/16牙

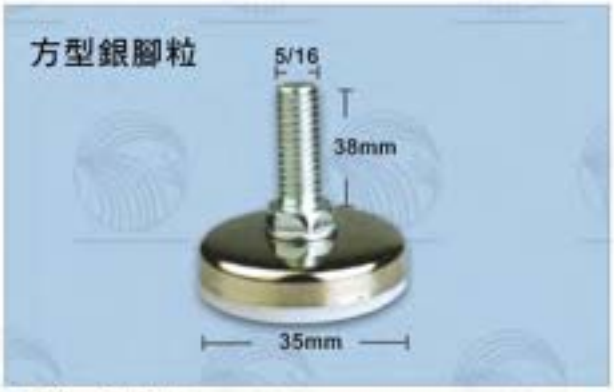

■ 規格：5/16牙

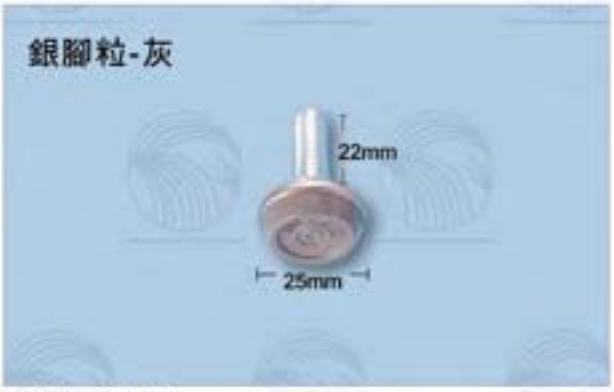

■ 規格：5/16牙

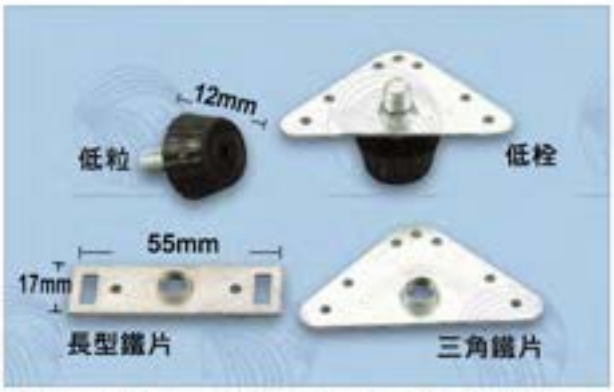

■ 規格：5/16牙、鐵片厚度1.0、1.2、1.5、2.0

■ 規格：5/16牙、鐵片厚度1.0、1.2、1.5、2.0

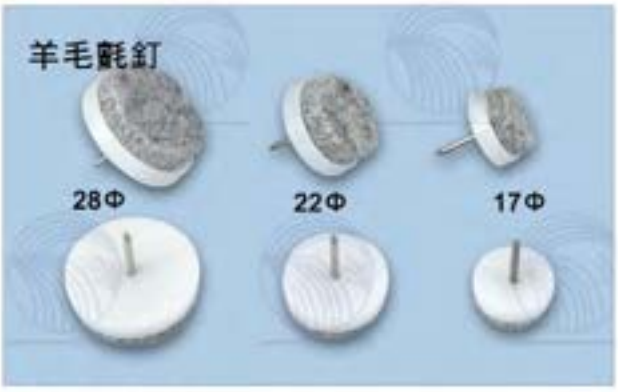

■ 規格：17.20.22.28mm

■ 黑、白

■ 規格：5/16x5/8 · 1/4x5/8 · 7/8

■ 規格：1/4牙

■ 規格：1/4牙

■ 底盤16.5mm　牙長22mm

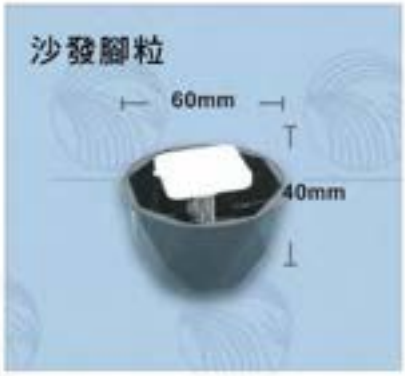

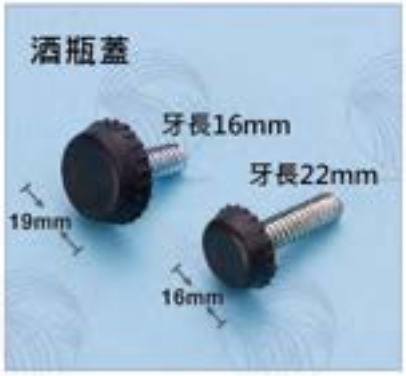

TD-505P 觸控式電子密碼鎖

適用門孔	適用門厚	安裝中心距
54mm	30~45mm	60mm

- 輕觸即可上鎖或喚醒門鎖 (具前導功能)
- 適用於標準尺寸門孔
- 只要一把螺絲起子即可輕鬆完成安裝
- 堅固耐用，鎖門可開關超過 15 萬次
- 假期模式 (暫時讓所有使用者密碼失效)
- 可調自動上鎖延遲時間 (10-99 秒)

TL-505P 觸控式電子平把鎖

適用門孔	適用門厚	安裝中心距
54mm	30~45mm	60mm

- 輕觸即可便利操作
- 適用於標準尺寸門孔
- 只要一把螺絲起子即可輕鬆完成安裝
- 堅固耐用，鎖門可開關超過 15 萬次
- 假期模式 (暫時讓所有使用者密碼失效)
- 可調自動上鎖延遲時間 (5-99 秒)

使用者密碼 25 組	前導碼功能	可調整音量	輕鬆安裝
(每 1 組 4~8 碼)	避免被窺伺密碼解密	分段調整，靜音功能	只需一把螺絲起子

撥碼鎖

撥碼鎖 DL-002
門厚 9~18mm

DL-002L　DL-002R

平舌

撥碼鎖 DL-003
門厚 18~24mm

DL-003L　DL-003R

斜舌

水平鎖-吋8孔

■ 規格：浴室用 / 房間用　■ 顏色：BSN / 金色

水平鎖-X707

■ 規格：孔挖54mm 門厚30-42mm
■ 顏色：黑（浴用房用）

喇叭鎖-吋8孔

■ 規格：浴室用 / 房間用　■ 顏色：BSN / 金色

輔助鎖-吋8孔

■ 顏色：BSN

JAX201房門鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JAX211浴廁鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JBX203房門鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JBX213浴廁鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JCX203房門鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JCX213浴廁鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

JBX234通道鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

DA5X21J輔助鎖-房用
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控35mm

JDX234浴廁鎖
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控48mm

DA6X2WJ輔助鎖-浴用
表面處理BSN

■ 門厚30~42mm、孔控35mm

佳安水平鎖

適用門厚	孔徑	顏色
32~45mm	吋 8. 60 吉	BSN

獨角仙 MX207

長毛象 TX207

蟬 LX207

佳安通道鎖

適用門厚	孔徑	顏色
32~45mm	吋 8	BSN

快速解鎖
亦可搭配輔助鎖

WX203 圓蓋

WX203 方蓋

輔助鎖

（方蓋）

（圓蓋）

單面鎖 D264

適用門厚	孔徑	顏色
28~42mm	35mm	BSN

隱藏式輔助鎖

適用門厚	孔徑	顏色
28~42mm	35mm	黑銀 .BSN

門弓器 -C980

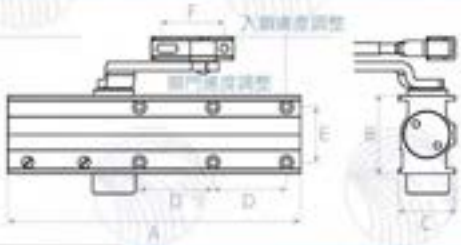

產品型號	適用門寬 cm	參考門重 kg
S982	90	20-45
S983	95	40-65
S984	105	60-85
S985	120	80-120

產品型號	A	B	C	D	E
S982~S983	207	55	40	39	45
S984~S985	246	62	45	45	45

門弓器 -C80

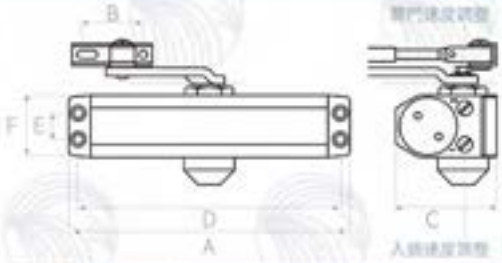

產品型號	A	B	C	D	E	F
S82	204	45	73	190	19	45
S83	222	45	73	208	19	45
S84 · S85	250	48	76.5	230	19	45

產品型號	適用門寬	參考門重
S82	900mm	20-45kg
S83	950mm	40-65kg
S84	1050mm	60-85kg

門弓器 -S770

適用門寬	適用門重
900mm	25~45kg

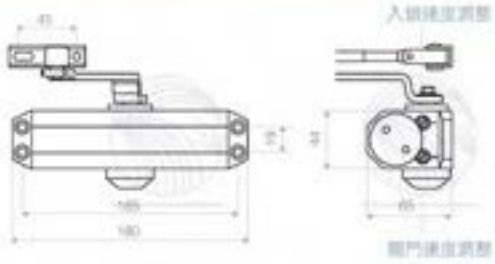

產品型號	適用門寬 cm	參考門重 kg
S771	800	15-30
S772	900	25-45
S773	950	45-65

隱藏式門弓器 -T66B

適用門寬	適用門重
950mm	40~65kg

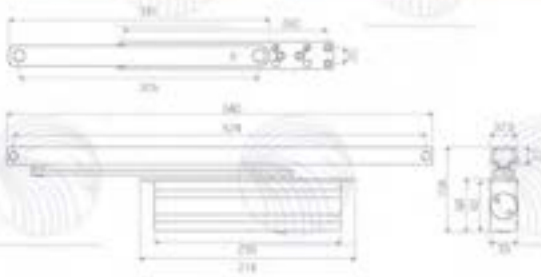

隱藏式門弓器 -T423

適用門寬	適用門重
950mm	45~65kg

功　　能：隱藏式
適用門厚：木門42mm以上
　　鐵門38mm以上



B740 地鉸鍊

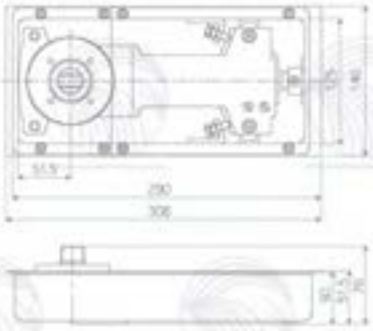



產品型號	適用門寬 cm	參考門重 kg
8741	80 x 1800	80
8742	90 x 210	100
8743	100 x 210	120

可替換式軸心→

軸心高度：
3mm . 8mm . 13mm . 23mm . 28mm
33mm . 38mm . 43mm . 48mm . 53mm

C115 迴門器

適用範圍：
任何家庭、辦公室等木門、鋁合金門使用
門高：≤85cm
門重：≤40k
最大開啟角度：180度

調節方法：
用內六角扳手調整快慢

90度安裝效果（不分左右）	平行安裝效果（不分左右）

1. 將(A)主體用螺絲固定在門框上
2. 將(B)塑料件結合於門片
3. 用(C)內六角扳手調節關門力道

FC101 迴門器

測試通過	載重
20 萬次	35K

榮獲新型專利
M410783

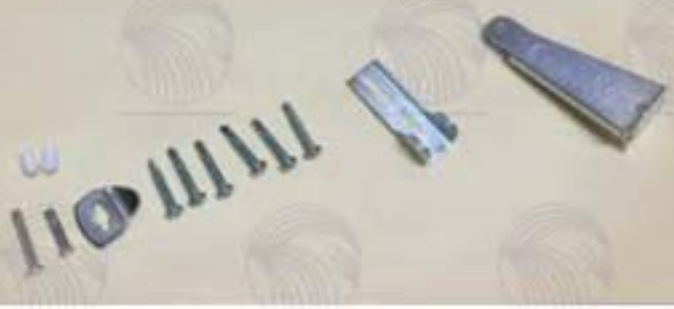

智慧型電子櫃鎖

N001

醫院

貯藏櫃、壁櫥、機械設備鎖或私人物品櫃

辦公室

檔案櫃、櫥櫃文具櫃

W507K

學校

教職員及學生櫃鎖
儲物設備櫃鎖

俱樂部

教練及會員櫃鎖
儲藏櫃鎖

001W

安裝簡易

直徑 19mm 無需任何鎖孔加工即可直接與一般木櫃鎖頭做更換

電子鎖感應卡

感應卡

- 管理者卡 - 設定及產生使用者
- 使用者卡 - 同給點般可進行解鎖

產品特色與規格

1. 容易設定 - 無需使用電腦軟體
2. 電波有效距離 - 16~25mm 木質 / 金屬面板
3. 自動上鎖功能
4. 低電量提示功能
5. 安裝簡易
6. 電源供應：3 顆標準 A A A 鹼性電池

■ 規格：吋1,吋2,吋6

■ 材質：白鐵

■ 規格：分左右

■ 規格：分左右

■ 規格：浴室用 / 房間用
■ 顏色：BSN / SC

TOT磁鐵暗鎖

特點

1. 無鎖孔、無門把；隱密性高，適用於重要物品、珠寶之內藏櫃
2. 採用特殊磁鐵鑰匙，一般磁鐵無法打開

注意

1. 磁鐵鑰匙勿靠近磁卡，錄影機磁帶等物品
2. 安裝後應確保鎖不會接觸到電源或金屬製品
3. 若門板彎曲或收納品倒下可能會無法開鎖，此時請在外側用力按壓門鎖附近同時使用磁鐵鑰匙進行開鎖



適用門板：木材、壓克力、樹脂、金屬(無磁性)

適用門板厚度：13mm~28mm

■ 磁鐵鑰匙

方便鎖

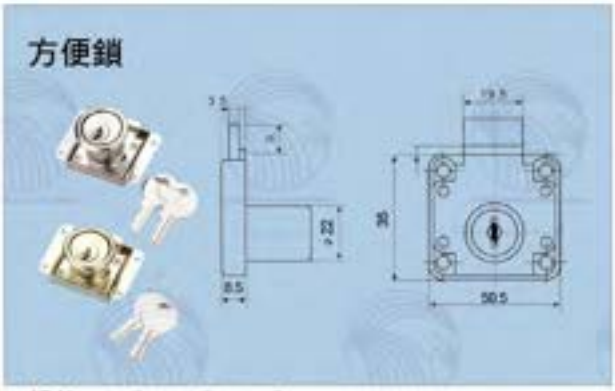

■ 規格：6分、7分、9分
■ 顏色：金 / PC

747 方便鎖—正銅

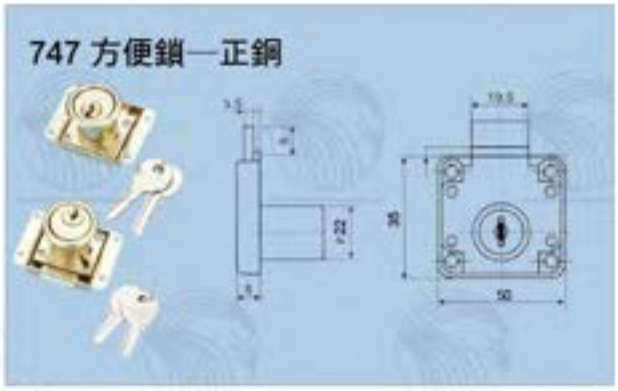

■ 規格：7分、9分
■ 顏色：金

368-22鎖王

506-12 拉門 / 重疊門鎖

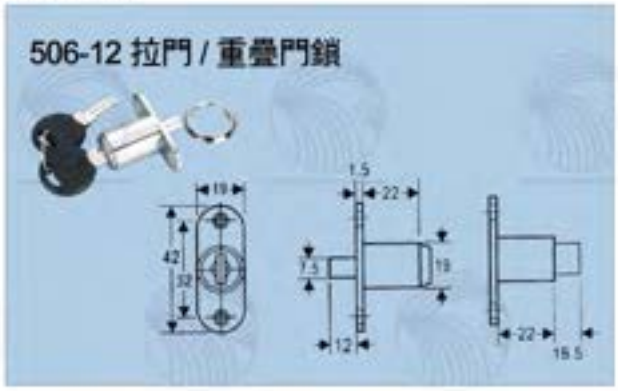

168 抽屜方便鎖

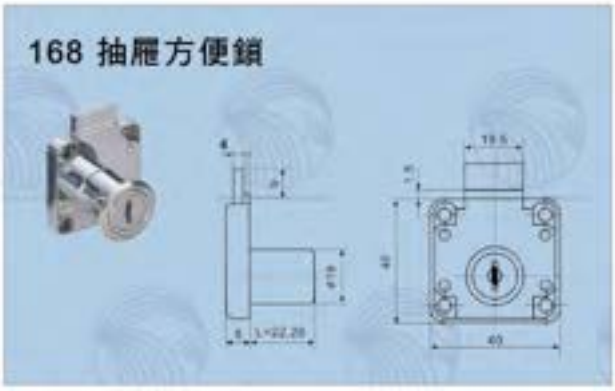

■ 規格：22.26.32.38mm

2203 抽屜方便鎖圓型

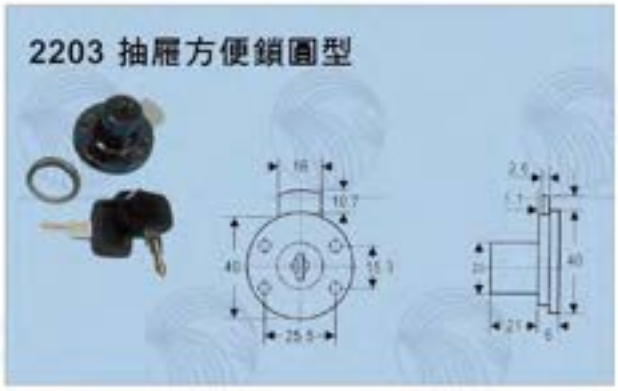

2208 櫥櫃玻璃鎖
單門用有孔

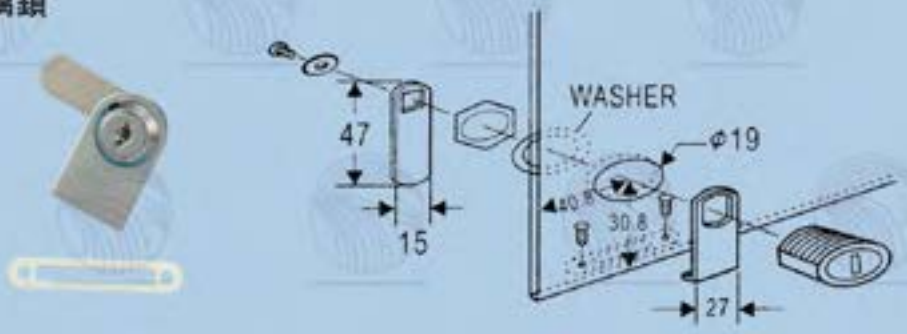

405 櫥櫃玻璃鎖
單門用有孔

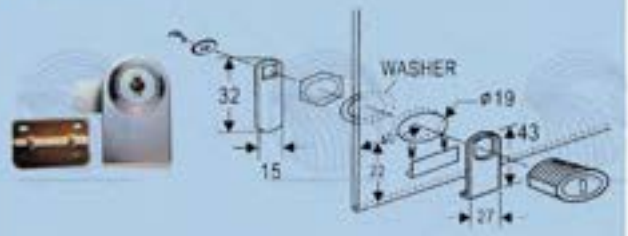

401 單片玻璃門鎖
不用鑽孔 / 玻璃厚度5-10厚

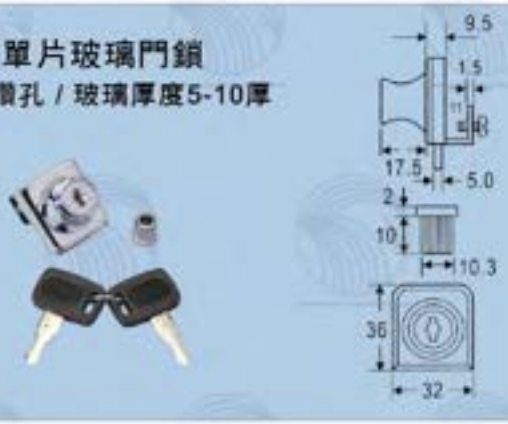

2209 櫥櫃玻璃鎖
雙門用有孔

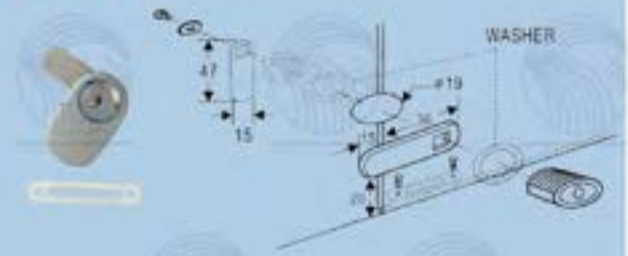

402 雙片玻璃門鎖
不用鑽孔

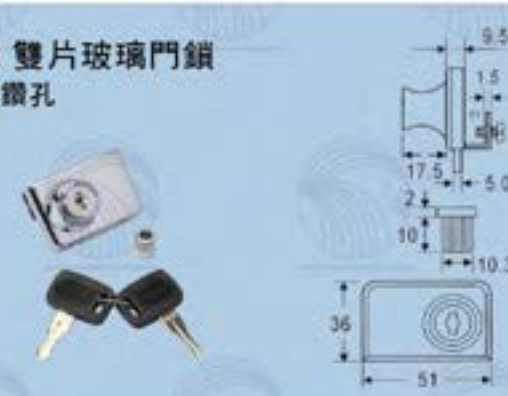

2301 5"滑動式玻璃拉門鎖

2317玻璃鎖
門厚最厚可達16.8mm

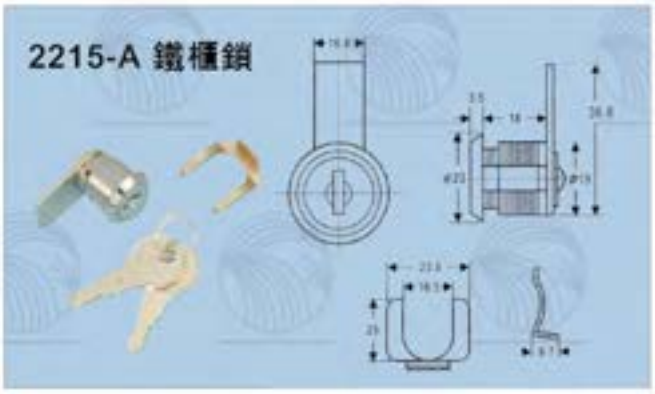
2215-A 鐵櫃鎖

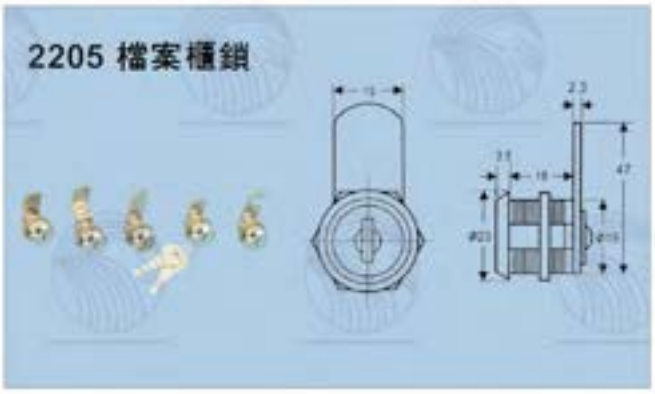
2205 檔案櫃鎖

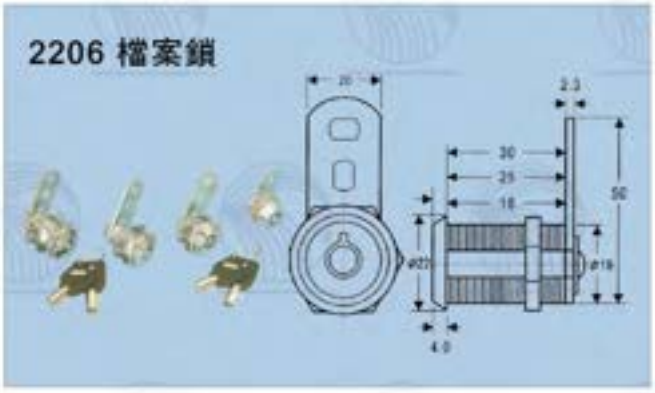
2206 檔案鎖

2210玻璃鎖
1.0
WASHER
ø25
37

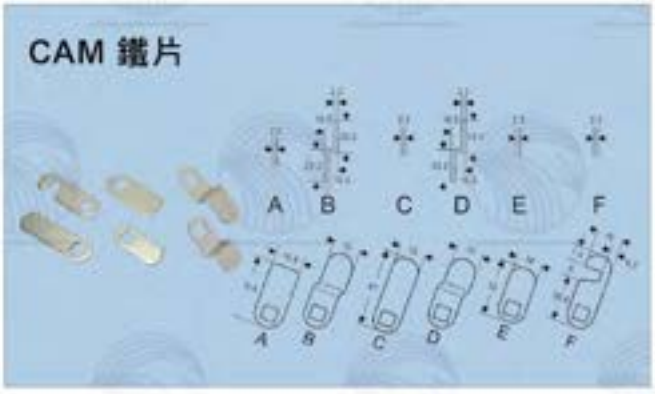
CAM 鐵片
A B C D E F

三連鎖 側面

2226F / 2230C 櫃鎖

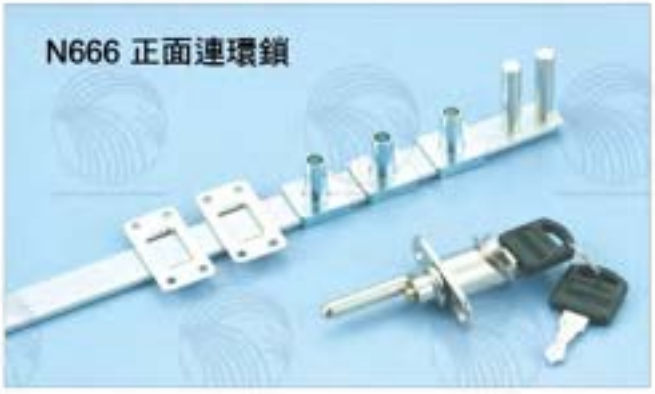
N666 正面連環鎖

■ 規格：孔座31x110mm
■ 線長：6尺

■ 規格：10尺

■ 規格：8尺.白

■ 規格：3尺
■ 顏色：白

■ 規格：8尺、10尺、12尺、15尺
■ 顏色：黑.白

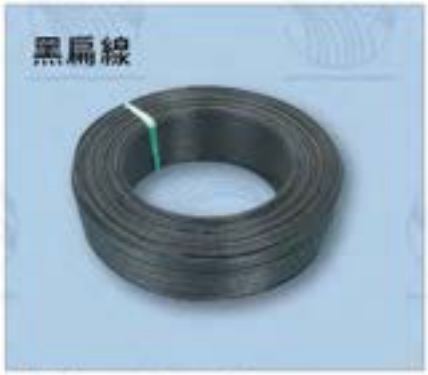

■ 規格：41芯.1000尺
■ 顏色：白.黑

■ 規格：線長30Cm

■ 線長：30cm

■ 規格：保險絲5A

西北牌

一開二插

二開一插

西北牌

一插

二插

國際牌

三插

二插

西北牌

一開

一開一插

2A微動開關-進口

微動開關-3A/125V

冰箱開關

開關面板-小

三孔 二孔 一孔

開關小(系統)

插座(系統)

電話插座

電腦插座

電視插座

智慧燈

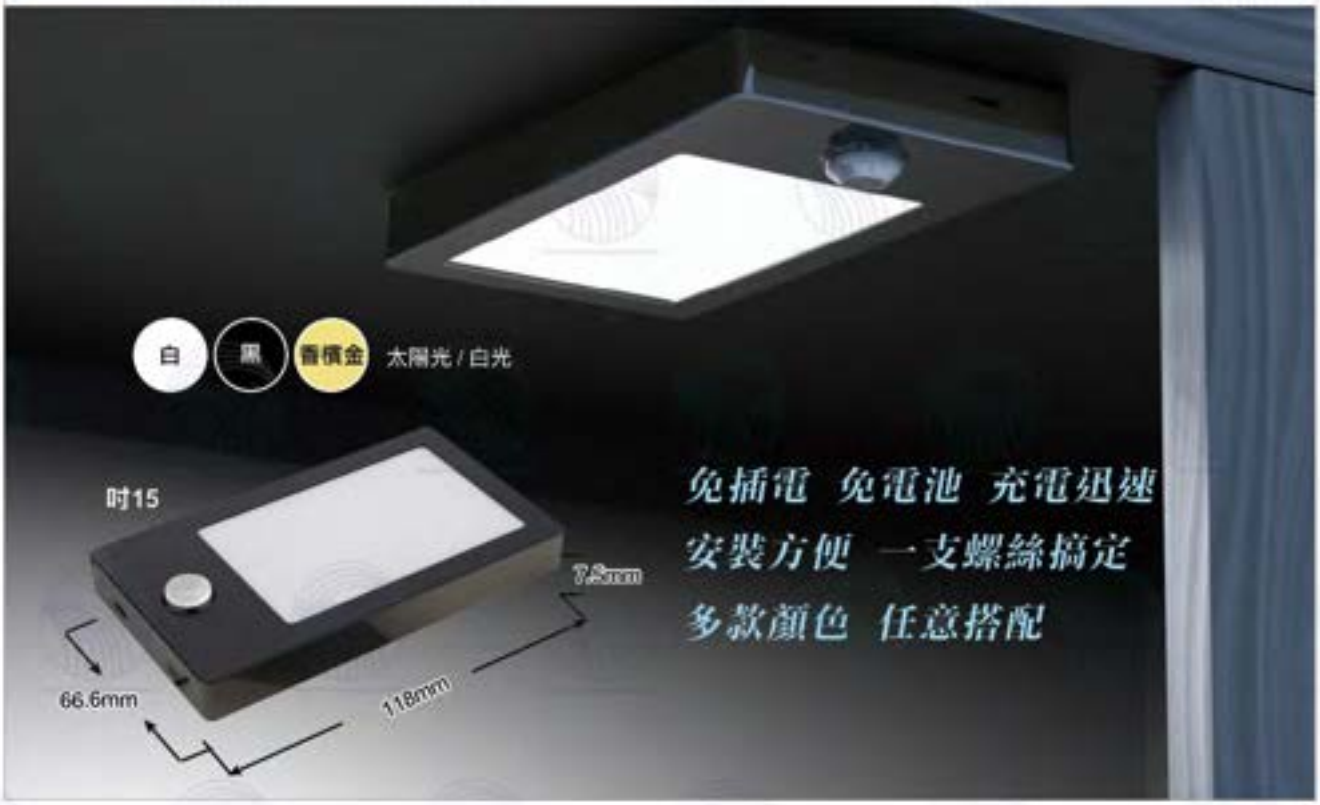

T4 . T5支架燈

衣櫃燈 長度93.83.73cm

燈管直徑12mm

T4系列（白光 · 黃光 · 藍光）

型號(Type)	外型尺寸(mm)
GOST4-4W	21x32x140
GOST4-6W	21x32x260
GOST4-8W	21x32x343
GOST4-12W	21x32x443
GOST4-20W	21x32x533
GOST4-22W	21x32x734
GOST4-26W	21x32x1024

燈管直徑16mm

T5系列（白光 · 黃光）

型號(Type)	外型尺寸(mm)
T5-8W	21x32x310
T5-14W	21x32x572
T5-21W	21x32x872
T5-28W	21x32x1172

LED 橢圓衣桿燈 (紅外線感應)

供電方式	尺寸	內附變壓器及目玉
110V	600.800.900.1000.1200	

可裁切 8~90mm

衣櫃燈

設計美觀・光線柔和

	長度	瓦數	燈色
T4	73	8W	白光/黃光
	83	12W	白光/黃光
	93	20W	白光/黃光

7015 型 LED 巧易勾櫃下燈

產品規格及使用說明

1. 燈光照明及加裝掛架的兩用設計
2. 設有半圓弧凹槽及長條溝槽，兩處藏線設計
3. 配備 4500K 太陽光，長時間使用溫和不刺眼
4. 可搭配任一巧易勾系列掛架使用
5. 安裝於上櫃底板，感距 3 cm，感應後復亮再次感應即關閉
6. 110V. 附插頭 . 免變壓器

寬 x 深 x 厚
- 600 x 71 x 12 mm (8W)
- 900 x 71 x 12 mm (11W)
- 1200 x 71 x 12 mm (14W)

不銹鋼系列：

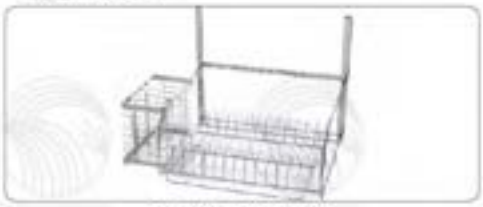
多功能刀叉盤架

砧板架

刀具砧板架

鍋蓋架-豪華型

多功能紙巾架

5連勾瓶罐架

調味架

鋁陽極系列：

三連勾(鋁)

六連勾(鋁)

單層架(鋁)

雙層架(鋁)

LED燈-4508(免開孔)

銀殼

黑殼

110V.220V
白光/黃光



紅外線感應器J230

■ 規格：110V / 220V (感距3CM)

感應器SA163T

電壓110V

■ 感測範圍135度、可調時間10~120秒
■ 感測距離2~6米、可調亮度3~2000lux

4020LED燈

電壓
110V.220V

40mm

■ 規格：1.5W、白光.黃光
■ 燈殼SN

5460LED燈

全電壓
適用

■ 規格：孔適用60.54mm二種、亮度2W

LED崁燈

55mm

■ 規格：1W、變壓器、最高可1對3
■ 外殼白.黑、黃光.白光

LED吸頂燈(免開孔)

全電壓
適用

■ 規格：75x11mm ■ 顏色：白光

LED防水燈條

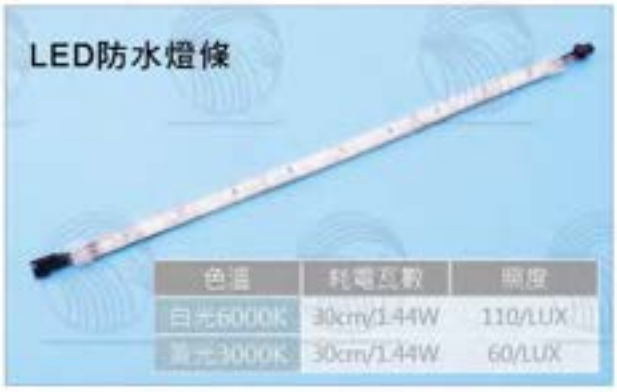

色溫	耗電瓦數	照度
白光6000K	30cm/1.44W	110/LUX
黃光3000K	30cm/1.44W	60/LUX

■ 長30cm (左右附公母端)

單點(one touch)觸摸開關12V

感應器J205紅外線12V

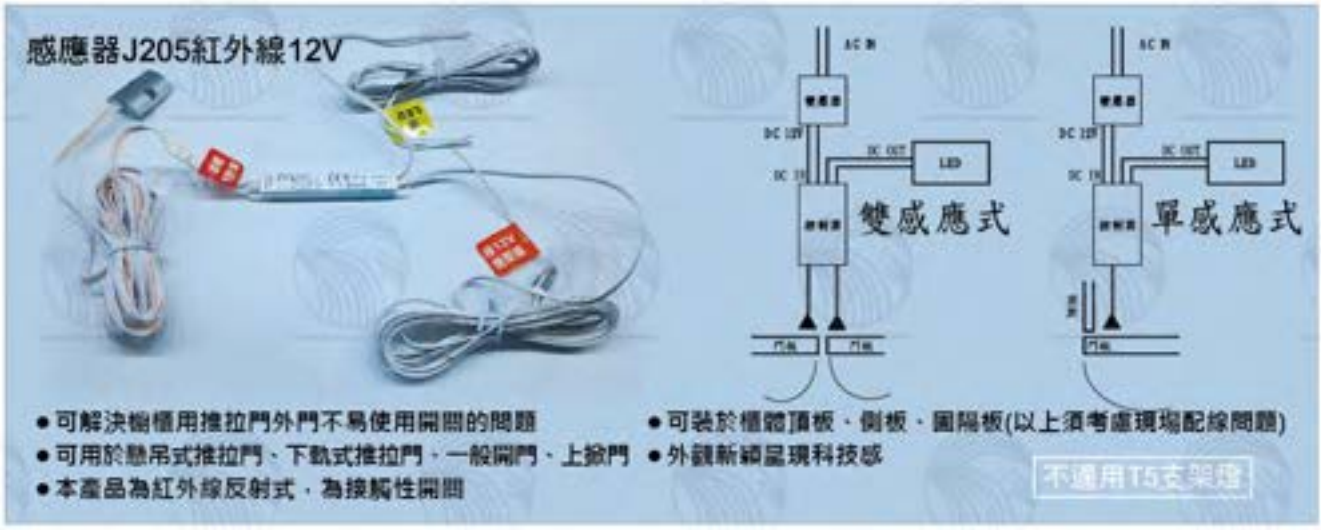

- 可解決櫥櫃用推拉門外門不易使用開關的問題
- 可用於懸吊式推拉門、下軌式推拉門、一般開門、上掀門
- 本產品為紅外線反射式，為接觸性開關
- 可裝於櫃體頂板、側板、圍隔板(以上須考慮現場配線問題)
- 外觀新穎呈現科技感

不適用T5支架燈

LED啟動器5W

■ INPUT : 100V~240V
■ OUTPUT : DC12V

LED啟動器-110-240V

■ INPUT : 100V~240V
■ OUTPUT : DC2.4~14V

LED啟動器35W

■ INPUT : 100V~240V
■ OUTPUT : DC12V

LED啟動器24W-防水

■ INPUT : 100V~240V
■ OUTPUT : DC12V

電子開關

■ INPUT : 120V
■ OUTPUT : AC12V/50W

■ INPUT : 220V
■ OUTPUT : AC12V/2~60W

防潮除濕棒

適用 鋼琴.櫥櫃.廚具
防潮除濕一把罩

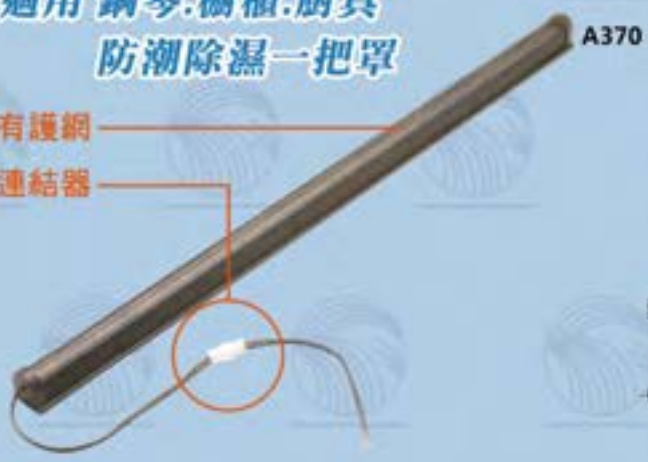

本產品除濕方式採蒸發換氣式，把濕氣排擠於櫥外；適合於非密閉空間，如衣櫥鞋櫃、流理台、鋼琴等

產品規格及安裝方式

有護網尺寸：長70cmx寬3.5cmx高3.5cm
電　　力：24W/110AC，整日通電才2元
適用空間：約1.5-2m3/支，非密閉空間(可流通氣)
控制方式：手動拔取插頭或連結器
安全裝置：發熱體內裝有短斷電保險絲
裝備方式：櫥櫃若沒空間可讓電源線引出插電時，請以直徑5mm之鑽尾鑽孔在直行擴大成運動場型，尺寸大小只要公聯結器能穿過即可，待穿過櫥櫃壁板後與母聯結器插接即可

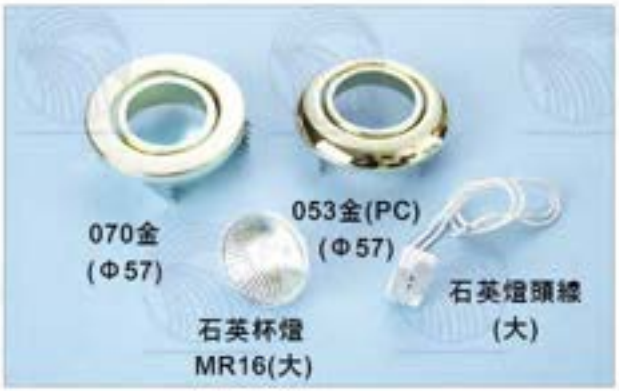

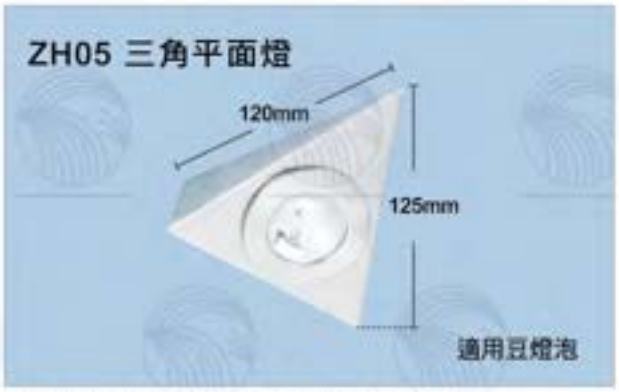

■ 規格：12V變壓　■ 顏色：BSN

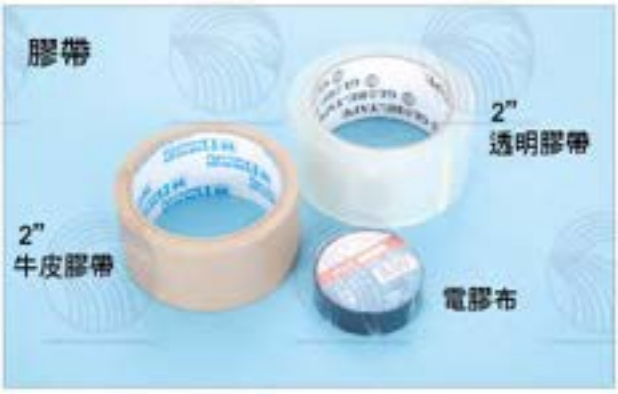

■ 規格：膠布（白.紅.黑）

■ 規格：12.14.19.25.30.35.40.45.50.60mm

■ 規格：3尺 / 4尺

■ 規格：薄1m/mx300y・厚2m/mx150y

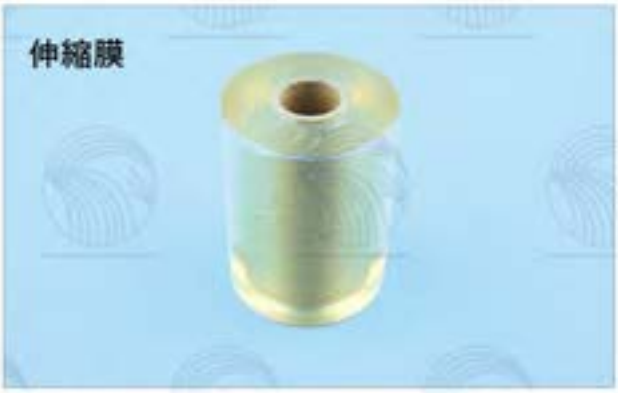

■ 規格：3.5吋・5cm

■ 規格：300.500mm

■ 規格：3尺 / 3.5尺 / 4尺

■ 規格：單針、雙針、腳踏釘、鋼釘、鐵釘、寬嘴釘

■ 白杉、竹皮、柚木（1公升裝）

300南寶白膠
20公斤

105南寶強力膠
15公斤

173M南寶噴膠
15公斤

3761南寶白膠
1KGx20包

5840南寶PVC膠
20公斤

尿素膠
20公斤

276南寶白膠
20公斤

TR乳膠
20公斤

276南寶白膠
50公斤

大門用把手

693



長度	450	600	800	1200
中心	275	425	425	800

- 材質：不銹鋼
- 規格：砂面 / 鏡面 / 中砂
- 管徑：Ø32.Ø38
- 長度：尺寸可訂做

696



長度	600	800	1000	1200
中心	425	600	700	800
本體	360	500	600	700

- 材質：不銹鋼
- 規格：中間花梨木
- 管徑：Ø32.Ø38
- 長度：尺寸可訂做
- 胡桃 / 鐵刀 / 花梨 / 山毛榉 / 柚木

694

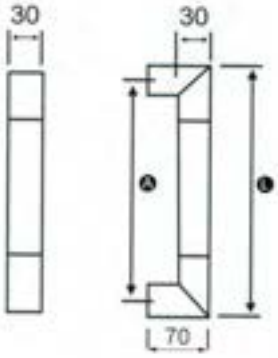

長度	455	605	910	1200
中心	425	575	880	1170
本體	250	400	600	800

- 材質：不銹鋼
- 規格：二彎 / 中間胡桃木
- 管徑：30 . 38mm 四角
- 長度：尺寸可訂做

697



- 材質：不銹鋼
- 規格：鏡面 / 砂面
- 管徑：Ø32

■ 孔距：單孔
■ 顏色：黑

■ 孔距：單孔 (大、中、小)
■ 顏色：黑

■ 孔距：單孔
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：96mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：70mm
■ 顏色：黑

■ 孔距：80.240mm
■ 顏色：黑鉻.金

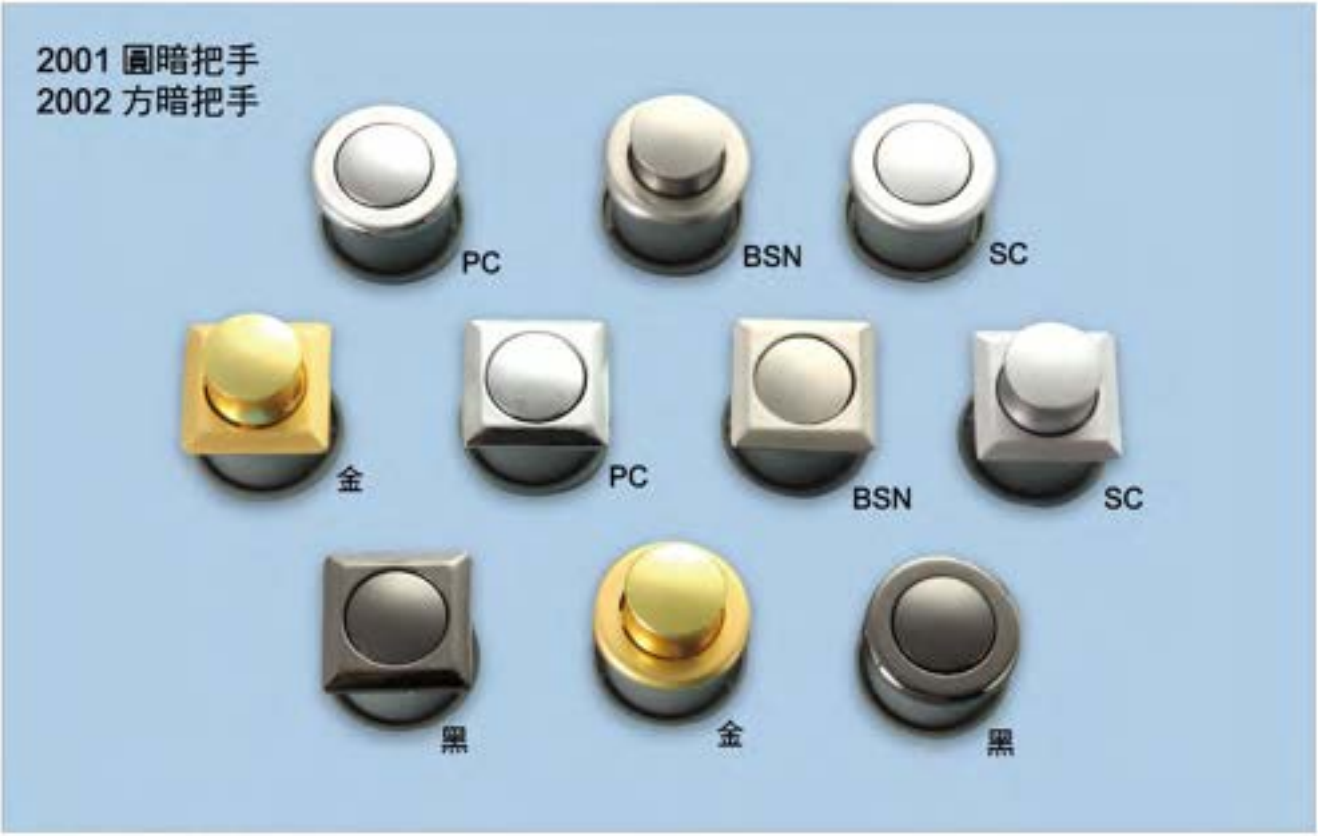

■ 顏色：PC / BSN / SC / 金色 / 黑

■ 顏色：白、古銅、咖啡

■ 規格：46x24x21mm
■ 顏色：SC

■ 規格：32.64mm
■ 顏色：SC

■ 顏色：BSN / 金

■ 顏色：PC

■ 孔徑：35Φ

■ 規格：孔徑35.40mm
■ 顏色：珍珠粉.青古.古銀.SC

■ 規格：孔徑31mm
■ 顏色：白鐵 / 黑古

■ 規格：孔徑35mm
■ 顏色：BSN / 黑、金 / 黑

■ 顏色：SC

■ 規格：孔徑35mm.40mm
■ 顏色：BSN

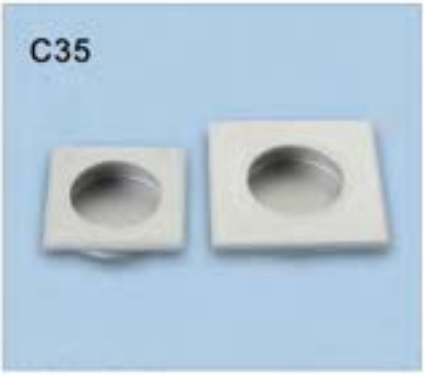

■ 規格：孔徑35mm.40mm
■ 顏色：SC

■ 規格：孔徑35mm
■ 顏色：白鐵 / 黑、白鐵 / 鎳

■ 孔距：76mm
■ 顏色：青古

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：青古

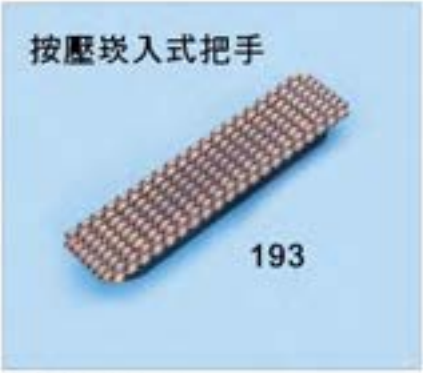

■ 規格：128mm
■ 顏色：珍珠白.青古.鐵灰.BSN

■ 規格：64mm(槽孔72*26*9)
128mm(槽孔136*27*10)
■ 顏色：BSN.銀粉

■ 規格：96.128mm
■ 顏色：白鐵/BSN

■ 規格：96mm
■ 顏色：白鐵/BSN

■ 孔徑：70X29X11
■ 顏色：BSN.黑

■ 孔距：64.96.128mm
■ 顏色：PC/SC

■ 孔距：96.128.160.192.224.288mm
■ 顏色：銀粉

■ 孔距：76.96.128.160mm
■ 顏色：銀粉、鐵灰

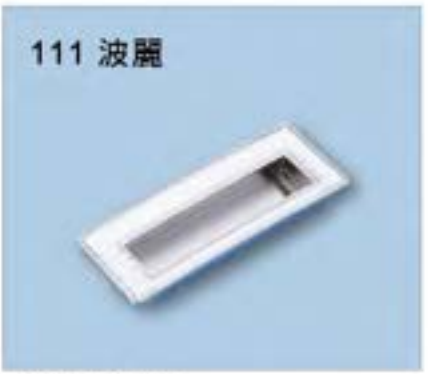

■ 孔距：96mm
■ 顏色：銀白

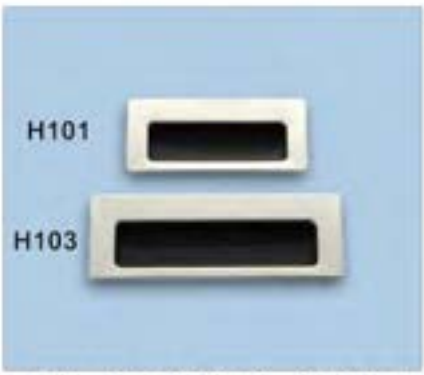

■ 規格：孔徑69x30x10、94x32x11
■ 顏色：白鐵/黑

■ 規格：孔徑69x30x10、94x32x11
■ 顏色：白鐵/鎳

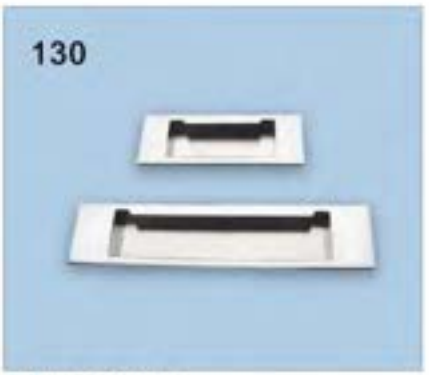

■ 孔距：76.128mm
■ 顏色：白鐵

■ 規格：70x24x20.5

■ S：面徑90x24　孔徑60x13x36
■ M：面徑110x24　孔徑70x13x42
■ L：面徑135x25.5　孔徑100x14x58

■ 規格：100x24x17.5

■ 規格：76x20x22

■ 規格：67x24x18

■ 規格：68x68x18

■ 規格：ML1－43x89、ML2－42x89

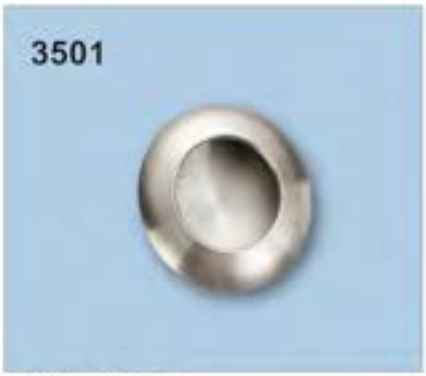

■ 直徑：35mm
■ 顏色：BSN

■ 吋15：BSN.金.SC
■ 吋8：SC

■ 直徑：53mm
■ 顏色：BSN

■ 直徑：53mm
■ 顏色：BSN

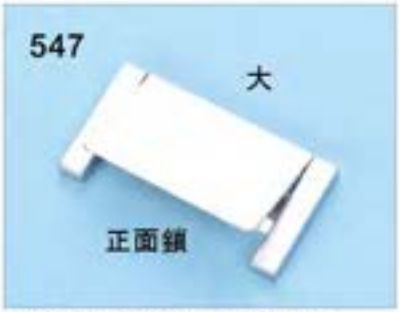

■ 孔距：43mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：40.96.128mm ■ 顏色：SC

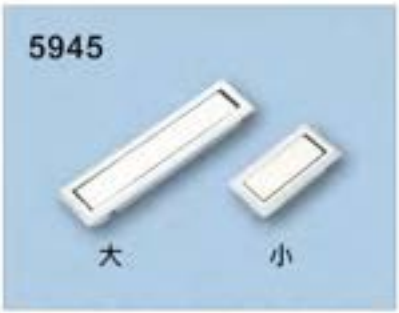

■ 孔距：單孔 ■ 顏色：SC.SN

■ 孔距：32.64mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：24mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：50.70mm ■ 顏色：SC.PC

■ 孔距：64mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：32mm ■ 顏色：SC

■ 顏色：SC.SN

■ 孔距：32mm ■ 顏色：PC/SC

■ 孔距：56mm ■ 顏色：BSN

■ 孔距：32、128 ■ 顏色：SC

■ 孔距：32mm ■ 顏色：BSN.PC

■ 孔距：96mm ■ 顏色：BSN

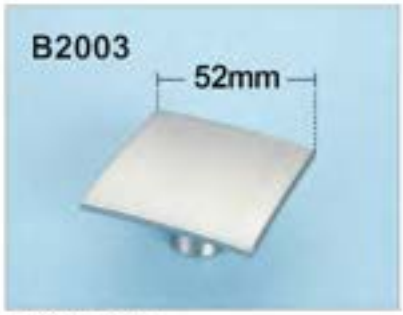

■ 顏色：BSN

■ 孔距：16mm ■ 顏色：BSN

■ 孔距：64mm ■ 顏色：BSN

■ 孔距：32mm ■ 顏色：BSN

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：PC.BSN.SC

■ 孔距：32mm ■ 顏色：BSN

■ 孔距：16mm ■ PC/白 PC/紅

■ 孔距：230.380mm ■ 顏色：SC

■ 全長：50.70mm

■ 孔距：160mm ■ 顏色：PC

■ 孔距：128.160.192.256.320mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：96mm ■ 顏色：SC

■ 直徑：20mm.25mm.30mm

■ 直徑：25mm.30mm

■ 孔距：32mm.96mm.128mm

■ 孔距：64mm.96mm.128mm

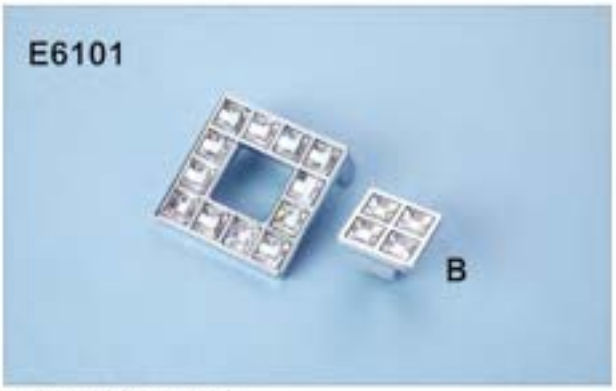

■ 孔距：32mm.單孔

■ 孔距：64mm.96mm.128mm

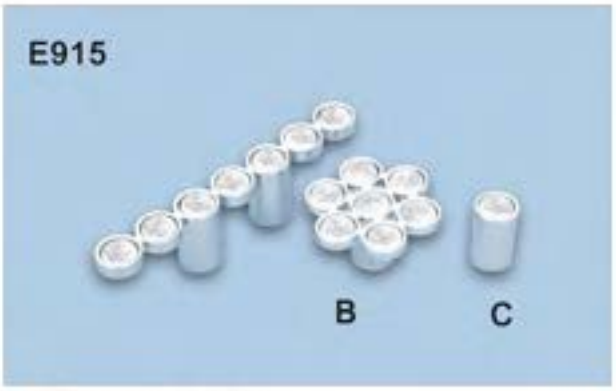

■ 孔距：32mm · 單孔

■ 孔距：64mm.96mm

■ 規格：256mm
■ 顏色：BSN

■ 規格：192mm
■ 顏色：BSN

■ 規格：224mm
■ 顏色：BSN

■ 規格：128.160.224.320.450mm
■ 顏色：SC/PC

■ 規格：96.128.224mm
■ 顏色：SC

■ 顏色：SC

■ 孔距：64mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：160.192.224.256.320.384.480mm
■ 顏色：BSN

■ 孔距：160.192.224.256.320mm
■ 顏色：BSN

■ 孔距：96.128mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：64.128.160.192.320mm

■ 孔距：64mm
■ 顏色：PC

■ SC孔距：64.128mm
■ SC+PC孔距：32.64mm
■ PC+胡桃孔距：32.64.96.128mm

■ 規格：單孔面徑14X28mm
■ 孔距：64.96mm ■ 顏色：PC

■ 孔距：64.96mm
■ 顏色：PC/SN

■ 孔距：96mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：96mm
■ 顏色：PC/SC

■ 孔距：85mm
■ 顏色：PC.BSN

■ 孔距：160mm ■ 顏色：PC

■ 孔距：128mm ■ 顏色：SN

■ 孔距：128mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：64.96.128.160mm
■ 顏色：SC.SN

■ 孔距：128.288mm ■ 顏色：SC

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：BSN/PC

■ 規格：單孔面徑15x31mm ■ 孔距：96、128mm
■ 顏色：金 / 霧金、鎳 / 霧鎳

■ 規格：單孔面徑24、30mm ■ 孔距：96、128mm
■ 顏色：金 / 霧金、珍珠白 / 金

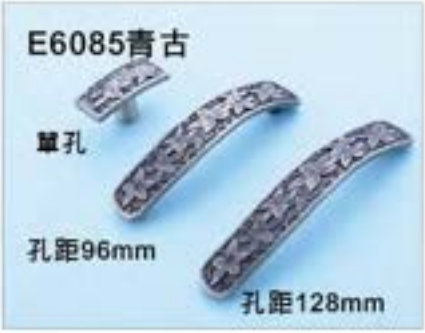

■ 孔距：96mm.128mm

■ 孔距：96mm ■ 顏色：古銀

■ 孔距：96mm ■ 顏色：青古

■ 孔距：128mm ■ 顏色：青古

■ 孔距：192mm ■ 顏色：古銀

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：古銅

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：古銅

■ 孔距：96.128mm ■ 顏色：古銅

■孔距：96mm
■顏色：古銅

■孔距：96mm
■顏色：青古

■孔距：64mm
■顏色：古銅

■孔距：96mm
■顏色：古銅

■ 孔距：87mm ■ 顏色：古銅

■ 規格：215mm ■ 顏色：青古.BSN

■ 孔距：96mm ■ 顏色：古銀

本頁促銷

■ 孔距：96mm
■ 顏色：青古

■ 單孔
■ 顏色：青古

■ 孔距：67mm
■ 顏色：紅古

■ 孔距：96mm
■ 顏色：古銅

■ 顏色：古銅

■ 孔距：96mm
■ 顏色：古銅

■ 顏色：SC / PC

■ 顏色：SN / 金

■ 顏色：SN / 金

■ 顏色：SN / 金

■ 顏色：SN

■ 顏色：SC / 金

滴膠把手

H104蝸牛

H116青蛙

H105藍花

H103車

H114 正方型龍捲風

GM-034圓圓虎

H12 黑白足球

H102魚

GM-036圓米妮

GM-037圓米奇

GM-032企鵝

GM-033長頸鹿

H15狗

GM-031貓熊

GM-107-96mm(黃)

GM-024閃電)麥坤

GM-108-96mm(紅)

GM-076米妮

GM-077唐老鴨

GM-072凱蒂貓

GM-111憤怒鳥(紅)
GM-112憤怒鳥(綠)

GM-075米奇

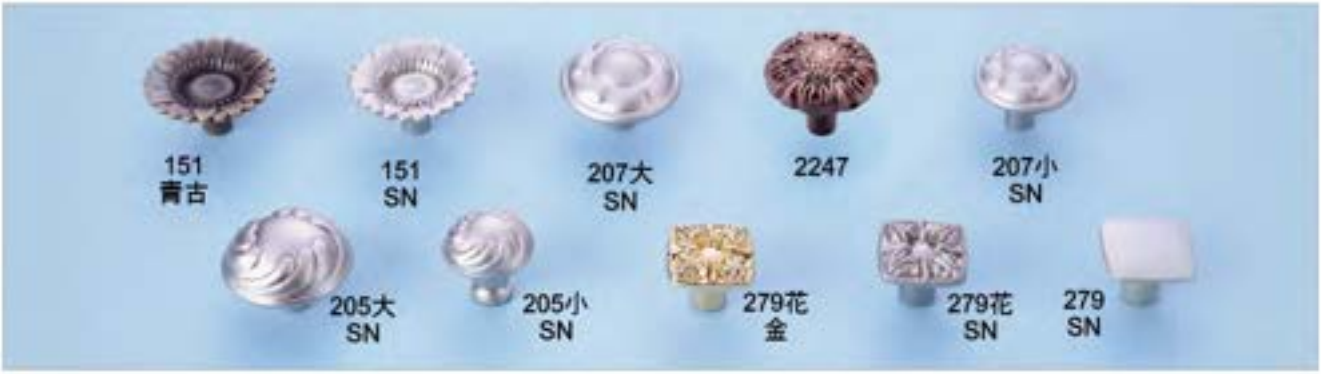

單孔古銅把手

古銅飾片

YJ3342

規格：24x23mm
顏色：AB

YJ3209

規格：24x21mm
顏色：AB

YJ3338

■ 規格：30x20mm ■ 顏色：AB

289

■ 規格：32x25mm ■ 顏色：AB.古銀

B292

■ 顏色：古銀

206

■ 規格：32x16mm ■ 顏色：AB.SN

B2002

■ 顏色：青古

單孔把手

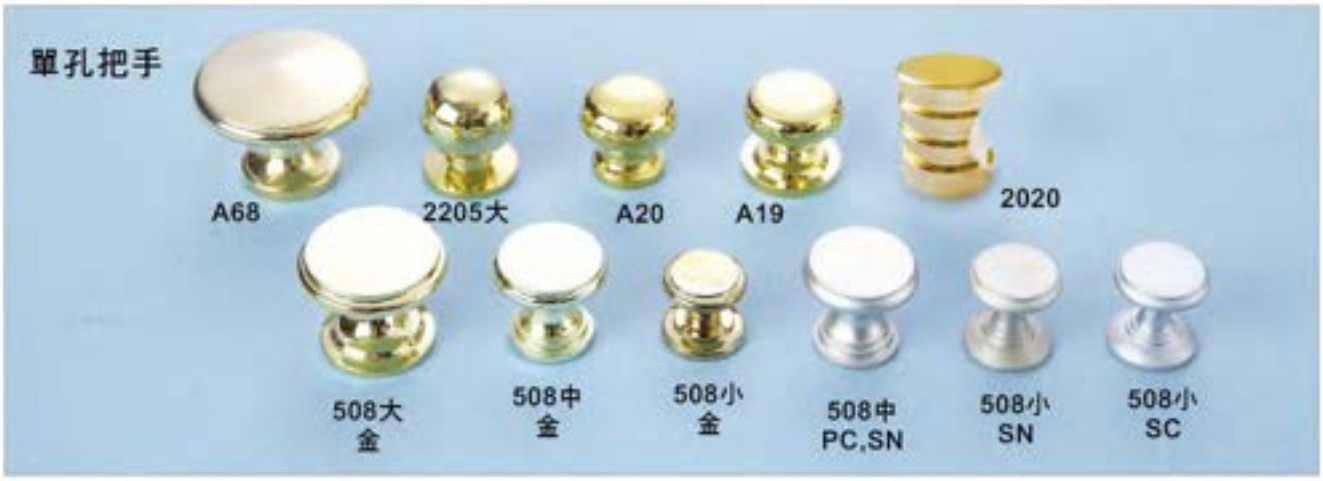

單孔雙色把手

促銷

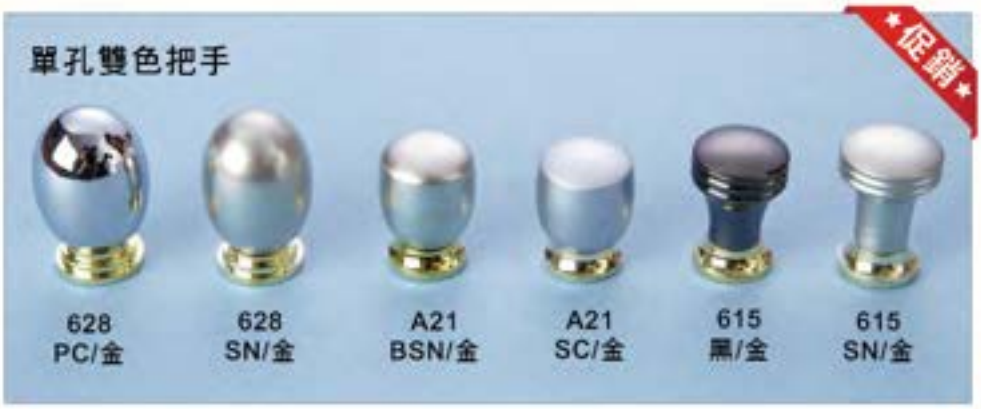

1370

大-20x22
中-16x22
中-13x19

■ 顏色：BSN

水晶單孔把手

促銷

YY41-07

促銷

■ 規格：33x20x25mm
■ 顏色：SC

YY41-09

促銷

■ 規格：20x20x22mm
■ 顏色：SC

YY41-17

促銷

■ 規格：20x20x22mm
■ 顏色：SC

YY41-15

促銷

■ 規格：20x20x22mm
■ 顏色：SC

古銅系列

古銅系列

促銷

單孔垂吊系列

促銷

促銷

珠釘

促銷

塑膠珠釘

促銷

- 規格：孔徑40mm 高24mm
- 顏色：透明/藍、透明/綠、透明/粉紅
  白/藍、白/粉紅

■ 規格：160mm
■ 顏色：SC

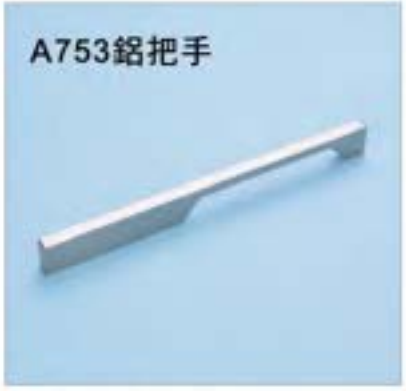

■ 規格：224mm
■ 顏色：BSN

■ 規格：320.768mm
■ 顏色：香檳金

■ 規格：192mm
■ 顏色：BSN

■ 底座圓徑：29mm ■ PC.金.BSN
■ 可搭配任何一種把手固定

■ 孔距：96mm
■ 顏色：BSN

■ 孔距：32.64.96.128.140.160.225mm
■ 顏色：SC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：BSN

■ 孔距：128.160mm
■ 顏色：SC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：SC、PC、鋁刷線

■ 孔距：96mm、128mm
■ 顏色：PC.BSN.SN.銀粉

■ 孔距：128mm
■ 顏色：SC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：64mm
■ 顏色：PC/紅

■ 孔距：160mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：128mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：160mm
■ 顏色：PC

■ 孔距：160mm
■ 顏色：PC

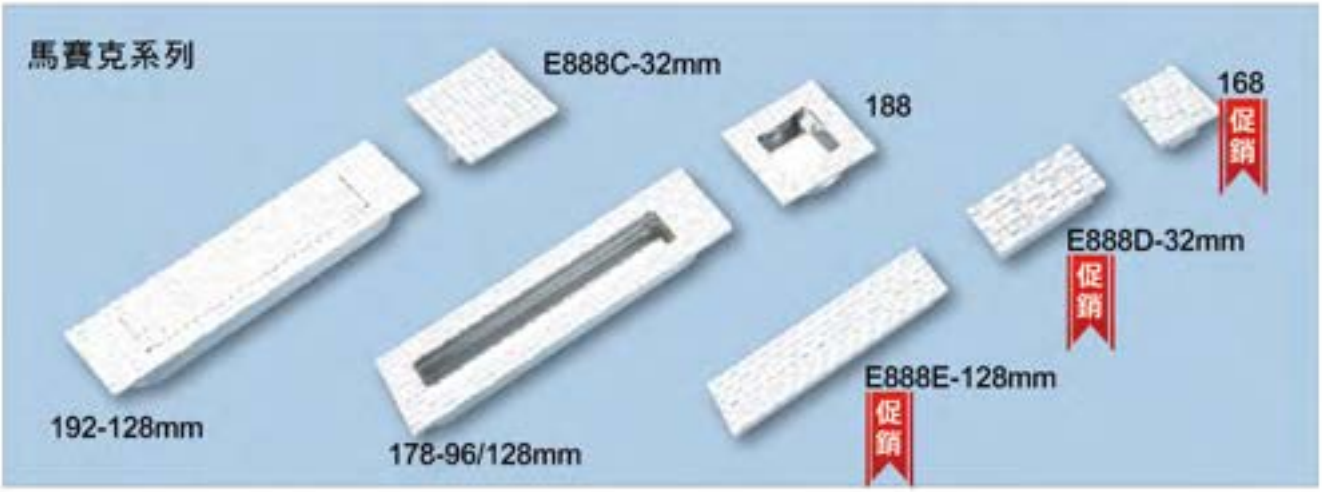

促銷
E668-128mm
E329-96mm
L398-96.128.160.224mm SC/PC
257-128mm
L813-160/128
L371-160mm
L438-96mm

L285-128/160mm
促銷
817-96/128mm
促銷
C859-96/128mm
C805-96/128mm
促銷
L301-96mm
促銷
833-96mm
促銷
849-96/128mm
F104-96/128mm
促銷
850-96/128mm
814-64mm SN.SC.PC
-96mm SN.SC.PC.BSN.金
-128mm SN.SC.PC.BSN.金
L62-96mm
促銷

促銷
L293-96mm
A844-160mm
L295-128/96mm
A845-160mm
A837-128mm
L294-128mm

L100-288mm
促銷
215-96.128.170.310.550mm
5502C-96/128mm
L297-96/128mm
L225-96/128mm
336-64/76/96mm
201-64/96mm
促銷
L91-64/96mm
促銷

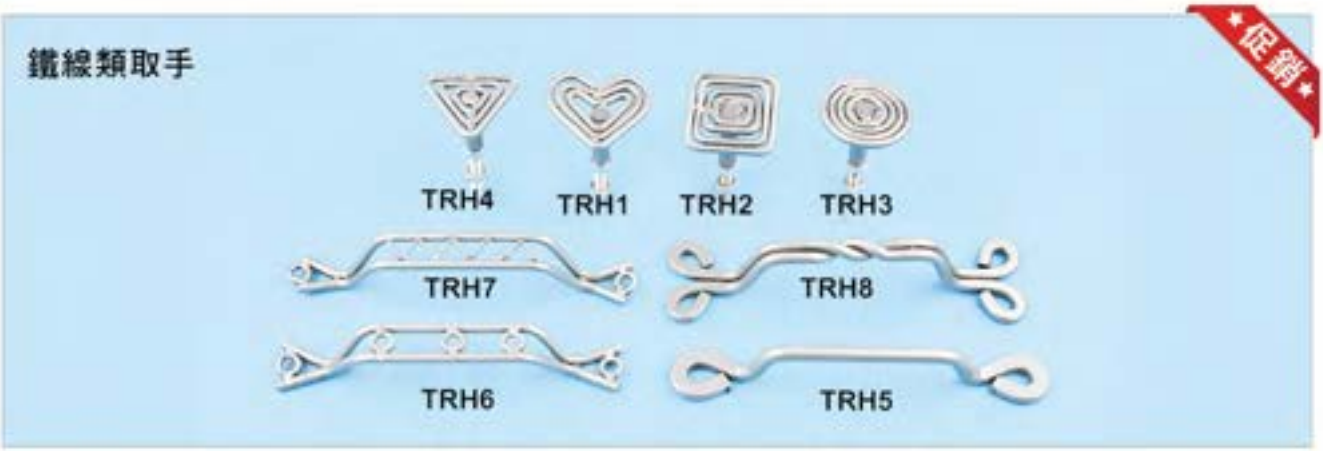
促銷
鐵線類取手
TRH4
TRH1
TRH2
TRH3
TRH7
TRH8
TRH6
TRH5

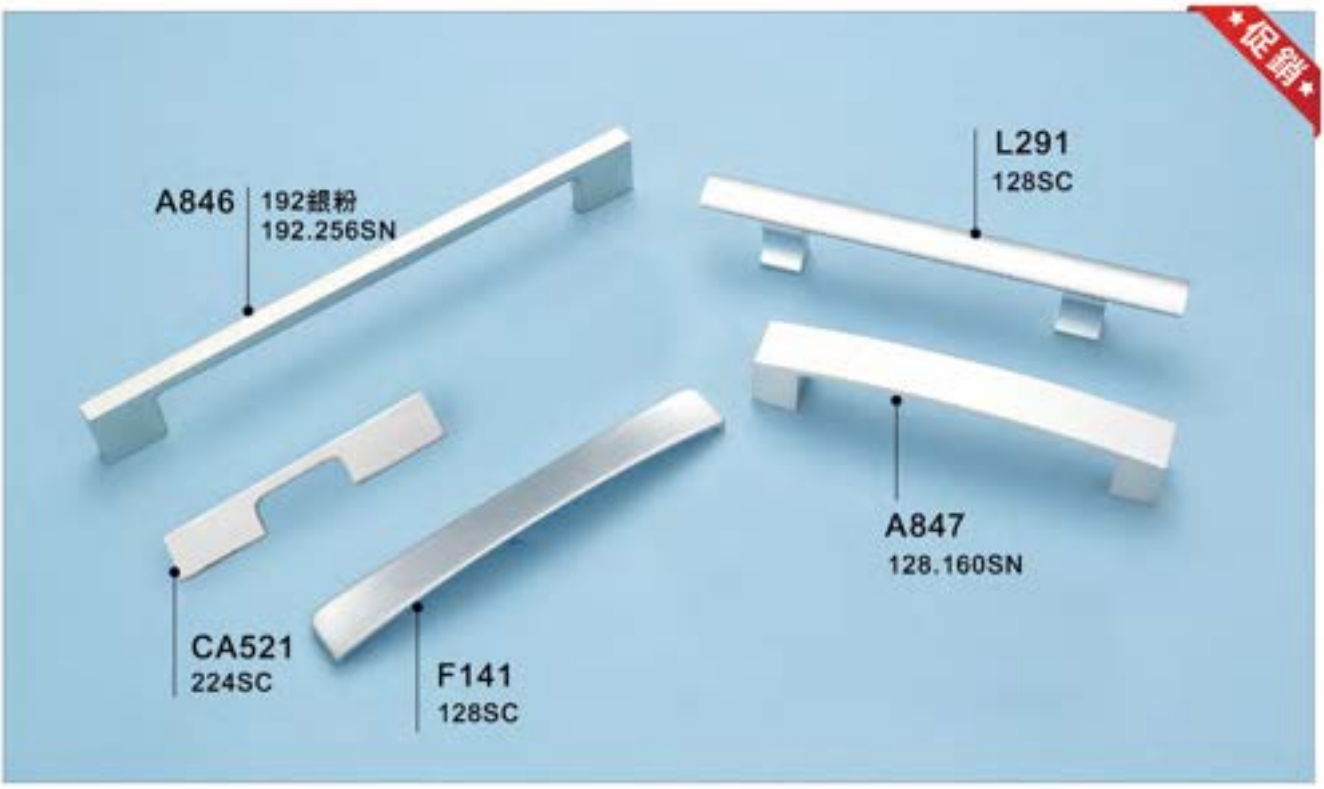
促銷
A846
192銀粉
192.256SN
L291
128SC
A847
128.160SN
CA521
224SC
F141
128SC

促銷
837
64SN
96SN.PC
844
96BSN.PC.SN
887 128BSN
837
32
PC.SN.金
L304
96.128SC
333
76.96銅色
ZP282
96PC
2109
64.96.128PC
5530
40PC
875
96PC
0751
96PC
C806
16.32共用PC

品　　名	孔　距	長　度	高度
C363－沙銀	32	39	32
F252－SC	22	36	6
E629－SC	64	72	10
Z37	32	40	9
B221	24	34	14
E625小	32	41	18
E625大	32	50	18

品　　名	孔　距	長　度	高度
Z136－M	16	50	50
Z136－S－SC	單孔	30	30
ZC113－M－SC	單孔	40	40
ZC113－S－SC	單孔	27	27
B09	單孔	250	

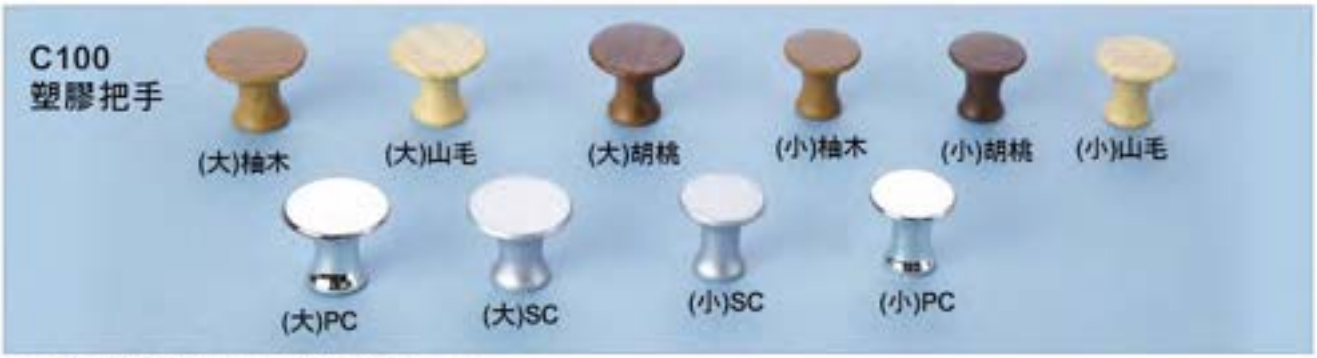

■ 規格：(大)直徑25mm、(小)直徑20mm

■ 規格：76mm ■ 顏色：銀粉

■ 規格：孔徑85.3x25.5x8.4 ■ 顏色：PC.SC

■ 規格：64mm
■ 顏色：灰

■ 規格：84mm
■ 顏色：牙白、咖啡、黑
(鐵皮螺絲固定)



■ 規格：125mm
■ 顏色：PC、牙白、黑
(鐵皮螺絲固定)

■ 規格：93mm
■ 顏色：PC、牙白、黑
(鐵皮螺絲固定)

■ 155水晶/金 ■ 157金黃/金
■ 156粉紅/金 ■ 157黑/金

■ 規格：128mm
■ 顏色：粉紅/金、深黃色/金、黃色/金、黑色、金

木製單孔把手

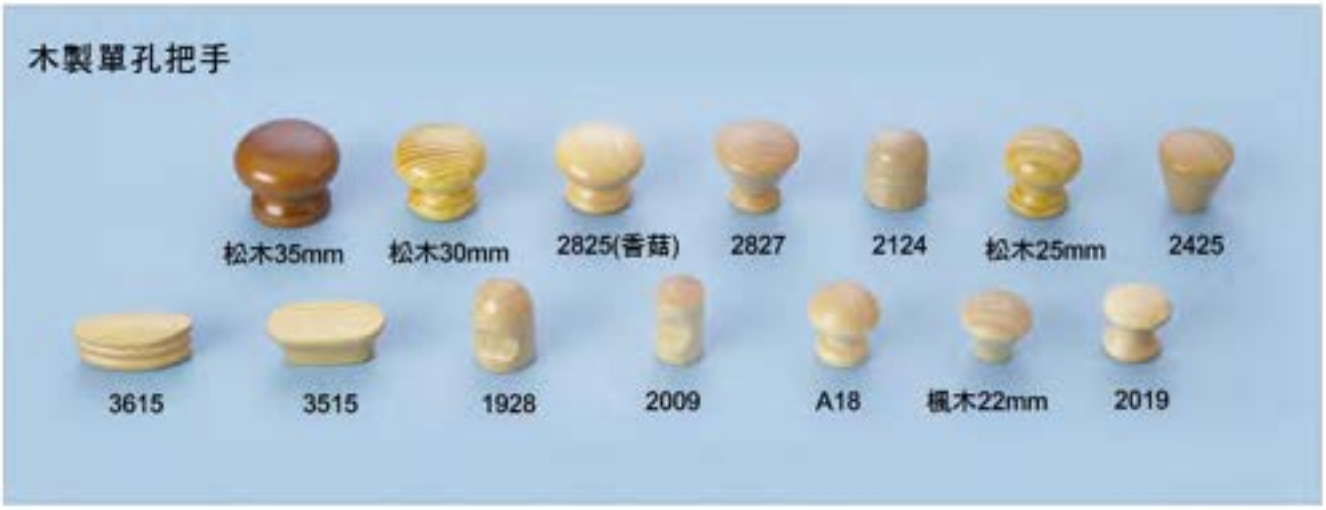

木製把手

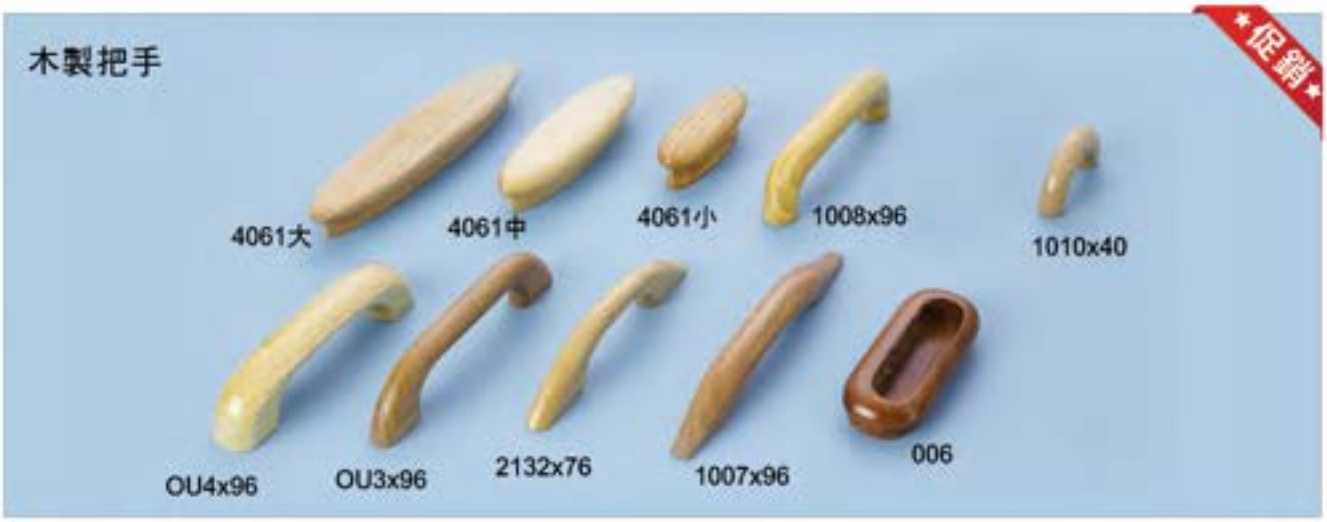

陶瓷把手

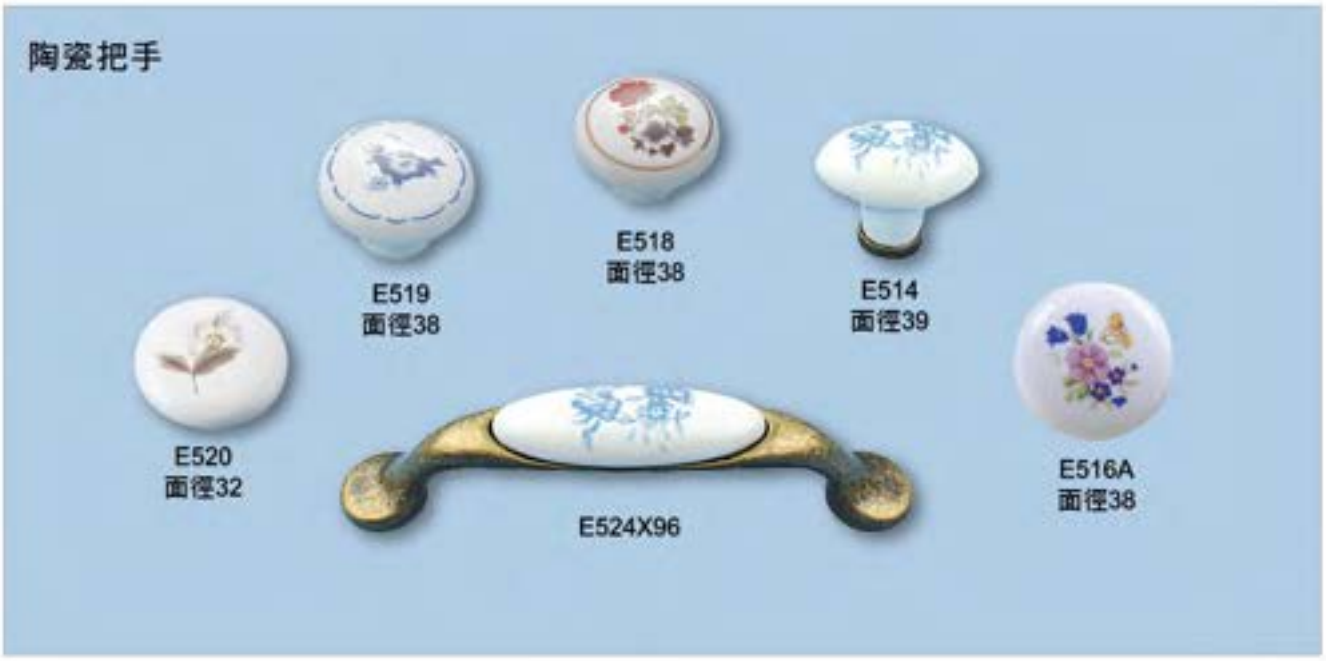

本頁促銷

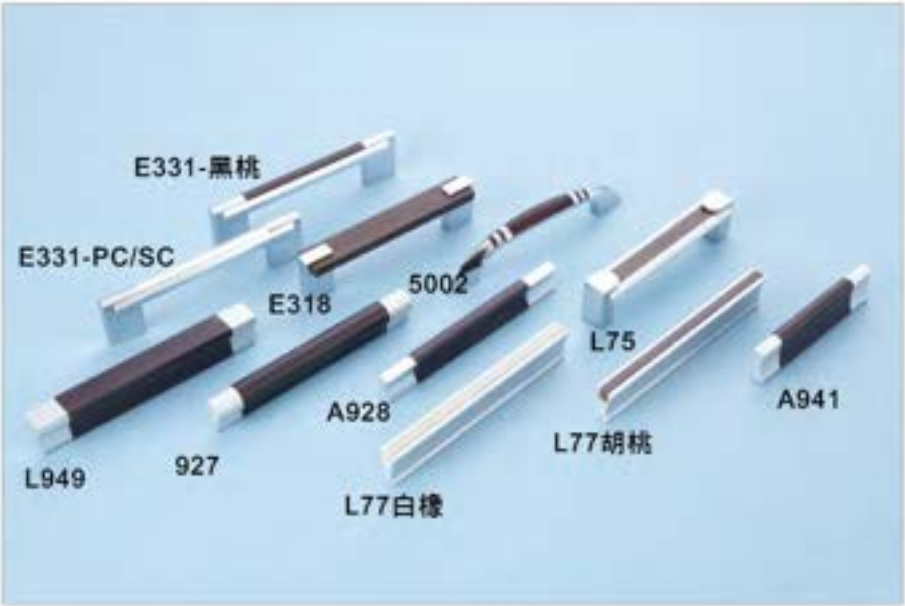

品名	孔距(mm)
E331-SC/PC	128.160.192.64.96
E331-胡桃/PC	128.192.64.96
E331-黑/PC	128.192.64
E318-咖啡/PC	128.160.192.64.96
L949-SC包PVC	128.32.64.96
927-SC包PVC	128.32.64.96
A928-PC/胡桃	128.160.32.64.96
A928-SC	128.64
A928-PC/SC	32.64
A941-SC包PVC	160.32.64
L75-SC/胡桃	128.96
L77-SC/白橡	128.64.96
L77-SC/胡桃	128.160.64.96
5002-PC/紅	128.64.96

■ 孔距：96mm ■ 顏色：SC/胡桃,PC

促銷
365-118.120
促銷
892-96
促銷
347-92楓木/金
促銷
892-76.96
促銷
350B-96金/白線
促銷
349-96水晶/金
促銷
#2-125紅木/金
促銷
347B-76.96金/水晶
06
C02-1
#19
#02
#12

鋁擠型 - 封邊條 / C 把手

2548F



0740



0749



0739



2246

651143



65742



651009

0976 S

8C950

8C832

709-1



65267



2068



2067

651094

651095



65874-SC



65875



651125

A216



A215



18MM珍珠槽



A205



鋁擠型 - 吊門軌

FD50



YL-DS05



萬向軌HF999



GSB-200



651605



2200



0959上軌



045-1



0207



0139



0307-1



65538



0108

0307-2



0107



329單勾軌

329雙勾軌



5300上



5300下



WT201033



鋁擠型 - 吊門軌 / 上下軌

FT1上軌



FT1下軌



FDA1(上)



FDA1(下)



WT201032



FT2下軌



FT2上軌



A309單上軌



056下軌



A319



A329



A309



平輪54



平輪(70)雙下軌



平輪77



平輪(40)單下軌



平輪78

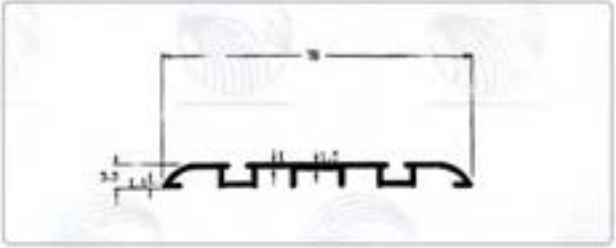

5046



5045



鋁擠型 - 吊門軌

E707上軌



E707下軌



097



098



073



074



075



2144



2145(HF888)



094-32



094-1



094-7



2146



HF2000輕軌



HF2000重軌



SDX-1



HDC下



C15



C18



C18-1



鋁擠型 - 橢圓管 / 方管 / 圓管 / 角鋁 / 槽鋁 / T 條 / 萬板槽

0814

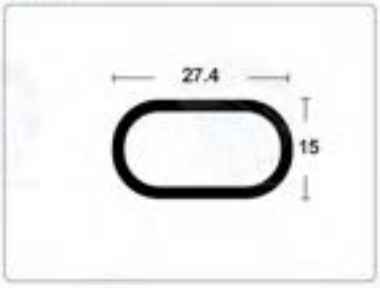

角鋁

鋁管

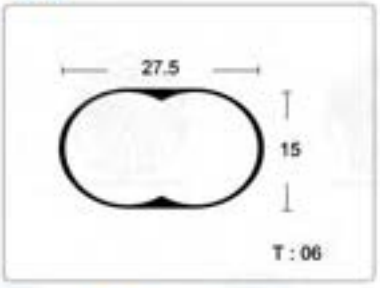

A260



扁條

0314

方管

A0135



65406(0437)



5分花管



T條

0170



圓管

0272吊圍軌



層板補強鋁條



⊓型軌

樓梯止滑條



P001

毛刷鋁槽



■ 直徑：12mm、18mm　■ 用途：美化螺絲孔

螺絲蓋-六角釘用

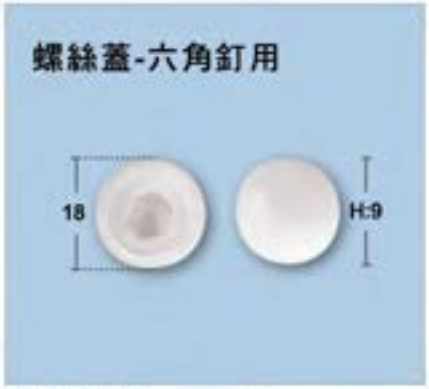

■ 規格：7邊

十字螺絲塞子

■ 規格：圓徑13mm
■ 顏色：山毛榉、白橡、胡桃、白

十字螺絲塞子

塑膠內塞

■ 規格：圓徑9.5、10.5mm
■ 顏色：白、胡桃、山毛榉

木塞

■ 規格：圓徑12、14.5mm
■ 顏色：山毛榉

西德鉸鍊孔蓋

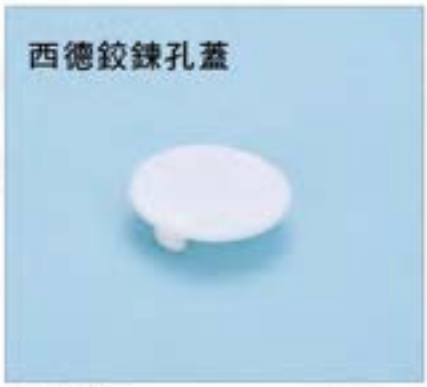

■ 孔徑35mm

塗裝修補筆

輕鬆修補任何傢俱掉漆、表面刮傷

適用於皮革、木製品、塑膠表面之修補，任何傢俱掉漆、表面刮傷等，輕鬆一劃即可恢復原狀

展示盒裝(100支)

盒裝(35支/盒)

吊卡式(20支/盒)

色卡

1026 白色	3124 百合	3078 白桦木	3994 米白色	1424 雪杉	1474 奶油松木
145 纖織布紋	905 灰色	356 清水模	515 白岩川	1348 白橡	795 北歐白橡
1183 北美原橡	1476 香檳松	842 浮雕橡木	4712 梧桐	381 山毛榉	797 挽紗可可亞
3090-1 秋香	1026 凡爾賽橡木	287 黑部山	1706 櫻桃木	168 金柚木	467 柚木
866 胡桃	3081 黑桦木	589 鐵刀	S8501 (2905) 牛皮黑	S8502 牛皮黑咖啡	S8503 牛皮深咖啡
S8504 牛皮酒紅	S8505 牛皮紅咖啡	S8506 牛皮米白			