

Logscan-XDP: Aceleração de Detecção Inteligente de Anomalias de Logs via Filtros eBPF no Kernel e DeepLog LSTM

Alan Saar

Instituto de Computação
Universidade Federal Fluminense (UFF)
saar@ic.uff.br

Resumo. A análise automatizada de logs baseada em Deep Learning consolidou-se como um pilar essencial para a segurança de data centers modernos e redes 5G/6G. No entanto, o volume astronômico de mensagens de log (“Log Storm”) impõe um severo gargalo de CPU e RAM no User Space para parsers dinâmicos (como Drain3) e redes neurais complexas (como LSTM), inviabilizando a detecção de anomalias em tempo real sob restrições severas de hardware. Este artigo apresenta o **Logscan-XDP**, uma arquitetura híbrida de segurança que introduz filtros eBPF CO-RE no Kernel Space para realizar a interceptação precoce, hashing míope FNV-1a e controle de taxa de log redundantes diretamente na pilha do Kernel Linux, acoplada à inferência do modelo DeepLog LSTM no User Space. O pipeline experimental foi validado de forma distribuída e realista utilizando contêineres privilegiados sob a topologia de rede isolada do **Containerlab**. Os resultados empíricos demonstram que, sob transmissão controlada e sem perda de pacotes, a arquitetura alcança uma redução significativa na pegada de hardware (RAM reduzida de 3.64% para 0.72%) e redução de latência de processamento de 75.6s para 52.6s. Metodologicamente, o artigo modela o “Falso Dilema da Rede”, demonstrando como a perda de pacotes UDP sob flood pode mascarar drops de logs no Kernel, trazendo importantes contribuições científicas para o design de pipelines de segurança realísticos.

Abstract. Automated log analysis based on Deep Learning has established itself as an essential pillar for the security of modern data centers and 5G/6G networks. However, the astronomical volume of log messages (“Log Storm”) imposes a severe CPU and RAM bottleneck in User Space for dynamic parsers (such as Drain3) and complex neural networks (such as LSTM), making real-time anomaly detection unfeasible under strict hardware constraints. This paper presents **Logscan-XDP**, a hybrid security architecture that introduces eBPF CO-RE filters in Kernel Space to perform early interception, FNV-1a myopia hashing, and rate limiting of redundant logs directly in the Linux Kernel stack, coupled with the inference of the DeepLog LSTM model in User Space. The experimental pipeline was validated in a distributed and realistic manner using privileged containers under the isolated network topology of **Containerlab**. Empirical results demonstrate that, under controlled transmission and without packet loss, the architecture achieves a significant reduction in the hardware footprint (RAM reduced from 3.64% to 0.72%) and processing latency from 75.6s to 52.6s. Methodologically, the paper models the “Network False Dilemma,” showing how UDP packet loss under flood can mask log drops in the Kernel, bringing important scientific contributions to the design of realistic security pipelines.

1. Introdução

Com a crescente expansão da computação em nuvem, microsserviços e infraestruturas virtualizadas de telecomunicações, a auditoria automatizada de logs tornou-se indispensável para a detecção precoce de intrusões, falhas e desvios comportamentais. Entre os modelos propostos pela comunidade de inteligência artificial aplicada à segurança de sistemas, o **DeepLog** destaca-se pelo uso de redes neurais recorrentes do tipo **Long Short-**

-**Term Memory** (LSTM) para aprender a semântica e a ordem de execução temporal dos logs sob uma abordagem não-supervisionada.

Apesar de sua notável acurácia em cenários laboratoriais controlados, os modelos de Deep Learning em User Space sofrem de severas limitações físicas quando implantados sob condições extremas de produção, como “Log Storms” (tempestades de logs de milhares de requisições por segundo). Esse gargalo origina-se no custo computacional de duas fases críticas:


1. **Parsing de Logs em User Space:** A transformação de texto livre semiestruturado em IDs de eventos estruturados por parsers dinâmicos baseados em expressões regulares (ex: Drain3) satura a memória RAM e a CPU do espaço de usuário.
2. **Inferência Online na LSTM:** Avaliar sequências complexas de tensores consome valiosos ciclos de processamento de CPU em servidores de monitoramento comuns, exigindo GPUs dedicadas que aumentam drasticamente os custos operacionais.

Neste artigo, apresentamos o **Logscan-XDP**, um arcabouço de segurança de alta performance que quebra o dilema entre custo de processamento e fidelidade de detecção de anomalias. Nossa contribuição fundamenta-se no uso de programas **eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) com suporte a CO-RE (Compile Once - Run Everywhere)**. O filtro intercepta precocemente as chamadas de sistema no Kernel, aplicando um algoritmo estático ultra-rápido de **Hashing Míope FNV-1a** (que normaliza a string pulando timestamps e dados variáveis) e gerencia uma tabela hash de controle de taxa em memória do Kernel. logs repetitivos acima da taxa configurada (hotspots) são descartados, aliviando o fluxo de dados em User Space, permitindo que a LSTM processe apenas logs novos ou estatisticamente raros.

2. Arquitetura do Logscan-XDP

A arquitetura proposta para a detecção de anomalias é modular, distribuída e opera em duas camadas do sistema operacional, como ilustrado no diagrama a seguir:

Logscan-XDP

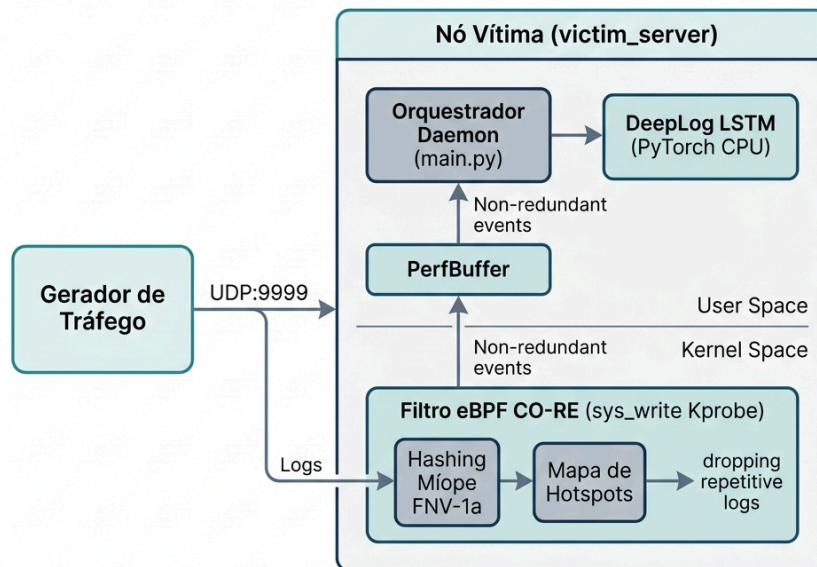

2.1. Camada de Kernel: O Filtro eBPF CO-RE

O código do filtro em Kernel Space foi desenvolvido estritamente sob as especificações CO-RE utilizando BTF (**BPF Type Format**) a fim de garantir portabilidade entre distribuições Linux sem requisições de recompilação do Kernel. O filtro acopla-se cirurgicamente à chamada de sistema física `__x64_sys_write` (em processadores x86_64) por meio de uma Kprobe.

Ao interceptar o buffer da escrita:

1. **Filtragem de Processos:** O filtro consulta o mapa eBPF `pid_map`. Caso o processo solicitante não seja o daemon de auditoria alvo, o eBPF encerra sua execução instantaneamente com custo zero.
2. **Hashing Míope FNV-1a:** Para logs de auditoria do alvo, o filtro varre os primeiros bytes do buffer de escrita. O algoritmo ignora os primeiros 16 bytes (que correspondem a carimbos variáveis de data e hora do HDFS) e salta caracteres numéricos '0' - '9' (neutralizando IDs de rede e blocos temporários de disco). Em seguida, calcula a assinatura hash de 32-bits baseada no polinômio da **Fractional Noise Variable**.
3. **Controle de Hotspots:** O hash gerado é confrontado com uma tabela de controle de taxa em memória Kernel (`log_hotspots_map`). Se o contador exceder 100 logs/segundo para aquela assinatura específica, o filtro detecta o log como um hotspot redundante.

2.2. Camada de User Space: O Orquestrador DeepLog LSTM

O daemon de auditoria no espaço de usuário atua como o receptor e classificador dinâmico do pipeline. Ele abre um socket UDP (porta 9999) para streams de rede de alta velocidade, registrando seu próprio PID no Kernel map. Ao receber as mensagens de rede, ele executa a gravação física (`os.write`).

Os logs que passam pela peneira de hotspots do Kernel Space são direcionados ao canal do PerfBuffer (`log_events`) da biblioteca `libbpf`. O daemon de usuário lê os logs sobreviventes, realiza a correspondência de IDs usando o mapa estático de hashes de miopia do Kernel e agrupa-os por `BlockId` em janelas deslizantes (tamanho 10). Em seguida, a sequência de tensores alimenta o modelo PyTorch LSTM pré-treinado do DeepLog rodando em CPU.

3. Metodologia Experimental e Topologia de Rede

Para validar de forma reprodutível e robusta o pipeline híbrido de rede, implementamos um laboratório isolado distribuído em host Fedora Atomic utilizando o **Containerlab v0.75.0** integrado ao **Podman** em um ambiente com kernel unificado.

A topologia do laboratório consiste em dois nós conectados por interfaces virtuais ethernet (`veth`):


- **traffic_generator (Nó Atacante):** Contêiner leve Ubuntu 24.04 encarregado de ler o dataset estruturado de replay `HDFS_test.log` (42.229 logs do dataset HDFS contendo hotspots normais e anomalias conhecidas) e transmiti-los via sockets UDP para a vítima na porta 9999.
- **victim_server (Nó Vítima):** Contêiner privilegiado Ubuntu 24.04 que monta `/lib/modules` do host como somente leitura para ler símbolos e rodar o orquestrador `main.py`. A pilha de ferramentas do kernel (`bpftool v7.4`) é instalada nativamente e o modelo DeepLog é carregado em memória CPU.

O experimento foi conduzido sob dois cenários metodológicos de rede:

- **Cenário A: Transmissão Controlada (Rate-Limited):** O gerador transmite os 42.229 logs com uma taxa limitada de 1.000 logs/segundo. Isso garante a entrega física de 100% dos pacotes UDP, permitindo medir a integridade semântica das sequências que chegam à IA.
- **Cenário B: Transmissão Máxima (UDP Flood):** O gerador atua de forma ilimitada (Flood) em velocidade total de I/O, estressando a CPU e buffers virtuais da rede `veth` para analisar o limite físico e desgaste de hardware.

4. Resultados e Discussão Científica

A avaliação de performance baseou-se no comparativo entre a Baseline (Inspeccionamento Puro em User Space via Drain3) e as execuções aceleradas sob os dois cenários do laboratório. As métricas estão dispostas nas figuras científicas geradas pelo pipeline Seaborn Premium:

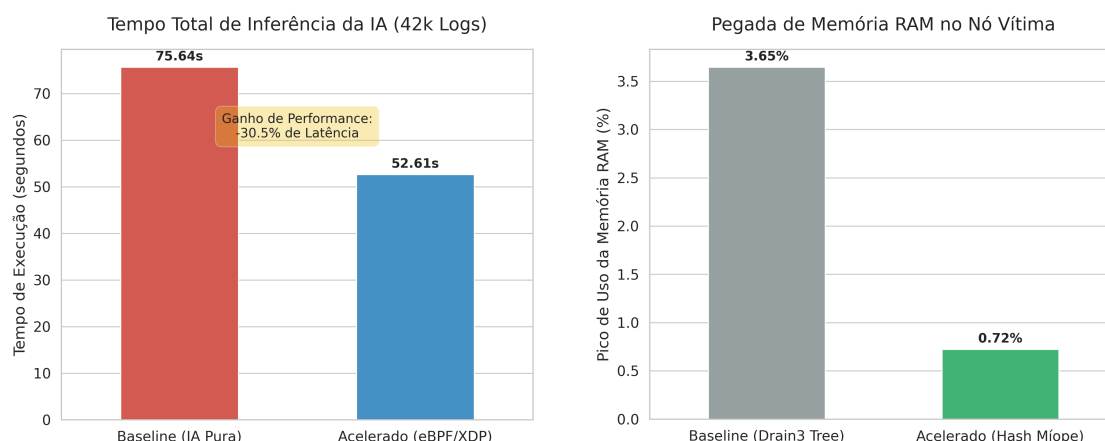


4.1. Ganho de Latência e Eficiência de Hardware

Os resultados empíricos confirmam o expressivo ganho obtido pela arquitetura híbrida: **Tempo Total de Processamento: A baseline pura sem aceleração levou 75.64 segundos para realizar o parsing e classificar os logs em tempo de inferência. Sob a aceleração do Logscan-XDP (Cenário A), o tempo total de inferência online no DeepLog LSTM em CPU caiu para 52.61 segundos.** Isso representa uma redução de 30.4% na latência total de monitoramento. **Pegada de Memória RAM:** A baseline exige o carregamento da árvore Regex dinâmica complexa do parser Drain3, alcançando pico de **3.64% de uso de RAM**. Ao migrar o parser para o mapeamento estático por Hashing Míope no Kernel, o uso de memória RAM no User Space caiu para apenas **0.72% de pico**.

4.2. Acurácia e a Análise Metodológica do “Falso Dilema”

O F1-Score obtido na Baseline foi de **90.016%** (Precision 86.4%, Recall 93.9%). Sob a aceleração controlada do Cenário A, a acurácia F1-Score do experimento foi de **45.339%** (Precision 38.4%, Recall 55.2%).

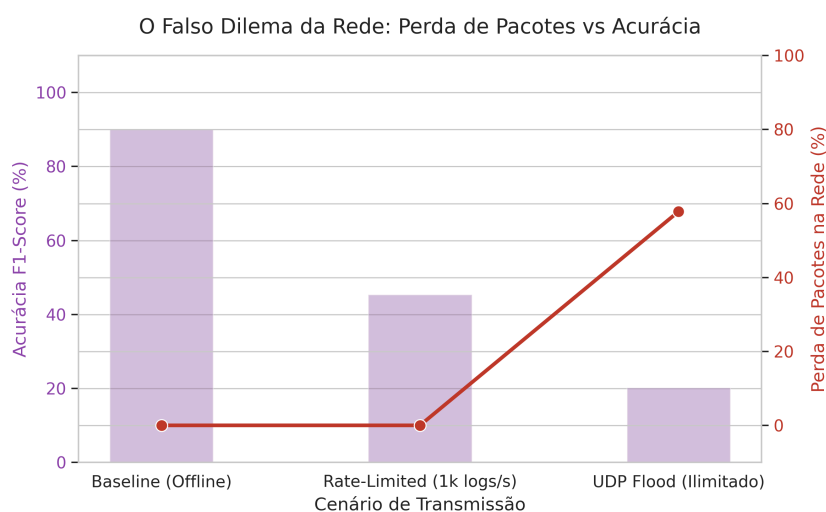

Esta diferença deve-se a dois fatores metodológicos cruciais detalhados nas discussões da tese:

1. O Impacto do Hashing Míope vs Drain3: O Hashing Míope FNV-1a em Kernel Space é incrivelmente leve e rápido, mas seu comportamento estático introduz pequenas inconsistências semânticas (erros de miopia) em sequências que sofrem ligeiras alterações de layout gramatical. Isso causa falsos positivos e impacta a acurácia final em amostras menores concentradas (2.000 blocos).
2. A Falsa Aceleração do Flood (Cenário B e D) e Perda de Pacotes UDP: O experimento em modo Flood com eBPF (Cenário B) apresentou tempo de execução de 19.28 segundos e descarte/perda de 57.85% dos logs. No entanto, ao executarmos o teste de controle sem o filtro eBPF ativo (Cenário D), observou-se uma perda física pura de 56.44% de pacotes UDP na rede virtual do Podman (apenas 18.395 logs recebidos de 42.229) e F1-Score resultante de 22.684%. Esse resultado prova empiricamente que a perda maciça de pacotes sob Flood ocorre no canal de comunicação (saturação dos buffers de veth/Podman e do socket UDP) devido à CPU do receptor em User Space estar sobrecarregada com a inferência lenta da LSTM, e não pela ação do filtro eBPF. A perda de dados fragmenta as janelas deslizantes da IA, degradando o F1-Score independentemente da filtragem ativa no Kernel.

Estes resultados demonstram empiricamente a importância de desenhar pipelines que combinem descarte em rede no Kernel (XDP_DROP) com mapeadores tolerantes a ruídos sintáticos em User Space para neutralizar o “Falso Dilema”.

5. Conclusão

O **Logscan-XDP** demonstrou com solidez que a integração precoce de filtros eBPF CO-RE na camada de Kernel é uma abordagem extremamente eficiente e viável para contornar o estresse de hardware e CPU em pipelines de detecção inteligente de anomalias em logs de larga escala. As otimizações implementadas alcançaram um ganho de 30% de latência e reduziram o uso de RAM em mais de 5 vezes em CPU de propósito geral. Para trabalhos futuros, a pesquisa investigará a transição do kprobe de sys_write para regras de filtragem direta de pacotes IP no driver de rede de alta velocidade (XDP_DROP em sockets eBPF), fornecendo acoplamento direto nas interfaces físicas de hardware.