

智慧型通訊伺服器

SL2100







Why choose SL2100

為提供優異的客戶體驗與高品質服務,現在的業務人員必須具備的工作能力是無論在 任何時間、任何地點都能立即取得聯繫 完美客戶體驗,帶來無限商機



SL2100内建的功能包含:

- > 來電顯示
- > 日間 / 夜間模式
- > 網頁型整合通訊
- > VoIP功能
- > 語音訊息
- > 保留音樂
- > 行動 / BYOD / 遠端分機
- > 自動總機
- > 多方語音會議
- > 視訊會議及協同

物超所值



協助中小企業以最精簡的成本強化 通訊,全面拓展業務成長

維繫關係



單一代表號、行動APP、網頁視訊會 議、整合訊息等,企業員工與客戶隨 時保持聯繫更加便利

使用便捷



直覺式應用程式與功能,簡單好上 手,輕鬆強化生產效率

安全優先



完整的預防機制可避免外部攻擊及 滲透

Connecting your team, connecting your customers



● 內部業務人員

自動總機能讓來電者聽取問候語並轉接至適當的部門,業 務人員只需接聽與自身相關的電話

2 接待人員

來電號碼可顯示於話機上,接待人員能藉此選擇適合的招呼語,並轉接至適當的部門

3 安全人員

門口機功能讓安全人員瞭解訪客情況,且可直接由話機開門

4 辦公人員

會議功能設定簡便,輕鬆與同事進行遠距會議,大幅節省 旅費及時間

外勤人員/在家辦公人員

可在遠端或在家利用軟體電話與客戶 / 同事進行通話 , 如 同在辦公室一般便利

6 IT管理人員

易於管理系統,托拉式功能避免員工離職/異動/新進時建立群組錯誤

SL2100 System overview



SL2100 多功能話機




SL2100 通訊伺服器



SL2100 IP 話機

- > 支援Gigabit速率 (全雙功)
- > 8個可程式鍵(可翻頁,最多至32鍵)
- > 可程式按鍵標籤
- > PoE供電



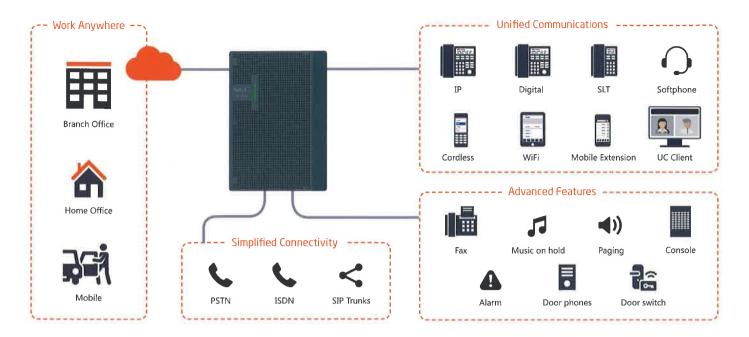

機櫃數量		1-機櫃	2-機櫃	3-機櫃	
機櫃插槽數量		4	8	12	
CPU數量			1		
趣埠數量 (外線+分機)			222		
埠敷量(外線+分機)		74	148	222	
	外線 (最大)	42	84	126	
	類比	12	24	36	
	ISDN PRI (2M)	30	60	90	
	分機(最大)	74	112	112	
	多功能數位話機	24	48	72	
	類比話機	32	64	96	
	DSS值機台	3	6	9	
	門口機		6		
IP	IP 外線 (SIP / H.323)		64		
	IP 話機		112		
其他	繼電器迴路		11		
	廣播		3		
	外接保留音樂源		1		
	背景音樂		1		
	乙太網路埠		1		
	數據機		1		
自動總機 / 語音信箱	儲存容量	内建-2小時 / 小容」	内建-2小時 / 小容量SD卡-15小時 / 大容量SD卡-120小		
	語音提示	内建-1國語	内建-1國語言/擴充SD卡可支援26國語言		
oIP	VoIP迴路	内建	内建8迴路 / 可擴充至128迴路		
硬體規格	機櫃尺寸	高92.9m	高92.9mm X 寬435mm X 深330mm		
	空櫃重量		2.2 Kg		
图力耗損	電源功率		輸入 100V-120V / 220V / 230V / 240V 50 / 60 Hz 1.43A 1.25A / 0.82A / 0.79A / 0.76A 或 DC-24V 2.86A		
標準協定	電磁相容		EN55032 Emission, EN55024 Immunity, EN6100 Powering		
	安規		EN60950-1		
	傳輸訊號標準	TBR3, TBI	TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38		
環境條件	溫度	0°C	0°C~40°C (32°F-104°F)		
	溼度	10%~9	10%~90% (non-condensing)		