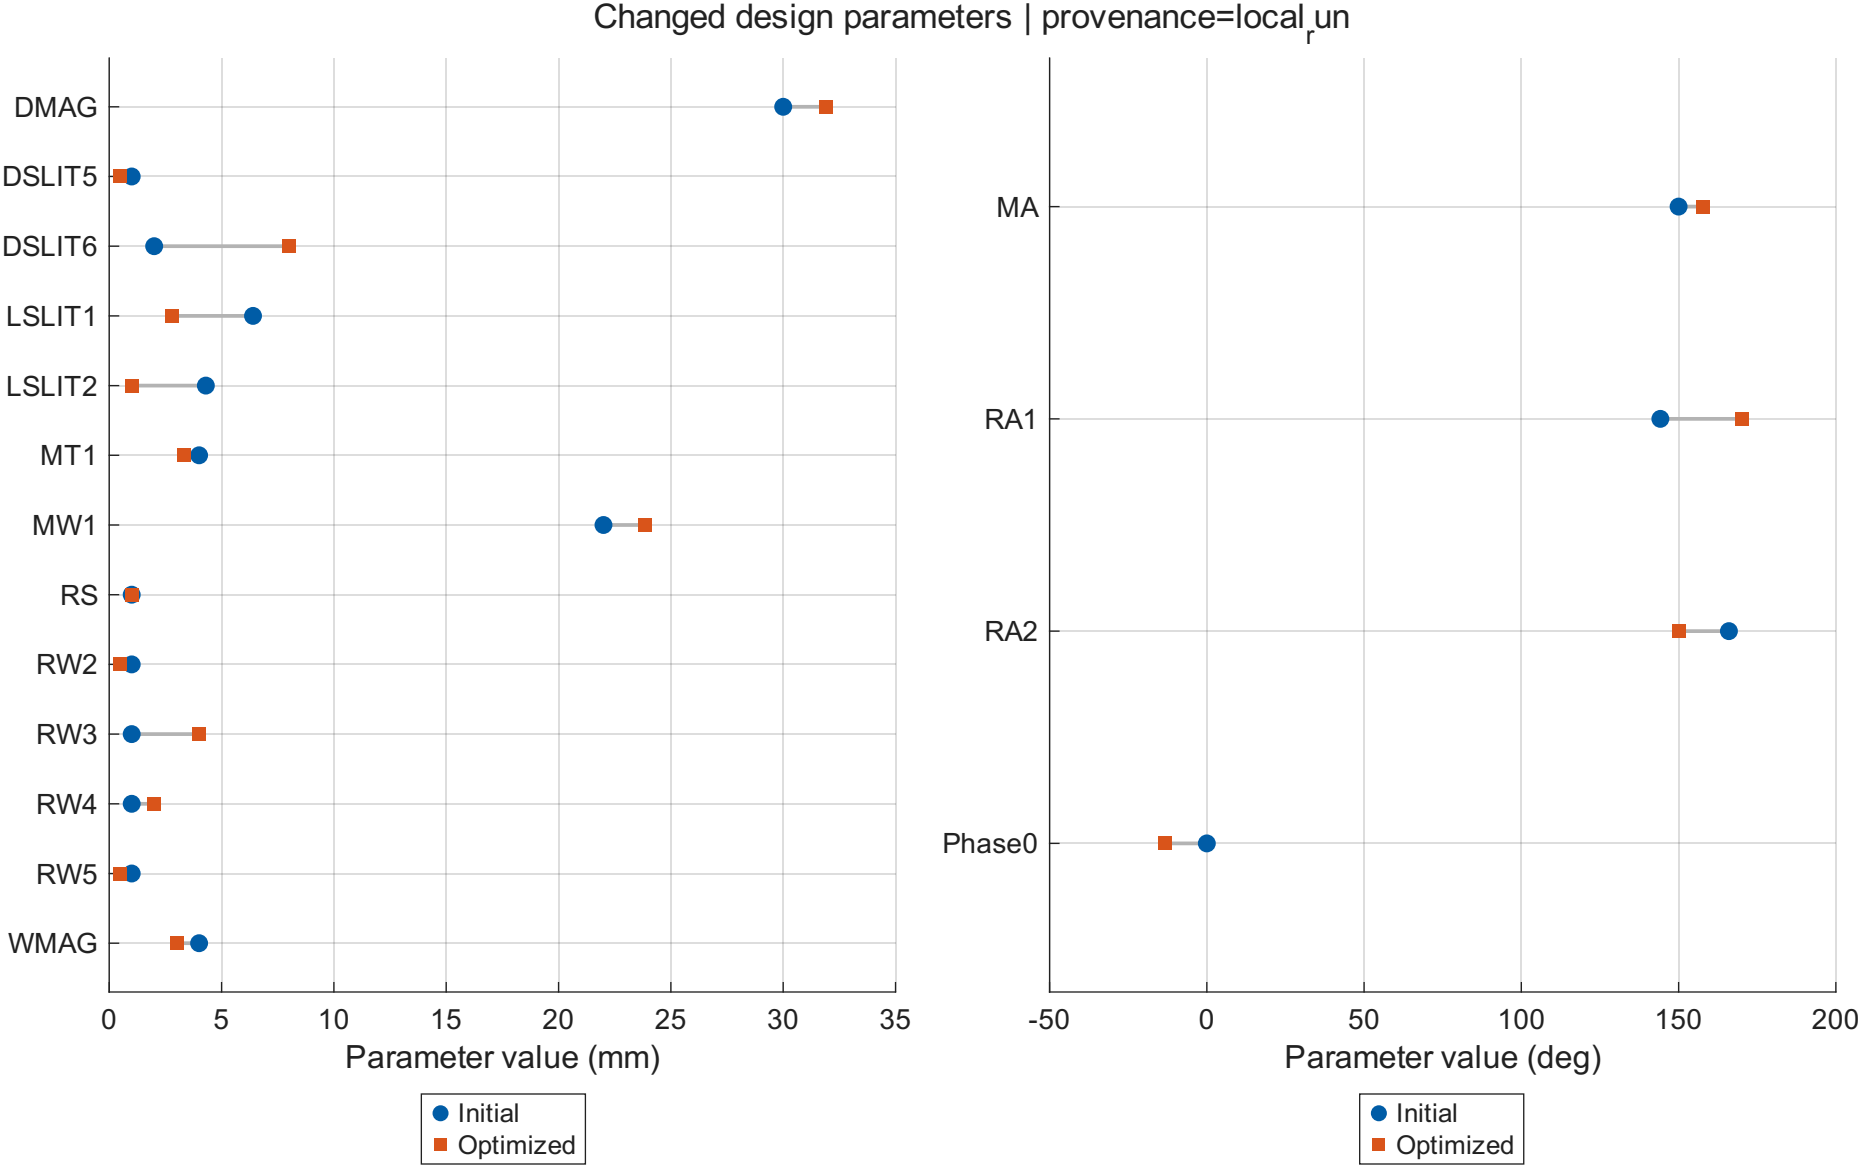
Changed design parameters | provenance=local_run
DMAG
DSLIT5
DSLIT6
LSLIT1
LSLIT2
MT1
MW1
RS
RW2
RW3
RW4
RW5
WMAG
0
5
10
15
20
25
30
35
Parameter value (mm)
Initial
Optimized
MA
RA1
RA2
Phase0
-50
0
50
100
150
200
Parameter value (deg)
Initial
Optimized