



TIS18755P

Internet of Thing

Catatan Kuliah #3

Alauddin Maulana Hirzan, M. Kom
0607069401

Komponen Internal IoT



Komponen Internal IoT

Teknologi dibalik IoT

Perangkat *Internet of Things* memiliki beberapa komponen dasar sebagai berikut:

- ▶ Papan PCB
- ▶ Arsitektur CPU / Mikrokontroler
- ▶ Interface
- ▶ Port

Komponen-komponen ini adalah komponen pembentuk papan IoT yang digunakan hingga saat ini.

Komponen Internal IoT

The Board #1

Layaknya papan elektronik lainnya, perangkat *Internet of Things* juga terdiri dari beberapa komponen elektronik seperti **resistor**, **kapasitor**, hingga **Integrated Circuit / IC**. Namun yang membedakan teknologi ini dengan papan elektronik lainnya adalah *ukurannya*

Papan pemrosesan atau komputasi *Internet of Things* memiliki ukuran hingga maksimal 3,5 inch secara diagonal. Sehingga komponen-komponen yang ada di dalamnya harus berukuran sangat-sangat kecil.

Meski berukuran kecil, papan *Internet of Things* juga sensitif terhadap *Electric Static Discharge / ESD* atau dikenal sebagai listrik statis yang tersimpan di masing-masing komponen IoT.



Komponen Internal IoT

The Board #2

Peringatan

Korsleting bisa terjadi jika tangan basah atau benda metal menyentuh papan IoT yang baru dimatikan. ESD dapat terjadi meskipun perangkat IoT tidak pernah terhubung ke soket listrik.

Oleh karena itu, komponen-komponen IoT selalu dibungkus dalam plastik khusus agar terhindar dari ESD yang ada maupun debu-debu.



Komponen Internal IoT

The Board #3

Papan IoT ini tentu saja memerlukan pasokan listrik untuk menghidupkan komponen lainnya. Sehingga dalam menyediakan daya untuk perangkat, pengguna harus memahami batasan pasokan listrik yang diterima oleh perangkat IoT.

Standarnya perangkat IoT hanya boleh diberik listrik dengan tegangan 3.3V untuk papan berukuran kecil (Mikrokontroler) dan 5V papan berukuran 3.5(System-on-Chip) tergantung dari manufaktur yang membuat.



Komponen Internal IoT

The Board #4

Peringatan - *Undervoltage*

Perangkat yang diberi tegangan yang kurang dari standar akan menyebabkan perangkat mengalami *Undervoltage*. Keadaan ini memaksa perangkat melakukan *throttling* sehingga perangkat bekerja menjadi lambat, bahkan tidak akan menyala.


Berbahaya - *Overvoltage*

Kondisi ini sangat berbahaya bagi perangkat karena dapat menyebabkan kerusakan fatal pada perangkat. Meskipun beberapa perangkat sudah dilengkapi dengan *Overvoltage Protection*, namun fitur ini hanya berlaku sekali.

Komponen Internal IoT



The Board #4

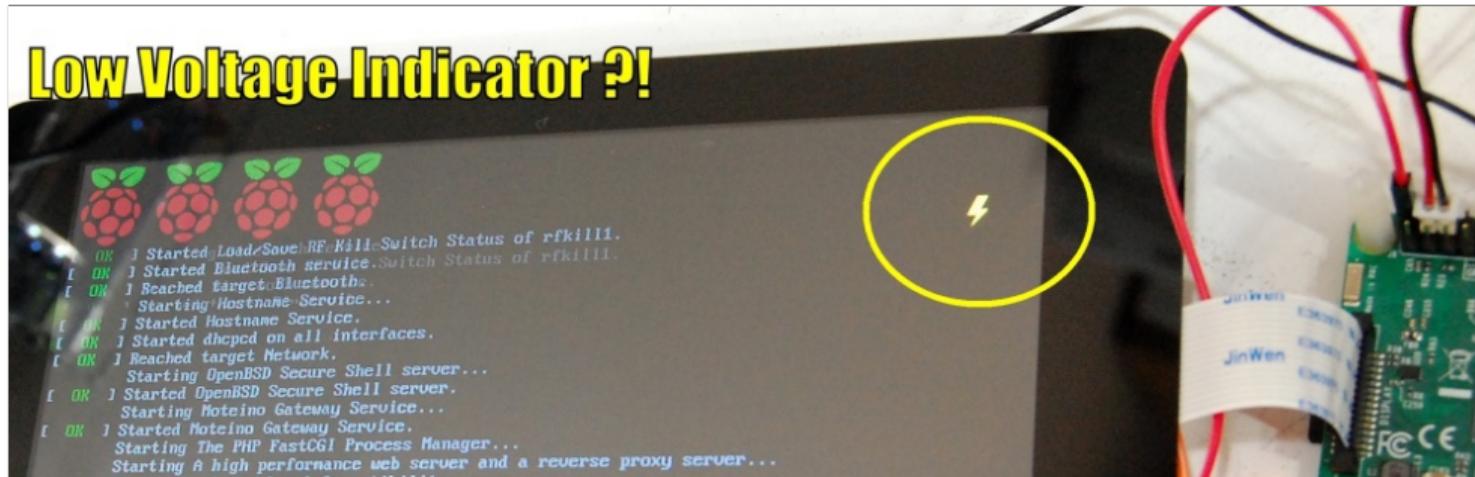


Peringatan Voltase Rendah

Hal ini akan terjadi jika *power supply* tidak sesuai atau komponen terlalu banyak


Komponen Internal IoT

Skematik Raspberry Pi

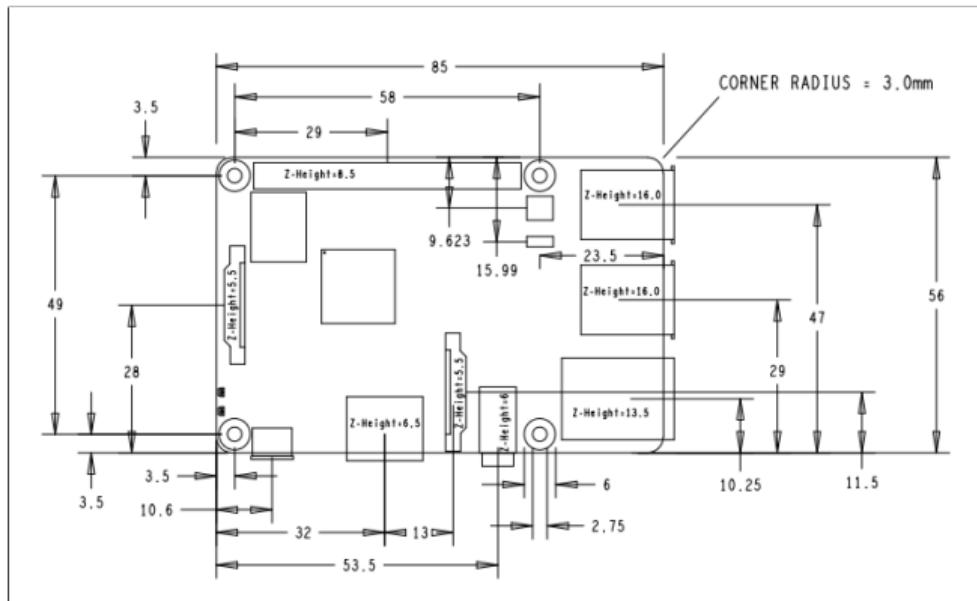

Komponen Internal IoT

Skematik Arduino

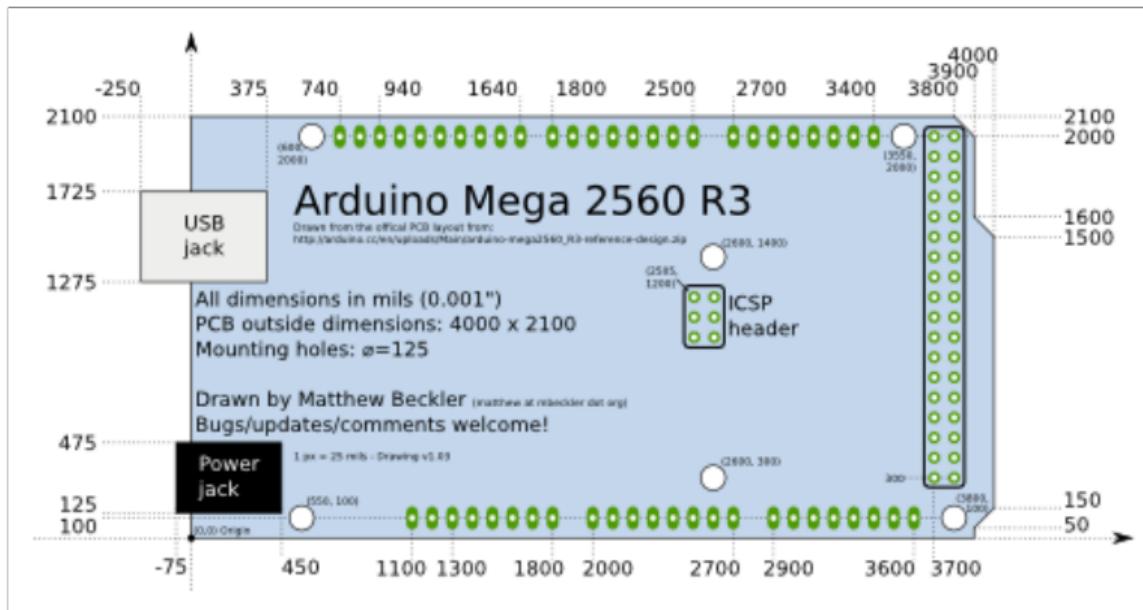



Komponen Internal IoT

Arsitektur CPU

Dikarenakan penggunaan daya yang berbeda dengan komputer biasa, maka sebagian besar perangkat IoT dibuat dengan arsitektur CPU yang berbeda. Hal ini dikarenakan penggunaan daya yang rendah, sehingga prosesor biasa tidak bisa digunakan.

Perangkat IoT biasanya menggunakan teknologi:

- ▶ Mikrokontroler
- ▶ System-on-Chip



Komponen Internal IoT

Mikrokontroler #1

Mikrokontroler (kadang-kadang disebut MCU atau Unit Mikrokontroler) adalah Sirkuit Terpadu (IC) tunggal yang biasanya digunakan untuk aplikasi tertentu dan dirancang untuk mengimplementasikan tugas-tugas tertentu.

Pada dasarnya, mikrokontroler mengumpulkan input, memproses informasi ini, dan mengeluarkan tindakan tertentu berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Mikrokontroler biasanya beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, sekitar kisaran 1MHz hingga 200 MHz, dan perlu dirancang untuk mengkonsumsi lebih sedikit daya



Komponen Internal IoT

Mikrokontroler #2


Mikrokontroler dapat dilihat sebagai komputer kecil, karena komponen penting di dalamnya; Central Processing Unit (CPU), Random-Access Memory (RAM), Flash Memory, Serial Bus Interface, Input/Output Ports (I/O Ports).

Info

Dikarenakan ukurannya yang kecil dan murah, perangkat IoT berbasis mikrokontroler dibanderol lebih murah dibandingkan berbasis *System-on-Chip*. Namun memiliki kelemahan dalam kekuatan komputasi

Komponen Internal IoT


Isi Mikrokontroler

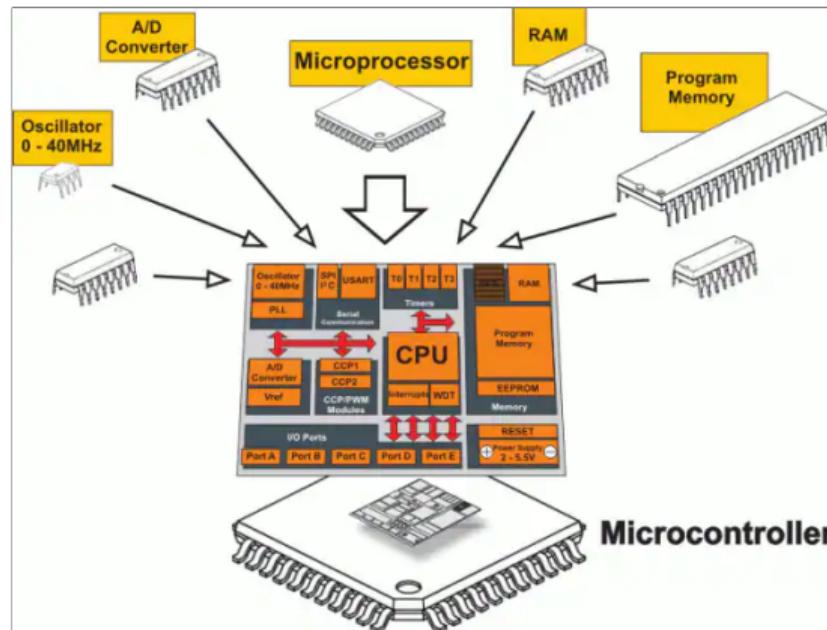

Komponen Internal IoT

Desain Mikrokontroler


Dua komponen utamanya adalah Unit Logika Aritmatika (ALU), yang melakukan operasi aritmatika dan logika, dan Unit Kontrol (CU), yang menangani semua eksekusi instruksi prosesor.

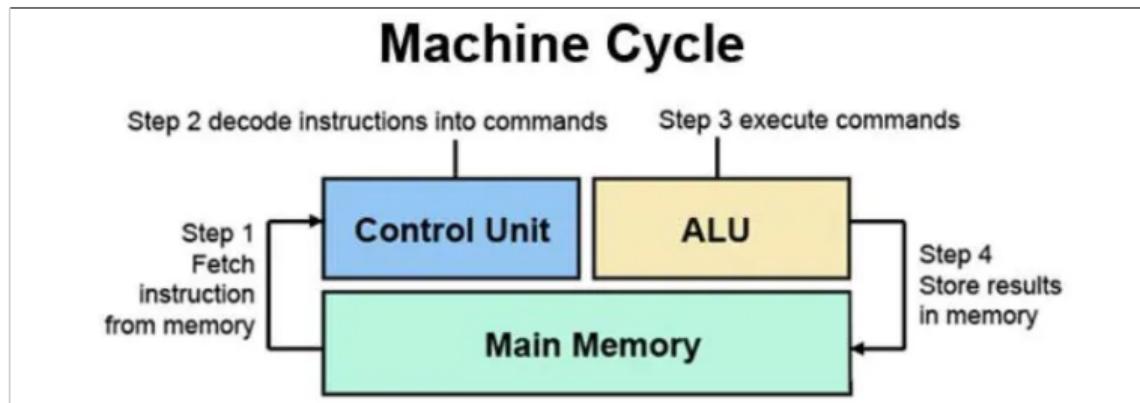



Komponen Internal IoT

Arduino dengan *ATMega*

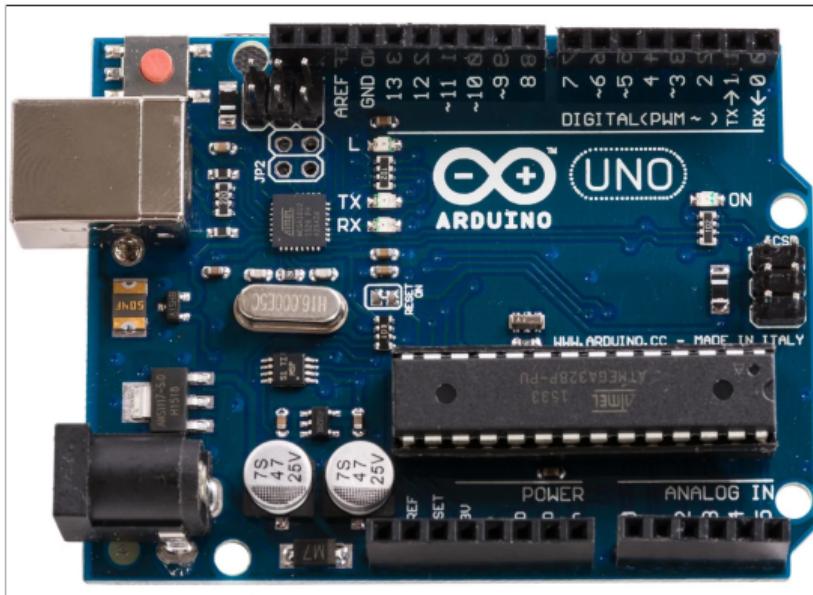




Komponen Internal IoT

System-on-Chip #1

System-on-Chip, adalah sirkuit terpadu yang mengintegrasikan semua atau sebagian besar komponen komputer atau sistem elektronik lainnya. Komponen ini hampir selalu mencakup unit pemrosesan pusat (CPU), antarmuka memori, perangkat input/output, antarmuka input/output, dan antarmuka penyimpanan sekunder, sering kali bersama dengan komponen lain seperti modem radio dan unit pemrosesan grafis (GPU). – semua dalam satu substrat atau microchip.

Komponen Internal IoT

Isi System-on-Chip

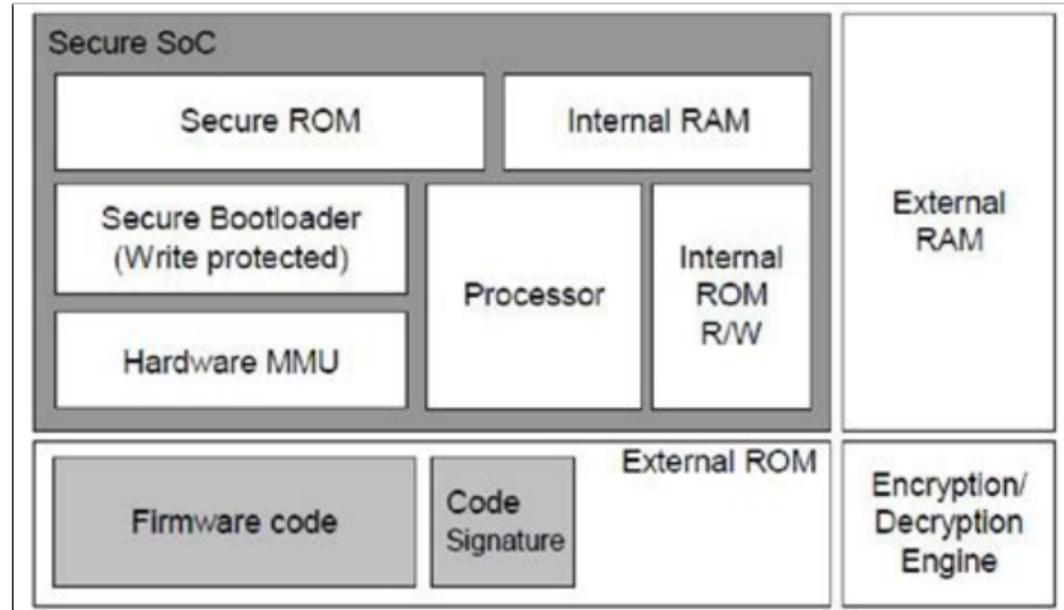

Komponen Internal IoT

Isi System-on-Chip


Meski hampir memiliki fitur seperti komputer biasa, namun SoC lebih lengkap dengan komponen seperti berikut:

- ▶ Processor cores
- ▶ Memory
- ▶ Interfaces
- ▶ Digital signal processors
- ▶ GPU
- ▶ Network on a chip

Komponen Internal IoT




Raspberry Pi 2 dengan Broadcom SoC

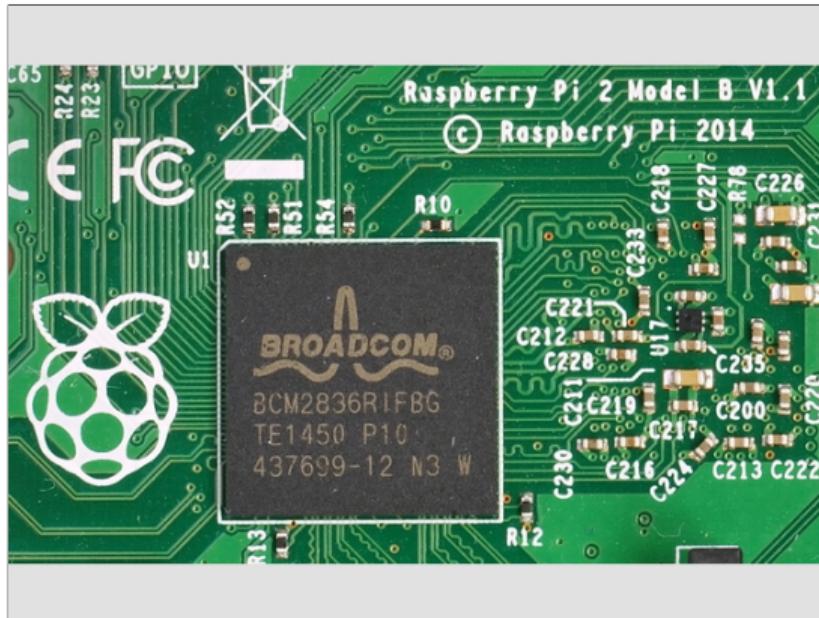

Komponen Internal IoT

Advanced RISC Machine

Beberapa System-on-Chip menggunakan teknologi *Advanced RISC Machine* sebagai arsitektur CPU. Teknologi ini sangat berbeda dengan yang dihadirkan oleh Intel maupun AMD yang menggunakan teknologi CISC.

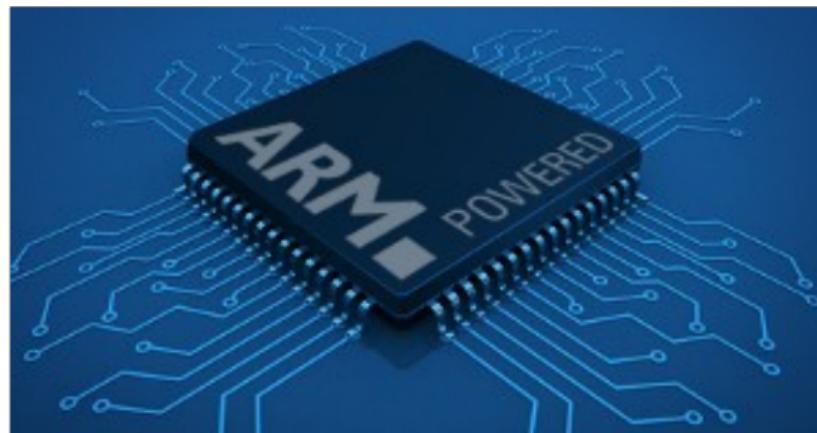

Komponen Internal IoT

Antarmuka *Internet of Things*

Antarmuka ini merujuk ke protokol komunikasi secara fisik, bukan melalui jaringan. Dikarenakan perangkat *Internet of Things* juga harus berkomunikasi dengan sensor maupun aktuator sehingga antarmuka komunikasi media fisik ini tersedia untuk digunakan.

Jenis komunikasi protokol yang bisa digunakan:


- ▶ UART
- ▶ I2C
- ▶ SPI
- ▶ GPIO

Komponen Internal IoT


UART dan I2C

UART (*Universal Asynchronous Receiver / Transmitter*) adalah implementasi perangkat keras yang mendukung komunikasi serial dua arah, asinkron.

I2C (*Inter-Integrated Circuit*) adalah antarmuka komunikasi serial dua arah, sinkron. Jika beroperasi pada dua saluran dalam mode setengah dupleks.

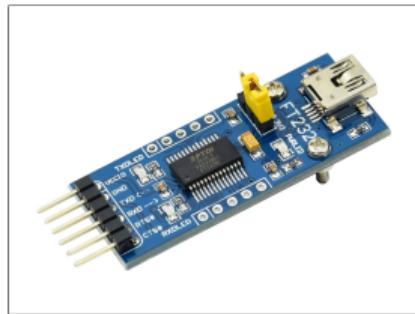

Komponen UART
Alauddin Maulana Hirzan, M. Kom - Universitas Semarang

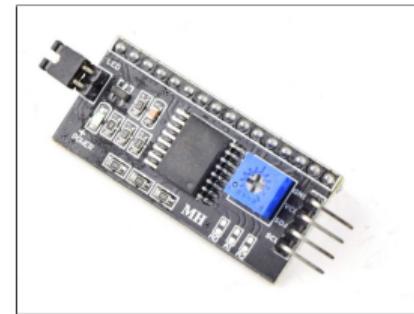

Komponen I2C



Komponen Internal IoT

SPI dan GPIO

SPI (*Serial Peripheral Interface*) adalah antarmuka komunikasi serial dua arah, sinkron, - seperti I2C. Namun tidak seperti I2C, SPI beroperasi pada full duplex, artinya data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan.


GPIO (*General-purpose Input/Output*) adalah pin sinyal pada sirkuit atau papan terintegrasi yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi input atau output digital. Secara desain, ia tidak memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat digunakan oleh pengembang perangkat keras atau perangkat lunak untuk melakukan fungsi yang mereka pilih.

Komponen Internal IoT

SPI dan GPIO



Komponen SPI

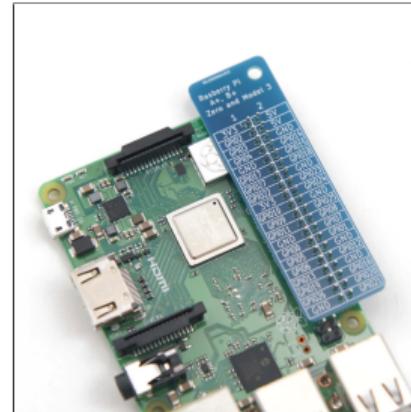


Port GPIO

Komponen Internal IoT

I/O Ports

Port I/O adalah apa yang digunakan mikrokontroler untuk terhubung ke aplikasi dunia nyata. Input menerima perubahan di dunia nyata, dari penginderaan, hingga tombol tekan, dan banyak lagi.

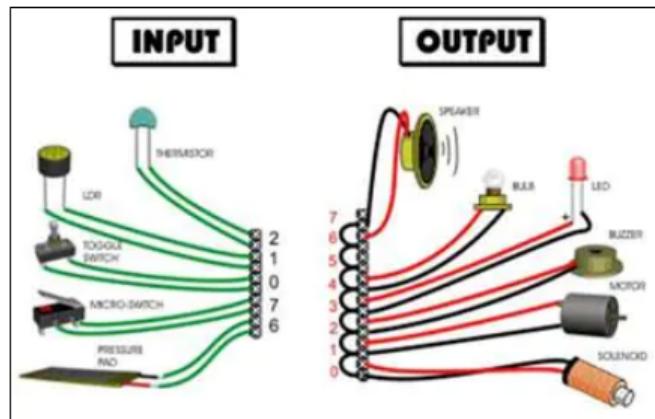

THANK YOU

YOU