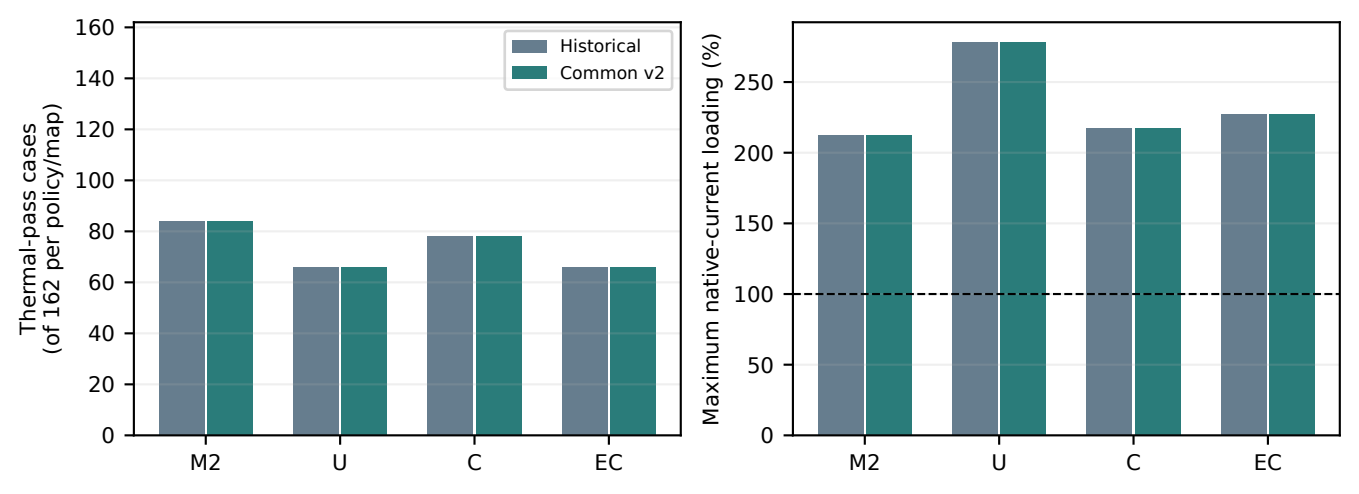
Historical
Common v2
Thermal-pass cases
(of 162 per policy/map)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
M2
U
C
EC
Maximum native-current loading (%)
0
50
100
150
200
250
M2
U
C
EC