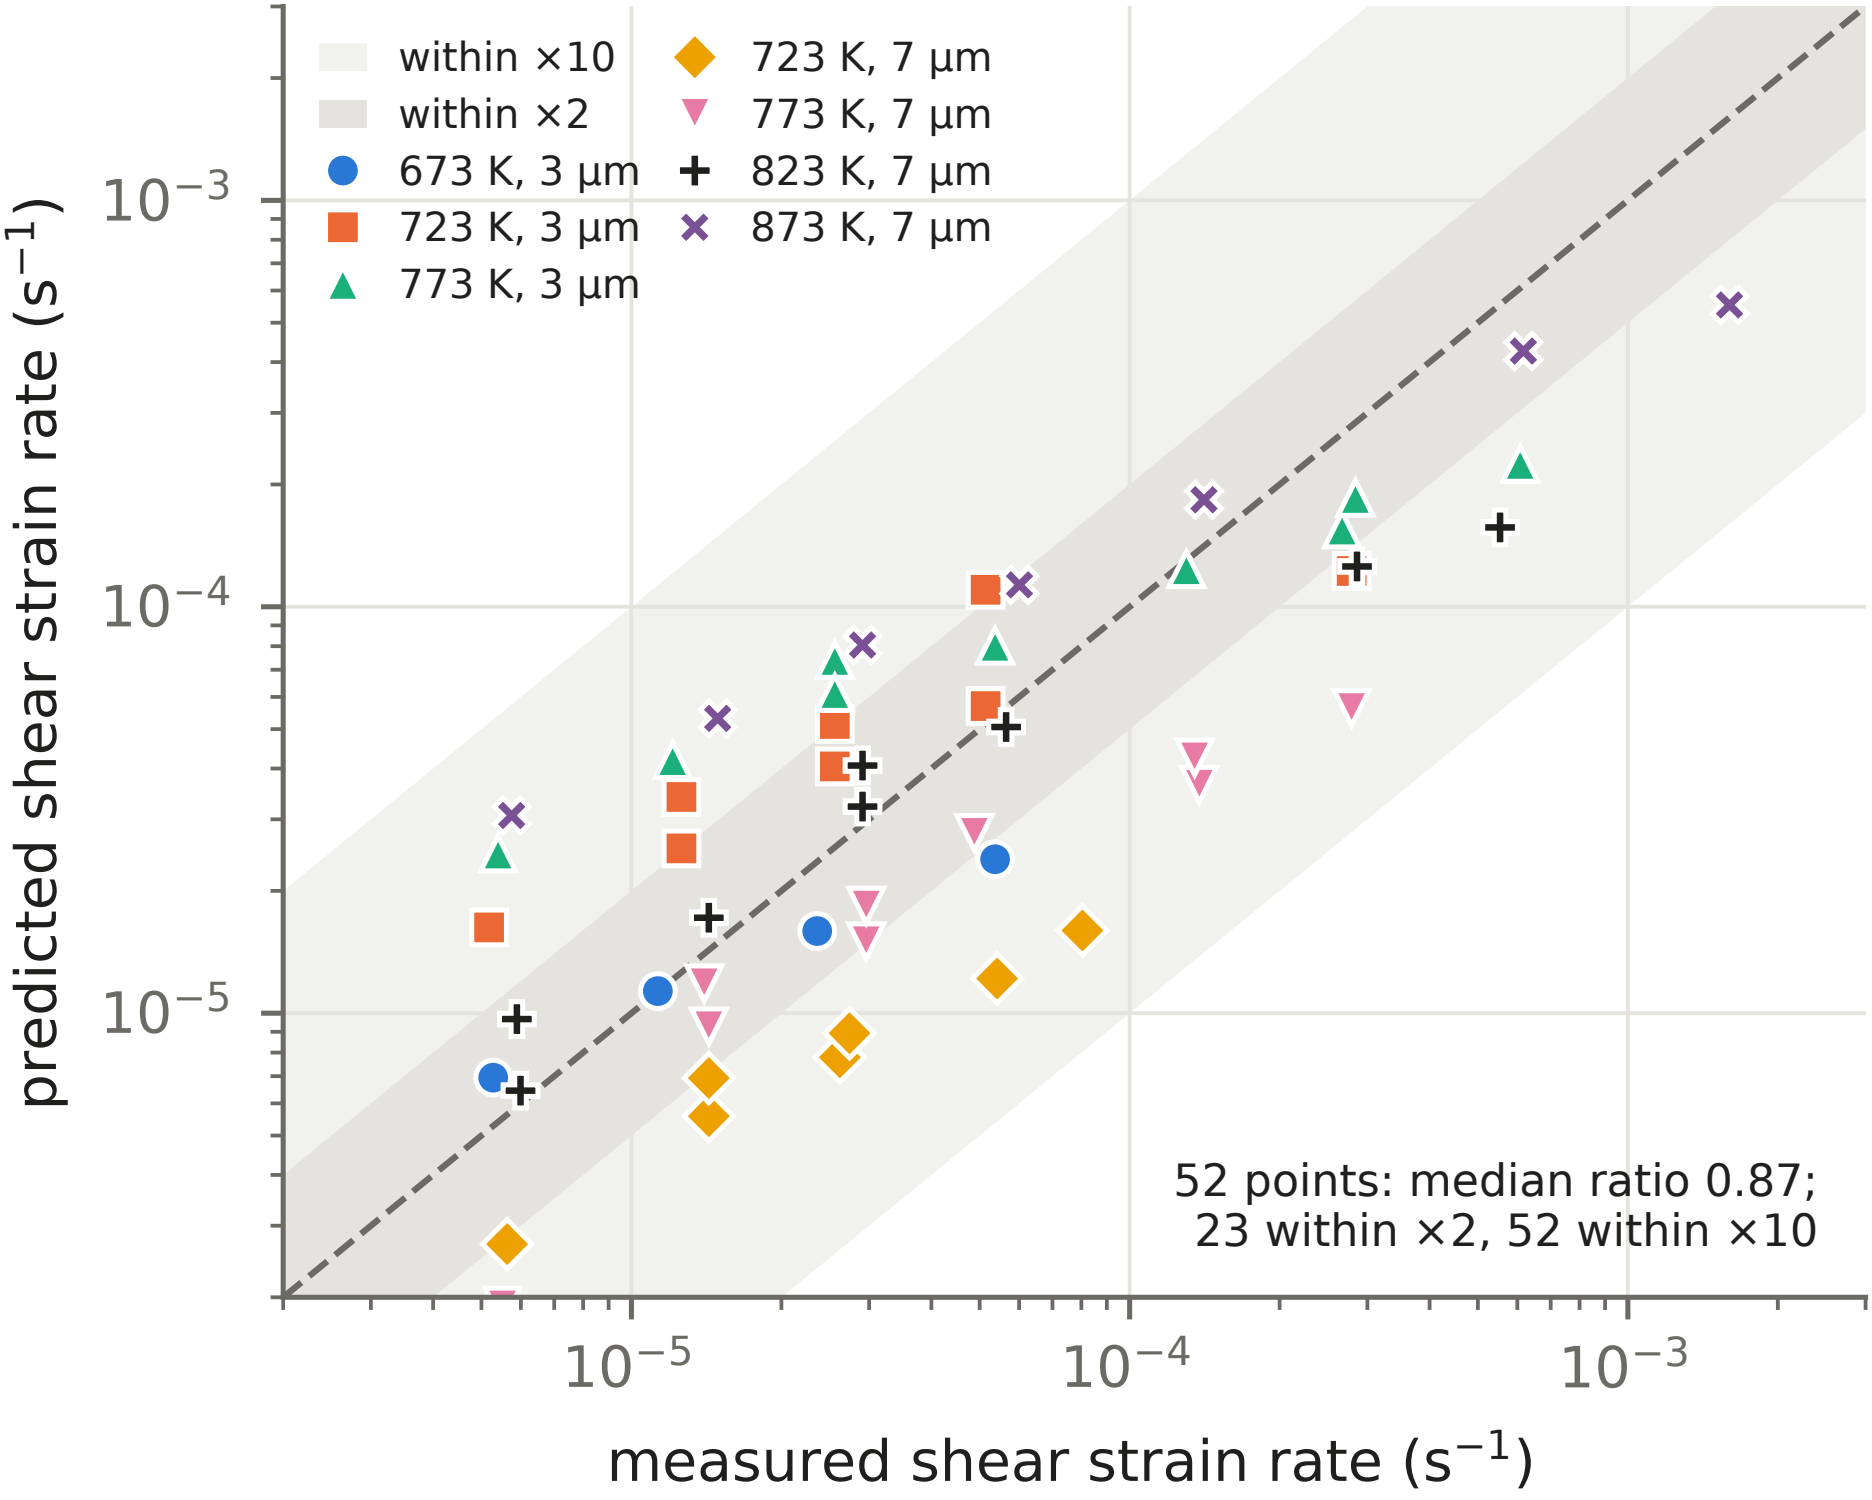
within ×10
within ×2
673 K, 3 µm
723 K, 3 µm
773 K, 3 µm
723 K, 7 µm
773 K, 7 µm
823 K, 7 µm
873 K, 7 µm
52 points: median ratio 0.87;
23 within ×2, 52 within ×10
predicted shear strain rate (s^{-1})
measured shear strain rate (s^{-1})
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}