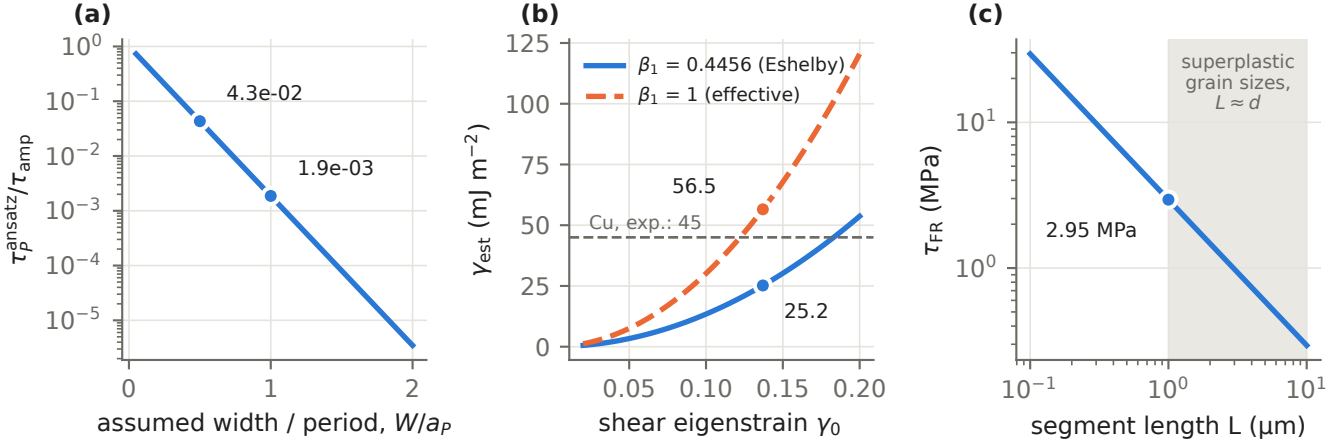
(a)
$\tau_p^{\text{ansatz}}/\tau_{\text{amp}}$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
4.3e-02
1.9e-03
0
1
2
assumed width / period, W/a_P
(b)
γ_{est} (mJ m^{-2})
125
100
75
50
25
0
β_1 = 0.4456 (Eshelby)
β_1 = 1 (effective)
56.5
Cu, exp.: 45
25.2
0.05
0.10
0.15
0.20
shear eigenstrain γ_0
(c)
τ_{FR} (MPa)
10^1
10^0
superplastic
grain sizes,
$L \approx d$
2.95 MPa
10^{-1}
10^0
10^1
segment length L (μm)