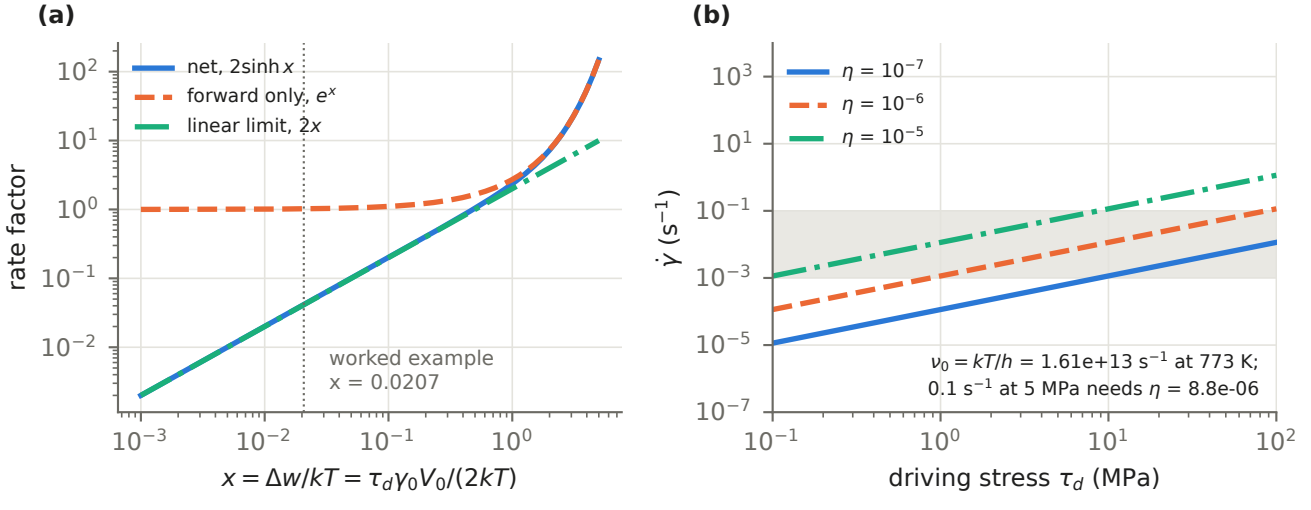
(a)
net, 2sinh x
forward only, e^x
linear limit, 2x
rate factor
worked example
x = 0.0207
x = Δw/kT = τ_d γ_0 V_0/(2kT)
(b)
η = 10^−7
η = 10^−6
η = 10^−5
γ̇ (s^−1)
ν_0 = kT/h = 1.61e+13 s^−1 at 773 K;
0.1 s^−1 at 5 MPa needs η = 8.8e-06
driving stress τ_d (MPa)