


En Dios Confiamos

# Catálogo de productos 2017

## CCTV - CCTVIP



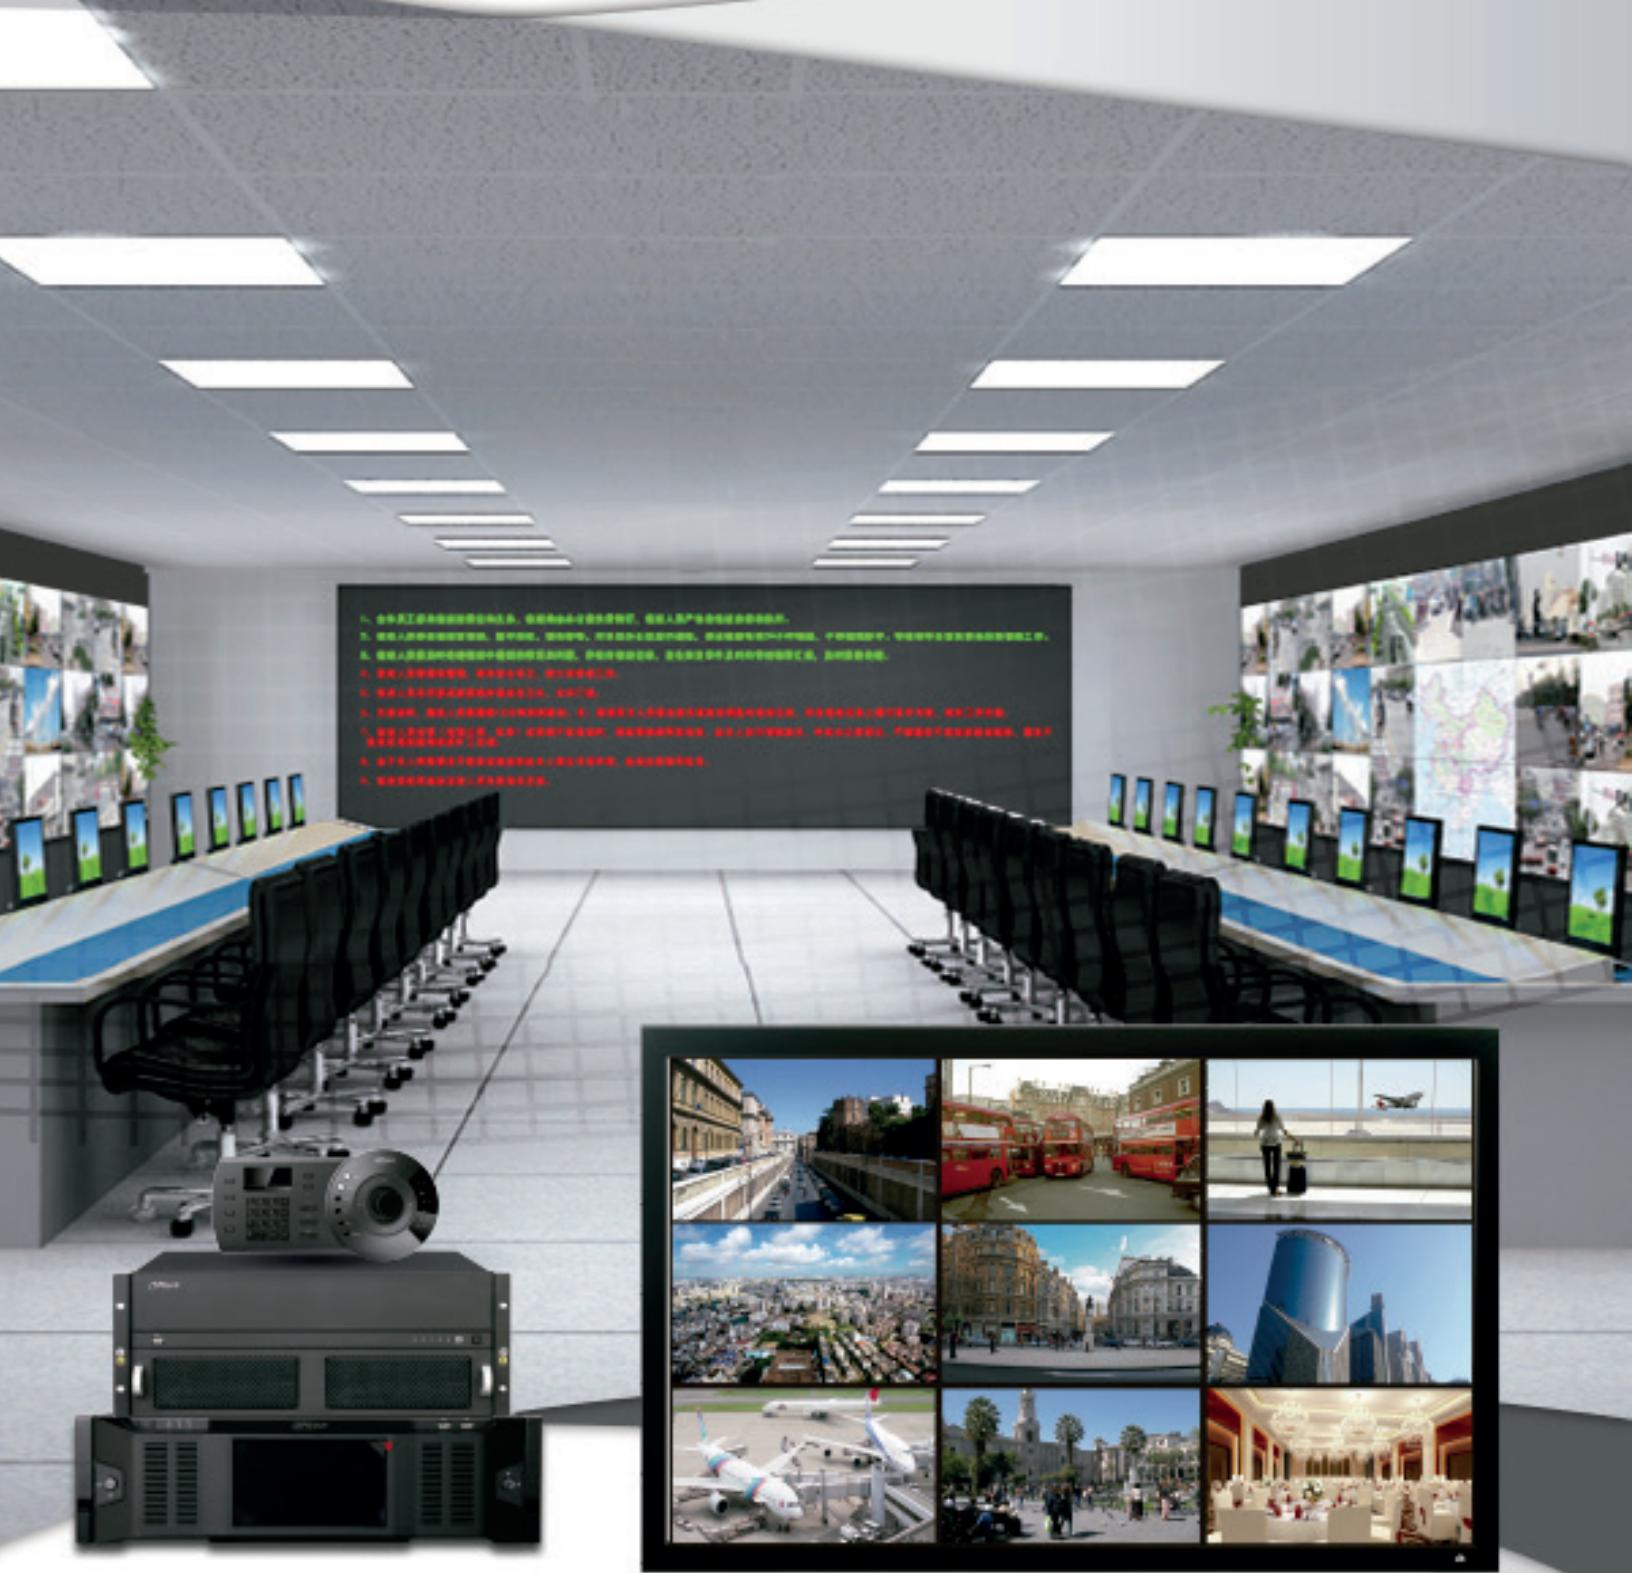

## CENTRALES DE MONITOREO

**dahua**  
TECHNOLOGY  
[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)



## CCTV

HDCVI (interfaz de video compuesto en alta definición) es una tecnología desarrollada por Dahua, con la capacidad de ofrecer soluciones de video seguridad en resoluciones de alta definición adaptable a todo tipo de requisitos y aplicaciones. La resolución de estas cámaras en rendimiento y calidad de imagen es similar a la de un sistema con cámaras 100% IP. Los sistemas de alta resolución basados en HDCVI permiten transmitir señales de vídeo en alta resolución (720p y 1080p) con señales de audio y video controlados a través de un mismo cable coaxial. Otra característica importante es la distancia de transmisión al ser una señal libre de interferencias nos permite transmitir vídeo en distancias de hasta los 1200 metros las principales características de HDCVI son soporte para resoluciones de alta definición 1080p y 720p, mayor distancia de transmisión vídeo de calidad en distancias de hasta 700 metros, señal inmune al ruido por interferencias de señales electromagnéticas, vídeo y audio e incluso señales de control a la vez por un solo cable coaxial, aprovecha el cableado actual, ahorro de más del 80% en actualización.

## Cámaras 4MP/2MP - Series Pro/Lite

DH-HAC-EB2401

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI ojo de pez
- 1.18 mm/ 4MP/ 360° H
- WDR 120dB/ Dual/ IK10

**Pro**  
Series    **4Mp**  
Series    **WDR**  
120db    **360°** Visión    **IK10** Antivandálica

DH-HAC-HFW2401EN-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Bala
- 3.6 mm/ 4MP/ 79° H
- WDR 120dB/ Dual/ IP67

**Pro**  
Series    **4Mp**  
Series    **WDR**  
120db    **40m IR** \*\*    **IP67**

DH-HAC-HDW2401MN-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Domo
- 3.6 mm/ 4MP/ 79° H
- WDR 120dB/ Dual/ IP67

**Pro**  
Series    **4Mp**  
Series    **WDR**  
120db    **40m IR** \*\*    **IP67**

DH-HAC-HFW1200RMN-S3-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Bala
- 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **Smart**  
20m IR \*\*    **IP67**    **Metalica**  
Versión

DH-HAC-HFW1200RN-S3-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Bala
- 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **Smart**  
20m IR \*\*    **IP67**    **Plástica**  
Versión

DH-HAC-HFW1200SLN-S3-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Bala
- 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual/ IP67

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **Smart**  
30m IR \*\*    **IP67**    **Plástica**  
Versión

DH-HAC-HDW1200RN-S3-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Domo
- 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual/ Interior
- Tetra Híbrida
- Menú OSD

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **Smart**  
20m IR \*\*    **Plástica**  
Versión

DH-HAC-HDW1200MN-S3-0360B  
DH-HAC-HDW1220MN-0280B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Domo
- 2.8mm/ 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual-S3/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **DWDR**    **Smart**  
30m IR \*\*    **IP67**

DH-HAC-HFW1200DN-S3-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara HDCVI Bala
- 3.6 mm/ 2MP/ 89.9° H
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD

**Lite**  
Series    **2Mp**  
Full HD    **Smart**  
80m IR \*\*    **IP67**    **Metalica**  
Versión

## Cámaras 1MP - Series Lite

DH-HAC-HDBW1100RN-VF-S3



- Cámara HDCVI Domo
- 2.7-12mm/ 1MP/ H:89°~28°
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD



DH-HAC-HFW1100RN-VF-S3



- Cámara HDCVI Bala
- 2.7-12mm/ 1MP/ H:89°~28°
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD



DH-HAC-HFW1100BN-S3-0280B



- Cámara HDCVI Bala
- 2.8 mm/ 1MP/ H: 91.6°
- DWDR/ Dual/ IP67
- Tetra Híbrida
- Menú OSD



DH-HAC-HFW1000RMN-0280B-S3



- Cámara HDCVI Bala
- 2.8 mm/ 1MP/ H: 83.4°
- DWDR/ Dual/ IP67



DH-HAC-HFW1000SLN-S3-0280B



- Cámara HDCVI Bala
- 2.8 mm/ 1MP/ H: 83.4°
- DWDR/ Dual/ IP67



DH-HAC-HFW1000RN-0280B-S3



- Cámara HDCVI Bala
- 2.8 mm/ 1MP/ H: 83.4°
- DWDR/ Dual/ IP67



DH-HAC-HDW1000MN-0280B-S3



- Cámara HDCVI Domo
- 2.8mm/ 1MP/ 83.4° H
- DWDR/ Dual/ IP67



DH-HAC-HDW1000RN-0280B-S3



- Cámara HDCVI Domo
- 2.8mm/ 1MP/ 83.4° H
- DWDR/ Dual/ Interior



## Cámaras PTZ 2MP/1MP - Series Starlight

DH-SD6C230IN-HC-S2

**dahua**  
TECHNOLOGY



- 1/2.8" Exmor CMOS
- Zoom óptico 30X + Zoom digital 16X
- HD/SD Switcheable
- Audio 1IN
- ALARMA 2in/1out

**Starlight**    **2Mp**  
Full HD      
150m IR      
**IP67**    **30x**  
Zoom Óptico

DH-SD6C225I-HC-S2

**dahua**  
TECHNOLOGY



- 1/2.8" Exmor R CMOS
- Zoom óptico 25X + Zoom digital 16X
- Audio 1IN
- ALARMA 2in/1out

**Starlight**    **2Mp**  
Full HD      
100m IR      
**IP67**    **25x**  
Zoom Óptico

DH-SD49225IN-HC-S2

**dahua**  
TECHNOLOGY



- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Zoom óptico 25X + Zoom digital 16X
- Audio 1IN
- ALARMA 2in/1out

**Starlight**    **2Mp**  
Full HD      
100m IR    **25x**  
Zoom Óptico      
**IP66**

DH-SD59131IN-HC-S2

**dahua**  
TECHNOLOGY



- 1/2.8" Exmor R CMOS
- Zoom óptico 31X + Zoom digital 16X
- Audio 1IN
- ALARMA 2in/1out

**Starlight**    **1Mp**  
HD      
100m IR    **31x**  
Zoom Óptico      
**IP66**

DH-SD49131IN-HC-S2

**dahua**  
TECHNOLOGY



- 1/2.8" Exmor R CMOS
- Zoom óptico 31X + Zoom digital 16X
- Audio 1in/1out
- ALARMA 2in/1out

**Starlight**    **1Mp**  
HD      
100m IR    **31x**  
Zoom Óptico      
**IP66**



Moonlight Series



## Grabadores XVR/HCVR - Series 4MP/Lite

DHI-HCVR7216AN-4M



- HDCVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 16 + IP 8 CH
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Ancho de banda: 96Mbps
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (1000M)
- USB 3.0/ RS485/ DC12V/5A



DHI-HCVR7208AN-4M



- HDCVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 4 CH
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Ancho de banda: 48Mbps
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (1000M)
- USB 3.0/ RS485/ DC12V/4A



DHI-HCVR5232AN-S3



- HDCVI/ CVBS/ IP
- HDCVI CH 32/ IP 16 CH Max 5MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Ancho de banda: 64Mbps
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (1000M)
- USB 3.0/ RS485/ DC12V/5A



DHI-HCVR5108HS-S3



- HDCVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 4 CH Max 5MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Bit Rate: 1~6144Kb/s
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A



DHI-XVR5108H



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 4 CH Max 5MP
- 4 CH Audio/ HDMI+VGA
- Ancho de banda: 48Mbps
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



DHI-XVR5108HS



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 4 CH Max 5MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Ancho de banda: 48Mbps
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



DHI-XVR4116HS



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 16 + IP 2 CH Max 5MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Bit Rate: 1~6144Kb/s
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



DHI-XVR4108HE



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 4 CH Max 5MP
- 4 CH Audio/ HDMI+VGA
- Bit Rate: 1~6144Kb/s \*Alarma 8/3
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



DHI-XVR4108HS



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 8 + IP 2 CH Max 5MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Bit Rate: 1~6144Kb/s
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



## Grabadores XVR/HCVR - Serie Lite

DHI-XVR4104HS

**ahua**  
TECHNOLOGY



- HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP
- HDCVI 4 + IP 1 CH Max 2MP
- 1 CH Audio/ HDMI+VGA
- Bit Rate: 1~6144Kb/s
- ONVIF 2.4.1/ CGI/ 1 RJ-45 Port (100M)
- 2 USB 2.0/ RS485/ DC12V/2A
- Penta Híbrido



**Lite**  
Series

H.264+

4CH

1 HDD  
6TB max.

Plug & Play

**ahua**  
TECHNOLOGY



# HDCVI

**ahua**  
TECHNOLOGY

## SOLUCIONES DE PARQUEO





# CCTV IP



## CCTV IP

CCTV IP es una tecnología de vigilancia visual que utiliza las ventajas digitales de las redes de comunicación IP, permitiendo la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial, entre otras. Dahua Technology, ofrece una línea completa de cámaras IP con características que cumplen la demanda actual *WDR*, *Rango Dinámico Amplio para contraste de luz*, *3DNR*, *reducción de ruido en 3 dimensiones*, *IP67*, *grado de protección agua y polvo*, *IK10*, *protección anti vandálica*, *Eco Savvy 2.0*, *ahorro de energía*, *IVS*, *videovigilancia inteligente*, *H.265*. El requerimiento de mayor resolución se ha vuelto una necesidad, por tanto contamos con cámaras de 3MP y superiores en soluciones IP, las novedades introducidas por Dahua son: *Starlight* (visión nocturna solo con la luz de las estrellas), visión térmica (con medición de temperatura, IVS, alarmas) y drones.

## Cámaras 360°/ 180° / Ultra Series /Pro Series

DH-IPC-EBW81200N

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara IP ojo de pez de 12MP
- 1.57mm/ 12MP/ 360° H/ IR 10mts
- DWDR/ Audio/ ONVIF,PSIA,CGI
- BR:40~8192Kbps/ Micro SD



DH-IPC-EBW8600N

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara IP ojo de pez de 6MP
- 1.55mm/ 6MP/ 360° H/ IR 10mts
- DWDR/ Audio/ ONVIF,PSIA,CGI
- BR:40~8192Kbps/ Micro SD



IPC-PFW8601-A180

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara IP multi lente de 6MP
- 3.6mm/ 6MP/ 180° H/ IR 30mts/ Micro SD
- DWDR 120dB/ Audio/ ONVIF,PSIA,CGI
- BR: H.265: 4 kbps ~ 10Mbps
- BR: H.264: 8 Kbps ~ 16Mbps



DH-IPC-HUM8230N-E1

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara espía IP 2MP Exmor R CMOS
- 2.8mm/2MP/104°H
- Dia/Noche(Electrónico), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Audio 1in/1out, Alarma 2in/2out,ONVIF, PSIA, CGI
- BR: H.264: 24Kbps~ 9472Kbps
- BR: H.265: 14Kbps~ 5632Kbps



DH-IPC-HUM8230N-L1

**ahua**  
TECHNOLOGY



- Cámara espía IP 2MP Cylindrical STARVIS CMOS
- 2.8mm/2MP/104°H
- Día/Noche(Electrónico), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Audio 1in/1out, Alarma 2in/2out,ONVIF, PSIA, CGI
- BR: H.264: 24Kbps~ 9472Kbps
- BR: H.265: 14Kbps~ 5632Kbps



**ahua**  
Ultra-smart

## Ultra-Smart IPC



**ahua**  
TECHNOLOGY



## Cámaras Eco Savvy 3.0

DH-IPC-HDBW5830EN-Z

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Domo Metálica 8MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 102°-39°
- Smart IR 50M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI



DH-IPC-HFW5830EN-Z5

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Bala Metálica 8MP CMOS
- 7mm-35mm 5X Zoom motorizado/H:38°-11°
- Smart IR 100M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- ONVIF,PSIA,CGI
- MicroSD/Audio 1in/1out/ Alarma 2in/1out



DH-IPC-HFW5830EN-Z

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Bala Metálica 8MP STARVIS CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/H:102°-39°
- Smart IR 50M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- ONVIF,PSIA,CGI/IP67,IK10
- MicroSD/Audio 1in/1out/ Alarma 2in/1out



DH-IPC-HF5431EN

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara profesional 4MP CMOS
- Detección Inteligente
- WDR, ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- MicroSD/POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Audio 1in/1out/Alarma 2in/1out
- No incluye lente



DH-IPC-HDBW5421EN-Z

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Domo Metálica 4MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 100°-33°
- Smart IR 50M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Micro SD/ IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Audio 1in/1out/Alarma 1in/1out



DH-IPC-HFW5421EN-Z

**ahua**  
TECHNOLOGY


- Cámara IP Bala Metálica 4MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 100°-33°
- Smart IR 50M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Micro SD/ IP67
- ONVIF,PSIA,CGI
- Audio 1in/1out/Alarma 2in/1out



DH-IPC-HF5231EN

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara profesional 2MP STARVIS CMOS
- Detección Inteligente
- WDR, ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- MicroSD/POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Audio 1in/1out/Alarma 2in/1out



DH-IPC-HDBW4431FN-AS-S2-0280B

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Domo Metálica 4MP CMOS
- 2.8mm/ H: 104% IVS
- Smart IR 20M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Micro SD/ IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Audio Integrado



DH-IPC-HFW4431BN-AS-S2-0360B

**ahua**  
TECHNOLOGY

- Cámara IP Bala Metálica 4MP CMOS
- 3.6mm/ H: 87°
- Detección Inteligente/ IVS
- Smart IR 50M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Micro SD/ IP67, POE /ONVIF,PSIA,CGI
- Audio 1in/1out / Alarma 1in/1out



## Cámaras Eco Savvy 3.0 / Series 4Mp / Lite

DH-IPC-HFW4431EN-S-  
S2-0360B



- Cámara IP Bala Metálica 4MP CMOS
- 3.6mm/ H: 87°
- Smart IR 40M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Micro SD/ IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

Eco-Savvy  
3.0  
INTELIGENTE

**4Mp**  
Series

H.265+

IP67

Starlight

DH-IPC-HDBW2421RN-ZS



- Cámara IP Domo Metálica 4MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 100°-35°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- Micro SD/ IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**4Mp**  
Series

H.264+

POE

IP67

DH-IPC-HFW2421RN-ZS-IRE6



- Cámara IP Bala Metálica 4MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 100°-35°
- Smart IR 60M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- Micro SD/ IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**4Mp**  
Series

H.264+

IP67

POE

DH-IPC-HFW2320RN-ZS-IRE6



- Cámara IP Bala Metálica 3MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 87°-29°
- Smart IR 60M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- Micro SD/ IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Lente motorizado

**Lite**  
Series

**3Mp**  
Full HD

H.264+

IP67

POE

DH-IPC-HDBW2320RN-ZS



- Cámara IP Domo Metálica 4MP CMOS
- 2.7mm-12mm 4X Zoom Motorizado/ H: 87°-29°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- Micro SD/ IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI
- Lente motorizado

**Lite**  
Series

**3Mp**  
Full HD

H.264+

POE

IK10 Antivandálica

DH-IPC-HDBW1420EN-0280B



- Cámara IP Domo Metálica 4MP CMOS
- 2.8mm/ H: 106°-83°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- IP67, IK10, POE+
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**4Mp**  
Series

H.264+

POE

IK10 Antivandálica

DH-IPC-HFW1431SN-0280B



- Cámara IP Bala 4MP CMOS
- Cuerpo metálico, protector plástico
- 2.8mm/ H: 104°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**4Mp**  
Series

H.264+

IP67

POE

DH-IPC-HFW1320SN-S3-0280B



- Cámara IP Bala 3MP CMOS
- Cuerpo metálico, protector plástico
- 2.8mm/ H: 98°-77°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**3Mp**  
Full HD

H.264+

IP67

POE

DH-IPC-HDBW1320EN-0280B



- Cámara IP Domo Metálica 3MP CMOS
- 2.8mm/ H: 98°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- IP67, IK10, POE
- ONVIF,PSIA,CGI

**Lite**  
Series

**3Mp**  
Full HD

H.264+

POE

IK10 Antivandálica

## Cámaras Series Starlight / Pro / Lite

DH-IPC-HDW1220SN-S3-0280B



- Cámara IP Domo 2MP CMOS
- Cuerpo Metálico, Base Plástica
- 2.8mm/ H: 110°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC, IP67
- ONVIF,PSIA,CGI, POE



DH-IPC-HFW1220SN-S3-0280B



- Cámara IP Bala 2MP CMOS
- Cuerpo metálico, protector plástico
- 2.8mm/ H: 101°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- IP67, POE, ONVIF,PSIA,CGI



DH-IPC-HDW1020SN-0280B



- Cámara IP Domo 1MP CMOS
- Cuerpo Metálico, Base Plástica
- 2.8mm/ H: 85°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- IP67, POE, ONVIF,PSIA,CGI



DH-IPC-HFW1020SN-0280B



- Cámara IP Bala 1MP CMOS
- Cuerpo metálico, protector plástico
- 2.8mm/ H: 85°
- Smart IR 30M/ICR,3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR
- IP67, POE
- ONVIF,PSIA,CGI



DH-SD6C430UN-HNI



- Cámara PTZ IP Metálica 4MP CMOS
- 4.5mm-135mm / H: 60°-2.2°
- Zoom Óptico 30X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 100M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI



DH-SD59430UN-HNI



- Cámara PTZ IP Metálica 4MP CMOS
- 4.5mm-135mm / H: 60°-2.2°
- Zoom Óptico 30X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 100M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI / IP66



DH-SD6C225UN-HNI



- PTZ IP Metálica 2MP STARVIS CMOS
- 4.8mm-120mm / H: 59.2°-2.4°
- Zoom Óptico 25X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 150M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI



DH-SD6C230UN-HNI



- PTZ IP Metálica 2MP STARVIS CMOS
- 4.5mm-135mm / H: 67.8°-2.4°
- Zoom Óptico 30X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 150M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI



DH-SD59225UN-HNI



- PTZ IP Metálica 2MP STARVIS CMOS
- 4.8mm-120mm / H: 59.2°-2.4°
- Zoom Óptico 25X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 150M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI / IP66



## Cámaras PTZ Series Starlight

DH-SD49225TN-HN



**ahua**  
TECHNOLOGY

- PTZ IP Metálica 2MP STARVIS CMOS
- 4.8mm-120mm / H: 59.2°-2.4°
- Zoom Óptico 25X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 100M / IVS
- ONVIF,PSIA,CGI / IP66

**Starlight** **2Mp**  
Full HD **25X**  
Zoom Óptico **H.265+** **POE**

DH-SD59131UN-HNI



**ahua**  
TECHNOLOGY

- PTZ IP Metálica 1.3MP STARVIS CMOS
- 4.8mm-150mm / H: 58.3°-1.9°
- Zoom Óptico 31X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 150M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI / IP66

**Starlight** **1.3Mp**  
HD **31X**  
Zoom Óptico **H.265+** **POE**

DH-SD6C131UN-HNI



**ahua**  
TECHNOLOGY

- PTZ IP Metálica 1MP STARVIS CMOS
- 4.8mm-150mm / H: 58.3°-1.9°
- Zoom Óptico 31X+Zoom digital 16X
- Audio 1in-1out /Alarma 2in-1out
- Smart IR 150M / Auto Tracking, IVS
- ONVIF,PSIA,CGI

**Starlight** **1Mp**  
HD **31X** **H.265+** **IP66**

The background image shows the ornate facade of Grand Central Terminal at night, with a white bus in the foreground. Three circular callouts highlight specific camera models: a standard bullet camera labeled 'ULTRA SMART', a dome camera labeled 'ECO-SAVVY', and a large PTZ camera labeled '4k'.

# Vigilancia IP

Onvif

## Grabadores NVR - Series Ultra / Pro

DHI-NVR616-128-4KS2



- Procesador Intel / RAID 0-1-5-6-10
- Smart Tracking, IVS
- 4 Puertos RJ-45 Gigabit, 1eSATA, 1 Puerto Mini SAS
- Max. Resolución 12MP
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR608-64-4KS2



- Procesador Intel / RAID 0-1-5-6-10
- Smart Tracking, IVS
- 2 Puertos RJ-45 Gigabit / 1 eSATA
- Max. Resolución 12MP
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR608-32-4KS2



- Procesador Intel / RAID 0-1-5-6-10
- Smart Tracking, IVS
- 2 Puertos RJ-45 Gigabit / 1 eSATA
- Max. Resolución 12MP
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR5864-4KS2



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías
- 2 RJ-45 Gigabit / 1 eSATA
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR5832-4KS2



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías
- 2 RJ-45 Gigabit / 1 eSATA
- ONVIF 2.4, CGI Conformant
- Fisheye dewarp / IVS



DH-SD59430UN-HNI



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías / Reconocimiento facial
- 1 RJ-45 Gigabit/ 1eSATA
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR5432-4KS2



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías/ Reconocimiento facial
- 1 RJ-45 Gigabit/ 1eSATA
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR5416-4KS2



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías/Reconocimiento facial
- 1 RJ-45 Gigabit/ 1eSATA
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR5216-4KS2



- Max. Resolución 12MP
- Ancho de banda 320Mbps / IVS
- RAID 0,1,5,6,10
- Audio de dos vías/ Alarma 4in-2out
- 1 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



## Grabadores NVR - Series Lite

DHI-NVR4832-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 2 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR4816-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 2 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR4432-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 1 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR4416-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 1 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR4232-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 1 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



DHI-NVR4216-4KS2



- Max. Resolución 8MP
- Ancho de banda 200Mbps
- Audio de dos vías/ Conteo de personas
- 1 RJ-45 Gigabit
- ONVIF 2.4, CGI Conformant



*Cámara de Red Tipo Bala  
IR Multi-lente Panorámica*



## Monitores para video vigilancia / Pantallas Interactivas

DHL43-F600



- Monitor 43'' Full HD LCD
- Resolución 1920x1080
- Trabajo continuo 24/7
- Entradas: VGA\*1, HDMI\*1, Audio \*1
- Ángulo de visión H: 178° - V: 178°



DHL32-F600



- Monitor 32'' Full HD LCD
- Resolución 1920x1080
- Trabajo continuo 24/7
- Entradas: VGA\*1, HDMI\*2, Audio \*1
- Ángulo de visión H: 178° - V: 178°



DHL32-S600



- Monitor 32'' Full HD LCD
- Resolución 1920x1080
- Trabajo continuo 24/7
- Entradas: VGA\*1, HDMI\*2, Audio \*1
- Ángulo de visión H: 178° - V: 178°



VM-32B61



- Pantalla LCD 32''
- Resolución 1366x768(pixels)
- HDMI, VGA, BNC, CVBS, RS232



VM-24L81F



- Pantalla LED 24''
- Resolución 1366x768
- HDMI, VGA, AV RCA, USB, AUDIO OUT



VM-43L91U



- Pantalla LED 43''
- Resolución 1920x1080p
- HDMI, VGA, AV RCA, USB, AUDIO OUT



VM-47D42L



- Pantalla LCD 47''
- Resolución 1920x1080(pixels)
- HDMI, DVI, VGA,USB, AV RCA, AUDIO OUT, RS232



VM-43P81K



- Pantalla LCD 43''
- Resolución 1920x1080p
- Ángulo de visión H: 178° / V: 178°
- Android 4.2
- VGA,HDMI,RJ-45,USB2.0,Sim Card, WIFI



VM-43P81KTCH



- Pantalla Touch LCD 43''
- Resolución 1920x1080p
- Ángulo de visión H: 178° / V: 178°
- Android 4.2, TF, ARD, RJ-45, USB2.0, HDMI, VGA, AUDIO OUT / WIFI



## Discos Duros / Testers / Accesorios

ST6000VX0003  
ST4000VX000 / ST3000VX006  
ST2000VX003 / ST1000VX001



- Disco Duro de 6, 4, 3, 2 y 1 tera
- Bajo consumo
- SATA 6Gb/s
- Especial para equipos de video vigilancia

SEAGATE

WD60PURX / WD40PURX  
WD30PURX / WD20PURX  
WD10PURX



- Disco Duro de 6, 4, 3, 2 y 1 tera
- Calidad AV
- 7200 Rpm
- Bajo consumo
- Especial para DVR y NVR

Western Digital

ST3000VX000  
ST2000VX000  
ST1000VX000



- Disco Duro de 3, 2 y 1 tera
- Calidad AV
- 7200 Rpm
- Bajo consumo
- Especial para DVR y NVR

SEAGATE

DHI-NKB1000



- Control para PTZ,DVR.
- HCVR,XVR y NVR
- RJ-45,RS232,RS485,RS422,USB
- DH-SD/PELCO-D/PELCO-P
- LCD,75.2mm x 33.85mm
- DC 12V/1A

ahua TECHNOLOGY

PFM900



- Tester Híbrido para cámaras HDCVI – IP
- Pantalla IPS 4"
- Soporta alimentación POE/
- DC12V
- Luz LED dual

VICOM

PFM905



- Tester Tetra-Híbrido
- Soporta: HDCVI,AHD,HDTVI y CVBS
- Pantalla IPS 4" / 800x480
- Luz LED Dual
- Soporta 720p, 1080p
- Entrada de audio\*1

VICOM

BNC-PRE  
BNC



- Conector BNC
- Conexión a presión (BNC-PRE)
- Conexión rosca (BNC)
- Cable RG6/RG59

VICOM

RCA-BNC  
BNC-01 SOL




- Conector RCA
- RCA / BNC
- Conexión a presión (RCA-BNC)
- Conexión soldadura (BNC-01-SOL)

VICOM

BNC-01-TOR CNT-12V-TOR



- Conector BNC
- Conexión tornillo
- Cable RG6
- Conector BNC
- Conexión tornillo
- Cable RG6



CABLE -DVR  
MOBILE



- Cable aereo
- Distancia de 12 m
- Video/Audio/
- Energía
- Compatible a
- Conector Plug
- Aplicable para
- CCTV
- Extensión de
- cámara de vehículo

VICOM

VLT-02812A VLT-02812A-  
2MP




- Lente para cámara profesional
- Tipo de montaje CS
- Tamaño de sensor 1/3"
- Distancia focal 2.8\*12mm
- Ángulo de visión 102.2° ~ 23.8°

VICOM

VLT-03105D.  
IR VLT-0359M




- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Lente para cámara profesional   | • Distancia focal            |
| • Tipo de montaje CS              | 3.5*9mm                      |
| • Tamaño de sensor 1/3"           | 3.5*9mm                      |
| • Distancia focal                 | 3.5*9mm                      |
| 3*10.5mm                          | 3.5*9mm                      |
| • Ángulo de visión 95.45° a 44.6° | • Ángulo de visión 60° ~ 30° |



## Lentes / Micrófonos / Accesories

VLT-038AMP  
VLT-0660A

- Lente para cámara profesional
- Tipo de montaje CS
- Tamaño de sensor 1/3"
- Distancia focal 3.6mm
- Ángulo de visión 79.83° ~ 33.31°
- Distancia focal 6.0\*60mm
- Ángulo de visión 52.2° a 5°




VICOM

SLA-2812DN / DH-PLZ1030-D



- Lente para cámara profesional
- Tipo de montaje CS
- Distancia focal 2.7mm ~ 12mm
- Distancia focal 6.0\*60mm
- Ángulo de visión 109°-V:81.6°
- Montura CS
- Ángulo de visión 2.8\*12mm
- Ángulo de visión 102.2° ~ 23.8°




VICOM

PFM820



- Switch HDCVI,AHD,TVI,CVBS
- Indicador LED




VICOM

BRA-22-20



- Soporte para cámara
- Material: Aluminio
- Extensible




VICOM

BRA-8014



- Soporte Omni-direccional
- Con la extensión de aluminio
- Ángulo de giro de 360°



VICOM

PFB201W



- Bracket para cámara domo
- Material Aluminio
- Dimensiones 155x250.5x160mm
- Peso 0.65Kg
- Caja y soporte
- Material: Metal
- Dimensiones: 297x 248x107mm



VICOM

PFA140

PFA141



- Caja y soporte
- Material: Metal
- Dimensiones: 297x 248x107mm
- Caja y soporte
- Material: Metal
- Dimensiones: 297x 248x107mm




VICOM

MIC-301



- Micrófono interno
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Nivel de ganancia
- Micrófono antivandálico
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Pasivo/ monoestereo




VICOM

MIC-208

MIC-500



- Micrófono interno
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Nivel de ganancia
- Micrófono antivandálico
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Nivel de ganancia



VICOM


MIC-101

MIC-2005

MIC-2006



- Micrófono interno
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Nivel de ganancia
- Micrófono interno
- Frecuencia 200kHz - 10kHz
- DC 9V ~ 12V
- Nivel de ganancia




VICOM

MIC-2001

LED-40



- Intercomunicador de ventana
- Doble canal
- Full Duplex
- Pantalla Luz IR
- Distancia 40m
- 12VDC 1Amp




VICOM

BRA-2003



- Bracket para cámara
- Material: metal/ aluminio
- Ángulo de giro de 360°
- Carga max. 6 kg
- Bracket para cámara
- Material: metal
- 340 x 75mm
- Ángulo de giro de 360°
- Carga max. 7 kg




VICOM

BRA-8005



- Bracket para cámara
- Material: Aluminio
- 315 x 75mm
- Ángulo de giro de 360°
- Carga max. 6 kg
- Bracket para cámara domo
- Material: Aluminio
- 315 x 75mm
- Ángulo de giro de 360°
- Carga max. 6 kg



VICOM

## Brackets / Micrófonos

BRA-22A	SBP-300WM1	BRA-20B-2	BRA-18	BRA-19	PFA114	PFB300C	PFA151
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara domo</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Carga max. 15 kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Carga max. 15 kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Mont. techo</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Carga max. 15 kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Inst. esquina</li> <li>• Carga max. 15 kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Inst. tubo o poste</li> <li>• Carga max. 10 kg</li> <li>• Peso: 0.25kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acoplador para PTZ</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Dimensiones: 60mm x 50mm</li> <li>• Peso: 0.25kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Mont. techo</li> <li>• Carga max. 7 kg</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Inst. esquina</li> <li>• Carga max. 15 kg</li> </ul>

PFA150	BRA-8037-20	BRA-8038-20	BRA-8039-20	SHB-4200	VHO-605 + BRA-205	VHO-619	VHO-601L
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para PTZ</li> <li>• Soporte de suelo</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Inst. tubo o poste</li> <li>• Carga max. 10 kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para cámara</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Extendible</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte de pared</li> <li>• Soporte de techo</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Extensible</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para cámara</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Extendible</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para exterior</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para ext.</li> <li>• Material: fibra de vidrio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para ext.</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para ext.</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>

BRA-8001 + VHO-11A	BRA-8001 + VHO-9011	BRA-8001	BRA-205	PFB121W	BSE-DM-126BL	BSE-DM-406BL	BRA-203E
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para ext.</li> <li>• Material: aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Carga max. 11,5Kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa para ext.</li> <li>• Material: metal</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara</li> <li>• Material: metal</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara</li> <li>• Material: metal</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> <li>• Peso de 10Kg</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara domo</li> <li>• Material: metal</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara domo</li> <li>• Material: metal</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara domo</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracket para cámara</li> <li>• Material: metal/ aluminio</li> <li>• Ángulo de giro de 360°</li> <li>• Ángulo de inclinación 90°</li> </ul>

## Brackets / Fuentes de poder / Baluns

BRA-203L



BRA-201



- Bracket para cámara
- Material: metal/ aluminio
- Ángulo de giro de 360°
- Material: plástico
- Ángulo de giro de 360°
- Ángulo de inclinación 90°

BRA-1051



BRA-2001



- Bracket para cámara
- Material: plástico/aluminio
- Ángulo de giro de 360°
- Ángulo de inclinación 90°

DH-PTZ-FUENTE24V



BOX-12V-25A



- Fuente para PTZ
- Ent. de vol: 220VAC 50HZ
- Salid: 24VAC 300mA
- Fusible de protección
- Led indicador



BOX-12V-10A



BOX-12V-10AWP



- Fuente de poder supervisada
- 9 salidas de 1.1 Amp
- Fusible de protección
- Led indicador

- Fuente de poder supervisada
- 9 salidas de 1.1 Amp
- Led indicador
- Caja con protección IP66

**vicom****vicom****vicom****vicom**

BOX-12V-4A



BOX-12V-8AUPS



- Fuente de poder supervisada
  - 8 salidas de 500 Amp
  - Fusible de protección
  - Led indicador
- Fuente de poder supervisada
  - 8 salidas de 12V 1 Amp cada una
  - Fusible de protección
  - Led indicador
  - No incluye batería

BOX-12V-3AUPS



BOX-12V-3A



- Fuente de poder supervisada con UPS
  - 6 salidas de 12V 500 Amp cada una
  - Fusible de protección
  - No incluye batería
- Fuente de poder supervisada
  - 6 salidas de 500 Amp
  - Fusible de protección

VDC-12V-10A



VDC-12V-5A



- Fuente de poder
- Salida 12VDC 10 A / 5A
- Entrada 110 o 220VAC
- Carcasa aspiradora de calor

VDC-12V5A-4CH



ADAPTADOR 12V3A



- Fuente de poder
- Salida 12VDC 5A
- Entrada 220VAC
- Salida para 4 ch
- Incluye cable de poder

**vicom**

VDC-12V2A-EXT



ADP-12V1A-WP



- Fuente de poder 220 VAC
  - 1 Salida de 12 VDC
  - 1 Salida de 2 Amp
  - Resistente al agua
  - Instalación vertical
- Fuente de poder 220 VAC
  - 1 Salida de 12 VDC
  - 1 Salida de 2 Amp

ADP-12V2A



ADP-12V1A-WP



- Fuente de poder 220 VAC
  - 1 Salida de 12 VDC
  - 1 Salida de 2 Amp
- Fuente de poder 220 VAC
  - 1 Salida de 12 VDC
  - 1 Salida de 2 Amp

QUAD-802HR



UTP-4616



- Centralizador de 8CH
- Resolución 720x480
- Múltiple display
- Mando a distancia

- Video balun pasivo multicanal
- Transmite 16 señales
- Requiere 4 cables UTP
- Se vende por unidad

UTP-4401



DH-PFM800-4MP



- Conexión de video BNC
  - 2 salidas de video BNC
  - Se vende trasmisor y receptor
  - Requiere BNC-60
- Distancia de transmisión: 720p max. 400m, 1080p max.250m y 4MP max.200m

**vicom****vicom****vicom****vicom**

## Fuentes de poder / Video Converter

UTP-4301  
VPA



- Transmisor pasivo
- Video, audio y energía
- Distancia 300m
- Rechazo a interferencias
- Se vende por par
- Transmisor pasivo
- Video y Energía
- Video 300 m
- Alimentación
- Se vende por par

UTP-4301

UTP-1001



- Transmisor pasivo
- Conexión directa al micrófono
- Distancia 300m
- Rechazo a interferencias
- Se vende por par
- Video balun pasivo
- Conexión directa a la cámara
- Distancia 300m
- Rechazo a interferencias
- Se vende por par

UTP-4102

UTP-4200



- Video balun pasivo
- Conexión directa a la cámara
- Se vende por par
- Resistente al agua
- Video balun pasivo
- Conexión directa a la cámara
- Se vende por par
- Mini coaxial

UTP-4201

UTP-4103  
PQT



BNC-01-TOR



- Paquete video balun pasivo
- Conexión directa a la cámara
- Mini coaxial
- Se vende por 5 pares
- Adaptador pasivo BNC
- Conexión directa a la cámara
- Distancia 20m
- Se vende por unidad

**vicom**

**vicom**


**ahua**  
TECHNOLOGY

**vicom**

FULL  
HD

WIFI

ANDROID

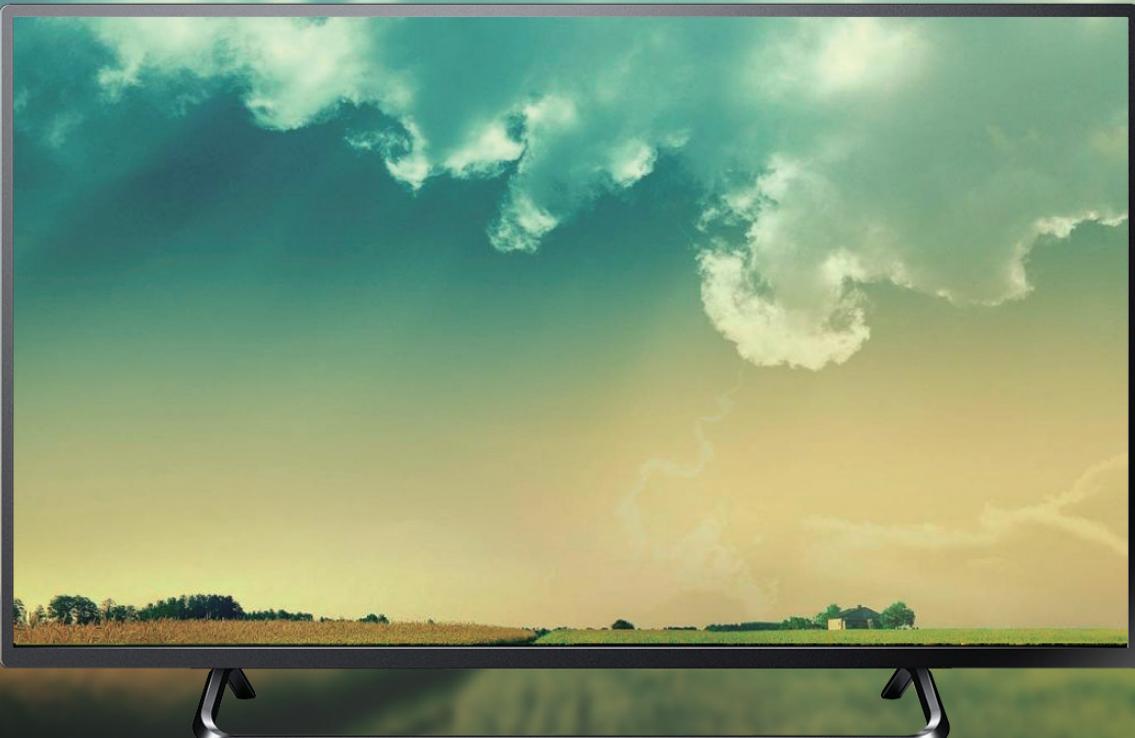

# vicom

FULL  
HD



WIFI



ANDROID





**ahua**  
TECHNOLOGY

**vicom**

 SEAGATE

**dLux**

 Western Digital®

¿Quieres realizar un pedido?

Distribuidor: \_\_\_\_\_

Teléfono / Celular: \_\_\_\_\_

**Distribuidor Autorizado**