



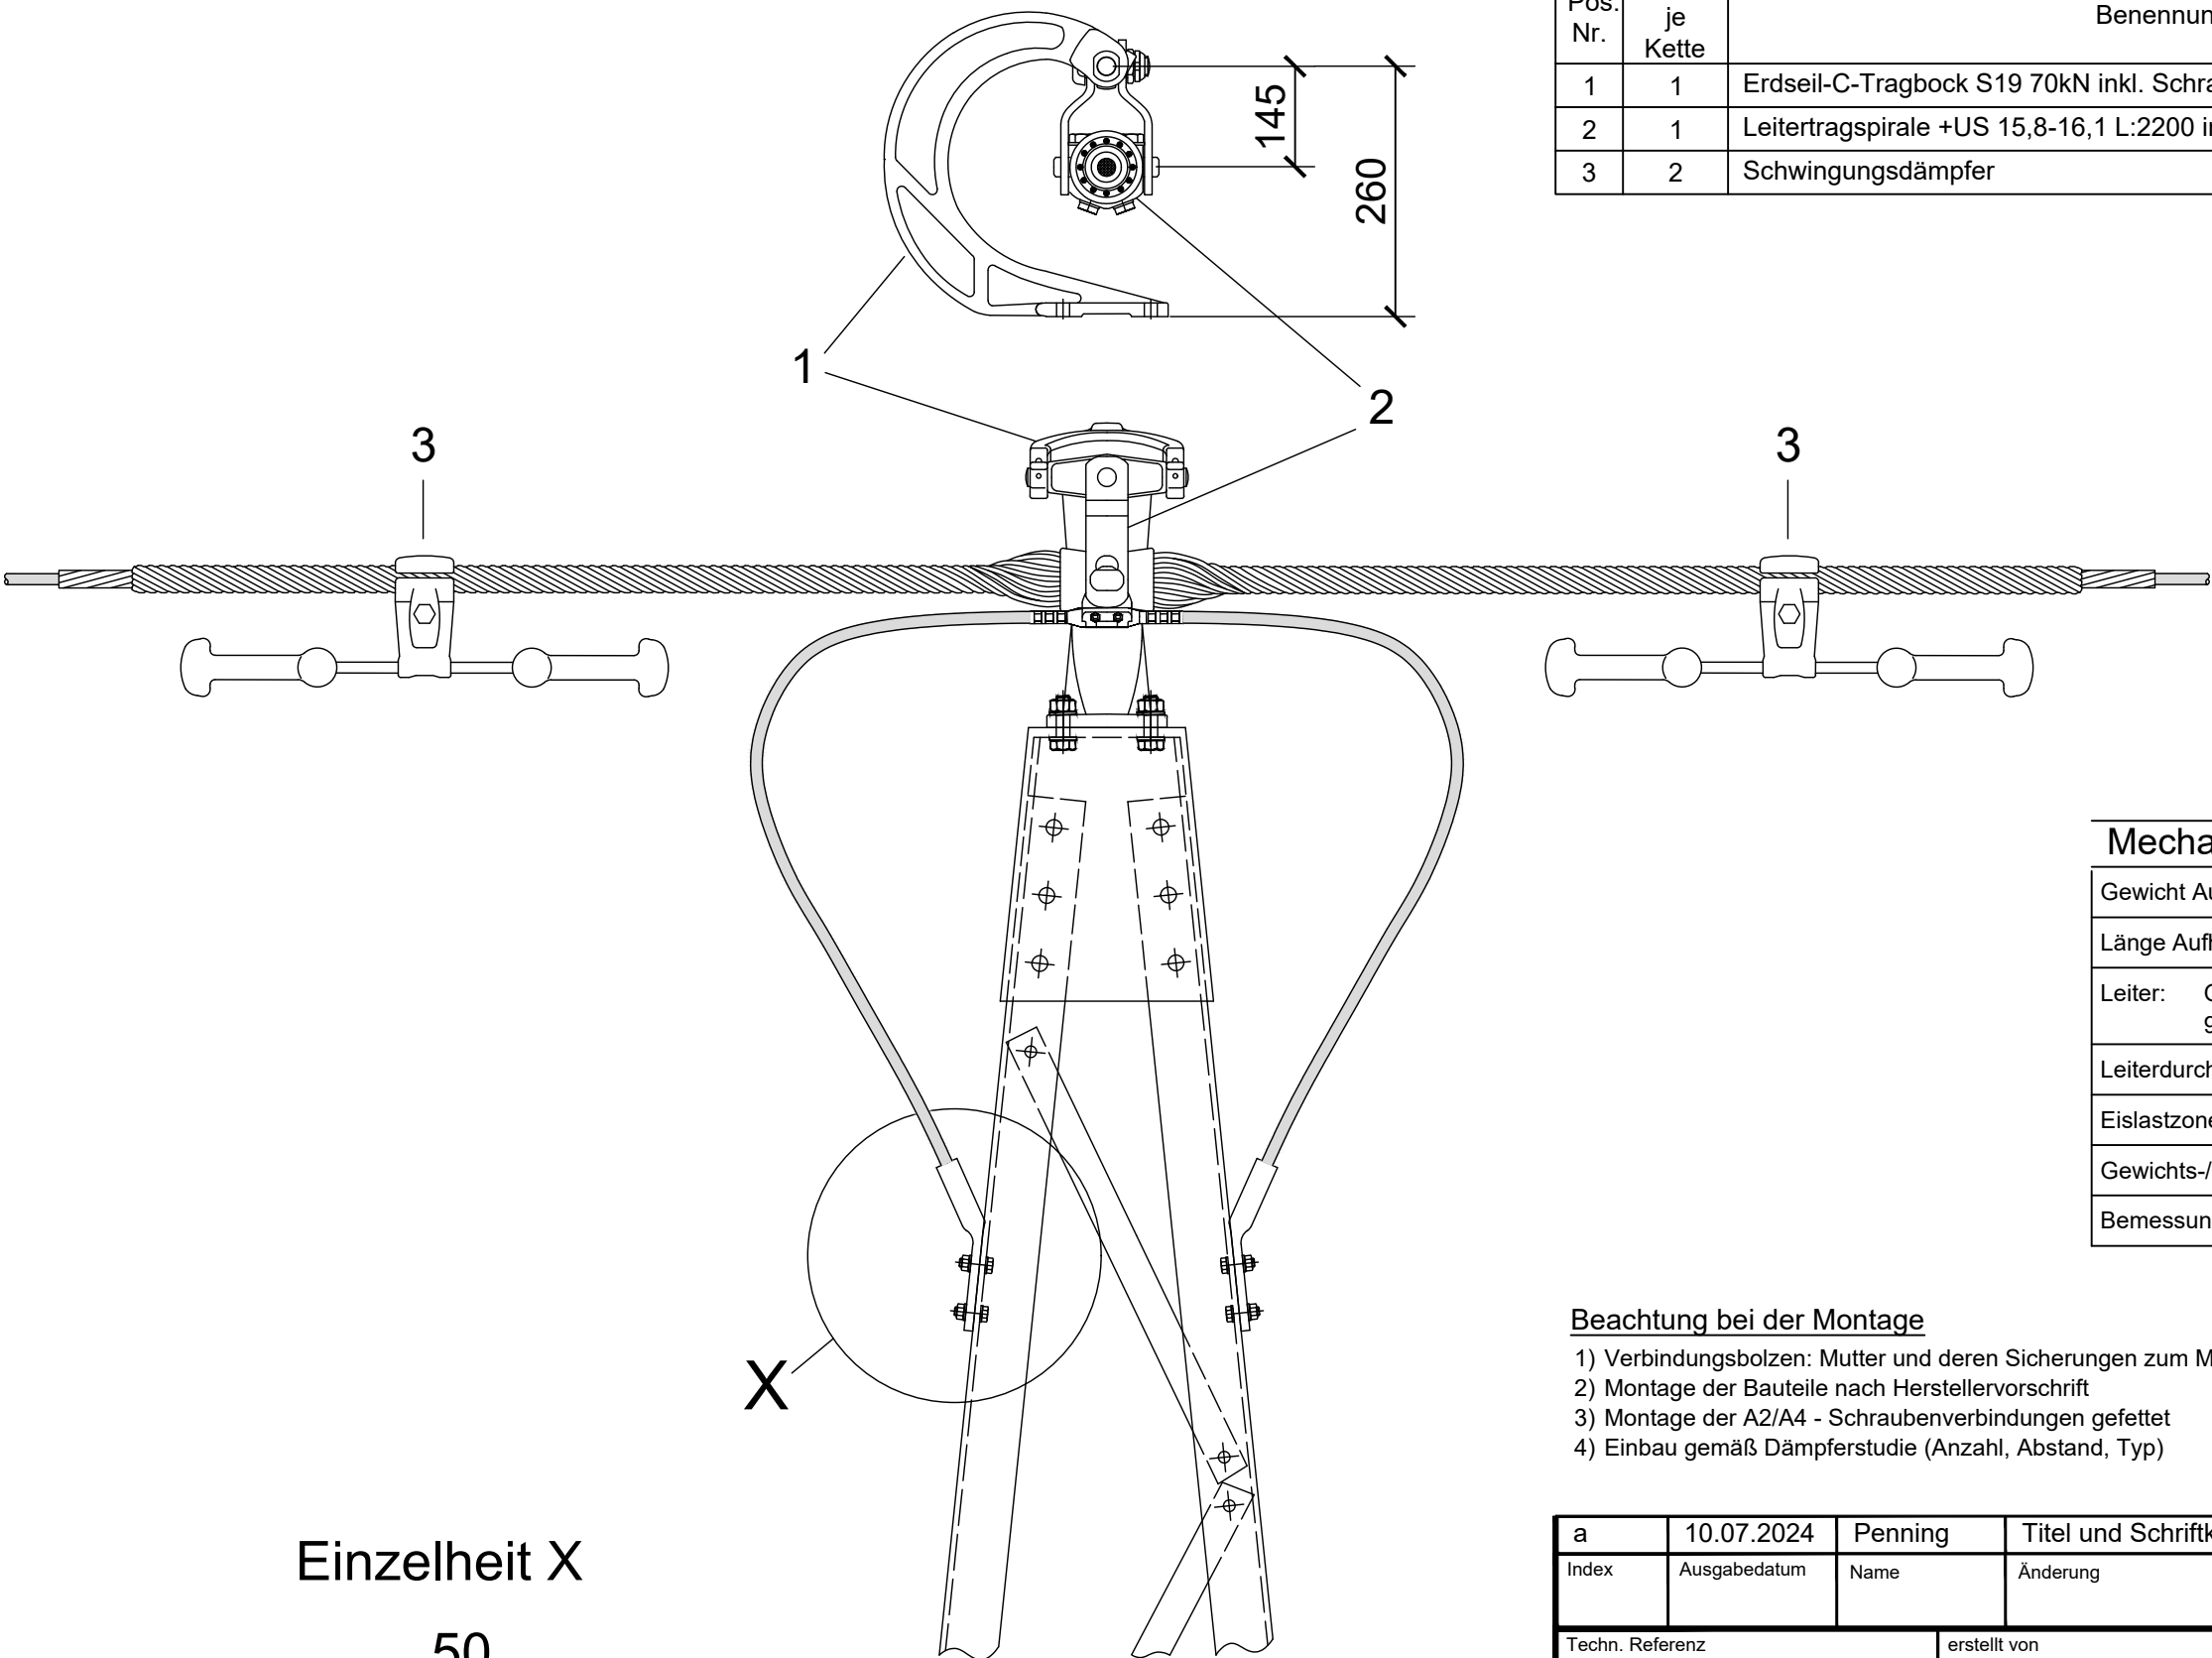

Einzelheit X

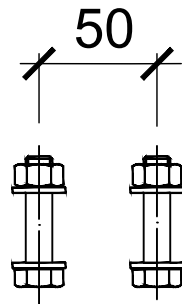

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Código Elecnor
1	1	Erdseil-C-Tragbock S19 70kN inkl. Schraubensatz 4xM16x70-8.8 tzn	B803001A01+4X2982471
2	1	Leitertragspirale +US 15,8-16,1 L:2200 inkl. KB und Schraubensatz	KA231220SK
3	2	Schwingungsdämpfer	4) F14856A11KB F14856A75KB

Mechanische u. elektrische Werte

Gewicht Aufhängung:	14 kg
Länge Aufhängung:	145 mm
Leiter:	OPGW-DSBB 1x48 SMF (92-AL3/49-A20SA - 10,2) 97-AL1/56-ST1A
Leiterdurchmesser:	16,0 mm
Eislastzone / Windzone:	E2/W4
Gewichts-/Windspannweite:	750/500 m
Bemessungs-Kurzzeitstrom:	40 kA

Beachtung bei der Montage

- 1) Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten
- 2) Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- 3) Montage der A2/A4 - Schraubenverbindungen gefettet
- 4) Einbau gemäß Dämpferstudie (Anzahl, Abstand, Typ)

a	10.07.2024	Penning	Titel und Schriftkopf angepasst, weitere Anpassungen zur Vereinheitlichung		
Index	Ausgabedatum	Name	Änderung		
Techn. Referenz AMT-AT-CL-LG Dörr		erstellt von GFO-G-PM-DTL Penning	geprüft von AMT-AT-CL-LG Dörr	Erstelldatum 10.07.2024	Format A3-Q Maßstab -
Eigentümer der Zeichnung 		Zugehörigkeit Standard			Ausgabedatum 10.07.2024
		Dokumentenart Anordnungszeichnung	Status Freigegeben		
		Titel Kettenzeichnung		Objekt KETTEN. .	
Identnummer 002-369-960		ES-/ESLK-Aufhängung C-Bock verst._264-AL1/34-ST1A u. 261-AL3/25-A20SA Transpedia Regelbauweise		Fremdnummer	Blatt