


PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 1 · 225–245

		PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR										OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N										
DATI DELLA TIRATA		Lunghezza: 3.792,16 m					Bobina: 4.000,00 m					Margine: 207,84 m					Tiro: DA DEFINIRE					
		FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 225 · angolo 90° · distanza 15 m · DIRETTO										ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 245 · angolo 0° · distanza 13 m · ROVESCIO-RINVIATO										
ATTRaversAMENTI		225-226	226-227	227-228	228-229	229-230	230-231	231-232	232-233	233-234	234-235	235-236	236-237	237-238	238-239	239-240	240-241	241-242	242-243	243-244	244-245	FINE
Tipo · riferimento		Torrente Lav	SC. BT. IP. Teleferica	BT in cavo casa a 5 mt.	casa BT in cavo A10 SC. Teleferica - capannone	—	Teleferica	Teleferica	Teleferica BT SC Str,privata	Vasca acqua tubo acqua	—	Vasca acquedotto BT in cavo SV. - Teleferica	—	Baracca	—	—	—	SP. Per Moconesi Str. Privata	—	SV. Baracca 2Serre torrente Neirone - BT IP SP 2BT. 2 15kv	SV: BT in cavo	—

SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA

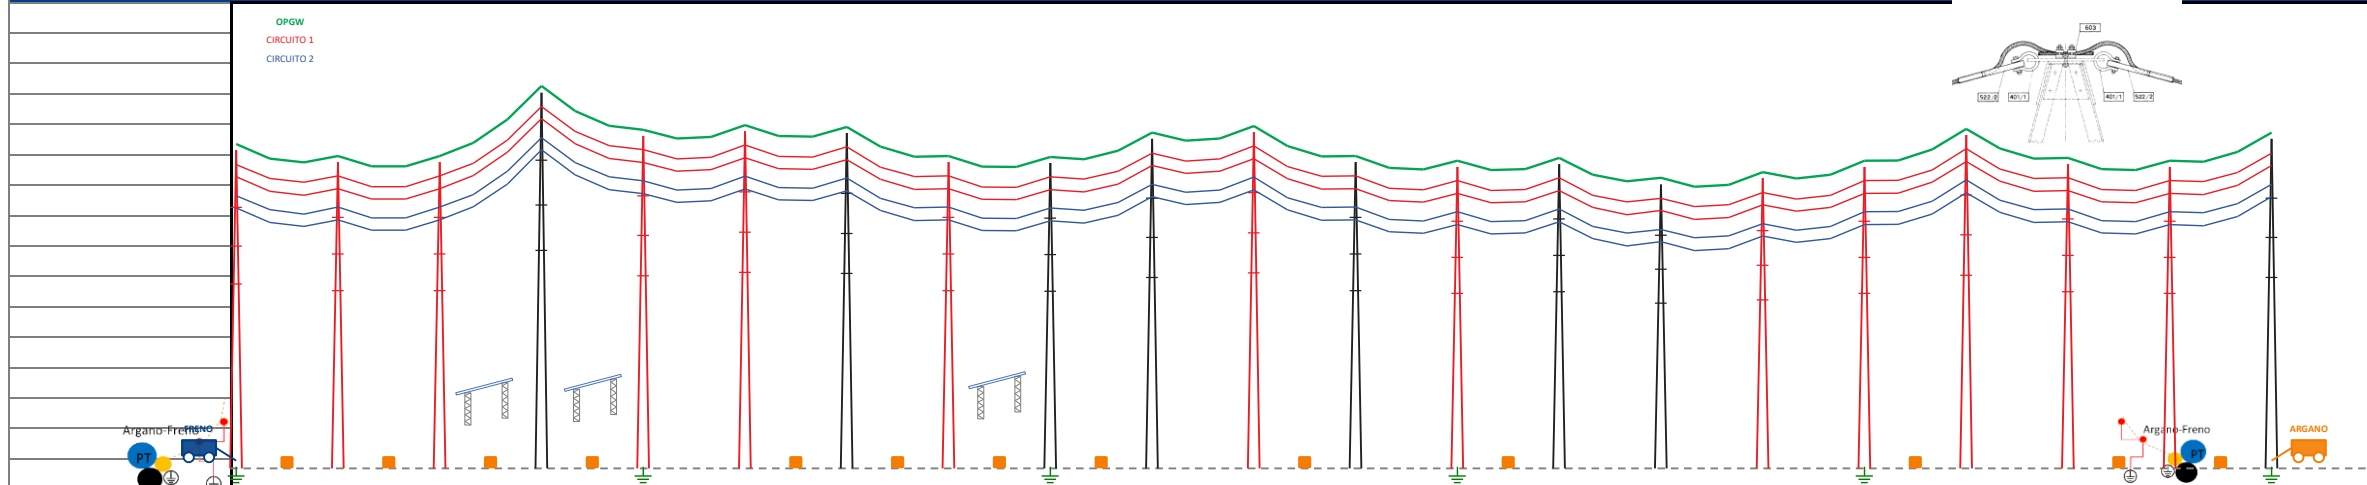

N° SOSTEGNO	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
TIPO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE
ALTEZZA [m]	23.80	22.60	22.60	29.80	25.30	25.80	25.60	22.60	22.50	25.00	25.70	22.60	22.10	22.40	20.30	20.90	22.10	25.40	22.40	22.10	
QUOTA [m s.l.m.]	130.55	141.55	182.63	204.04	179.03	222.42	230.44	220.24	201.37	213.04	227.45	260.79	237.85	264.61	249.92	233.38	220.72	258.20	215.90	253.70	245.73
ANGOLO LINEA [°]		179.99	180.00	179.89	179.99	179.90	179.92	167.16	179.91	179.80	179.79	179.87	179.77	179.92	179.87	179.78	179.84	177.47	179.93	177.36	179.91
UTM EST [m]	517441.26	517290.80	517148.14	517078.75	516957.49	516766.68	516609.26	516497.18	516360.48	516116.80	516032.64	515783.90	515557.44	515418.73	515290.95	515166.91	515063.00	514851.42	514758.46	514422.99	514370.71
UTM NORD [m]	4918351.83	4918465.51	4918573.27	4918625.68	4918717.65	4918862.30	4918981.19	4919066.07	4919127.78	4919238.23	4919276.02	4919388.79	4919490.86	4919554.06	4919612.07	4919668.04	4919715.40	4919811.13	4919848.34	4919983.10	4920001.35
CAMPATA [m]		188.58	178.79	86.96	152.19	239.44	197.27	140.59	149.98	267.54	92.26	273.11	248.4	152.43	140.33	136.08	114.19	232.23	100.13	361.53	55.37
TIRO PER VANO [daN] a 10°C		344	388	1532	427	332	373	653	297	351	816	350	346	509	369	386	494	366	556	346	1346
PROGRESSIVA [m]	0,00	188,58	367,36	454,32	606,51	845,95	1.043,23	1.183,82	1.333,80	1.601,34	1.693,60	1.966,71	2.215,11	2.367,54	2.507,87	2.643,95	2.758,15	2.990,38	3.090,51	3.452,03	3.507,41
TIRATA [m]	3,507 m																				

CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE

TIPO DI CONDUTTORE	
PIANO BOBINA CONDUTTORE	
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA	OPGW Prysmian C61 - 48 fibre ottiche - caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW	Bobina nominale 4.000,00 m - lunghezza tirata 3.792,16 m - margine operativo 207,84 m
NOTE DAL PIANO BOBINE	DA DEFINIRE

FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)


CATENA DI AMARRO (DA)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																				
CATENA D'ANGOLO (TA2)																				
CATENA AUSILIARIA																				
NOTE																				

FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)

[illegible]

DATI DELLA TIRATA		Lunghezza: 4.524,80 m										Bobina: 5.000,00 m										Margine: 475,20 m										Tiro: DA DEFINIRE																															
FRENO - Tesmec PT1250 - sostegno 245 - angolo 0° - distanza 13 m - DIRETTO																																ARGANO - Tesmec PL1150 - sostegno 267 - angolo 25° - distanza 20 m - DIRETTO																															
ATTRaversAMENTI		245-246	246-247	247-248	248-249	249-250	250-251	251-252	252-253	253-254	254-255	255-256	256-257	257-258	258-259	259-260	260-261	261-262	262-263	263-264	264-265	265-266	266-267	FINE																																							
Tipo - riferimento		Capannone SV. BT in cavo - 2 15kV.	BT in cavo BT privata SC. BT - Str, privata	—	—	—	—	Baracca SV. BT in cavo	Torrente Lav. SS. 225 - 66kV FS	—	—	Teleferica	Rustico	SP. Per Lumarzo L. telefono	—	15kV. SC. Str. Privata	—	—	—	—	—	—	—	4 telefoniche SS. Cascinale - baracca lamiera	—																																						

SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA

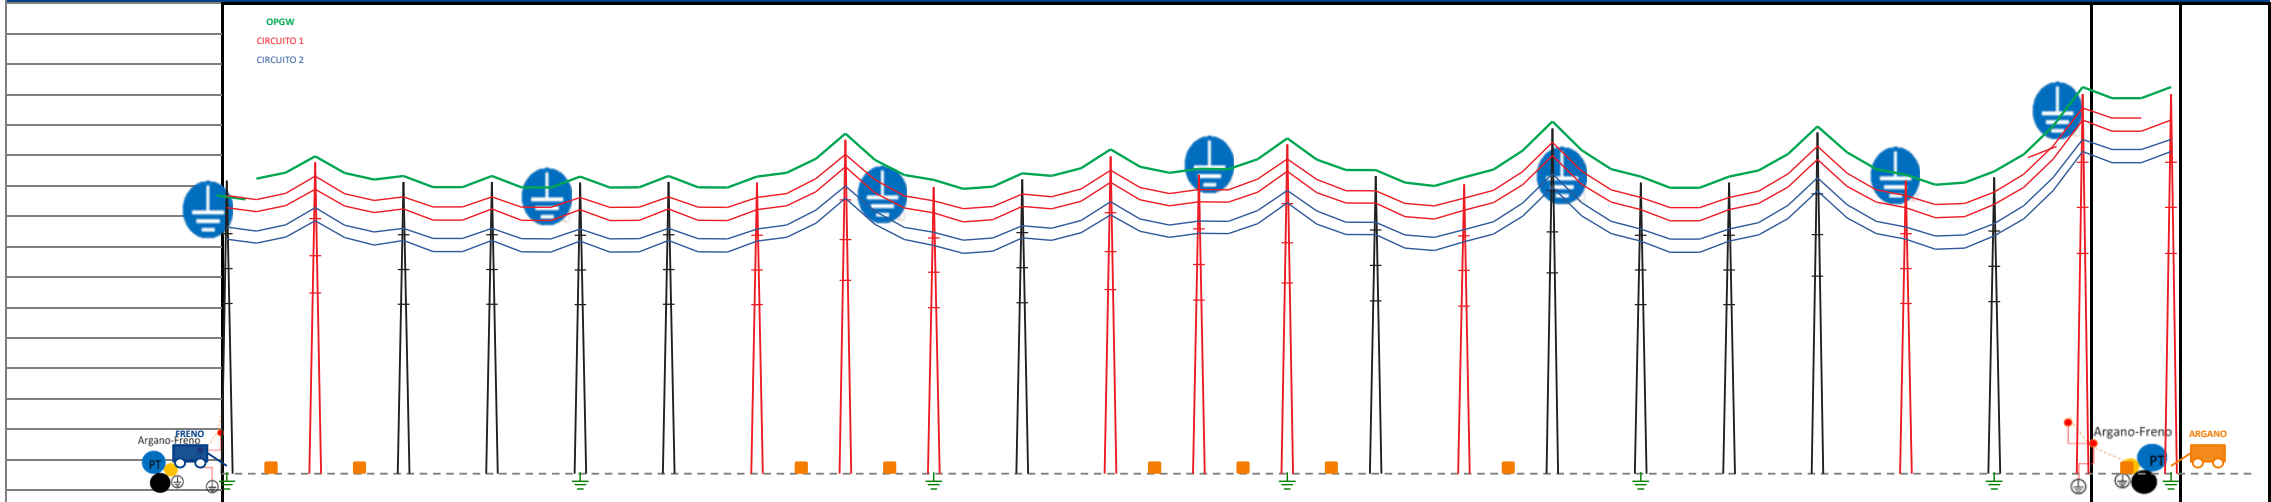

N° SOSTEGNO	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
TIPO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO
ALTEZZA [m]	22.60	25.40	22.40	22.40	22.30	22.40	22.30	28.70	21.80	22.80	26.30	23.50	28.00	23.30	22.20	30.40	22.30	22.30	29.80	22.60	23.10	35.50	35.50
QUOTA [m s.l.m.]	245.73	190.39	220.38	216.82	243.96	258.90	248.86	235.02	206.60	228.91	235.83	282.42	280.12	332.68	329.73	433.00	452.94	442.49	386.73	353.90	311.69	307.92	343.34
ANGOLO LINEA [°]		179.92	179.65	179.95	179.20	179.69	156.82	179.95	160.70	179.67	179.75	128.38	155.56	179.85	179.89	179.96	179.99	179.99	179.98	179.96	177.18	141.39	135.01
UTM EST [m]	514370.71	514166.11	513938.72	513711.09	513552.34	513440.28	513243.69	513051.37	512768.56	512696.33	512554.45	512355.73	512047.17	511900.01	511672.41	511464.76	511162.49	511059.50	510843.92	510643.51	510453.07	510196.51	510075.86
UTM NORD [m]	4920001.35	4920072.41	4920151.72	4920229.56	4920283.99	4920324.17	4920393.48	4920380.83	4920362.50	4920331.83	4920270.62	4920183.87	4920348.21	4920357.48	4920371.21	4920383.35	4920401.22	4920407.29	4920420.05	4920431.83	4920443.15	4920445.74	4920544.11
CAMPATA [m]		216.59	240.82	240.57	167.82	119.05	208.45	192.74	283.4	78.47	154.52	216.83	349.6	147.45	228.01	208	302.8	103.17	215.96	200.76	190.78	256.57	155.67
TIRO PER VANO [daN]		351	381	375	329	1477	406	404	382	638	392	407	378	439	359	524	378	601	395	406	358	471	401
PROGRESSIVA [m]	0.00	216.59	457.41	697.98	865.81	984.85	1193.30	1386.04	1669.44	1747.91	1902.43	2119.26	2468.86	2616.31	2844.32	3052.33	3355.13	3458.29	3674.25	3875.01	4065.78	4322.36	4478.03
TIRATA [m]	4,478 m																						

CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE

TIPO DI CONDUTTORE	DA DEFINIRE
	DA DEFINIRE
	OPGW Prysmian C61 - 48 fibre ottiche - caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
	Bobina nominale 5.000,00 m - lunghezza tirata 4.524,80 m - margine operativo 475,20 m
	DA DEFINIRE

FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)

CATENA DI AMARRO (DA)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																					
CATENA D'ANGOLO (TA2)																					
CATENA AUSILIARIA																					
NOTE																					

FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)

	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LMZS2/ morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	
CATENA DI AMARRO (DA)																							
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																							
CATENA D'ANGOLO (TA2)																							
CATENA AUSILIARIA																							
NOTE																							

PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 3 · 267–285



PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR

OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N

DATI DELLA TIRATA

Lunghezza: 3.304,34 m

Bobina: 3.500,00 m

Margine: 195,66 m

Tiro: DA DEFINIRE

FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 267 · angolo 90° · distanza 11 m · DIRETTO

ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 285 · angolo 35° · distanza 37 m · ROVESCIO-RINVIATO

ATTRAVERSAMENTI

267–268

268–269

269–270

270–271

271–272

272–273

273–274

274–275

275–276

276–277

277–278

278–279

279–280

280–281

281–282

282–283

283–284

284–285

FINE

Tipo · riferimento

BT in cavo
BT IP.2SC
Str. Privata

—

—

—

SC.

—

—

—

—

2BT in cavo
2BT IP. SC.
Baracca

BT. IP. SP.
Per S.
Alberto

15 kV.

—

—

—

15 kV
precordato


BT.

BT.

SS. N° 45

—

SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA

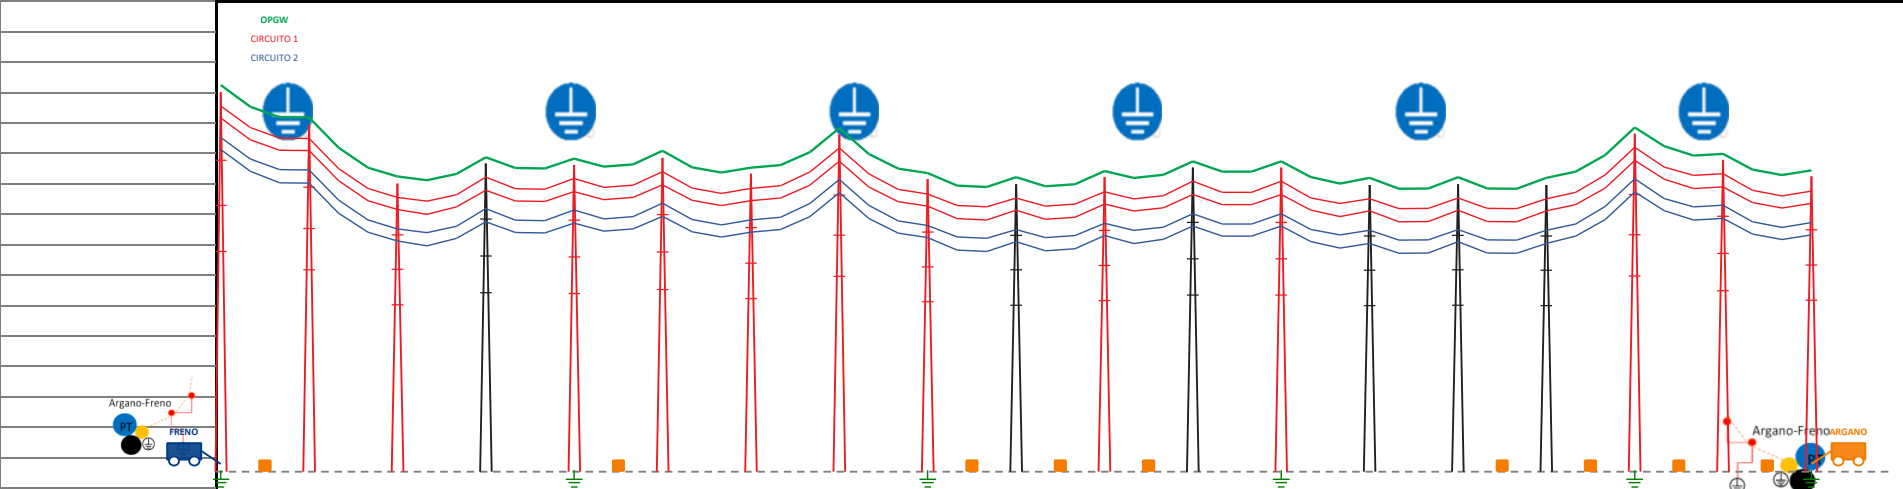

N° SOSTEGNO	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
TIPO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO
ALTEZZA [m]	35.50	30.90	22.60	25.40	25.20	26.20	23.90	29.50	23.10	22.50	23.40	24.80	24.80	22.40	22.50	22.40	29.60	25.90	23.50
QUOTA [m s.l.m.]	343.34	368.32	347.30	416.97	494.20	539.75	569.01	668.83	720.95	682.51	626.73	604.90	599.52	514.28	480.10	450.78	420.40	378.70	344.01
ANGOLO LINEA [°]	135.01	172.18	162.57	179.57	179.99	179.98	176.15	179.94	179.77	179.78	175.29	179.98	179.97	179.92	179.94	179.74	179.90	179.91	179.99
UTM EST [m]	510075.86	509861.33	509710.43	509516.96	509278.05	509197.73	508887.06	508599.08	508519.71	508402.48	508230.52	508030.67	507894.46	507519.76	507392.85	507208.36	507007.29	506899.46	506819.99
UTM NORD [m]	4920544.11	4920522.32	4920485.75	4920498.61	4920512.69	4920517.44	4920535.90	4920572.56	4920582.75	4920597.32	4920619.35	4920661.85	4920690.76	4920770.46	4920797.26	4920836.02	4920879.22	4920902.20	4920919.00
CAMPATA [m]		215.63	155.27	193.9	239.32	80.46	311.22	290.3	80.02	118.13	173.37	204.32	139.24	383.08	129.71	188.52	205.66	110.25	81.23
TIRO PER VANO [daN]		381	462	332	450	1013	423	400	2390	429	460	410	388	409	617	444	467	509	DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m]	0.00	215.63	370.90	564.80	804.12	884.58	1195.80	1486.11	1566.13	1684.26	1857.62	2061.94	2201.19	2584.27	2713.98	2902.50	3108.16	3218.41	3299.63
TIRATA [m]	3,300 m																		

CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE

TIPO DI CONDUTTORE	DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE	DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA	OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW	Bobina nominale 3.500,00 m · lunghezza tirata 3.304,34 m · margine operativo 195,66 m
NOTE DAL PIANO BOBINE	DA DEFINIRE

FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)


CATENA DI AMARRO (DA)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																			
CATENA D'ANGOLO (TA2)																			
CATENA AUSILIARIA																			
NOTE																			

FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)

CATENA DI AMARRO (DA)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																			
CATENA D'ANGOLO (TA2)																			
CATENA AUSILIARIA																			
NOTE																			

DATI DELLA TIRATA		Lunghezza: 4.044,81 m										Bobina: 4.500,00 m					Margine: 455,19 m					Tiro: DA DEFINIRE				
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 285 · angolo 35° · distanza 37 m · DIRETTO																				ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 304 · angolo 0° · distanza 13 m · ROVESCIO-RINVIATO						
ATTRAVERSAMENTI		285-286	286-287	287-288	288-289	289-290	290-291	291-292	292-293	293-294	294-295	295-296	296-297	297-298	298-299	299-300	300-301	301-302	302-303	303-304	FINE					
Tipo · riferimento		Pallorcio	15 kV.	—	—	—	—	—	Rustico Telefonica	3 MT precordato 2Baracche	Pallorcio e Rustico	SP. Per Cavassolo	—	—	Sovrapassa Falk	BT.	Baracca BT. Aerea SC. SV. - Btrame	SP. 15 kV precordato. BT in Cavo	SP. Cavassolo Davagna	2 MT. BT. Casa SP.	—					

SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA

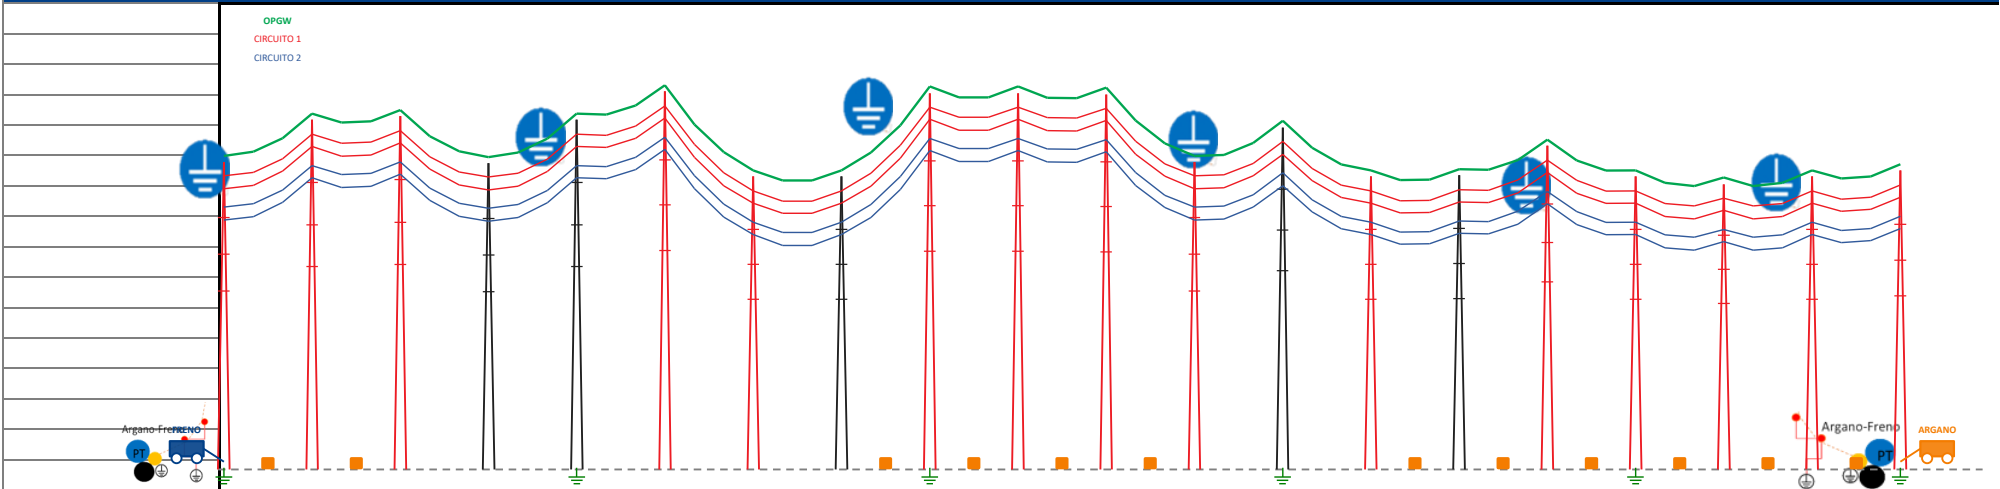

N° SOSTEGNO	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
TIPO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	SOSPENSIONE	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO	AMARRO
ALTEZZA [m]	23.50	26.90	27.20	23.40	26.90	29.20	22.30	22.30	29.10	29.10	29.00	23.50	26.30	22.30	22.40	24.80	22.30	21.70	22.30	22.80
QUOTA [m s.l.m.]	344.01	350.27	454.85	427.41	424.77	427.29	402.44	370.52	418.31	406.43	378.76	435.35	544.39	517.04	499.63	436.50	407.52	332.46	307.77	262.10
ANGOLO LINEA [°]	179.99	179.89	175.74	180.00	179.99	167.20	179.88	179.48	167.32	178.24	179.98	179.95	179.90	164.53	179.77	179.87	179.95	164.11	179.84	179.94
UTM EST [m]	506819.99	506465.05	506287.36	505959.08	505752.80	505513.22	505434.99	505126.31	504893.20	504723.84	504576.53	504347.73	504055.65	503919.63	503857.18	503676.08	503477.48	503215.19	503137.73	503039.72
UTM NORD [m]	4920919.00	4920994.11	4921032.08	4921128.24	4921188.68	4921258.91	4921263.74	4921282.13	4921298.13	4921348.64	4921397.56	4921473.62	4921570.44	4921615.80	4921657.78	4921780.59	4921914.59	4922091.90	4922117.32	4922149.78
CAMPATA [m]		362.8	181.7	342.07	214.95	249.66	78.38	309.23	233.66	176.73	155.22	241.11	307.71	143.38	75.25	218.81	239.58	316.6	81.52	103.25
TIRO PER VANO [daN]		DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m]	0.00	362.80	544.50	886.58	1101.53	1351.19	1429.57	1738.80	1972.45	2149.19	2304.41	2545.52	2853.23	2996.61	3071.86	3290.67	3530.25	3846.85	3928.37	4031.62
TIRATA [m]	4,032 m																			

CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE

TIPO DI CONDUTTORE PIANO BOBINA CONDUTTORE TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA PIANO BOBINA OPGW NOTE DAL PIANO BOBINE	DA DEFINIRE
	DA DEFINIRE
	OPGW Prysmian C61 - 48 fibre ottiche - caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
	Bobina nominale 4.500,00 m · lunghezza tirata 4.044,81 m · margine operativo 455,19 m
	DA DEFINIRE

FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)

CATENA DI AMARRO (DA)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)	LM252: morsetto 603 + 2x522/2 + 2x401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)																			
CATENA D'ANGOLO (TA2)																			
CATENA AUSILIARIA																			
NOTE																			

FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)

[illegible]

