

EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS



Sistemas Constructivos MG
S.A. de C.V.

El empleo del **Sistema MG** en edificios sigue básicamente el mismo procedimiento que en las viviendas, solo que la gran variedad de condiciones implica soluciones específicas para la fijación del panel a la estructura existente. Por lo general el factor de mayor consideración es la carga por viento, por lo que la separación de los puntos de fijación o la colocación de acero adicional como refuerzo, dependerá de esta.

ANCLAJE CON RECIBIDOR DE CORTANTE.

Para este procedimiento se utiliza un recibidor que tomará los esfuerzos de cortante, el cual consiste en una pieza en forma de "U", de lámina galvanizada, calibre 16, la cual se fija al piso, losa de cimentación o cualquier elemento estructural de concreto, con taquetes o con clavos de percusión tipo "Hylti" de tal manera que podemos en consecuencia ubicar el panel dentro del recibidor, con lo cual los esfuerzos horizontales que recibe el muro son tomados por los recibidores de cortante. Su distribución típica será @ 60 cm, pero podrá ser menos si la evaluación de cálculo así lo requiere. Para la parte superior del muro, se usará un recibidor de cortante en forma de "L", es decir se elimina uno de sus lados, para poder "recargar" el muro.

ANCLAJE CON VARILLAS.

En este caso varillas de 3/8" son colocadas en los elementos estructurales, ya sea junto con el armado del concreto o soldadas posteriormente a la estructura de acero, tendrán una longitud libre de 40 cm y repartidas @ 60 cm, para amarrar a ellas el panel del muro, con alambre recocido o grapas de pistola neumática.

Particularmente es importante considerar la ubicación de las varillas que permita realizar los amarres (acceso desde el interior del local).

UNIONES DE PANELES.


Las uniones entre paneles seguirán los mismos criterios constructivos que los usados para muros de viviendas.



EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS

FALDONES Y PRETILES.

Faldones y pretiles son elementos arquitectónicos que pueden construirse con **panel Mg**, y que por ser de múltiples posibilidades, se puede comentar que generalmente una estructura ligera de perfiles tubulares o estructural de ángulos, cuadrados o PTRs, darán el soporte y la conexión del panel con la estructura del edificio. El amarre del panel y el armazón se establecerá a través de varillas de 3/8" soldadas a dicho armazón, con lo que se garantiza el esfuerzo conjunto.

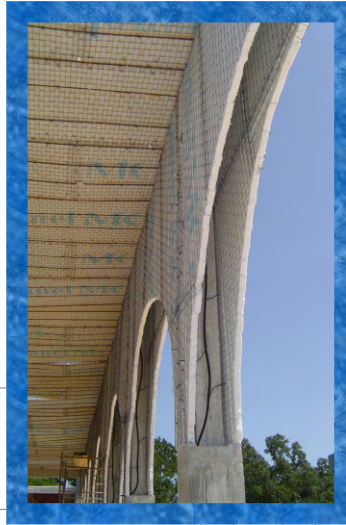


EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS




VOLÚMENES ARQUITECTÓNICOS.

En la arquitectura es frecuente la generación de elementos con fines estéticos o visuales, tales como columnas aparentes, pórticos de ingreso, arcadas de portales, muros aparentes, etc. Para todos éstos elementos dadas sus específicas condiciones y diseños, es recomendable la asesoría técnica del distribuidor o con el fabricante.

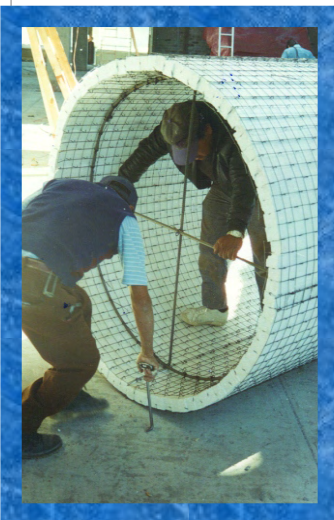

EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS

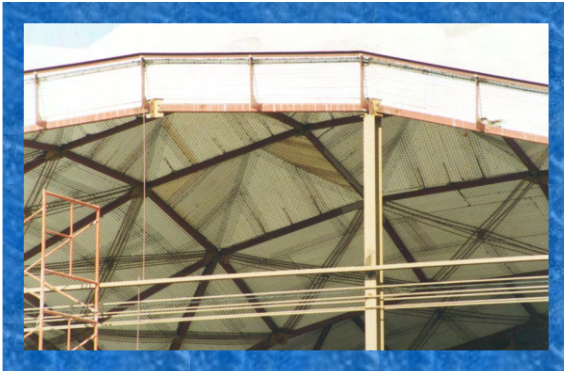

DIVERSOS USOS.

La versatilidad de uso del panel, permite que se aplique para elementos como, Closet, Barras desayunadoras, Jardineras, Cúpulas, Pórticos de Ingreso, Losas para lavabos, Bases para Tinacos, Cubiertas de Terrazas, Bancas para exteriores, etc.

Es decir un sinfín de aplicaciones que pueden ser realizadas fácilmente con el **panel MG**. Respecto a su elaboración se seguirán los criterios generales constructivos del panel, solicitando asesoría técnica al fabricante para los casos especiales por su diseño o dimensiones.



EL SISTEMA MG EN EDIFICIOS

