

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible COB de 5m CRI90
12W/m* 60W 24V - **CORTE LIBRE**

29012()73



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 528chip/m, chip EPISTAR
CRI y protección	CRI90, IP20 Y IP65
Voltaje:	24V
Potencia:	12W/m- 60W/5m
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	1 Años



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20

IP65

29012(2032)73: Tira Led 2600-3200k, 5650Lm

29012(6532)73: Tira Led 2600-3200k, 5650Lm

29012(2040)73: Tira Led 4000-4200k, 5950Lm


29012(6540)73: Tira Led 4000-4200k, 5950Lm

29012(2060)73: Tira Led 6000-6500k, 6250Lm

29012(6560)73: Tira Led 6000-6500k, 6250Lm

DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

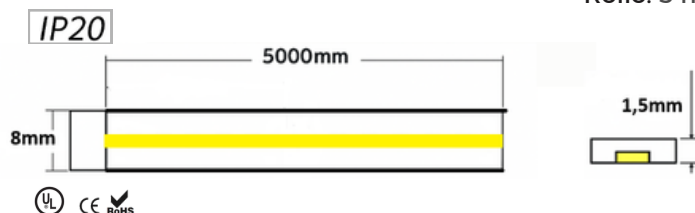

APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Iluminación directa e indirecta	Equilibrio entre funcionalidad y estética
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad
Publicidad	Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual

