

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible RGB COB de 5m
18W/m 90W 24V

2RGB018()71



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 2835, 1008 chip/m, chip EPISTAR
Colores y protección	RGB / IP20 y IP65
Voltaje:	24V
Potencia:	18W/m- 90W/5m
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20



2RGB018(20)71: Tira Led RGB, 2000/2500/1500Lm

IP65



2RGB018(65)71: Tira Led RGB, 2000/2500/1500Lm

ACCESORIOS

381: Mando a distancia para toras LED RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V




371: Controlador para tiras LED RGB/RGBW/RGB+ CCT 12/24V por mando





DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

IP20

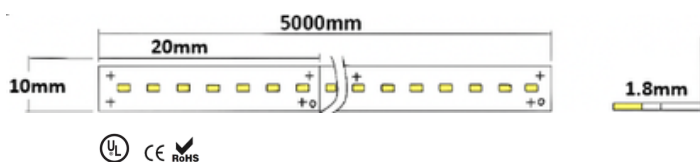

IP65

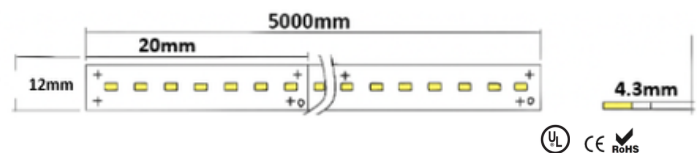

APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Iluminación directa e indirecta	Equilibrio entre funcionalidad y estética
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad
Publicidad	Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual

