

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible de 5m CRI80
19,2W/m 96W 24V - CCT

28119()71



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 2835, 1200chip/m, Chip EDISON
CRI y protección	CRI80 IP20 y IP65 / CCT BC-BF
Voltaje:	24V
Potencia:	19,2W/m - 96W
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20

 **28119(2022760)71:** Tira Led 2700-6000k(CCT)
6600-6300Lm

IP65

 **28119(652760)71:** Tira Led 2700-6000k(CCT)
6600-6300Lm

ACCESORIOS

381: Mando a distancia para toras LED
RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V




371: Controlador para tiras LED
RGB/RGBW/RGB+ CCT 12/24V por mando




DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

IP20

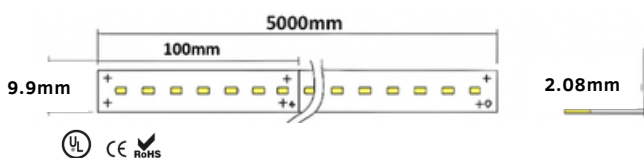

IP67

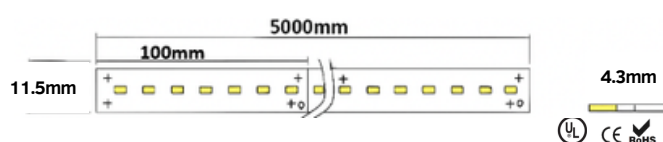

APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Comercios y oficinas	Decoración de esquinas, contornos y armarios
Eventos y festivales	Iluminación decorativa en espectáculos y exposiciones
Construcción	Realce de edificios y estructuras

