

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible COB de 5m CRI80
16W/m 80W 24V - CCT

28016()71



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 2835, 1008 chip/m, Chip EDISON
CRI y protección	CRI80 IP20 y IP65
Voltaje:	24V
Potencia:	16W/m - 80W
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20

 **28016(2022760)71:** Tira Led 2700-6000k(CCT)
6600-6300Lm

IP65

 **28016(652760)71:** Tira Led 2700-6000k(CCT)
6600-6300Lm

ACCESORIOS

381: Mando a distancia para toras LED
RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V





371: Controlador para tiras LED
RGB/RGBW/RGB+ CCT 12/24V por mando



DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

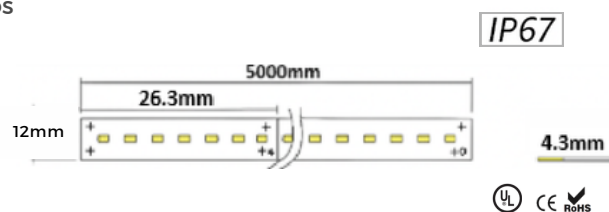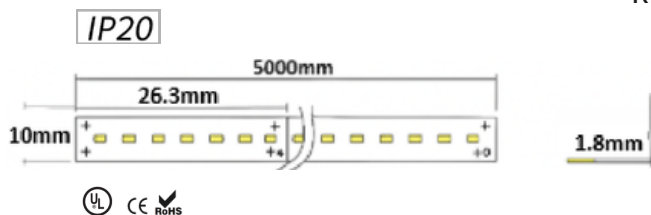

APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Comercios y oficinas	Decoración de esquinas, contornos y armarios
Eventos y festivales	Iluminación decorativa en espectáculos y exposiciones
Construcción	Realce de edificios y estructuras

