

# FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible de Xm CRI80  
8W/m IP44 220V

## 281844( )91

No conexionar + de 25m.



### CARACTERÍSTICAS

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo             | LED de PVC, flexible, 2835    |
| Protección y CRI | CRI 80 / IP44                 |
| Voltaje          | 220V                          |
| Potencia:        | 8W/m                          |
| Temperatura      | Ta: -20°C a +50°C // Tc: 60°C |
| Ángulo           | 120°                          |
| Vida útil:       | 30000 Horas                   |
| Garantía         | 3 años                        |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### IP65

-  **281844(27)91:** Tira Led 2700k, 850Lm/m
-  **281844(30)91:** Tira Led 3000k, 875Lm/m
-  **281844(40)91:** Tira Led 4000k, 900Lm/m
-  **281844(60)91:** Tira Led 6000k, 910Lm/m

#### ACCESORIOS


**3281** Accesorio conector + tapón para tira LED CRI80 IP44 220V



### DIMENSIONES

IP44

Rollo: X metros

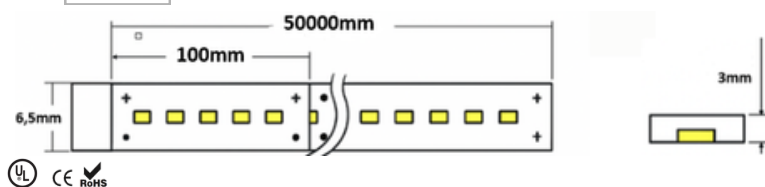

### APLICACIONES

| Aplicación                      | Descripción                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Iluminación directa e indirecta | Equilibrio entre funcionalidad y estética              |
| Señalización                    | Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad   |
| Publicidad                      | Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual |

