

8255010( )

# PANEL LED FELXIBLE

25X50 cm

Panel LED flexible de alta eficiencia para retroiluminación interior, con luz homogénea, instalación rápida y gran adaptabilidad.

**10W**  
POTENCIA

**24V DC**  
TENSIÓN

**CRI >90**  
ALTA REPRODUCCIÓN  
CROMÁTICA

**170°**  
APERTURA



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Potencia               | 10W por panel           |
| Flujo luminoso         | 1200lm por panel        |
| Temperaturas de color* | 3000k , 4000k o 6000k   |
| CRI                    | >90                     |
| Ángulo de apertura     | 170°                    |
| Tipo de LED            | SMD2835 con lupa / CREE |
| Protección             | IP20 (Uso interior)     |
| Vida útil              | 50.000h                 |

## TEMPERATURAS \*



3000 K  
8255010(30)




4000 K  
8255010(40)



6000 K  
8255010(60)

## DIMENSIONES

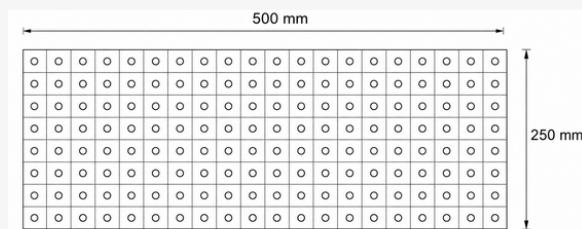


### CORTE MÍNIMO

50X50 mm  
en horizontal y en vertical

## APLICACIONES

Mármol retroiluminado.  
Revestimiento decorativo .  
Caja de luz.  
Letras corpóreas.  
Retail / escaparate.



## BENEFICIOS



### ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

Luz uniforme sin  
puntos visibles ni  
sombras



### FELXIBILIDAD TOTAL

Se adapta a cualquier  
forma y proyecto



### INSTALACIÓN RÁPIDA

Corte a medida e  
instalación sencilla



### EFICIENCIA

Bajo consumo y alta  
durabilidad