

8255028RGB

PANEL LED FELXIBLE

25X50 cm


Panel LED flexible de alta eficiencia para retroiluminación interior, con luz homogénea, instalación rápida y gran adaptabilidad.

28W
POTENCIA

24V DC
TENSIÓN

CRI >90
ALTA REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA

120°
APERTURA

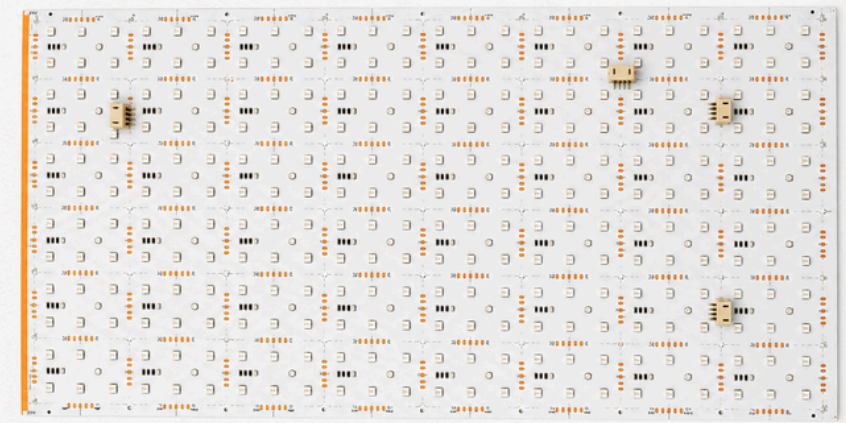

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	28W por panel
Flujo luminoso	2200lm por panel
Temperaturas de color*	RGB
CRI	>90
Ángulo de apertura	120°
Tipo de LED	SMD5050 RGB / CREE
Protección	IP20 (Uso interior)
Vida útil	50.000h

TEMPERATURAS *



Rojo
650Lm



Verde
1400Lm





Azul
400Lm



Blanco
2200Lm

DIMENSIONES


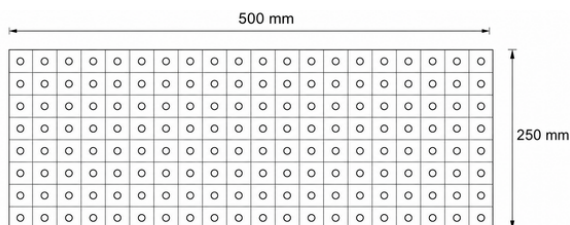


CORTE MÍNIMO

60X40 mm
en horizontal y en vertical

APLICACIONES

Mármol retroiluminado.
Revestimiento decorativo.
Caja de luz.
Letras corpóreas.
Retail / escaparate.



BENEFICIOS



ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

Luz uniforme sin
puntos visibles ni
sombras



FELXIBILIDAD TOTAL

Se adapta a cualquier
forma y proyecto



INSTALACIÓN RÁPIDA

Corte a medida e
instalación sencilla



EFICIENCIA

Bajo consumo y alta
durabilidad